


POZNÁMKA

NAPOJENÍ Z HDS SE PROVEDE KABLEM CYKY 3X25+ 16mm TRASA POVEDE BUĎ VE STAVAJÍCÍ TRUBCE VE ZDI NEBO NOVĚ V KOVOVÉ TRUBCE D-60mm NEDĚLITELNÉ DO PRVNÍHO ROZVÁDĚČE RE1 NA POVrchU NEBO BEZ TRUBKY POD OMÍTKOU s. tl. omítky 1cm. NAPONAPOJENÍ ROZVÁDĚČE S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU TYP-B- SE PROVEDE STEJNÝM KABLEM. UMÍSTĚNÍ ROZVÁDĚČE VE ZDI U VSTUPU MEZI UT . ROZVÁDĚČ BUDE ZAPUŠTĚNÝ A OBEZDÍ SE. MEZI ROZVÁDĚČÍ RE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ SE PROVEDE NOVÝ KABEL CYKY 3X25+16mm. NAPojENÍ PŘES RYCHLOUPINACÍ SVORKOVNICI DO 4X25mm NA DIN LIŠTU/ HSV/ např. SCHRACK MEZI JEDNOTLIVÝMI ROZVÁDĚČÍ RE PROVÉST PROTIPoŽÁRNÍ UCPÁVKU např. PoŽÁRNÍ PĚNOU EI-30

OSVĚTLENÍ PROVÉST KABLEM CYKY 3X1,5 + OVLÁDANÍ CYKY 3X1,5 KABELY SE POVEDOU VE Společné TRASA JAKO NAPojOVACÍ VEDENÍ SVÍTLIDLO SE UMÍSTÍ NA BOČNÍ STĚNU. OVLÁDACÍ VYPÍNAČ SE SIGNÁLKOU ORIENTAČNÍ SE UMÍSTÍ NA ROZVÁDĚČ RE NA STÁVAJÍ MÍSTO. ROZVÁDĚČ Společných PROSTOR RSS JE UMÍSTĚN V HORNÍ ČÁSTI ROZVÁDĚČE RE

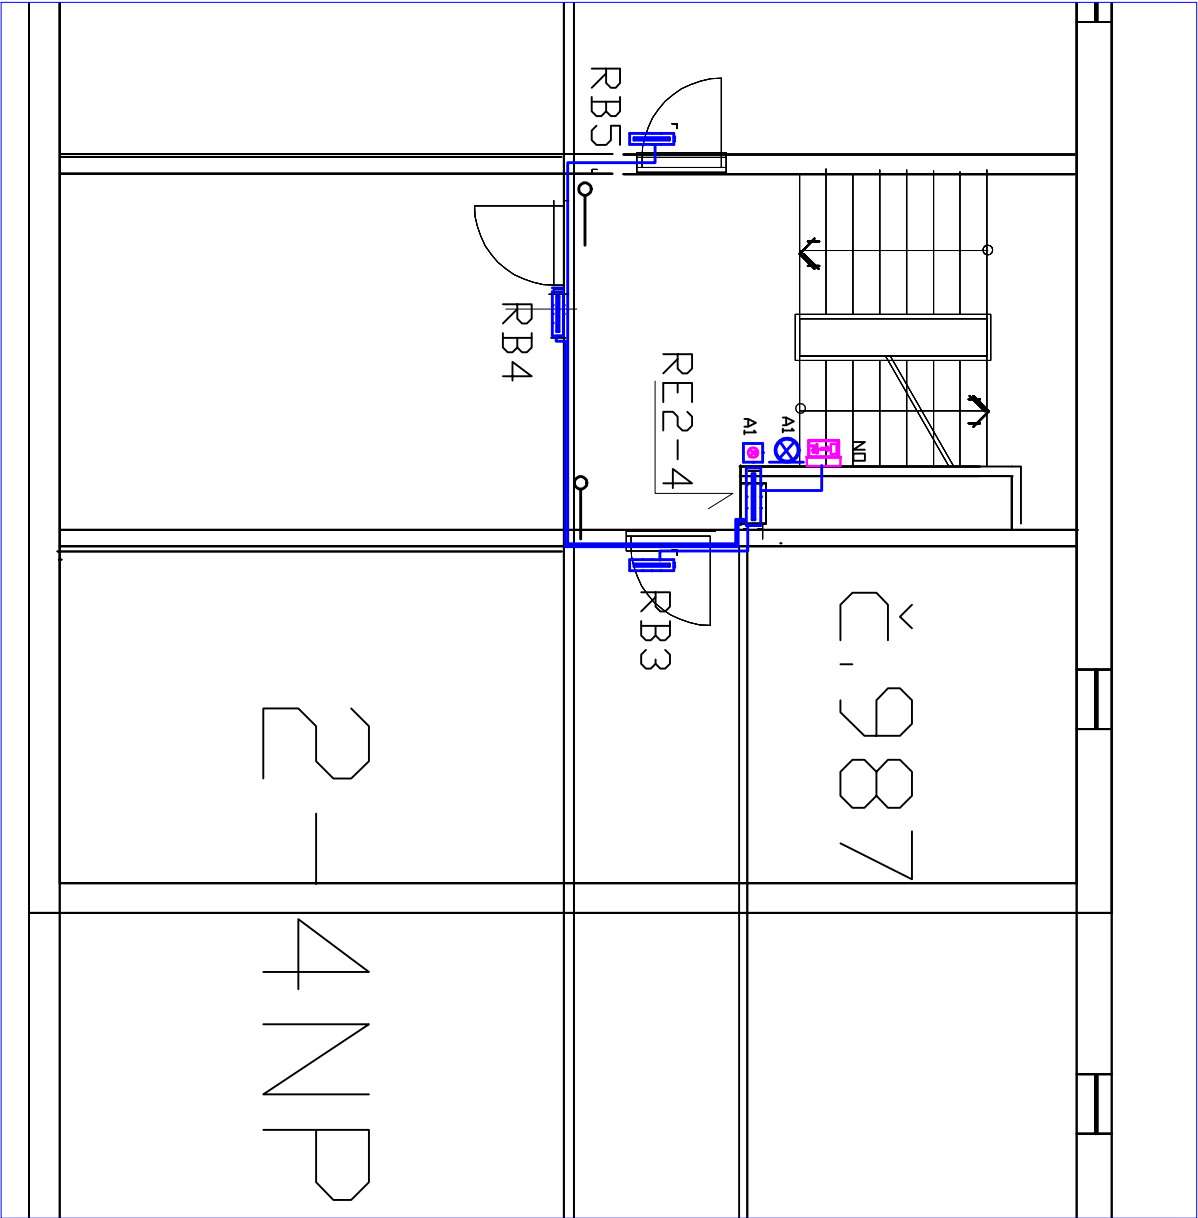

LEGENDA

- SVÍTLIDLO KIRA DL IP44 ZDRŮU LED ZÁROVKA 8W
- SVÍTLIDLO KIRA DL IP44 ZDRŮU LED ZÁROVKA 8W S ČÍMELM
- NOŽICOVÉ SVÍTLIDLO TIGER LED 1,2W IP 22 1hod SE SÍPKOU SMĚR ŮMKNŮ
- ROZVOD VE SKLEPĚ LIŠTA LH 20/20
- OVLÁDÁČ ZAPÍNAČÍ S OŘEŇN DOUŠKAMKOU/05s NA ROZVÁDĚČ RE
- VYPÍNAČ POD OMÍTKOU 6.1 10A,230V

Zodp. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Ing Kolmáš Jindřich
Ved. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Serafinova č.25
Vypracoval:	Ing Kolmáš Jindřich	Ostrava 71900
Objednatel		DIČ 48417769
Investor:	Město Bohumín	
Akce:		Datum: 03/2018
Oprava el. instalace– společné prostory		Stupeň: RDS
ul. Čáslavská č.p 987 –Nový Bohumín		Zakázka:
Část:		CAD: LT
Název:	NAPojENÍ BYTOVÝCH ROZVÁDĚČŮ 1NP 2-4NP	Měřtko: E-24
	OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ vchod č. 987	