


POZNÁMKA

NAPOJENÍ Z HDS SE PROVEDE KABLEM CYKY 3X25+ 16mm
TRASA POVEDE BUĎ VE STÁVAJÍCÍ TRUBCE VE ZDI NEBO NOVĚ
V KOVOVÉ TRUBCE D=60mm NEDĚLITELNĚ DO PRVNÍHO ROZVÁDĚČE RE1
NA POVRCHU NEBO BEZ TRUBKY POD OMITKOU s. tl. omítky 1cm.
NAPONAPOJENÍ ROZVÁDĚČE S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU TYP-B- SE
PROVEDE STEJNÝM KABLEM. UMÍSTĚNÍ ROZVÁDĚČE VE ZDI U VSTUPU
MEZI UT . ROZVÁDĚČ BUDE ZAPUŠTĚNÝ A OBEZDÍ SE.
MEZI ROZVÁDĚČI RE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ SE PROVEDE NOVÝ KABEL
CYKY 3X25+16mm. NAPOJENÍ PŘES RYCHLOUPINACÍ SVORKOVNICI
DO 4X25mm NA DIN LIŠTU/ HSV/ např. SCHRACK
MEZI JEDNOTLIVÝMI ROZVÁDĚČI RE PROVĚST PROTIPŮŽÁRNÍ UCPÁVKU
např. PŮŽÁRNÍ PĚNOU EI-30
OSVĚTLENÍ PROVĚST KABLEM CYKY 3X1,5 + OVLÁDÁNÍ CYKY 3X1,5
KABELY SE POVEDOU VE SPOLEČNÉ TRASĚ JAKO NAPOJOVACÍ VEDENÍ
SVÍTIDLO SE UMÍSTÍ NA BOČNÍ STĚNU. OVLÁDACÍ VYPÍNAČ SE SIGNÁLKOU
ORIENTAČNÍ SE UMÍSTÍ NA ROZVÁDĚČ RE NA STÁVAJÍ MÍSTO.
ROZVÁDĚČ SPOLEČNÝCH PROSTOR RSS JE UMÍSTĚN V HORNÍ ČÁSTI ROZVÁDĚČE RE

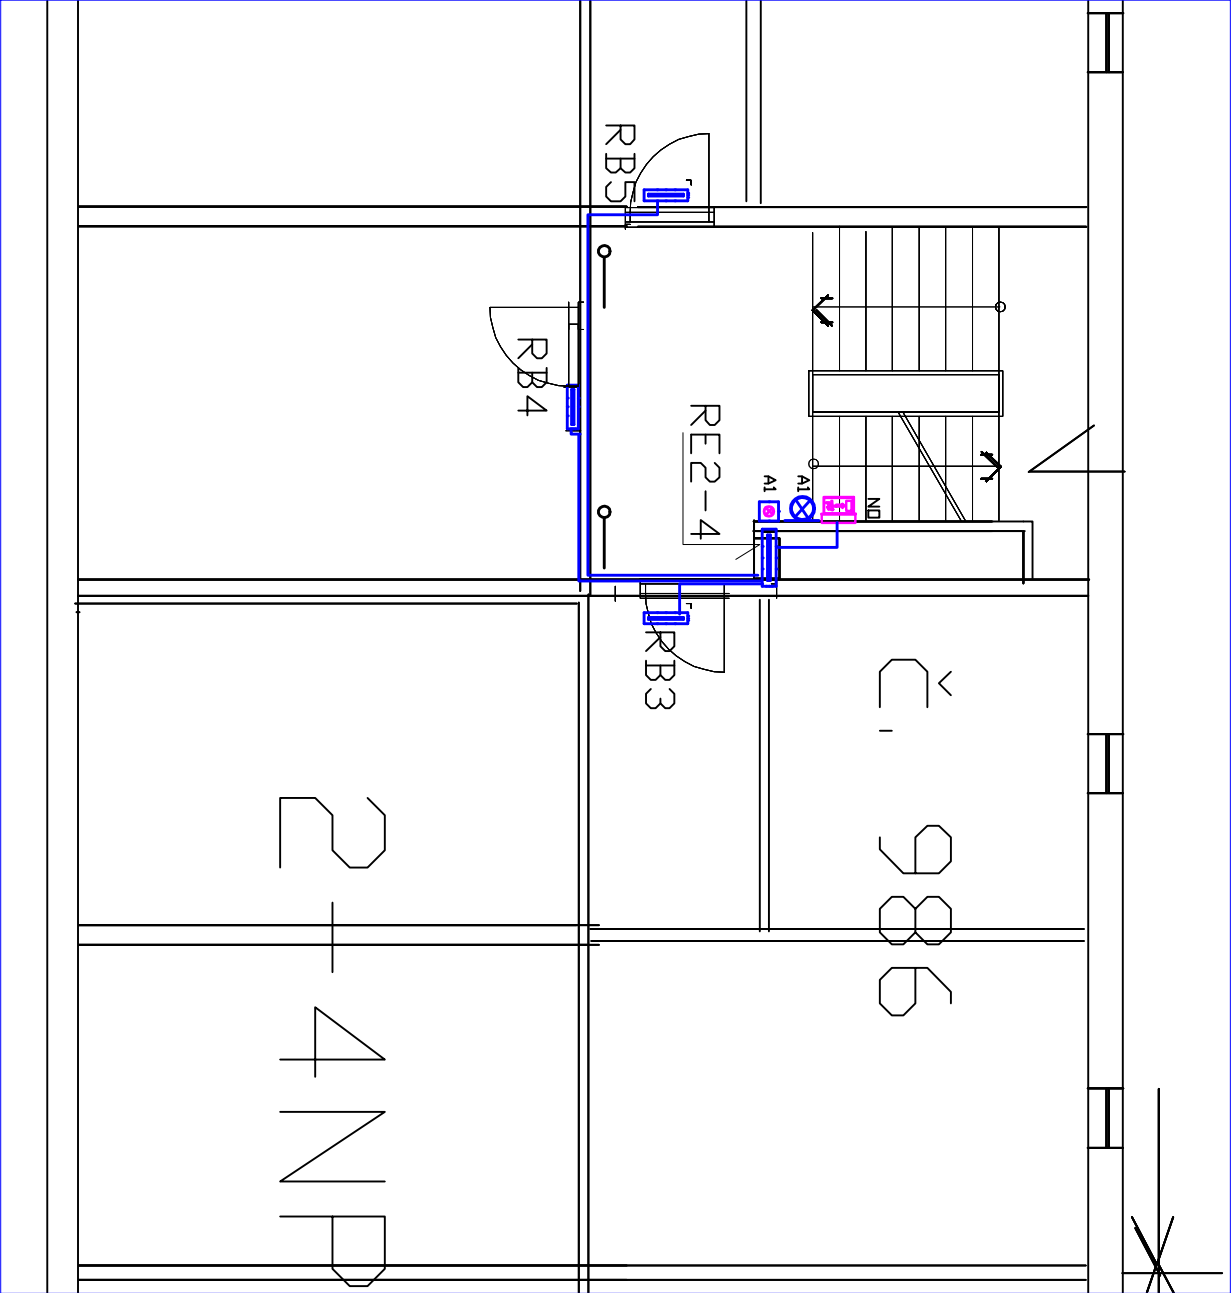

LEGENDA

- SVÍTIDLO KIRA DL IP44 ŽIBROU LED ŽÁROVKA 8W
- SVÍTIDLO KIRA DL IP44 ŽIBROU LED ŽÁROVKA 8W
- NĚJIZOVÉ SVÍTIDLO TIGER LED 1,2W IP 22 1hod
- ROZKOD VE SKLEPE LIŠTA LH 20/20
- OVLÁDÁČ ŽÁRNÍKY S OŘEEN DOONNANKOU/OSO NA ROZVÁDĚČ RE
- VYPÍNAČ POD OMITKOU č.1 10A,230V

Zodp. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Ing Kolmáš Jindřich
Ved. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Serafinova č.25
Vypracoval:	Ing Kolmáš Jindřich	Ostrava 71900
Objednatel		DIČ 48417769
Investor:	Město Bohumín	
Akce:	Oprava el. instalace – společné prostory	Datum: 03/2018
ul. Čáslavská č.p 986 –Nový Bohumín		Stupen: RDS
Část:		Zakázka:
Název: NÁPOJENÍ BYTOVÝCH ROZVÁDĚČŮ 1NP 2–4NP		CAD: LT
OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ vchod č. 986		Měřtko: 1:75
		Číslo výkresu: E-34