

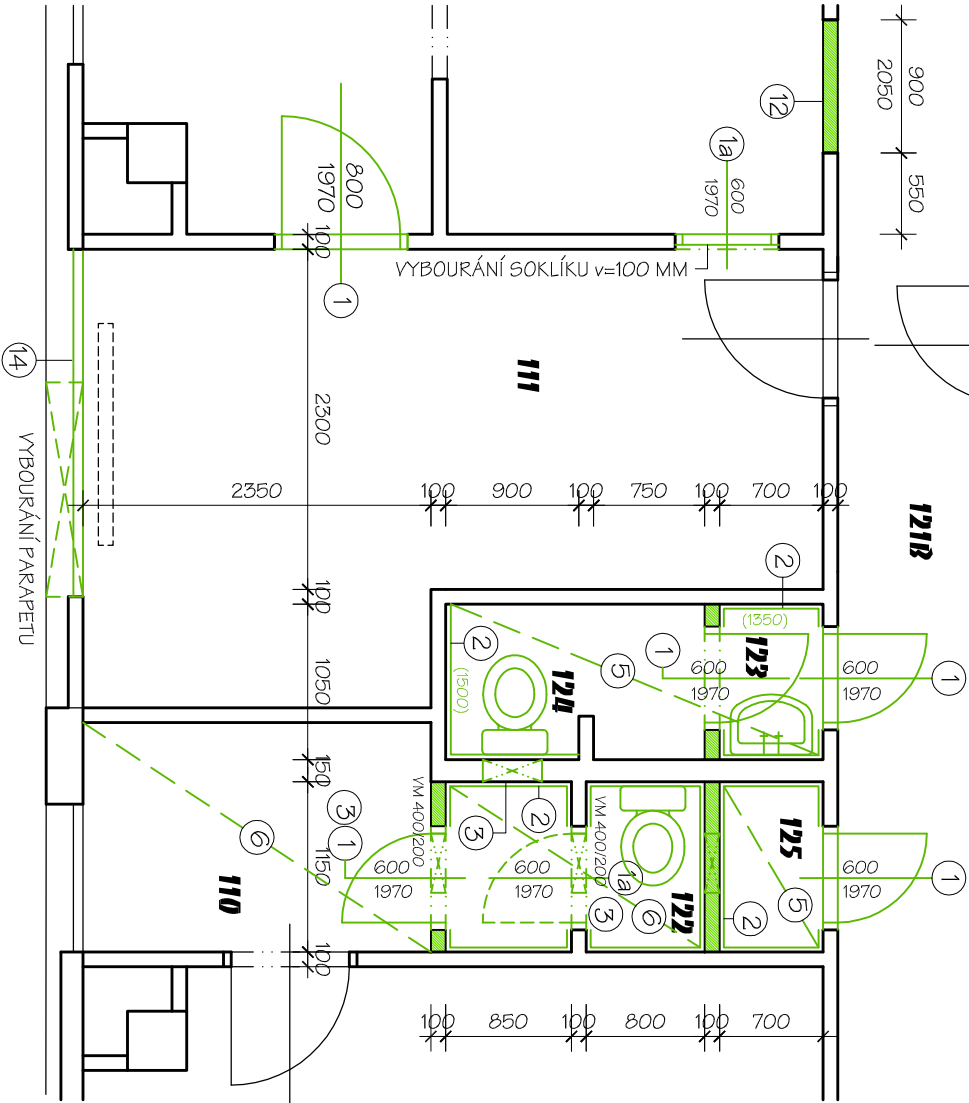


PŮDORYS P1

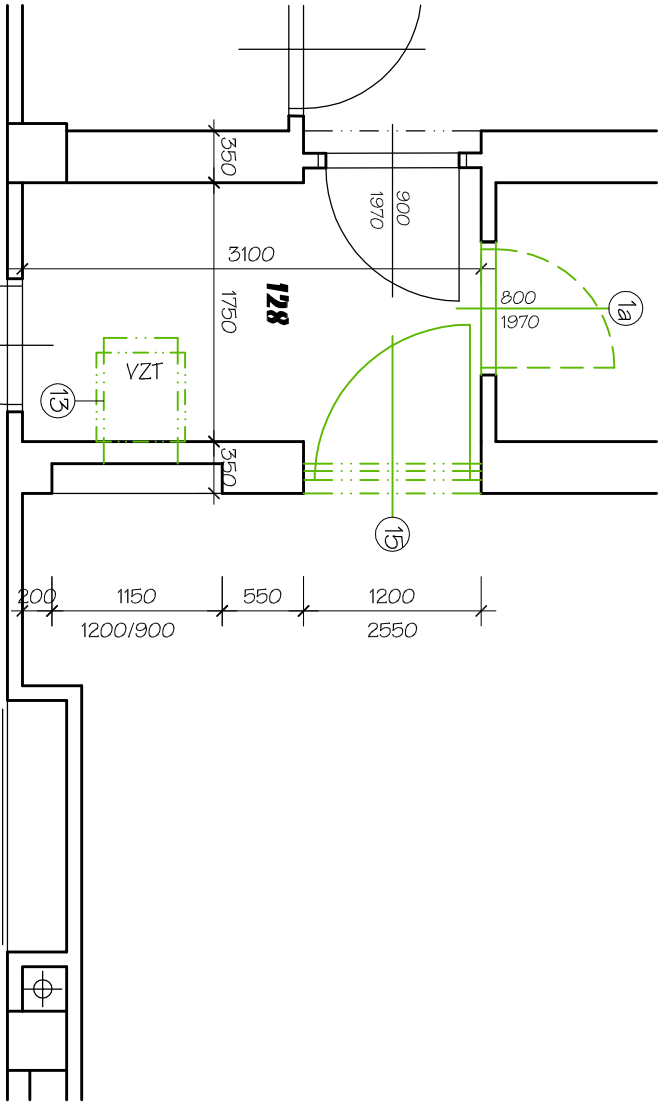

PŮDORYS P2

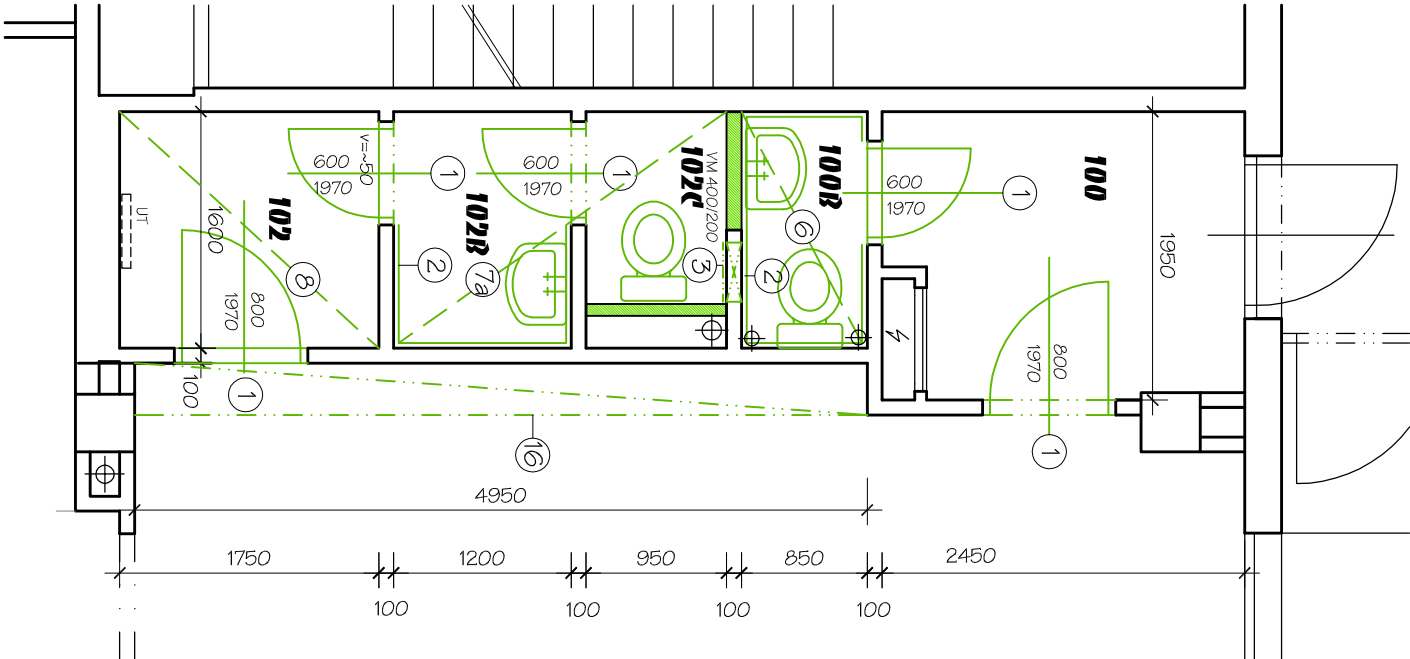

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Míst.č.	Účel místnosti	Výměra	podlaha	stěny	strop
100	ZÁDVEŘÍ	4,9	koberec	omítka	omítka
100B	WC	1,2	keram.dlažba	ker.ob./v=1800	omítka
102	CHODBA	2,8	koberec	omítka	omítka
102B	WC PŘEDSÍŇ	1,9	keram.dlažba	ker.ob./v=1800	omítka
102C	WC	1,3	keram.dlažba	omítka	omítka
110	ARCHÍV	4,7	keram. dlažba	omítka	omítka
111	DENNÍ MÍSTNOST	13,2	koberec demont.	omítka	omítka
121B	CHODBA	23,6	koberec	omítka	podhled +2,45
122	WC S PŘEDSÍŇKOU		keram. dlažba	ker.ob./v=1500	
123	PŘEDSÍŇ WC		PVC	ker.ob./v=1350	
124	WC	2,6	PVC	ker.ob./v=1500	omítka
125	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,8	PVC	ker.ob./v=1200	omítka
128	CHODBA	5,7	keram. dlažba	omítka	omítka

SVĚTLÁ VÝŠKA 2975 MM

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- VYBOURÁNÍ STĚV. KERAMICKÉHO OBLADU
- DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
- DEMONTÁŽ PODLAHY Z PVC VČ. SOKLU (PVC VE DVOU VRSTVÁCH, LEPIDLO, CEMENT. POTĚR tl. 30 MM)
- VYBOURÁNÍ PODLAHY Z KER. DLAŽBY (KER. DLAŽBA, MALTOVÉ LOŽE, CEM. POTĚR tl. cca 30 MM)
- VČ. VYBOURÁNÍ SOKLU NA STĚNÁCH BEZ OBLADU
- VYBOURÁNÍ ZVÝŠENÉ PODLAHY Z KER. DLAŽBY (KER. DLAŽBA, MALTOVÉ LOŽE, CEM. POTĚR tl. cca 30MM, BET. MAZANINA tl cca 70MM)
- ODSTRANĚNÍ KOBERCE VČ. LEPIDLA A SOKL. LIŠT
- VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ DVEŘE V PANELOVÉ PŘÍČCE TL.100
- DEMONTÁŽ NEFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ VZT
- DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA 2000/1800 MM.
- UBOURÁNÍ PARAPETU - PLYNOSIL. PANEU TL. 250 MM
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM

Zodp. projektant:		Vyracoval:		Kreslil:	
Ing. Miroslav Rytel		Ing. Vlasta Vargová		Ing. Ivana Hrbáčková	
Investor		K3 Bohumín, Studentská 781, Bohumín			
Akce		STAVEBNÍ ÚPRAVY A ELEKTROINSTALACE KNIHOVNA NOVÝ BOHUMÍN		Stupeň	
Místo stavby		Vrchlického 262, Nový Bohumín		Datum	
Část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Zak. číslo	
Obsah		DÍLČÍ PŮDORYS 1.NP		Měřítko:	
		- bourací práce		1:50	
				Číslo výkresu:	
				1	

