BOČNÍ POHLED C-C

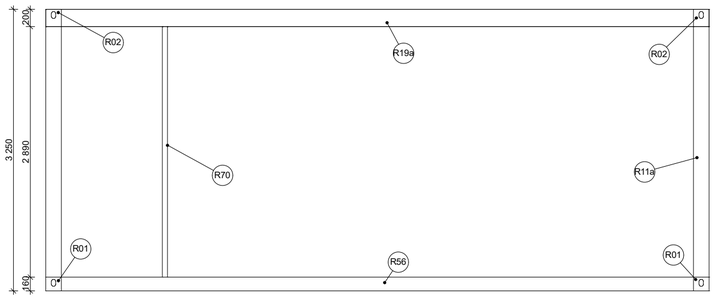

ČELNÍ POHLED D-D



PODÉLNÝ ŘEZ A-A

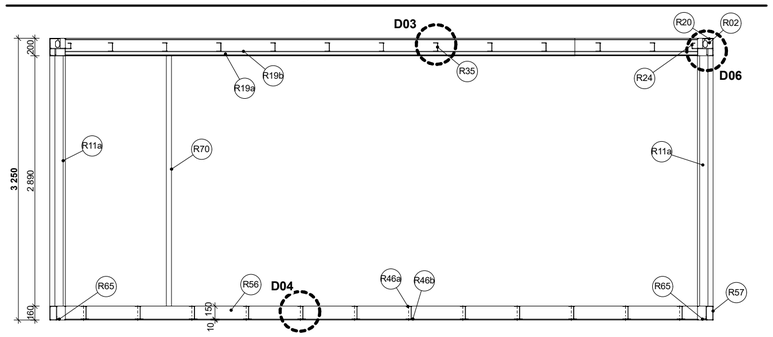

PŘÍČNÝ ŘEZ B-B



DETAIL D06

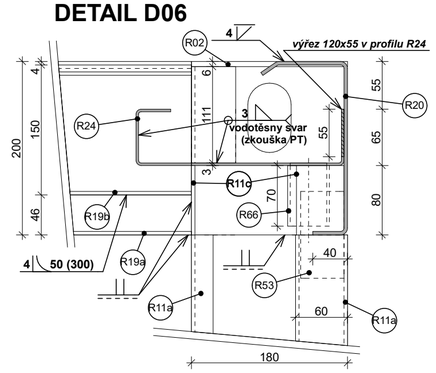

DETAIL D05

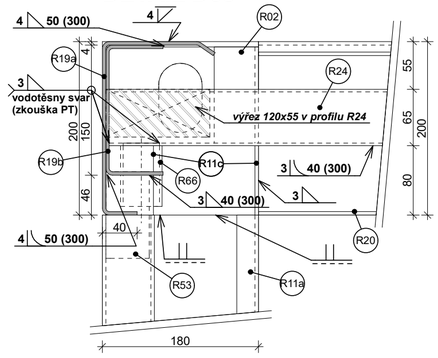

DETAIL D01

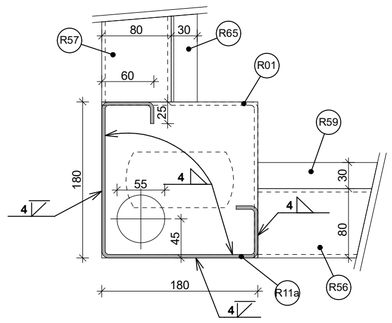

DETAIL D03



DETAIL D02

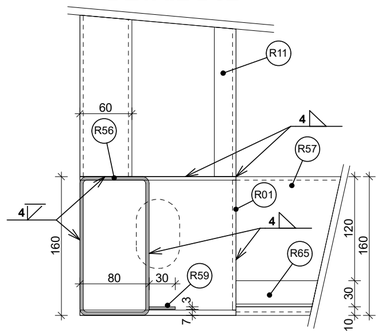

DETAIL D04



STŘEŠNÍ RÁM 1.NP - PŮDORYS

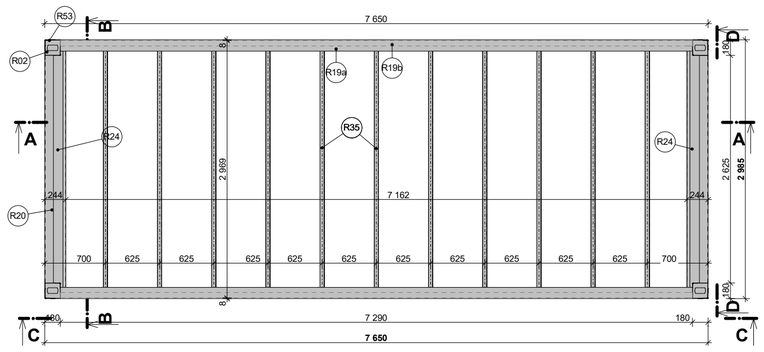

PODLAHOVÝ RÁM 1.NP - PŮDORYS

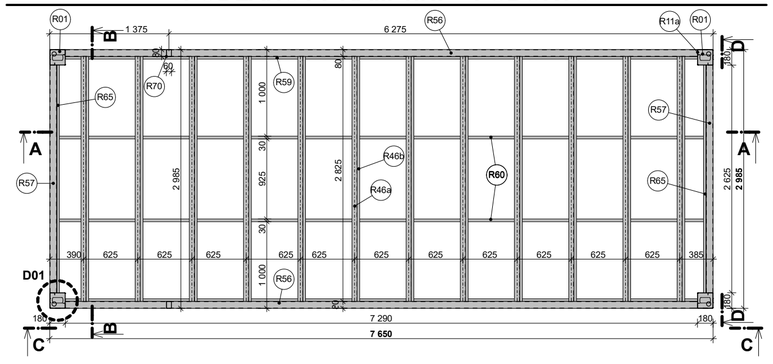

Poznámka:
Statické řešení nosné konstrukce objektu bude zpracováno dodavatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Vybraný dodavatel zajistí kompletní statický návrh modulů a všech souvisejících konstrukčních prvků v návaznosti na svůj vlastní konstrukční systém, technologické možnosti a postupy výroby.
Statický výpočet musí respektovat platné normy, požadavky investora a principy navrženého řešení. Dodavatel odpovídá za ověření únosnosti, stability a prostorové tuhosti konstrukce, včetně případných optimalizací vyplývajících z jejich vlastních výrobních standardů.

KUSOVNÍK

Pozice	Profil	Délka	Tolerance	Mn.	Hmotnost (kg)	Třída oceli
R01	SRK 180x180x160	180,0	-	4	5,18	S235JR
R02	HRK 180x180x200	180	-	4	3,47	S235JR
R11a	RS 180x180x4	2 890,0	-	4	44,94	S355MC
R11c	Pásovina 4x80	55,0	-	8	0,14	S235JR
R19a	UH 200x130x4	7 290,0	(+0/-2 mm)	2	81,51	S355MC
R19b	U 150x66x4	7 290	(+0/-2 mm)	2	61,37	S355MC
R20	UH 200x100x4	2 625,0	(+0/-2 mm)	2	26,88	S235JR
R24	U 240x65x35x3	2 977,0	(+0/-2 mm)	2	26,83	S235JR
R35	U 100x50x3	2 969,0	(+0/-2 mm)	11	13,19	S235JR
R46a	U 150x60x3	2 825,0	(+0/-2 mm)	12	17,21	S235JR
R46b	Pásovina 30x3	2 825,0	(+0/-2 mm)	12	2,00	S235JR
R53	L 50x50x3	110,0	-	4	0,24	S235JR
R56	Jekl 80x160x4	7 290,0	(+0/-2 mm)	2	103,85	S235JR
R57	Jekl 80x160x4	2 625,0	(+0/-2 mm)	2	37,39	S235JR
R59	Pásovina 30x3	7 290,0	(+0/-2 mm)	2	5,15	S235JR
R60	Pásovina 30x3	7 490,0	(+0/-2 mm)	2	5,29	S235JR
R65	L 30x30x3	2 625,0	(+0/-2 mm)	2	3,36	S235JR
R66	Trubka 48,3x2,6	70,0	-	4	0,21	S235JR
R70	Jekl 80x60x3	2 890,0	(+0/-2 mm)	2	17,71	S235JR

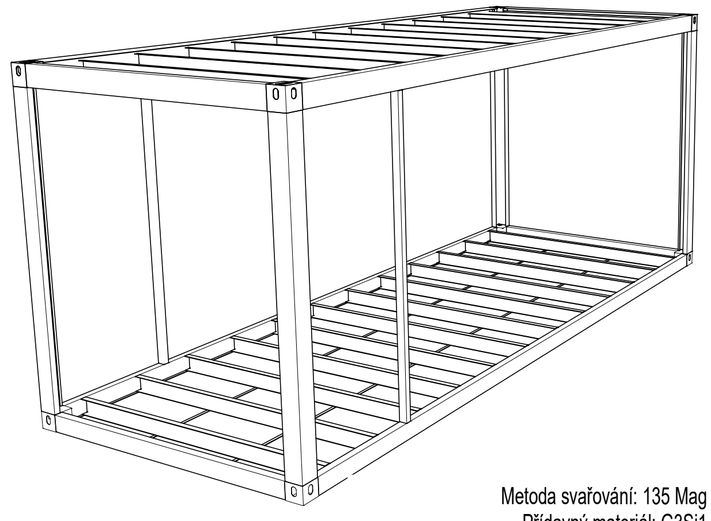

Metoda svařování: 135 Mag
Přídavný materiál: G3Si1
Nátěrový systém pro C3, životnost střední (M)
RAL 7016

1.NP 10ks rámů Rp 2985 x 7650 x 3250mm
2.NP 10ks rámů Rp 2985 x 7650 x 3125mm

Netolerované rozměry svařenců dle ČSN EN ISO 13920-AE Kontrolní plán: CS-KO-16.011-0	Dodatečná kontrola svarů - PT- 10% u určených uzlů Nepředepsané tolerance dle ČSN EN ISO 2768 (mK)	Značení svarů dle ČSN EN ISO 2553-A Svary dle ČSN EN ISO 5817, stupeň jakosti "C" Materiál dle ČSN EN 10025	Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1090-2, třída EXC2	
			Hmotnost (kg): **1 335**	Plocha (m2):

OCELOVÁ KONSTRUKCE, MODUL 7650

ČÁST: D.2
Č. VÝKR.: D.2.2

Budova zázemí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín

VÝKRES
OCELOVÁ KONSTRUKCE, MODUL 7650
číslo: D.2.2
měřítko:
formát: A3 (2xA4)

STAVBA
Budova zázemí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín
číslo zakázky: 24-359
stupeň projektu: DPS
datum: 11/2025

MÍSTO STAVBY
Bohumín
katastrální území: Nový Bohumín [707031]
parc. čísla: 1498, 1501, 1502, 1503/1, 1506
výškové kóty jsou relativní, vztažené k ±0,000
±0,000 = 199,70 m.n.m. Bpv
souřadnicový systém: S-JTSK

OBJEDNATEL
Městský úřad Bohumín
adresa: Městský úřad Bohumín, 735 81 Bohumín
tel.: +420 596 092 168
fax: -
email: hock.jan@mubo.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
CUBESPACE s.r.o.
odp. projektant: Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč (2295 AA)
vypracoval: CUBESPACE s.r.o.

razítko, podpis

Digitálne podpísal Ing. arch. et Ing. Rastislav Lukáč
Dátum: 2025.11.23 16:29:36 +01'00'

CUBESPACE

CUBESPACE s.r.o. | **www.cubespace.eu**
Ateliér: Černokostelecká 2085/24 | 100 00 | Praha 10
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794