




Pohled 1-1'

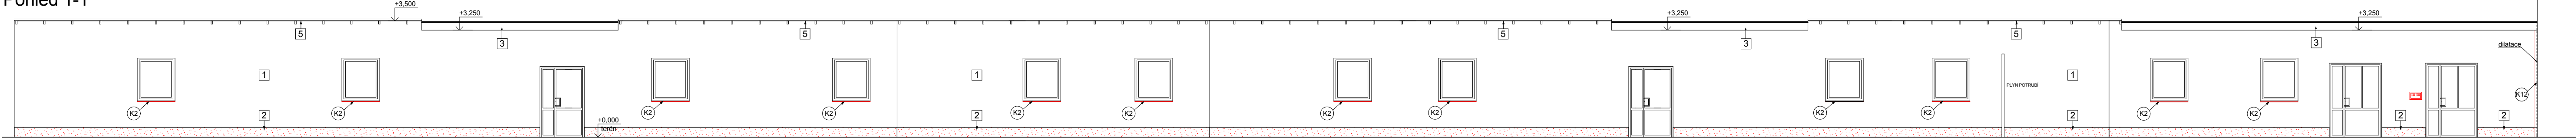


Pohled 2-2'

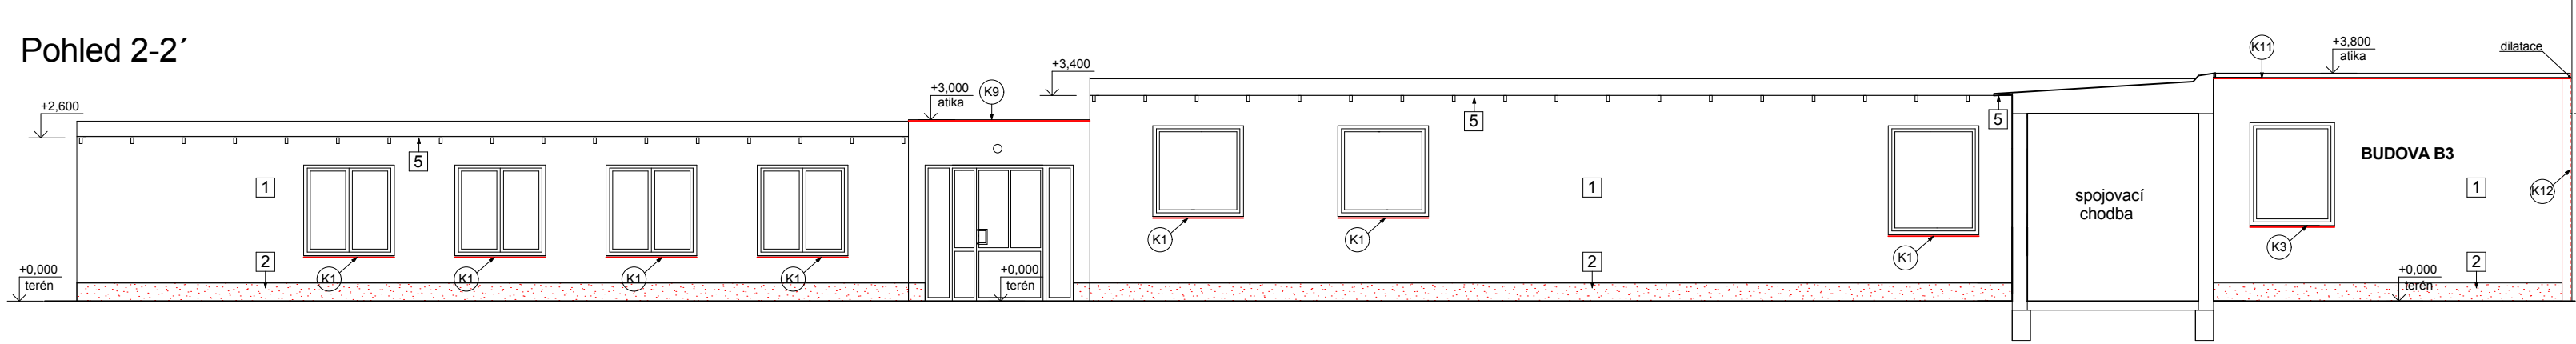




Pohled 4-4'

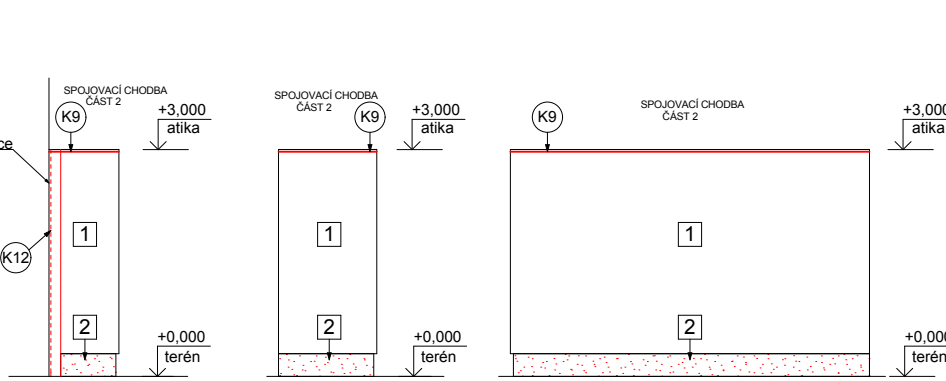


Pohled 8-8'

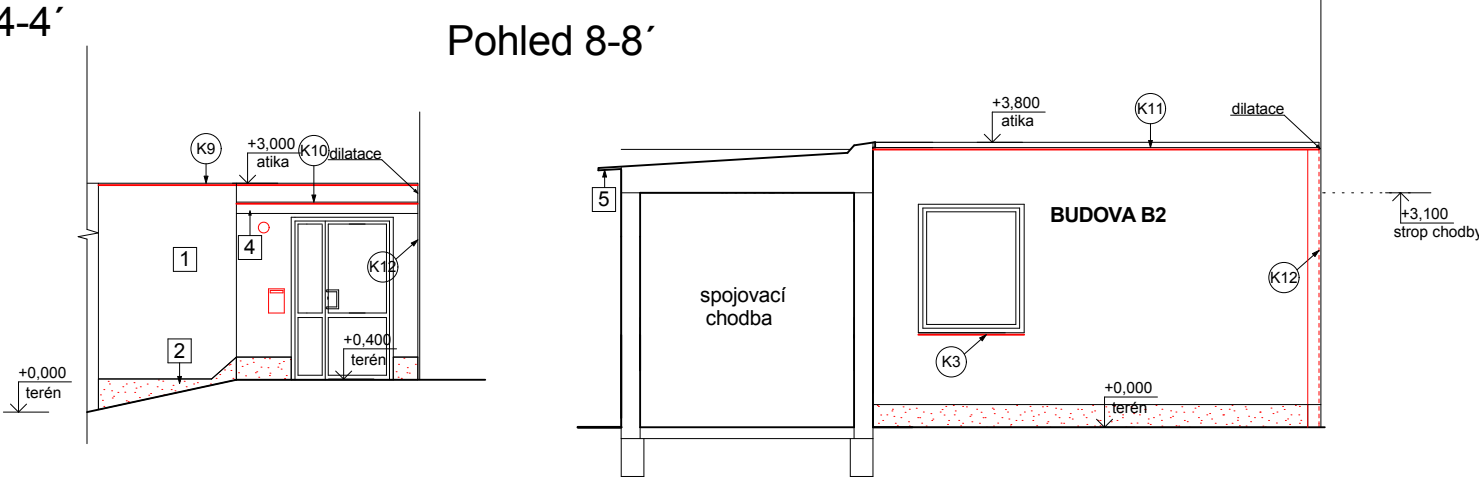


Pohled 3-3'

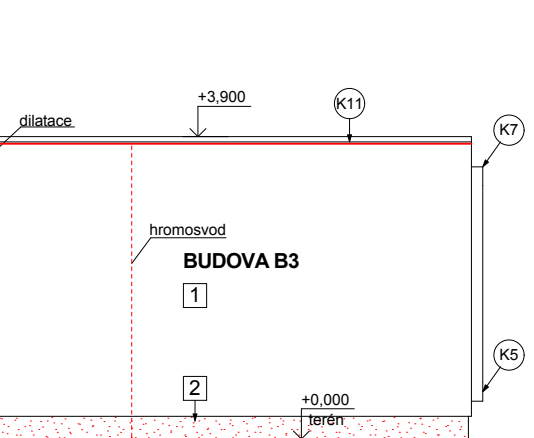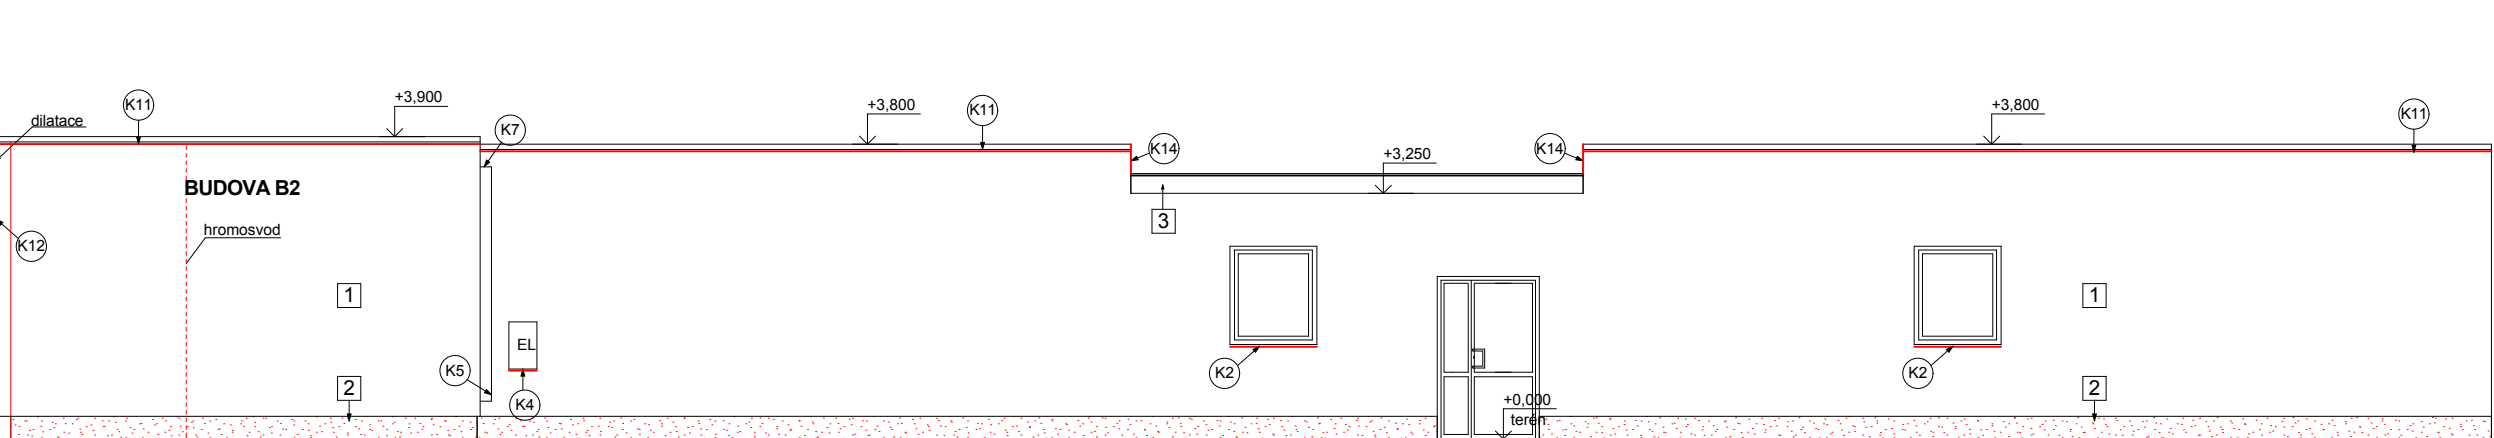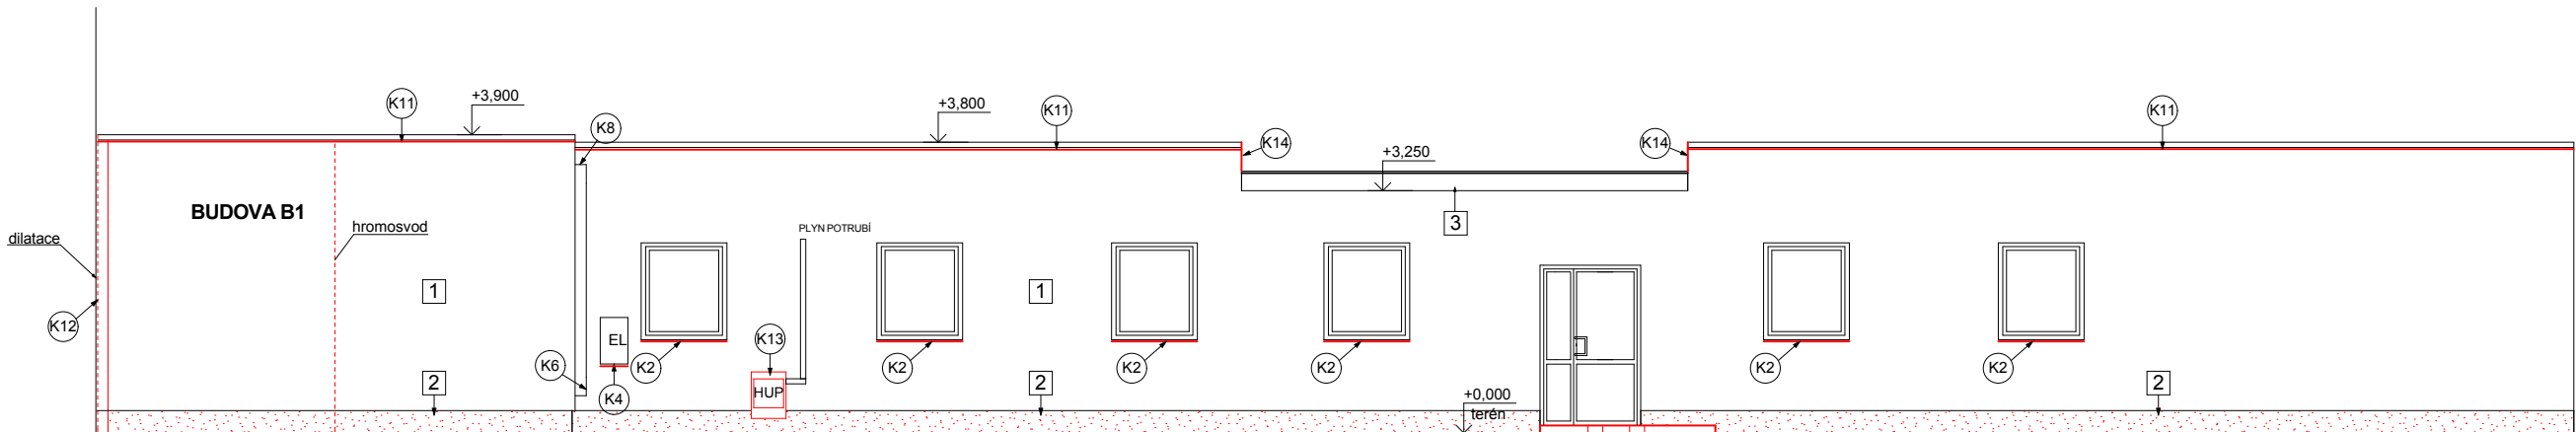



Pohled 5-5'

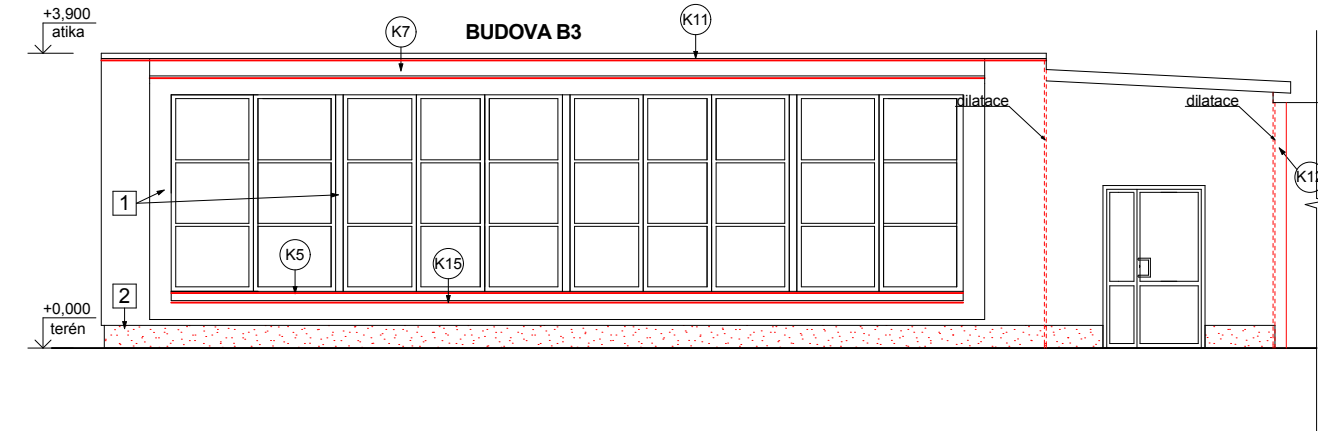

Pohled 6-6'

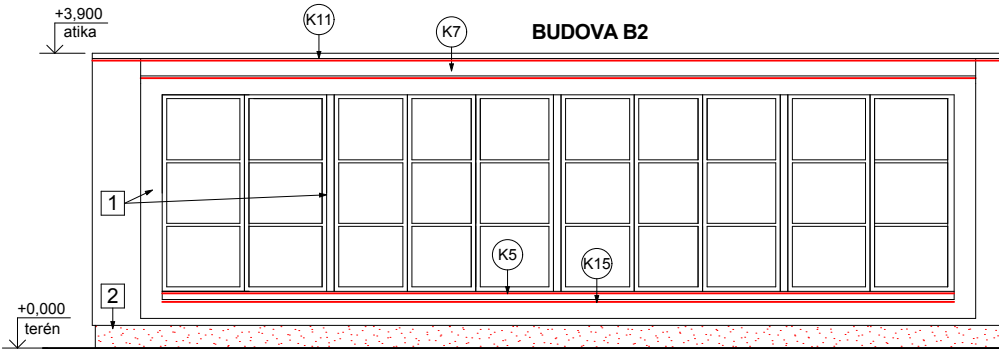

Pohled 7-7'

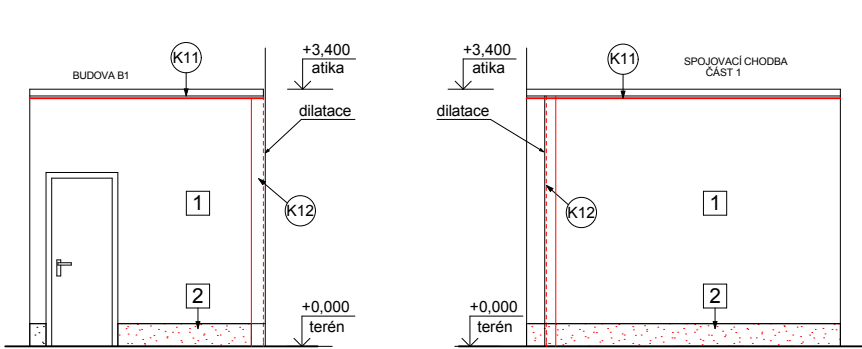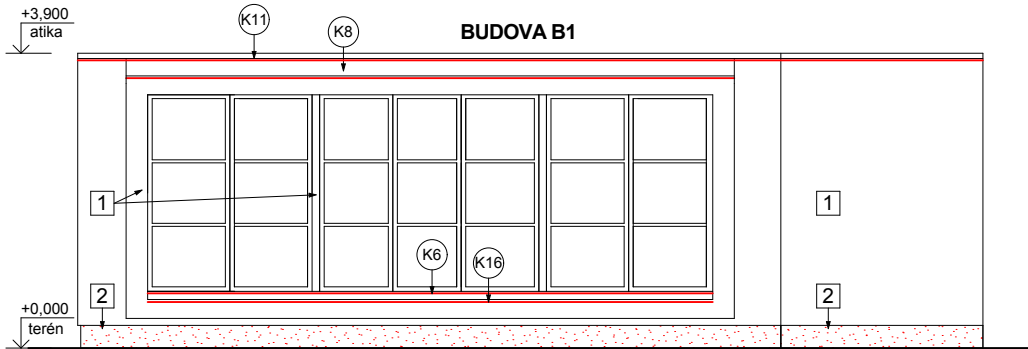

Legenda

- 1 Kontaktní zateplovací systém-  
-probarvená silikonová omítka zrno 2,0mm  
-základní penetrační nátěr  
-stěrka+armovací tkanina  
-tepelná izolace EPS tl. 160mm  
-lepící tmel
- 2 Kontaktní zateplovací systém-  
-omítka na bázi akrylátových pryskyřic,zrno 2,0mm  
-základní penetrační nátěr  
-stěrka+pancéřová armovací tkanina  
-tepelná izolace XPS tl. 120mm  
-lepící tmel
- 3 Fasáda bez zateplení-  
-probarvená silikonová omítka zrno 2,0mm  
-základní penetrační nátěr  
-stěrka+armovací tkanina
- 4 Kontaktní zateplovací systém(podhledy vstupu)-  
-probarvená silikonová omítka zrno 2,0mm  
-základní penetrační nátěr  
-stěrka+armovací tkanina  
-tepelná izolace MV tl. 40mm  
-lepící tmel
- 5 nový lazurový nátěr dřeva, dřevo ošetřit Bochemitem

Poznámky:

Schéma pohledů - viz výkres č. 11  
Stávající elektroinstalace(zvony,venkovní osvětlení) na fasádě bude demontována a zpětně na montována, stávající elektroskříně budou zachovány v původním místě,nedemontují se.  
Na fasádě bude osazen zpětně hromosvod v původních místech, oprava kotvení.  
Stávající viditelné dřevěné prvky krovy ( pohled) budou ošetřeny, tzn. přebrousit a nově natřít Bochemitem a lazurovým nátěrem.

2				
1	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant - HIP		Martin Polách				
Projektant		David Feltl				
Vypracoval		David Feltl				
Stavebník	MĚSTO BOHUMÍN - MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín					
Název stavby: <b>Zateplení obvodového pláště spojovacího krčku v areálu ZŠ ČSA v Bohumině</b>						
Část: <b>Stavební řešení</b>						
				Profese		stavební
				Č. zak.		051018
				Stupeň		DPS
Část: <b>Stavební řešení</b>						
				Datum		10/2018
Název výkresu: <b>POHLEDY- NOVÝ STAV</b>						
				Formát		4xA4
Název výkresu: <b>POHLEDY- NOVÝ STAV</b>						
				Měřítko		1:100
Název výkresu: <b>POHLEDY- NOVÝ STAV</b>						
				Číslo výkresu		<b>051018-07</b>