POHLED OD SEVEROVÝCHODU
- navržený stav

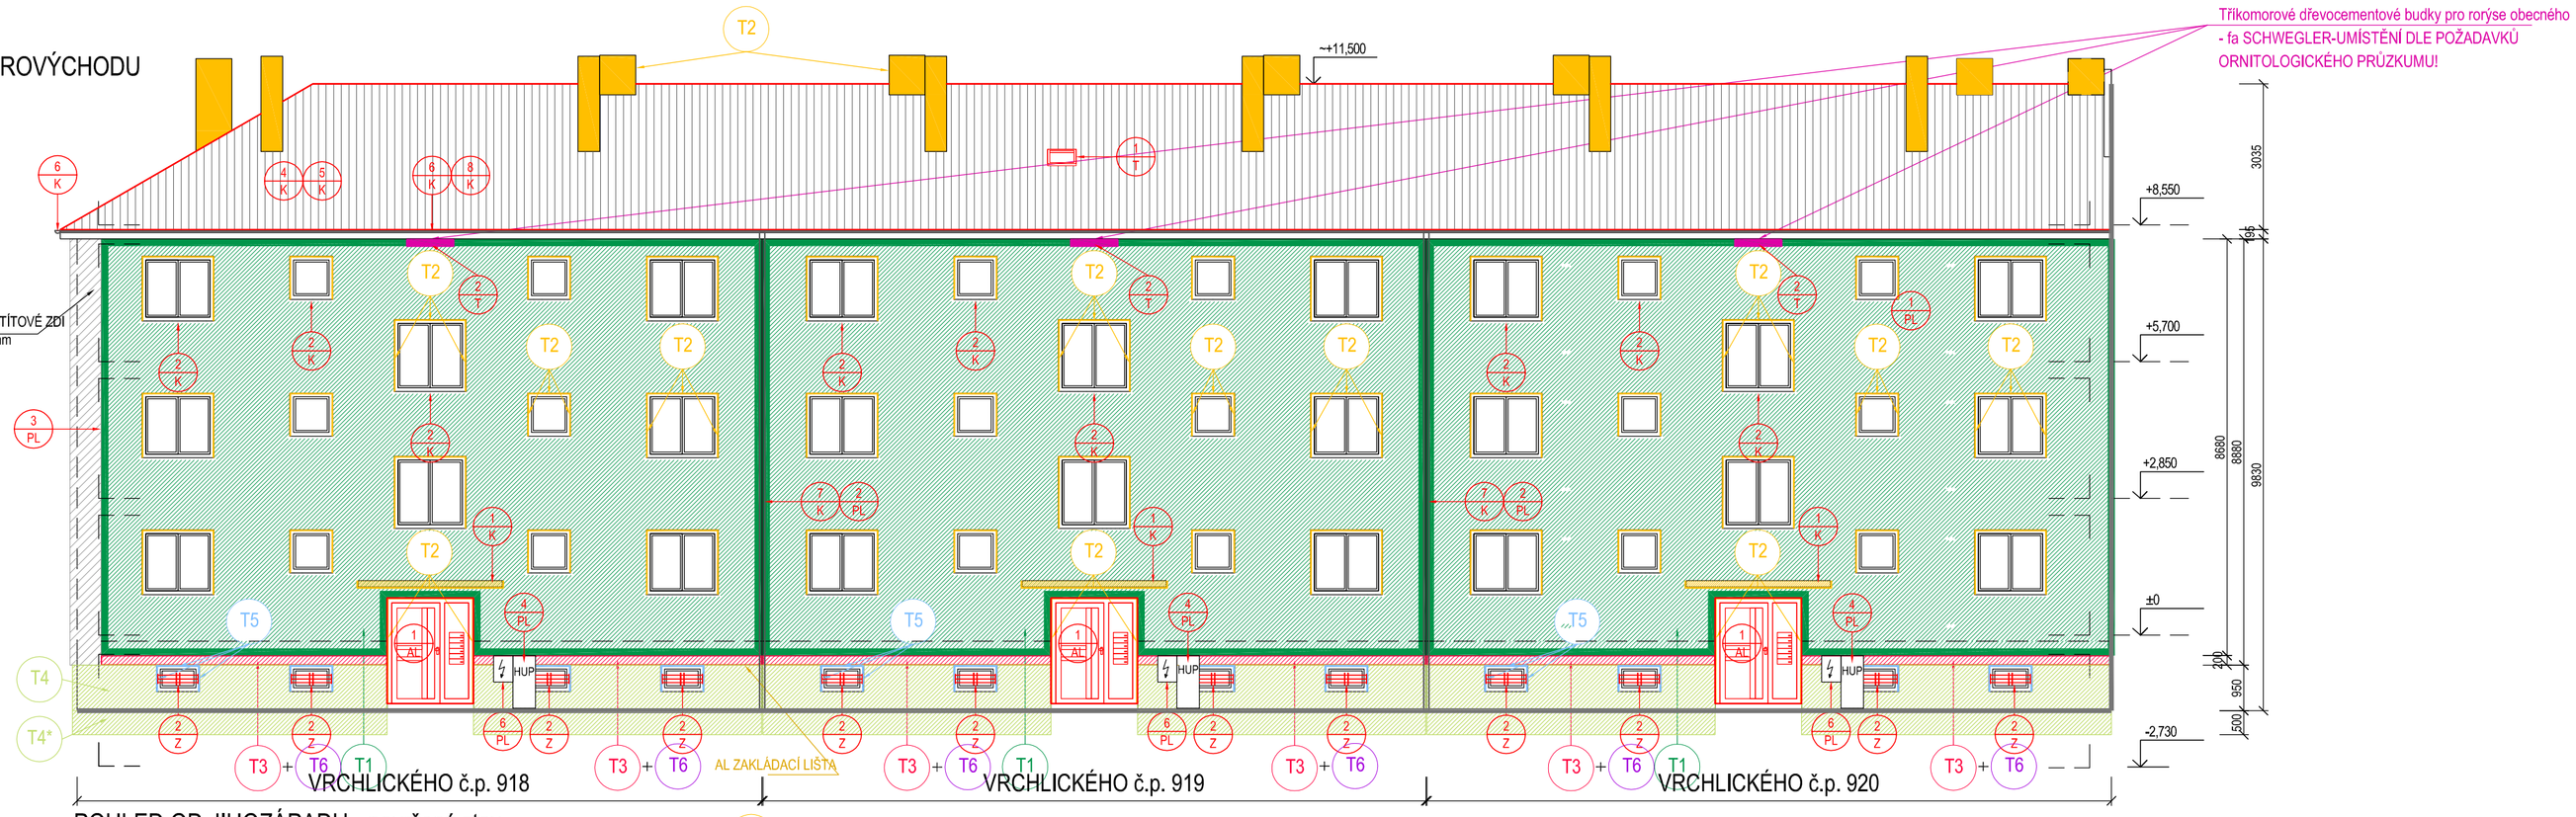

POHLED OD JIHOZÁPADU - navržený stav

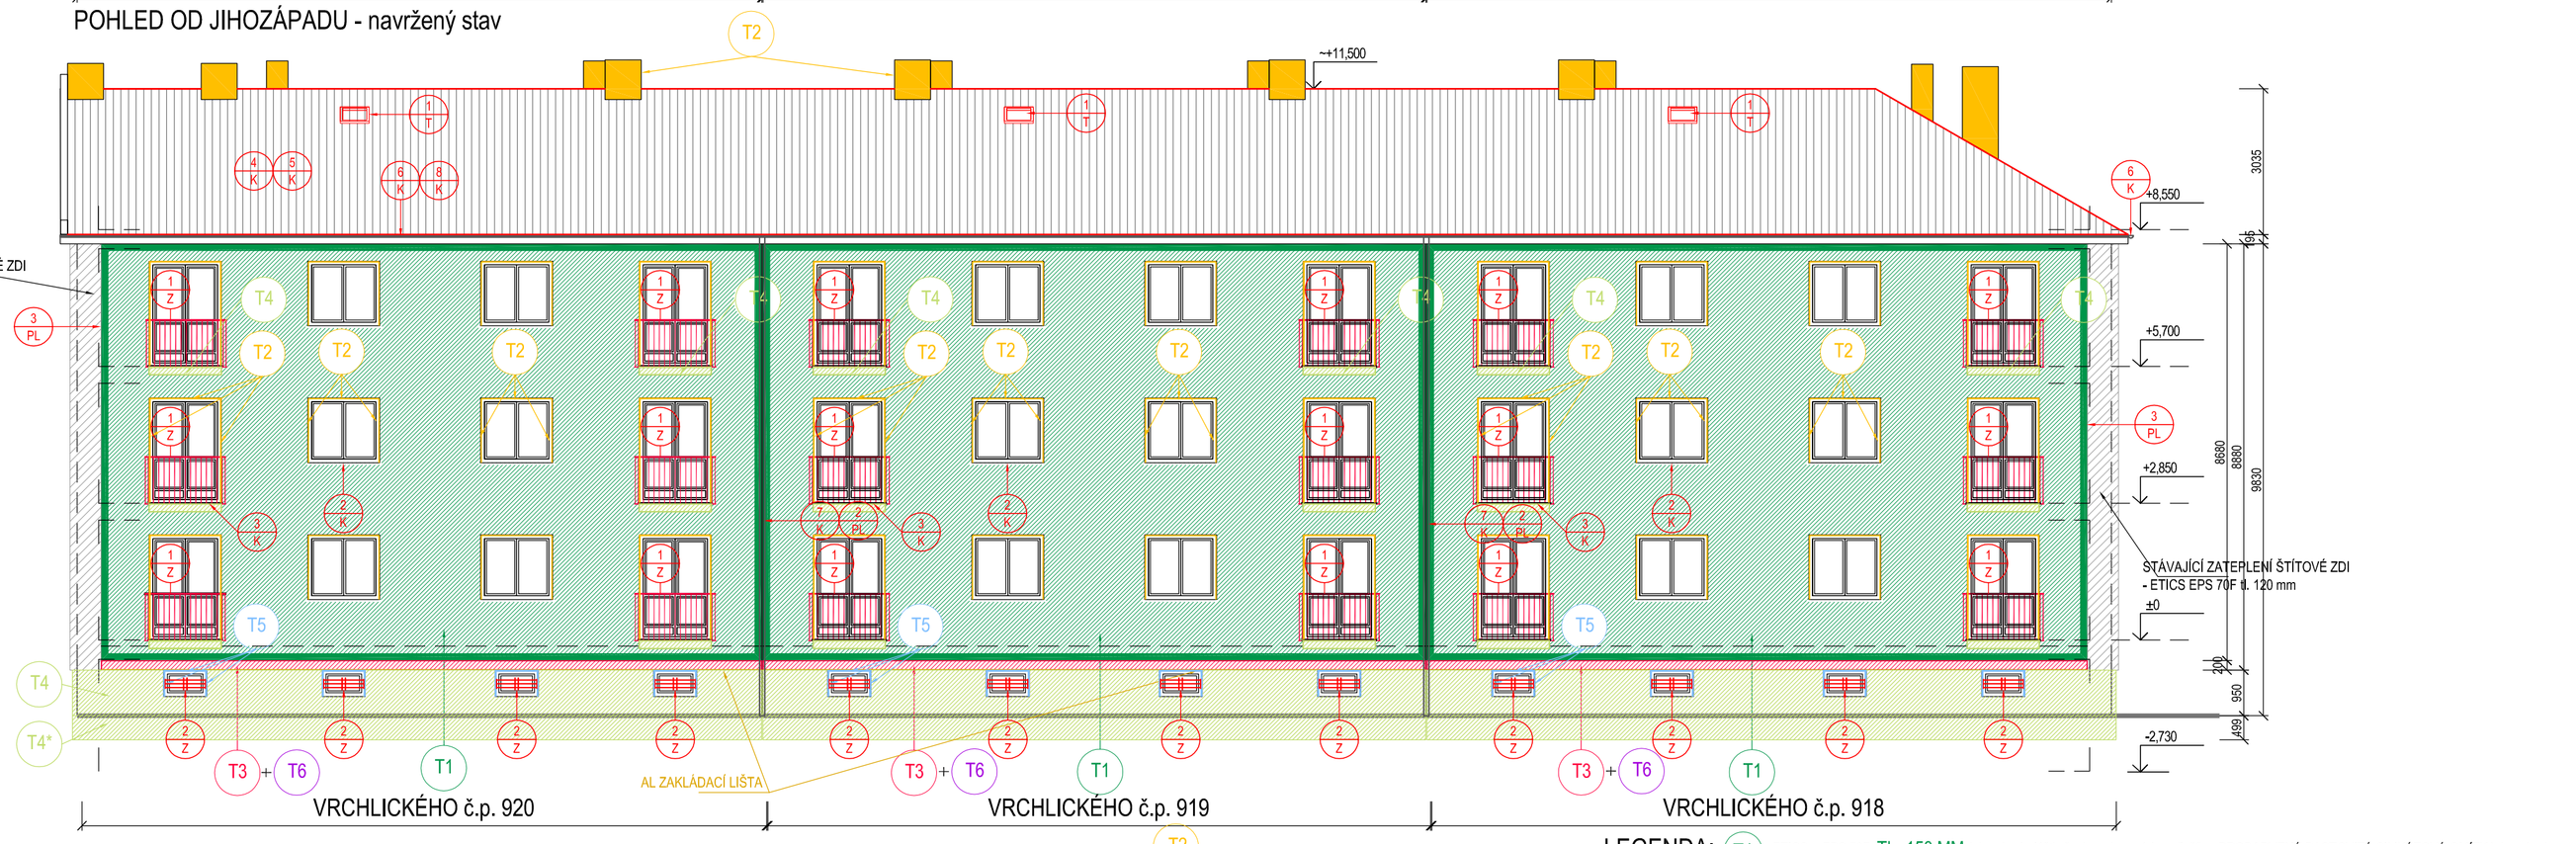

POHLED OD JIHOVÝCHODU
- navržený stav

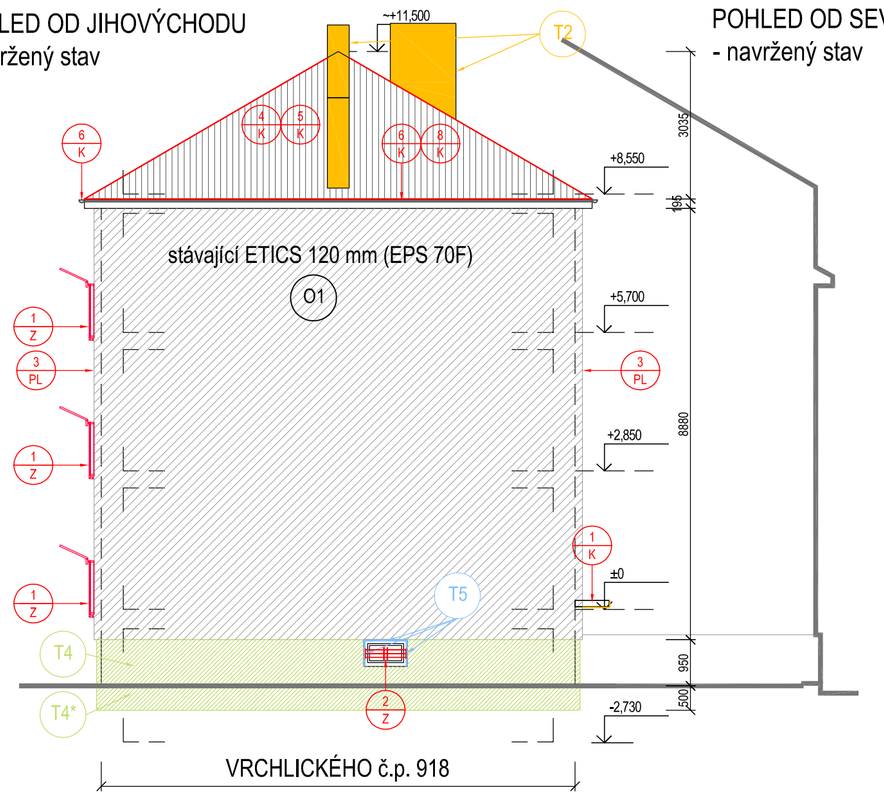

POHLED OD SEVEROZÁPADU
- navržený stav

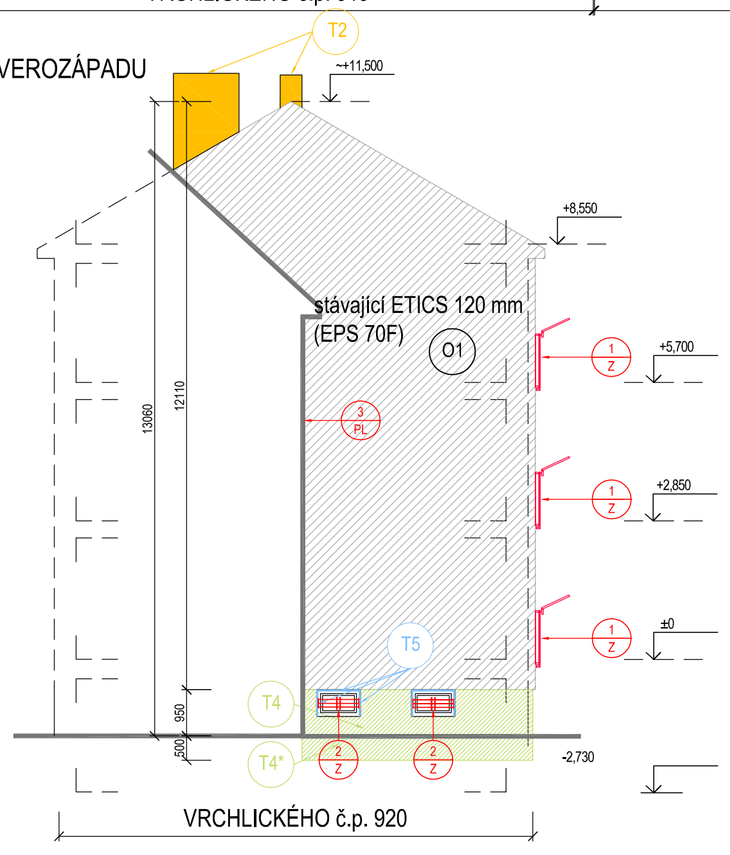

LEGENDA:

- **T1** ETICS - EPS 70F TL. 150 MM (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky fotokatalýze).
- **T2** ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - TL. 30 MM (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky fotokatalýze).
- **T3** ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE- - dvouvrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - TL. 150 MM (např. Rockwool-Frontrock super) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky fotokatalýze).
- **T4** ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) + STŘÍKANÁ SOKLOVÁ KAMENNÁ OMÍTKA "MARMURIT akord MA 04" S PŘÍRODNÍM DRCENÝM KAMENEM (standardně dodávána s příměsemi zabraňujícími růstu řas a mechů-nejedná se o Marmolit!!!) - TL. 100 MM, S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU (sokl nad terénem - v. cca 950mm ,) - (PŘEDSAZENÝ PARAPET FRANCOUZSKÉHO OKNA-PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA shodná s typem omítky hlavních fasád)
- **T4*** ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) + STŘÍKANÁ SOKLOVÁ KAMENNÁ OMÍTKA "MARMURIT akord MA 04" S PŘÍRODNÍM DRCENÝM KAMENEM (standardně dodávána s příměsemi zabraňujícími růstu řas a mechů-nejedná se o Marmolit!!!) TL. 100 MM, S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU (sokl cca 500 mm pod terénem)
- **T5** ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) + STŘÍKANÁ SOKLOVÁ KAMENNÁ OMÍTKA "MARMURIT akord MA 04" S PŘÍRODNÍM DRCENÝM KAMENEM (standardně dodávána s příměsemi zabraňujícími růstu řas a mechů-nejedná se o Marmolit!!!) - TL. 30 MM, S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU (nadpraží a ostění suterénních oken)
- **T6** VYROVNÁNÍ PODKLADU - MINERÁLNÍ DESKA TL. 40 mm (20 mm), NA ŠÍŘKU cca 600 mm
- **O1** NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA JIŽ ZATEPLENÝCH ŠTÍTŮ - PODROBNĚ VIZ. TZ

±0= PODLAHA 1.NP

POZNÁMKA:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ A PROFESÍ

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NÁZEV STAVBY
1.část.
"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ
- ul. VRCHLICKÉHO č.p. 912-914 a č.p. 918-920 v BOHUMÍNĚ"

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
tel.tob. 777 116 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioopava.cz

MÍSTO STAVBY: ul. VRCHLICKÉHO č.p, 918-920, BOHUMÍN

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA
VYPRACOVAL: ING. PAVEL STOKLASA
AUTORIZACE:
DATUM: 02/2020

OBJEDNATEL: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

ČÁST: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO: 1:100

STAVEBNÍ OBJEKT: VRCHLICKÉHO č.p. 918-920

ČÍSLO ZAKÁZKY: 0419/003

NÁZEV VÝKRESU: POHLEDY - navržený stav

STUPEŇ: PDSP+DPS

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-11

ČÍSLO KOPIE: