



DETAIL B - UKONČENÍ U KORUNOVÉ ŘÍMSY

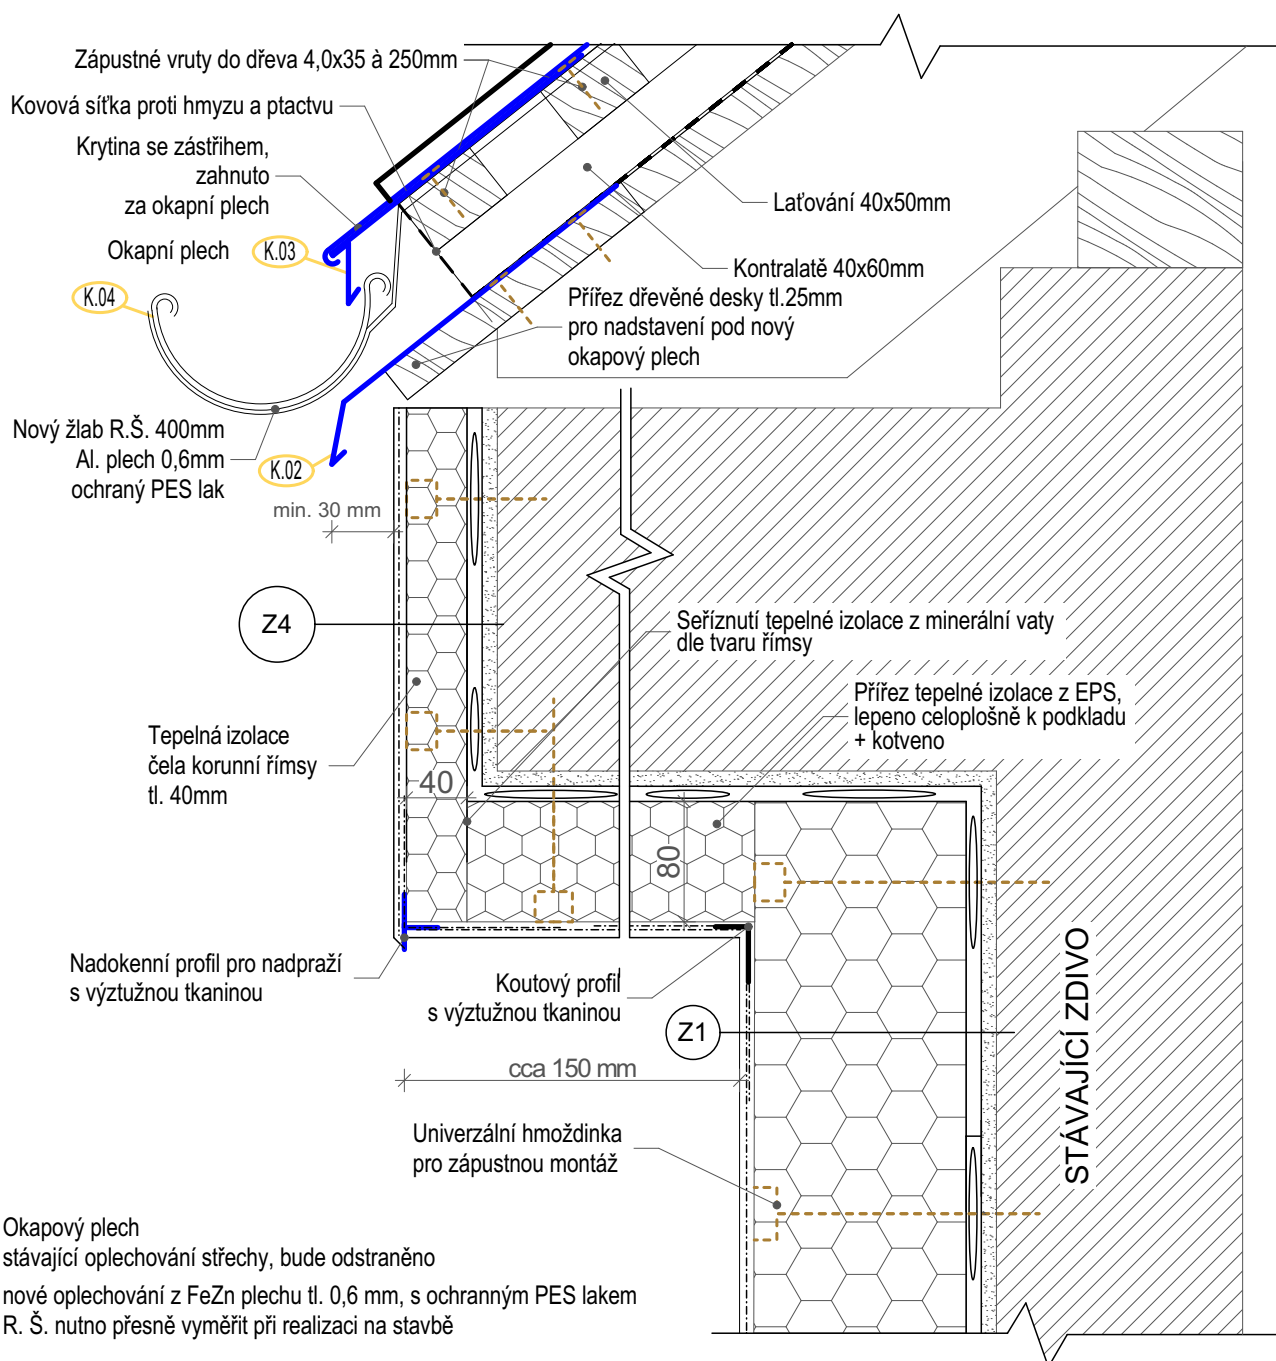

K.02 Okapový plech stávající oplechování střechy, bude odstraněno nové oplechování z FeZn plechu tl. 0,6 mm, s ochranným PES lakem R. Š. nutno přesně vyměřit při realizaci na stavbě

K.03 Okapový plech s ohybem stávající oplechování střechy, bude odstraněno nové oplechování z FeZn plechu tl. 0,6 mm, s ochranným PES lakem R. Š. nutno přesně vyměřit při realizaci na stavbě

±0,000 = 198,00 m n. m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

AUTOR PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	 <small>WWW.MM-PROJECT.CZ TEL: 732 27 24 20</small>	
Ing. Michal Maslák	Ing. Michal Maslák	Ing. Ivan Jurdin		
INVESTOR: Město Bohumín, Masarykova 158 735 81 Bohumín tel: 608 755 749, email: reli.jana@mubo.cz			FORMAT	2xA4
NÁZEV STAVBY: "Oprava střechy BD Janáčkova"			DATUM	01/2019
Místo stavby : Bohumín (599051), K.Ú: Nový Bohumín (707031), č.p. 804 - 834			STUPEŇ	DSP
Detail B - Ukončení u korunné římsy			Č.ZAKÁZKY	19-01-02
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:5	D.1.2.5