


Půdorys 1.NP

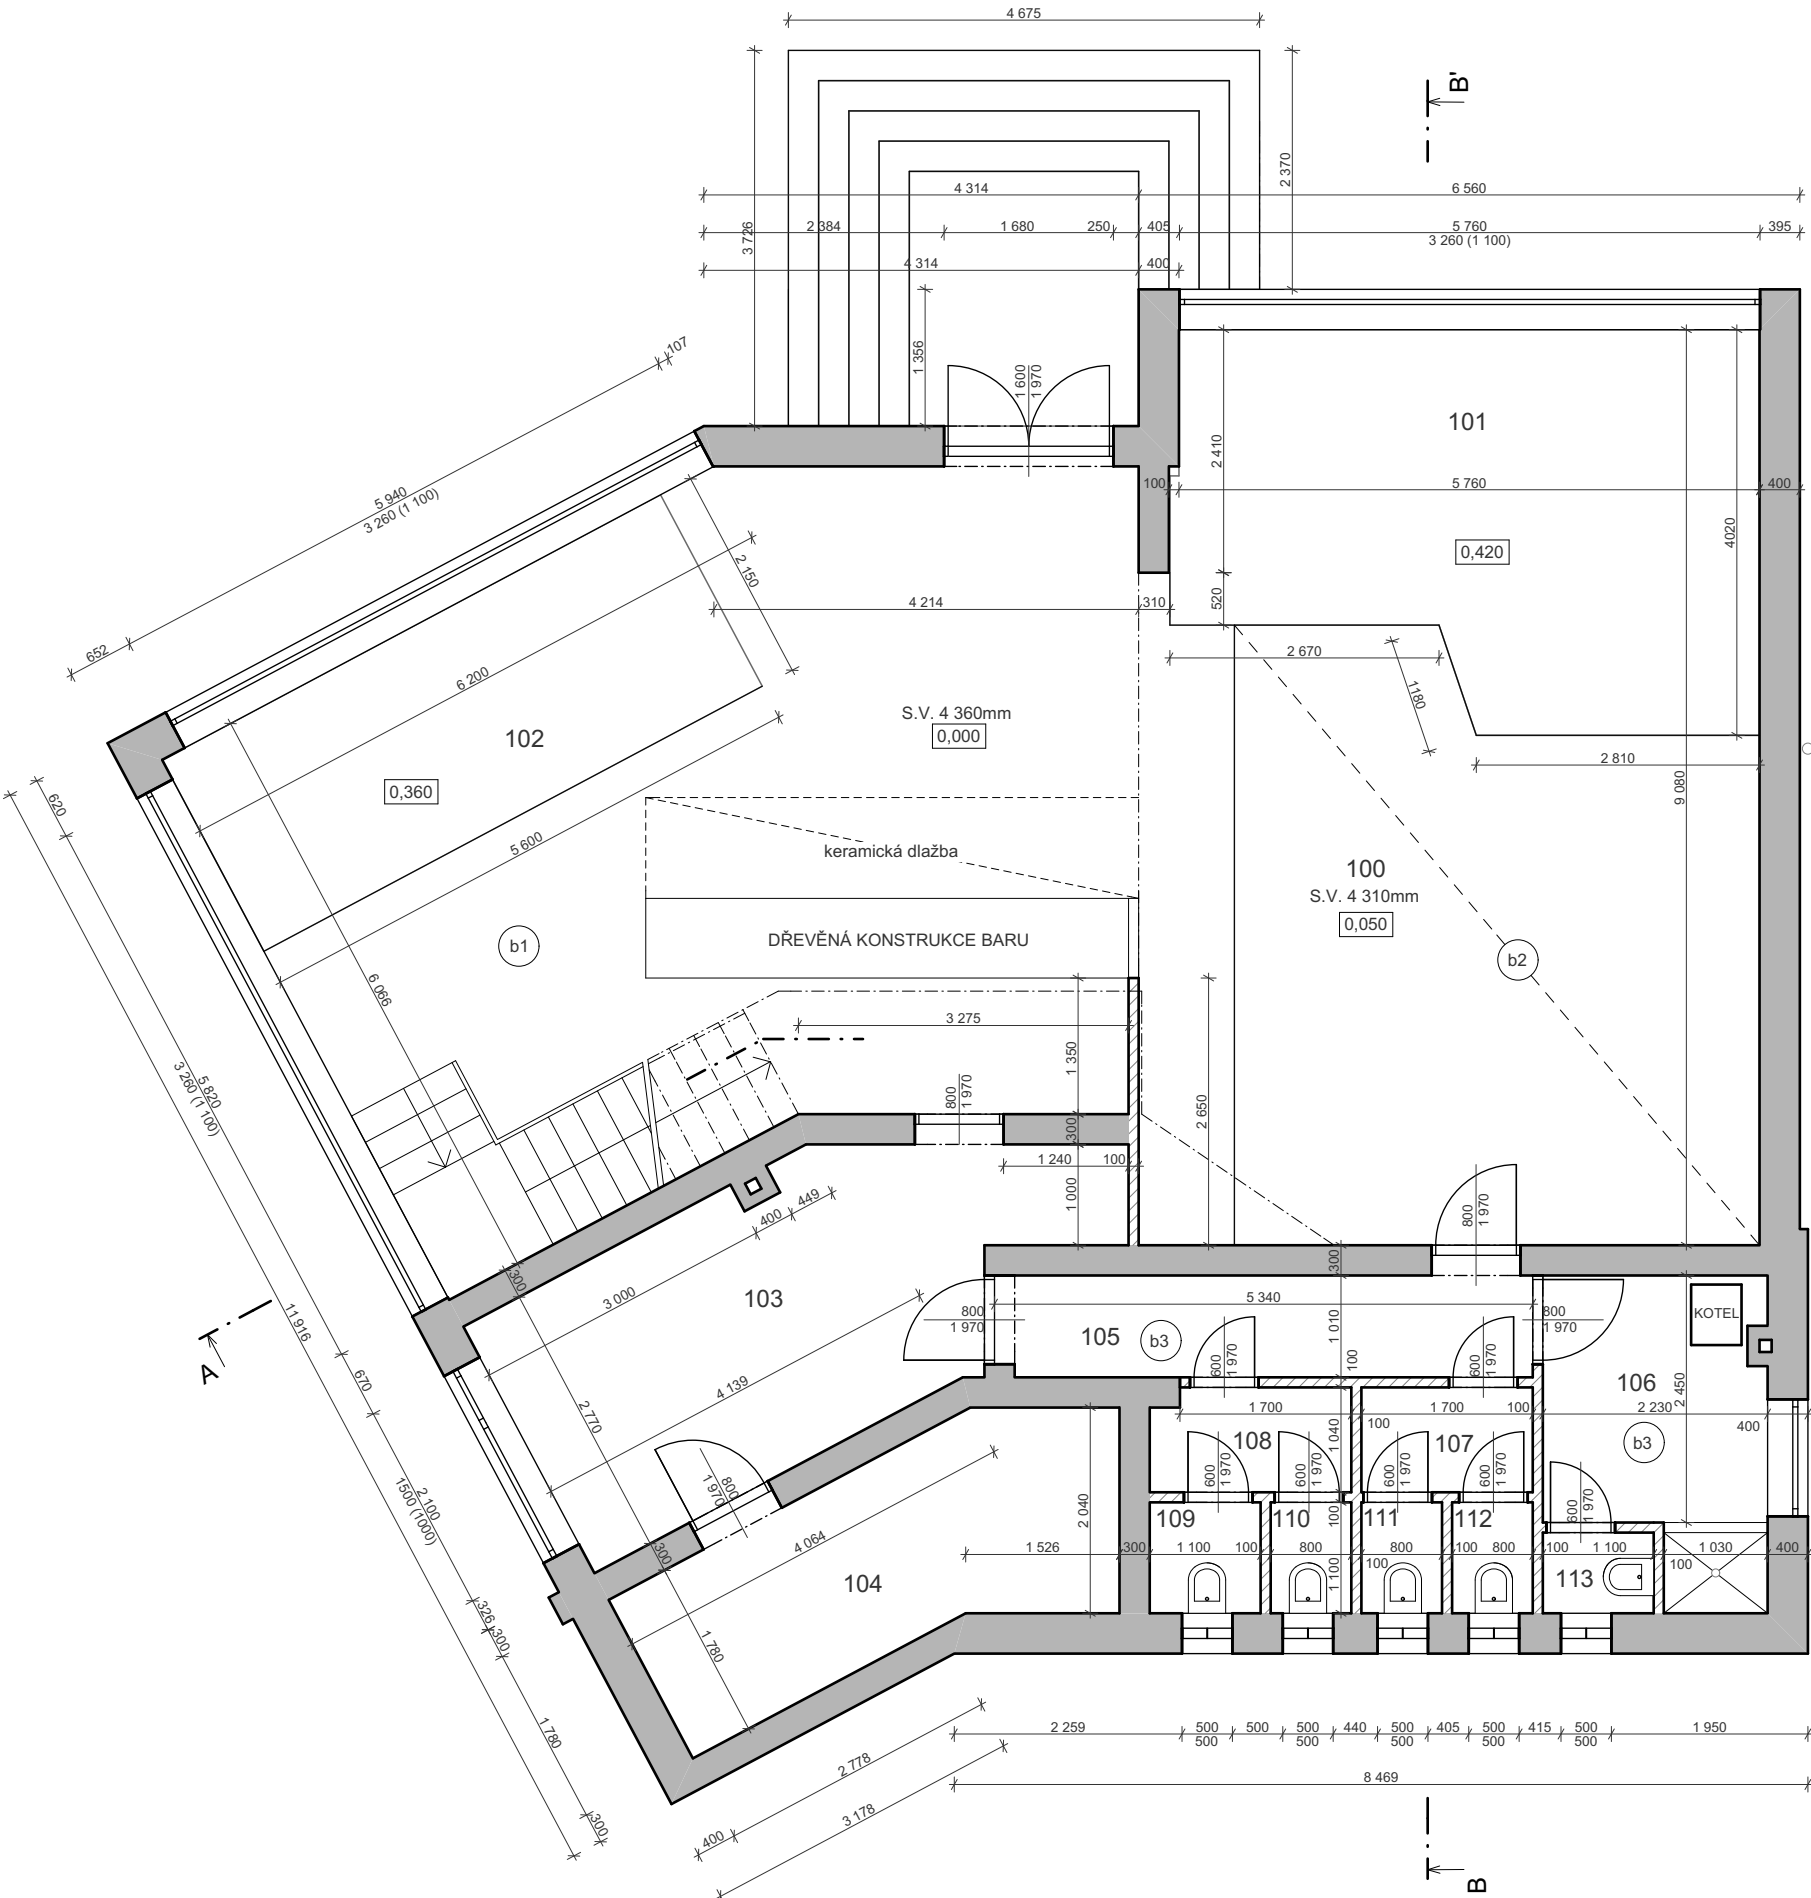

Tabulka místností 1.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva
100	Sál	77,84	Dle skladeb podlah
101	Pódium	20,30	Dřevěné desky
102	Půdium 2	12,04	Dřevěné desky
103	Občerstvení	14,84	Betonová mazanina
104	Sklad	9,59	Betonová mazanina
105	Chodba	5,54	Keramická dlažba
106	Šatna	6,31	Keramická dlažba
107	Umývárna	1,77	Keramická dlažba
108	Umývárna	2,02	Keramická dlažba
109	WC	1,21	Keramická dlažba
110	WC	0,88	Keramická dlažba
111	WC	0,88	Keramická dlažba
112	WC	0,88	Keramická dlažba
113	WC	0,88	Keramická dlažba
		154,99 m²	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ ZDIVO - PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE
- PŘÍČKY - CIHLY PLNÉ PÁLENÉ

SKLADBY KONSTRUKCÍ (od interiéru):

- b1

Podlaha (od interiéru):

- betonová deska (před barem je provedena keramická dlažba)

- hydroizolace z asfaltových pásů

- železobetonová deska

- podsyp drceným kamenivem nebo struzka
- b2

Podlaha (od interiéru):

- dřevěné lakované desky

- dřevěný rošt

- betonová deska

- hydroizolace z asfaltových pásů

- železobetonová deska

- podsyp drceným kamenivem nebo struzka
- b3

Podlaha (od interiéru):

- keramická dlažba

- cementové lepidlo pod dlažbu

- betonová deska

- hydroizolace z asfaltových pásů

- železobetonová deska

- podsyp drceným kamenivem nebo struzka

POZNÁMKY:

- schodiště je tvořeno ocelovými I nosníky vynášejícími schodišťové stupně
- schodišťové stupně tvoří dřevěné desky
- výplně otvorů na WC jsou provedeny ze sklobetonovým tvárnic
- před vstupem je provedena ocelová konstrukce přístřešku
- schodiště a lodesta je lemována dvoutýčovým zábradlím z ocelových tenkostěnných profilů

±0,000 = 198,000 m n. m.  
Kótováno v koordinačních rozměrech.  
Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém BPV

AUTOR PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	<div>MMPROJECT</div>	
Ing. Michal Maslák	Ing. Michal Maslák	Ing. Ivan Jurdin		
INVESTOR: Město Bohumín, Masarykova 158, 73581 Bohumín Kontaktní osoba: Marek Sobaniec mob.: 596 092 212, email : sobaniec.marek@mubo.cz			FORMAT	2xA4
<b>"Demolice kulturního objektu č.p. 1178, Bohumín"</b> Bohumín, K.Ú. Nový Bohumín (707031), Šunýchelská č.p. 1178			DATUM	15.12.2017
			STUPEŇ	DSP
Půdorys 1.NP			Č.ZAKÁZKY	12122017
			MÉRITVO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:75	D.1.1.1