


Severní a východní pohled

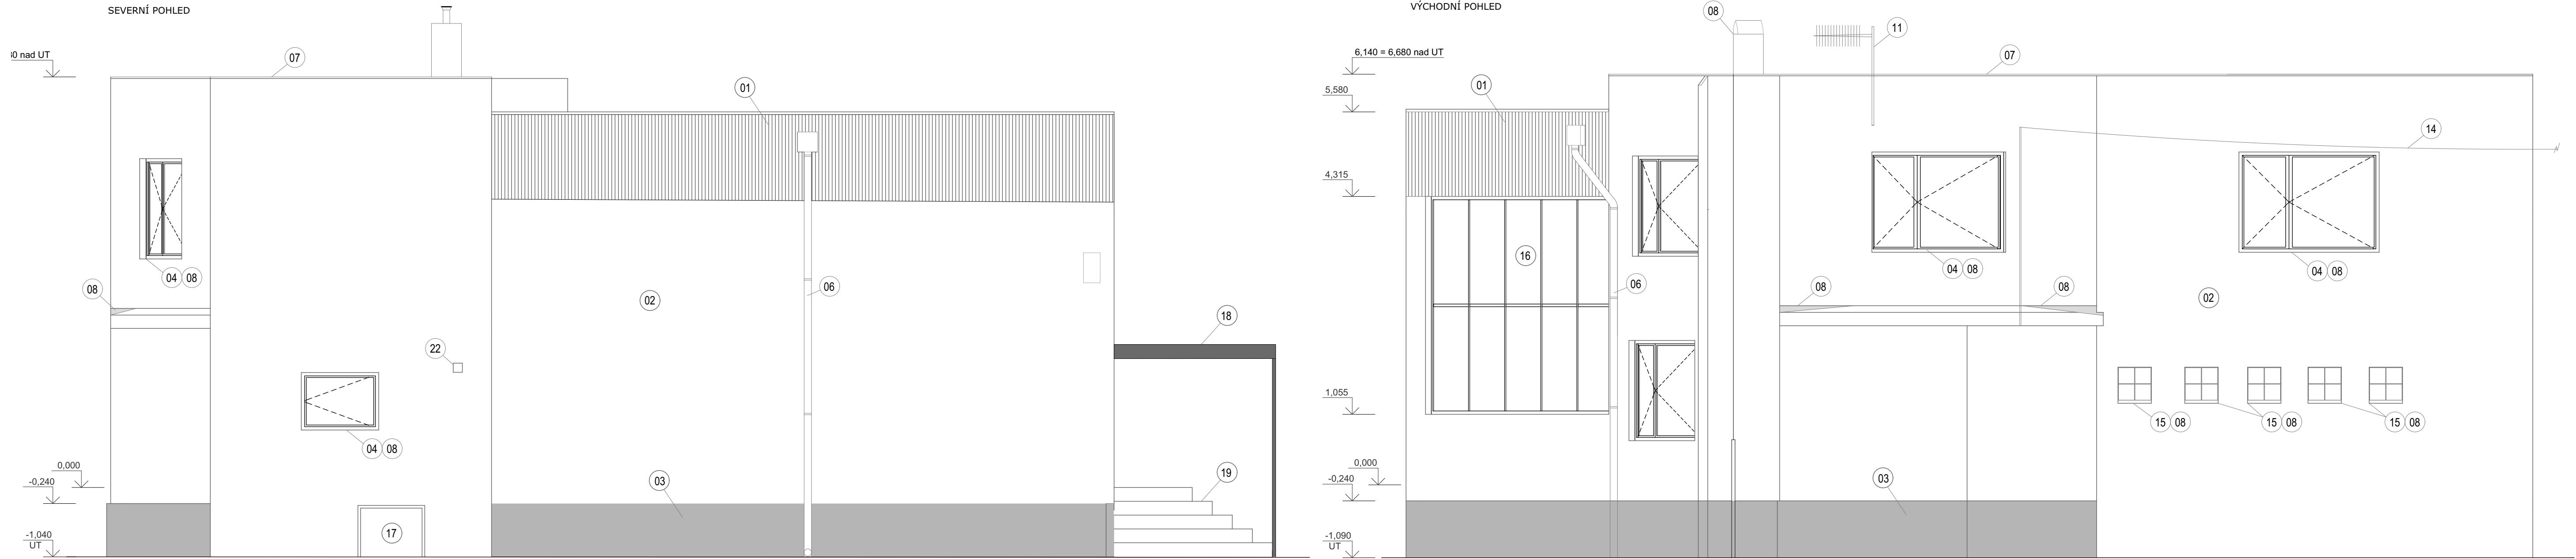

**POZNÁMKY:**  
Sokl - tmavěhnědý nátěr na betonovém povrchu  
Fasáda - vápenocementová omítka, světle béžová barva  
Vstupní schodiště - betonové schodiště obloženo teracovými dlaždicemi  
Přístřešek nad vstupem - ocelová trubková konstrukce se zastřešením vlnitým polykarbonátem, čela stříšky obloženy dřevěnými deskami  
Velká okna v sálu - polykarbonátové výplně v kovovém rámu  
Obložení atiky (od stropní konstrukce nad sálem) - profilovaný plech s nátěrem hnědou barvou  
Mříže v oknech - v 1.NP z ocelové pásoviny a tyčí, ve 2.NP z kari sítě, opatřeno hnědým nátěrem  
Okna - dřevěná dvojitá se dvěma skly  
Okna WC - skleněné tvárnice - Luxfery  
Kabelové vedení na východní straně objektu bude před zahájením demolice odpojeno  
Kominy - zděné s protidešťovou hlaví  
Komin, k němuž je připojeno odkouzení kotle je pravděpodobně vyložkován.  
Protidešťové žaluzie včetně lemování - pravděpodobně pozinkovaný plech

- LEGENDA ZNAČEK:
- 01 OBLOŽENÍ Z PROFILOVANÝCH PLECHŮ
  - 02 FASÁDA - OMÍTKA
  - 03 SOKL - OMÍTKA
  - 04 OKNA - DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ RÁMY, DVOJITÉ ZASKLENÍ
  - 05 DVEŘE - DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ
  - 06 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (DEŠŤOVÉ SVODY VČETNĚ KOTVENÍ + KOTLÍKY)
  - 07 LAKOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH
  - 08 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - OPLECHOVÁNÍ ATIKY
  - 08 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A OSTATNÍCH PRVKŮ
  - 09 ZÁMEČNICKÉ PRVKY - OCELOVÉ MŘÍŽE
  - 10 PLYNOVÉ POTRUBÍ
  - 11 KOMÍN - JEDNOPRŮDUCHOVÉ KOMÍNOVÉ TĚLESO Z KOMÍNOVÝCH TVÁRNIC
  - 12 ANTÉNA
  - 13 BLESKOSVOD
  - 14 KABELOVÁ VEDENÍ
  - 15 SKLENĚNÉ TVÁRNICE LUXFERY
  - 16 POLYKARBONÁTOVÁ VÝPLŇ V OCELOVÉM RÁMU
  - 17 PLECHOVÁ DVÍŘKA
  - 18 PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPEM
  - 19 BETONOVÉ VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ S DLAŽBOU
  - 20 PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE - KRYTÍ VENTILÁTORŮ
  - 21 PLYNOVÉ POTRUBÍ
  - 22 VĚTRACÍ MŘÍŽKA

±0,000 = 198,000 m n. m.  
Kótováno v koordinačních rozměrech.  
Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém BPV

AUTOR PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
Ing. Michal Maslák	Ing. Michal Maslák	Ing. Ivan Jurdin		
INVESTOR: Město Bohumín, Masarykova 158, 73581 Bohumín IČ: 00297568, Kontaktní osoba: Marek Sobaniec mob.: 596 092 212, email: sobaniec.marek@mubo.cz			FORMAT	2xA4
<b>"Demolice kulturního objektu č.p. 1178, Bohumín"</b> Bohumín, K.Ú. Nový Bohumín (707031), Šunychelská č.p. 1178			DATUM	31.8.2017
			STUPEŇ	DSP
			ČZAKÁZKY	#ČProj
Severní a východní pohled			MĚRITVO	1:50
			CÍLOVÝ VÝŘEBU	D.1.1.6