

96205025 CIMI 1X24W HF SW LI 830 WHI

G5	T16	24W T16		IP44	IK06		CE	850°C	
----	-----	---------	--	------	------	--	----	-------	--

Štíhlé a estetické koupelnové svítidlo splňující dnešní moderní požadavky.

Štíhlé a estetické koupelnové svítidlo v krytí IP44 pro 1 světelný zdroj typu T16x24W s předřadníkem typu elektronický, těleso v provedení bílá, povrchová úprava lisovaný hliník, koncové kryty v provedení bílá tlakově odlévaný hliník a stínítko v provedení opálový polykarbonát. Dva vstupy pro kabel o Ø 19mm, v zadní části tělesa, vylamovací otvory o Ø 12mm v koncových krytech i v horním okraji svítidla pro případ instalace přísazením. Klávesová svorkovnice 2 x 2,5mm² 4 x. Dodáváno se světelnými zdroji v barvě 830.. S integrovaným vypínačem.


Rozměry: 616 x 60 x 90 mm

Celkový výkon: 26,9 W


Hmotnost: 1,3 kg



TLG_CIMI_F_P1.jpg

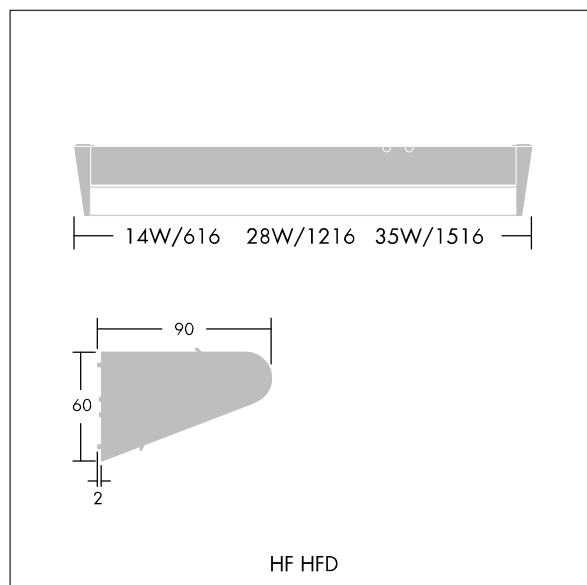

TLG_CIMI_M_LD3.wmf

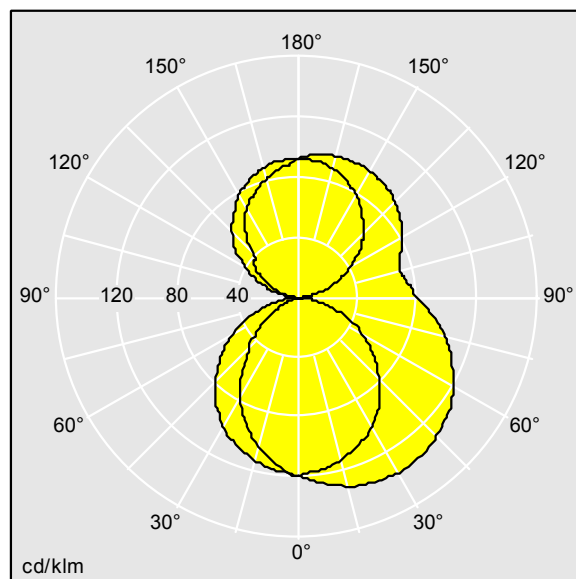

TLG_SW_96203173.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: 1 x T16 / 24W

Světelný tok*: 1237 lm

Jmenovitý světelný tok světelného zdroje: 1 x 1750 lm

Světelný výkon svítidel*: 46 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 65 lm/W

Index podání barev - CRI min.: 80

Předřadník: 1x HF Tridonic PC T5 PRO LP

Příkon svítidla*: 26,9 W Výkonový faktor = 0,96

CELMA EEI: A2

Kategorie údržby: D - Uzavřené IP2X

Eta: 0,71 Eta horní: 0,31 Eta dolní: 0,40