


2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

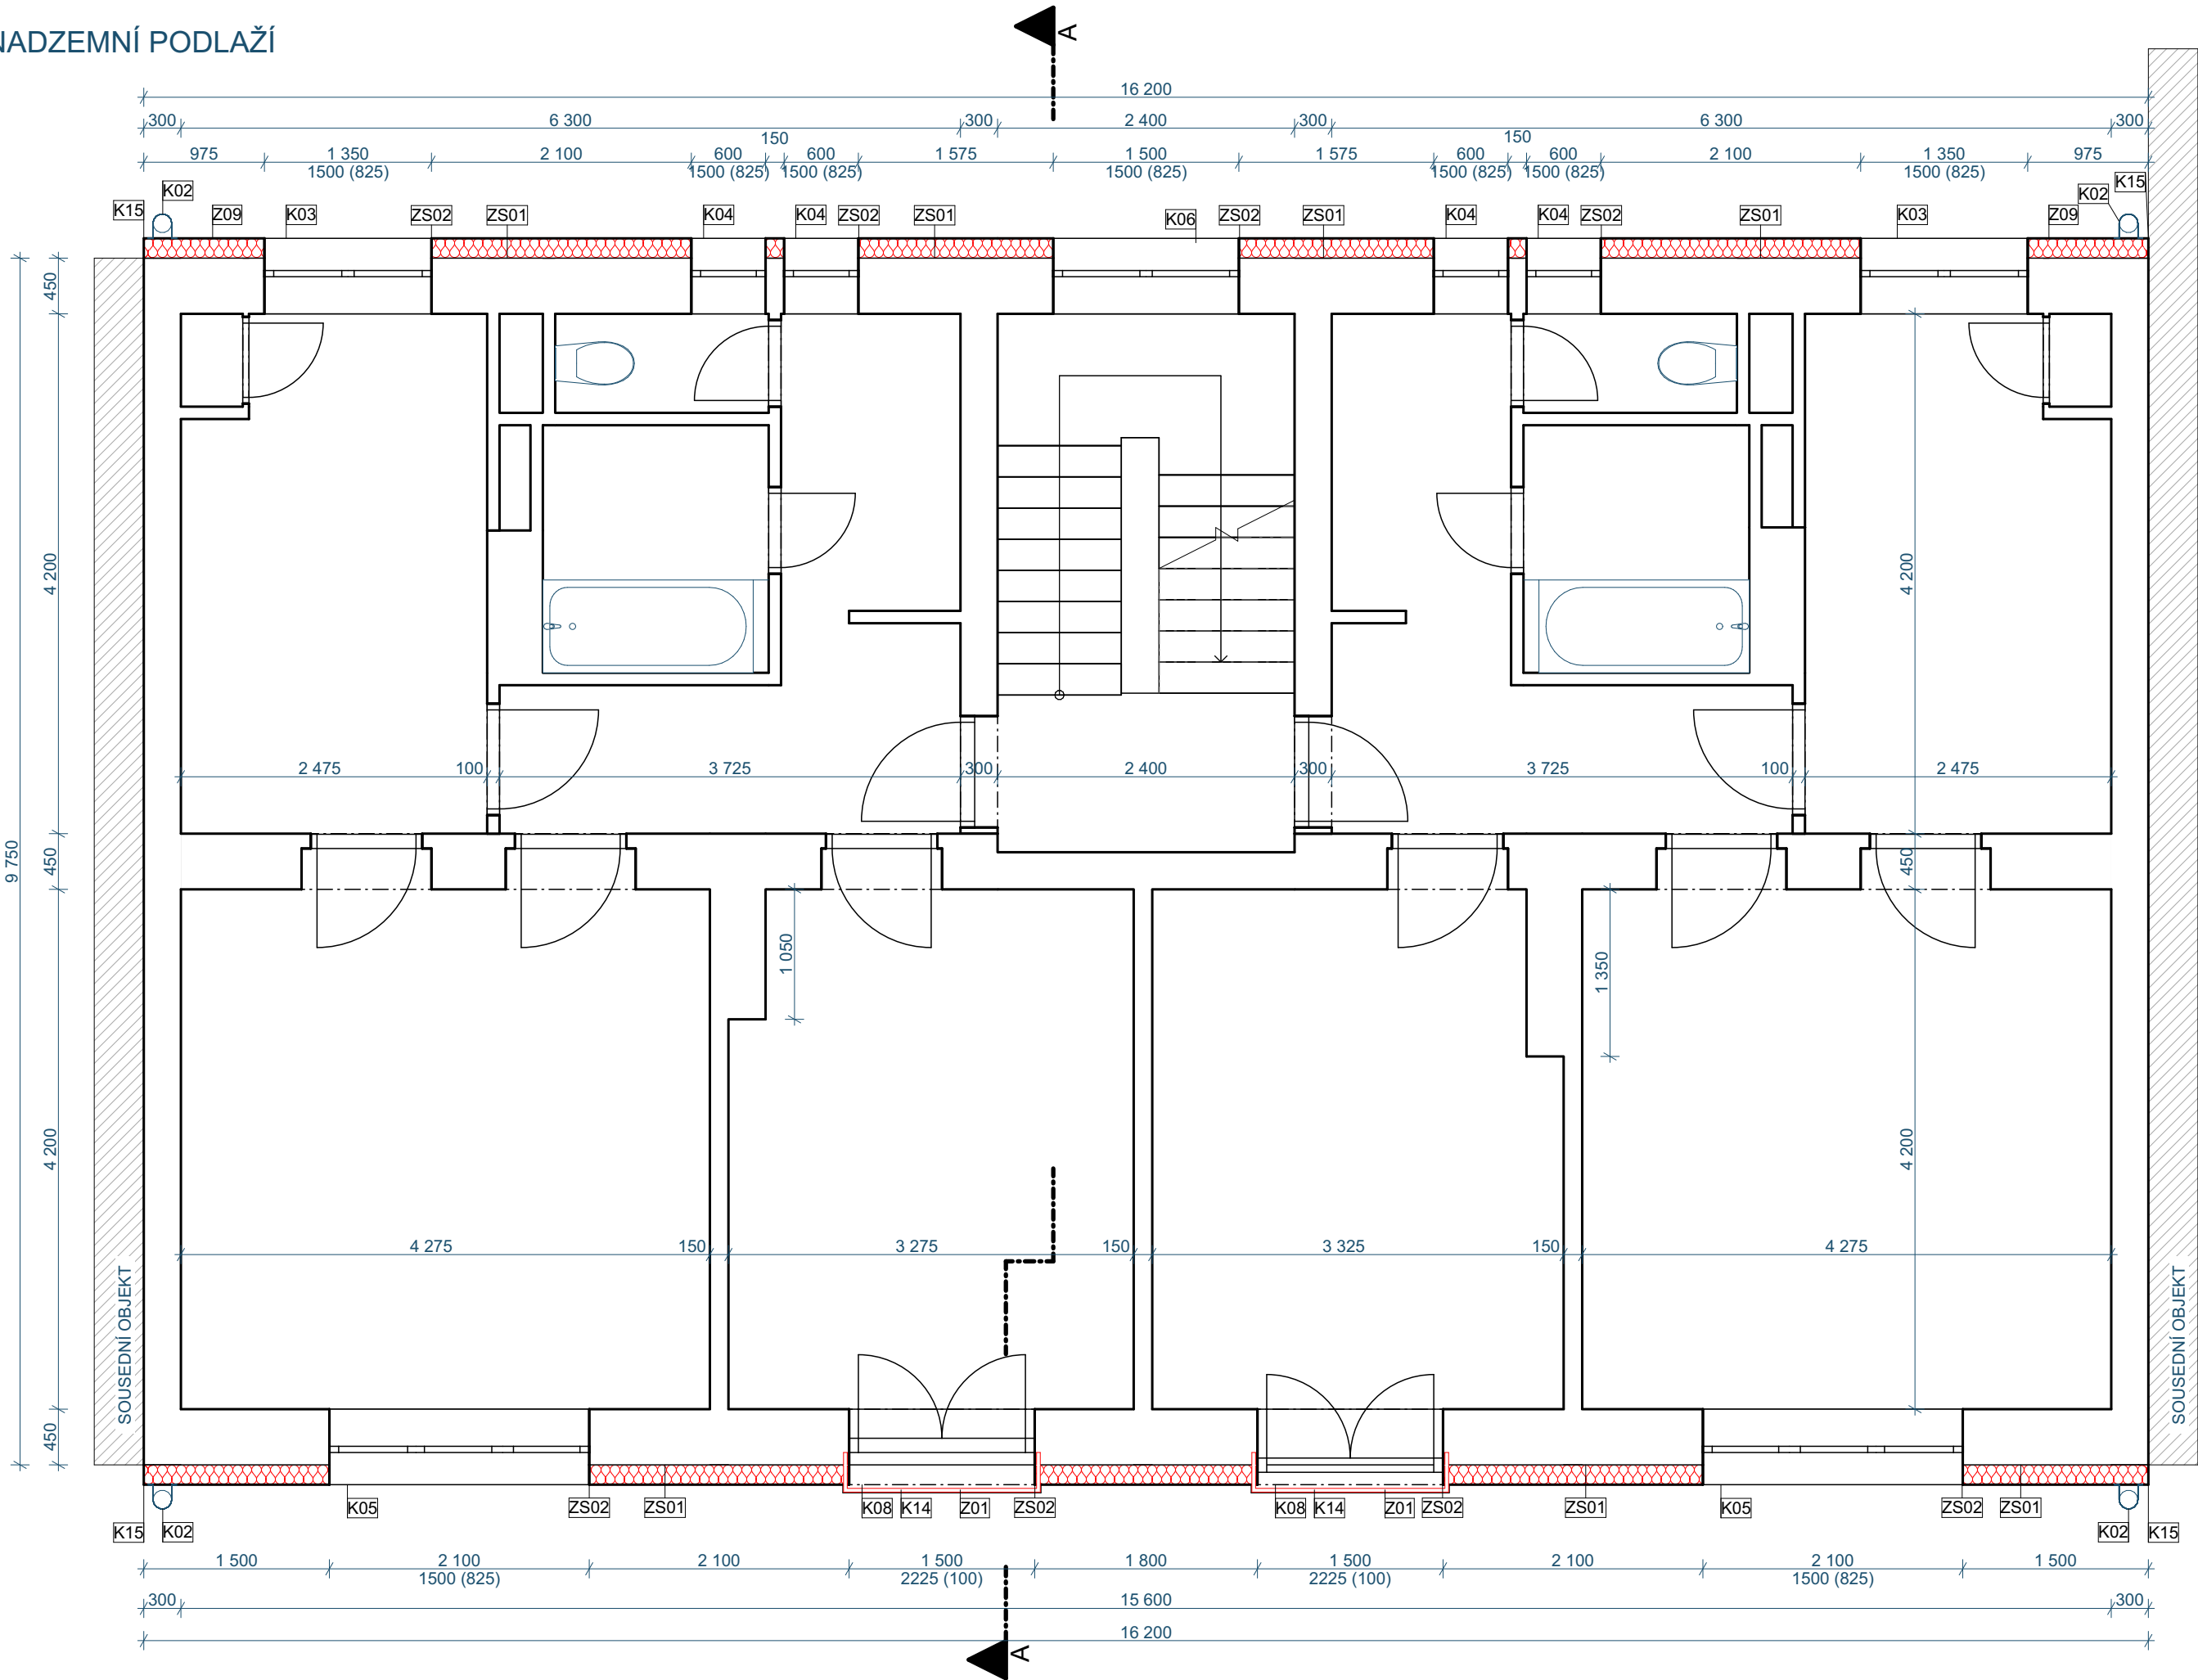

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE/PRVKY
- Kxx KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- Zxx ZÁMEČNICKÉ PRVKY - VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

LEGENDA:

- ZS01 - ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU**
- SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 + 0,5 TL. 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ TL. 4,0 MM
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPIČÍHO TMELE TL. 6,0MM
- LEPIČÍ TMEĽ S VÝTUŽNOU TKANINOU TL. 160,0 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA TL dle rovinatosti
- LEPIČÍ TMEĽ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZS02 - ZATEPLENÍ OŠTĚNÍ**
- SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 + 0,5 TL. 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ TL. 4,0 MM
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPIČÍHO TMELE TL. 6,0MM
- LEPIČÍ TMEĽ S VÝTUŽNOU TKANINOU TL. 30,0 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA TL dle rovinatosti
- LEPIČÍ TMEĽ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZS03 - ZATEPLENÍ SOKLU**
- MOZAIKOVÁ OMÍTKA S PŘÍRODNÍM KAMENIVEM TL. 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ TL. 4,0 MM
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPIČÍHO TMELE TL. 6,0MM
- LEPIČÍ TMEĽ S VÝTUŽNOU TKANINOU TL. 160,0 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS TL dle rovinatosti
- LEPIČÍ TMEĽ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZS04 - ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY**
- GEOTEXTILIE 120g/m²
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA TL. 200,0 MM
- PAROZÁBRANA - PE FÓLIE 140g/m²
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SP01 - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ**
- OCELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Š. 510 MM MIN.0,6 MM
- LAŽOVÁNÍ DŘEVĚNÁ LATĚ 40/60 a240 MM TL. 40,0 MM
- KONTRALATĚ DŘEVĚNÉ LATĚ 40/60 TL. 40,0 MM
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE 200g/m²
- CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP
- KROKVE
- SP02 - OKAPOVÝ CHODNÍK**
- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500 TL. 50,0 MM
- KLADECI VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ FR. 0-4 TL. 40,0 MM
- ZPĚTNÝ ZÁSYP KAMENIVEM FR. 0-63 TL. 300,0 MM
- ROSTLÝ TERÉN
- POZNÁMKA:**
V RÁMCI ZATEPLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU (PODLAHY) BUDE PROVEDENA POCHŮZÍ LÁVKA K UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU NA STŘECHU A PROVÁDĚNÍ REVIZÍ! LÁVKA BUDE PROVEDENA Z OSB III DESKY TL. 22,0 MM ŠÍŘKY 2x625 mm, VÝŠKA BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA TL. IZOLACE PODLAHY PŮDY, OSB III DESKY SPOJOVÁNY POMOCÍ OC. ÚHELNIKU, VRUTY A DŘEVĚNÝCH PŘÍLOŽEK.
- POZNÁMKA č.2:**
BUDE PROVEDENO ČIŠTĚNÍ KOMINOVÉHO TĚLESA A NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO PŘESPÁROVÁNÍ ZDIVA KOMINOVÉHO TĚLESA

NÁZEV AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - UL. ŠTEFÁNIKOVÁ Č.P. 290 A UL. MASARYKOVA Č.P. 287 V BOHUMÍNĚ

MÍSTO STAVBY: BOHUMÍN
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÝ BOHUMÍN
PARCELA Č.: 381, 383/1, 383/2, 360, 2541

OBJEDNATEL:
MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:
KAREL ADAMČÍK
KONTOLOVAL:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
ŠTEFÁNIKOVÁ Č.P. 290

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:
PŮDORYS 2. - 4. NP - NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO: **1:50** DATUM: **03/2022**

ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.1.b)10