


2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

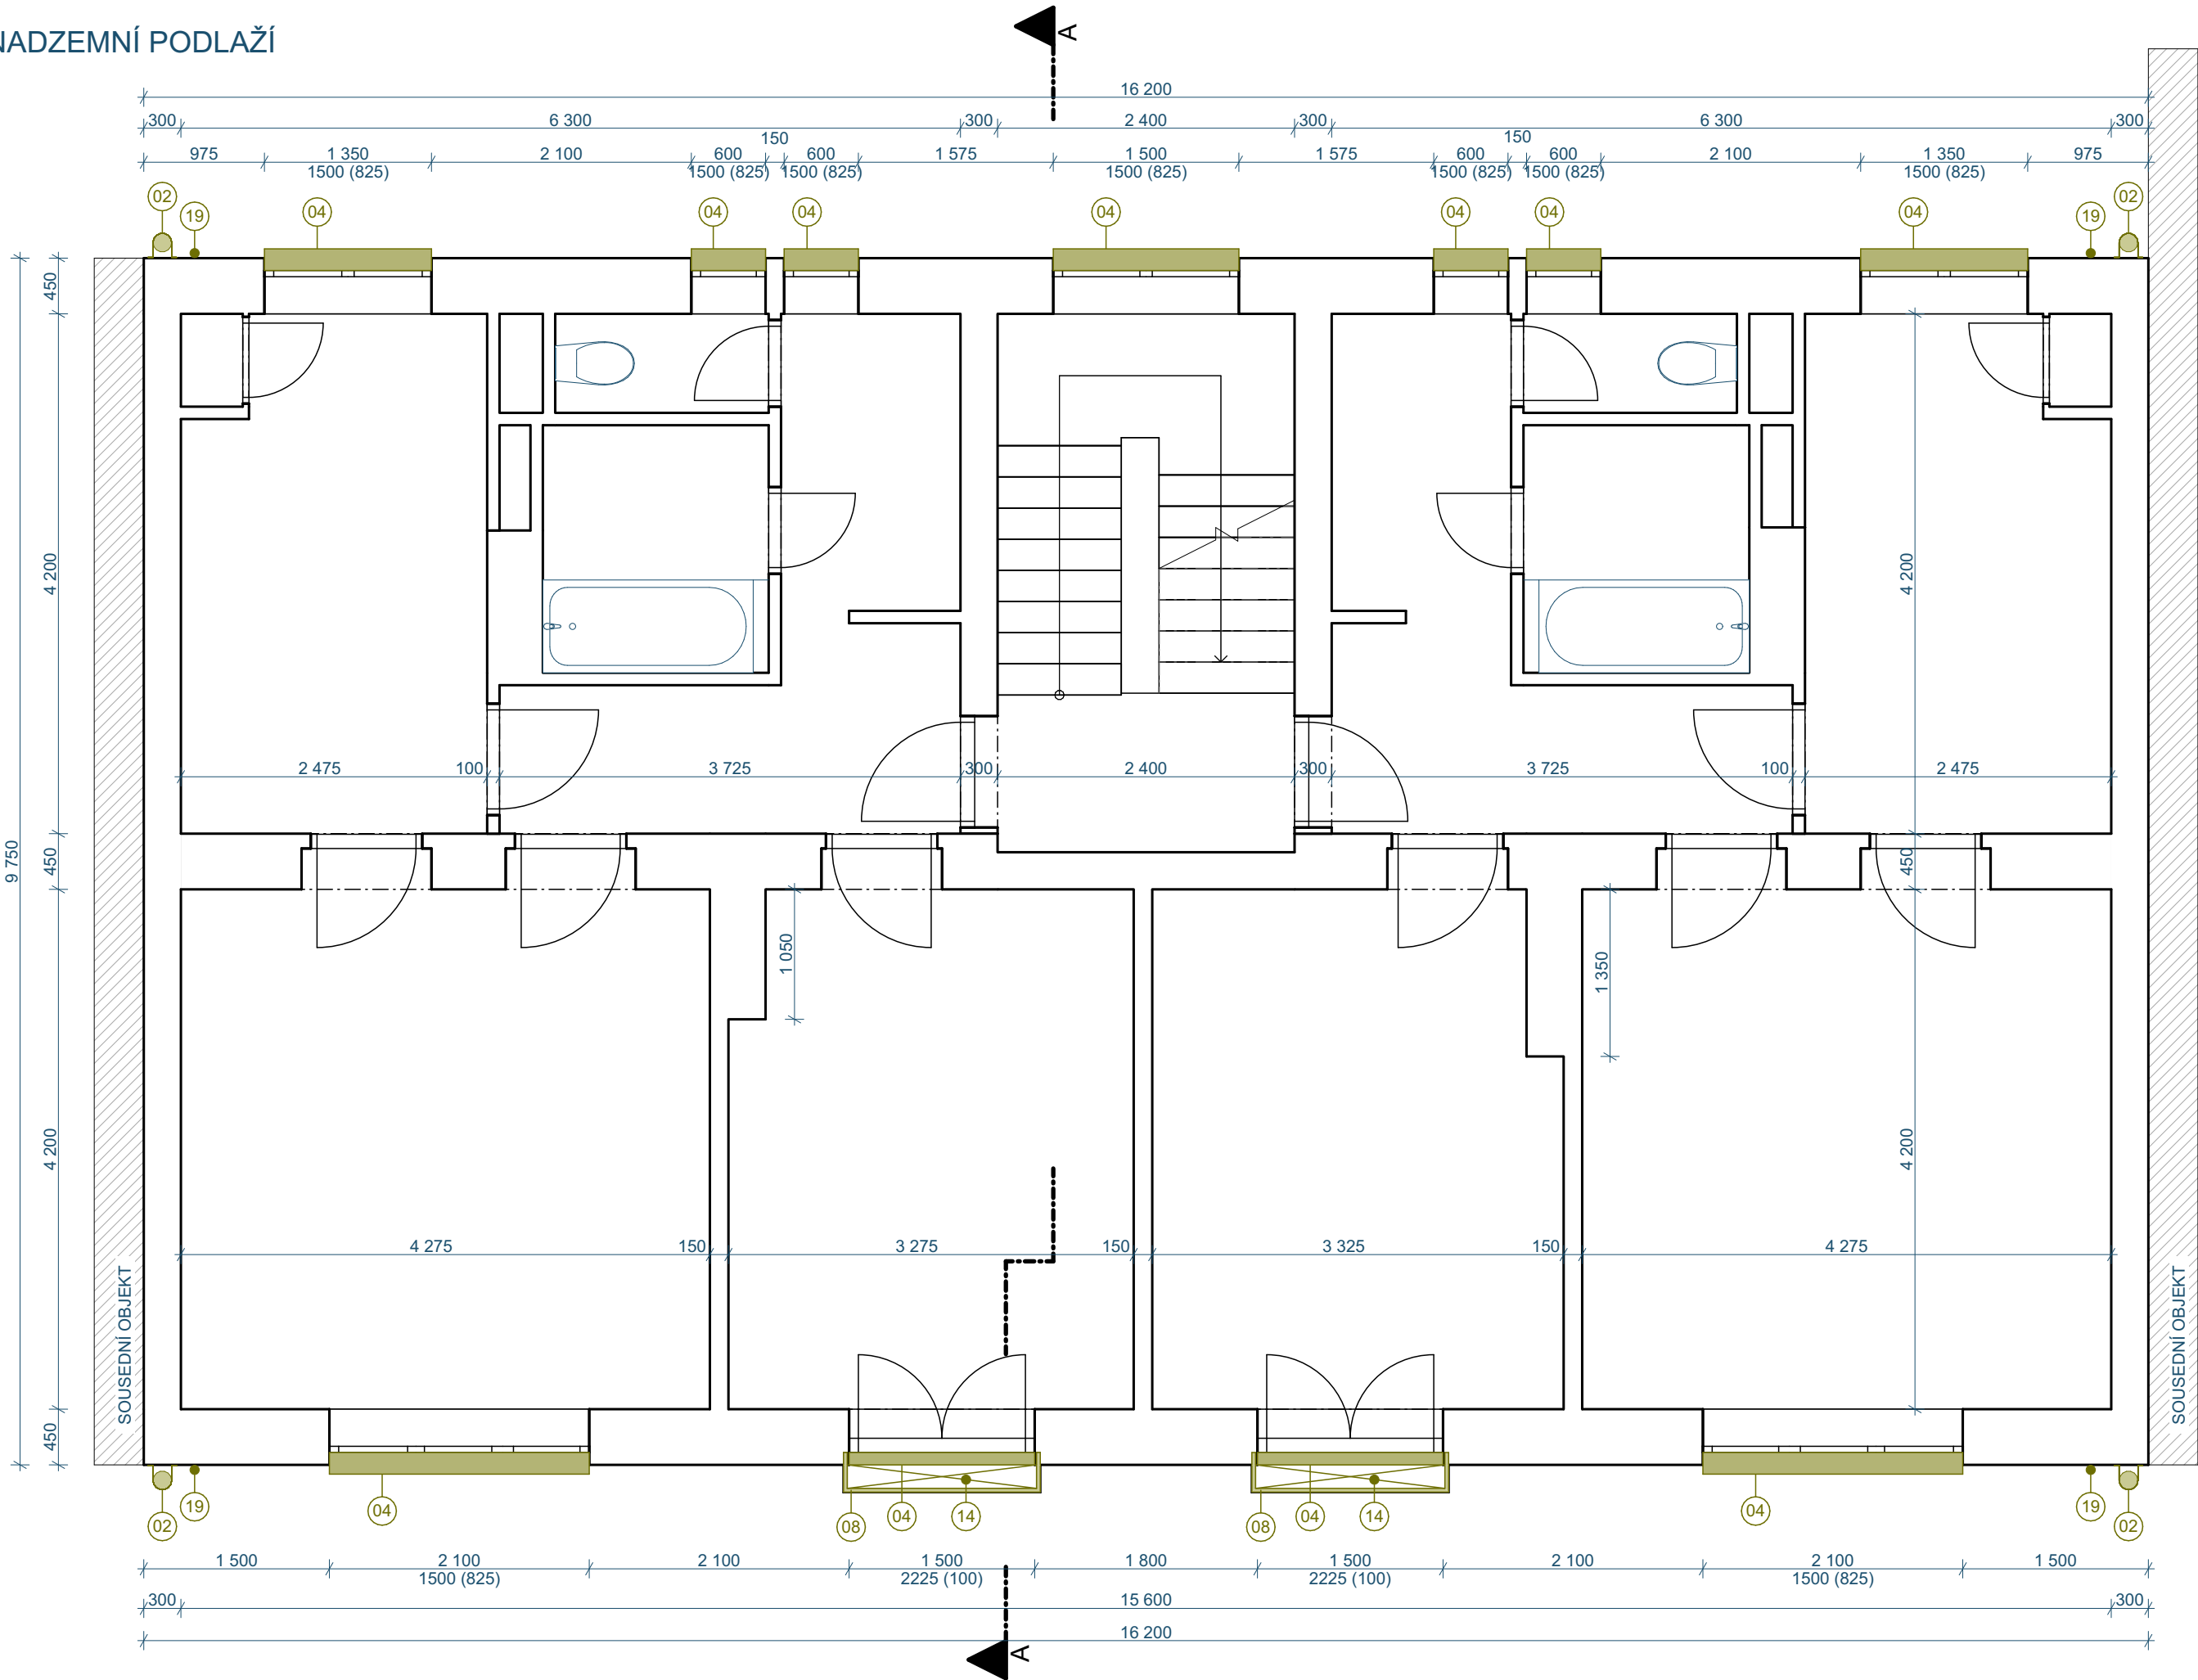

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ PRVKY/KONSTRUKCE
- ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉPLOCHY U OBJEKTU, VČ. ODEBRÁNÍ SPODNÍCH VRSTEV
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKAPNÍCH SVODŮ, VČ. KOTVENÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKAPNÍCH ŽLABŮ, VČ. HÁKŮ A KOTVENÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, VČ. OPLECHOVÁNÍ A PRVKŮ AŽ NA CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁBRADLÍ BALKÓNU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DRŽÁKU ANTÉN, VČ. KOTVENÍ
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA, VČ. OČIŠTĚNÍ A VYŠKRÁBÁNÍ NESOUDRŽNÝCH SPAR ZDIVA
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ V NÁVAZNOSTI NA VEDLEŠÍ OBJEKT, VČ. KOTVENÍ
- VÝMĚNA ŘEZIVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Z 30%
- VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE PŮDNÍHO PROSTORU
- ODBORNÁ DEMONTÁŽ DLAŽBY BALKÓNU AŽ NA NONSOU KONSTRUKCI, VČ. OPLECHOVÁNÍ
- ODBORNÉ VYČIŠTĚNÍ UMĚLECKÉHO DÍLA V NADPRAŽÍ NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI
- ODBORNÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SKŘÍNEK NA FASÁDĚ
- PŘELOŽENÍ PRVKŮ FASÁDY, (ŠTÍTEK - VODA, PLYN, ČÍSLO POPISNÉ, ZVONKOVÉ TABLO, OSVĚTLENÍ)
- ODSTRANĚNÍ ŠKRABAKU NA BOTY U VSTUPU
- ODSTRANĚNÍ BLESKOSVODU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
- ODKOP STÁVAJÍCÍ ZEMINY U OBJEKTU DO HL. 500 MM
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VÝLEZOVÝCH OKEN, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A OPLECHOVÁNÍ
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ, VČ. ZÁKLADU
- ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, VČ. RÁMU A KOTVENÍ

NÁZEV AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - UL. ŠTEFÁNIKOVÁ Č.P. 290 A UL. MASARYKOVA Č.P. 287 V BOHUMÍNĚ


MÍSTO STAVBY: BOHUMÍN

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÝ BOHUMÍN

PARCELA Č.: 381, 383/1, 383/2, 360, 2541

OBJEDNATEL:
MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ

VYPRACOVAL:
KAREL ADAMČÍK

KONTROLOVAL:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
ŠTEFÁNIKOVÁ Č.P. 290

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:
Půdorys 2. - 4. NP - BOURACÍ PRÁCE

MĚŘÍTKO: 1:50

DATUM: 03/2022

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.b)03