


SKLADBA S5 - OBVODOVÁ STĚNA tl. 290 mm

- MALBA, KERAMICKÝ OKLAD**
KONSTRUKCIONÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO MECHANICKÝ
MÁKÁVÁNÍ KONSTRUKCE 12,5mm
INSTALÁČNÍ PŘEDSTĚNKA KVAH PROFIL, VODROVNĚ (60x60mm) 60mm
NOSNÝ KVAH SLoupEK 60x140mm PO tlaz. 0,625m
KONSTRUKCIONÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO MECHANICKÝ
MÁKÁVÁNÍ KONSTRUKCE 12,5mm
VODOROVNÉ PŘEVLÍČENÍ LAŤOVÁNÍ 50x25 mm
KONTROLNĚ 50x25 - VZDUCHOVÁ MEZERA 25 mm
CEMENTOVÝŠKOVÁ DESKA tl. 72mm

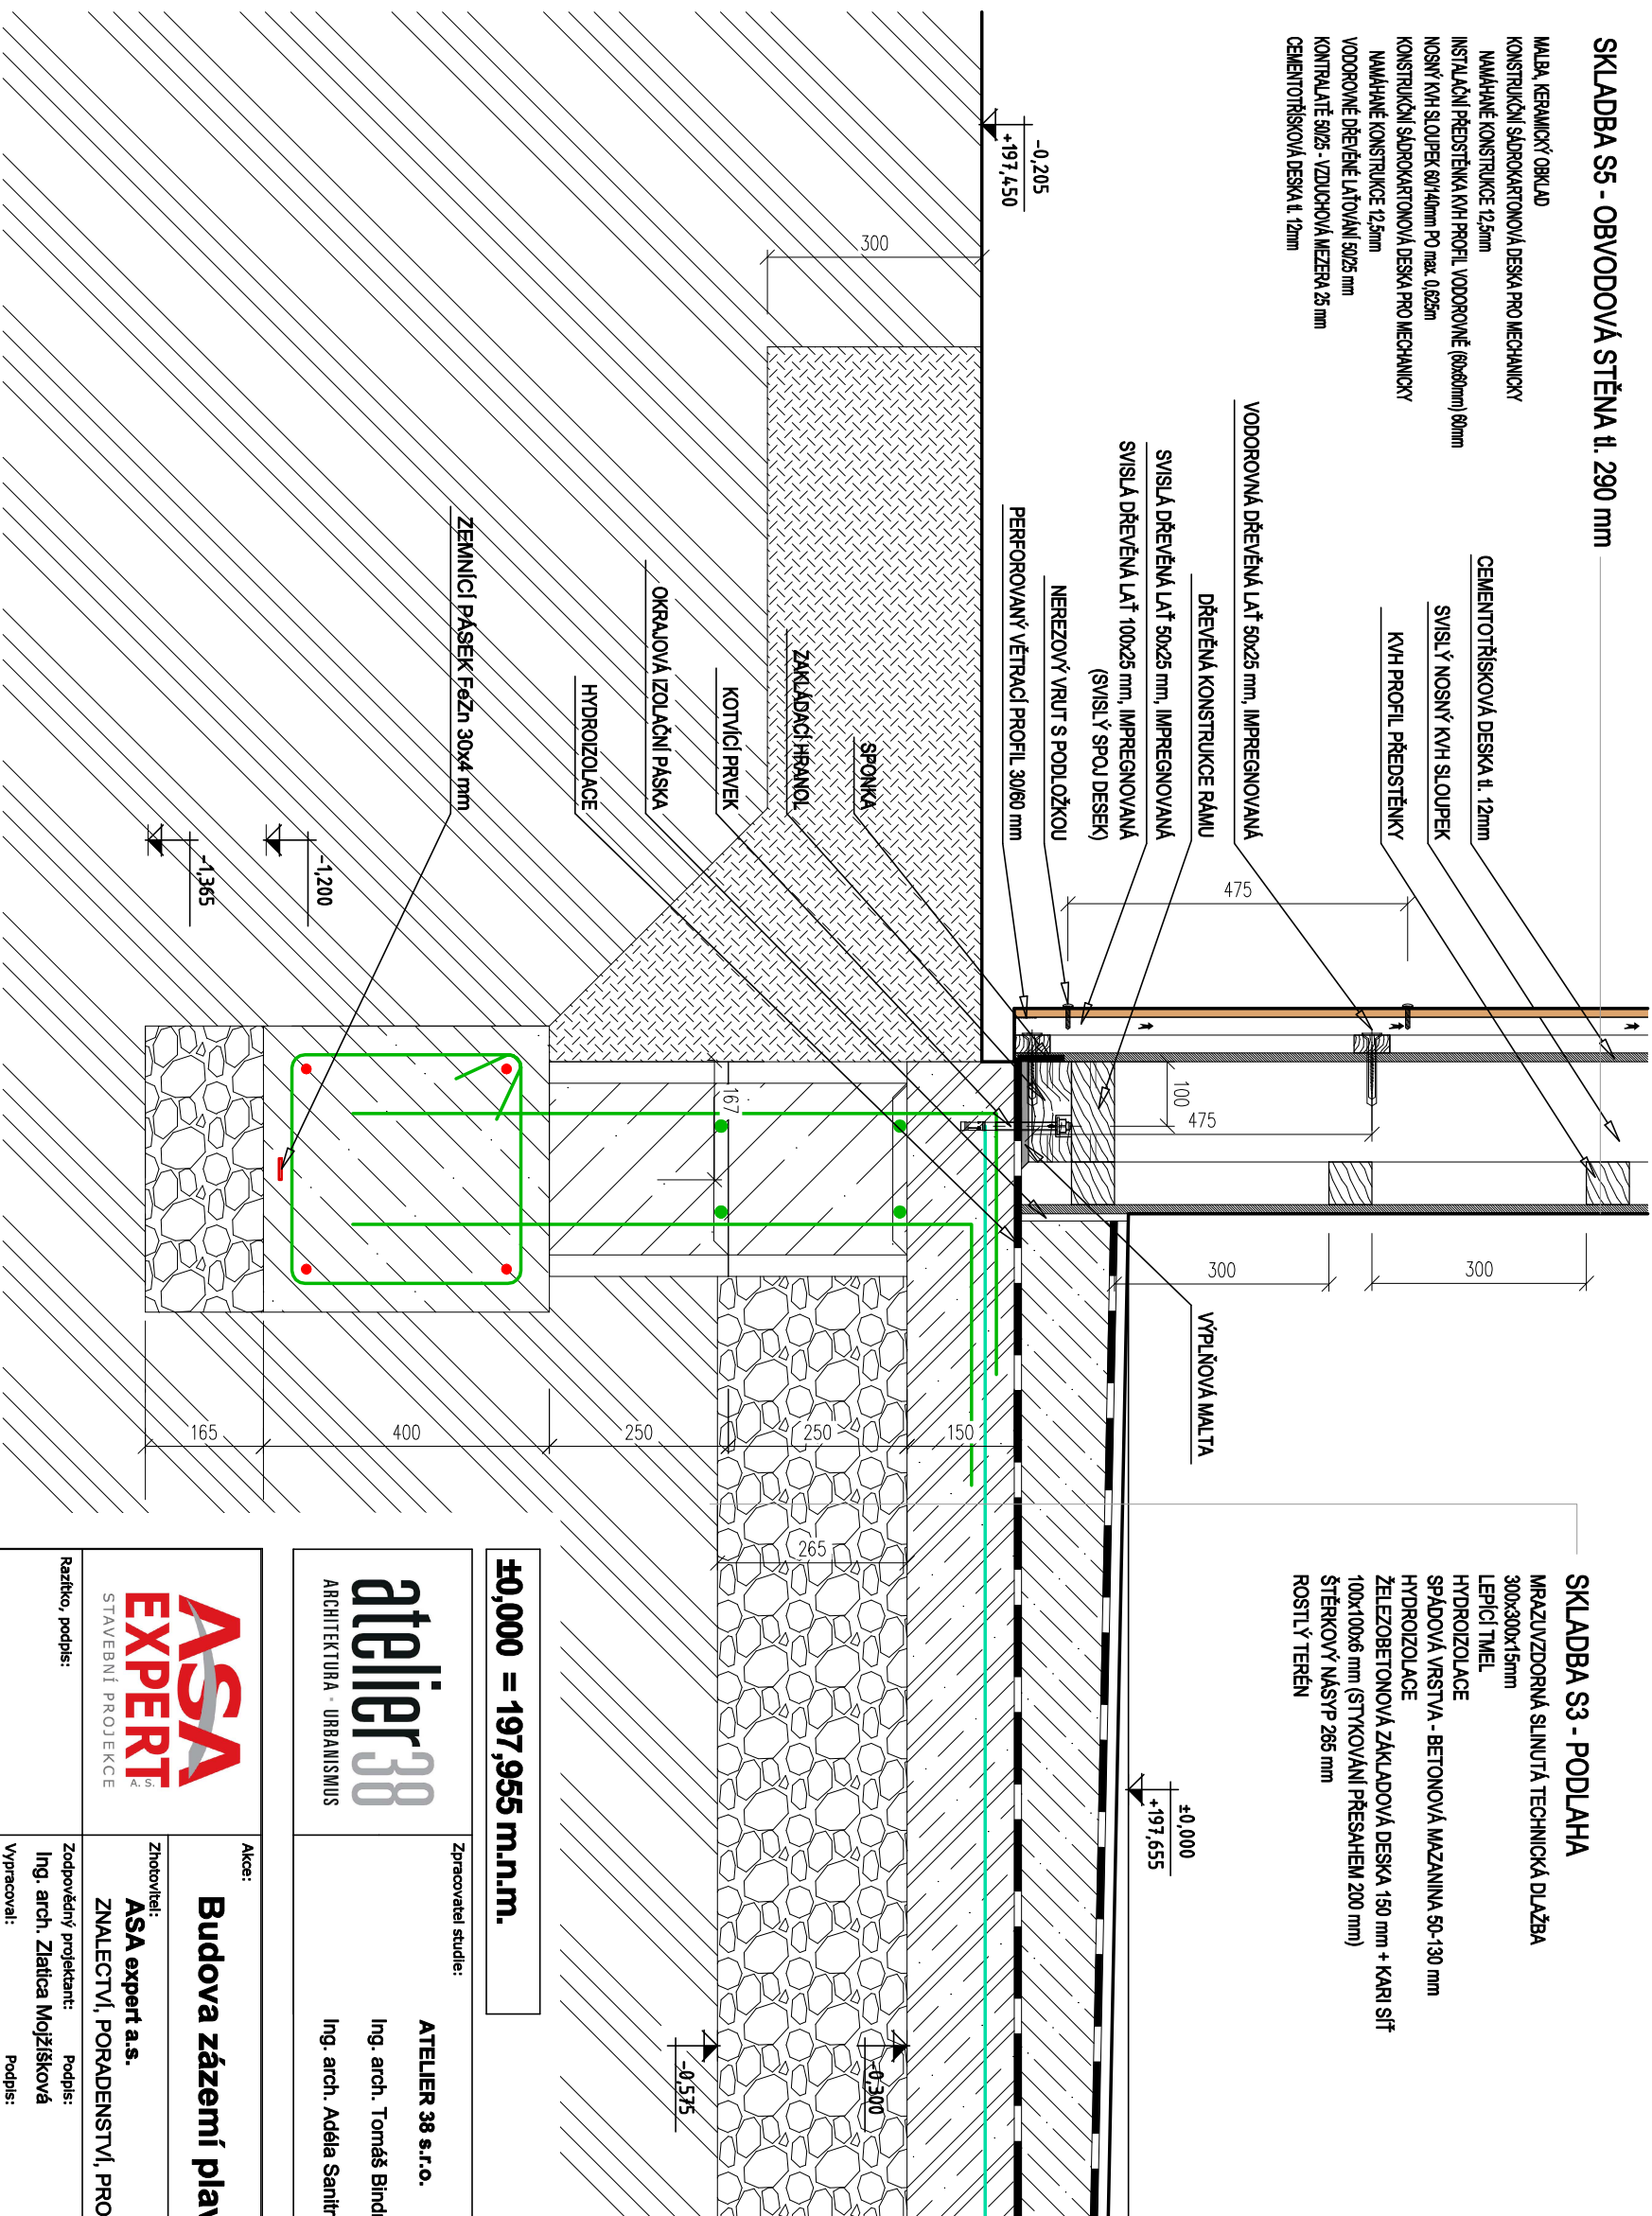

SKLADBA S3 - PODLAHA

- MRÁZUZDORNÁ SLINUTÁ TECHNICKÁ DLAŽBA
300x300x15mm
LEPICI TMEL
HYDROIZOLACE
SPADOVÁ VRSTVA - BETONOVÁ MAZANINA 50-130 mm
HYDROIZOLACE
ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA 150 mm + KARI SÍŤ
100x100x6 mm (STŘIKOVÁNÍ PŘESÁHEM 200 mm)
ŠŤERKOVÝ NÁSYP 266 mm
ROSTLÝ TERÉN

±0,000 = 197,955 m.n.m.

Zpracovatel studie

ATELIER 38 S.r.l.

Ing. arch. Tomáš Bindiš

Ing. arch. Adéla Sanitřáková

atelier38
ARCHITEKTURA · URBANISMUS

Akce

Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně

ASA
EXPERT
A. S.
STAVEBNÍ PROJEKCE

Razítko, podpis:

Zhotovitel:
ASA expert a.s.

ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Zodpovedný projektant: **Podpis:** **tel: 725 558 186**

Ing. arch. Zlatica Mojžišková

Vypracoval: _____ **Podpis** _____

Autorizovaný inženýr projektu:

Ing. arch. Zlatica Mojžišková	Ing. Pavel Srka
-------------------------------	-----------------

Stupen:
DPS

DETAIL 16 - DETAIL ZÁKLADU OBVODOVÉ STĚNY

Adresa zhotovitele: Lešejnská 626/24
Kontakt zhotovitele: [http: www.asaexpert.cz](http://www.asaexpert.cz)

719 00 Ostrava - Kunčice
IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891

Č. zakázky:

Datum:

Formát:

IC: 00297566	A3
--------------	----

Kontakt zhotovitele:
[http: www.asaexpert.cz](http://www.asaexpert.cz)

Objednatel:

Masarykova 158

Číslo výkresu: **D.1.1.c.1**