



- FALCOVANÝ PLECH - R.Š. 570-670 mm / TL. 0,7 mm, KRYTÍ NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU, KRAJINÍ KRYTINOVÝ PÁS S POSTAVENÍM A ZPĚTNÝM OHYBEM
- SEPARAČNÍ VRSTVA - STRUKTUROVANÁ ROHOŽ 8 mm
- OSB DESKA tl. 22 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE VOLNĚ LOŽENÁ PŘES KROKVE (PEVNÁ POLYESTEROVÁ TEXTILIE S DIFUZNĚ OTEVŘENÝM POLYURETANOVÝM POVRSŤVENÍM)
- KROKEV 100/200mm

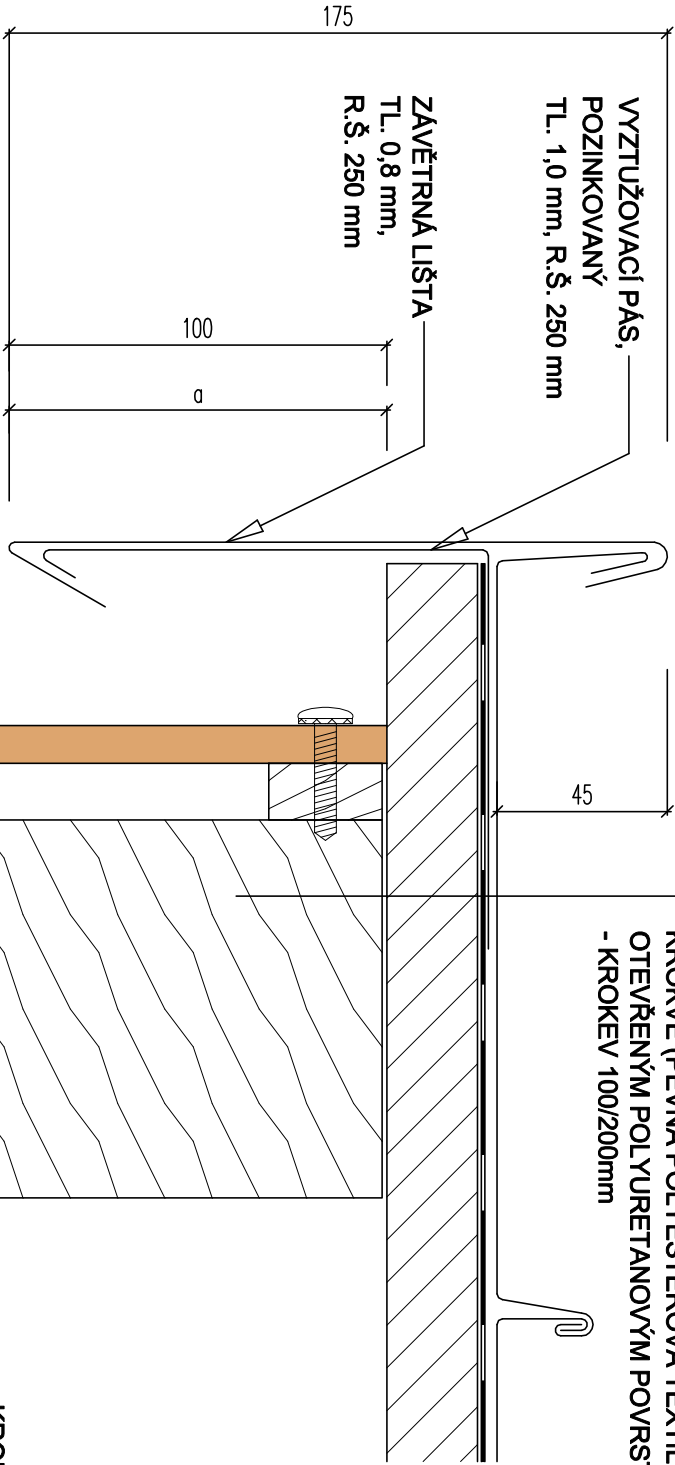

výška budovy h	svislé překrytí a	vodorovné vyložení b
h < 8 m	≥ 50 mm	≥ 30 mm
8 m ≤ h ≤ 20 m	≥ 80 mm	≥ 40 mm
h > 20 m	≥ 100 mm	≥ 50 mm

POZNÁMKY:

- POD KRYTINOU JE POTŘEBNÉ VYTVOŘIT CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z OSB DESEK 22 mm
- VZHLEDEM K MALÉMU SKLONU 3° JE NUTNO STŘEŠNÍ SKLADBU DOPLNIT O STRUKTURNÍ ODDĚLOVACÍ VRSTVU METI KRYTINU A BEDNĚNÍ
- POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE BUDE KONTAKTNÍ S PŘELEPENÝMI SPOJI
- NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY A STĚN PROVĚŘENA STATICKÝM POSUDEM
- VÝŠKA PROVĚŘÁVANÉ VZDUCHOVÉ MEZERY JE NAVRŽENA PODLE PLATNÉ ČSN 731901, NUTNO UPRAVIT DLE VÝROBCE VYBRANÉ PLECHOVÉ KRYTINY
- DETAIL Y KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NUTNO PROVÁDĚT PODLE ČSN 733610, TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE KRYTINY A TYPOVÝCH DETALŮ
- PŘED REALIZACÍ DOPORUČENÁ KONZULTACE TECHNIKY VÝROBCE KRYTINY
- ZHOTOVITEL KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ JE POVINEN PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI A JEJICH SPRÁVNOST POTVRDIT DO STAVEBNÍHO DENÍKU

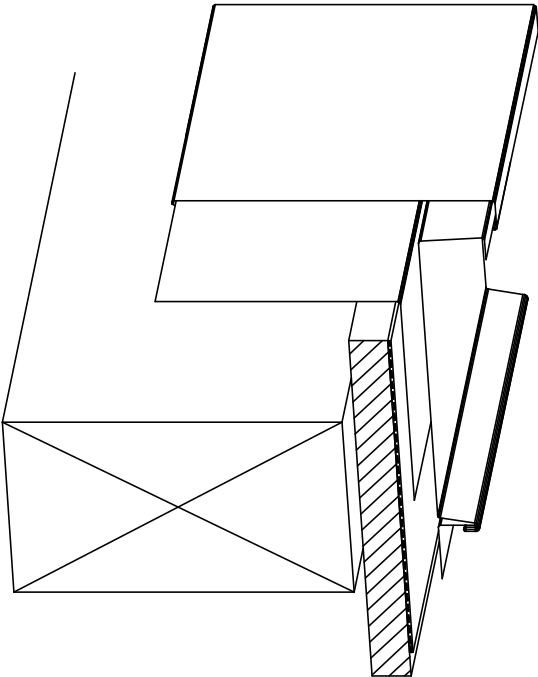

±0,000 = 197,955 m.n.m.

<b>atelier38</b> ARCHITEKTURA · URBANISMUS	Zpracovatel studie: <b>ATELIER 38 s.r.o.</b> Ing. arch. Tomáš Bindr Ing. arch. Adéla Sanitřáková
---	---

<b>ASA</b> EXPERT A. S. STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: <b>Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně</b>
Razítko, podpis:	Zhotovitel: <b>ASA expert a.s.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO
	Adresa zhotovitele: Lšeřínská 626/24 719 00 Ostřava - Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891
	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel/fax: 596 110 035
	Objednatel: <b>Město Bohumín</b> Masarykova 158 735 81 Bohumín IČ: 00297699
	Číslo výkresu: <b>D.1.1.c.01</b>

	Zodpovědný projektant: Podpis: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková	tel: 725 558 186	Č. zakázky: 156/11/2019	Objednatel: Město Bohumín
	Vypracoval: Podpis: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková		Datum: 11/2020	Masarykova 158
	Autorizovaný inženýr projektu: Kontroloval: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková Ing. Pavel Skral		Formát: 2 x A4 A3	735 81
	Stupeň: DPS		Část: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení	Bohumín
	Výkres: DETAIL 01 - UKONČENÍ PULTOVÉ STŘECHY		Měřítko: 1:2	IČ: 00297699
	Datum:			