



POHLED OD SEVEROZÁPADU
- navržený stav

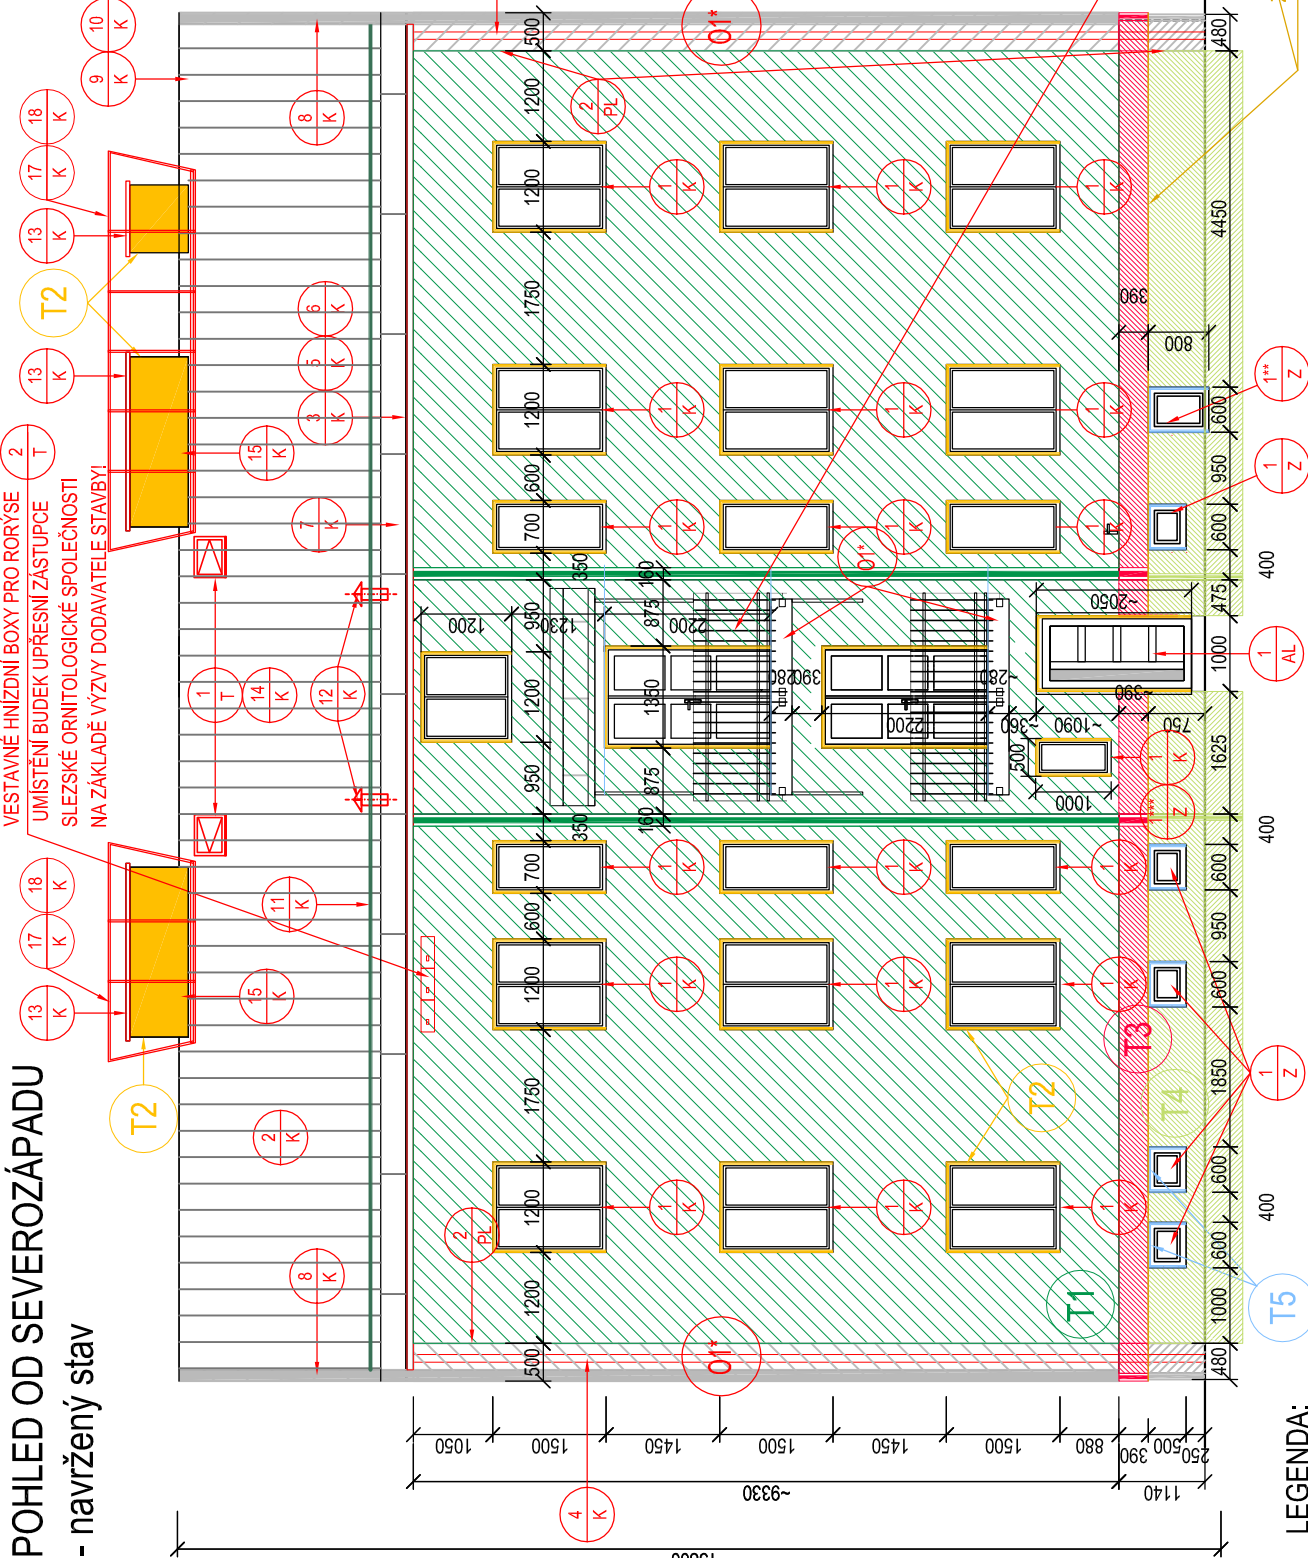

POHLED OD JIHOZÁPADU
- navržený stav

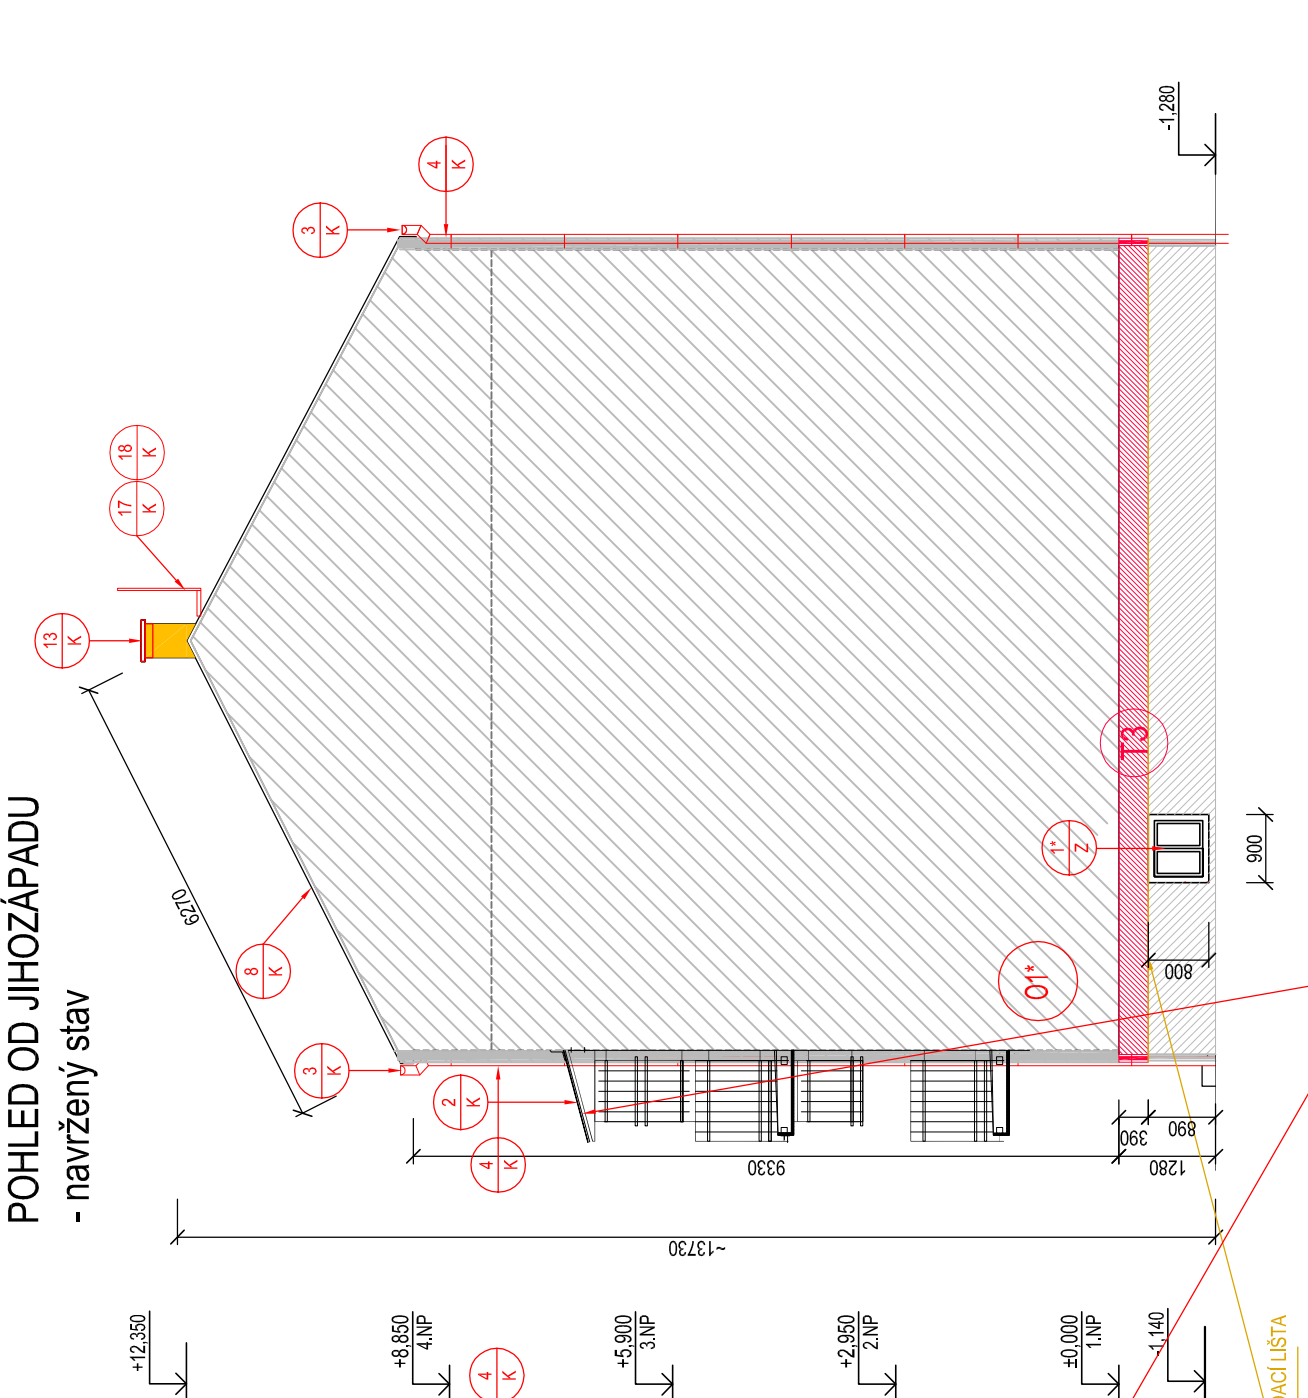

LEGENDA:

- T1** ETICS - EPS 70F **TL. 160 MM** (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).
- T2** ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednotlivé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL. 30 MM** (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).
- T3** ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - - dvouvrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL. ~110 MM** (např. Rockwool-Frontrock super) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).
- T4** ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - **TL. ~80 MM** + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU
- T4*** ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - **TL. ~80 MM** (sokl cca 500 mm pod terénem) + **PÁS OCHRANNÉ NOPOVÉ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY**
- T5** ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - **TL. 30 MM** + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU (nadpraží a ostění suterénních oken)
- O1*** **NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít**
 - SILIKONSILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA tl. 1,5-2 MM, vč. TMELU
 - + PENETRACE STÁVAJÍCÍHO PODKLADU ETICS DLE TP 5 mm
 - NOVÉ ROZTÍRANÉ OMÍTKY
 - STÁVAJÍCÍ ETICS

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP≈~200,140

STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ A STRÍŠKU BALKÓNŮ ZDEMONTOVAT
A ZPĚTNĚ NAMONTOVAT JEN V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE
MOŽNÉ TECHNOLOGICKY REALIZOVAT ETICS FASÁDY!

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA			
MÍSTO STAVBY NERUDOVA č.p. 881, BOHUMÍN		Ing. PAVEL STOKLASA	
VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA	
OBJEDVATEL MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		AUTORIZACE	
ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		08/2022	
STAVEBNÍ OBJEKT NERUDOVA č.p. 881		MĚŘÍTKO 1:100	
		ČÍSLO ZÁKAZY 0222/003	
		ČÍSLO KÓPE	

"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ
na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ"
BYTOVÝ DŮM č.p. 881

POHLED OD SEVEROZÁPADU, JIHOZÁPADU
TECHNICKÉ POHLEDY- navržený stav

STUPEŇ
PDSP+DVDS
D.1.1.b.-17