


PŮDORYS 3.NP

- stávající stav

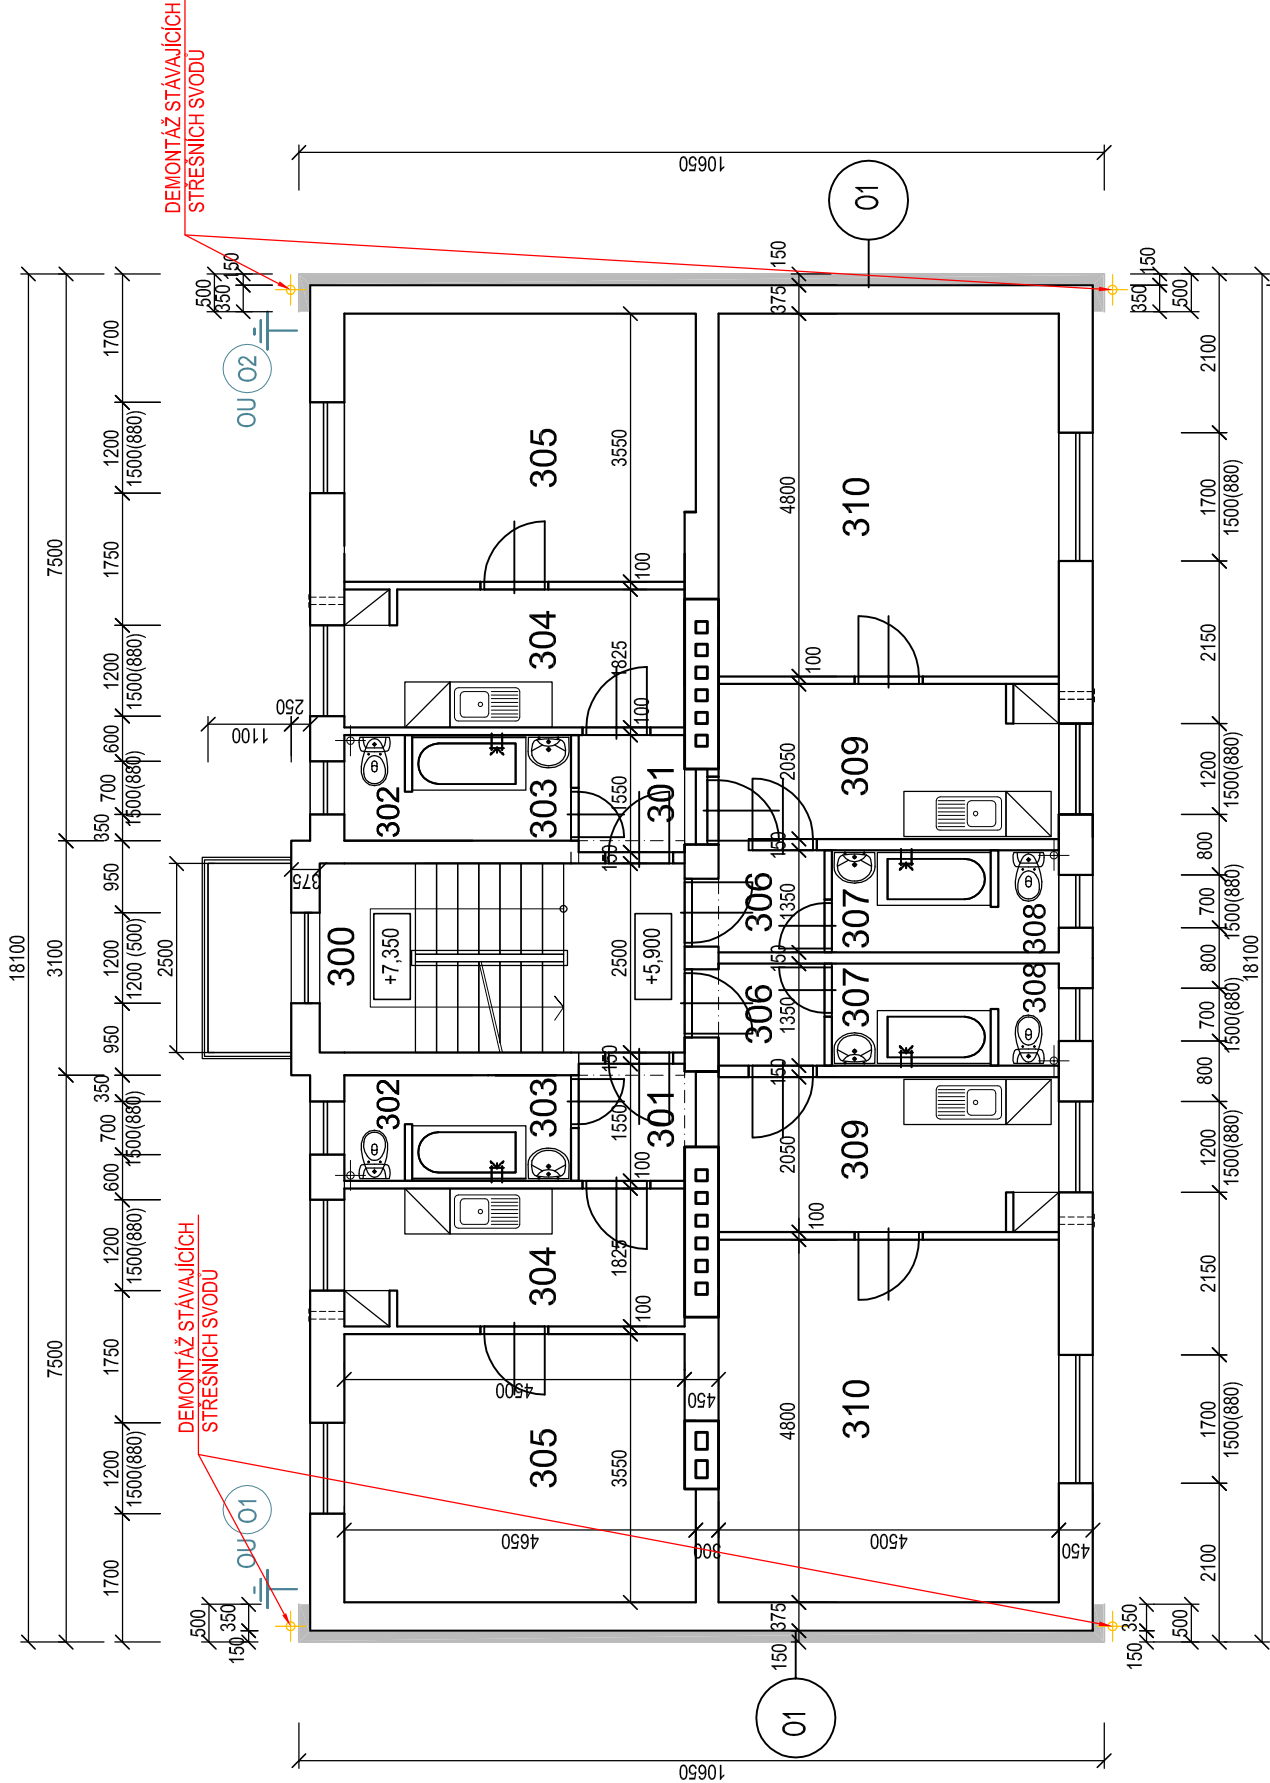

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHY	POZNÁMKA
300	SCHODIŠTĚ	12,10	LITÉ TERACO	
301	PŘEDSÍŇ	2,20	LITÉ TERACO + PVC	
302	WC	1,20	LITÉ TERACO + KERAM. DLAŽBA	
303	KOUPELNA	2,90	LITÉ TERACO + KERAM. DLAŽBA	
304	KUCHYŇĚ	8,20	DŘEVOTŘÍSKA + PVC	
305	POKOJ	16,80	DŘEVOTŘÍSKA + PVC	
306	CHODBA	2,00	LITÉ TERACO + PVC	
307	KOUPELNA	2,90	LITÉ TERACO + KERAM. DLAŽBA	
308	WC	1,20	LITÉ TERACO + KERAM. DLAŽBA	
309	KUCHYŇĚ	9,10	DŘEVOTŘÍSKA + PVC	
310	POKOJ	22,10	DŘEVOTŘÍSKA + PVC	

LEGENDA:


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

BOURACÍ PRÁCE - PODROBNĚ VIZ. VYPRACOVANÁ TZ

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE



±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP≈-200,140

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ" <b>BYTOVÝ DŮM č.p. 881</b>		ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA	
MĚTO STA/BY NERUDOVA č.p. 881, BOHUMÍN	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA	VYPRACOVAL ING. PAVEL STOKLASA	projekt studio
VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA	ING. PAVEL STOKLASA	AUTORIZACE	DATUM 08/2022
OBJEDVATEL MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN			MĚŘÍTKO 1:100
ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO ZÁKAZY 0222/003
STAVEBNÍ OBJEKT NERUDOVA č.p. 881			ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS 3.NP - stávající stav+bourání		STUPEŇ PDSP+DVDS	D.1.1.b.-04

SKLADBY KONSTRUKCÍ

NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít

- SILIKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA +TMEL
- ETICS-EPS 70F (ETICS)
- VYSPRAVENÁ BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA
- CHHELNĚ-VOŠTINOVÉ ZDIVO
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA

- 5 MM
- 150MM
- 40 MM
- 375MM
- 30 MM