

POHLED OD SEVEROZÁPADU  
- stávající stav

POHLED OD JIHOZÁPADU  
- stávající stav

ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV CIHEL KOMÍNOVÝCH TĚLES  
NARUŠENÝCH POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY-SNÍŽENÍ KOMINŮ CCA O 450 MM

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH  
STŘEŠNÍCH OKEN

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH  
MRŽÍ SKLEPNÍCH OKEN

OSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ ROZŠÍŘIT CCA O 50 MM TAK, ABY  
BYL ZAJIŠTĚN SVĚTLÝ PRŮCHOD DVERMI MIN.900 MM

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH ŽLABŮ  
A STŘEŠNÍCH SVODŮ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH  
MRŽÍ SKLEPNÍCH OKEN

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ  
SUTERENU(ETICS-XPS, TL 80 mm) V ŠÍŘCE  
cca 500 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ

NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít

- SILIKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA +TMEL
- ETICS-EPS 70F (ETICS)
- VYSPRAVENÁ BRIZOLITOVÁ OMÍTKA
- CHELNÉ-VOŠTINOVÉ ZDIVO
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA

- 5 MM
- 150MM
- 40 MM
- 375MM
- 30 MM


PODZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít

- JEDNOSLOŽKOVÁ KAMÍNKOVÁ OMÍTKA

S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU, VČ. TMELU (typ MARMOLIT)

- ETICS-XPS
- VYSPRAVENÁ HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- JÁDROVÁ OMÍTKA
- BETONOVÉ ZDIVO
- VNITŘNÍ HRUBÁ OMÍTKA

- 5 MM
- 80MM
- 10 MM
- 20 MM
- 425MM
- 20 MM

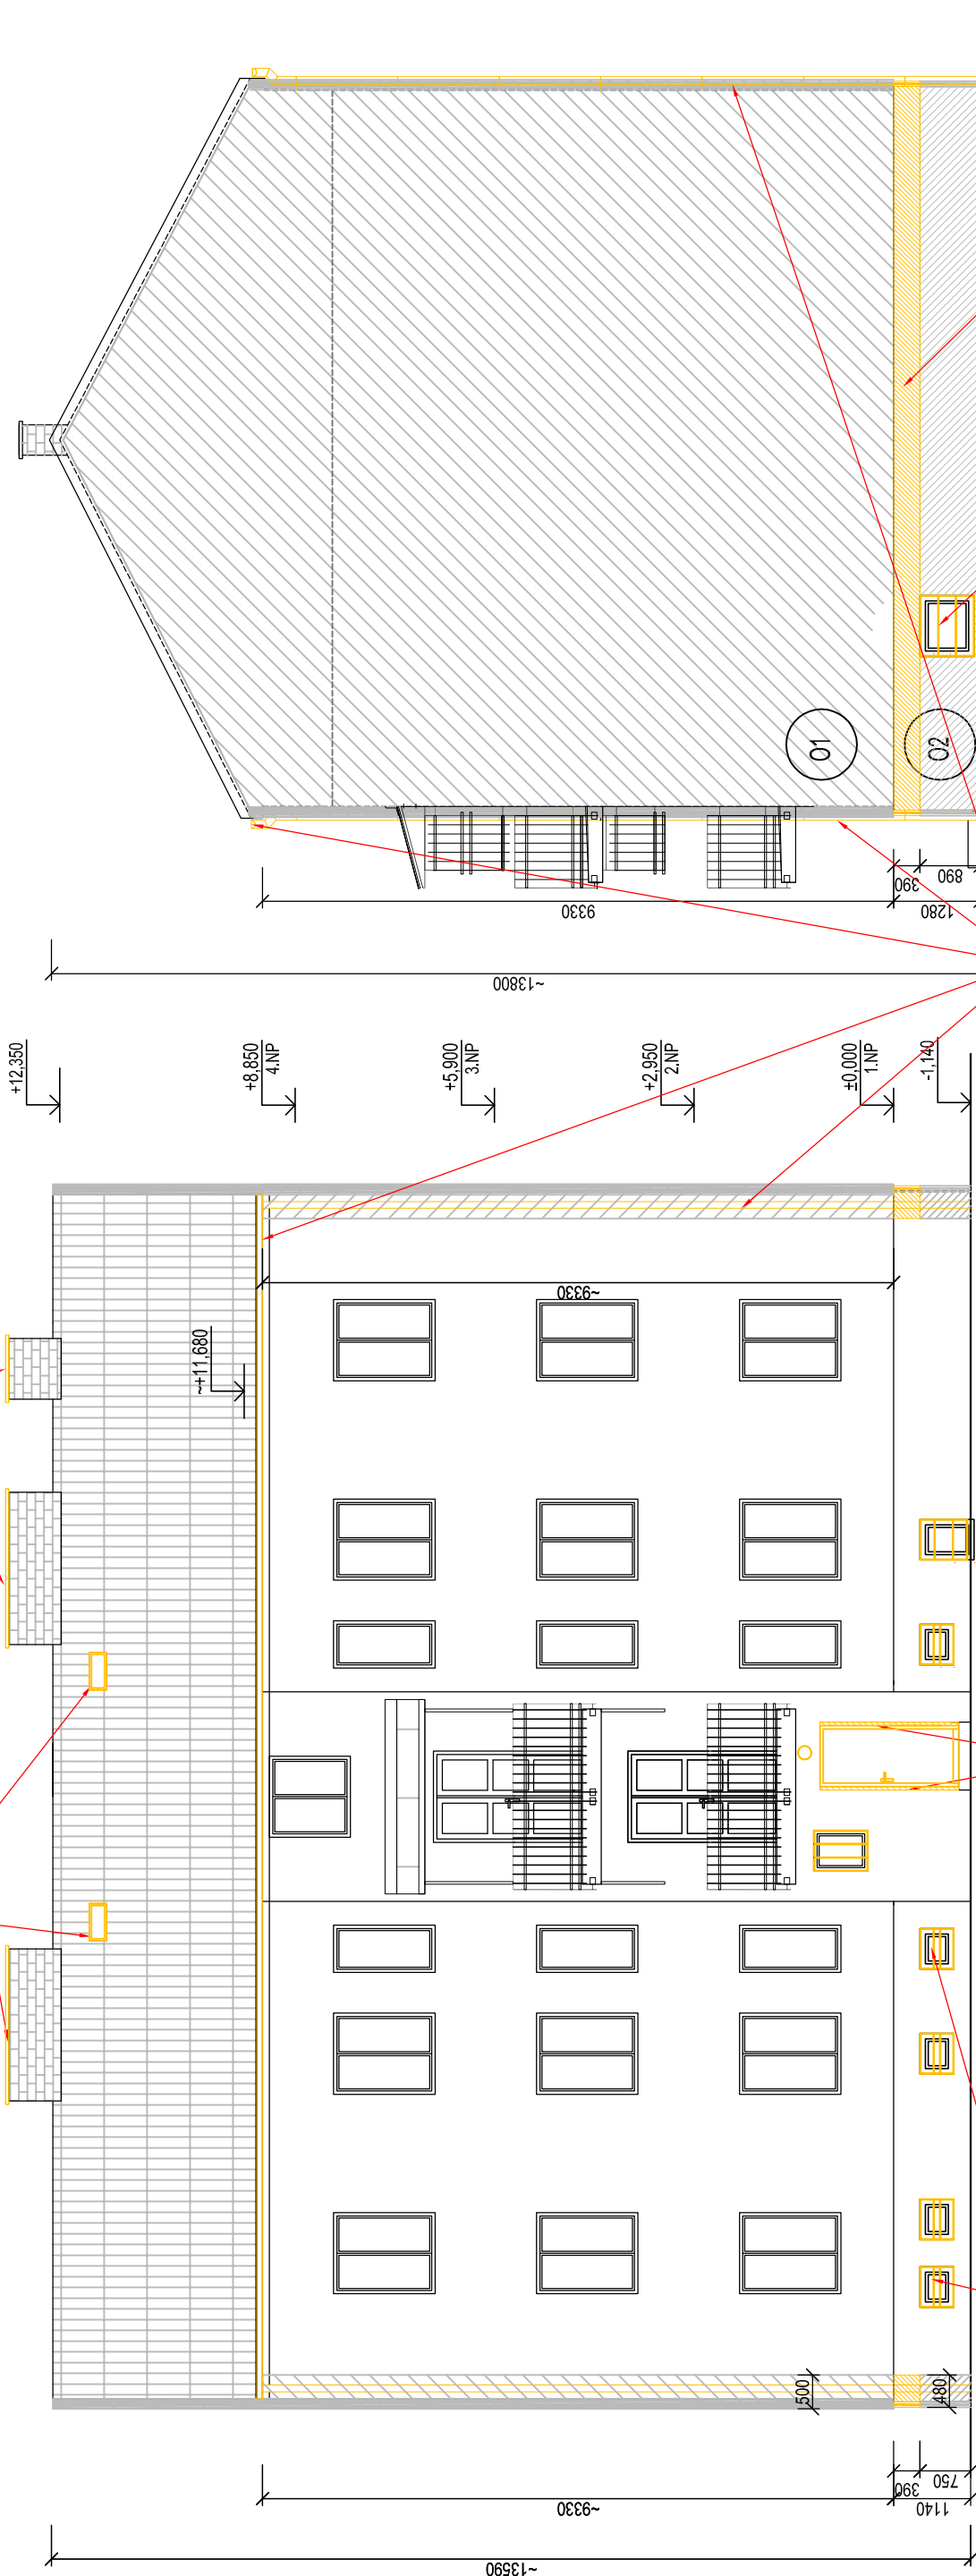

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP=~-200,140

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

BOURACÍ PRÁCE - PODROBNĚ VIZ. VYPRACOVANÁ TZ

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA		ING. PAVEL STOKLASA	
Ing. 777 226 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudioopava.cz		AUTOR PRÁCE	
MÍSTO STAVBY NERUDOVA č.p. 881, BOHUMÍN		VÝPRACOVAL	
VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA	
OBJEDVATEL MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		DATUM	
ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO	
STAVEBNÍ OBJEKT NERUDOVA č.p. 881		ČÍSLO ZÁKAZY	
NÁZEV VÝKRESU POHLED OD SEVEROZÁPADU, JIHOZÁPADU - stávající stav+bourání		ČÍSLO KÓPE	
		STUPEŇ	
		PDSP+DVDS	
		D.1.1.b.-08	