


# SCHÉMA MONTÁŽE PLASTOVÝCH DOPLŇKŮ

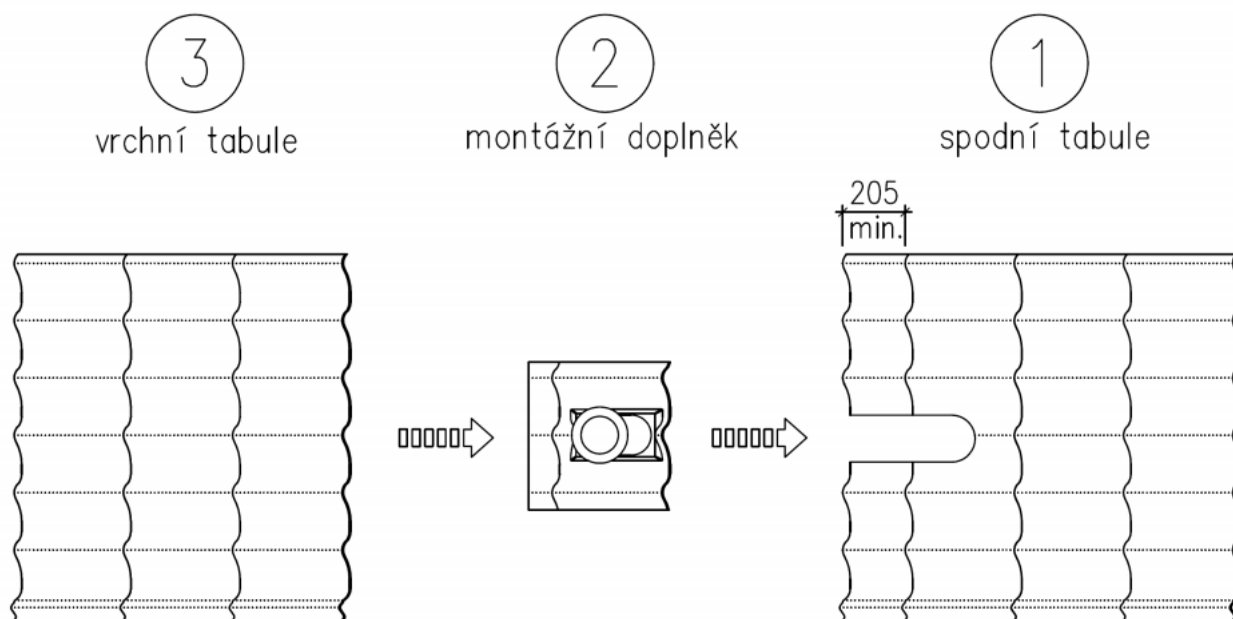


## POZNÁMKY:

- prostupující prvky budou olemovány pomocí systémových tvarovek zvoleného výrobce střešní krytiny

Příklad postupu montáže plastových doplňků:

- do spodní tabule plechu bude vystřižen příslušný otvor o cca 15mm větší na každou stranu oproti prostupujícímu prvku (např. potrubí)
- osadí si montážní doplněk (tvarován přesně dle vln střešní krytiny) a přikotví se dvěma vruty do spodní části konstrukce krovu
- osadí se vrchní tabule a provede se dokotvení pomocí vrutů do vrchní části střešního doplňku

Podrobnější řešení viz montážní pokyny výrobce zvolené krytiny

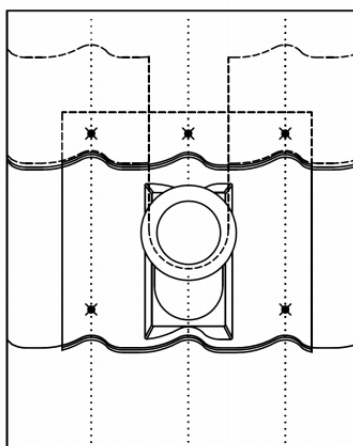


✱ spojovací šrouby

±0,000 = 198,00 m n. m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

AUTOR PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	 <small>WWW.MM-PROJECT.CZ TEL: 732 27 24 20</small>	
Ing. Michal Maslák	Ing. Michal Maslák	Ing. Ivan Jurdin		
INVESTOR: Město Bohumín, Masarykova 158 735 81 Bohumín tel: 608 755 749, email: reli.jana@mubo.cz			FORMAT	2xA4
NÁZEV STAVBY: "Oprava střechy BD Janáčkova"			DATUM	01/2019
Místo stavby : Bohumín (599051), K.Ú: Nový Bohumín (707031), č.p. 804 - 834			STUPEŇ	DSP
Prostupy - Postup montáže střešních doplňků			Č.ZAKÁZKY	19-01-02
			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			-	D.1.2.8