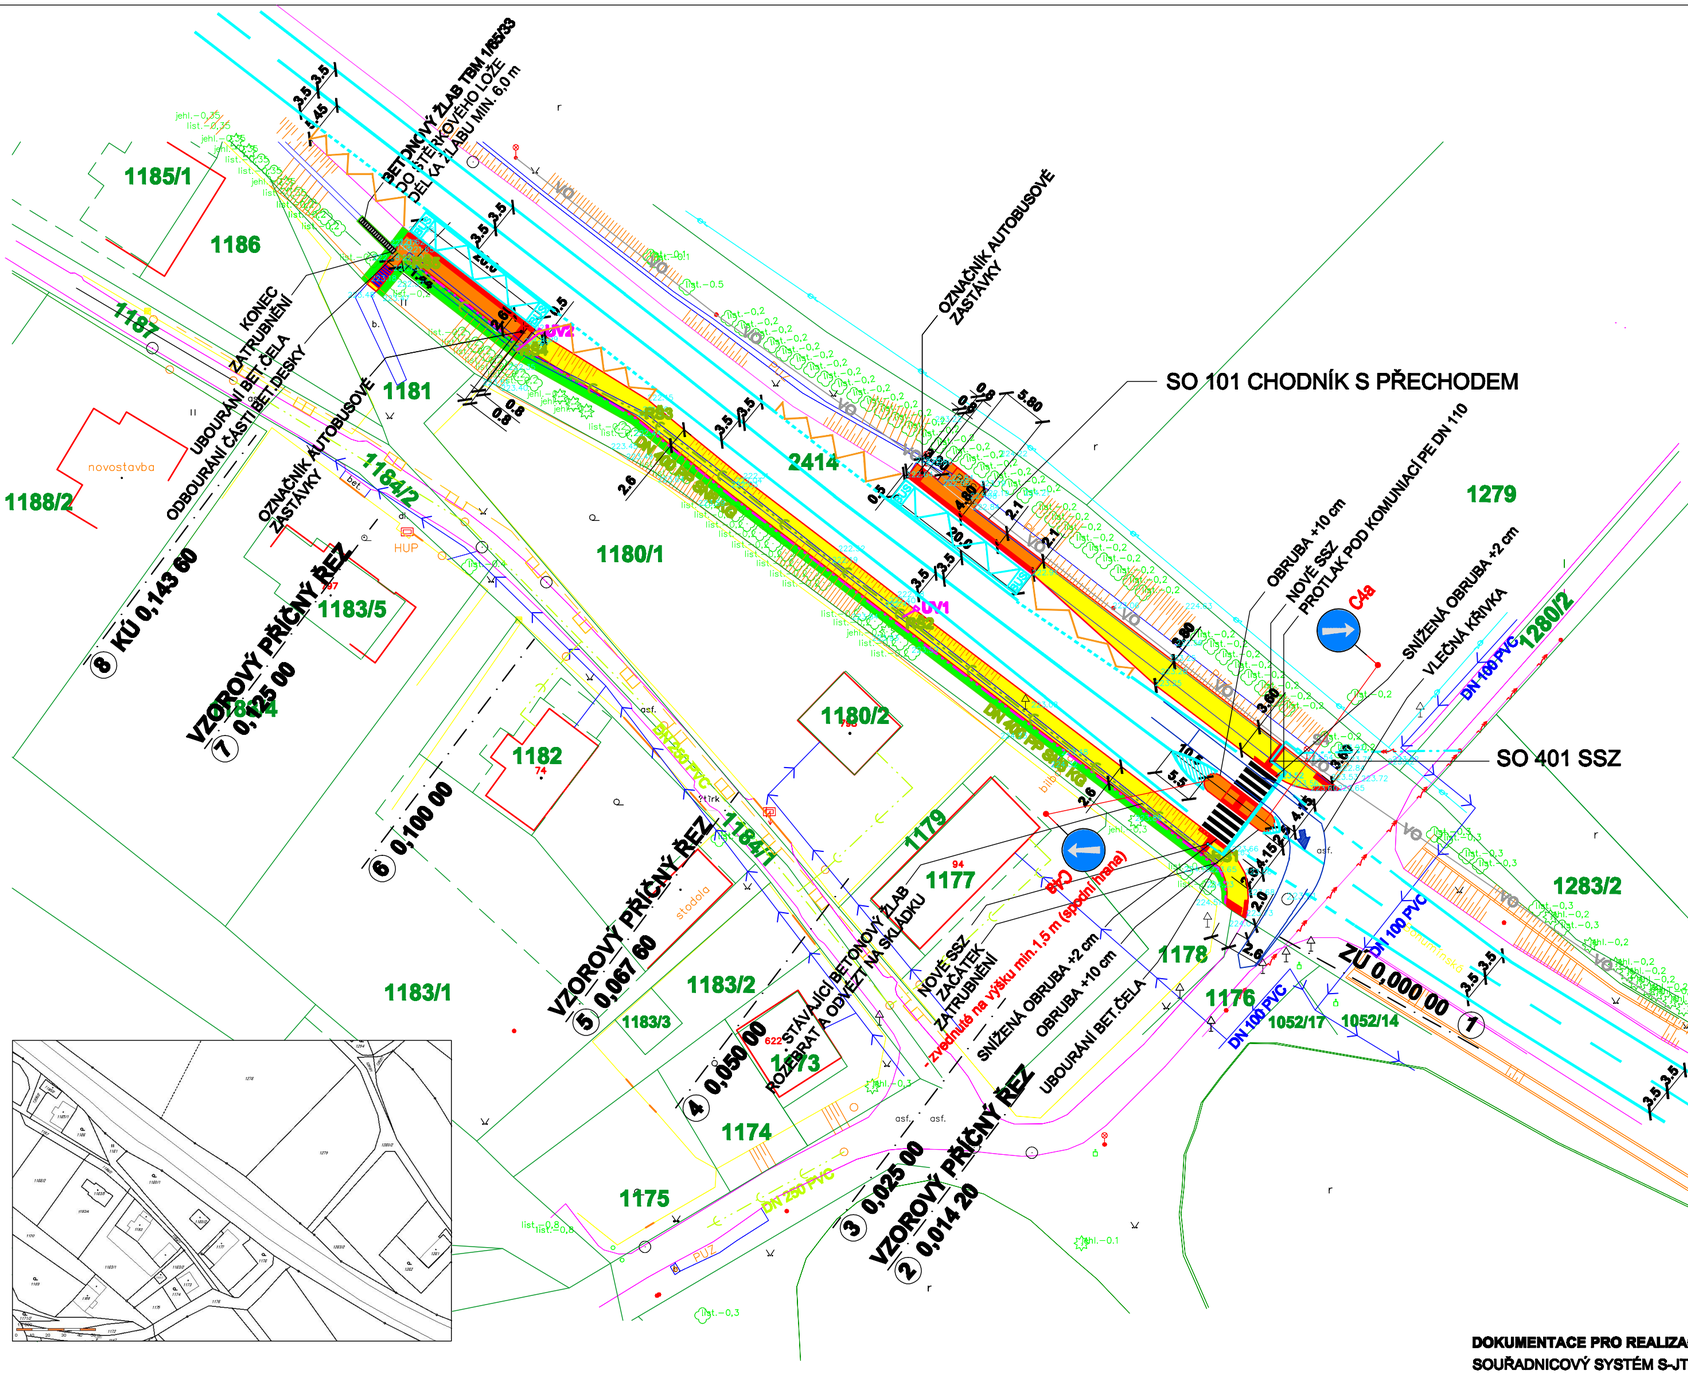

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 101 CHODNÍK S PŘECHODEM
SO 401 SSZ

NOVÉ PLOCHY :

- CHODNÍK
- RELIÉRNÍ DLAŽBA
- AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, OSTRŮVEK
- SCHODIŠTĚ
- OPRAVA ASF.VOZOVKY
- TERÉNNÍ ÚPRAVY

NOVÉ SÍTĚ:

- ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- NADZEMNÍ PŘIPOJENÍ NN

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- NTL PLYNOVOD PE
- PODZEMNÍ VEDENÍ OPTICKÉHO KABELU
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VODOVOD A PŘÍPOJKY
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VLEČNÉ KŘIVKY:

PROVĚŘEN PRŮJEZD VOZIDEL
2 NÁPRAVOVÝ VŮZ (ODVOZ ODPADU)

POZNÁMKY:

- **VÝŠKA OBRUBY U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK NAD KOMUNIKACÍ JE ZVÝŠENA NA 20 cm**
- **VÝŠKA OBRUBY U OSTRŮVKU NAD KOMUNIKACÍ JE ZVÝŠENA NA 20 cm**
- STANDARTNÍ VÝŠKA OBRUBY PODÉL CHODNÍKU NAD KOMUNIKACÍ JE 15 CM
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ V KM 0,143 00 OPRAVIT OTRYSKÁNÍM A VYSPRAVENÍM SANAČNÍ REPROFILAČNÍ CEMENTOVOU MALTOU
- STÁVAJÍCÍ AUTOBUSOVÝ PŘÍSTŘEŠEK VYBOURAT A NAHRADIT NOVÝM TYPIZOVANÝM (SHODNÝM SE SYSTÉMEM MĚSTA BOHUMÍN)
- POD NOVÝM PŘÍSTŘEŠKEM PROVÉST NOSNOU ŽB DESKU VYNESENOU POMOCÍ IPE - NOSNÍKŮ
- ŠACHTICE RŠ1 - RŠ5: PLASTOVÉ, o 600 PP KG SN8, LITIN.POKLOP DN400 - TŘ. ZAT. B 125
- UL. VPUSTI UV1 - UV4: PLASTOVÉ, o 400, LITIN.MŘÍŽ 420*620 - TŘ. ZAT. D 400
- POTRUBÍ MEZI UV A RŠ PLASTOVÉ PP KG DN 150 SN8
- PODÉL SILNIČNÍ OBRUBY PROVÉST ZAŘEZÁNÍ KRYTU CCA 30-50 CM, ODFRÉZOVÁNÍ A ZPĚTNOU POKLÁDKU PO OSAZENÍ

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O. HŘBITOVNÍ 651/8 TĚRLICKO	
ING. IVAN ŠNAPKA	ING.JIŘÍ BUREŠ		
KATASTR: SKŘEČOŇ	PARC.Č. 2414 A PŘILEHLÉ		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, BOHUMÍN, 735 81		DATUM	06/2019
STAVBA: PŘECHOD PRO CHODCE,KŘIŽOVATKA SIL.Č. I/67 + UL.POLNÍ		FORMÁT	A2
		MĚŘÍTKO	1:500
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		ČÍSLO VÝKRESU	C2