




VZOROVÝ ŘEZ 3

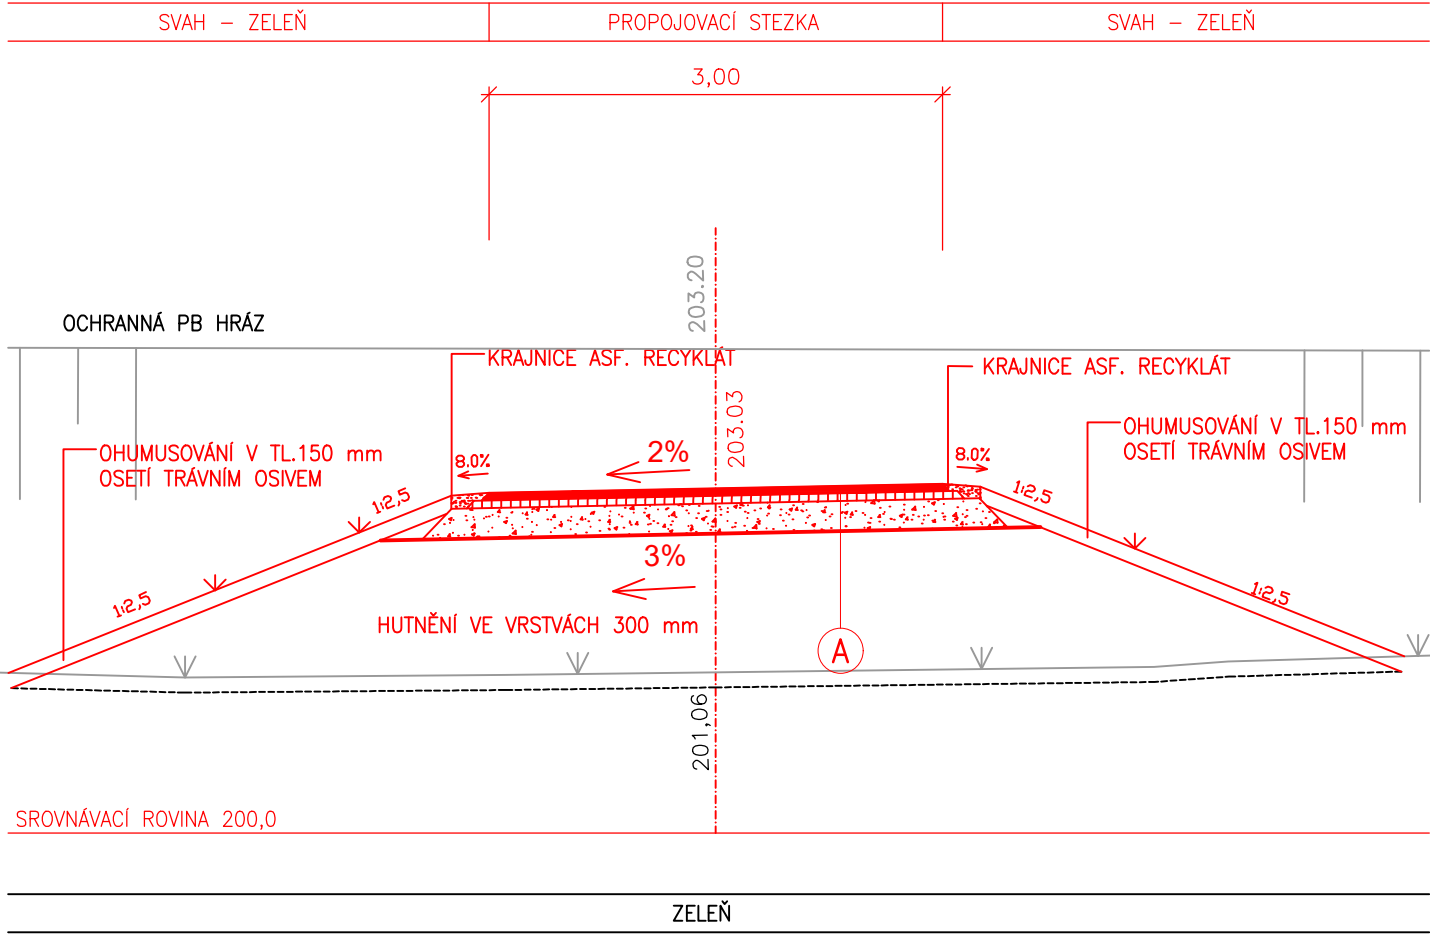


VZOROVÝ ŘEZ 4

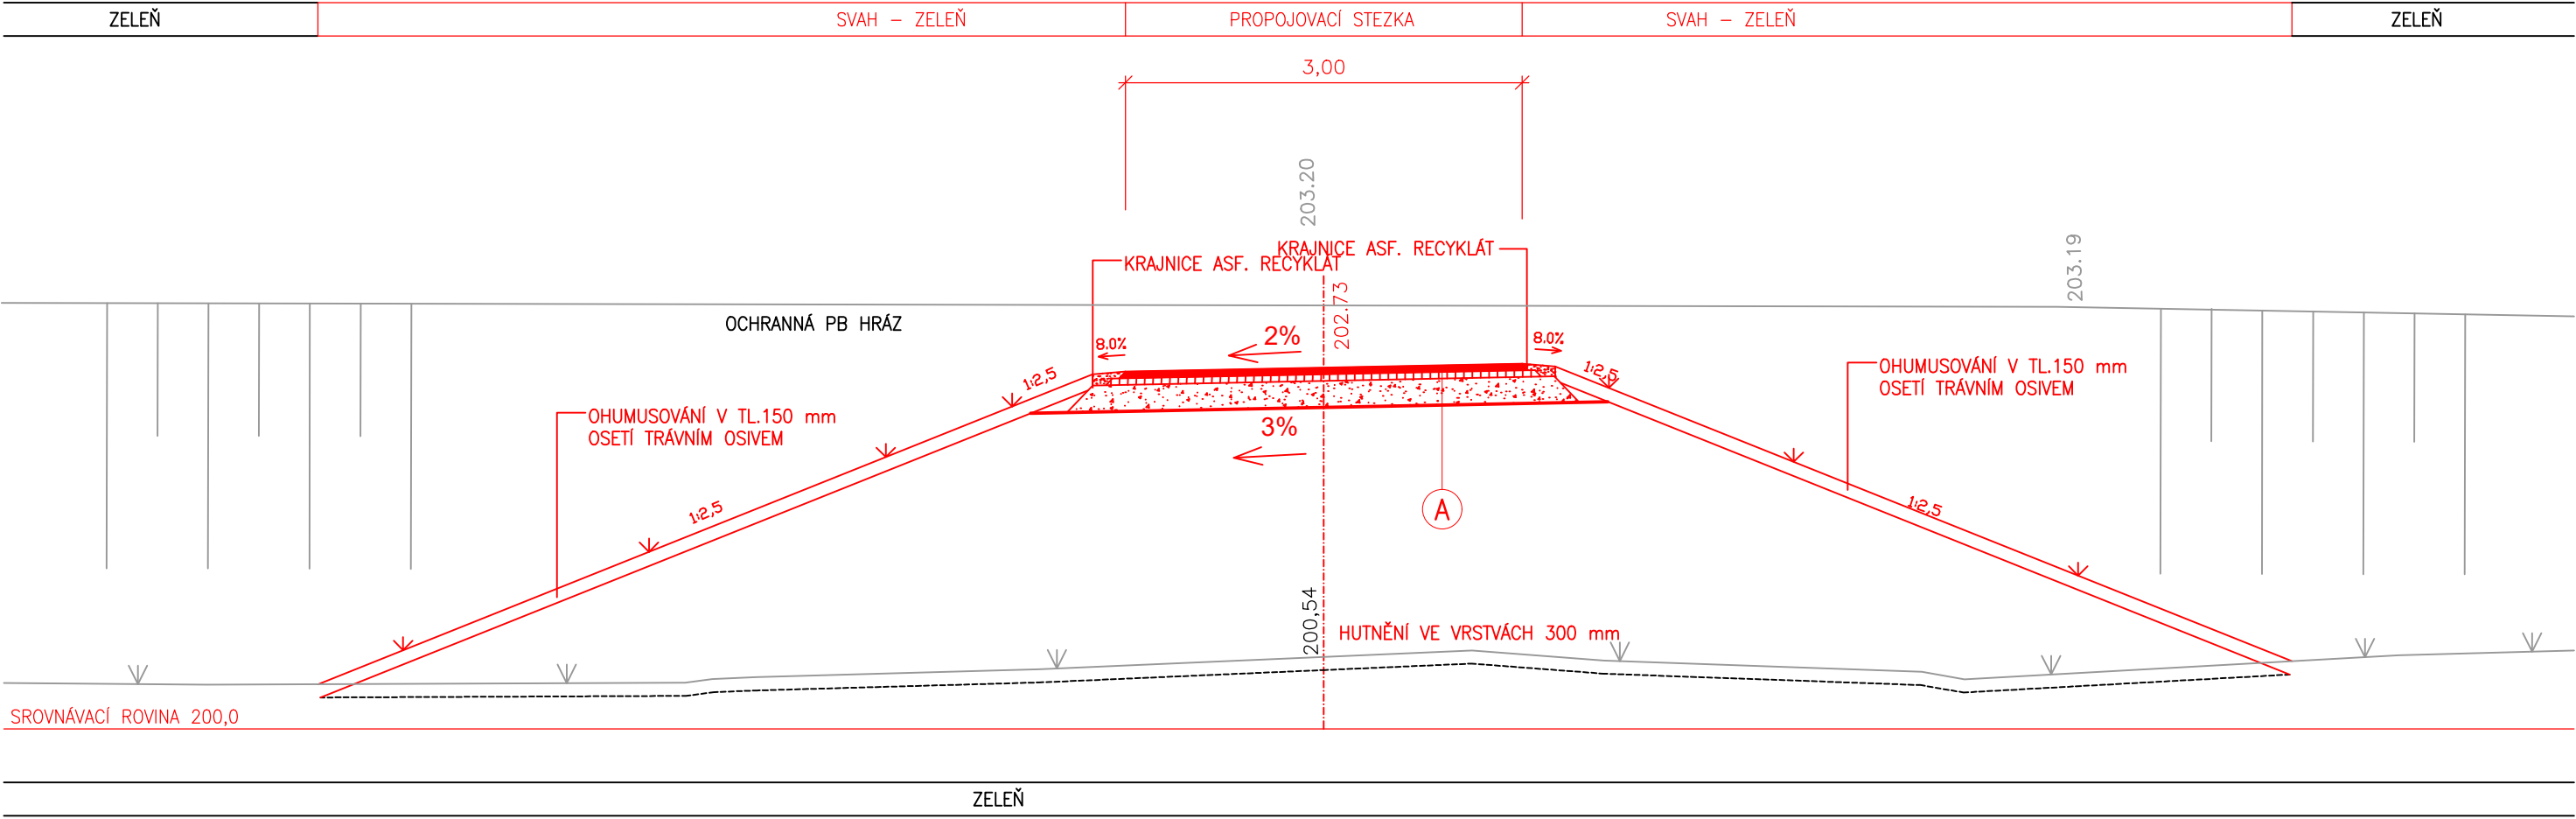


VZOROVÝ ŘEZ 1

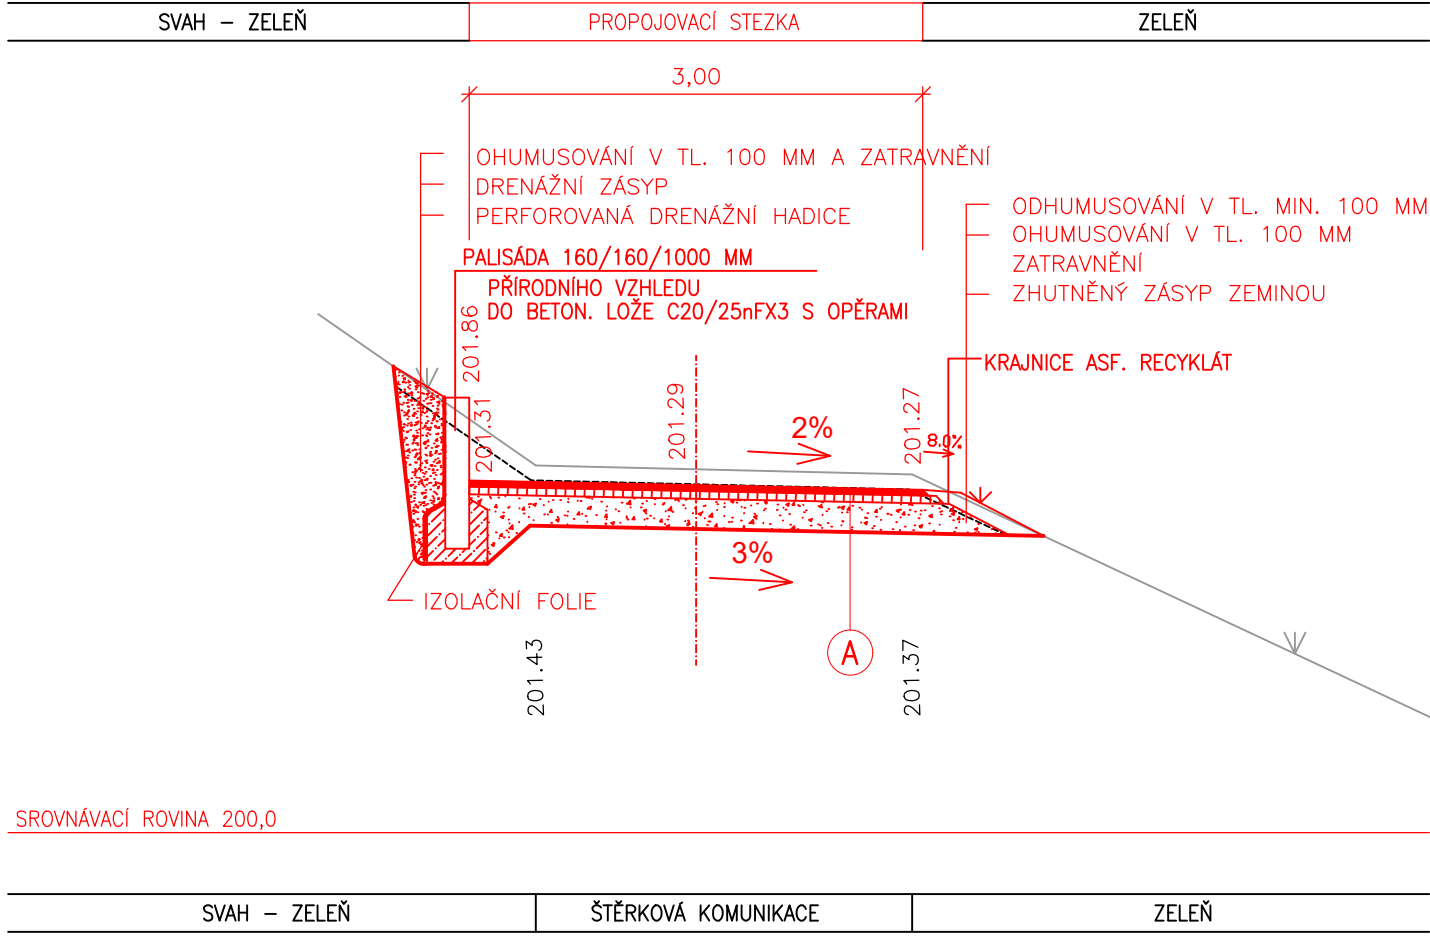

VZOROVÝ ŘEZ 2

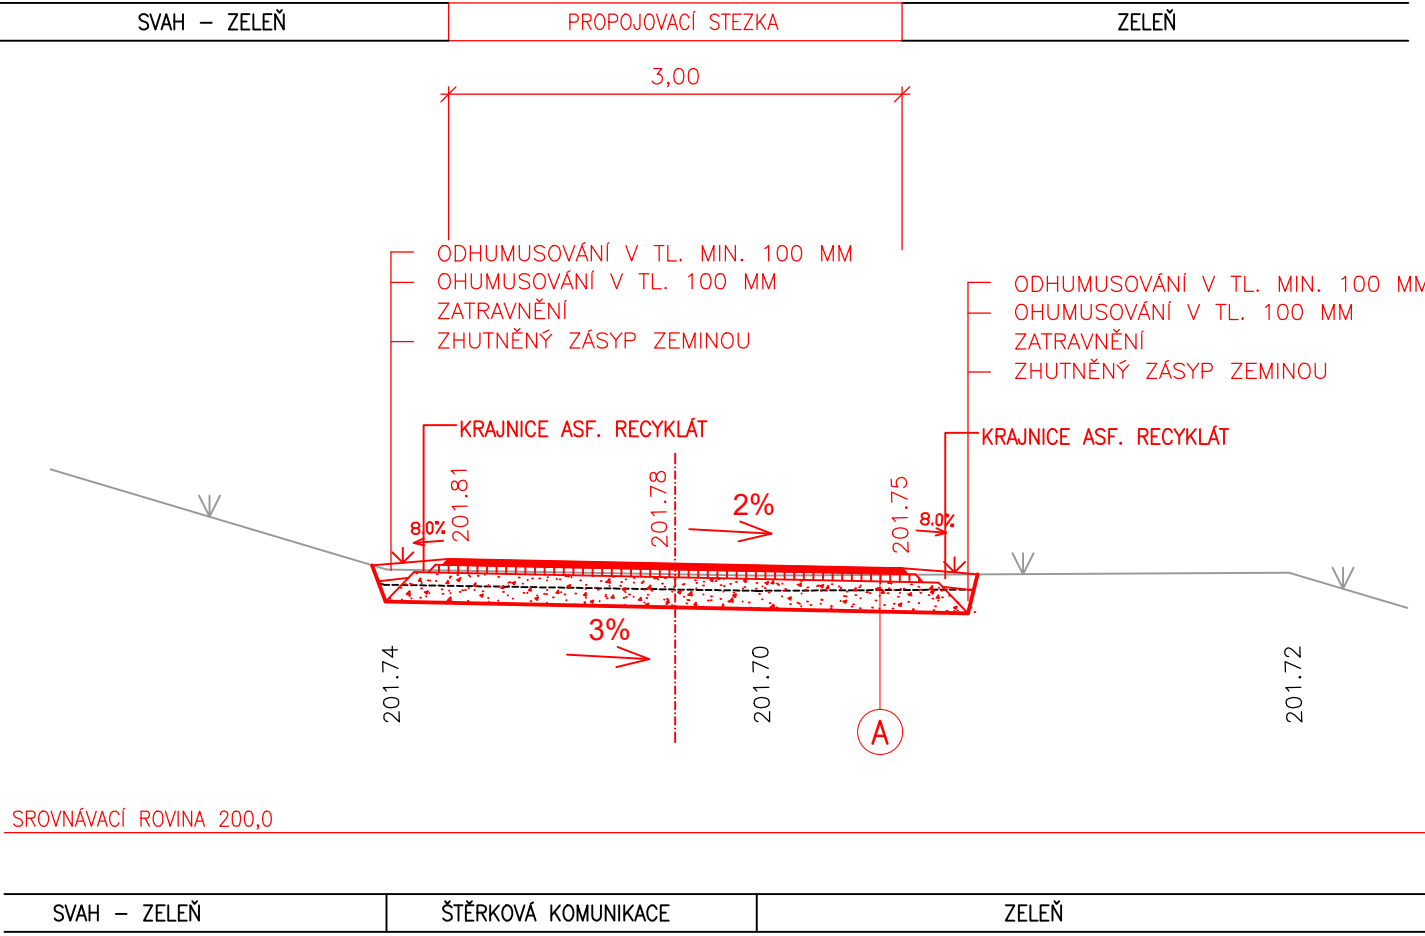

KOMUNIKACE – PROPOJOVACÍ STEZKA D2–N–3–VI–PIII			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 8	50 mm	ČSN EN 13108–1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZE 0,3kg/m2	PS–E		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ HRUBOZRNÝ	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108–1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZE 0,2kg/m2	PS–E		ČSN 73 6129
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ 1,0kg/m2	PI–A		ČSN 73 6129
Edef,2=60MPa			
ŠTĚRKODRŮ 0/63	ŠD B	200 mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM		300 mm	
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2=30MPa			

Investor	Město Bohumín Masarykova 158, Bohumín 735 81			
Místo stavby	Vrbice, Bohumín			
Kraj	Moravskoslezský			
Katastrální území	Pudlov			
Pozemky	1569/8, 1432/1, 289/2, 288, 287/3 1569/9, 1567, 1570, 1564			
Stavba	PROPOJOVACÍ STEZKA U VRBICKÉHO JEZERA		Vedoucí projektu	Ing. Luisa Uhlařová
Stavební objekt	SO 101 – PROPOJOVACÍ STEZKA		Projektant	Ing. Luisa Uhlařová
			Vypracoval	Ing. Luisa Uhlařová
Název výkresu	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Datum	ČERVENEC 2024
			Zakázka č.	24/2022
			Formát	3xA4
			Měřítko	1:50
			Stupeň	DPS
			Výkres číslo	Souprava
			D.113	