PŮDORYS 1.PP
- stávající stav+bourací práce

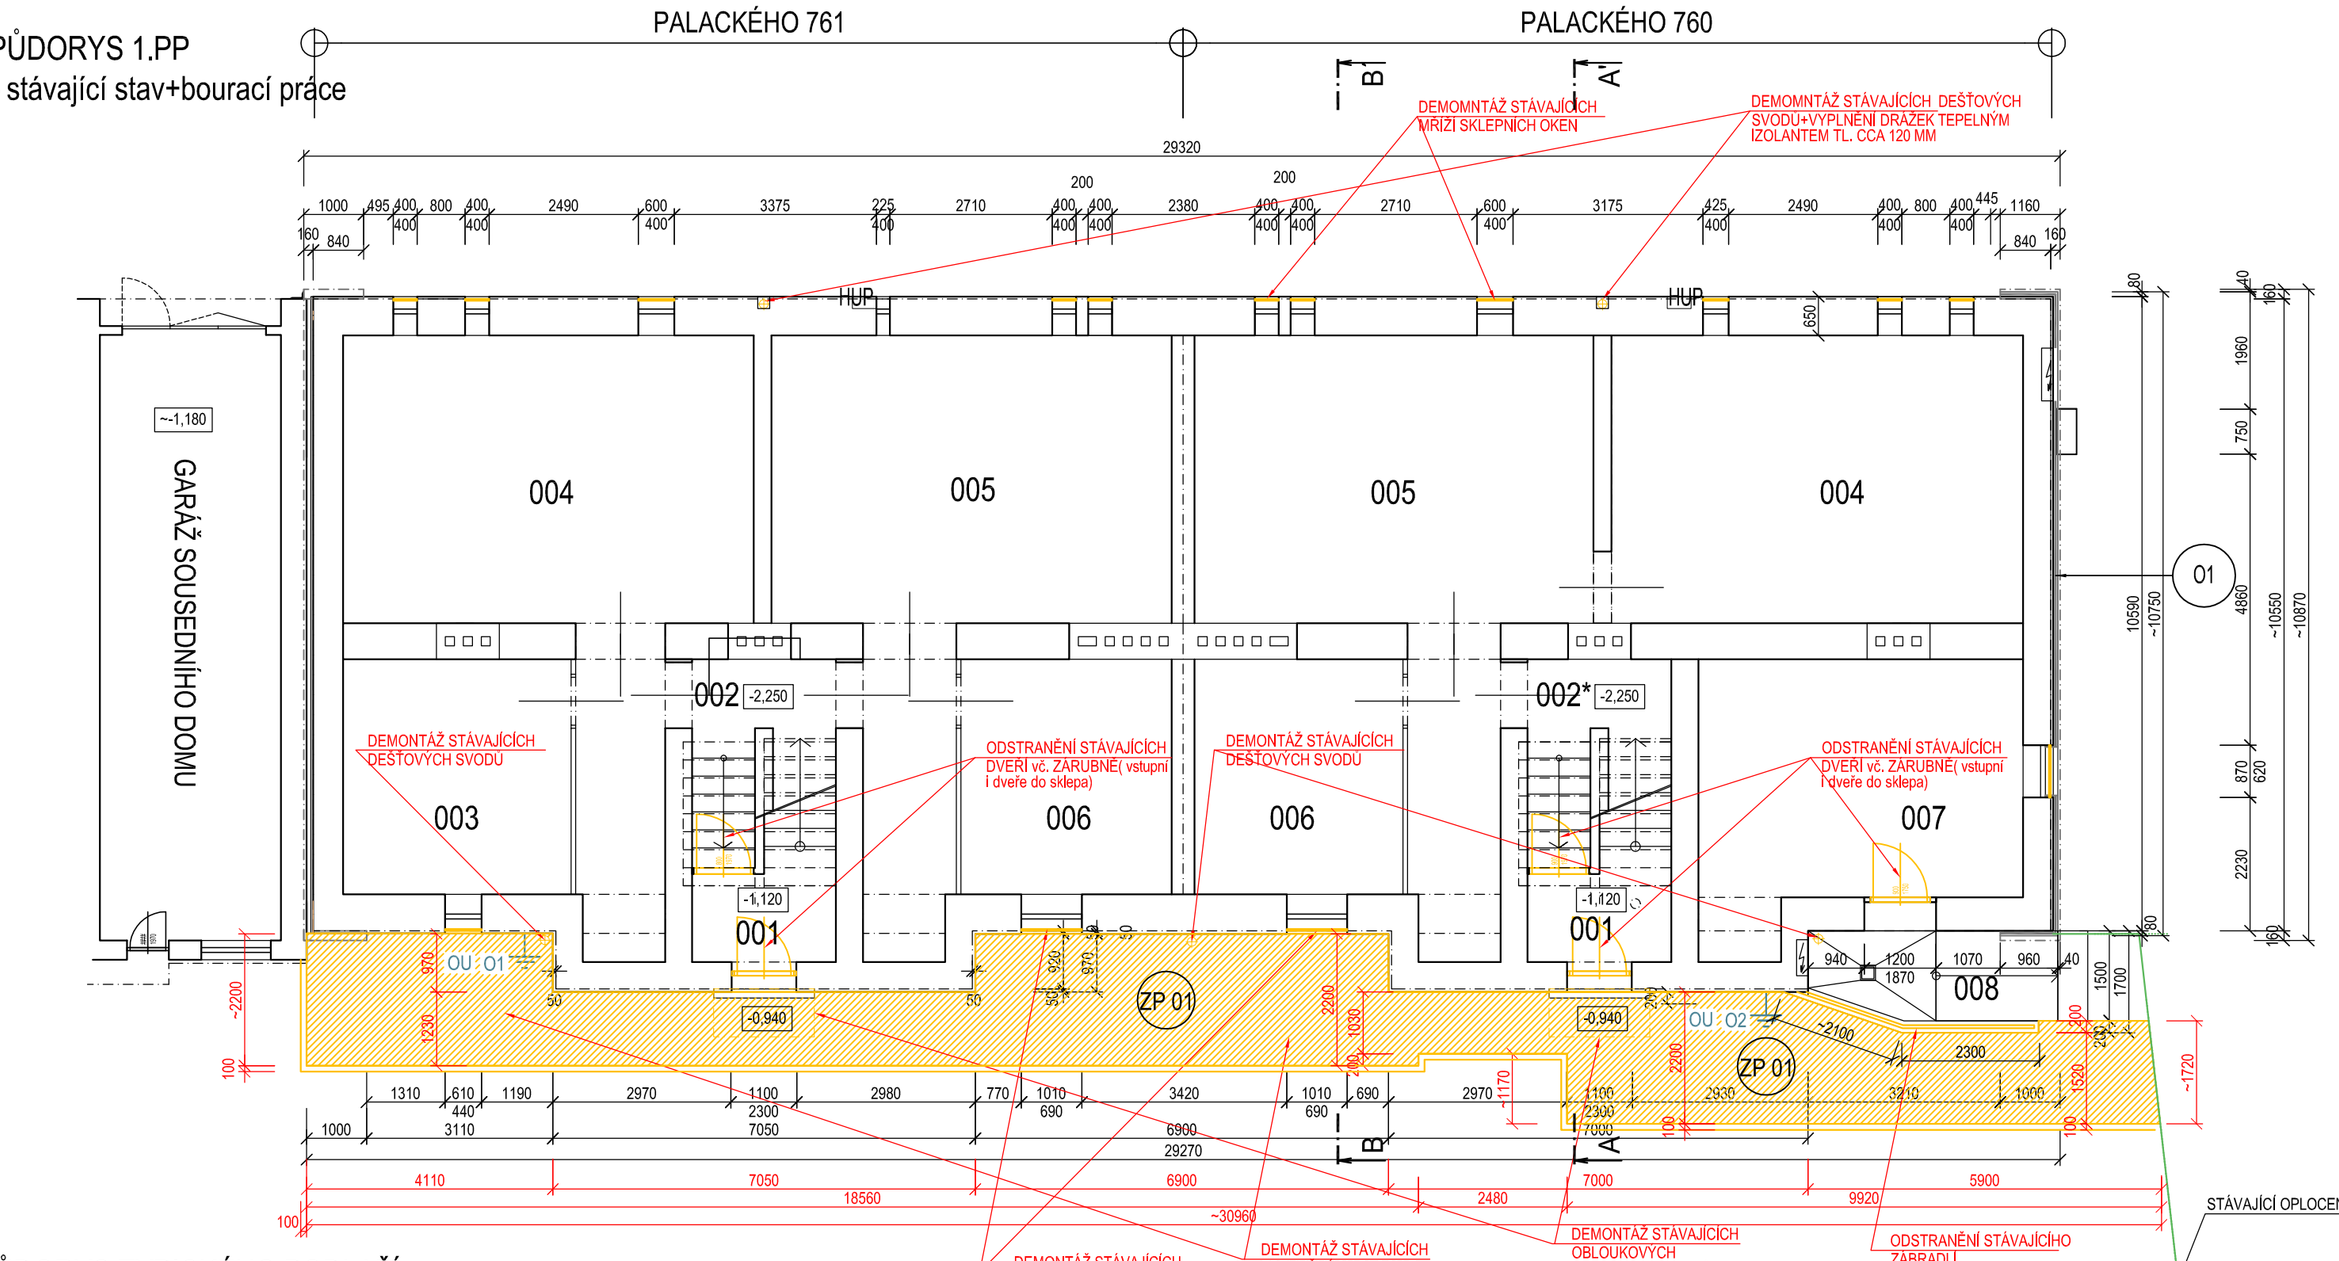

PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ
- stávající stav +bourací práce

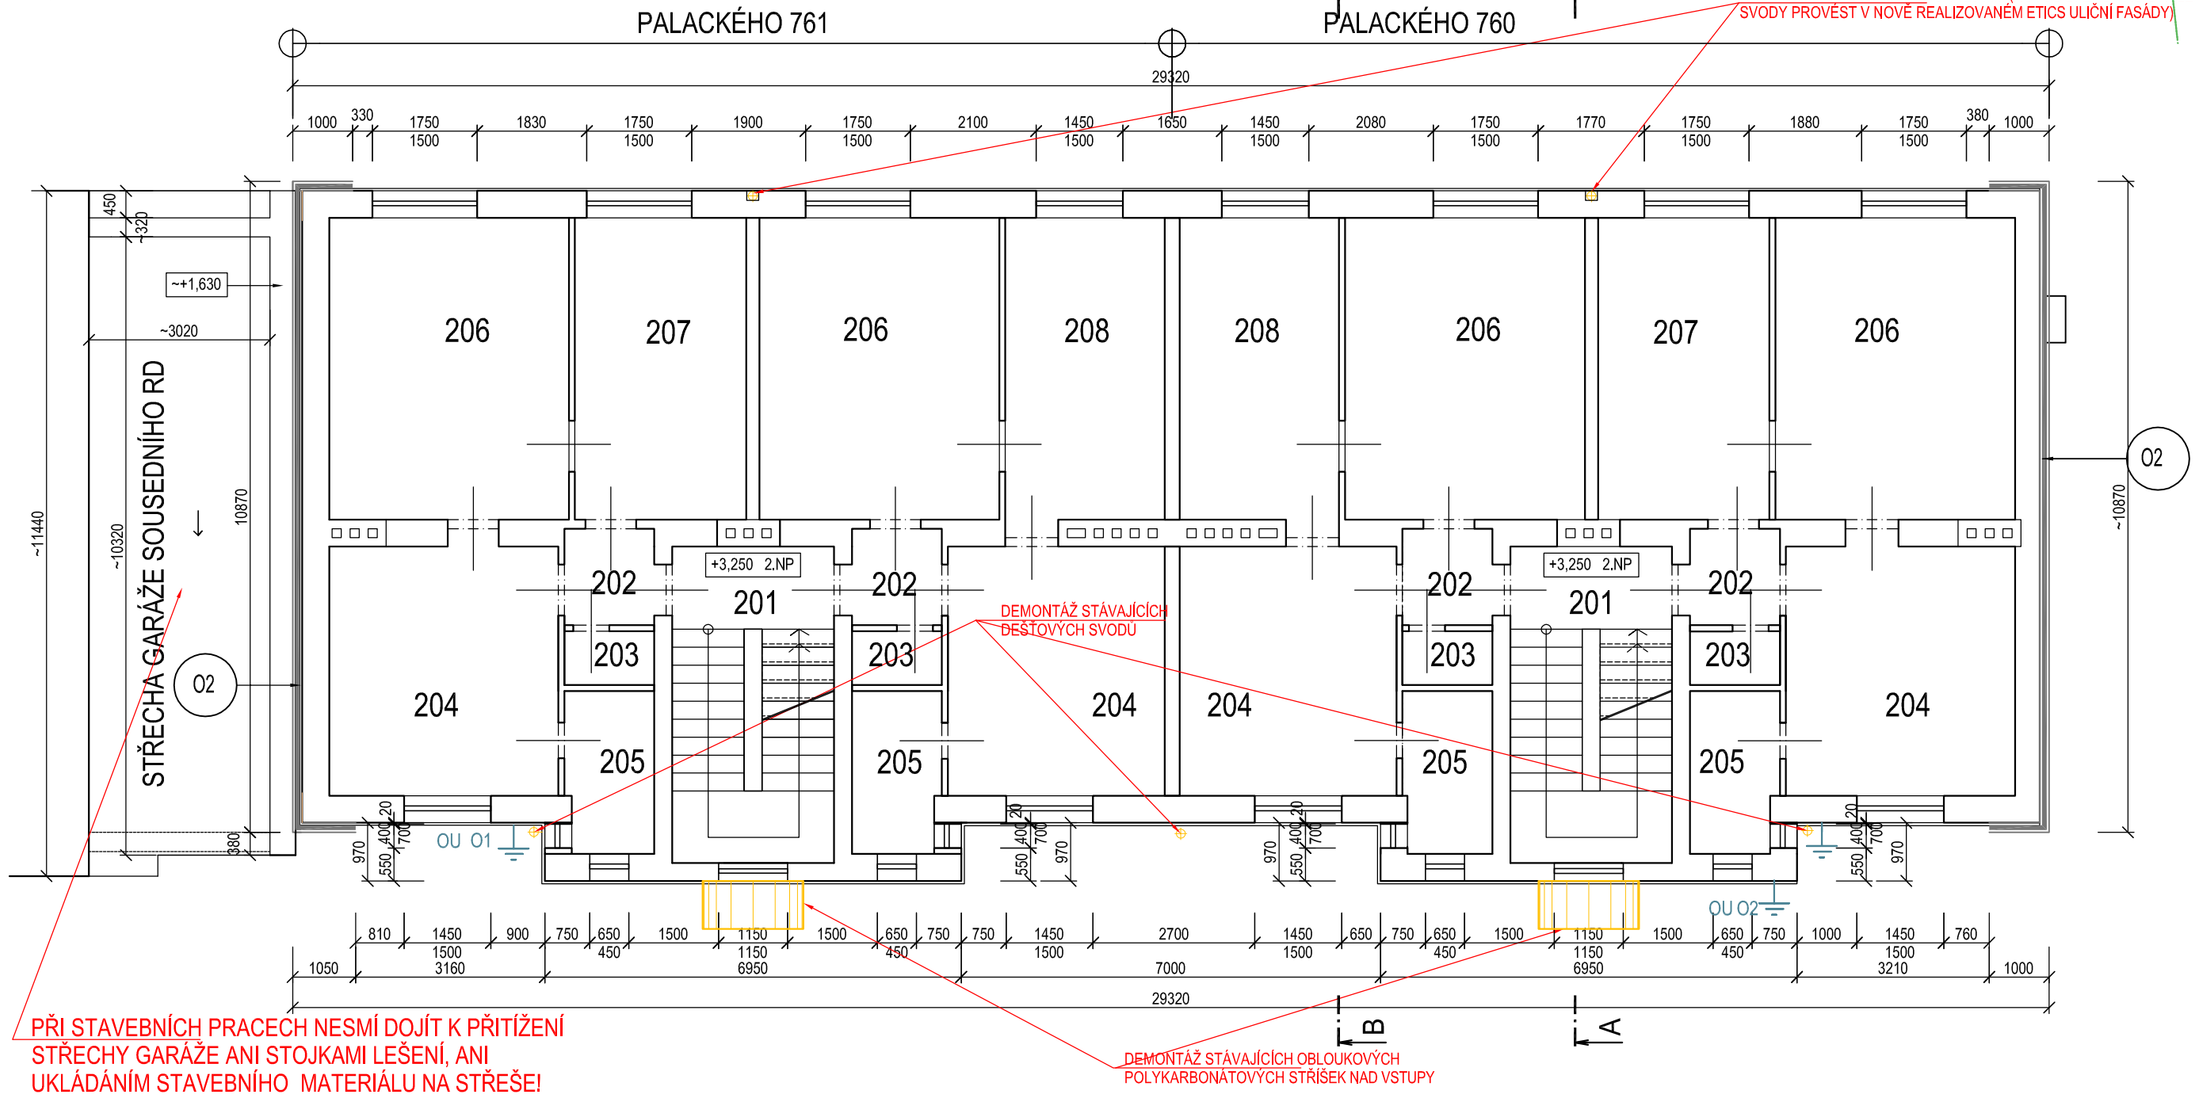

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	PODLAHY	POZNÁMKA
1.PP				
001	VSTUP, SCHODIŠTĚ	6,30	TERACO	
002	CHODBA	21,30		
002*	CHODBA	11,10		
003	SKLEP	15,00		
004	SKLEP	23,30		
005	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	32,00		
006	SKLEP	13,80		
007	SKLEP	23,00		
008	VENKOVNÍ RAMPA	6,00	BETON. MAZANINA	
TYPICKÉ PODLAŽÍ				
201	SCHODIŠTĚ	14,30	TERACO	
202	CHODBA	2,50		
203	WC	1,30		
204	KUCHYNĚ	15,90		
205	KOUPELNA	4,00		
206	POKOJ	20,20		
207	POKOJ	14,50		
208	POKOJ	13,70		

STÁVAJÍCÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- zateplené štíty:

01 SOKL NAD TERÉNEM 1.PP(cihla tl. 500 mm)

- SILIKON-SILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA+TMEL	5 MM
- ETICS-XPS	80 MM
- VYSPRAVENÁ HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA	10 MM
- JÁDROVÁ OMÍTKA	20 MM
- BETONOVÉ ZDIVO	500 MM
- VNITŘNÍ HRUBÁ OMÍTKA	20 MM

02 ŠTÍTOVÉ ZDIVO 1.NP-3.NP (cihla tl. 380 mm)

- SILIKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA +TMEL	5 MM
- ETICS-EPS 70F	160 MM
- VYSPRAVENÁ BŘÍZOLITOVÁ OMÍTKA	40 MM
-CIHELNÉ-VOŠTINOVÉ ZDIVO	380 MM
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA	30 MM

ZP 01 ZPEVNĚNÁ PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA H-PROFIL TL. 60 MM
- STRUSKOVÉ LOŽE TL. 40 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA –- HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ
- ROSTLÁ ZEMINA

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:
-BOURACÍ PRÁCE - PODROBNĚ VIZ. VYPRACOVANÁ TZ
-STÁVAJÍCÍ DISPOZICE BD NEBYLA ZJIŠŤOVÁNA. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ BYLO PŘEVZATO Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE A NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI!

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP=~200,300

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NÁZEV STAVBY
"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU - ul. PALACKÉHO č.p. 760 A 761 v BOHUMÍNĚ"

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
tel. 777 226 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz

MÍSTO STAVBY: ul. PALACKÉHO č.p. 760 A 761, BOHUMÍN

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA
OBJEDNATEL: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN
ČÁST: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
STAVEBNÍ OBJEKT: -
VYPRACOVAL: ING. PAVEL STOKLASA
AUTORIZACE:
DATUM: 11/2022
MĚŘÍTKO: 1:100
ČÍSLO ZAKÁZKY: 0421/003
ČÍSLO KOPIE:

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP, TYPICKÉHO PODLAŽÍ - stávající stav+bourací práce
STUPEŇ: PDSP+DPS
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-01