

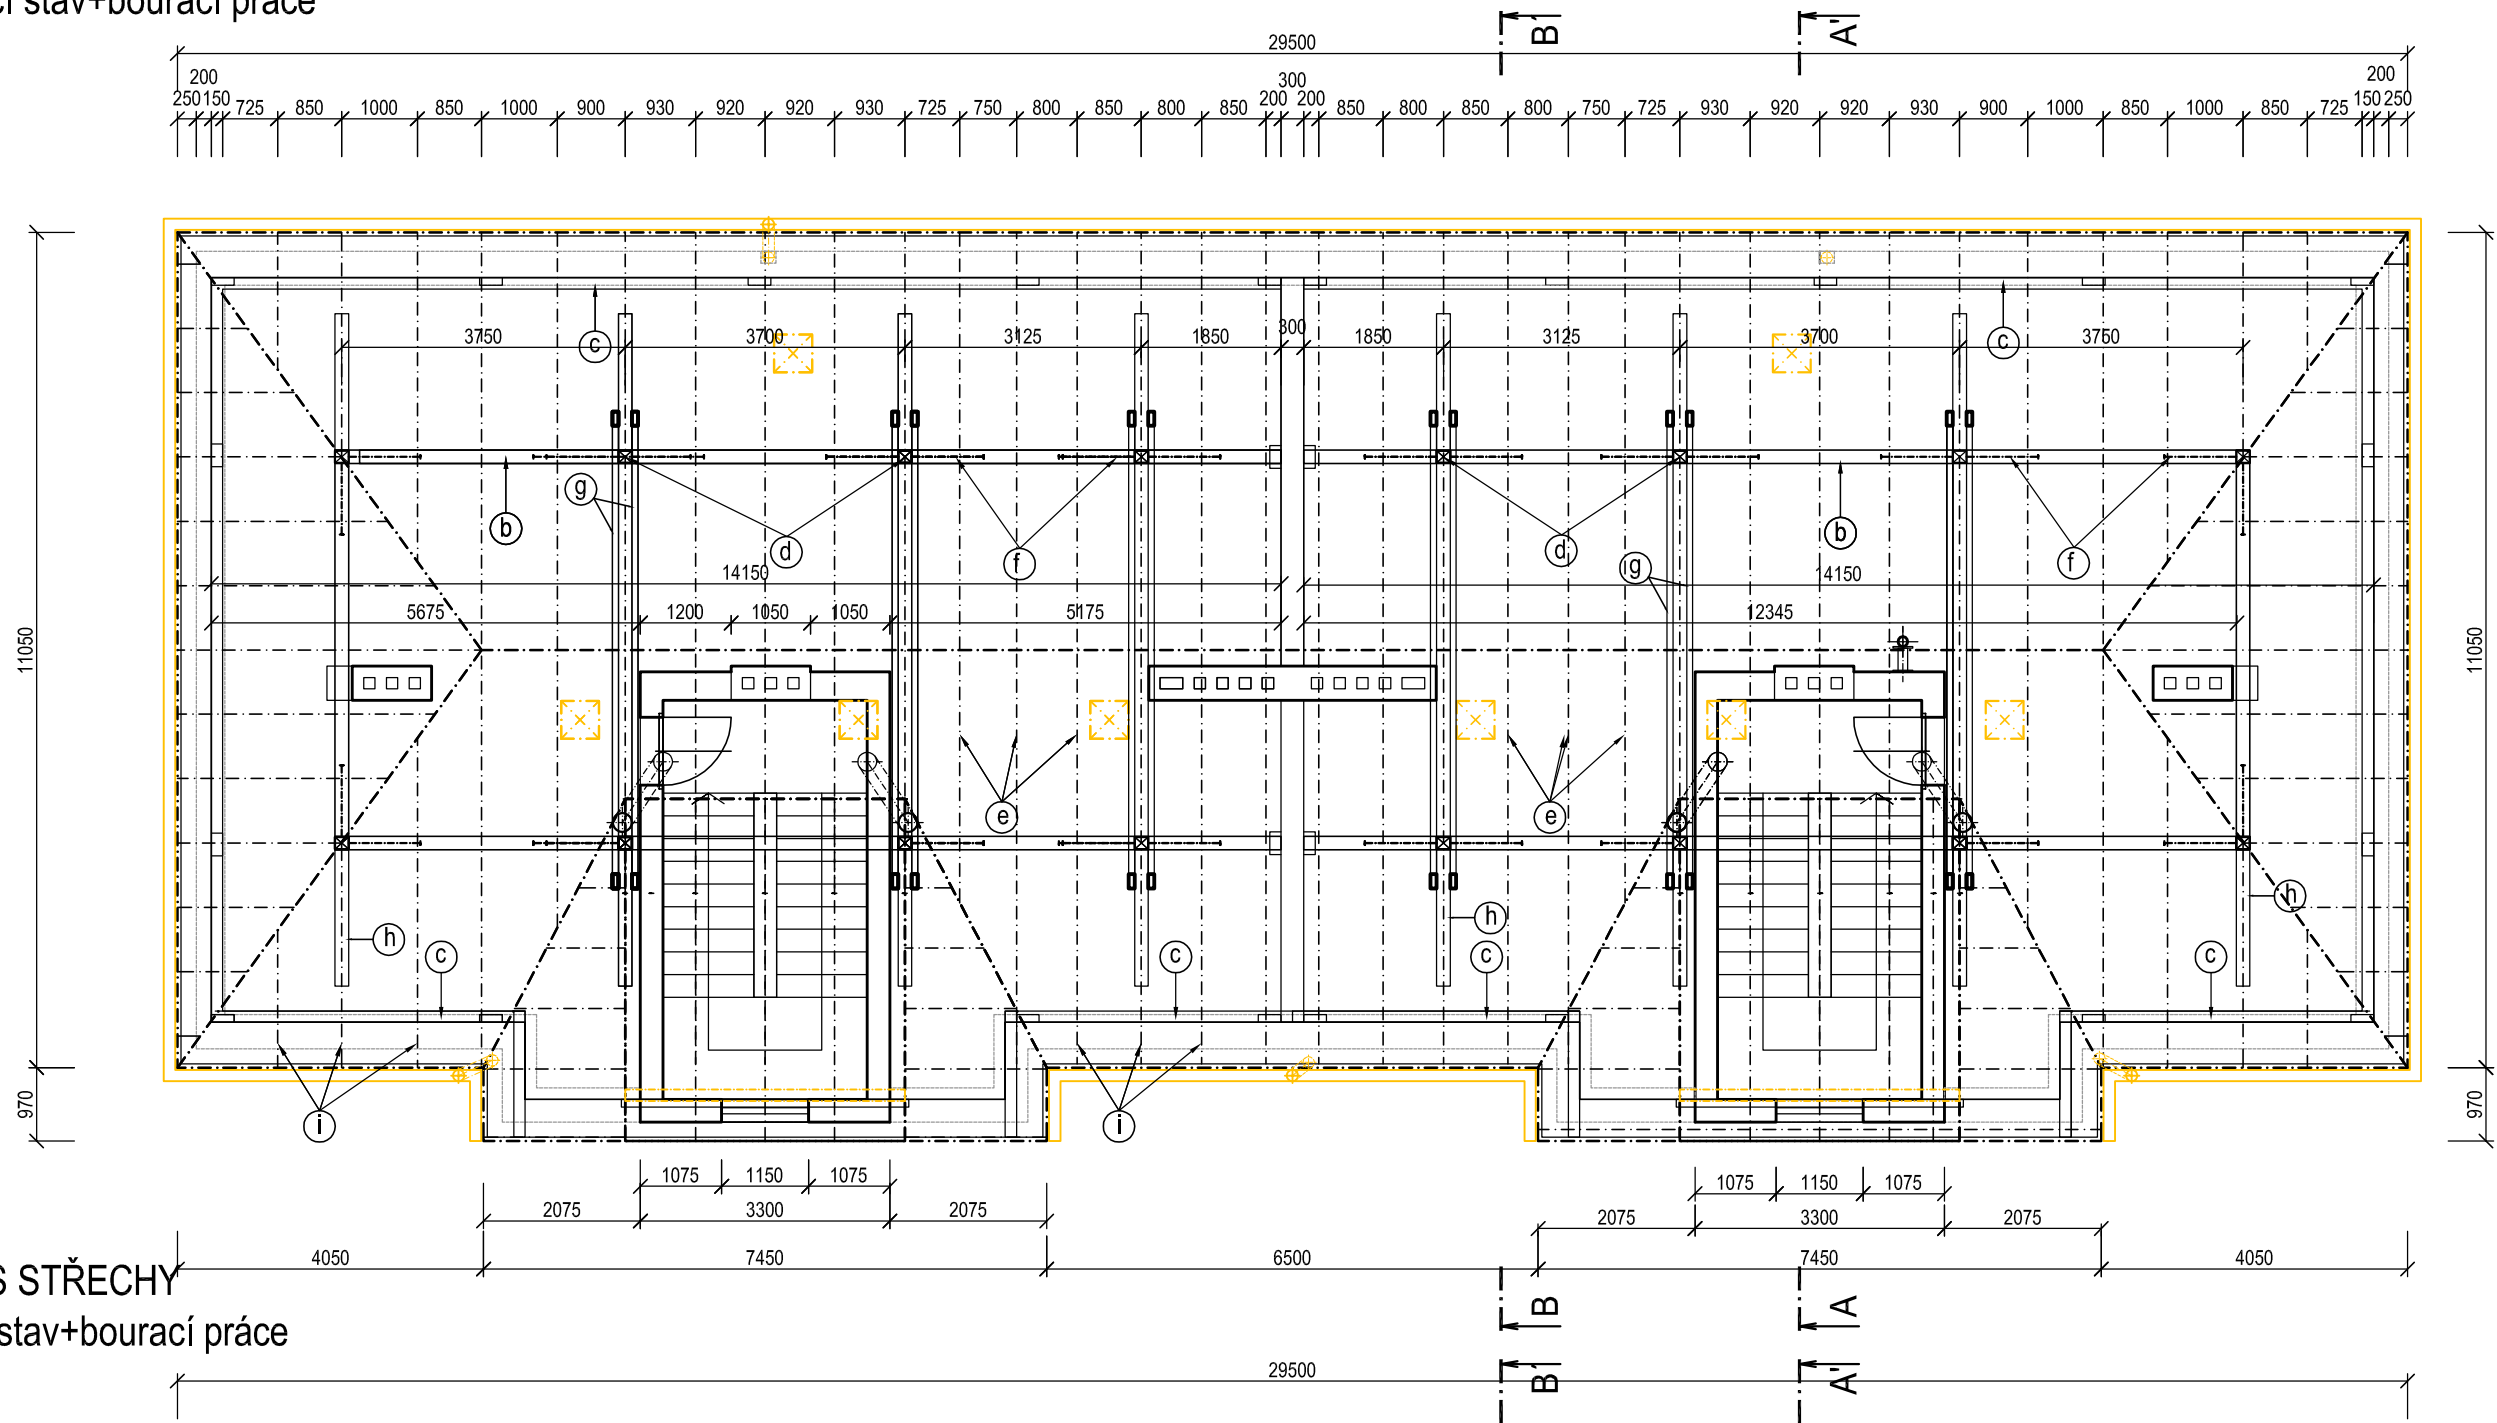
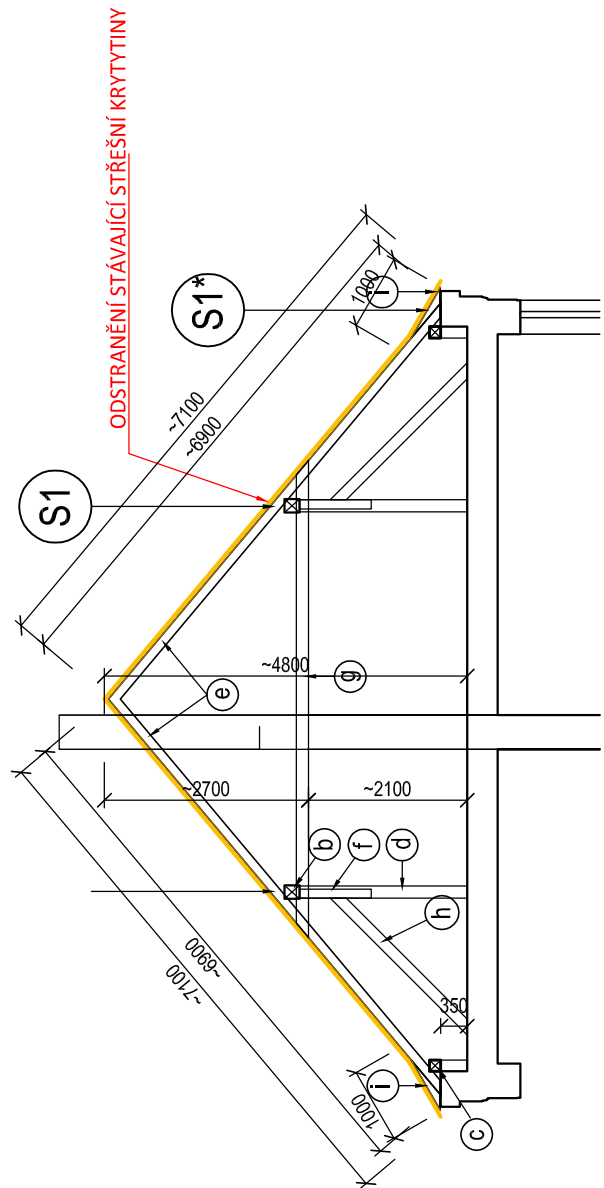


PŮDORYS KROVU
- stávající stav+bourací práce

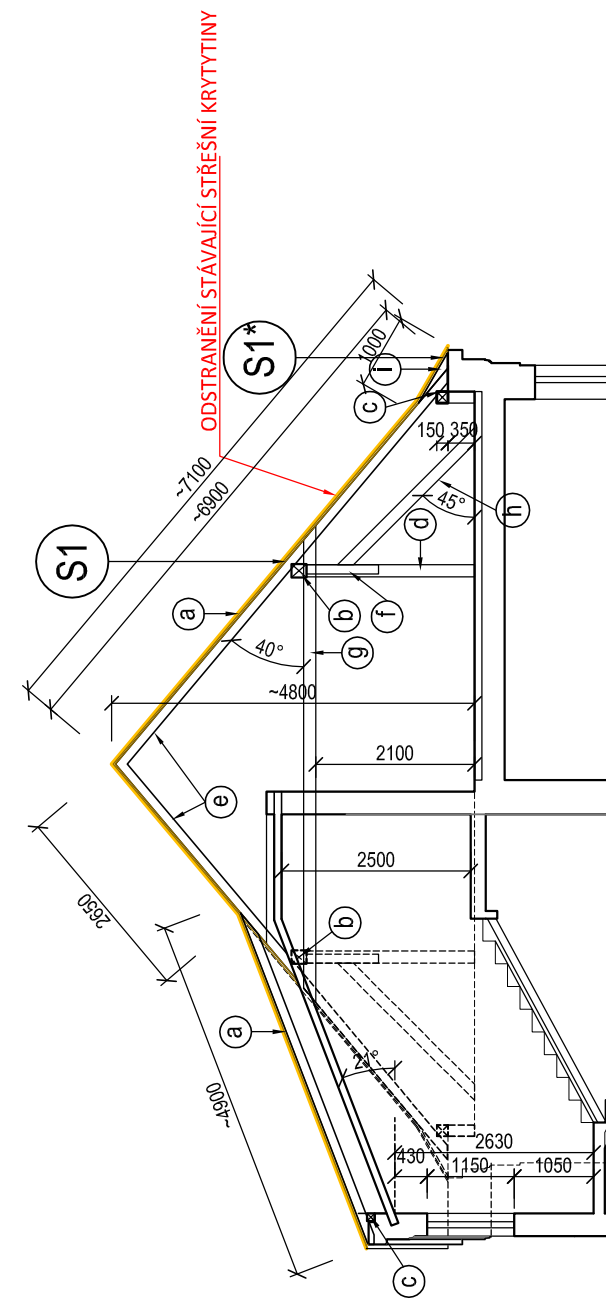

PŮDORYS STŘECHY
- stávající stav+bourací práce

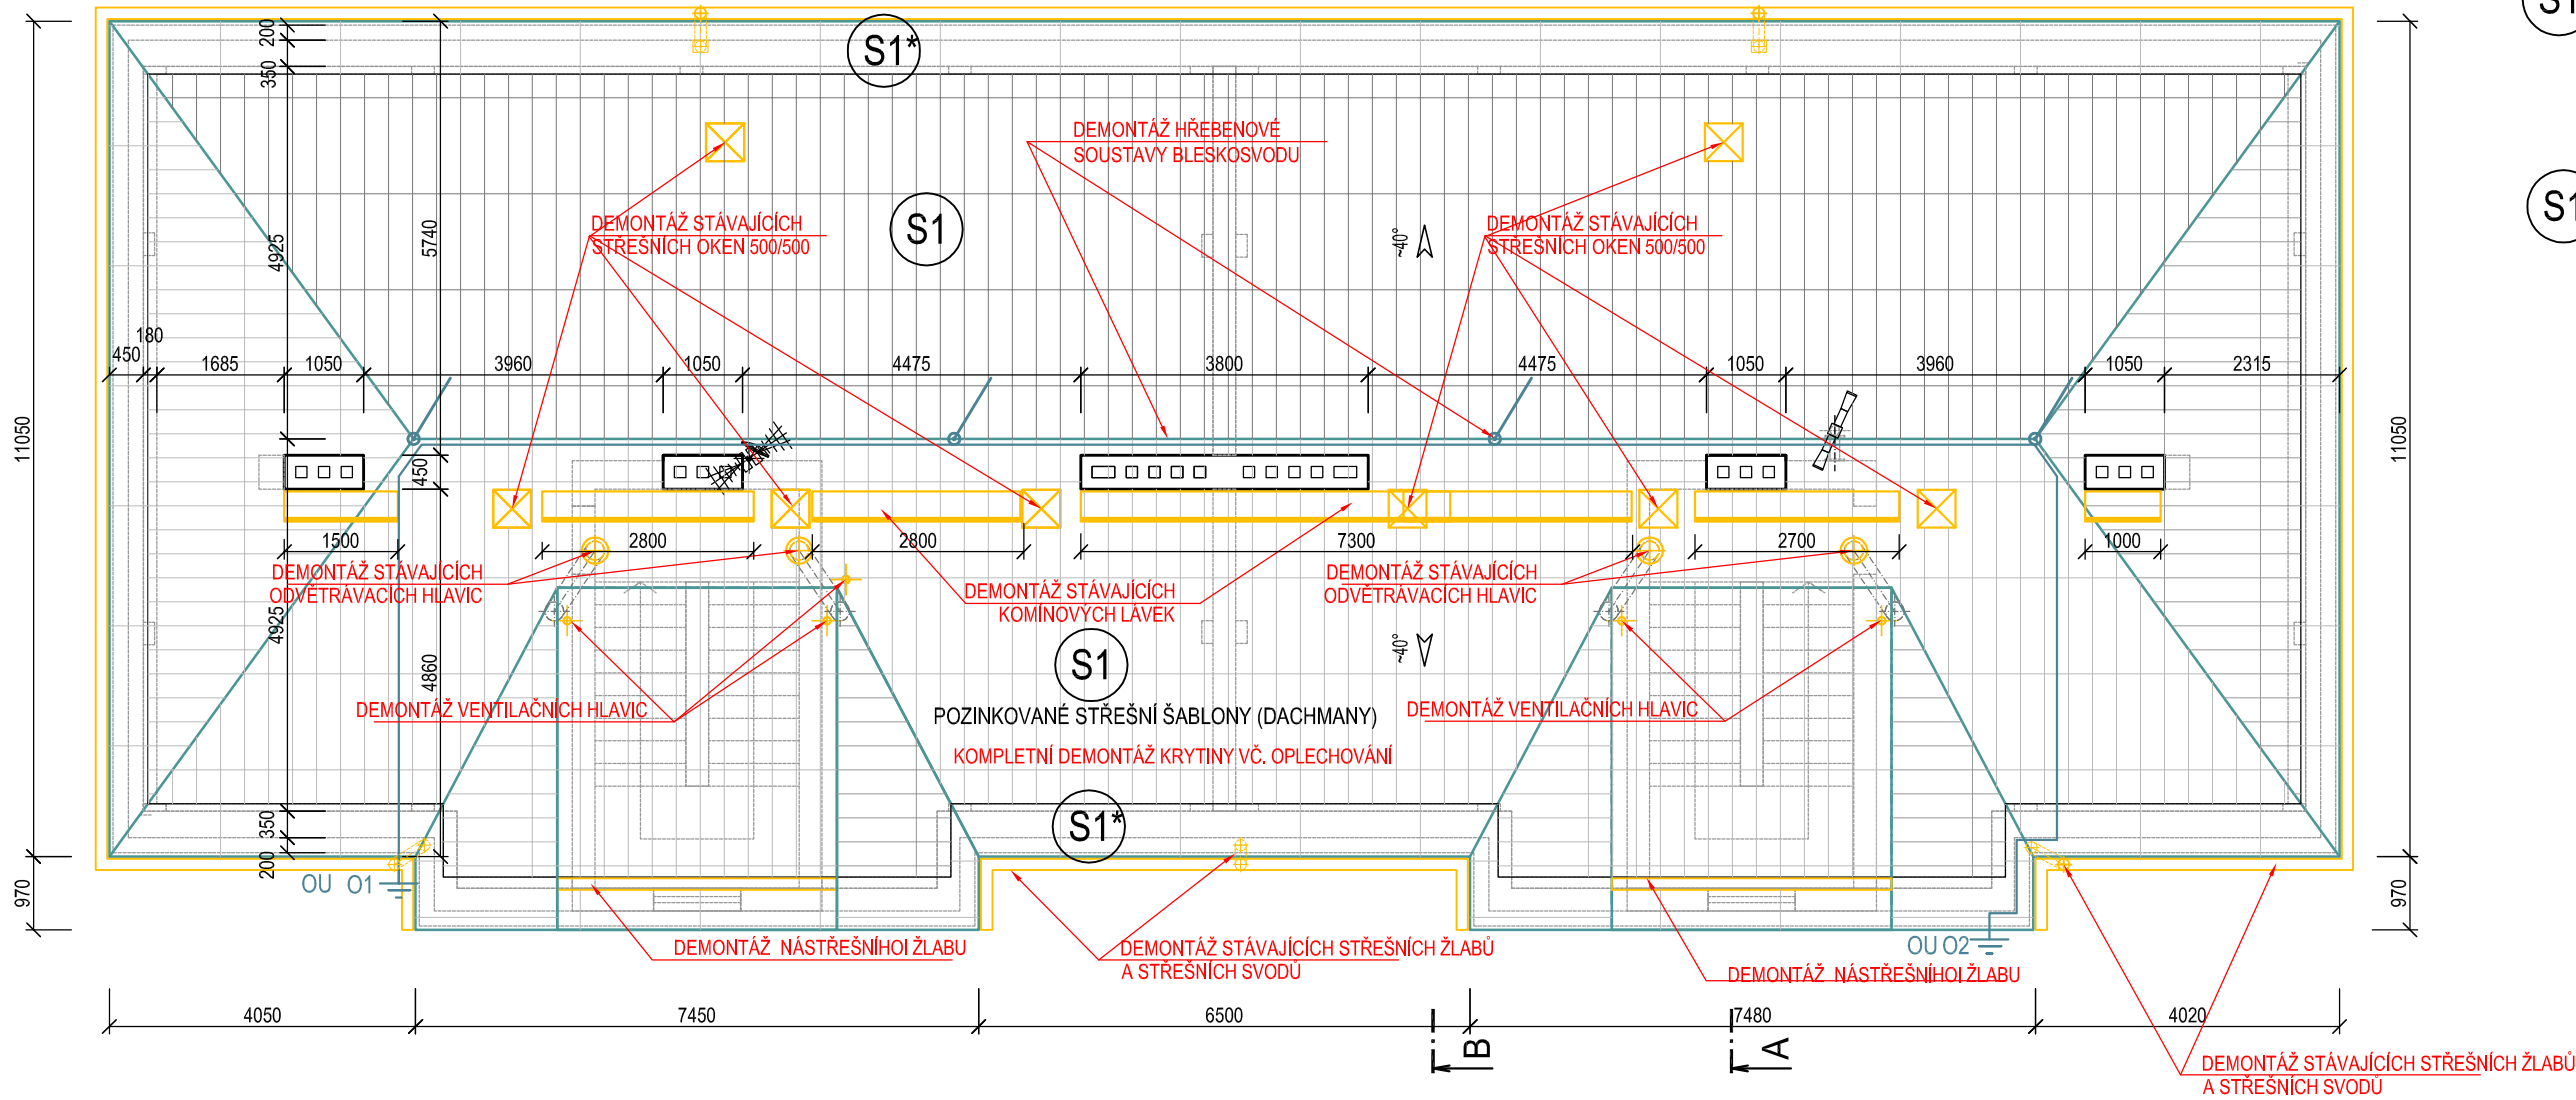

DIMENZE PRVKŮ STÁVAJÍCÍHO KROVU

položka	průřez (mm)	prvek krovu	délka (m/1 prvek)
KROV-VAZNICOVÁ SOUSTAVA-STOJATÁ STOLICE-PALACKÉHO 760,761			
a	tl. 25 mm	bednění střechy	~565,0 m2/plocha bednění střechy
b	180/200	vaznice	~70,4/celá střecha
c	150/150	pozednice	~89,7/celá střecha
d	160/180	sloupek	2,25/1 sloupek
e	120/120	krokev	7,1/1 krokev
f	120/140	pásek	1,5/1 pásek
g	2x80/160	kleština	6,9 kleština
h	120/150	vzpěra	2,1/1 vzpěra
i	120/140	námětky-okap	1,3/1 krokev

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1 STŘECHA
- POZINKOVANÉ STŘEŠNÍ ŠABLONY (DACHMANY) 2 MM
 - LEPENKA A500H 5MM
 - DŘEVĚNÝ ZÁKLOP 25 MM
 - DŘEVĚNÉ KROKVE 120/120 MM 120 MM
 - PŮDNÍ PROSTOR
- S1* STŘECHA
- (okapy - střešní námětky, šíře pásu cca 1,5 m po celé délce okapy)
- FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA 2 MM
 - SE STOJATÝMI DRÁŽKAMI 5MM
 - LEPENKA A500H 25 MM
 - DŘEVĚNÝ ZÁKLOP 120 MM
 - DŘEVĚNÉ KROKVE 120/120 MM 120 MM
 - PŮDNÍ PROSTOR

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

BOURACÍ PRÁCE - PODROBNĚ VIZ. VYPRACOVANÁ TZ

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
- ±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP=-200,300

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU - ul. PALACKÉHO č.p. 760 A 761 v BOHUMÍNĚ"		ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA	
MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		Ing. 777 226 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz	
D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		11/2021	
PŮDORYS KROVU, PŮDORYS STŘECHY - stávající stav+bourací práce		1:100	
D.1.1.b.-02		0421/003	