


NS - Detail F - Parapet, ostění a nadpraží

DETAIL F - ZATEPLENÍ PARAPETU, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

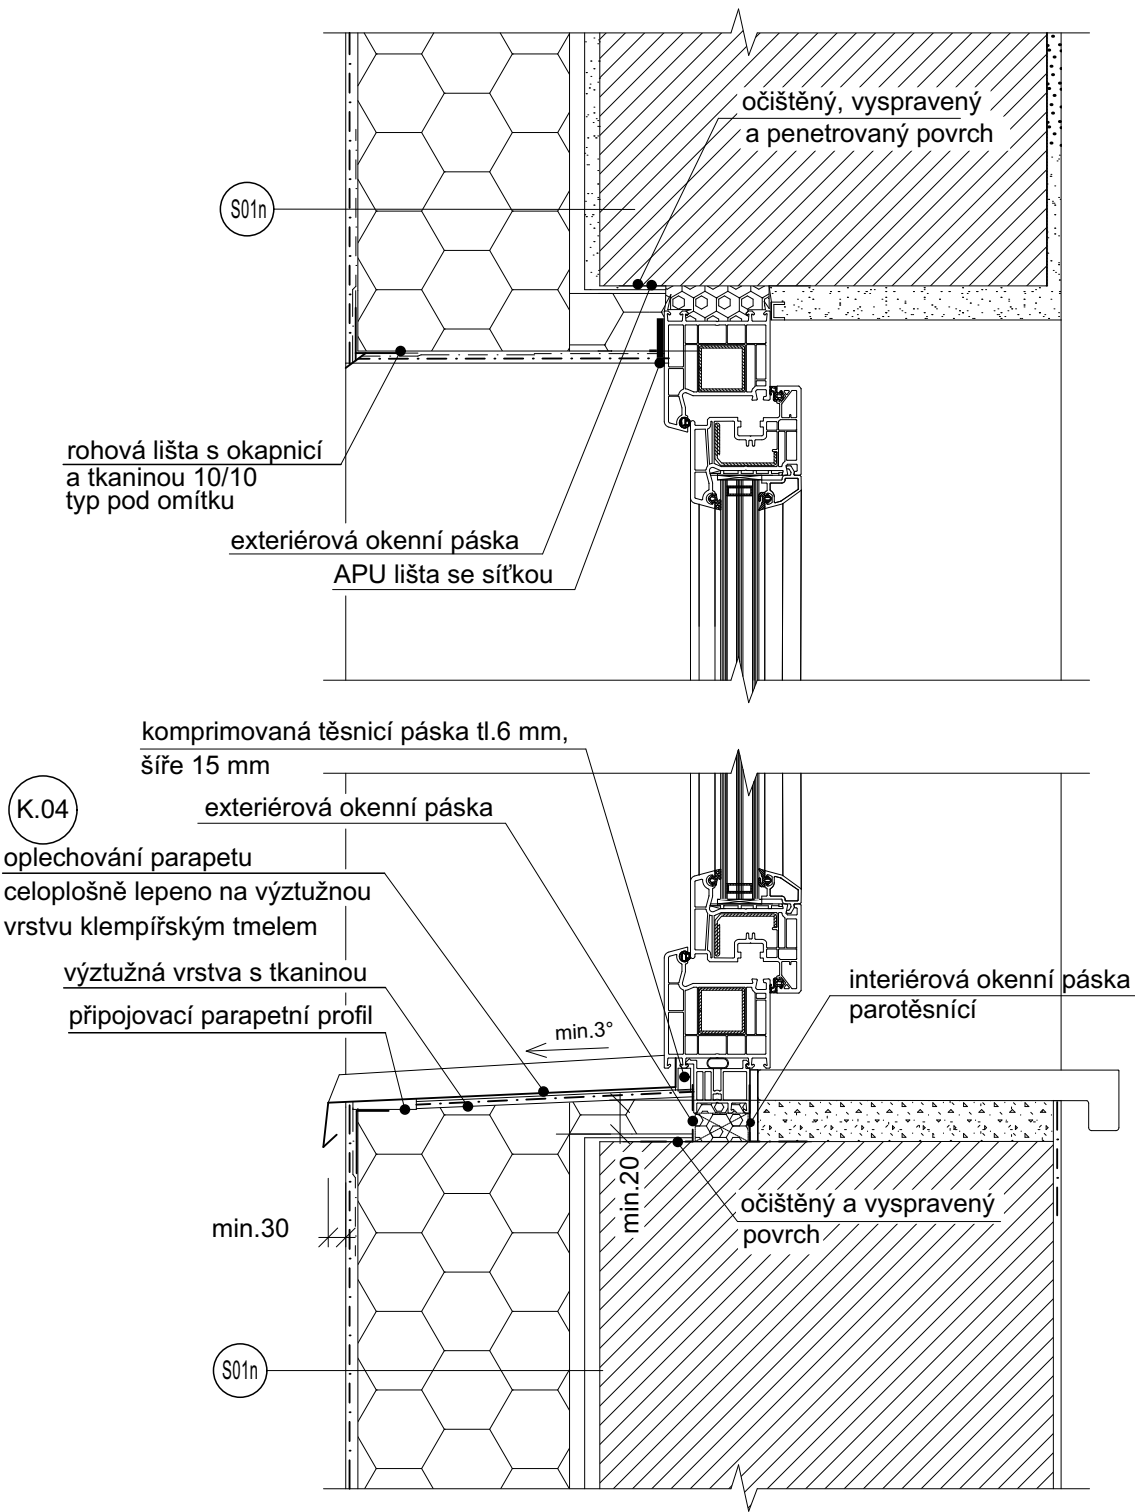

K.04 Oplechování parapetu - lakovaný Al plech tl. plechu 0,6mm, R.Š. 300 mm

mezi ohybem k ostění a ohybem k oknu bude proveden složený ohyb tzn. mezi těmito ohyby nebude proveden prostřih plechu

cca 230 **



30

15

25*

* ... tento rozměr parapetního plechu je větší než příslušná kóta, mezi podkladem parapetu a hranou okna, (pro možnost zasunutí parapetního plechu)

** ... rozměr v závislosti na umístění okna - může se lišit dle tloušťky izolantu

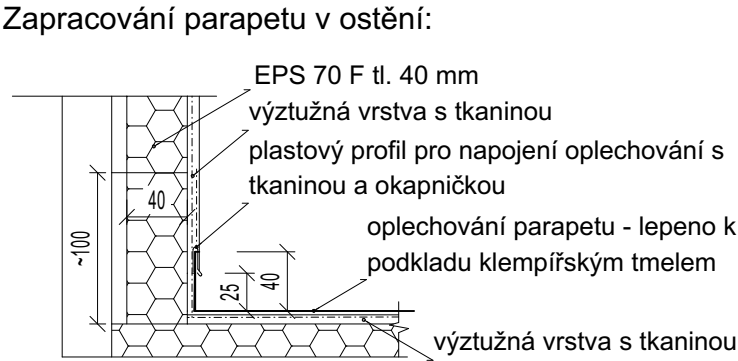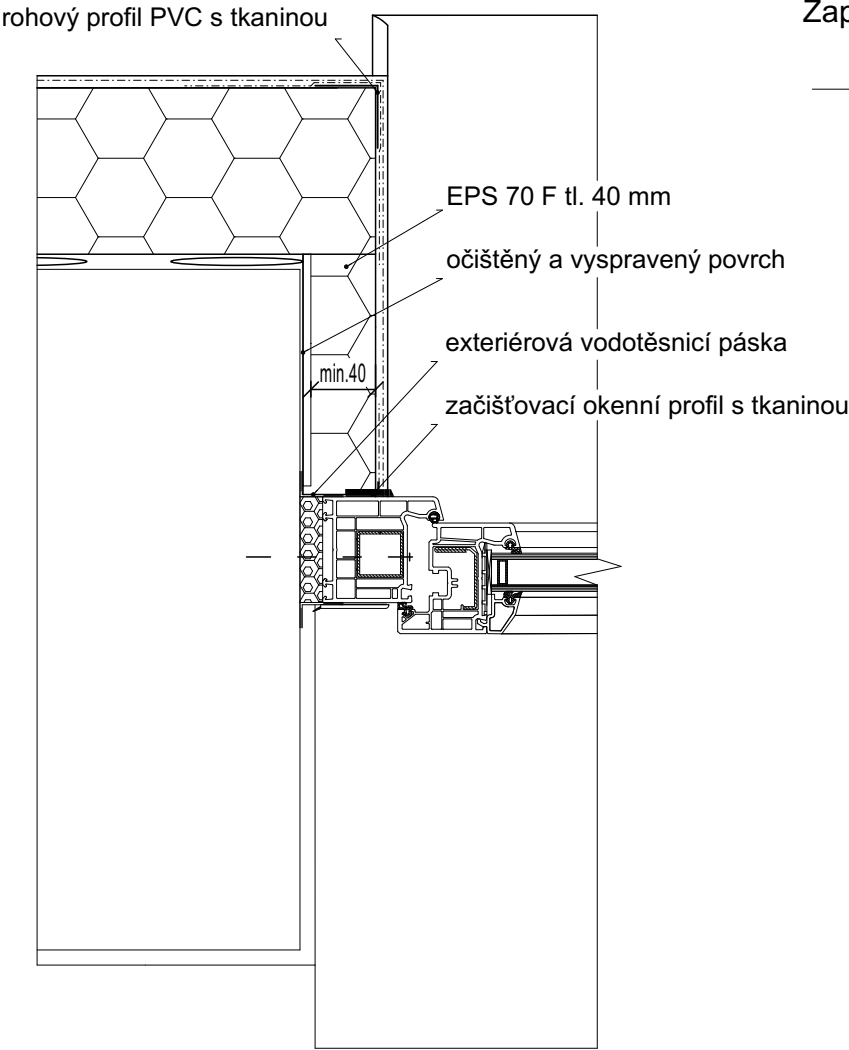


plastový profil pro napojení oplechování s výztužnou tkaninou

100

POZNÁMKY:

- detail nakreslen se skladbou S01n a tloušťkou stěny 375 mm, v případě jiných skladeb a jiných tloušťek zdi bude parapet měněných oken proveden dle principů tohoto detailu
- rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě
- výpis skladeb viz "Technická zpráva", která je nedílnou součástí této projektové dokumentace

rohová lišta s okapnicí a tkaninou 10/10 pod omítku



| | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------|---------------|
| AUTOR PROJEKTU | VYPRACOVAL | ZODP. PROJEKTANT | | |
| Ing. Michal Maslák | Václav Běhálek | Ing. Adam Kermes | | |
| INVESTOR: Město Bohumín Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín mob: 596 092 111, email: info@mubo.cz | | | FORMAT | A3 |
| Zateplení bytových domů, Žižkova 127 a 178 | | | DATUM | 06/2020 |
| K.Ú. Nový Bohumín, parc.č. 350/2 a 350/3 | | | STUPEŇ | DUS+DOS |
| NS - Detail F - Parapet, ostění a nadpraží | | | Č.ZAKÁZKY | 20-06-45 |
| | | | MĚRITKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| | | | 1:5 | D.1.2.10 |