


ŘEZ A-A´
- stávající stav+bourací práce

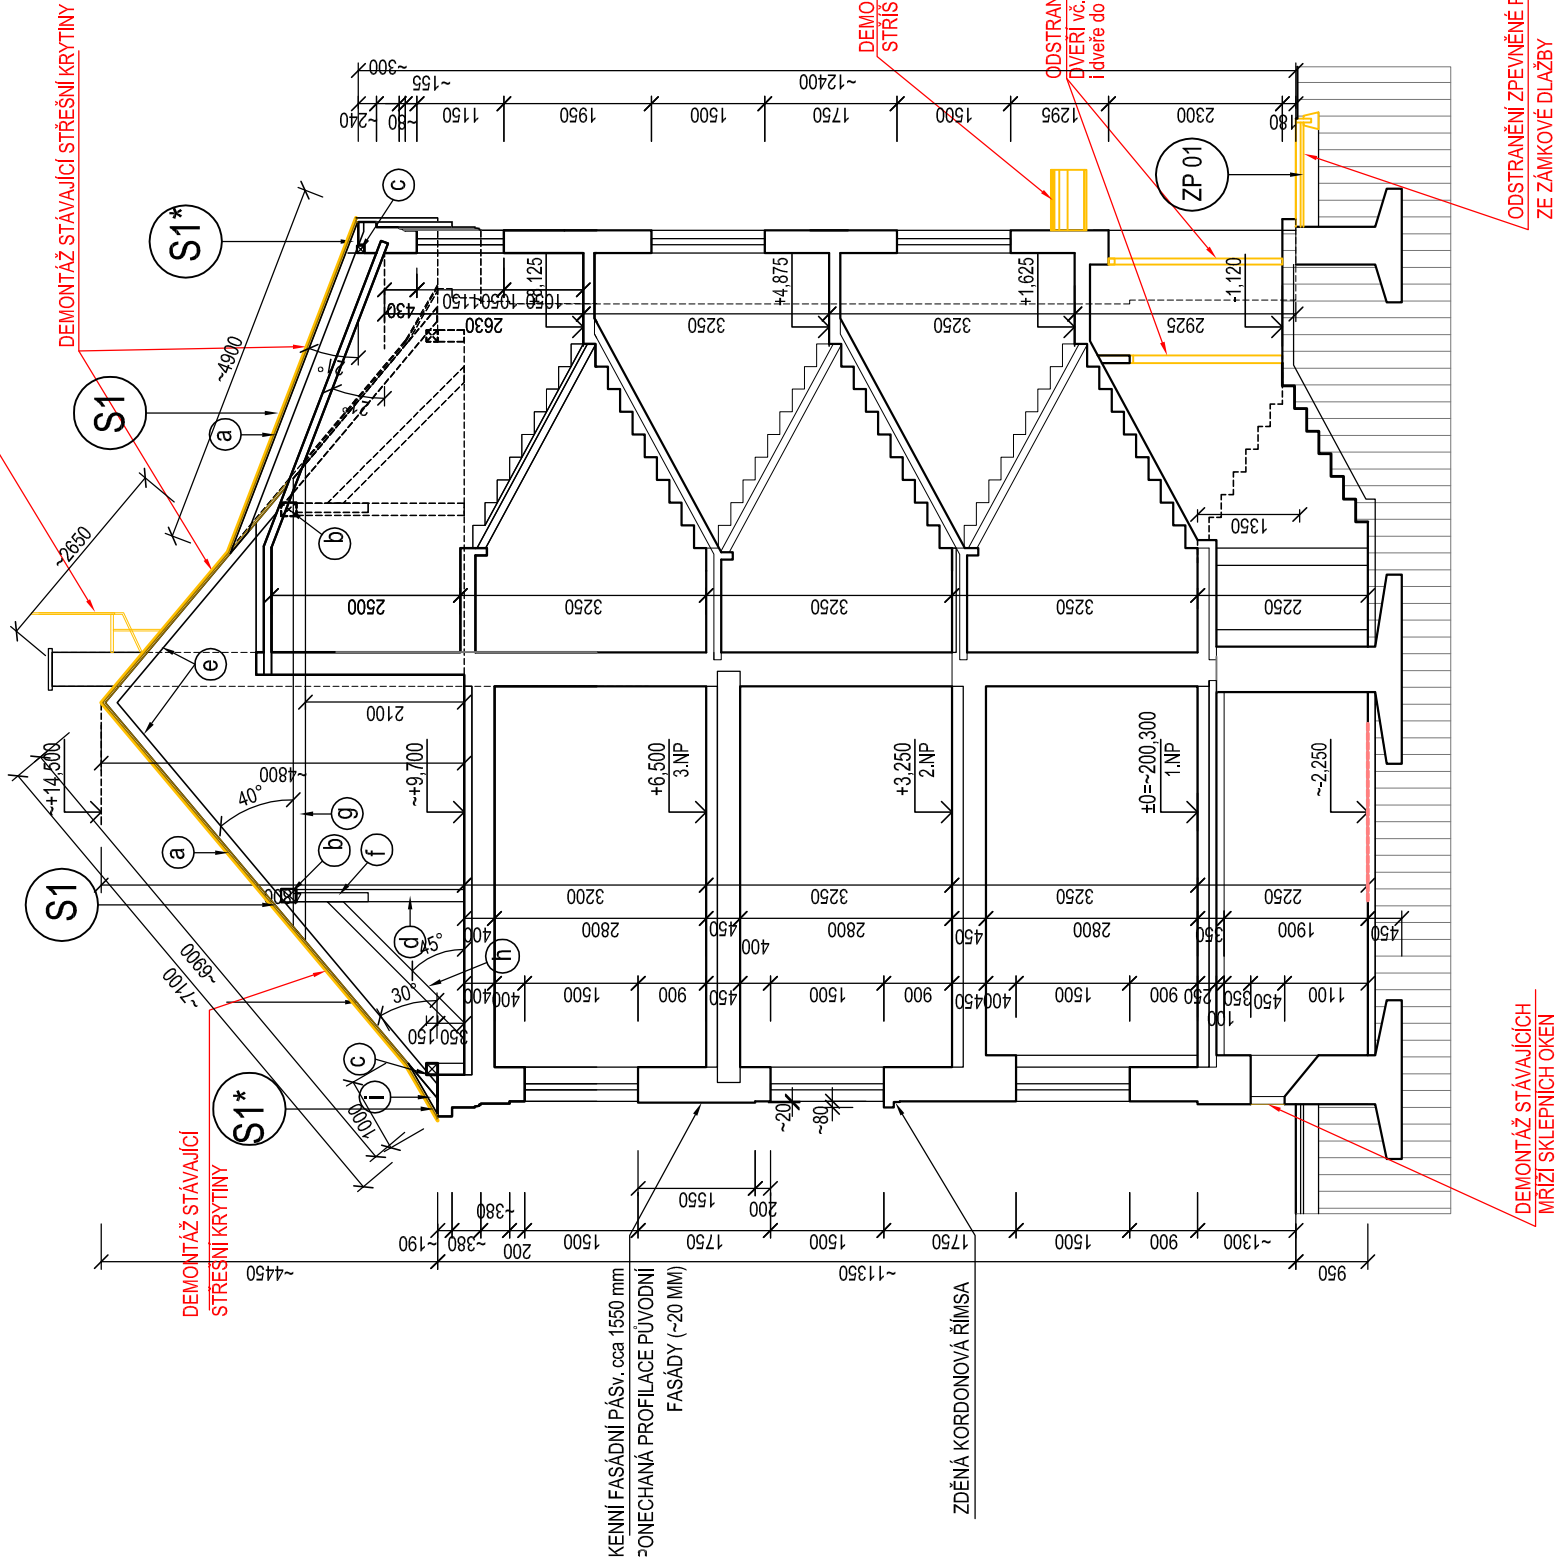

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1

STŘECHA

 - POZINKOVANÉ STŘEŠNÍ ŠABLONY (DACHMANY) 2 MM
 - LEPENKA A500H 5MM
 - DŘEVĚNÝ ZÁKLOP 25 MM
 - DŘEVĚNÉ KROKVE 120/120 MM
 - PŮDNÍ PROSTOR 120 MM
- S1*

STŘECHA

(okapy - sřišní námětky, šíře pásu cca 1,5 m po celé délce okapu)

 - FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 - SE STOJATÝMI DŘÁŽKAMI
 - LEPENKA A500H 2 MM
 - DŘEVĚNÝ ZÁKLOP 5MM
 - DŘEVĚNÉ KROKVE 120/120 MM 25 MM
 - PŮDNÍ PROSTOR 120 MM
- ZP 01

ZPEVNĚNÁ PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI

 - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA H-PROFIL TL. 60 MM
 - STRUSKOVÉ LOŽE TL. 40 MM
 - PODKLADNÍ VRSTVA -- HUTNĚNÁ ŠTĚRKODŘ
 - ROSTLÁ ZEMINA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

BOURACÍ PRÁCE - PODROBNĚ VIZ. VYPRACOVANÁ TZ

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP≈-200,300

NÁZEV STAVBY		ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA	
MÍSTO STAVBY	ul. PALACKÉHO č.p. 760 a 761, BOHUMÍN	700. 777 226 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz	
VEDOUcí PROJEKTU	ING. PAVEL STOKLASA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVEL STOKLASA
OBJEDVATEL	MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		
ČÁST	D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
STAVEBNÍ OBJEKT	-		
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ A-A´		STUPEŇ
- stávající stav+bourací práce		PDSP+DPS	
		D.1.1.b.-03	