



# INTERIÉR LDN, BOHUMÍN

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| investor    | město Bohumín, Masarykova 158, 735 81, Bohumín          |
| zpracovatel | ATRIS s.r.o. , Občanská 1116/18, 710 00 Slezská Ostrava |
| autor       | Hana Fajkoš Liškutínová, Soběšovice 278, Soběšovice     |








A

VSTUPNÍ ČÁST, ZÁZEMÍ LÉKAŘŮ, SPOL. MÍSTNOST, SOC. PRACOVNICE







Půdorys - spárořez

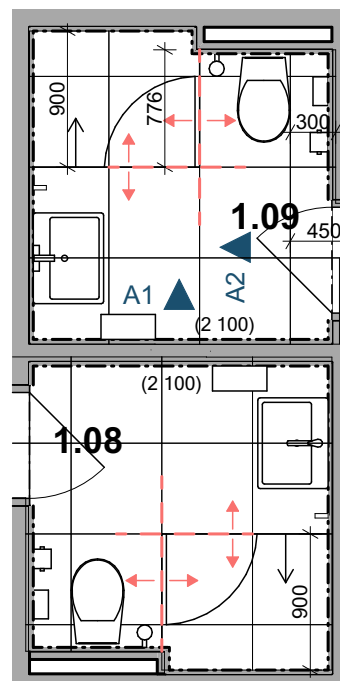

Pohled A1

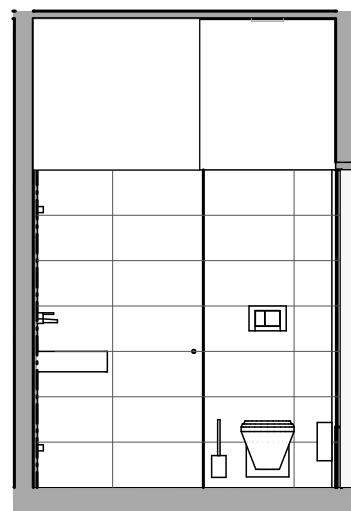




Pohled A2

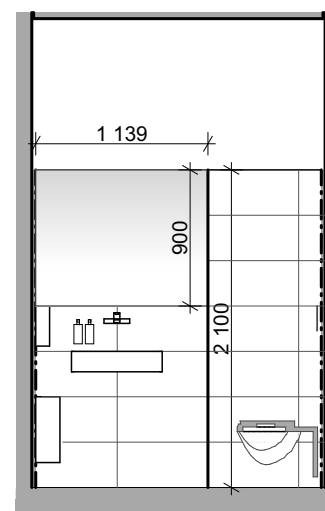

| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI              | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA      | POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ                                                  | POD.  |
|------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.01 | VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ              | 17,44       | KOBEREC ČISTÍCÍ ZÓNA | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA; NÁRAZUVZDORNÝ HYGIENICKÝ OBKLAD DO V. 1500 mm | POD03 |
| 1.02 | HALA SE SCHODIŠTĚM A VÝTAHEM | 53,86       | KER. DLAŽBA 80x80    | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD03 |
| 1.05 | CHODBA                       | 7,66        | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD03 |
| 1.06 | INSPEKČNÍ POKOJ LÉKAŘE       | 16,96       | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD02 |
| 1.07 | INSPEKČNÍ POKOJ LÉKAŘE       | 15,18       | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD02 |
| 1.08 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ            | 4,12        | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm                       | POD01 |
| 1.09 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ            | 4,18        | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm                       | POD01 |





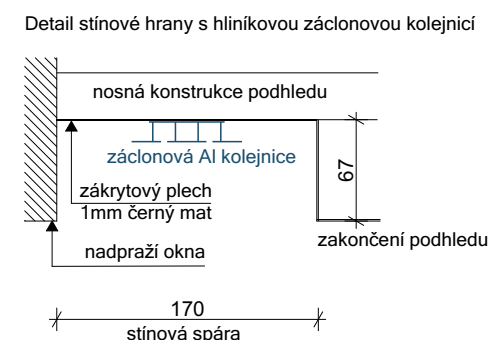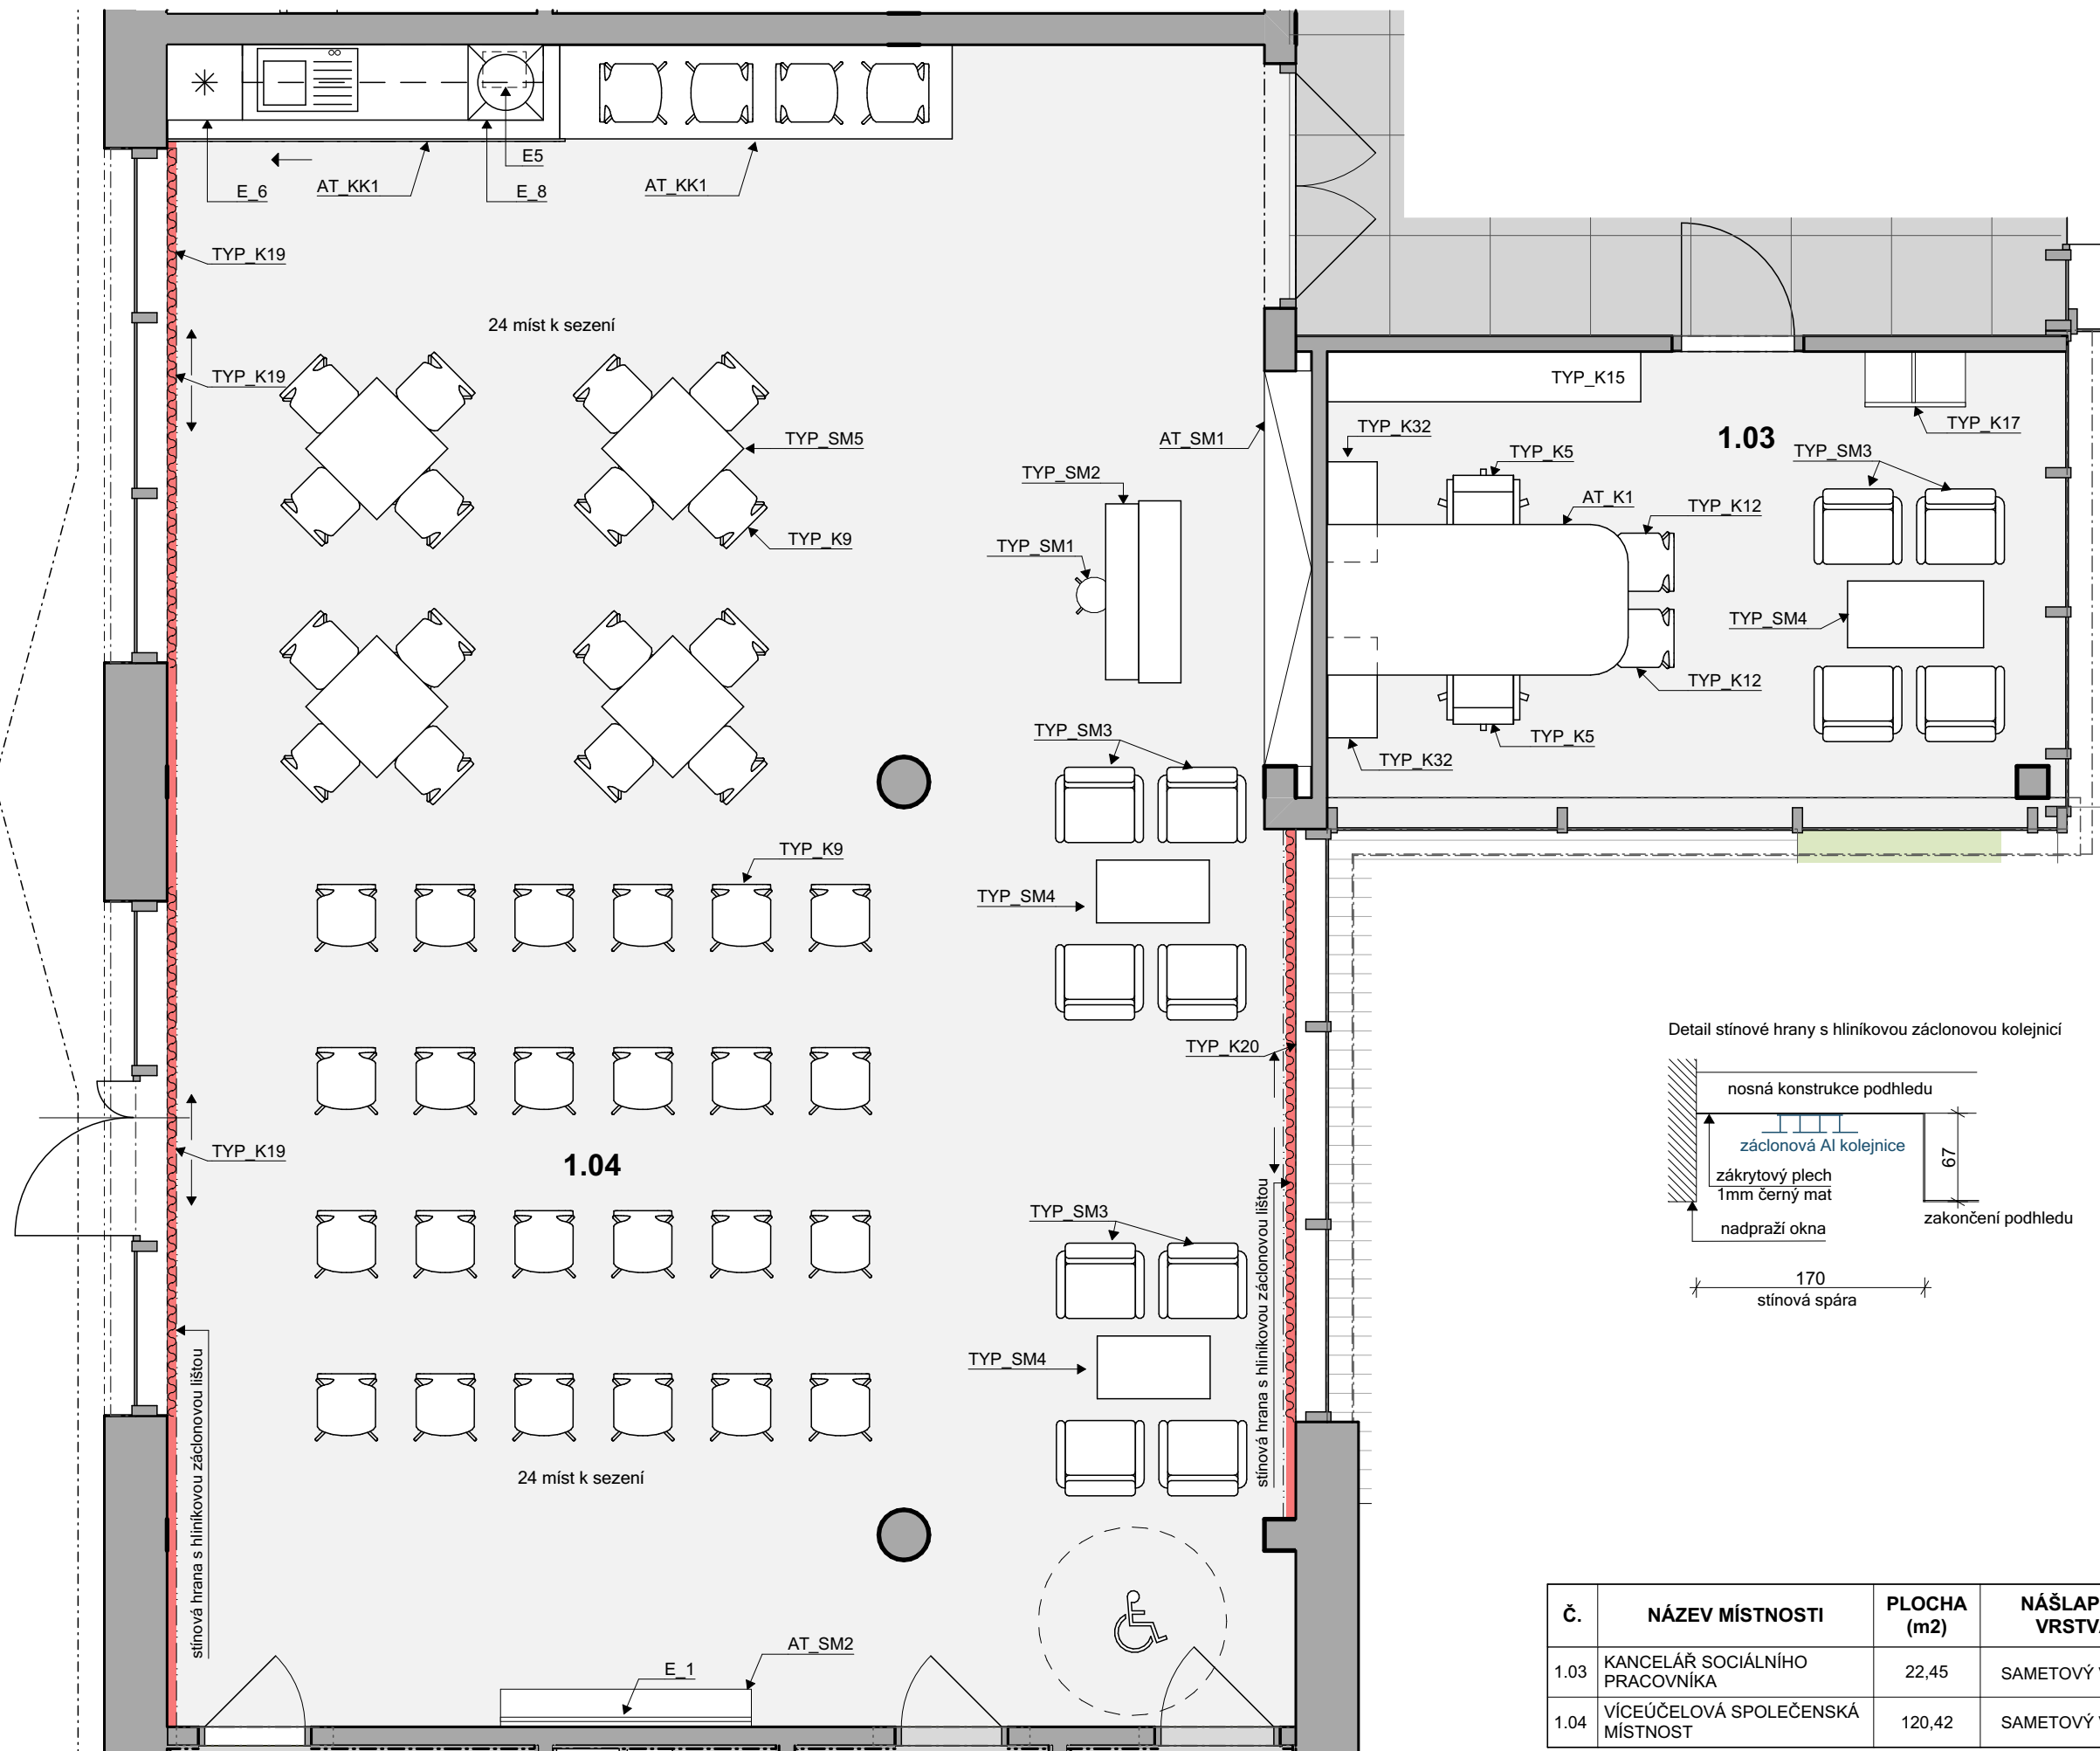


| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI                  | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ   | POD.  |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------|
| 1.03 | KANCELÁŘ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA   | 22,45       | SAMETOVÝ VINYL  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA | POD04 |
| 1.04 | VÍCEÚČELOVÁ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST | 120,42      | SAMETOVÝ VINYL  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA | POD06 |








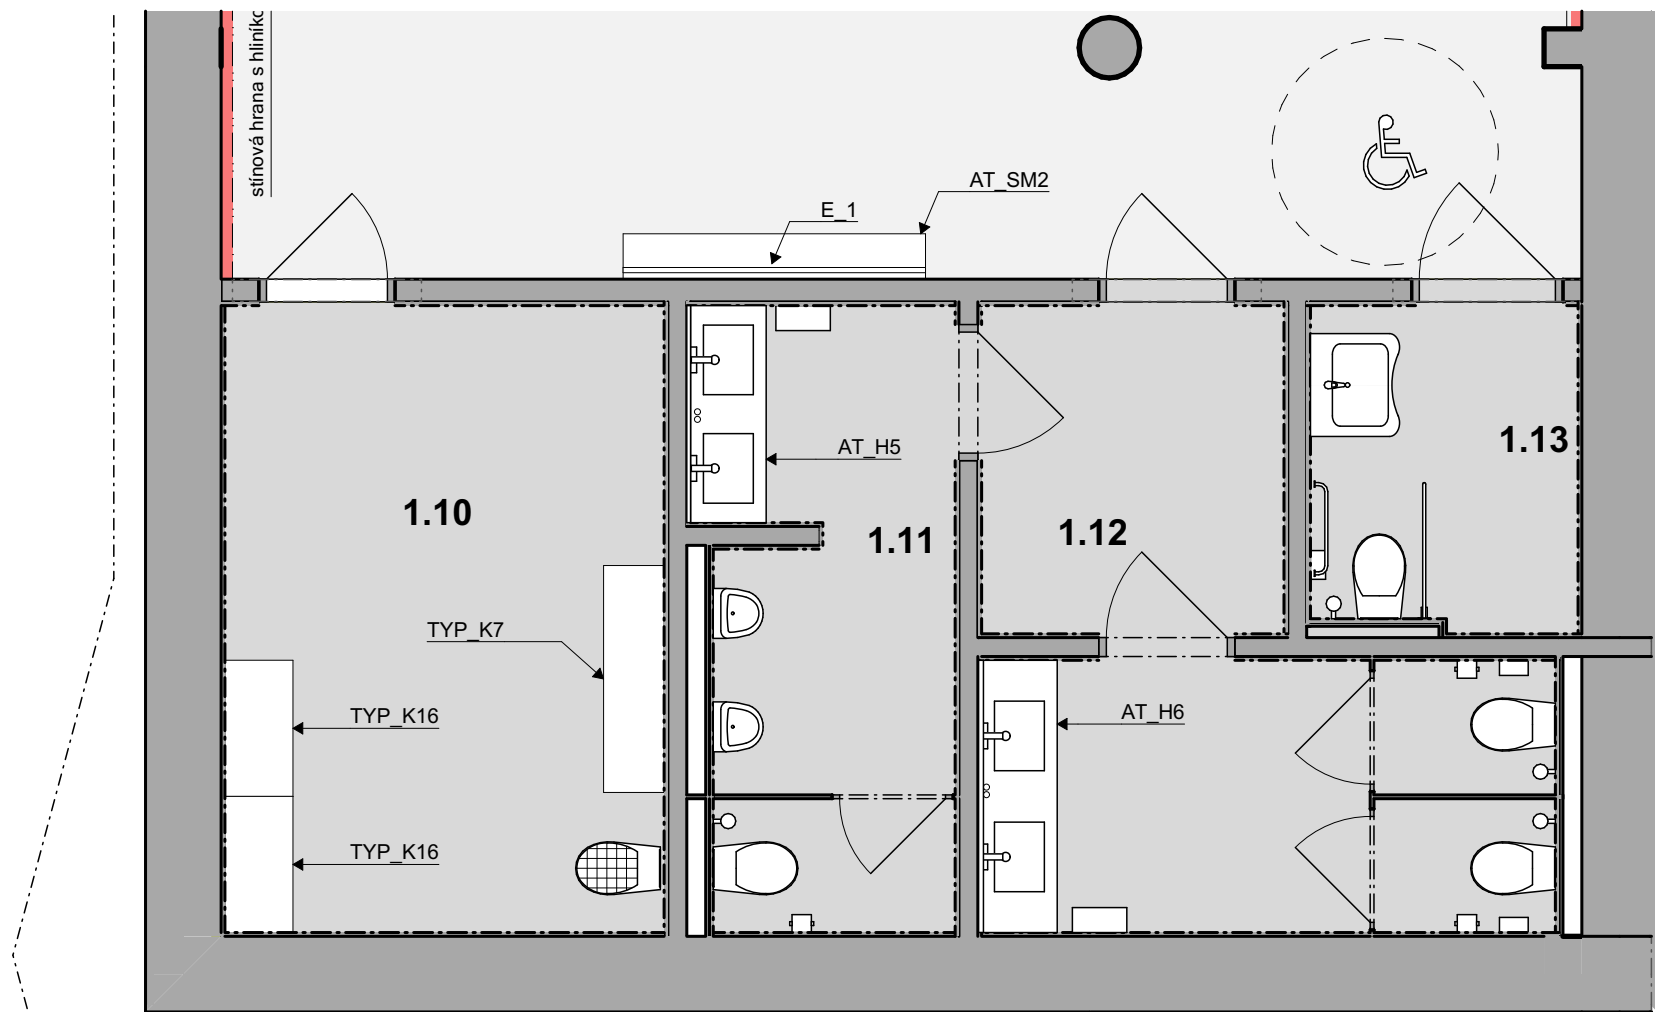


| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI   | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ                            | POD.  |
|------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1.09 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 4,18        | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.10 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 12,40       | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.11 | WC MUŽI           | 7,55        | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.12 | WC ŽENY           | 12,20       | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.13 | WC INVALIDA       | 4,04        | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |




Pohled B1

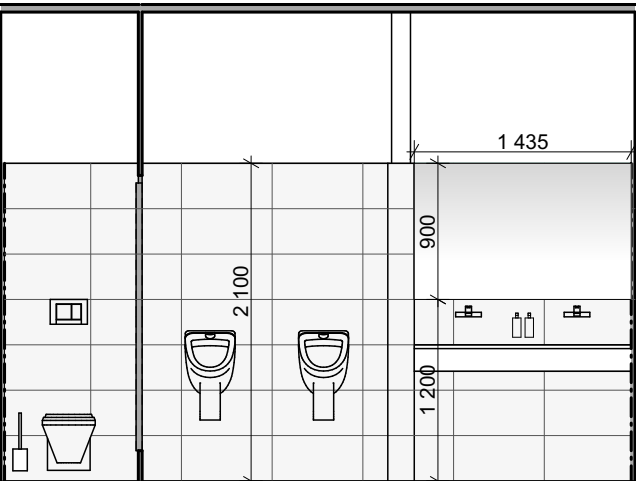


Pohled B2

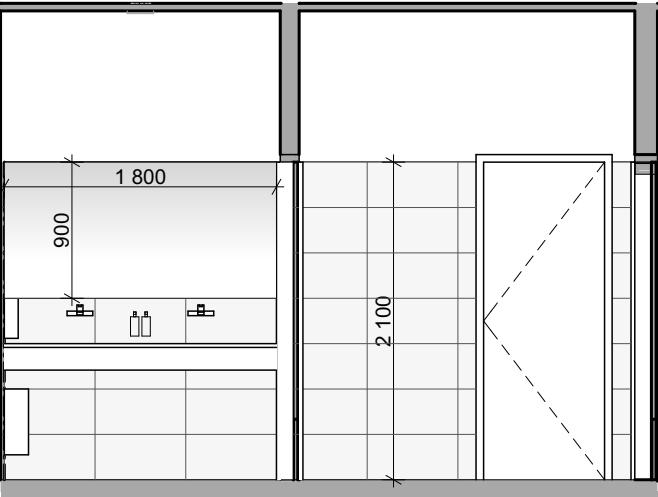

Pohled B3

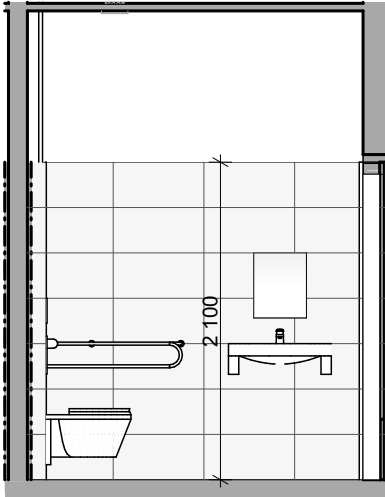

Půdorys - spárořez

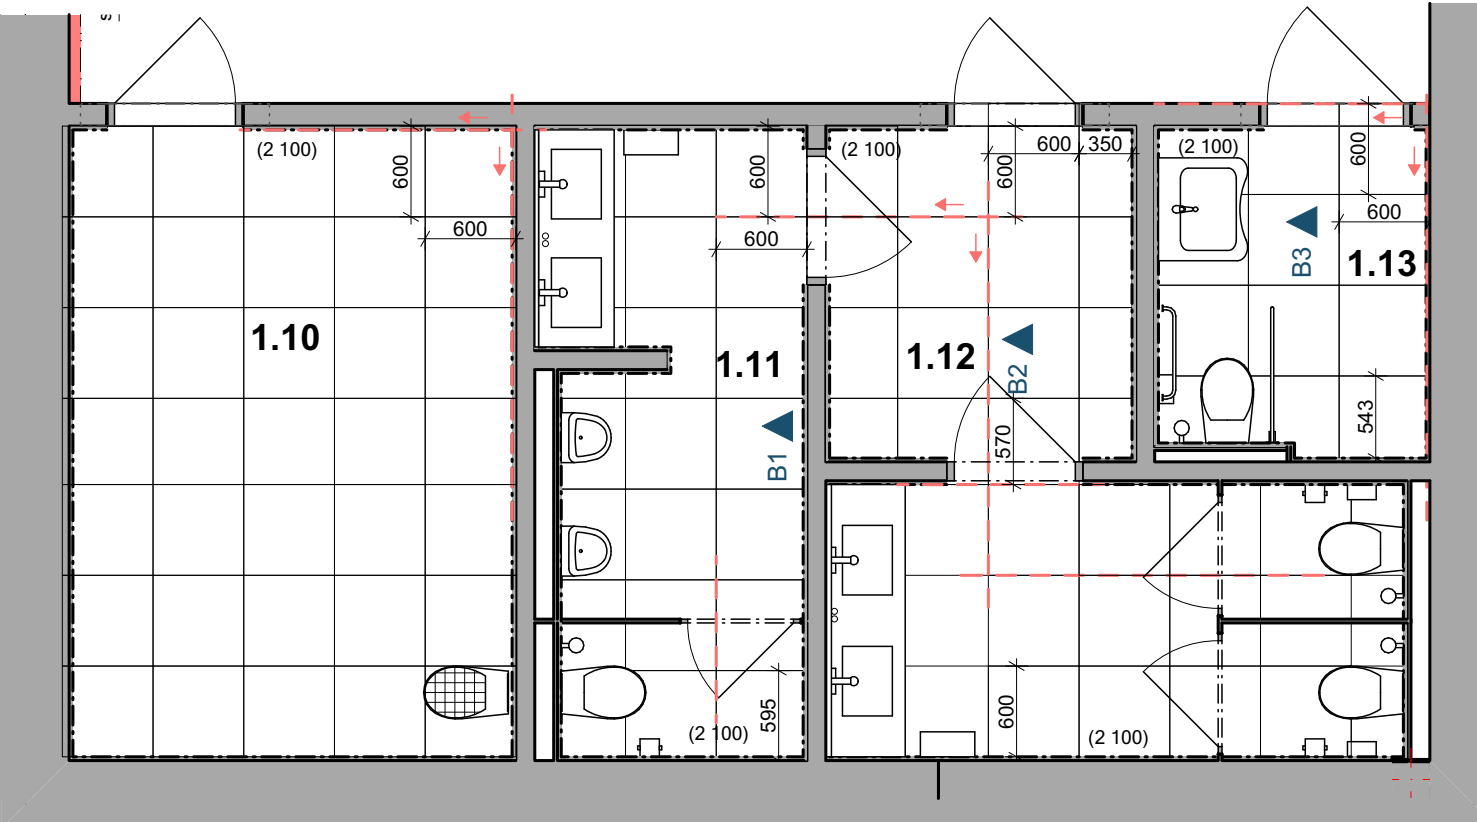

Obklad, dlažba místností 1.10

- dlažba 60x60cm, rektifikovaná, protiskluz min. R10 dekor cement,
- obklad 60x60cm, rektifikovaný dekor cement světlejší, stejná série jako dlažba

Obklad, dlažba místností 1.11, 1.12 a 1.13

- dlažba 60x60cm, rektifikovaná, protiskluz min. R10 dekor cement,
- obklad 60x30cm, rektifikovaný dekor cement světlejší, stejná série jako dlažba




| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI   | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ                            | POD.  |
|------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1.10 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 12,40       | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.11 | WC MUŽI           | 7,55        | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.12 | WC ŽENY           | 12,20       | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.13 | WC INVALIDA       | 4,04        | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |


Základní principy:  
Spáry obkladu-dlažby jsou vždy průběžné- navazují.  
Spáry dlažby mezi návaznými místnostmi probíhají.  
Dlažba není řezaná na méně než 1/2 rozměru, není-li uvedeno jinak.

----- důležitá průběžná spára  
← směr pokládky






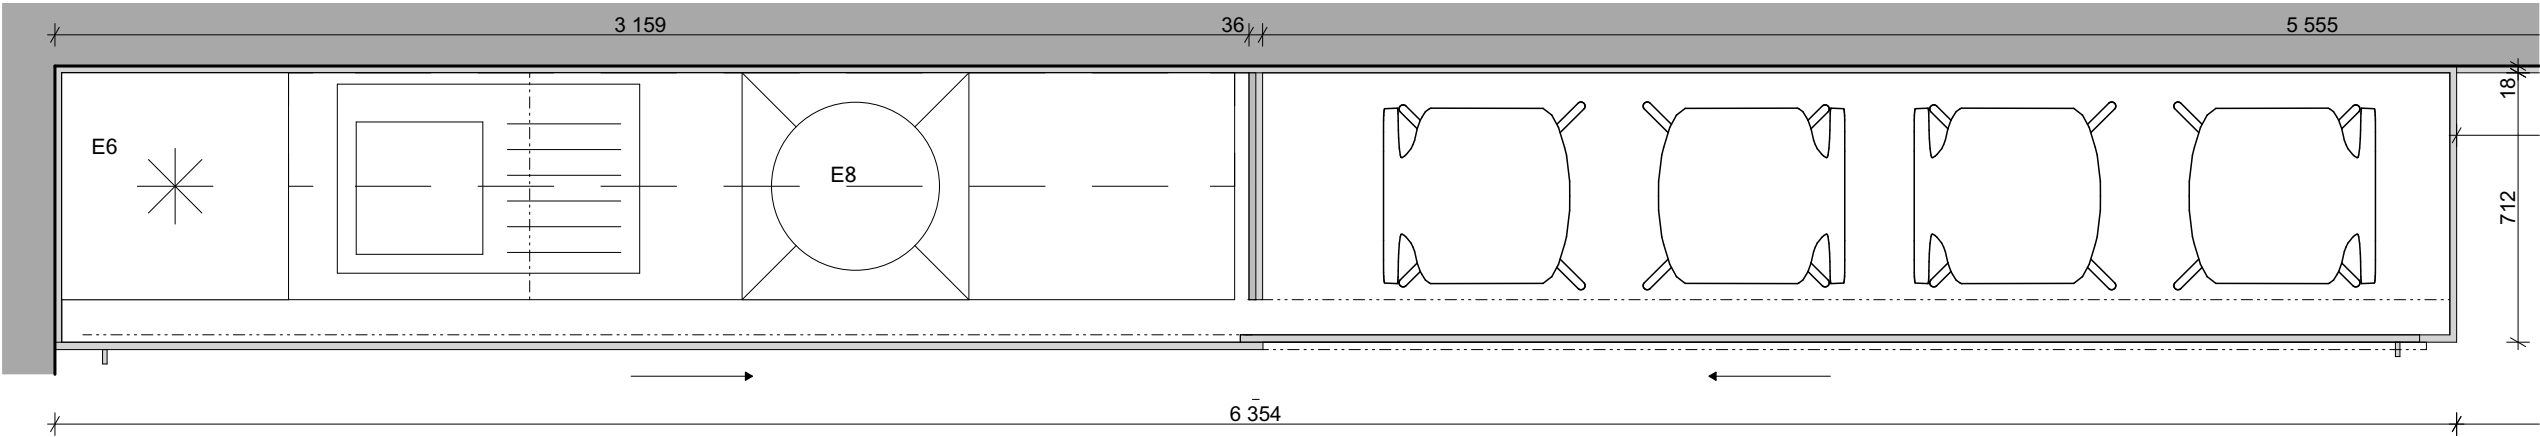


POHLED

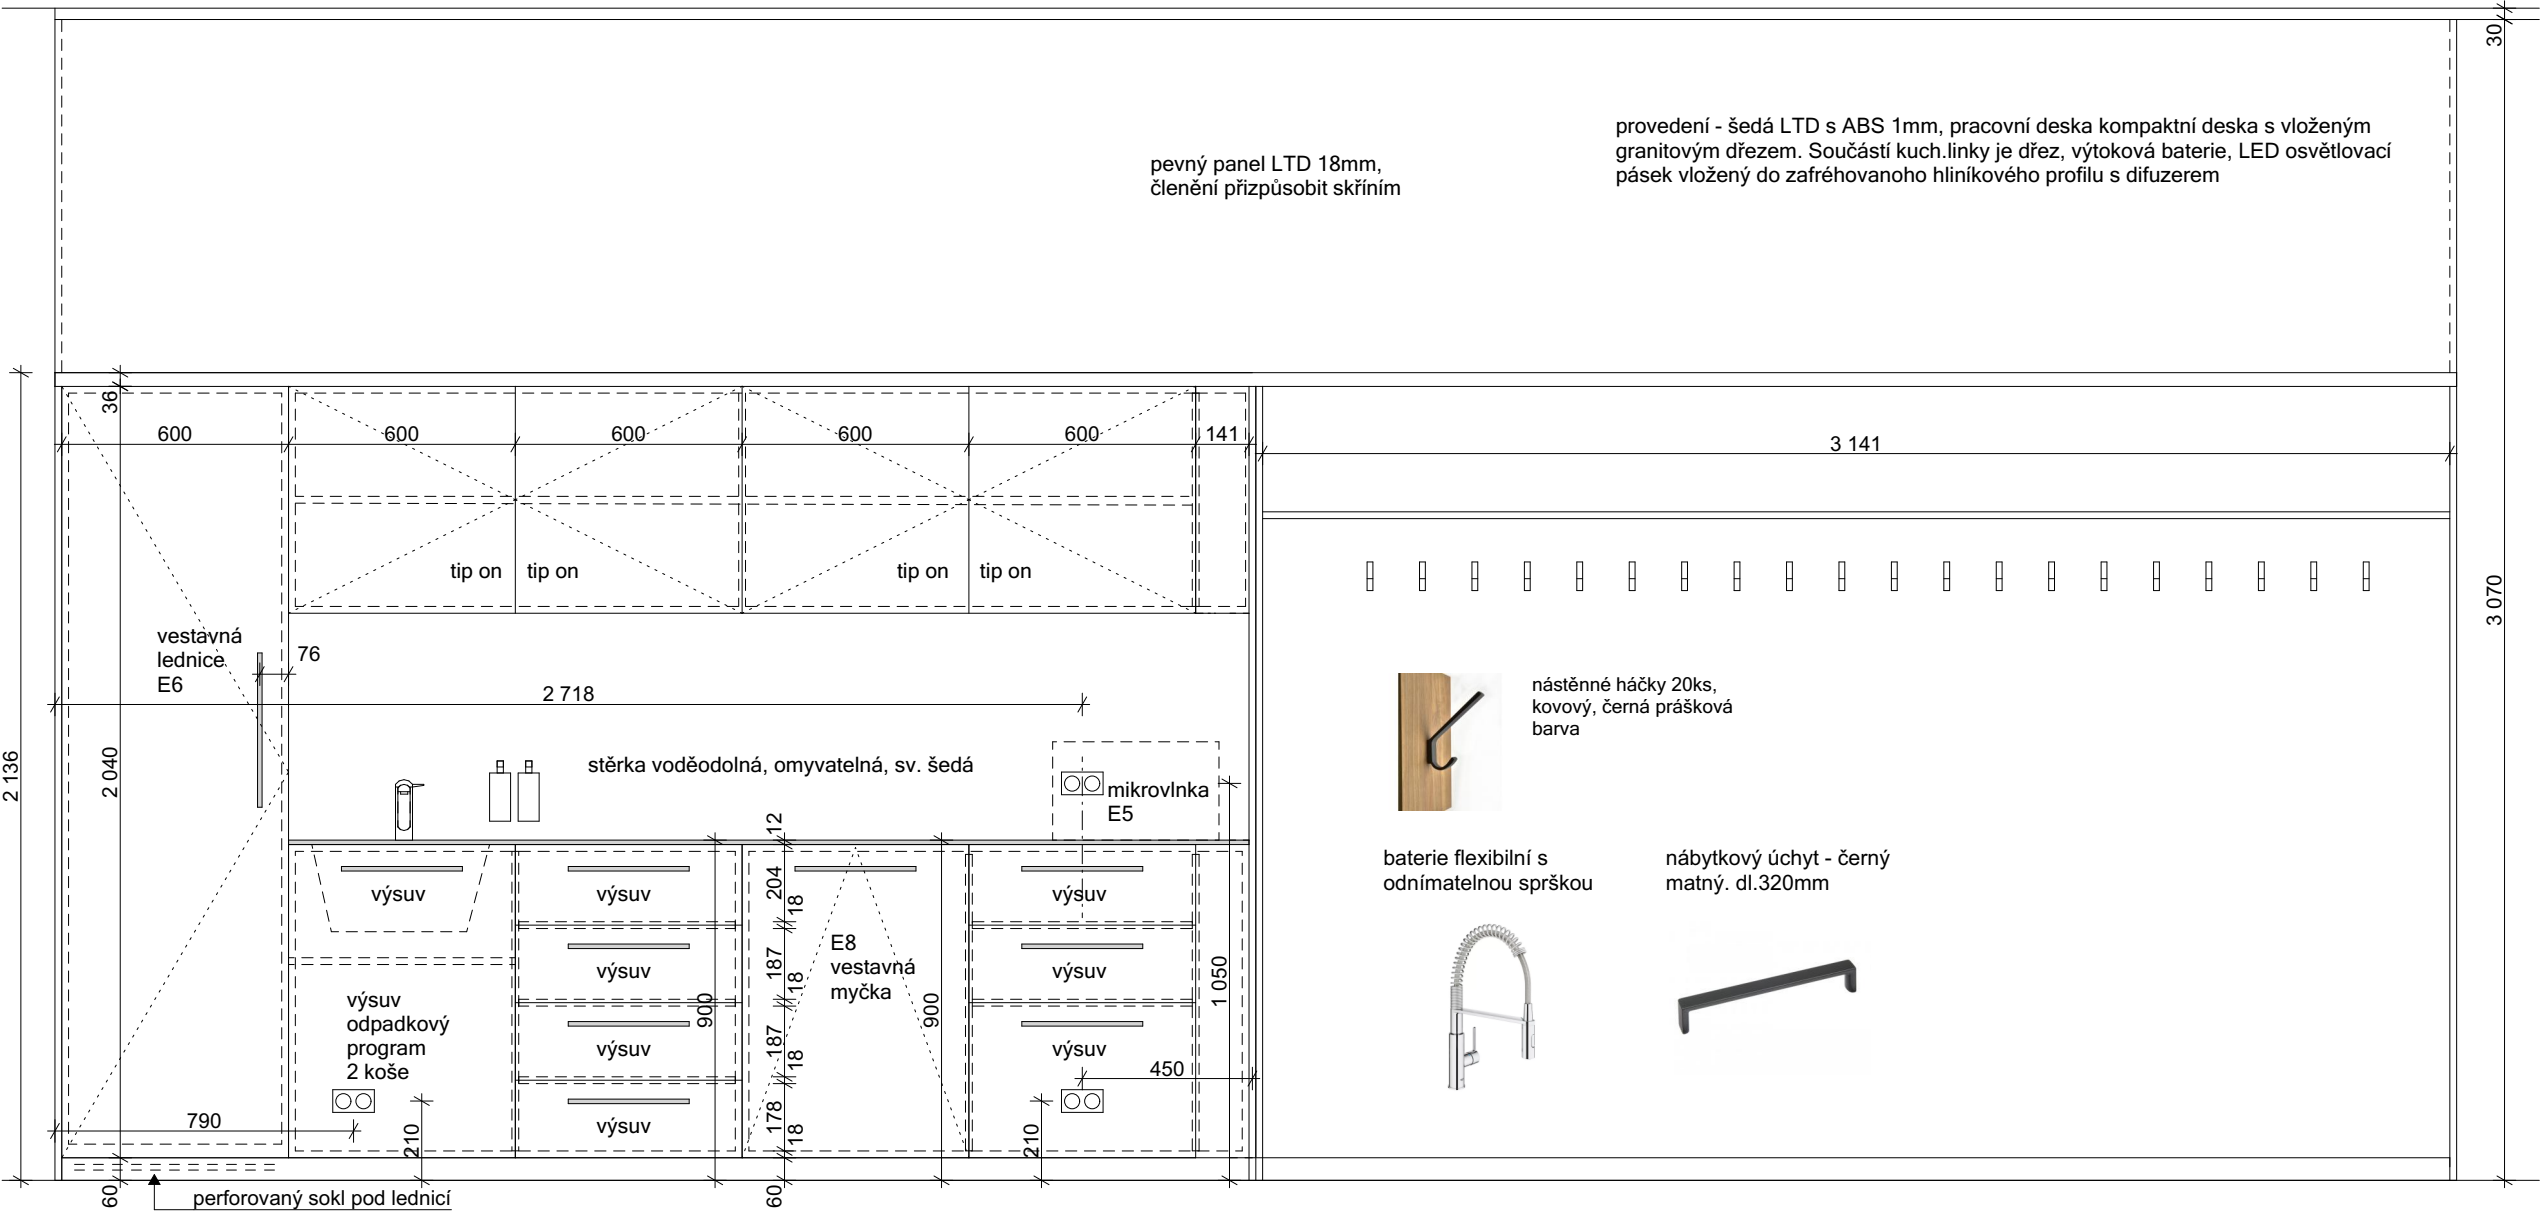

ŘEZ

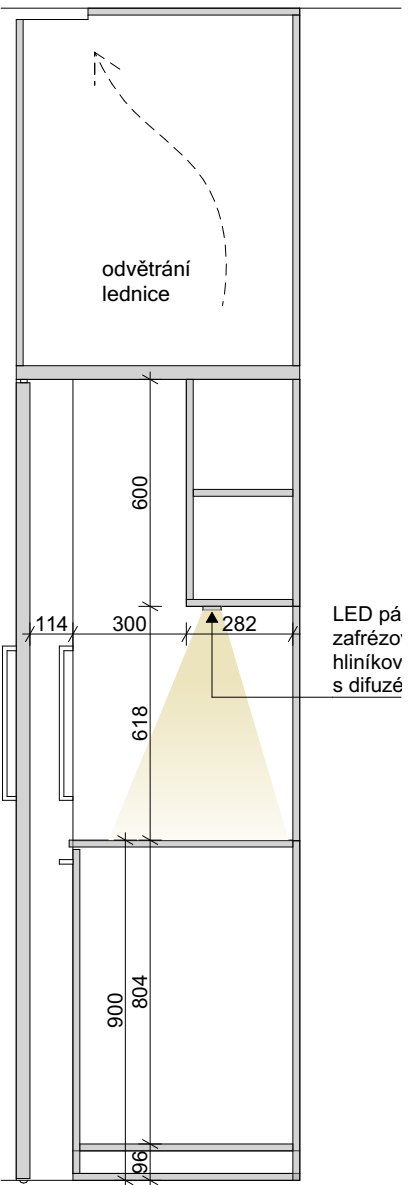

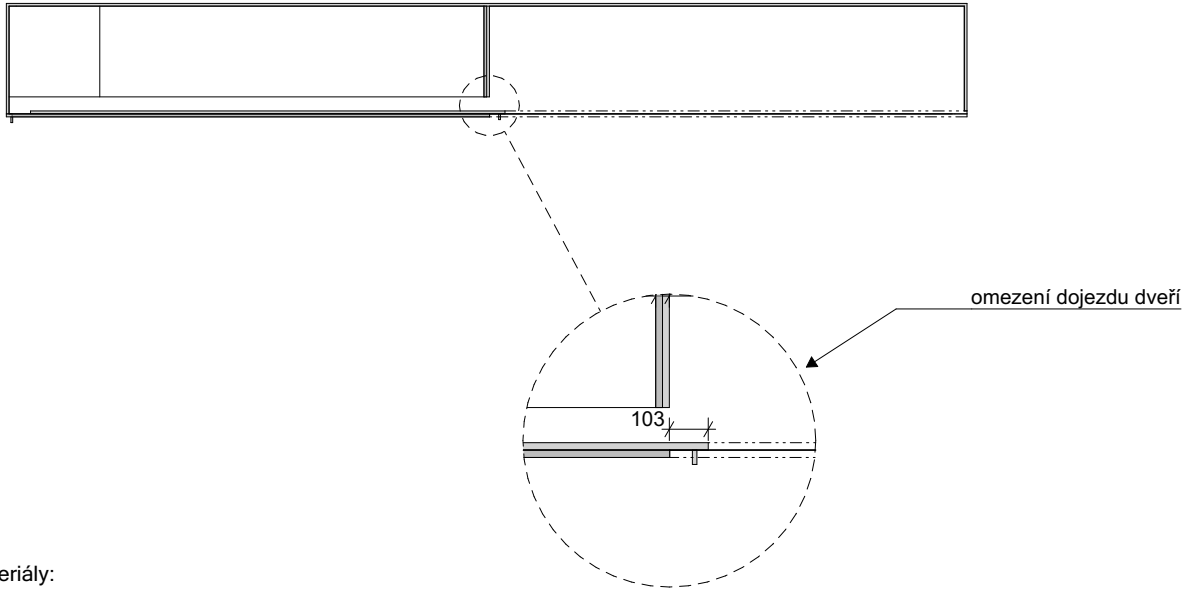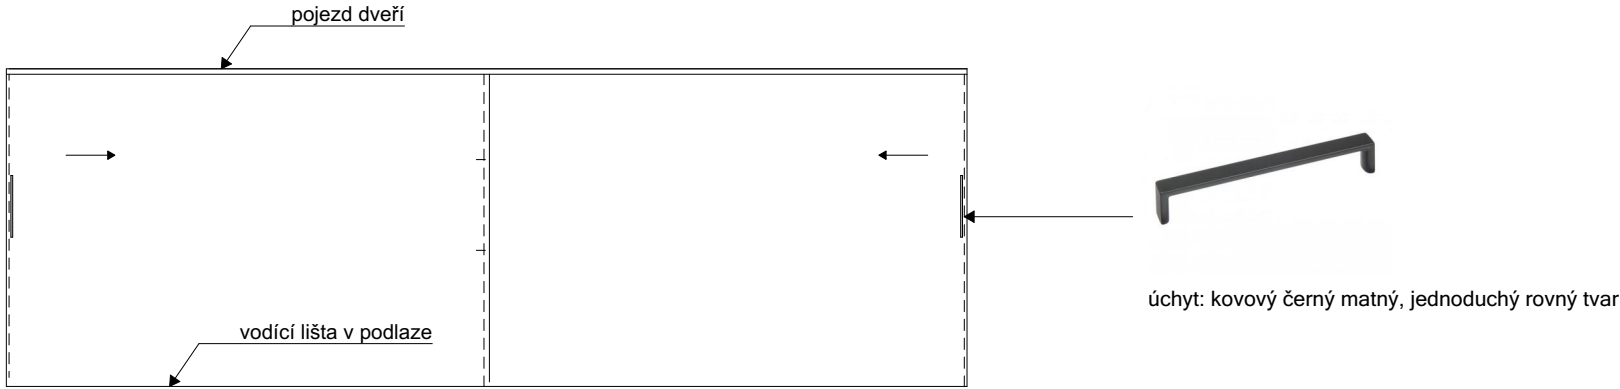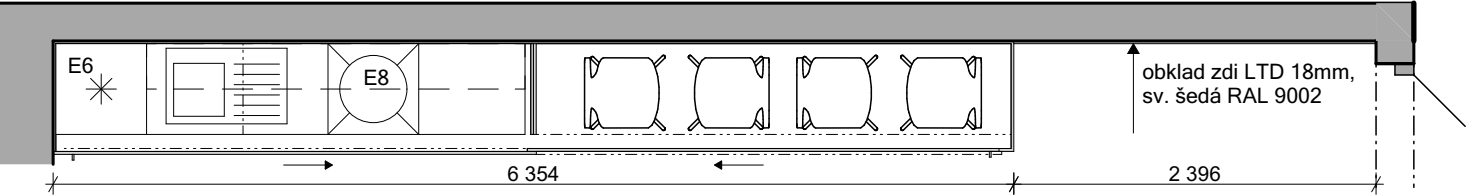

materiály:

viditelné plochy: LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka naložená  
korpusy: LTD bílá tl.18mm  
pracovní deska: kompaktní deska šedá 12mm, šedé jádro, frézované drážky- odkapávací plocha  
dřez: granitový šedý v barvě desky, přisazený zespod desky  
baterie: flexibilní se sprškou


- včetně sifonu

Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav. Míry budou přispůsobeny na přesnou míru vestavných spotřebičů.




PŮDORYS

AT\_SM1

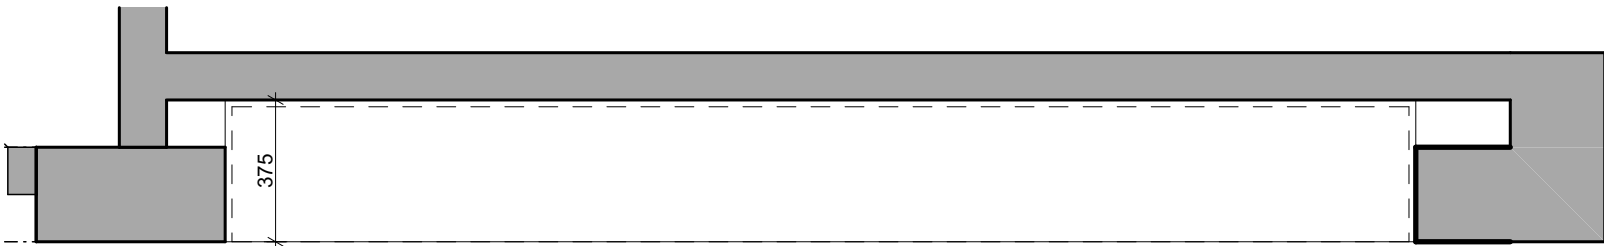

POHLED

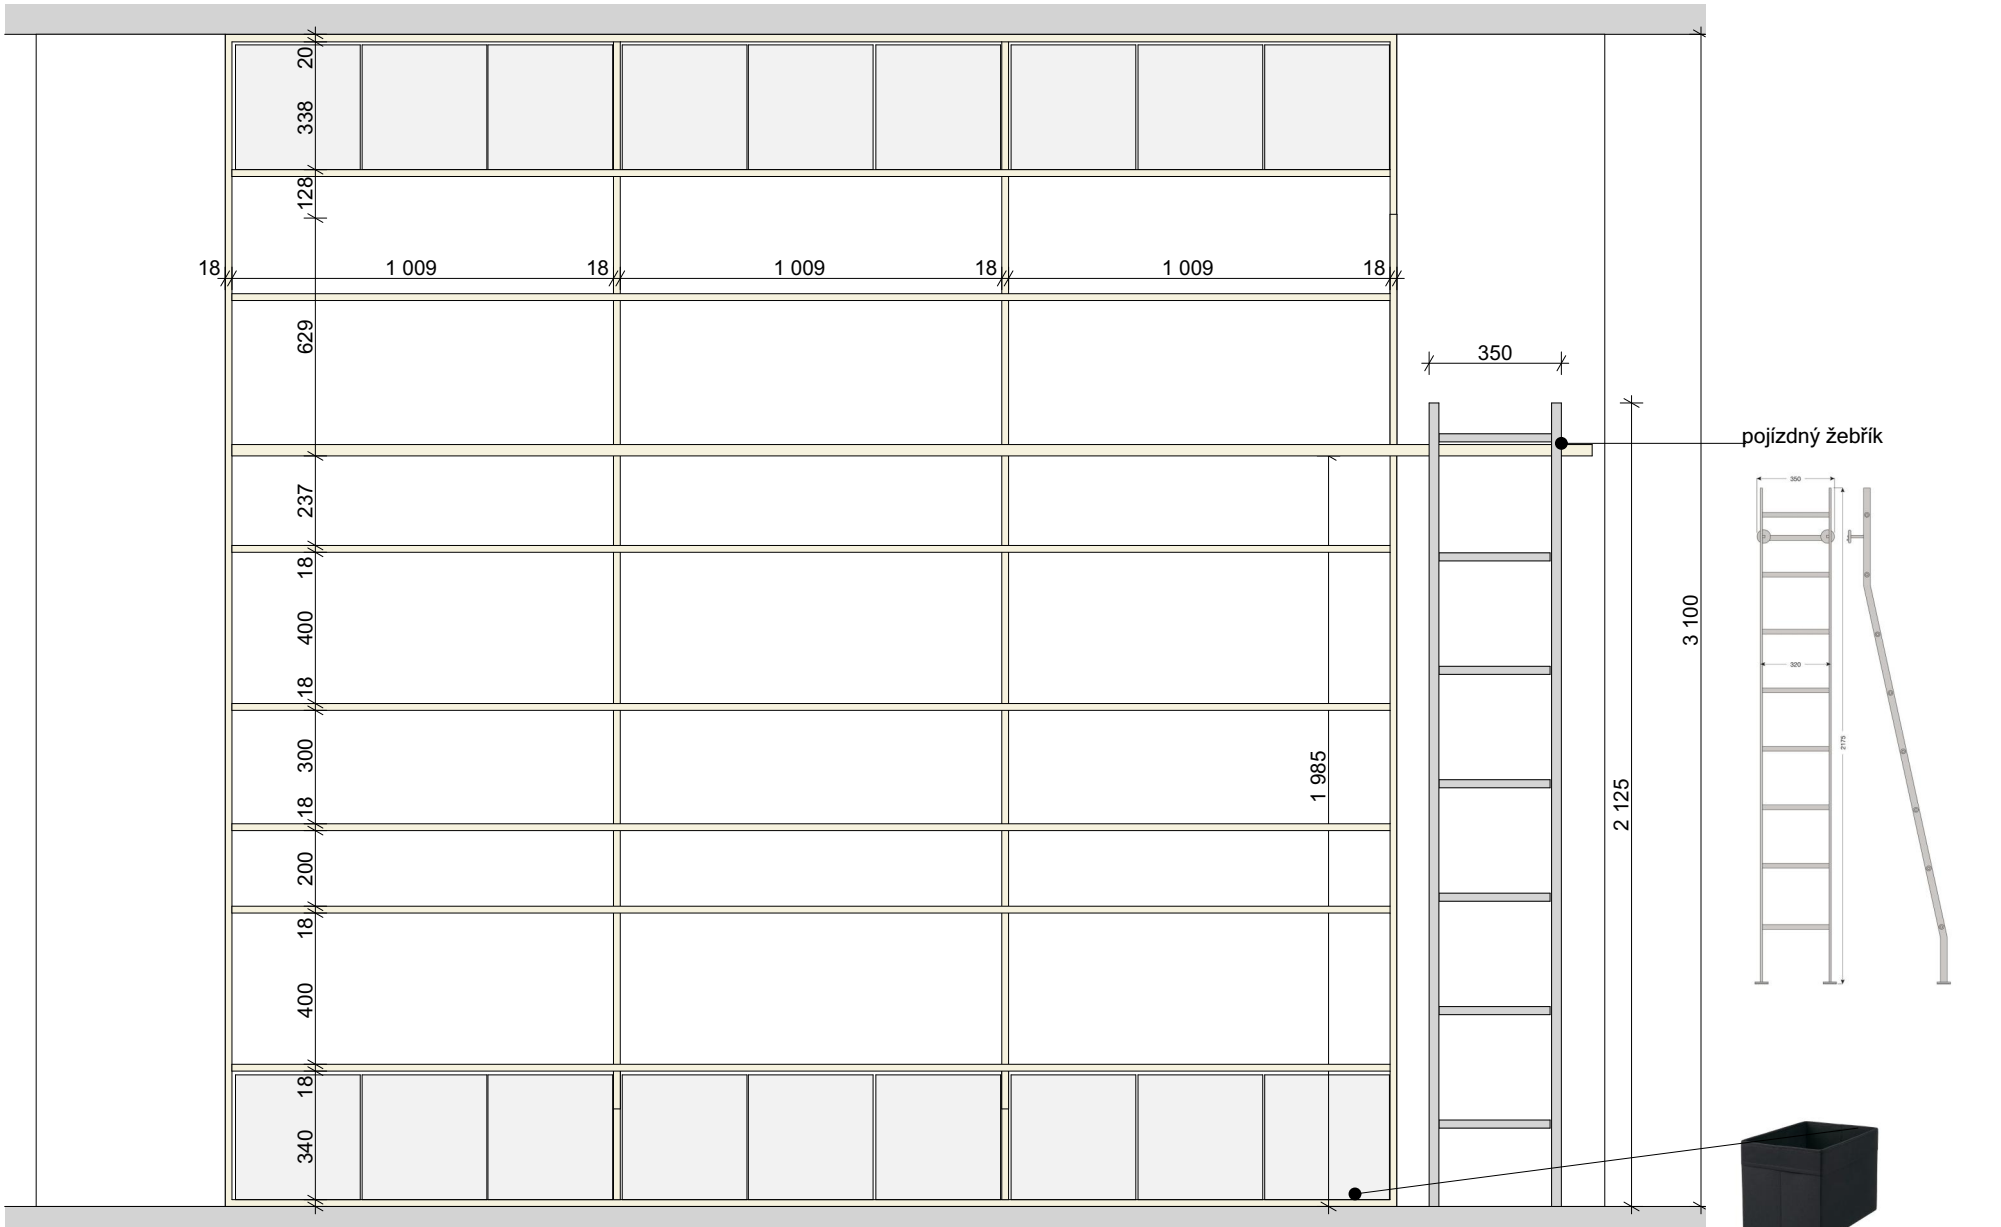


materiály:  
LTD tl. 18mm, dekor dub přírodní, ABS hrany 1mm

Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav. Míry budou přispůsobeny na přesnou míru vestavných spotřebičů.


VESTAVNÁ KNIHOVNA/ AT\_SM1  
SKŘÍŇKA POD TV/ AT\_SM2

PŮDORYS

AT\_SM2

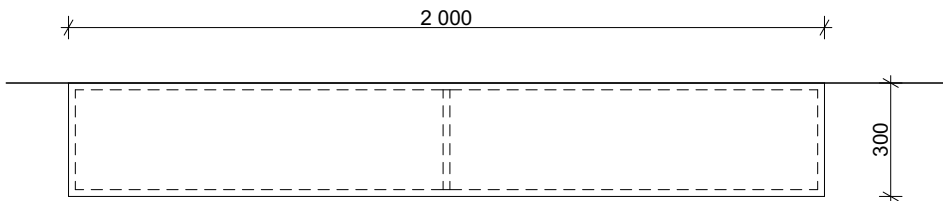

POHLED

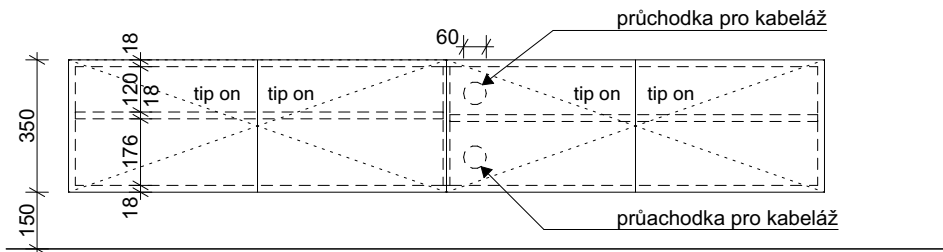


materiály:  
LTD tl. 18mm, ABS hrany 1mm, dekor dub přírodní, dvířka naložená, skříň bude kotvena do zdi min. na čtyřech místech.

úložný box v.25, š.25, hl.35cm  
černá barva

ATYPICKÝ STŮL

AT\_K1

PŮDORYS 1/20

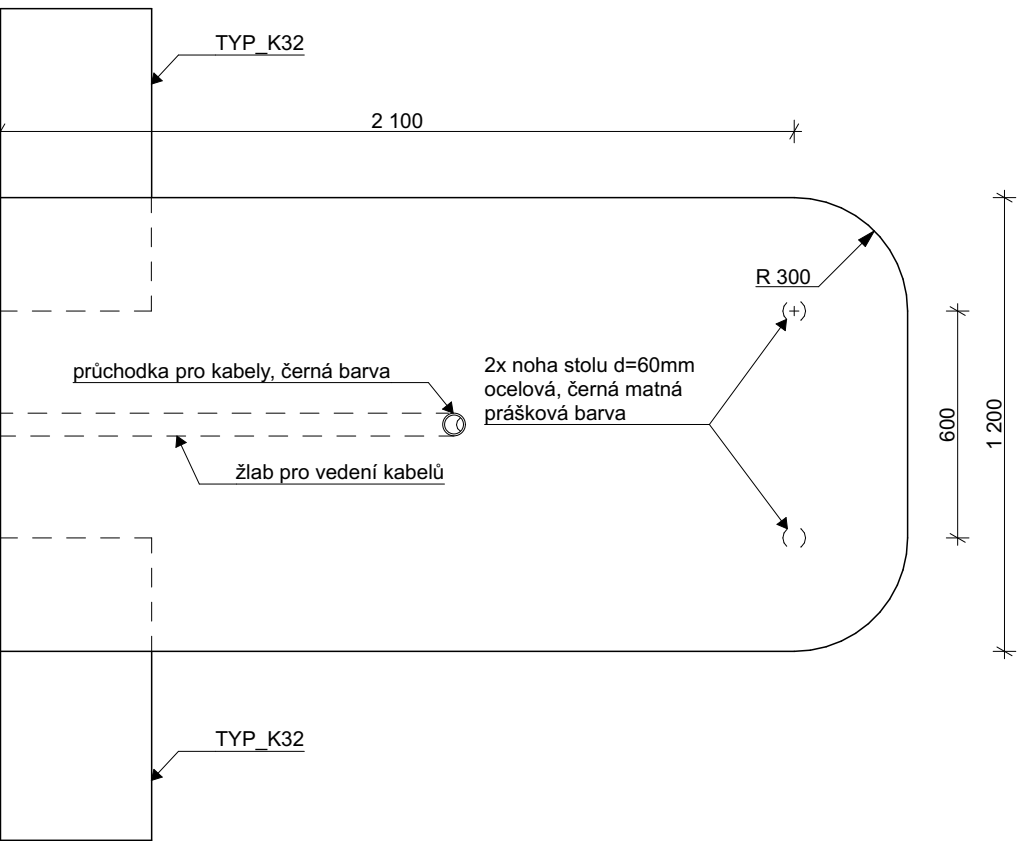


- materiály:
- pohledové dvířka: LTD bílá, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka naložená
- korpusy: LTD bílá tl.18mm
- deska stolu: LTD tl. 25mm, ABS hrana 1mm, dekor dub přírodní
- nohy stolu: ocel, prášková barva černá matná


SESTAVA SKŘÍNĚ A STOLU

AT\_K2

PŮDORYS 1/20

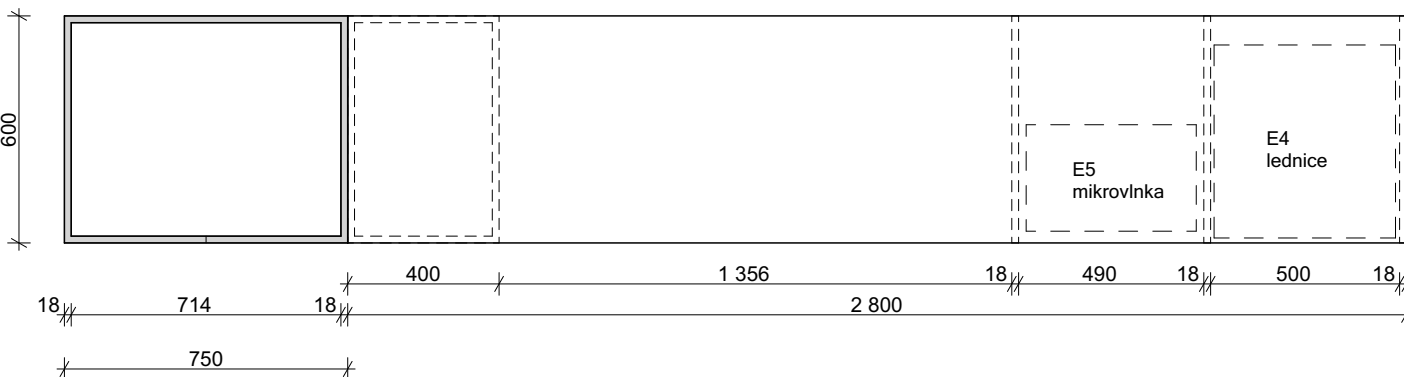

POHLED 1/20

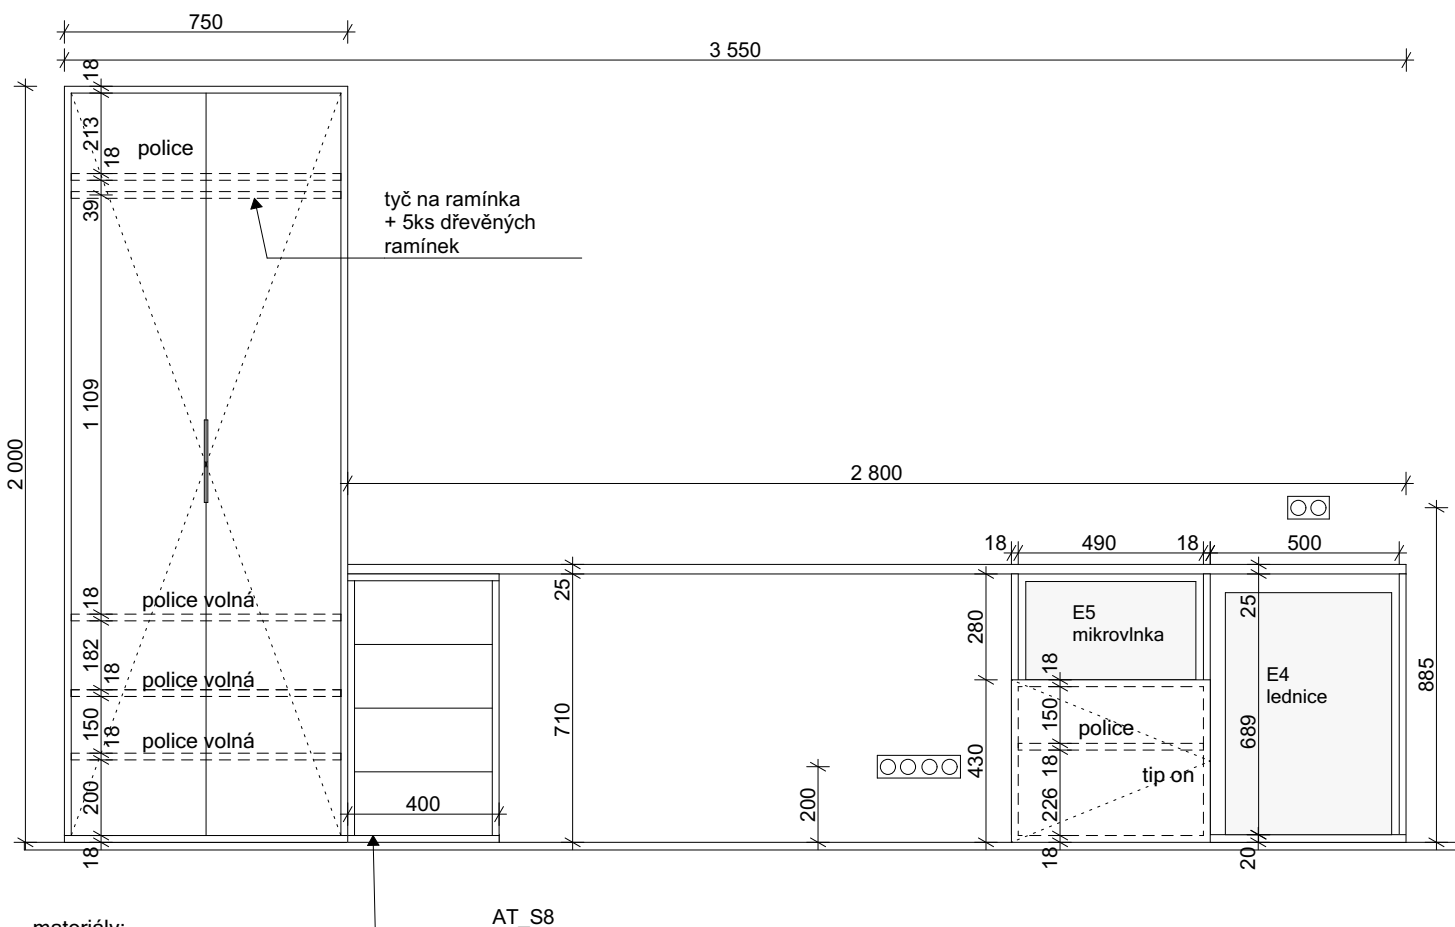

- materiály:
- pohledové plochy: LTD bílá, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka vložena
- korpusy: LTD bílá tl.18mm
- deska stolu: LTD tl. 25mm, ABS hrana 1mm, dekor dub přírodní
- úchyty: naložené na hranu, kovové černé


B

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST







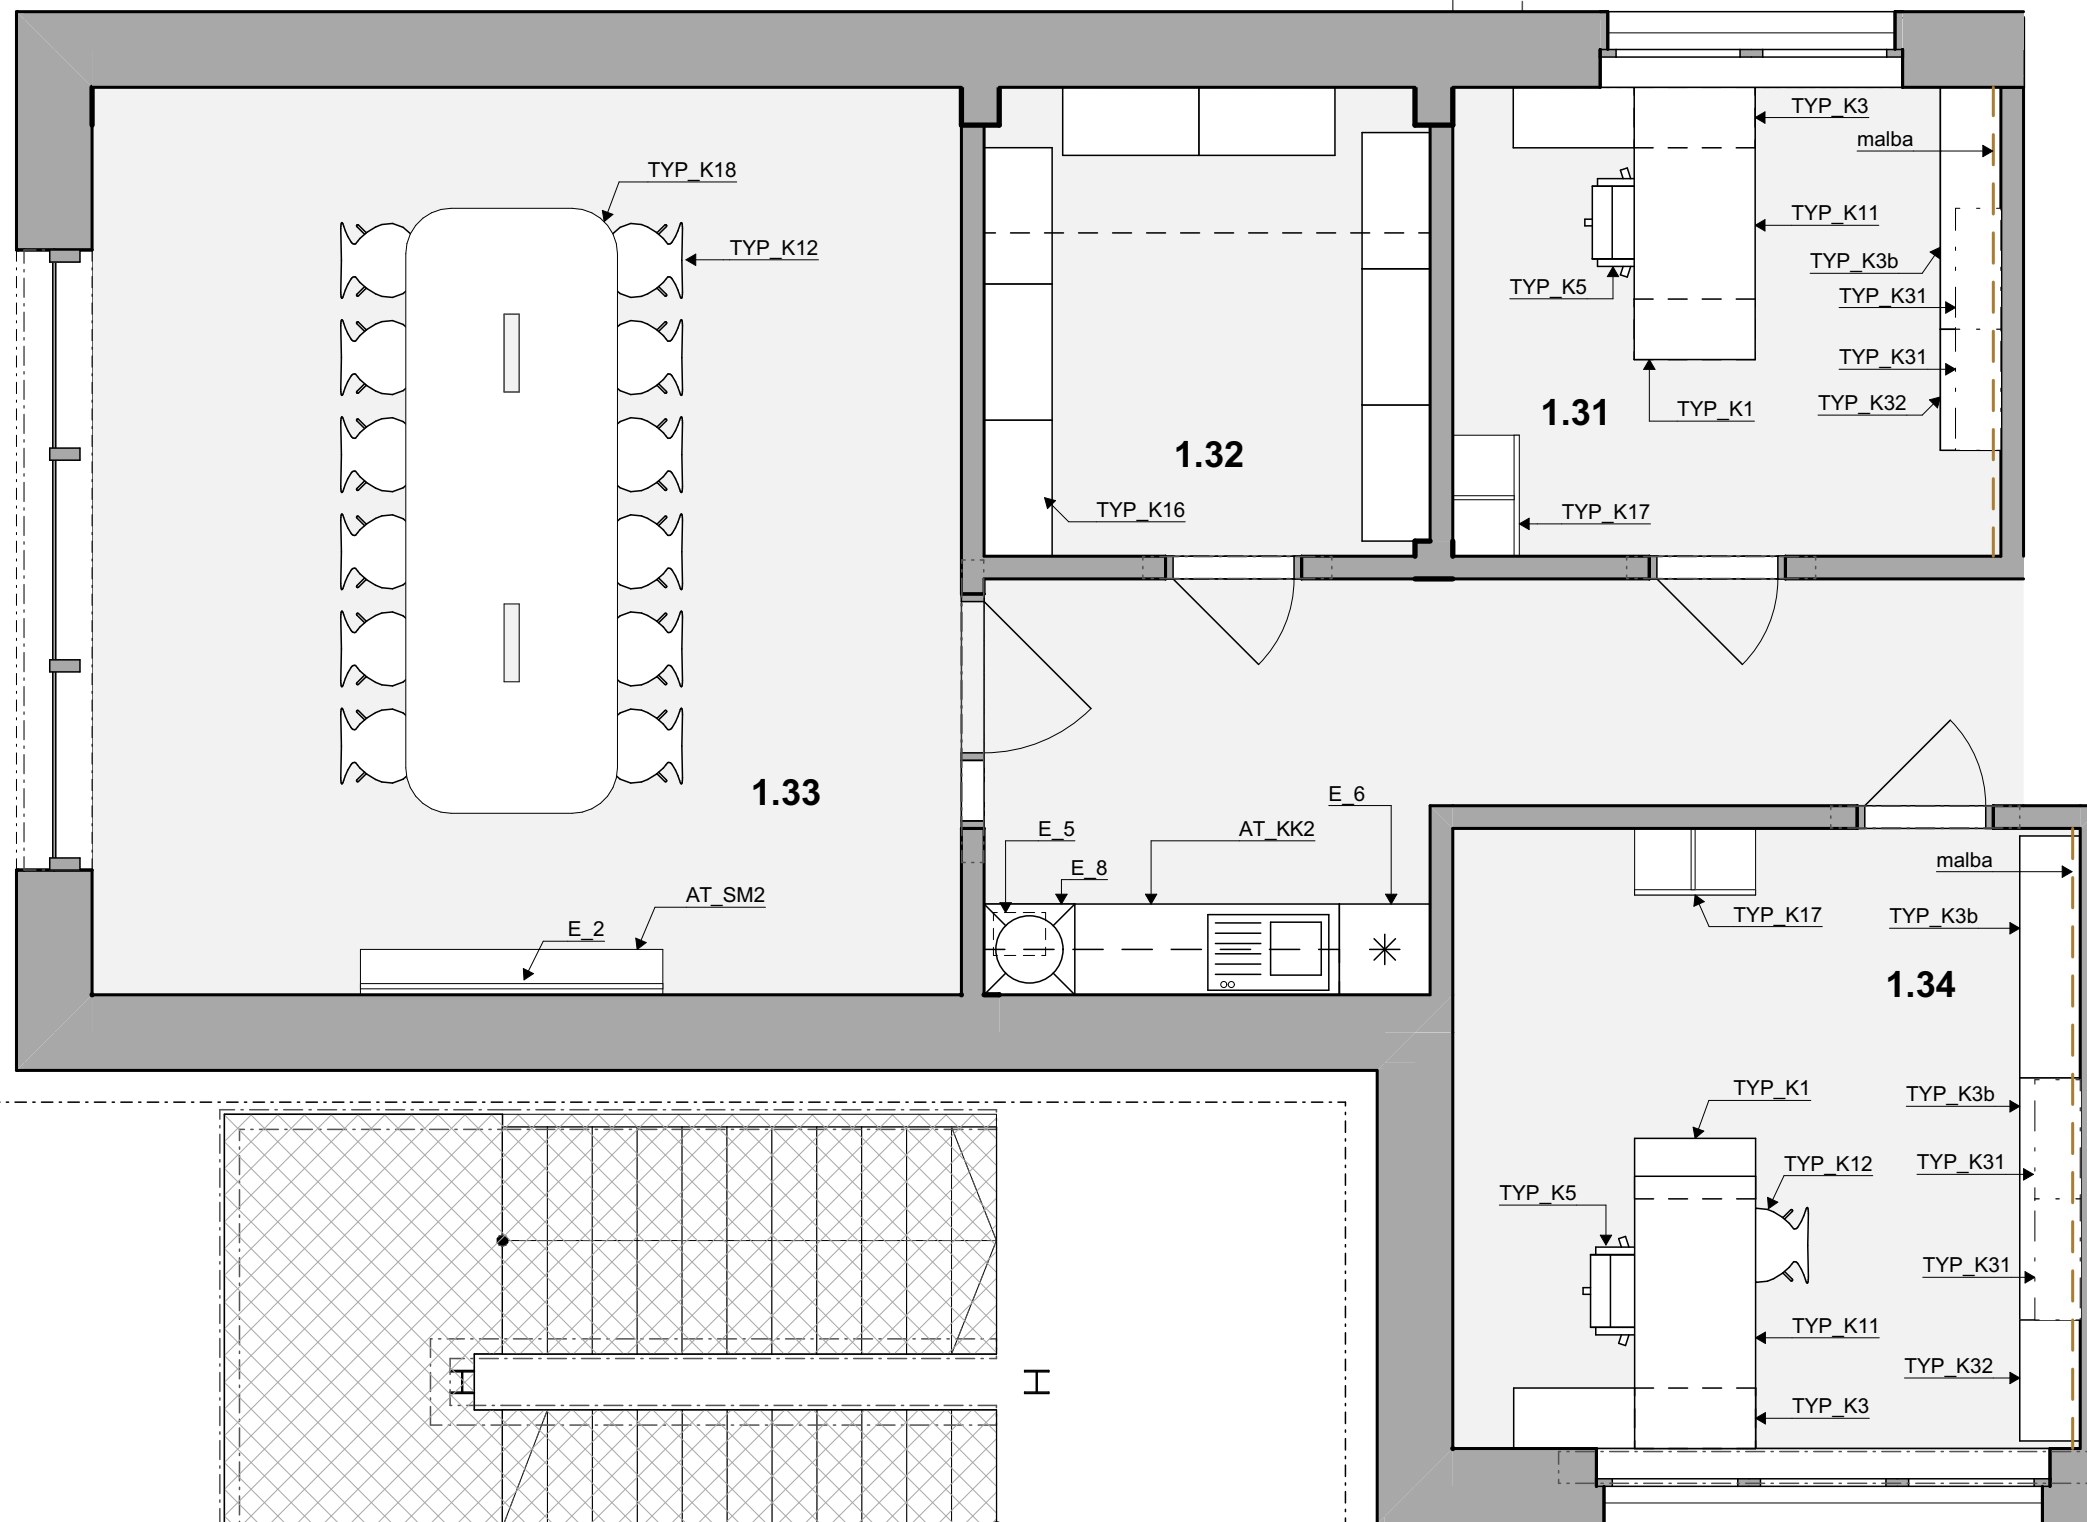


| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI   | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA | POVRCHOVÁ ÚPRAVAZDÍ    | POD.  |
|------|-------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------|
| 1.31 | KANCELÁŘ          | 11,24       | KOBEREC         | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA | POD04 |
| 1.32 | ARCHIV            | 9,10        | KOBEREC         | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA | POD04 |
| 1.33 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 34,50       | KOBEREC         | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA | POD04 |
| 1.34 | KANCELÁŘ          | 17,02       | KOBEREC         | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA | POD04 |







| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI       | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA      | POVRCHOVÁ ÚPRAVAZDÍ                                                   | POD.  |
|------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.26 | VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE | 16,80       | KOBEREC ČISTÍCÍ ZÓNA | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA; NÁRAZUVZDORNÝ HYGIENICKÝ OBKLAD DO V. 1500 mm | POD04 |
| 1.27 | CHODBA                | 33,09       | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD04 |
| 1.28 | KANCELÁŘ              | 11,62       | KOBEREC              | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD04 |
| 1.29 | KANCELÁŘ              | 11,24       | KOBEREC              | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD04 |
| 1.30 | KANCELÁŘ              | 11,18       | KOBEREC              | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD04 |
| 1.35 | WC ŽENY               | 5,40        | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm                       | POD01 |
| 1.36 | WC MUŽI               | 5,40        | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm                       | POD01 |
| 1.37 | KANCELÁŘ              | 15,70       | KOBEREC              | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD04 |
| 1.38 | KANCELÁŘ              | 14,43       | KOBEREC              | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD04 |

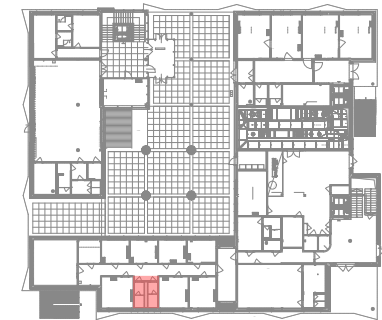


Půdorys - zařizovací prvky

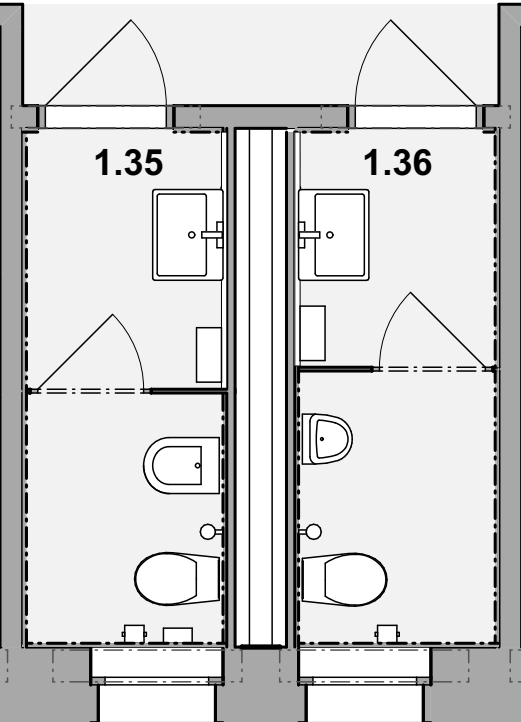


Půdorys - spárořez

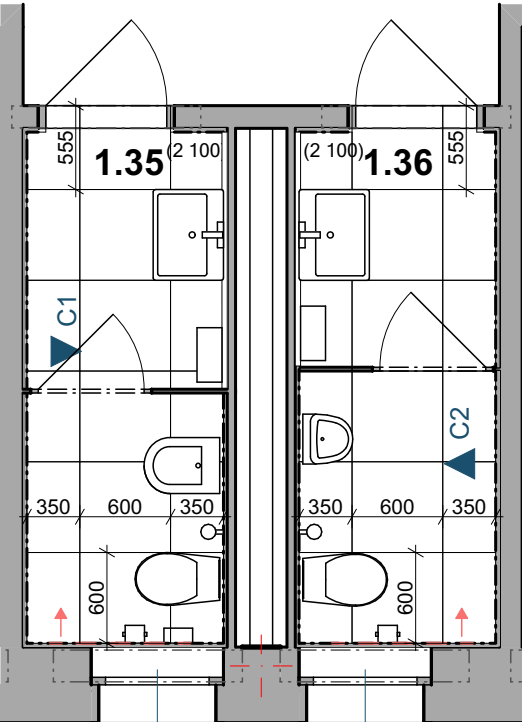

Pohled C1

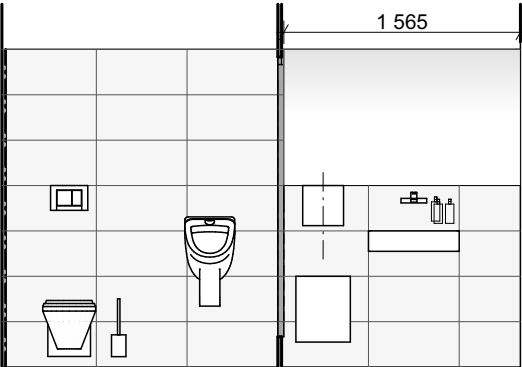

Pohled C2

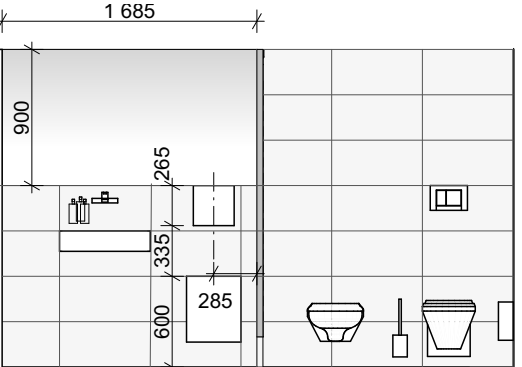

dlažba 60x60cm, rektifikovaná, protiskluz min. R10  
dekor cement,



obklad 60x60cm, rektifikovaný  
dekor cement,




Základní principy:  
Spáry obkladu-dlažby jsou vždy průběžné- navazují.  
Spáry dlažby mezi návaznými místnostmi probíhají.  
Dlažba není řezaná na méně než 1/2 rozměru, není-li uvedeno jinak.

----- důležitá průběžná spára  
← směr pokládky


| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ                            | POD.  |
|------|-----------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1.35 | WC ŽENY         | 5,40        | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.36 | WC MUŽI         | 5,40        | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |

VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO NIKY

PŮDORYS 1/20 AT\_K3

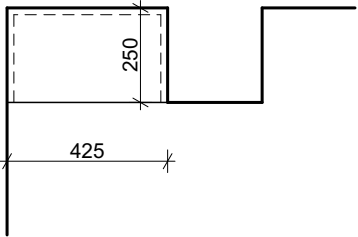

POHLED 1/20 AT\_K3

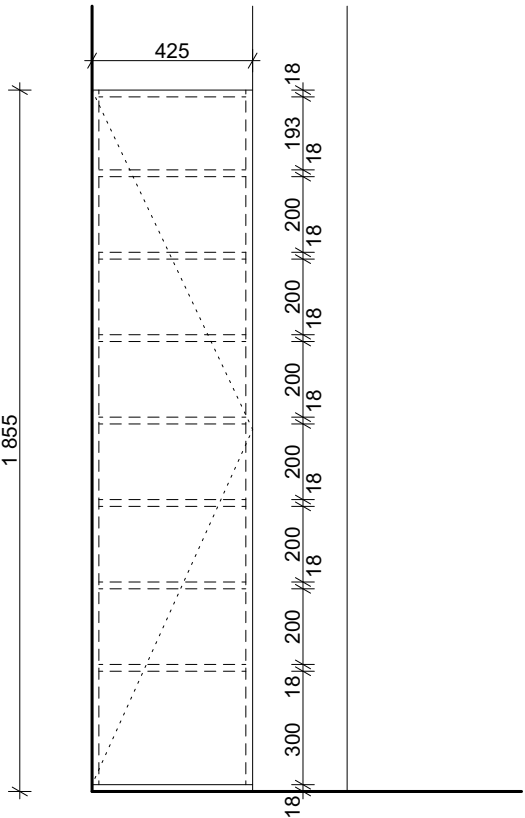


materiály:  
pohledové dvířka: LTD bílá, tl. 18mm, ABS hrana  
1mm, dvířka naložená  
korpusy: LTD bílá tl. 18mm  
úchyty: naložené na hranu, kovové černé



PŮDORYS

KUCH. LINKA+ ŠATNA/ AT\_KK2


POHLED

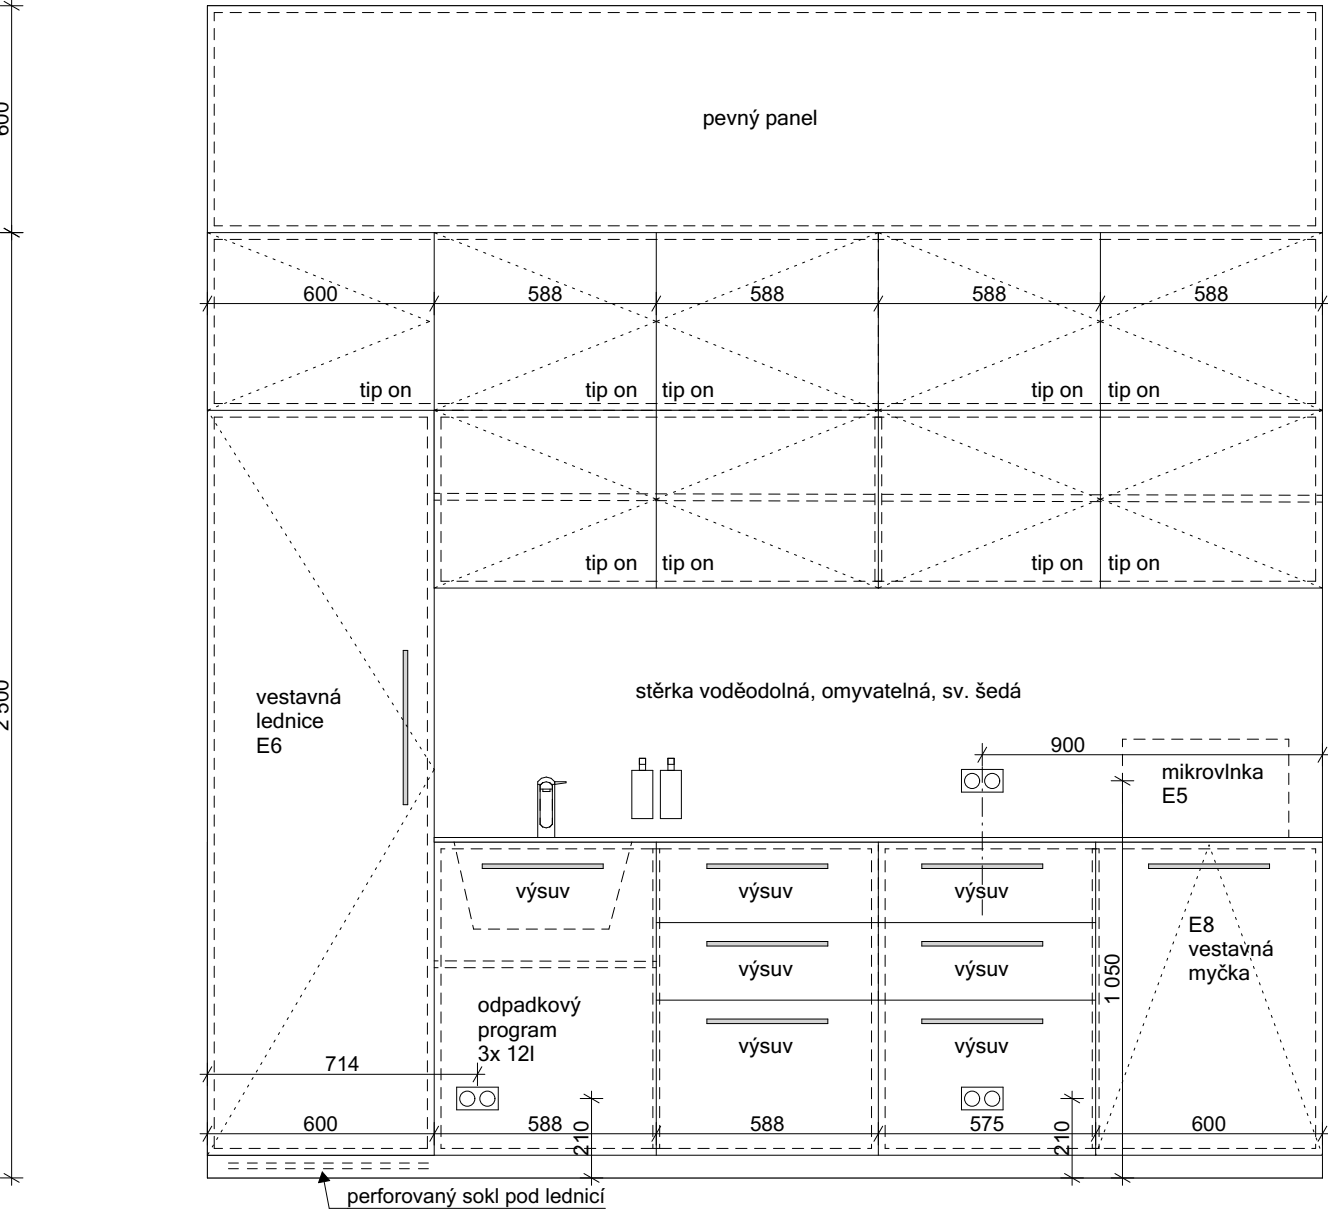

materiály:

viditelné plochy LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka naložená  
korpusy: LTD bílá tl.18mm  
pracovní deska : kompaktní deska šedá, šedé jádro, frézované drážky - odkapávací plocha  
dřez - granitový šedý v barvě desky, přisazený zespod desky  
baterie: flexibilní se sprškou  
- včetně sifonu

ŘEZ

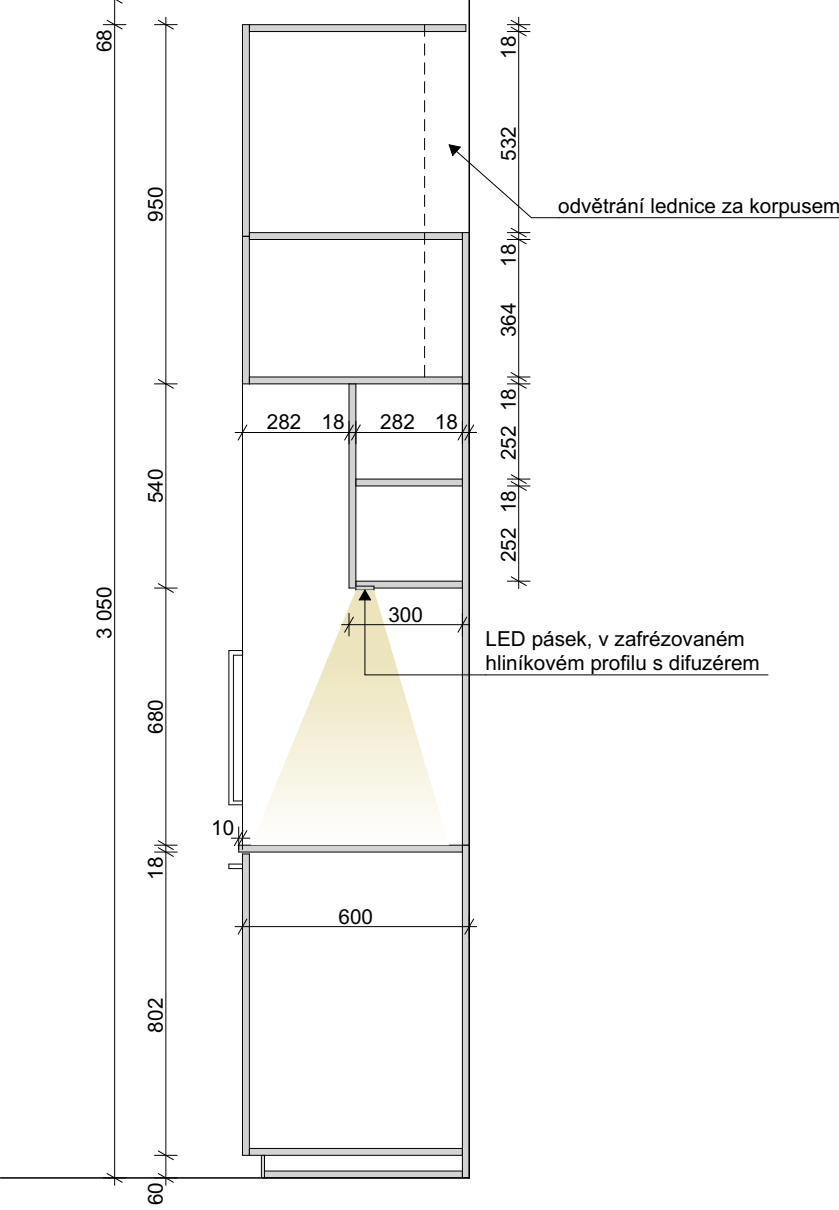

baterie flexibilní s  
odnímatelnou sprškou



nábytkový úchyt - černý  
matný. dl.320mm



Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav. Míry budou přispůsobeny na přesnou míru vestavných spotřebičů.

C

ŠATNY



podnož lavice- kovová  
konstrukce, černá  
povrchová úprava

nábytek - sv. zelená  
(mint) LTD,

podlaha  
NCS: S2005-Y50R  
LRV: 45%  
heterogenní akustický  
zátěžový vinyl, útlum 15dB

dlažba, obklad- dekor cement







| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI        | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA      | POVRCHOVÁ ÚPRAVAZDÍ                             | POD.  |
|------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1.39 | CHODBA                 | 14,72       | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                          | POD04 |
| 1.40 | ŠATNA MUŽI             | 14,40       | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                          | POD01 |
| 1.41 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI | 6,96        | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.42 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST      | 3,48        | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.43 | ŠATNA ŽENY             | 48,81       | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                          | POD01 |
| 1.44 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY | 17,88       | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.45 | SKLAD DKP              | 90,25       | POLYURETANOVÁ STĚRKA | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                          | -     |
| 1.46 | KANCELÁŘ SKLADNÍKŮ     | 22,60       | POLYURETANOVÁ STĚRKA | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                          | POD04 |




Půdorys - spárořez

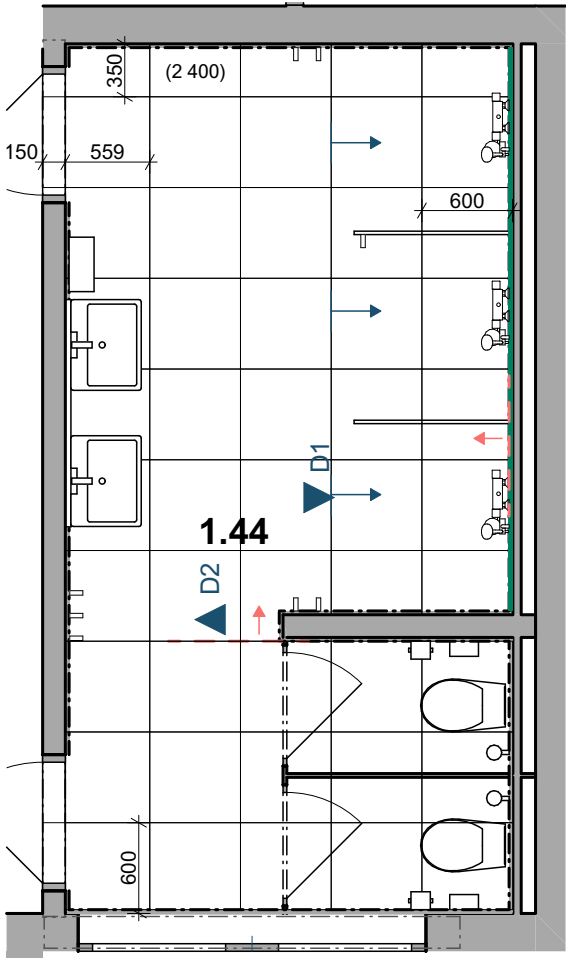


Pohled D1

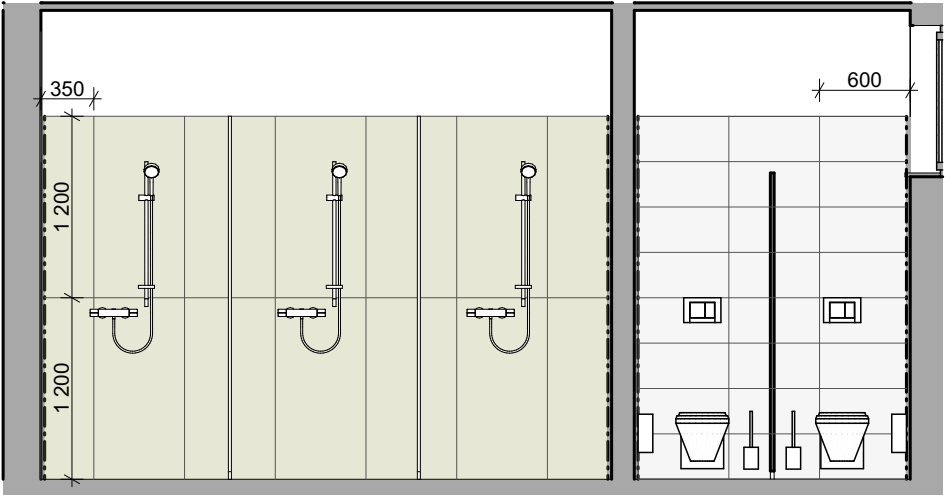


Pohled D2

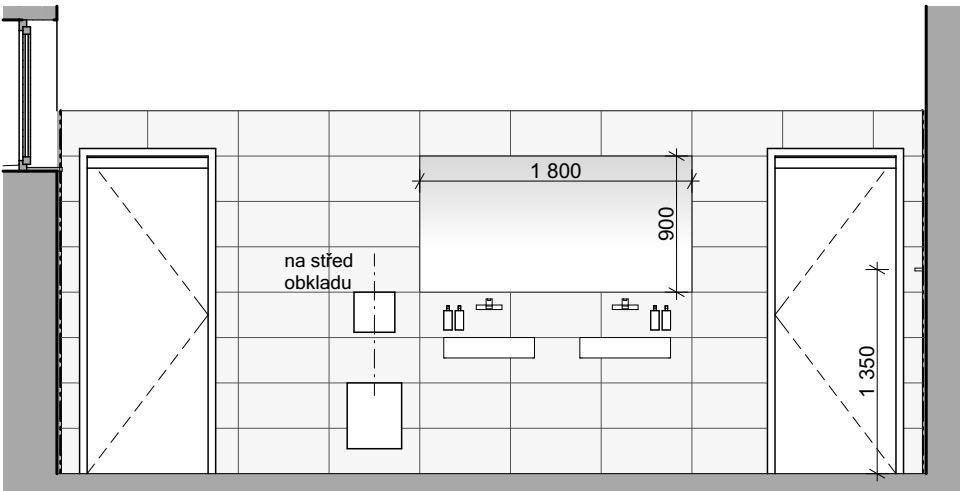

Pohled E1

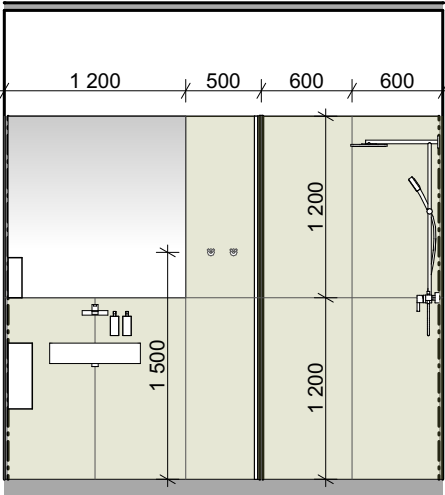

Půdorys - spárořez

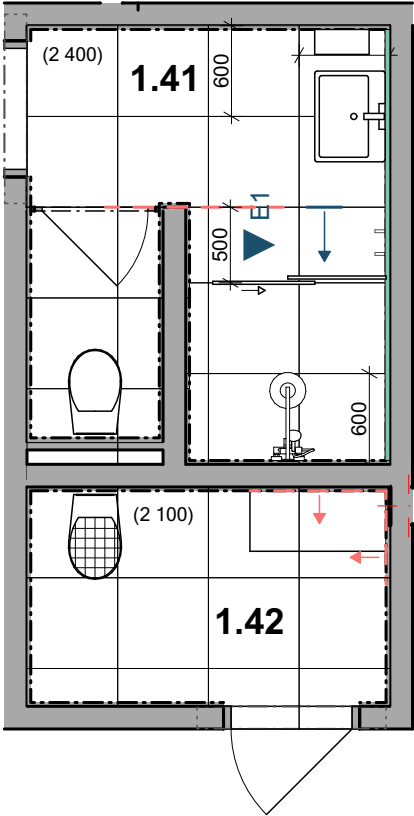

Obklad, dlažba místností 1.42



dlažba 60x60cm, rektifikovaná, protiskluz min. R10 dekor cement,



obklad 60x60cm, rektifikovaný dekor cement světlejší, stejná série jako dlažba

Obklad, dlažba místností 1.41 a 1.44



dlažba 60x60cm, rektifikovaná, protiskluz min. R10 dekor cement



obklad 60x30cm, rektifikovaný dekor cement



obklad 60x120cm, rektifikovaný, vždy max. na jedné stěně proti vstupu

označení v půdorysu

Základní principy:  
Spáry obkladu-dlažby jsou vždy průběžné- navazují.  
Spáry dlažby mezi návaznými místnostmi probíhají.  
Dlažba není řezaná na méně než 1/2 rozměru, není-li uvedeno jinak.

----- důležitá průběžná spára  
← směr pokládky

| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI        | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ                            | POD.  |
|------|------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1.41 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI | 6,96        | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.42 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST      | 3,48        | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.44 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY | 17,88       | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |

D

AMBULANCE



pracovní židle na kolečkách s područkami- modrošedá, jednoduchý design,

nábytek- LTD antracit


nábytek - LTD

dekor dřevo, dub přírodní


nábytek - bílá LTD

podlaha  
NCS: S 2005-Y50R  
LRV: 52%

homogenní antistatické  
neválcované PVC

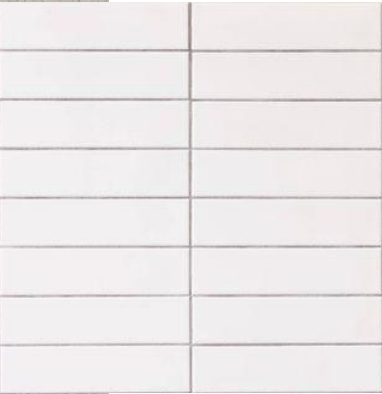


obklad umyvadla/dřezu do v. 150cm  
bílý, matný 10x30cm,  
spárovací sv. šedá

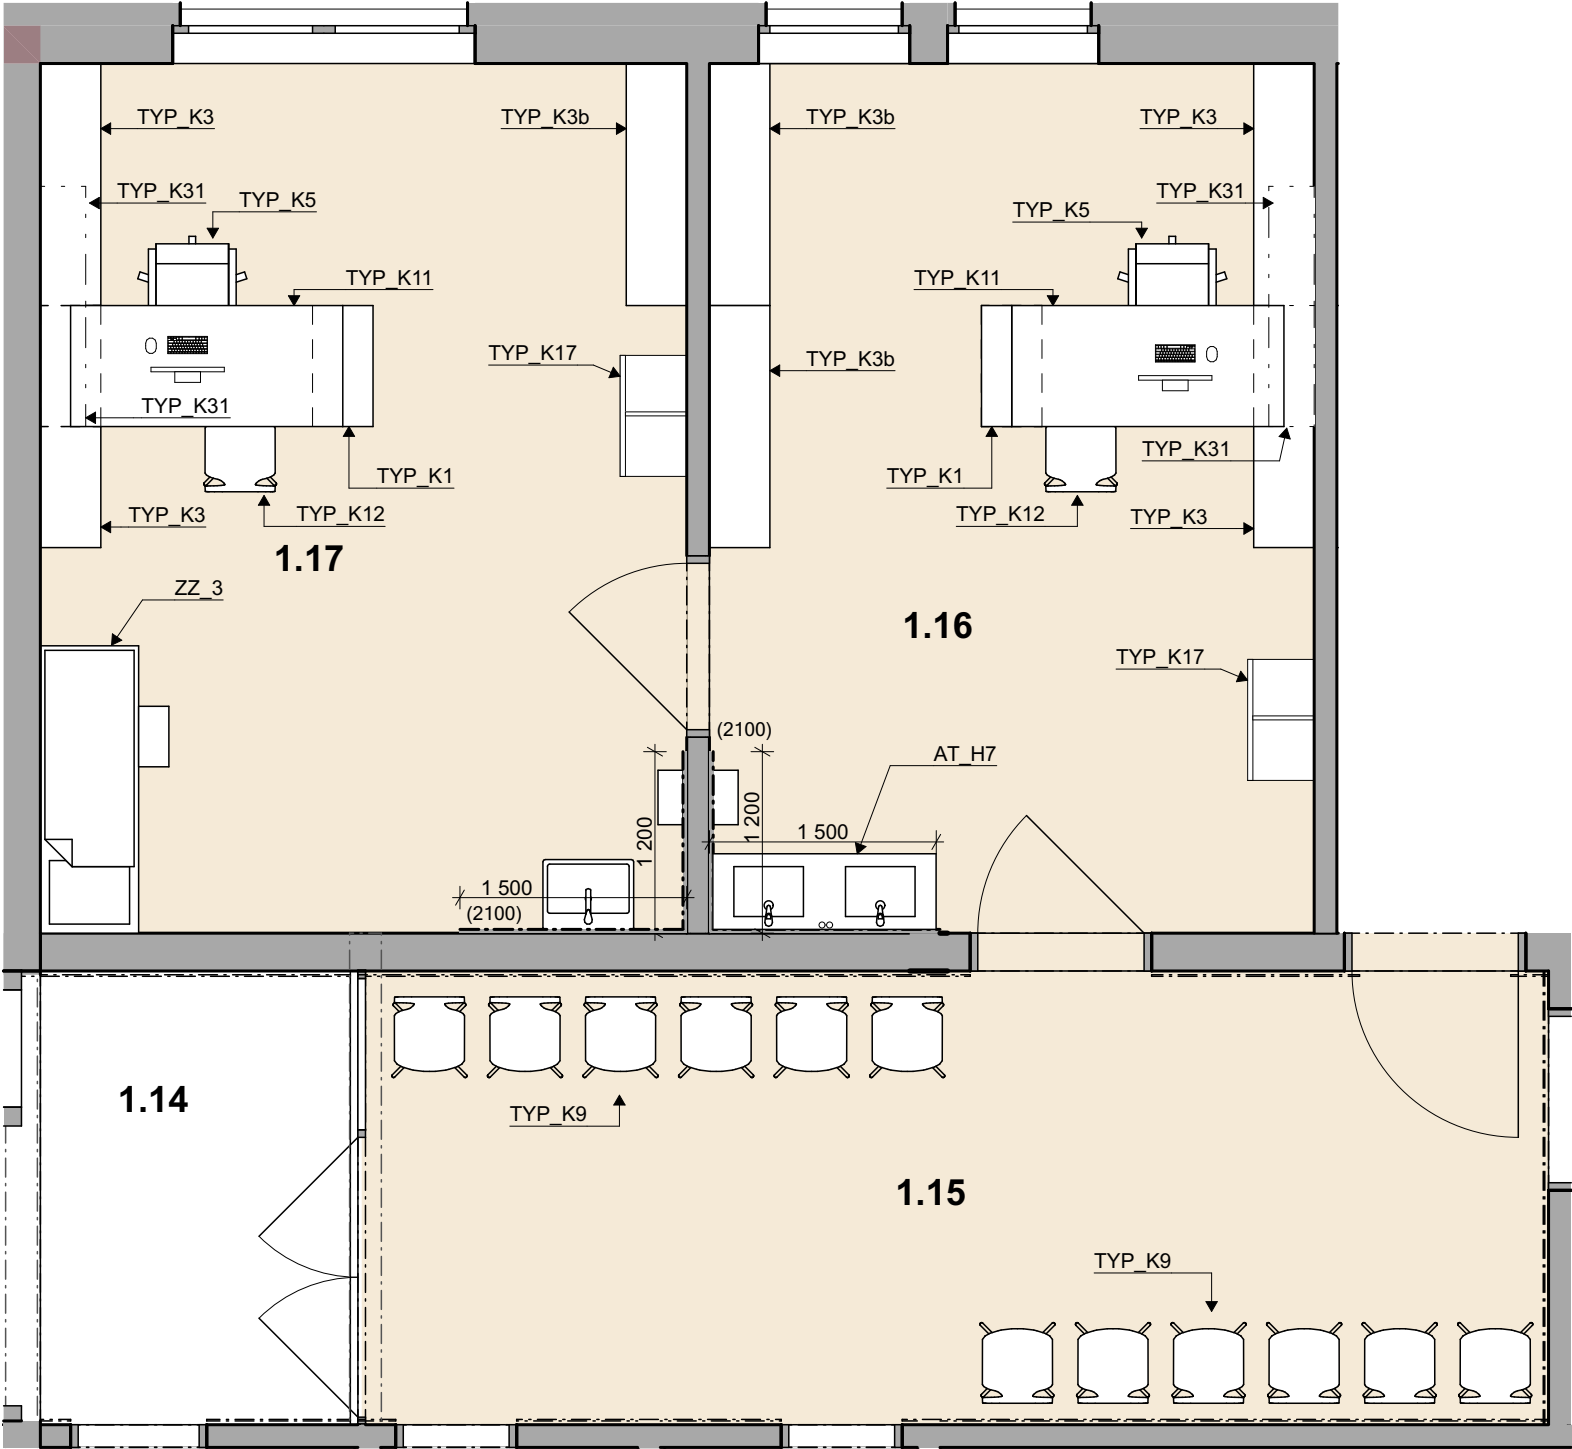



| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI   | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA      | POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ                                                  | POD.  |
|------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.14 | ZÁDVEŘÍ           | 6,15        | KOBEREC ČISTÍCÍ ZÓNA | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA; NÁRAZUVZDORNÝ HYGIENICKÝ OBKLAD DO V. 1500 mm | POD03 |
| 1.15 | CHODBA            | 23,63       | ANTISTATICKÉ PVC     | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD03 |
| 1.16 | ZDRAVOTNÍ SESTRA  | 23,00       | ANTISTATICKÉ PVC     | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD02 |
| 1.17 | ORDINACE LÉKAŘE   | 24,58       | ANTISTATICKÉ PVC     | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD02 |
| 1.18 | ZDRAVOTNÍ SESTRA  | 27,31       | ANTISTATICKÉ PVC     | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD02 |
| 1.19 | ORDINACE LÉKAŘE   | 24,58       | ANTISTATICKÉ PVC     | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                | POD02 |
| 1.20 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 5,99        | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm                       | POD01 |
| 1.21 | WC PACIENT        | 4,84        | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm                       | POD01 |
| 1.22 | WC PERSONÁL       | 4,83        | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm                       | POD01 |




Půdorys - zařizovací předměty

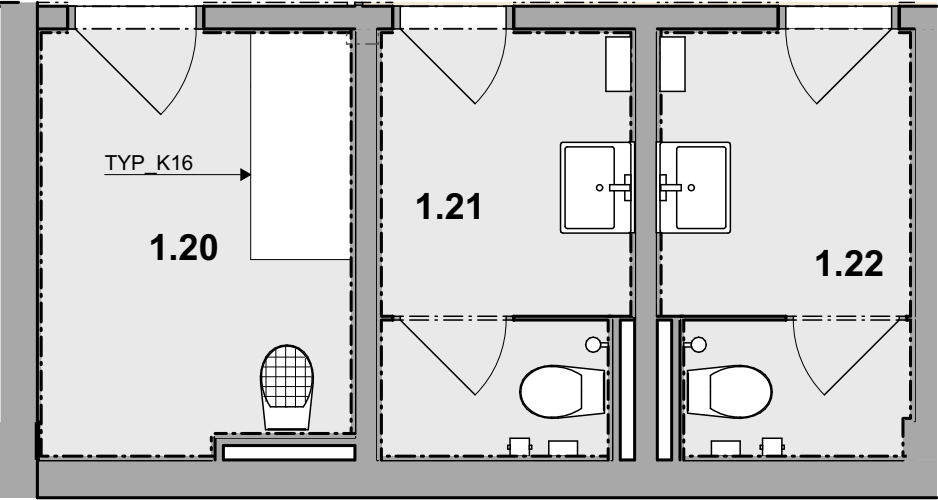



Pohled F1

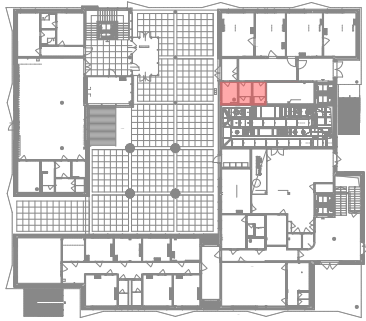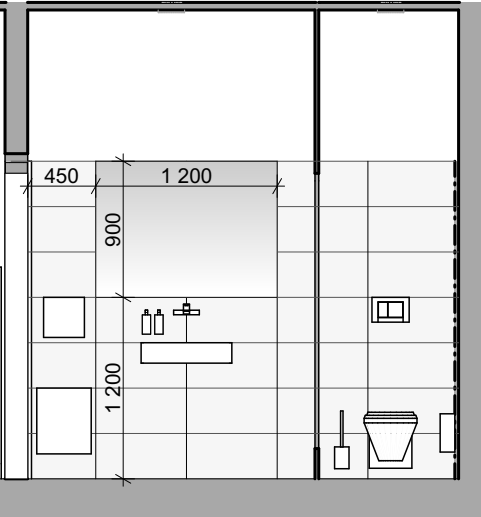

Půdorys - spárořez

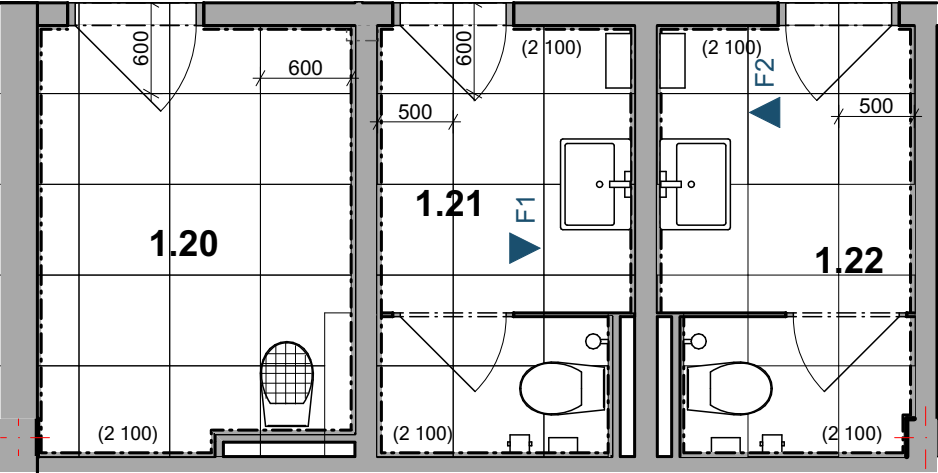


Pohled F2

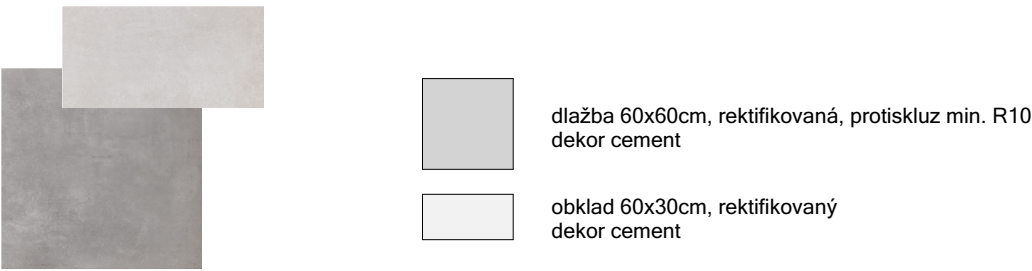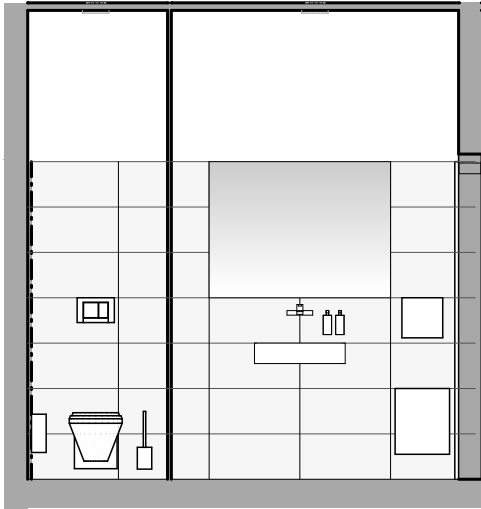

Základní principy:  
Spáry obkladu-dlažby jsou vždy průběžné- navazují.  
Spáry dlažby mezi návaznými místnostmi probíhají.  
Dlažba není řezaná na méně než 1/2 rozměru, není-li uvedeno jinak.

----- důležitá průběžná spára  
← směr pokládky


| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI   | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ                            | POD.  |
|------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1.20 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 5,99        | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.21 | WC PACIENT        | 4,84        | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |
| 1.22 | WC PERSONÁL       | 4,83        | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm | POD01 |

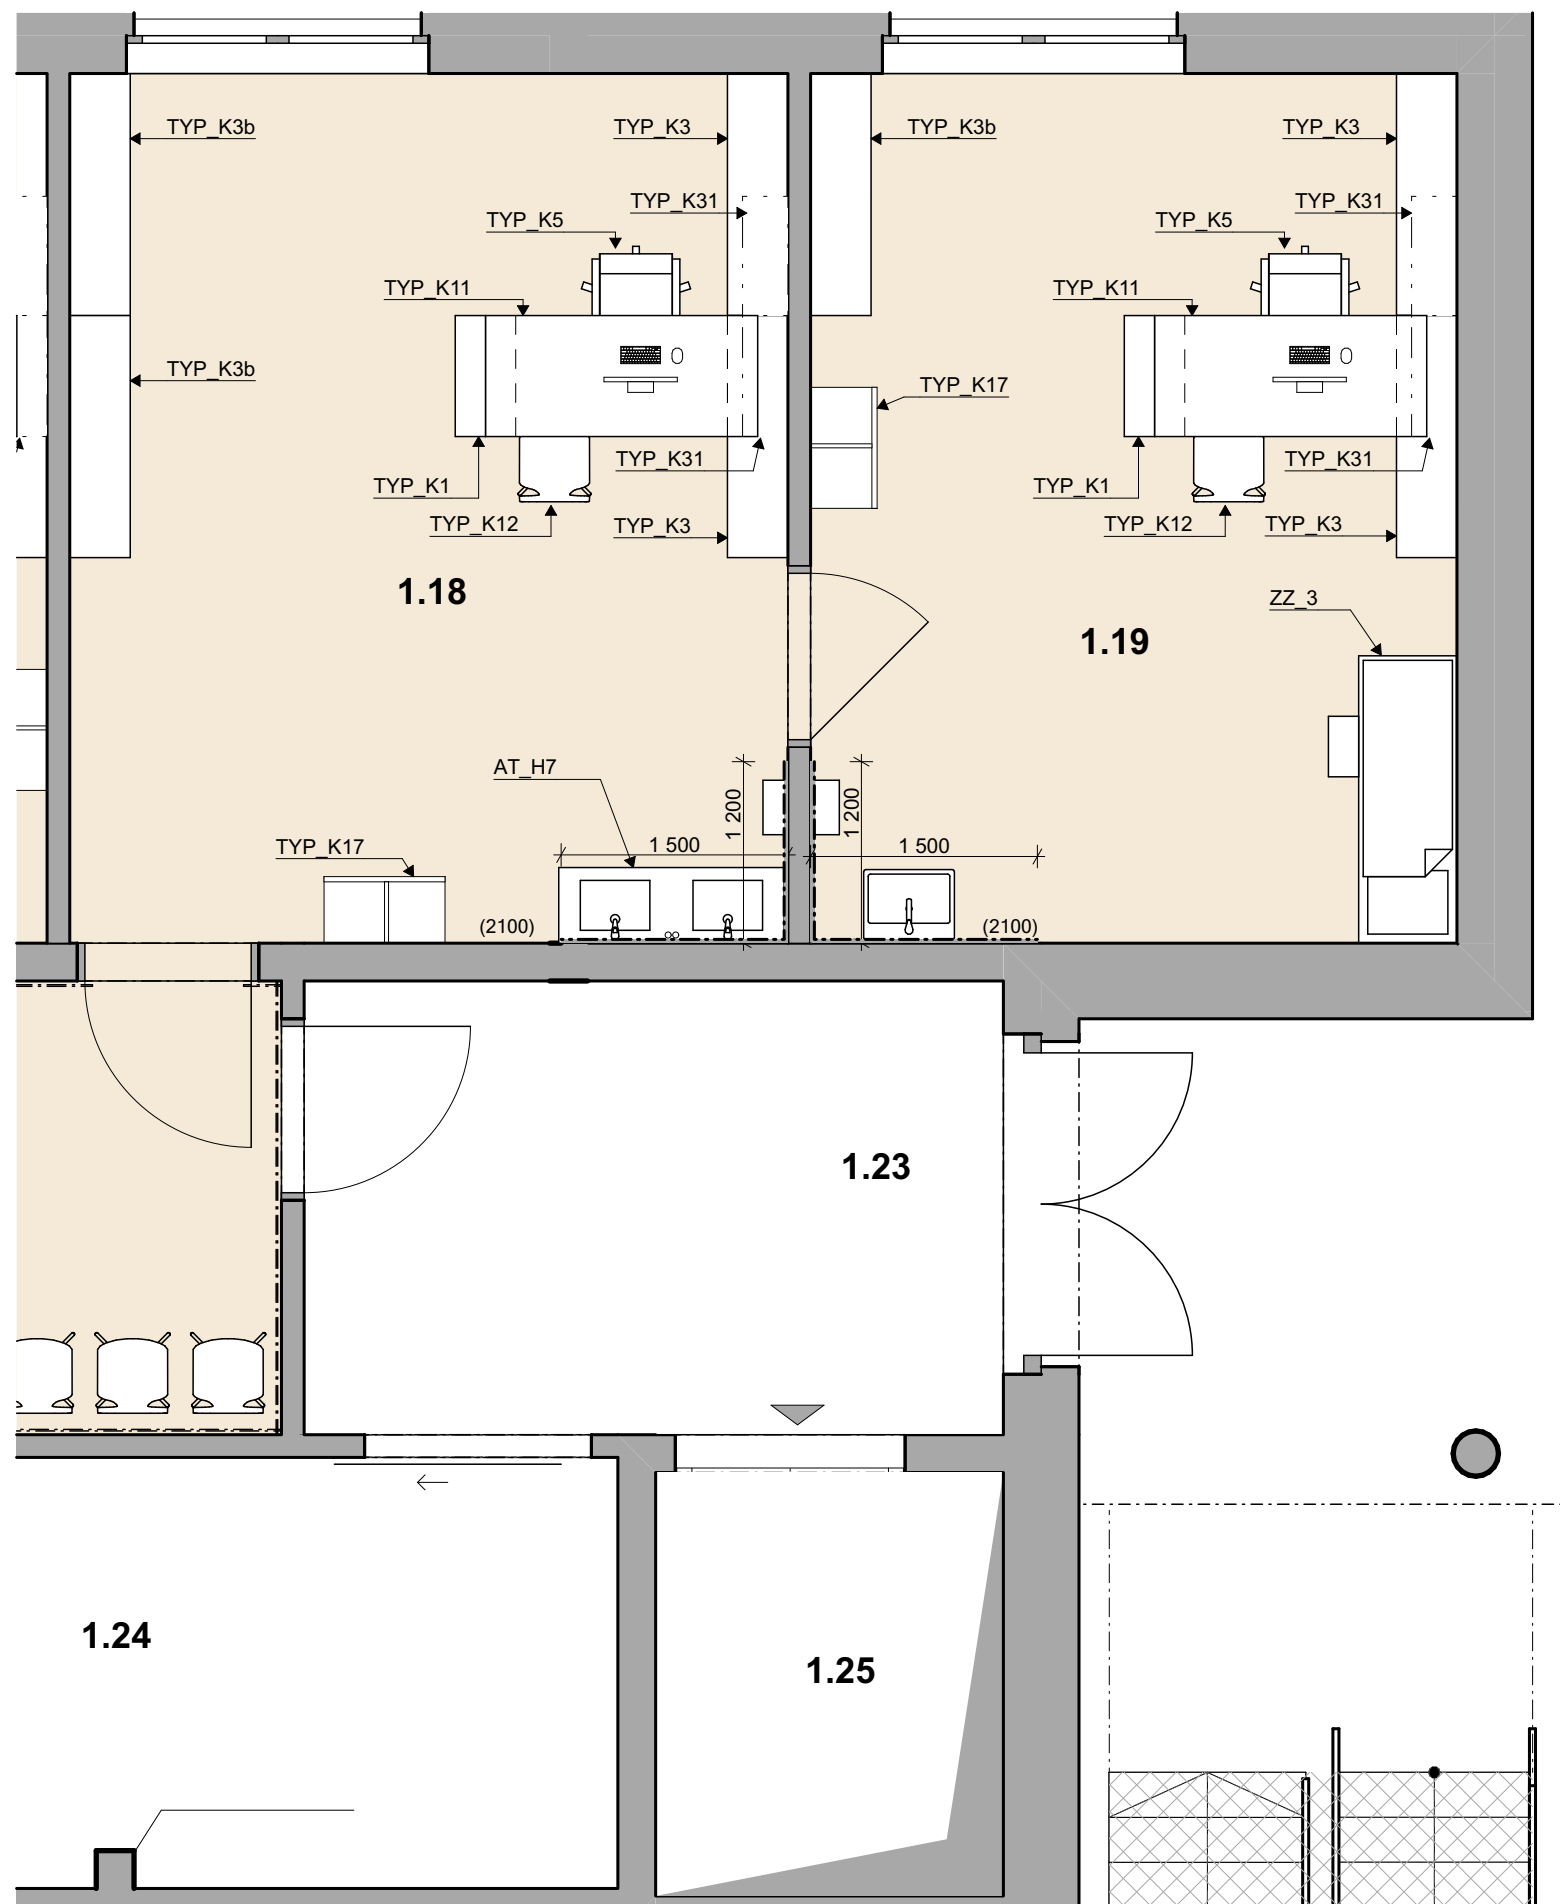

| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI                        | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA      | POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ                                                 | POD.  |
|------|----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.18 | ZDRAVOTNÍ SESTRA                       | 27,31       | ANTISTATICKÉ PVC     | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                               | POD02 |
| 1.19 | ORDINACE LÉKAŘE                        | 24,58       | ANTISTATICKÉ PVC     | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                               | POD02 |
| 1.23 | ZÁDVEŘÍ                                | 14,37       | KOBEREC ČISTÍCÍ ZÓNA | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA; NÁRAZUZDORNÝ HYGIENICKÝ OBKLAD DO V. 1500 mm | POD03 |
| 1.24 | MÍSTNOST S CHLADÍCÍM BOXEM PRO ZESNULÉ | 17,74       | POLYURETANOVÁ STĚRKA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm                      | POD02 |
| 1.25 | VÝTAH                                  | 6,44        | PVC                  |                                                                      | -     |

E


ATRIUM

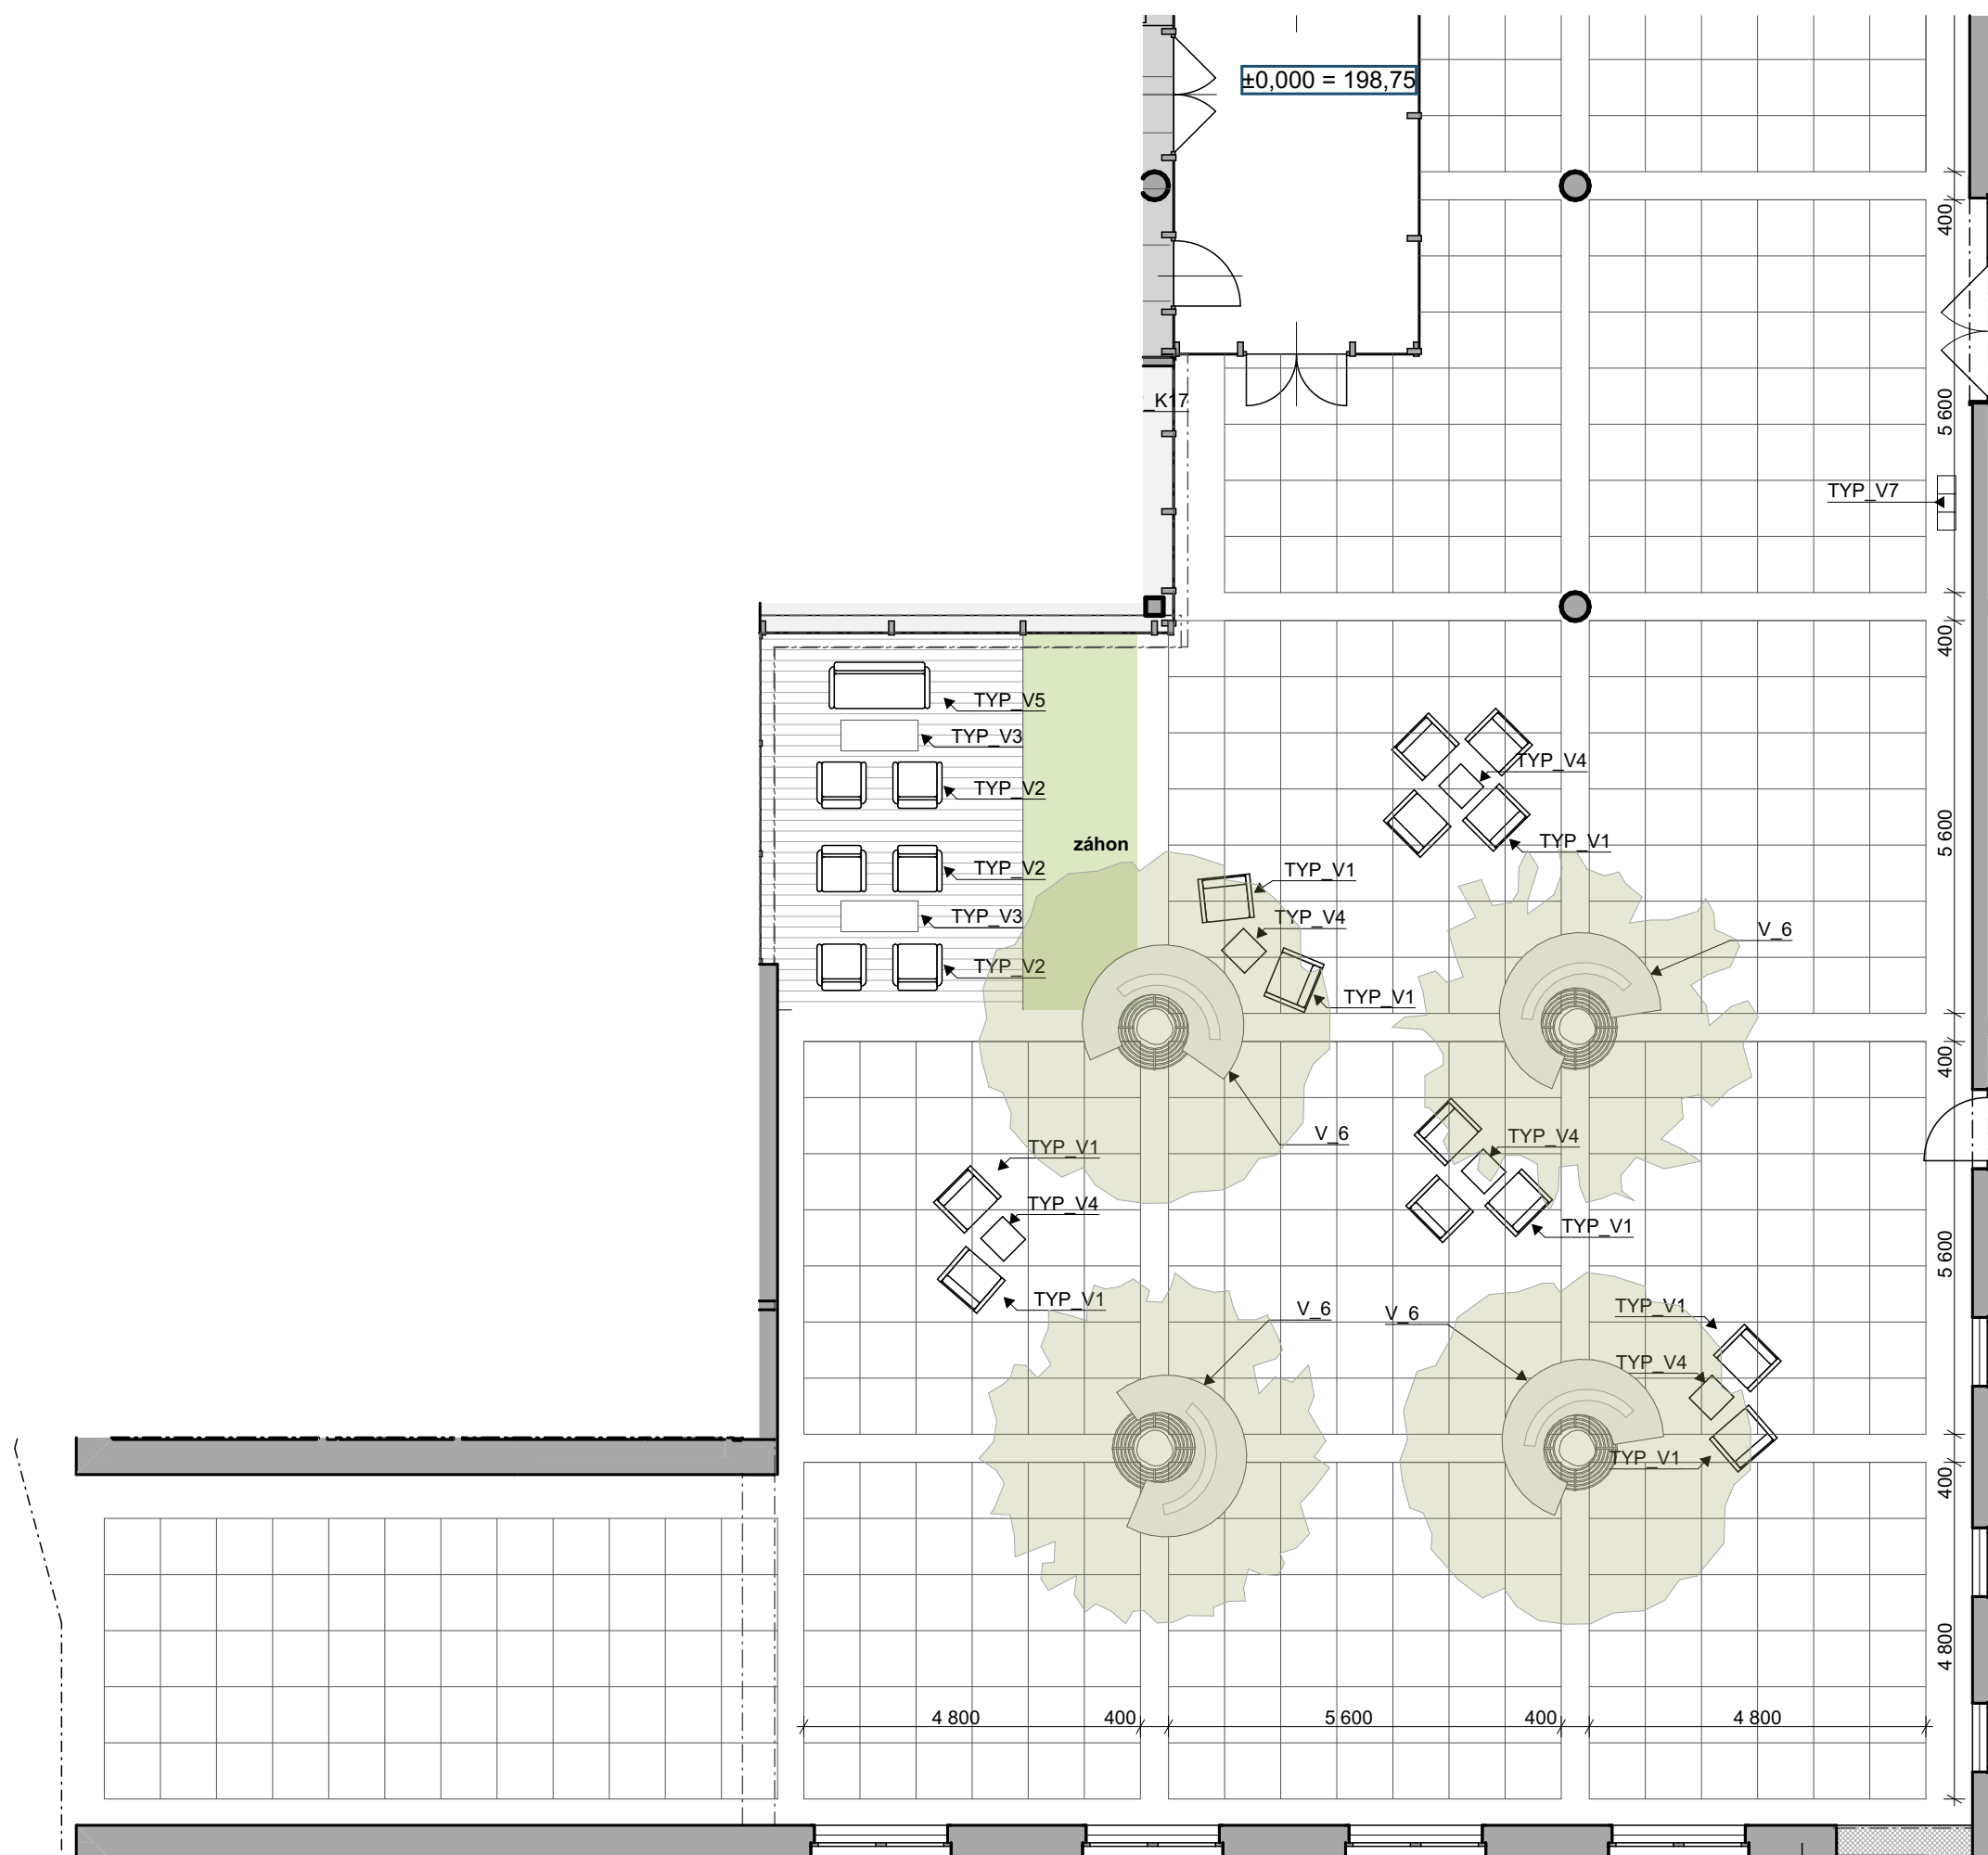







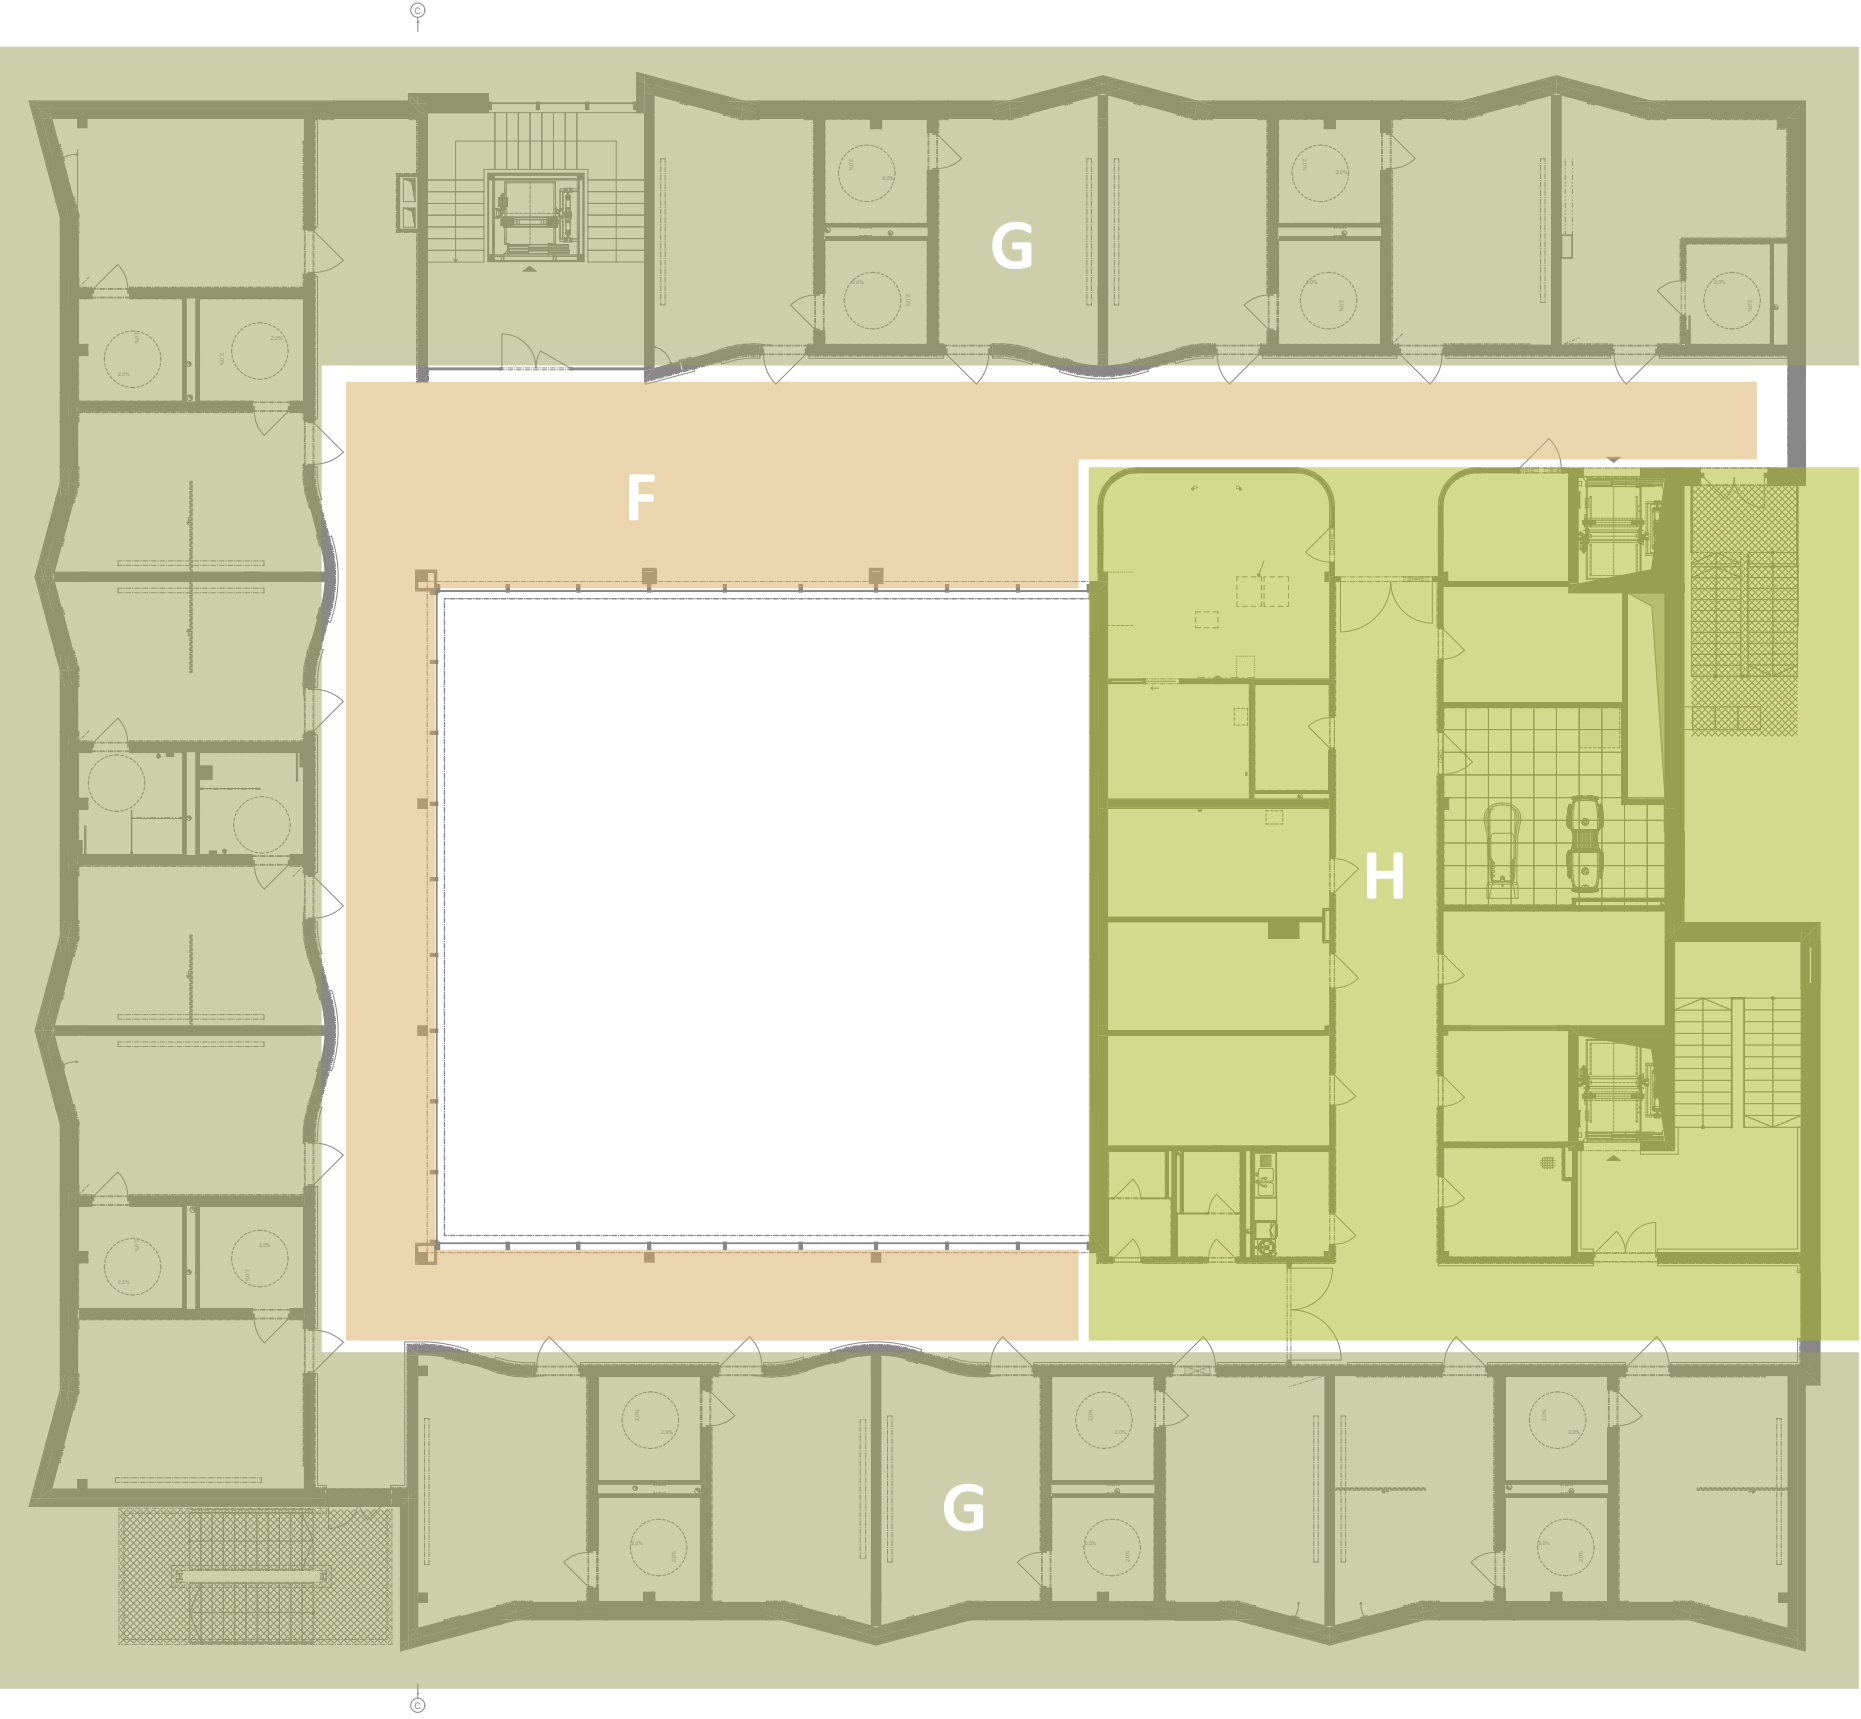

TENTO VÝKRES PLATÍ PRO 2. A 3.N.P.

|                       |             |                                               |        |                            |         |            |        |                            |    |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------|---------|------------|--------|----------------------------|----|
| INTERIÉR LDN, BOHUMÍN | investor    | MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN | formát | A3                         | datum   | 18.01.2023 | výkres | 2. a 3.P. ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI | 34 |
|                       | zpracovatel | ATRIS s.r.o.                                  | stupeň | studie a projekt interiéru | měřítko |            |        |                            |    |

F

CHODBY VE 2.NP A 3.NP



protinárazový obklad zdí -  
bílý- RAL 9010

zeleň ve velkých  
květináčích


podlaha, barva sv. zelená (pistácie)  
NCS: S 1010-G70Y  
LRV: 69%

heterogenní akustický zátěžový vinyl,  
útlum 15dB

protinárazový  
obklad dveří- RAL  
0605005

nábytek- ohýbaná překližka  
dveře- HPL dekor dub nagano



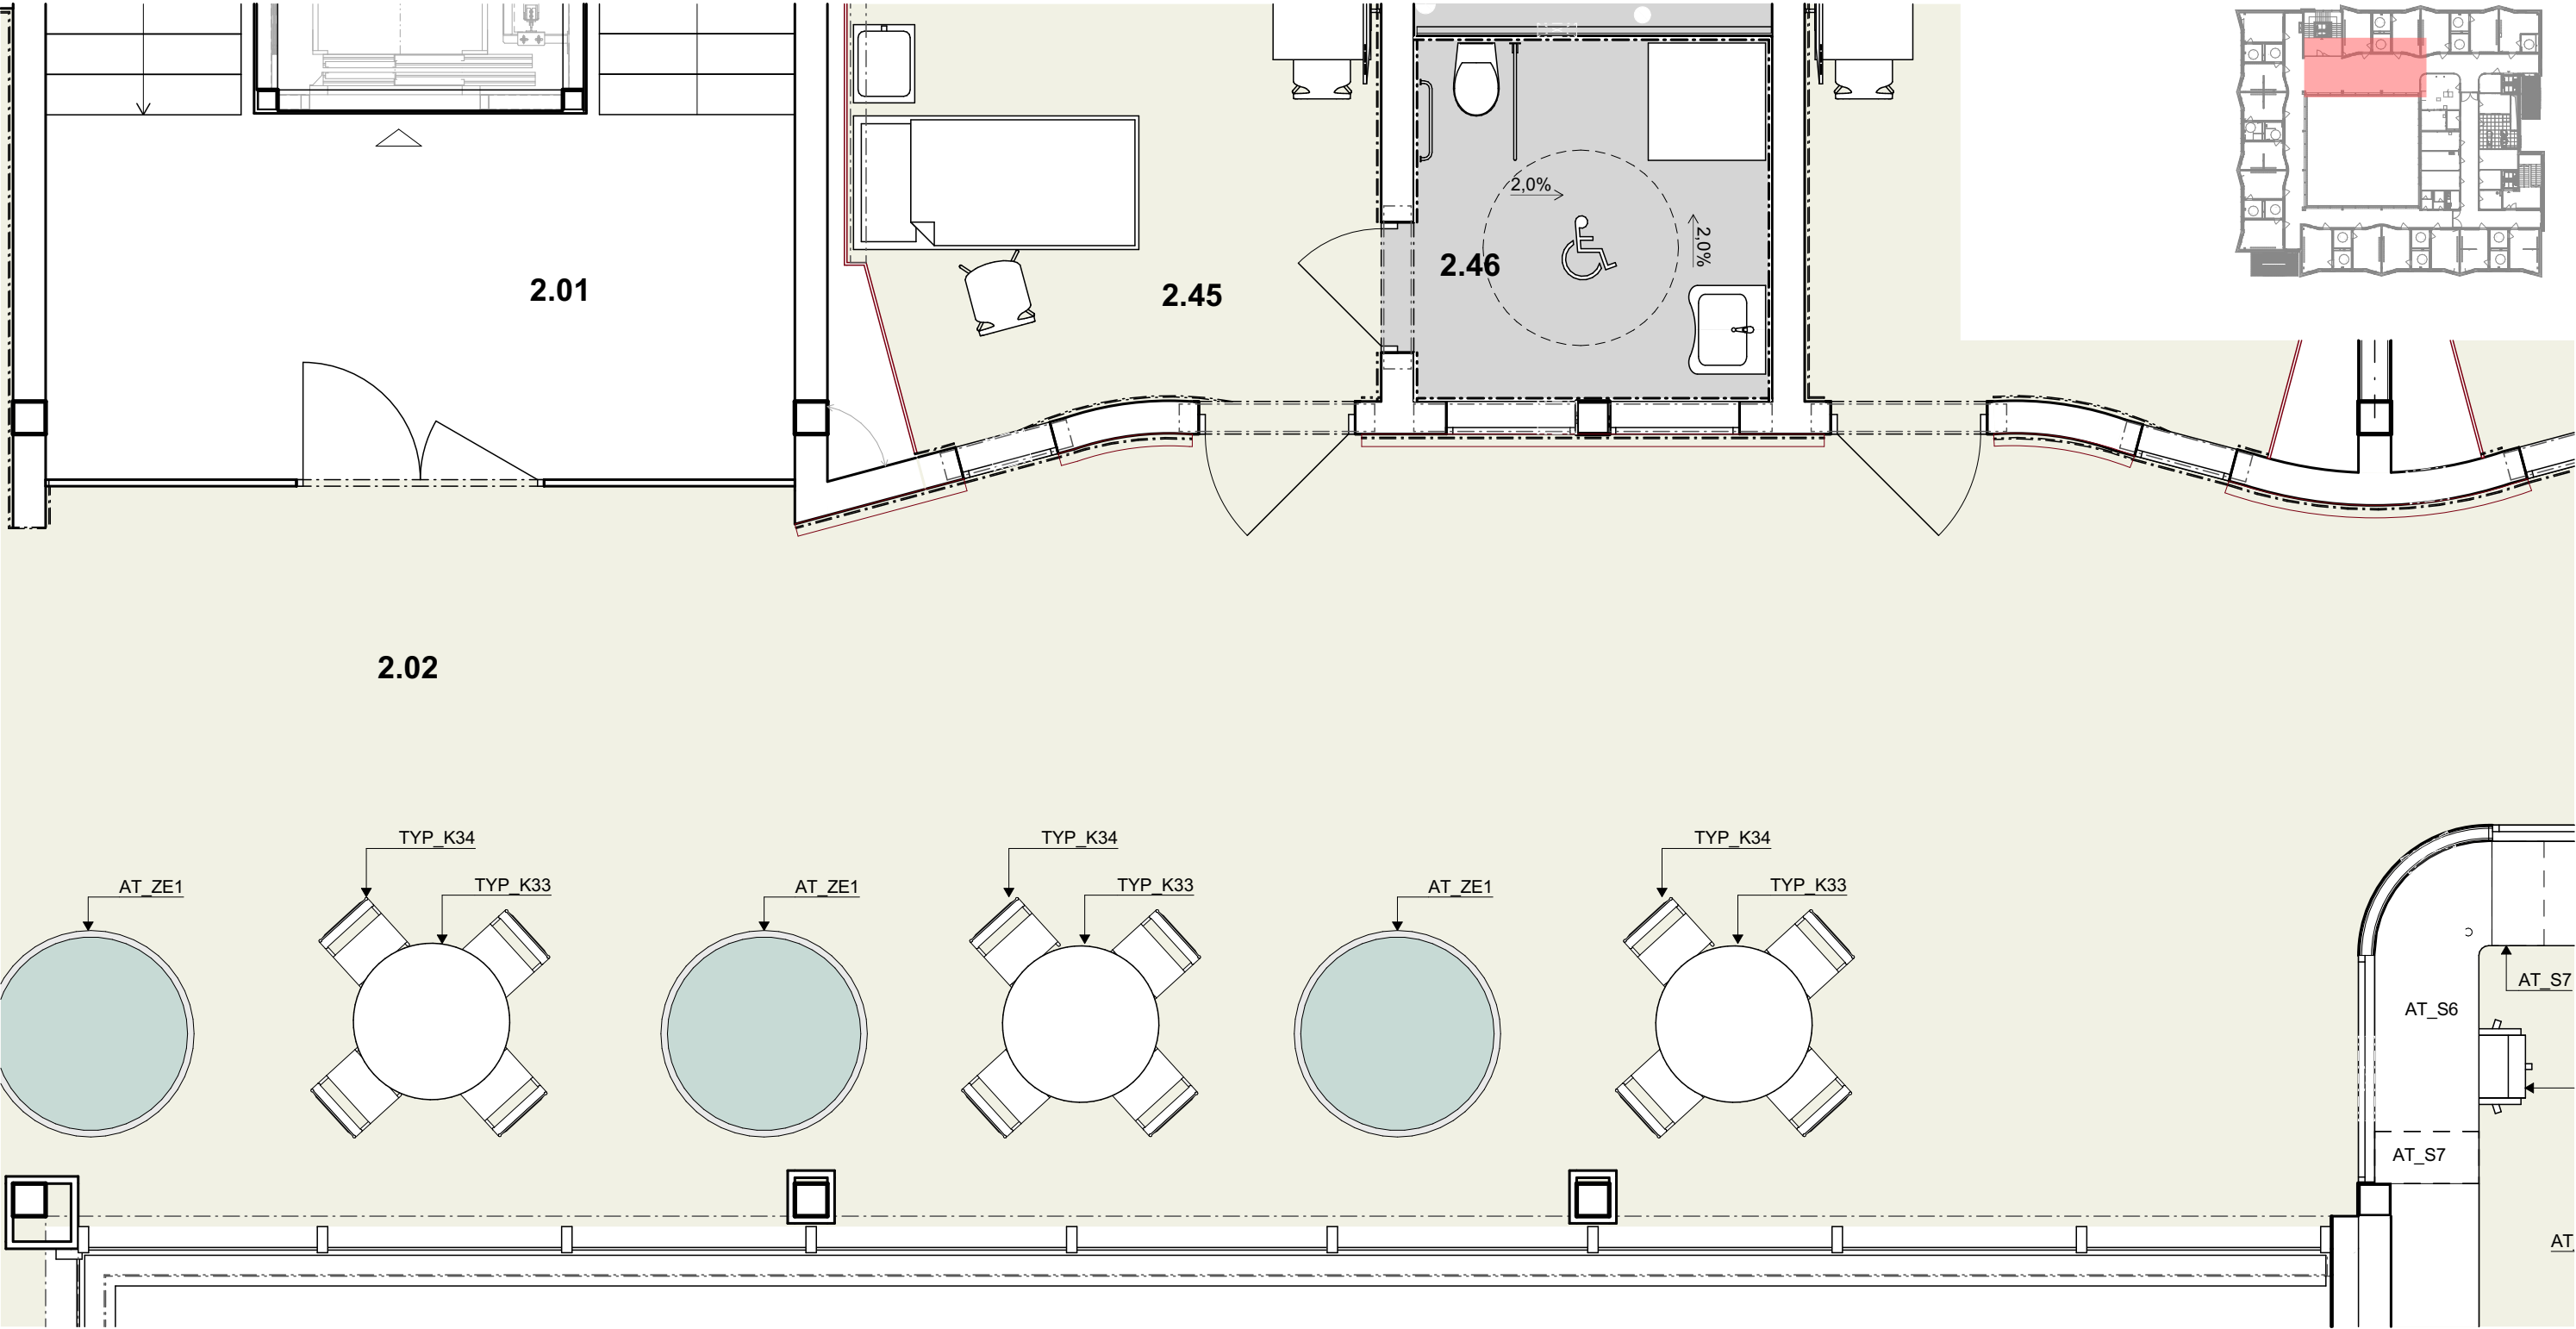

| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI               | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA  | POVRCHOVÁ ÚPRAVAZDÍ                                                         | POD.  |
|------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.01 | HALA SE SCHODIŠTĚ             | 16,10       | PVC              | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA;<br>NÁRAZUVZDORNÝ HYGIENICKÝ<br>OBKLAD DO V. 1500 mm | POD03 |
| 2.02 | HALA                          | 331,23      | PVC              | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA;<br>NÁRAZUVZDORNÝ HYGIENICKÝ<br>OBKLAD DO V. 1500 mm | POD07 |
| 2.45 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B "        | 26,91       | PVC              | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA;<br>NÁRAZUVZDORNÝ HYGIENICKÝ<br>OBKLAD DO V. 1500 mm | POD02 |
| 2.46 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - POKOJ "A" | 7,82        | KERAMICKÁ DLAŽBA | BETONOVÁ STĚRKA/KERAMICKÝ<br>OBKLAD                                         | POD01 |










G


POKOJE VE 2.NP A 3.NP



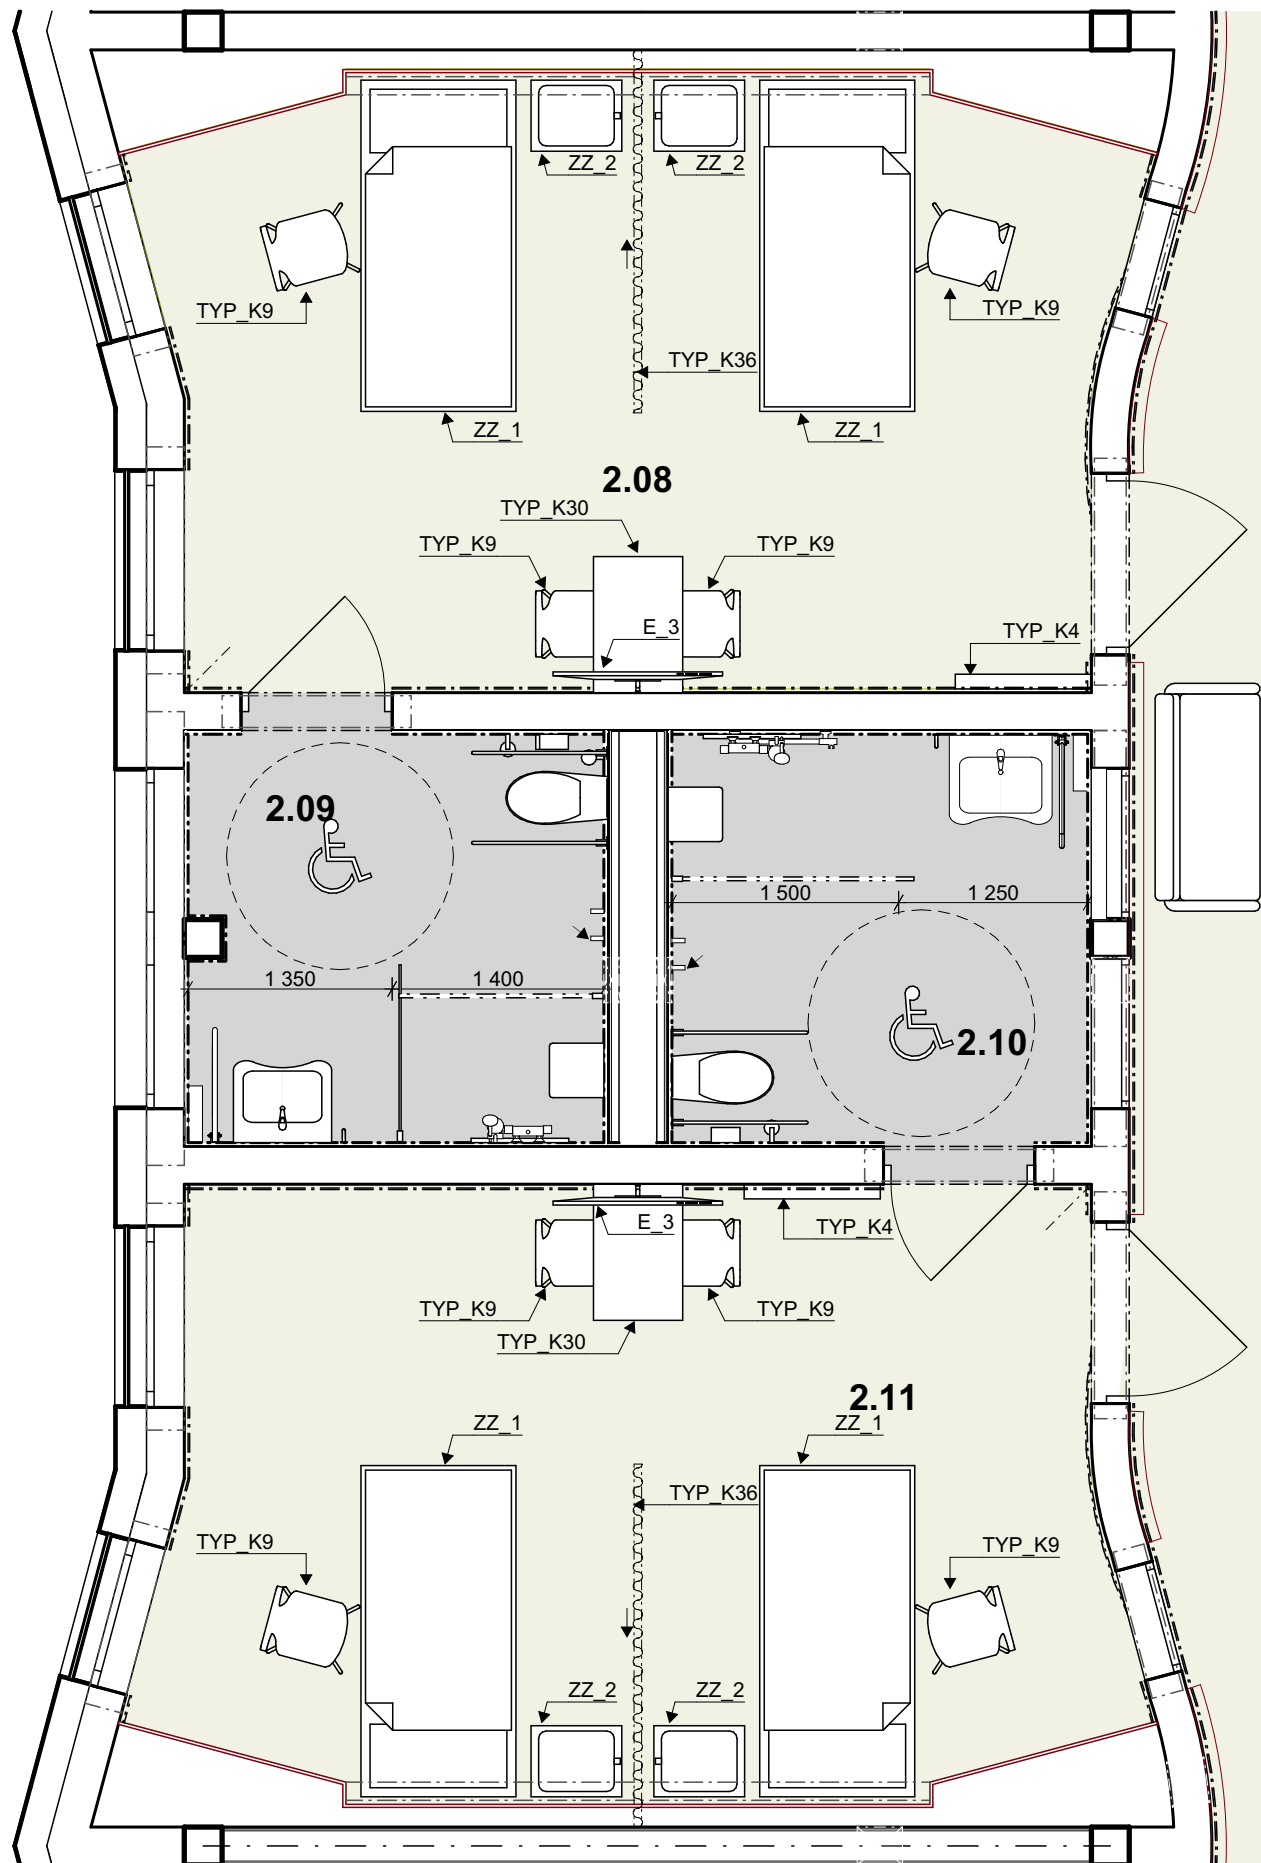


POKOJ  
TYP A\_PRAVÝ

POKOJ  
TYP A\_LEVÝ

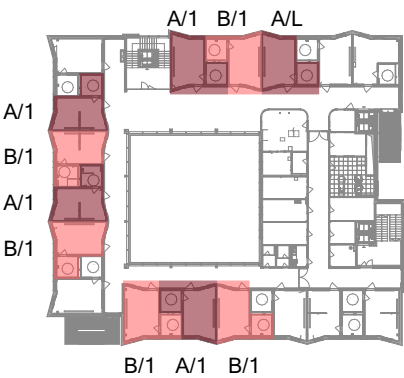







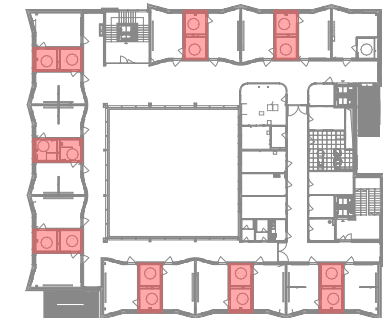


Pohled G1

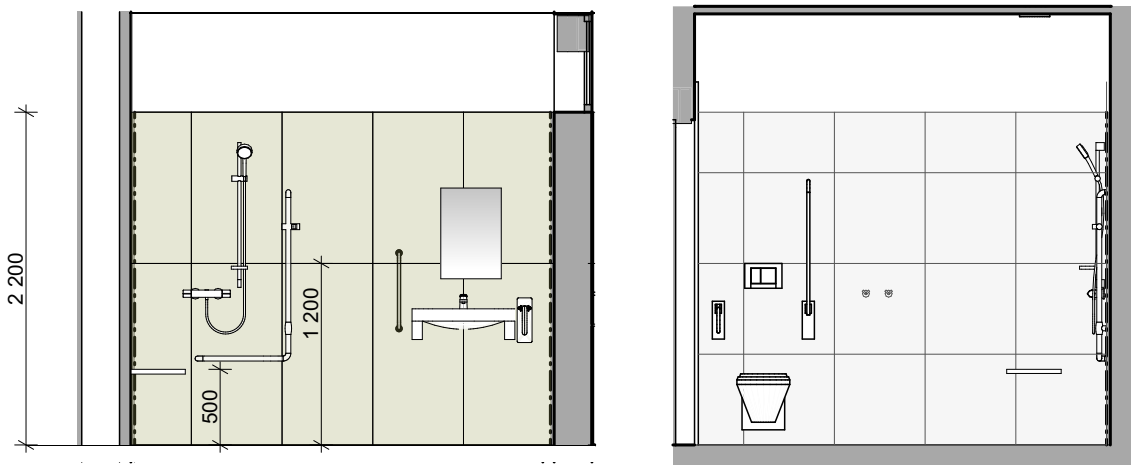


Půdorys - zařizovací prvky  
sanita dle výkresu zdravotnické

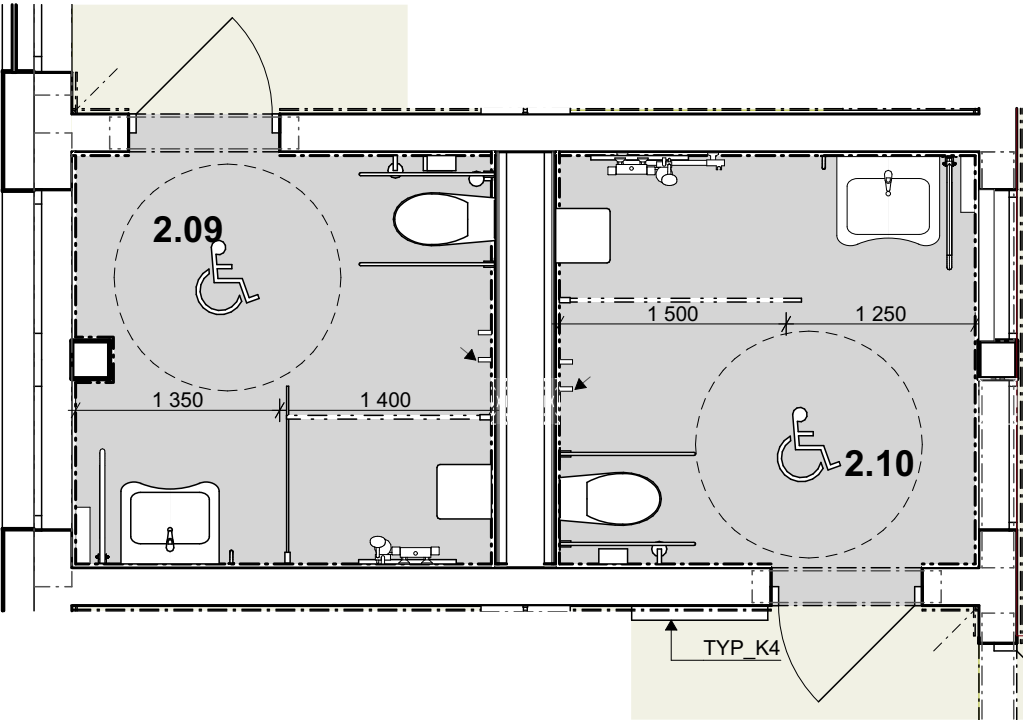

Půdorys - spárořez

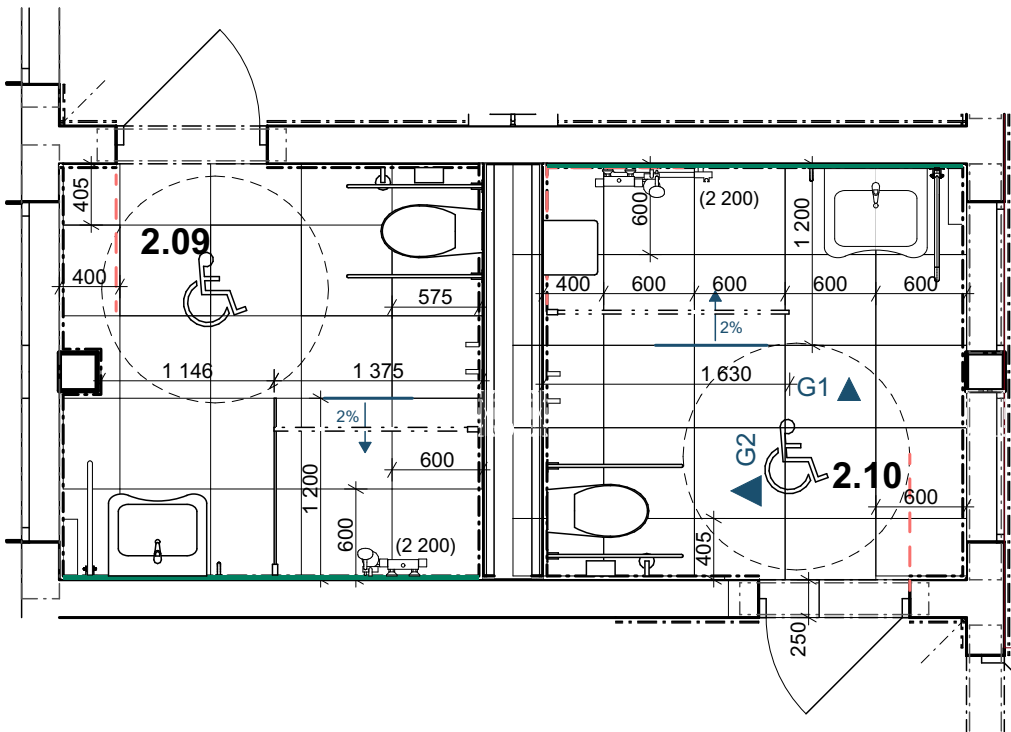


- dlažba 60x60cm, rektifikovaná, protiskluz min. R10  
dekor cement
- obklad 60x60cm, rektifikovaný  
dekor cement
- obklad 60x120cm, rektifikovaný,  
vždy max. na jedné stěně proti vstupu
- označení v půdorysu

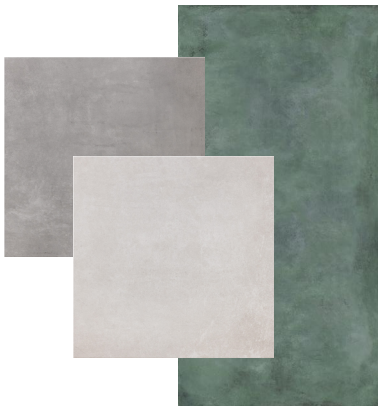


Základní principy:  
Spáry obkladu-dlažby jsou vždy průběžné- navazují.  
Spáry dlažby mezi návaznými místnostmi probíhají.  
Dlažba není řezaná na méně než 1/2 rozměru, není-li uvedeno jinak.

----- důležitá průběžná spára  
← směr pokládky


TENTO VÝKRES PLATÍ PRO 2. A 3.N.P.

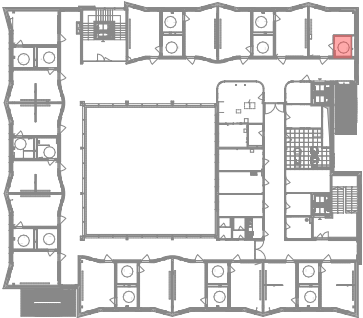


Půdorys - zařizovací prvky

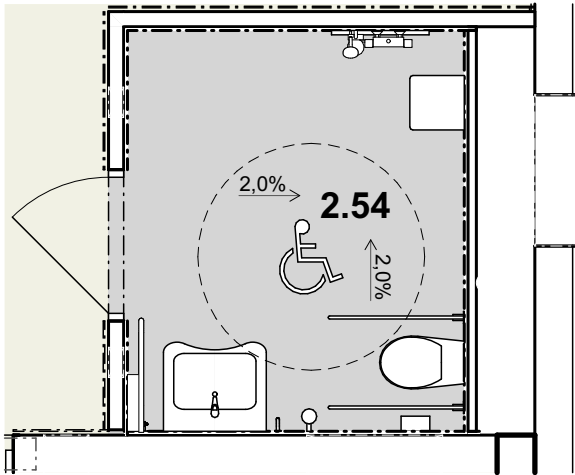

Půdorys - spárořez

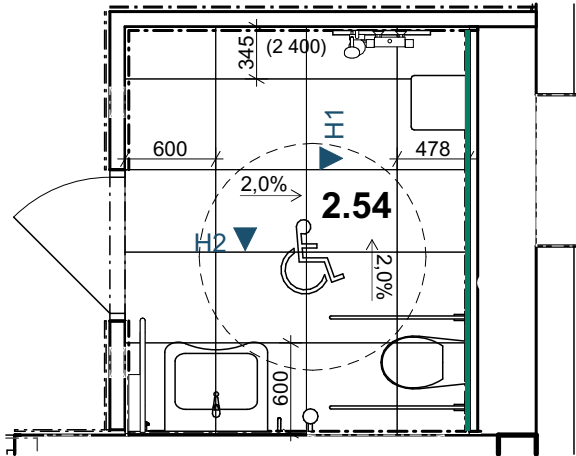


Pohled H1

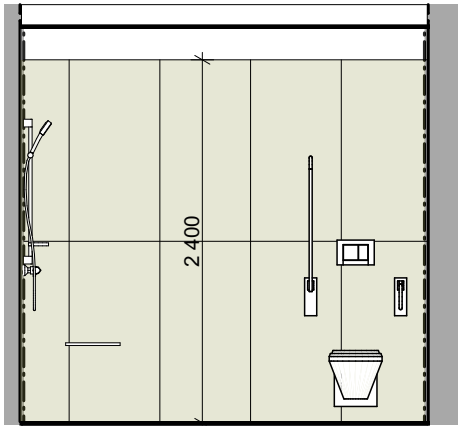

- dlažba 60x60cm, rektifikovaná, protiskluz min. R10 dekor cement
- obklad 60x60cm, rektifikovaný dekor cement
- obklad 60x120cm, rektifikovaný, vždy max. na jedné stěně proti vstupu
- označení v půdorysu

Pohled H2

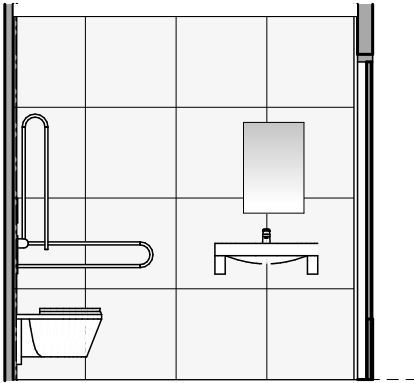

Základní principy:  
Spáry obkladu-dlažby jsou vždy průběžné- navazují.  
Spáry dlažby mezi návaznými místnostmi probíhají.  
Dlažba není řezaná na méně než 1/2 rozměru, není-li uvedeno jinak.

----- důležitá průběžná spára  
← směr pokládky



TENTO VÝKRES PLATÍ PRO 2. A 3.N.P.










POKOJ  
TYP B/2

POKOJ  
TYP A/2

POKOJ  
TYP C\_JEDNOLŮŽKOVÝ

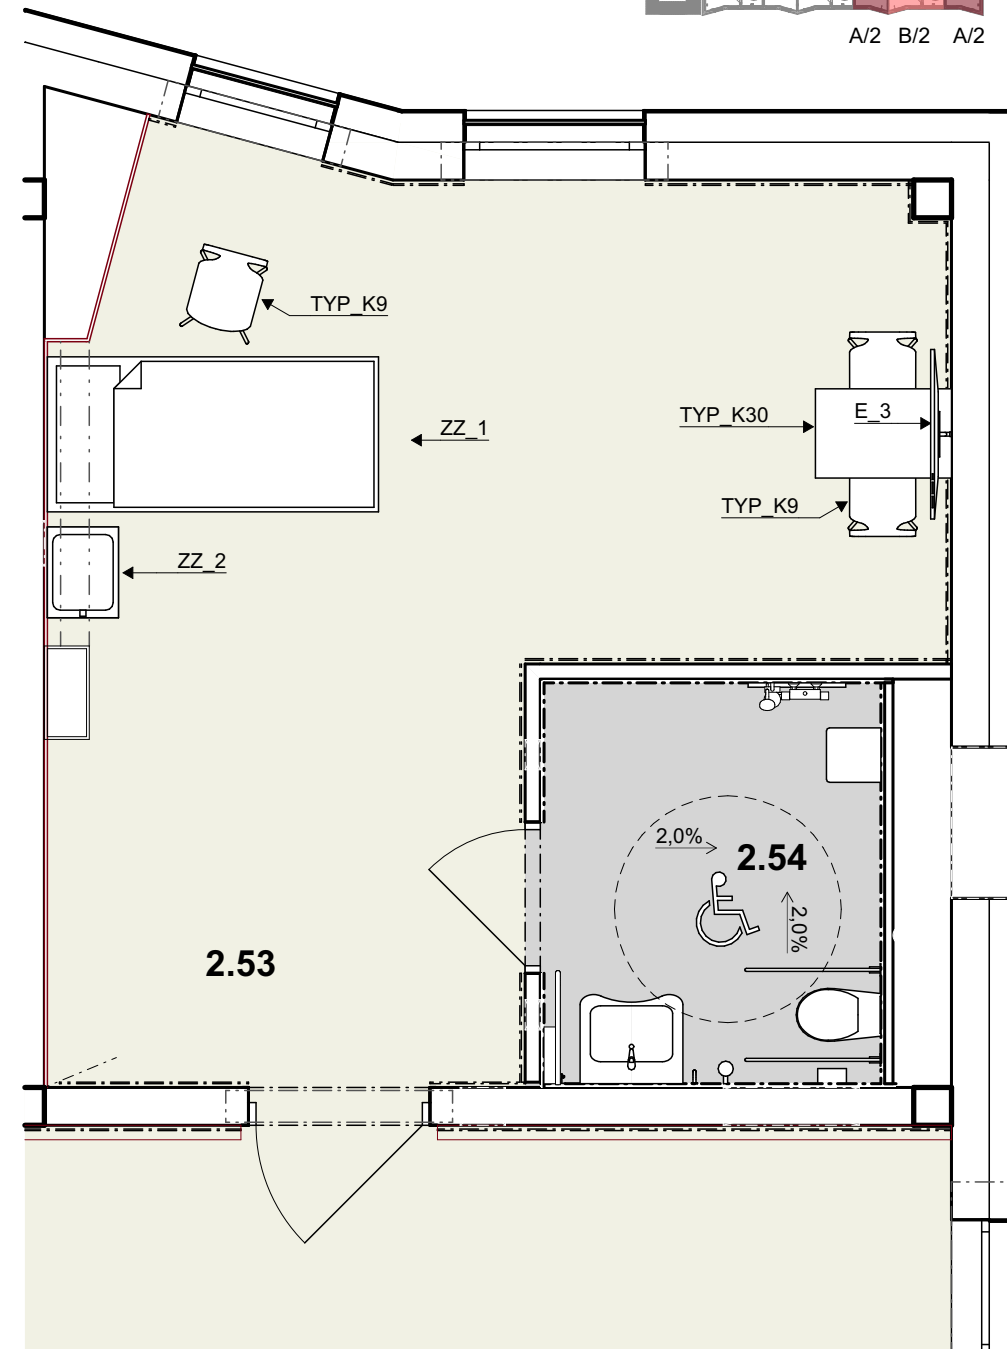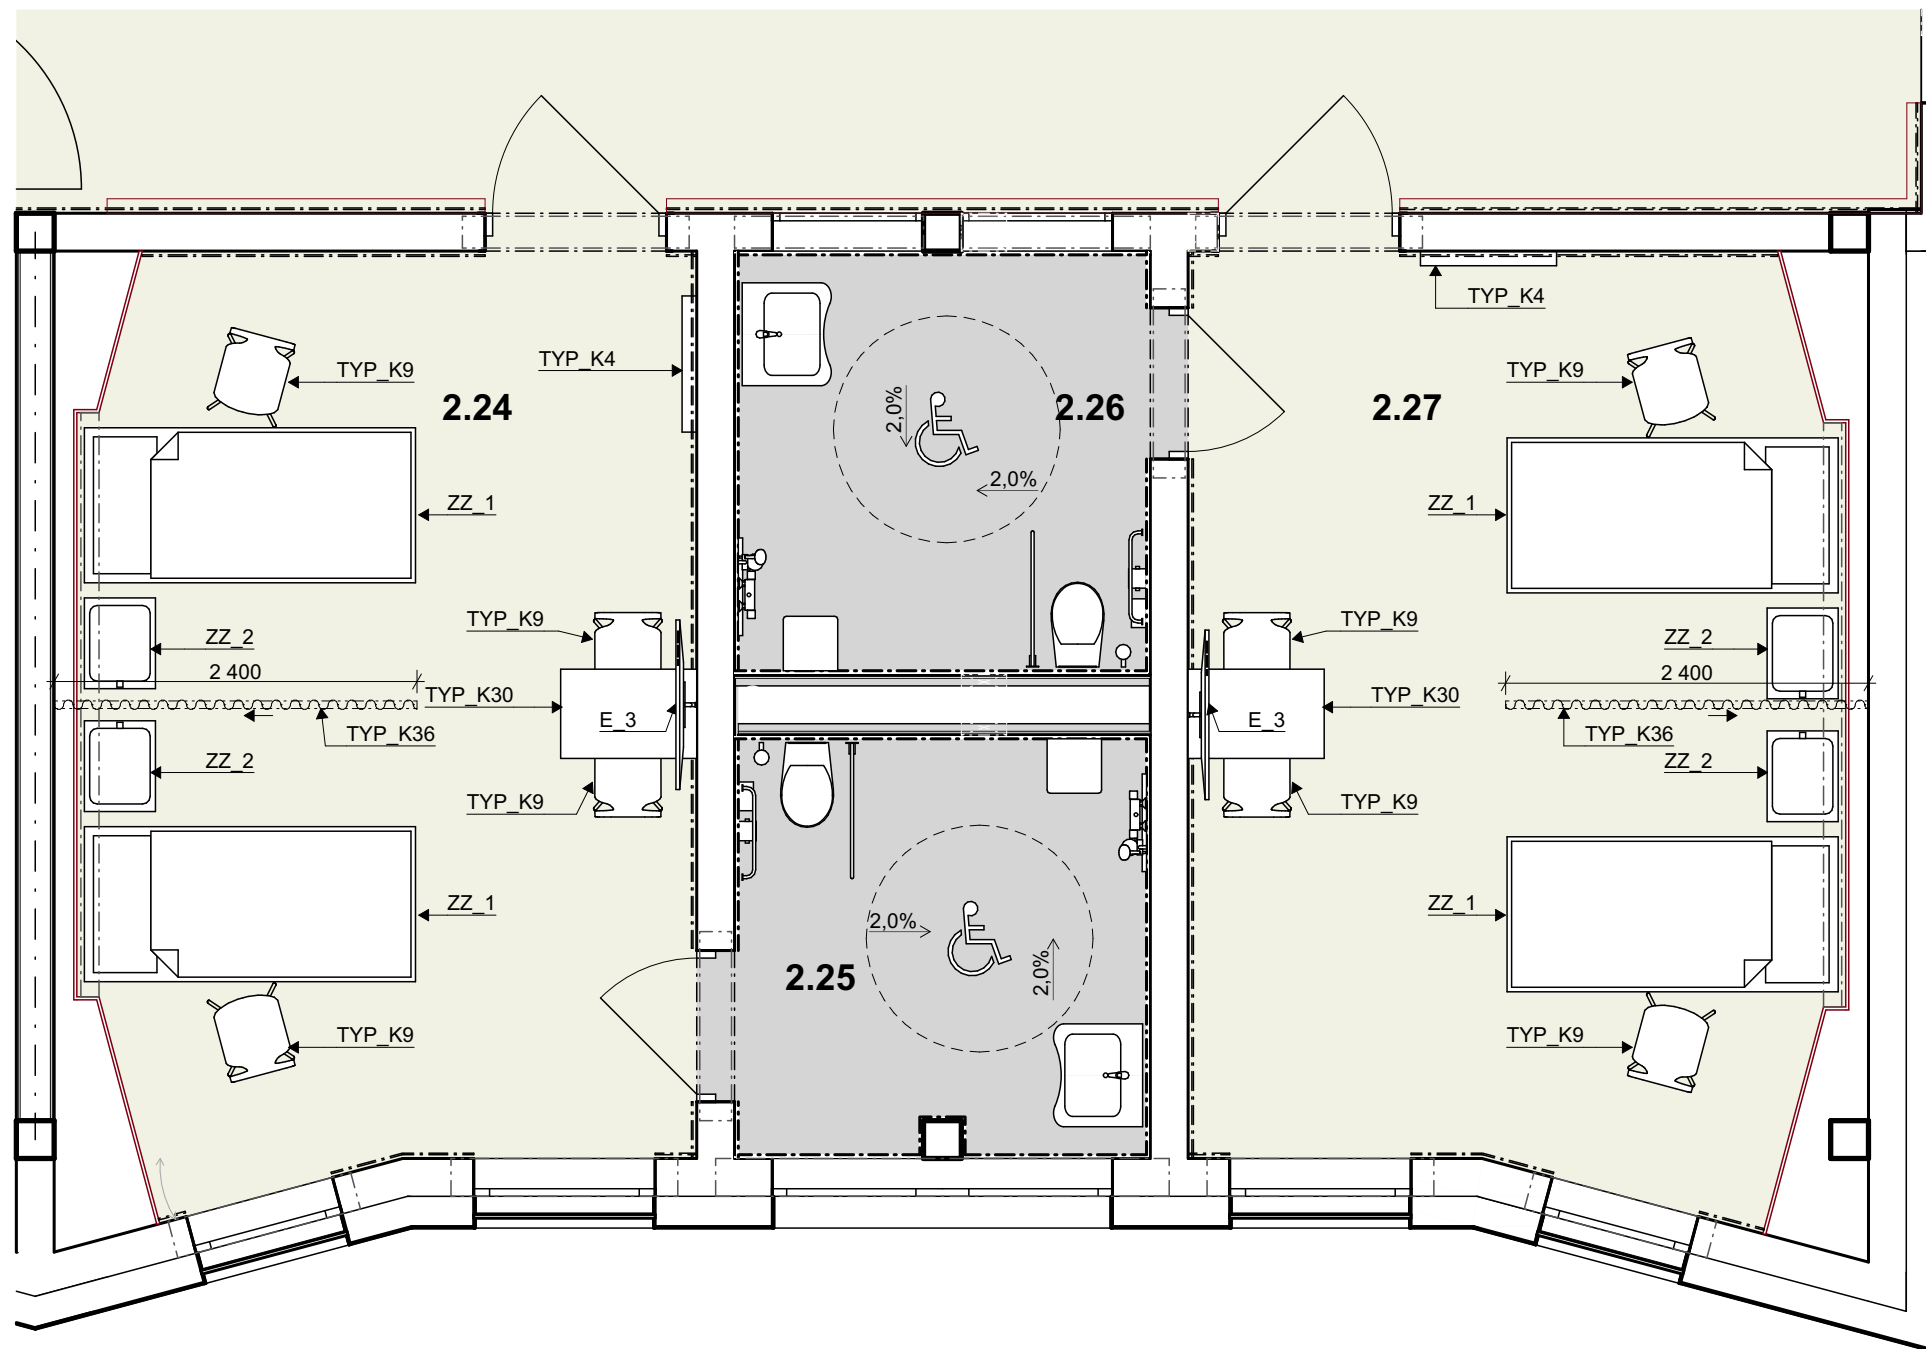


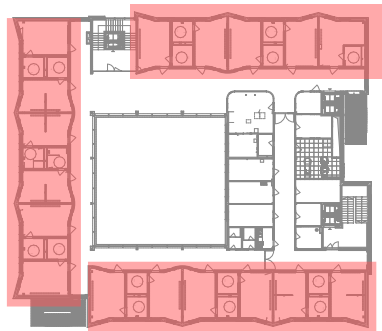


TENTO VÝKRES PLATÍ PRO 2. A 3.N.P.




## AT\_P1/L

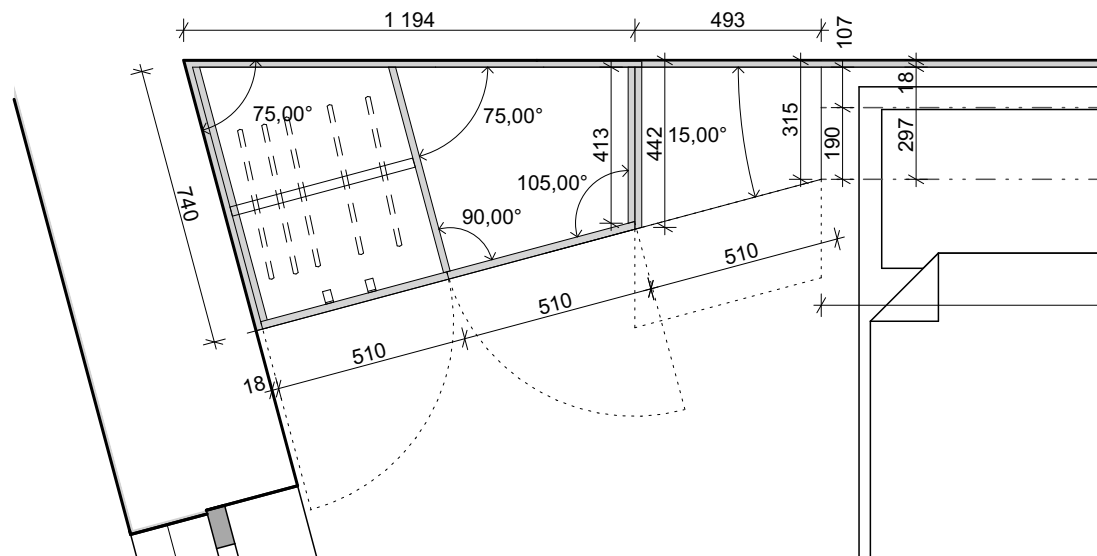


## ROZVINUTÝ POHLED

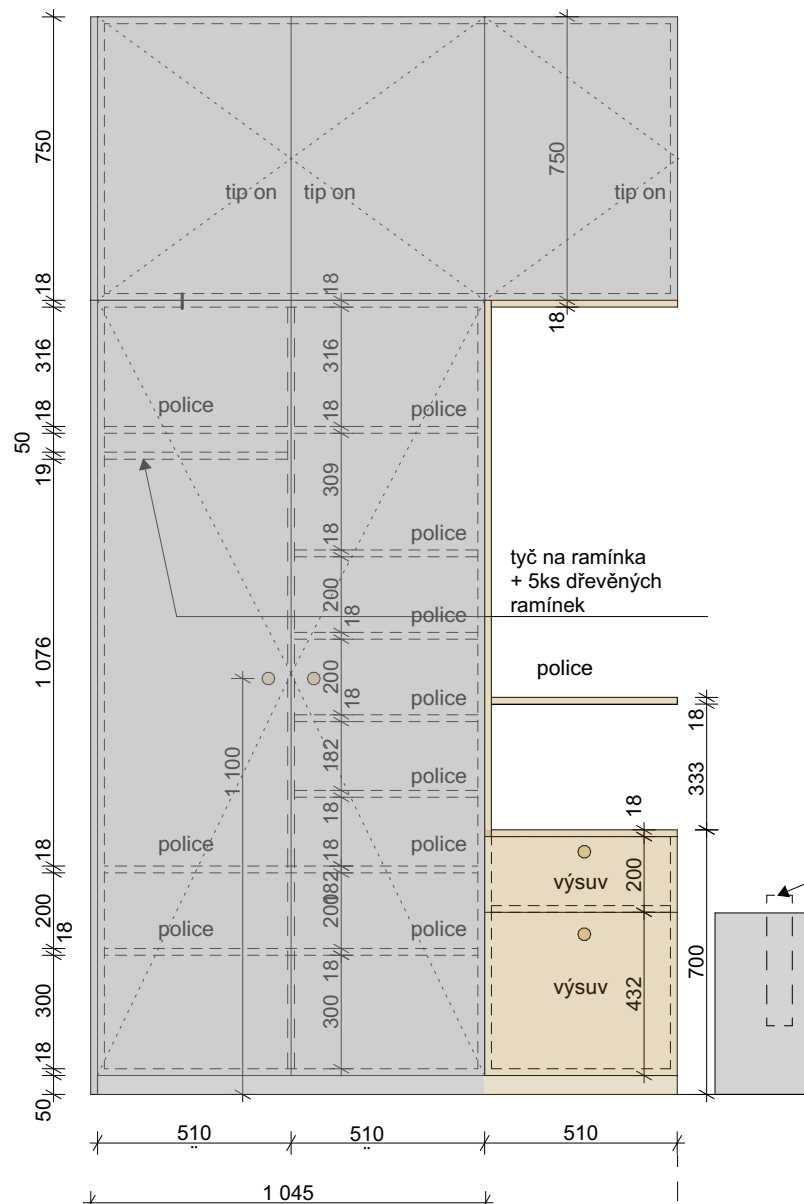


## AT\_P1/P

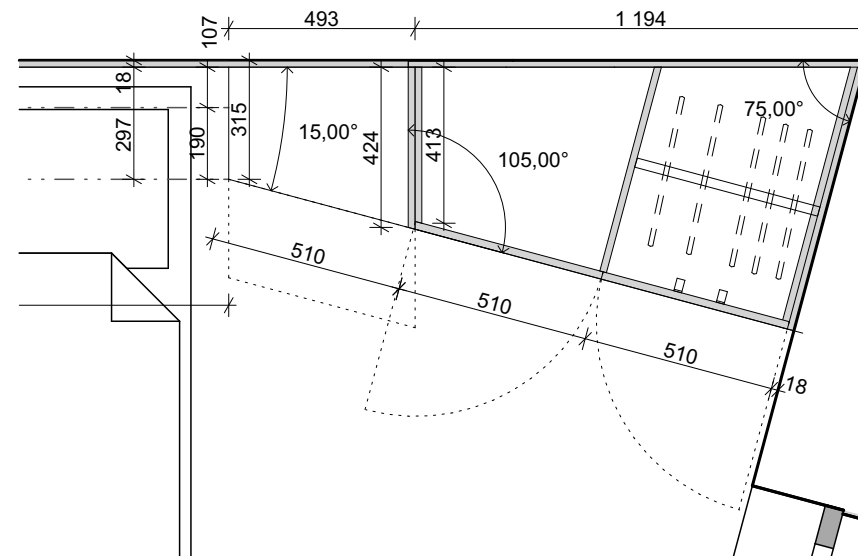

AT\_P1/P

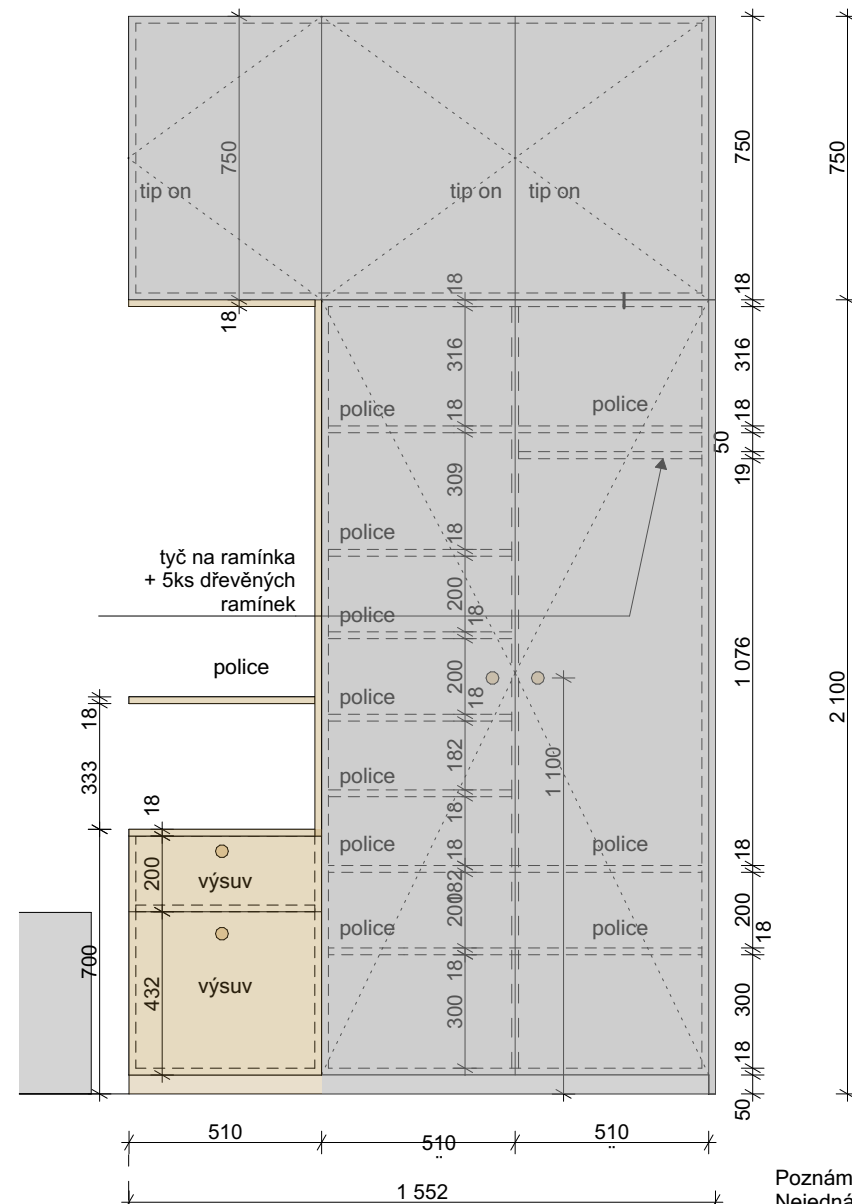


ŘEZ

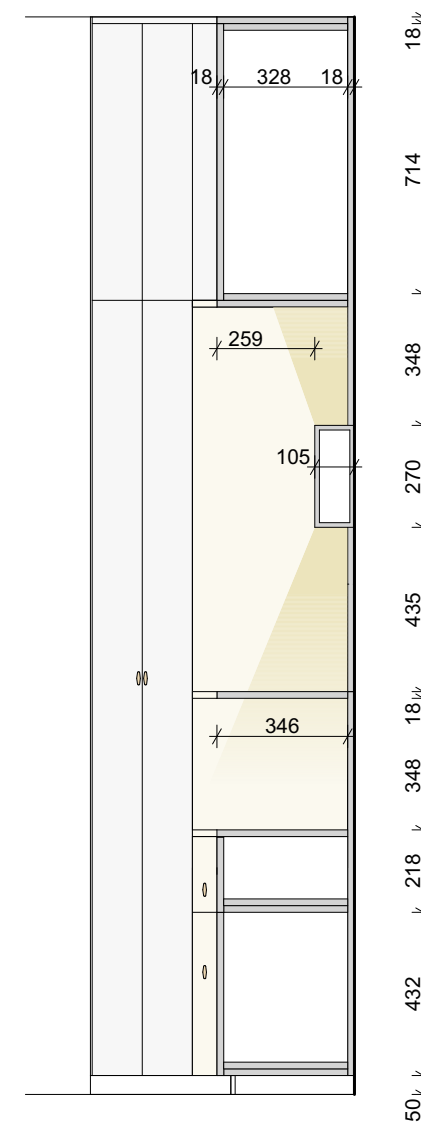

pohledové dvířka: LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka naložená  
 korpusy: LTD bílá tl.18mm  
 nika, nízká skříňka: LTD tl.18mm, ABS hrana 1mm, dekor dub přírodní  
 úchyty: knopky kulaté, dub- matný lak


Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav.

AT P1/L-

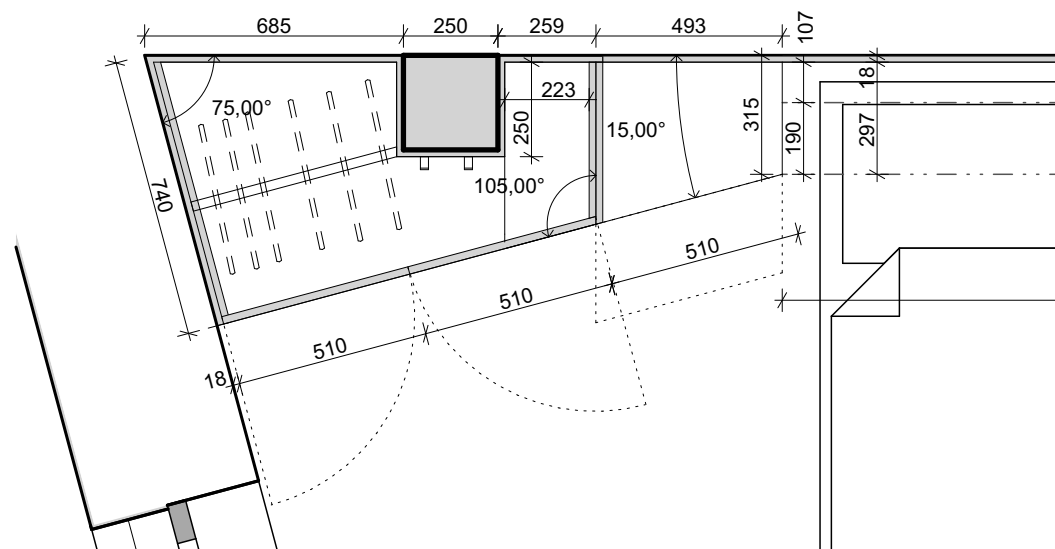


## ROZVINUTÝ POHLED

AT\_P1/L-

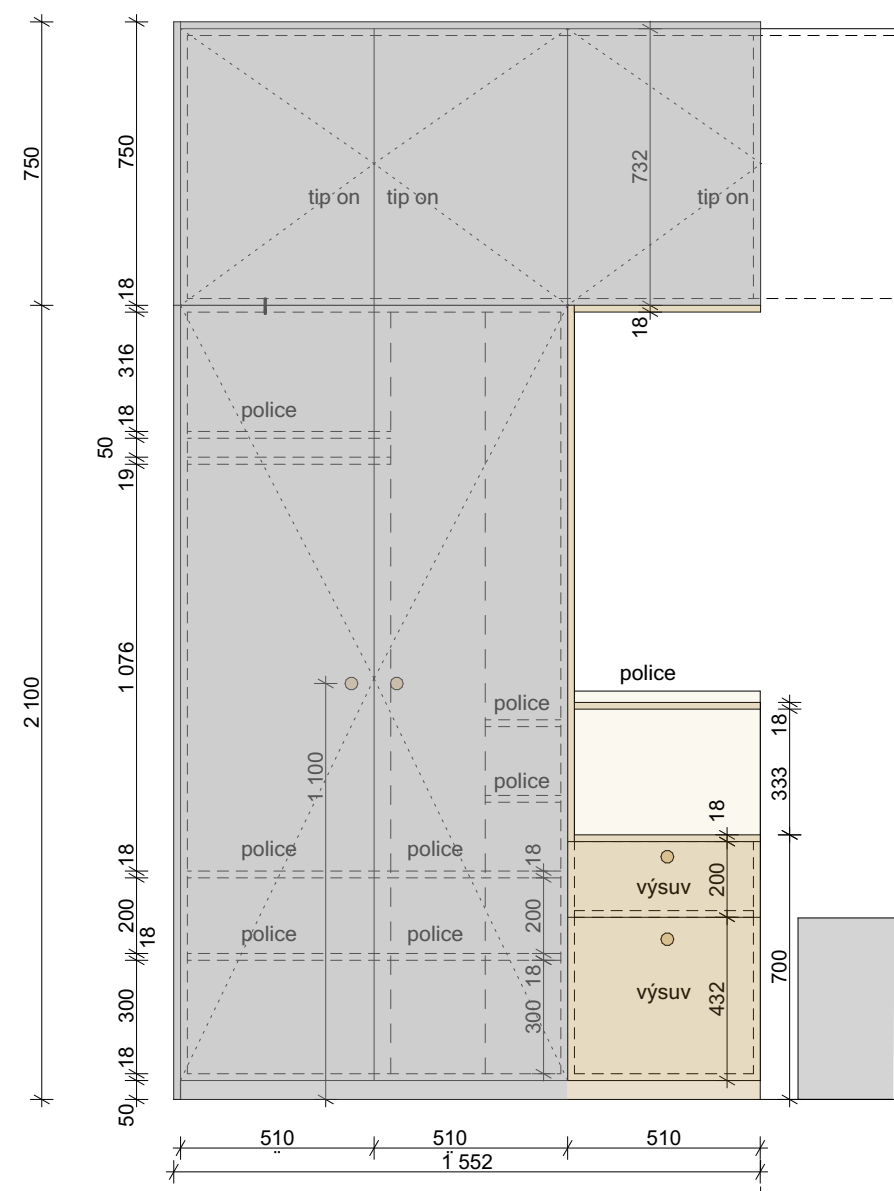


## AT P1/P-

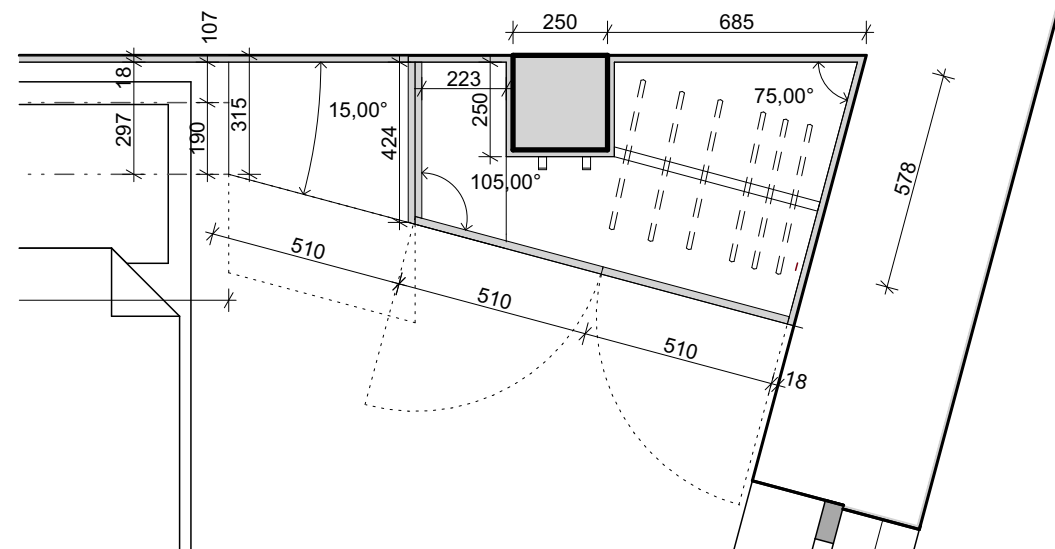

AT\_P1/P-

ŘEZ

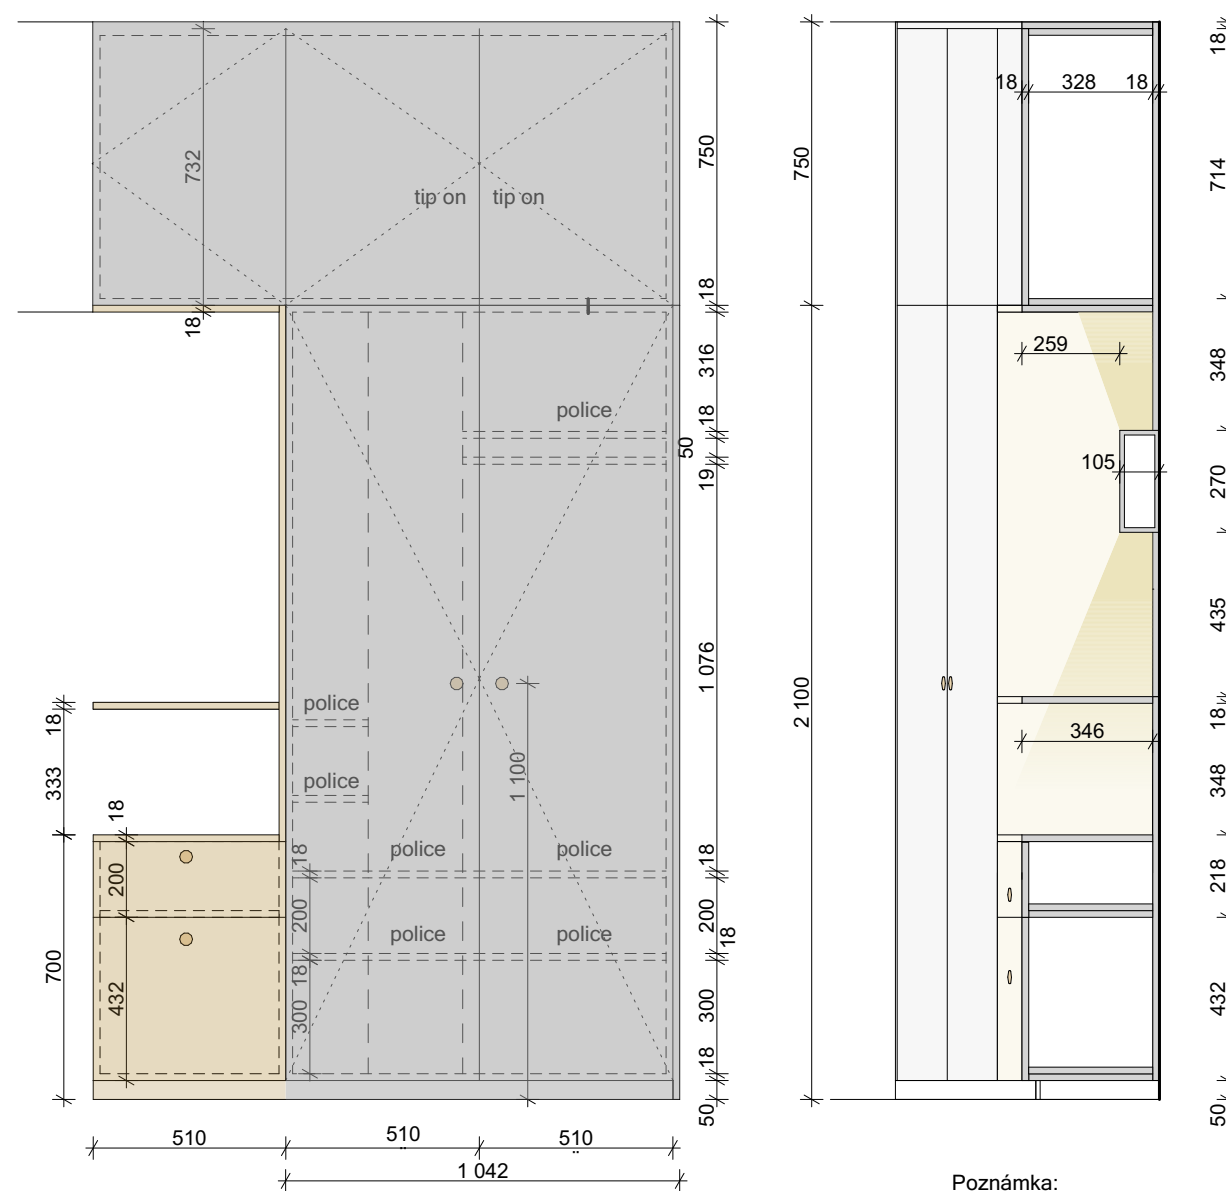

materiály:

pohledové dvířka: LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana  
1mm, dvířka naložená

korpusy:

LTD bílá tl.18mm

nika, nízká skříňka:

1: LTD tl.18mm, ABS hrana 1mm, dekor dub

TABLE 1. Continued

přírodní


úchyty:

knopky kulaté, dub- matný lak

Poznámka:


Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav.

PŮDORYS

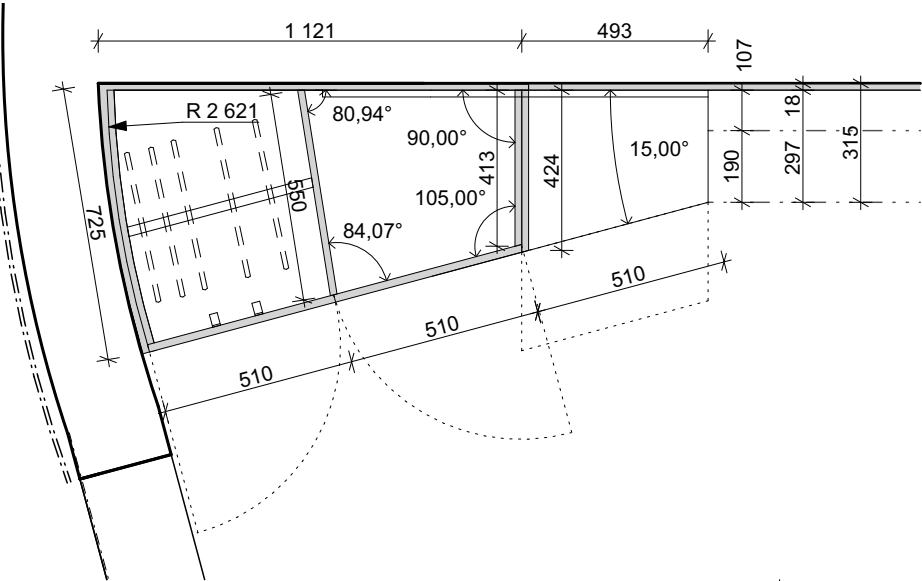


AT\_P2/L

ROZVINUTÝ POHLED

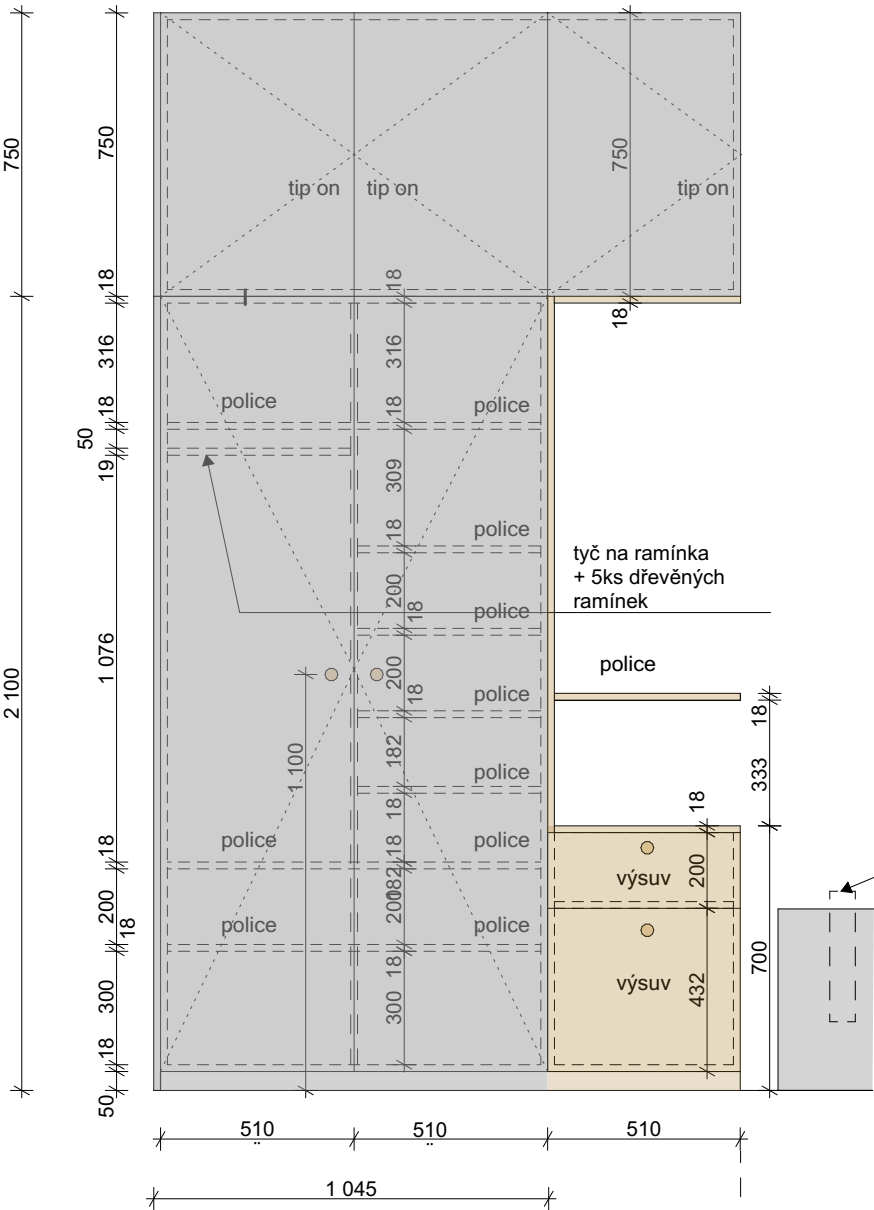


AT\_P2/L

AT\_P2/P

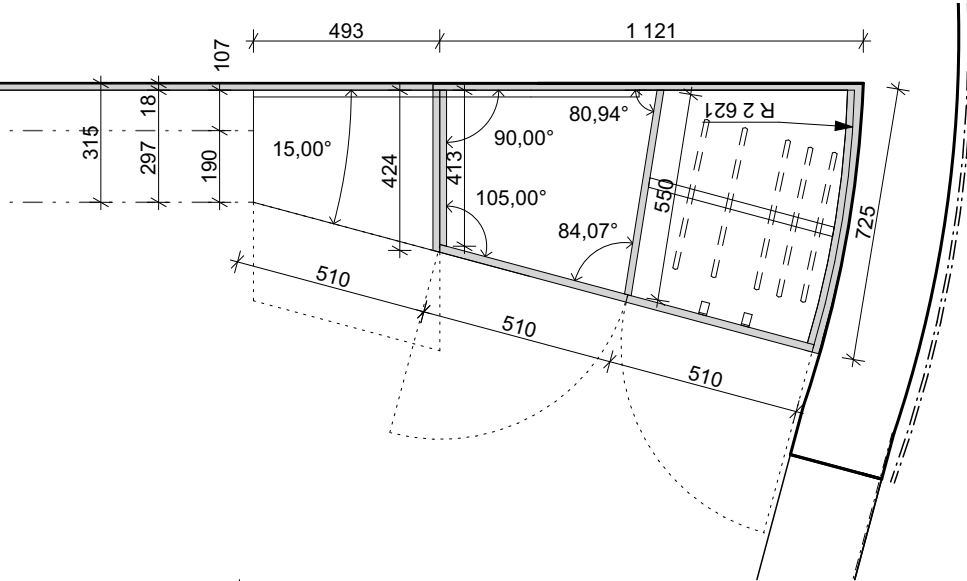

AT\_P2/P

ŘEZ

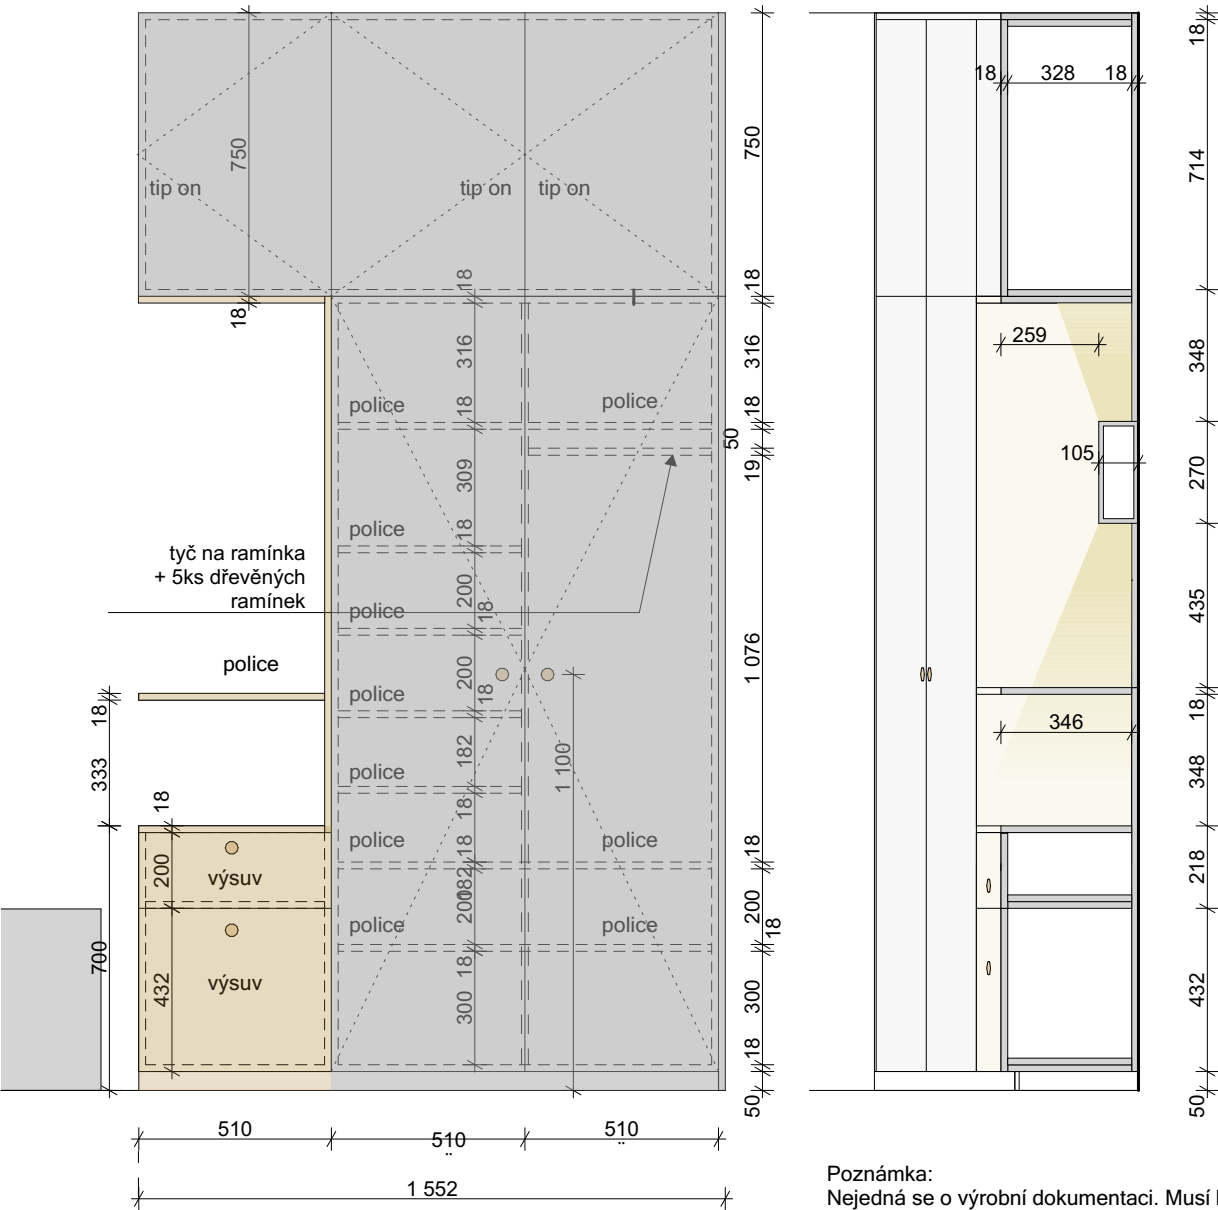

Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav.


ATYPICKÝ NÁBYTEK  
VESTAVNÉ SKŘÍŇĚ

- materiály:
- pohledové dvířka: LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka naložená
- korpusy: LTD bílá tl.18mm
- nika, nízká skříňka: LTD tl.18mm, ABS hrana 1mm, dekor dub přírodní
- úchyty: knopky kulaté, dub- matný lak




PŮDORYS

AT\_P3/L

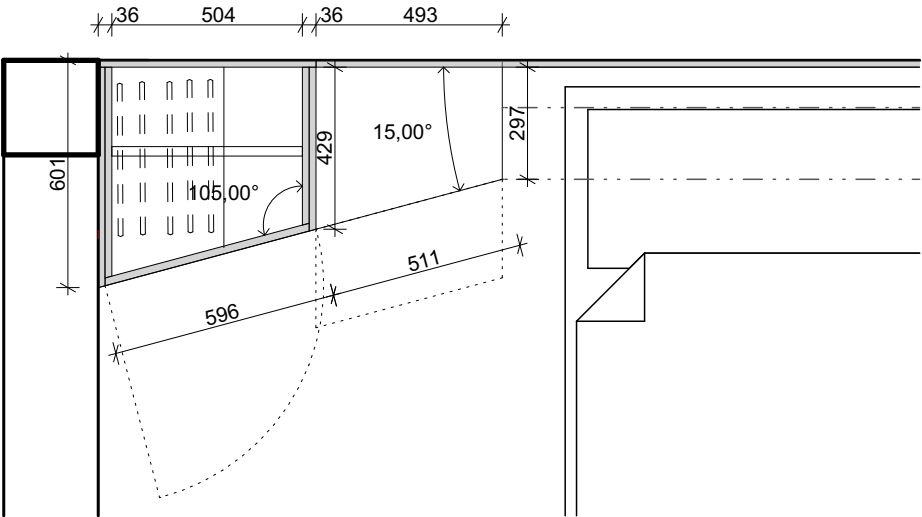

AT\_P3/P

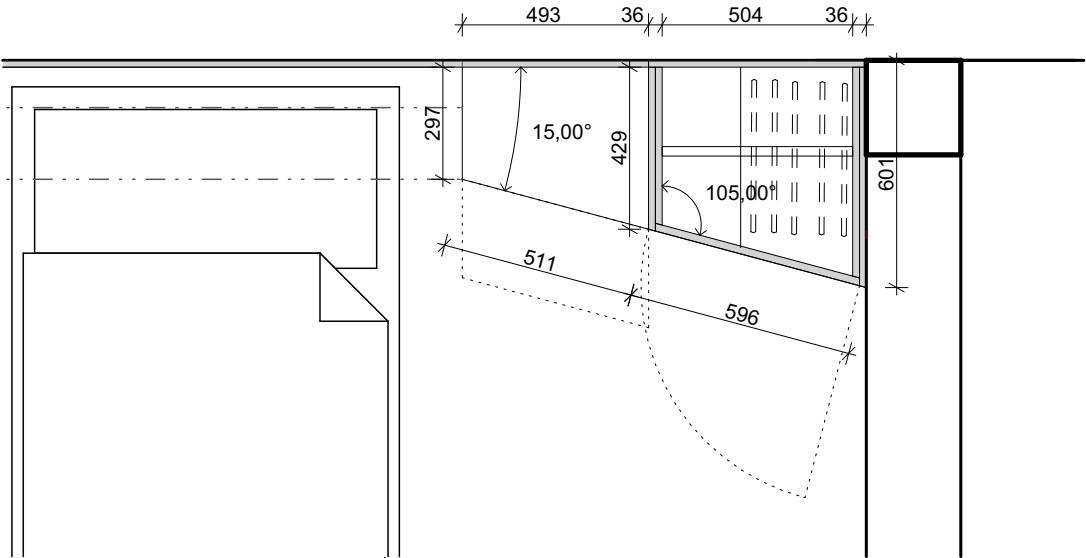


ATYPICKÝ NÁBYTEK  
VESTAVNÉ SKŘÍŇĚ


- materiály:
- pohledové dvířka: LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka naložená
  - korpusy: LTD bílá tl.18mm
  - nika, nízká skříňka: LTD tl.18mm, ABS hrana 1mm, dekor dub přírodní
  - úchyty: knopky kulaté, dub- matný lak

ROZVINUTÝ POHLED


AT\_P3/L

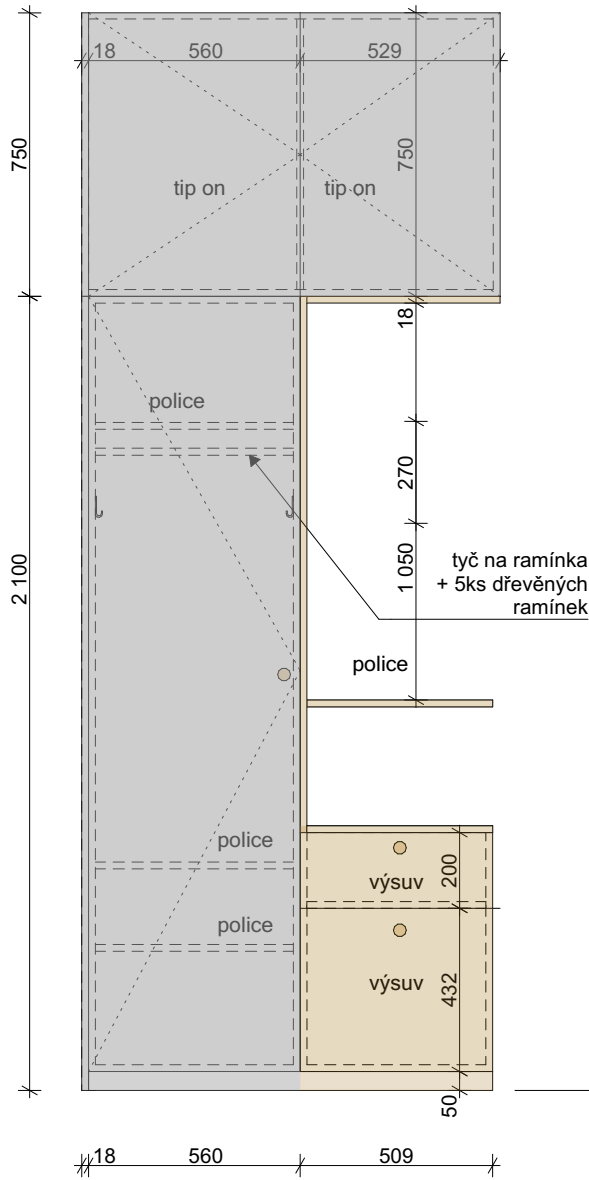

AT\_P3/P

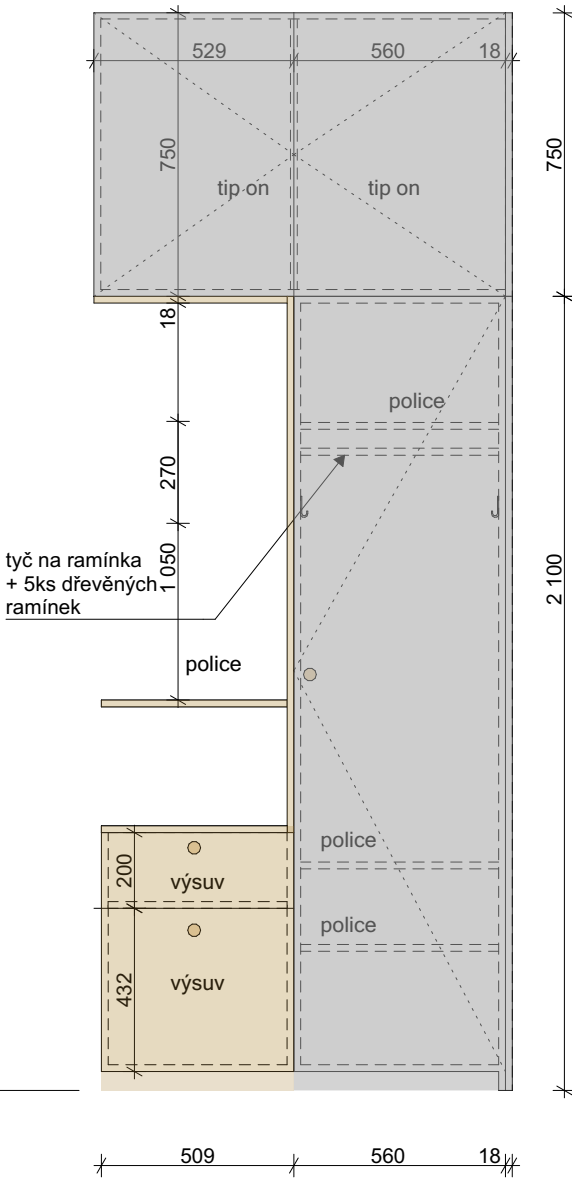


ŘEZ

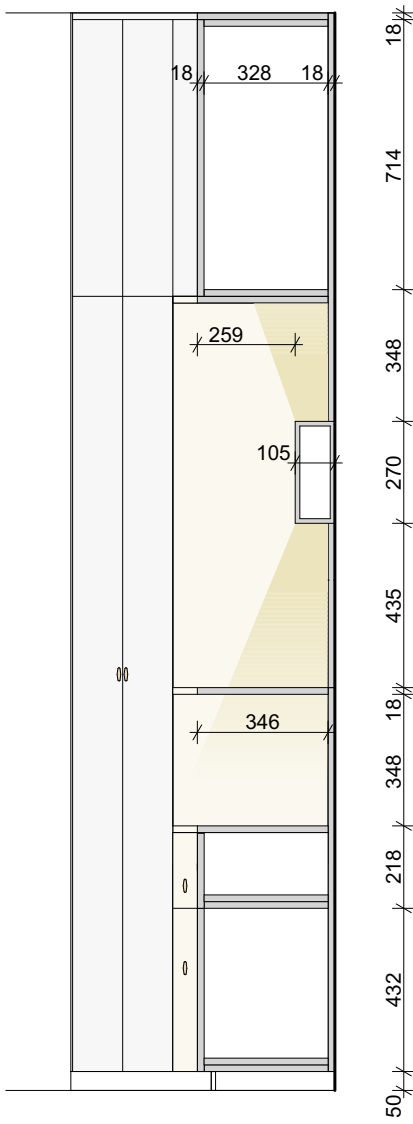


Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav.

## AT\_P4

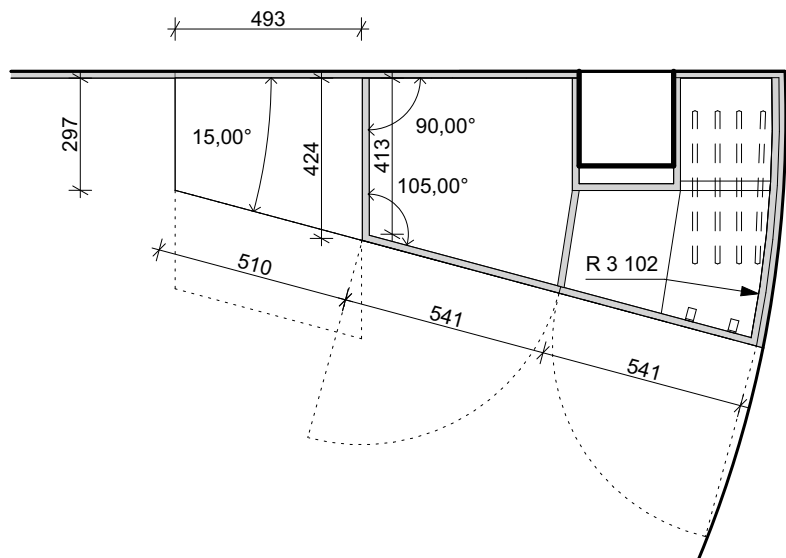

pohledové dvířka: LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana  
 1mm, dvířka naložená  
 korpusy: LTD bílá tl.18mm  
 nika, nízká skříňka: LTD tl.18mm, ABS hrana 1mm, dekor dub  
 přírodní  
 úchyty: knopky kulaté, dub- matný lak

ŘEZ

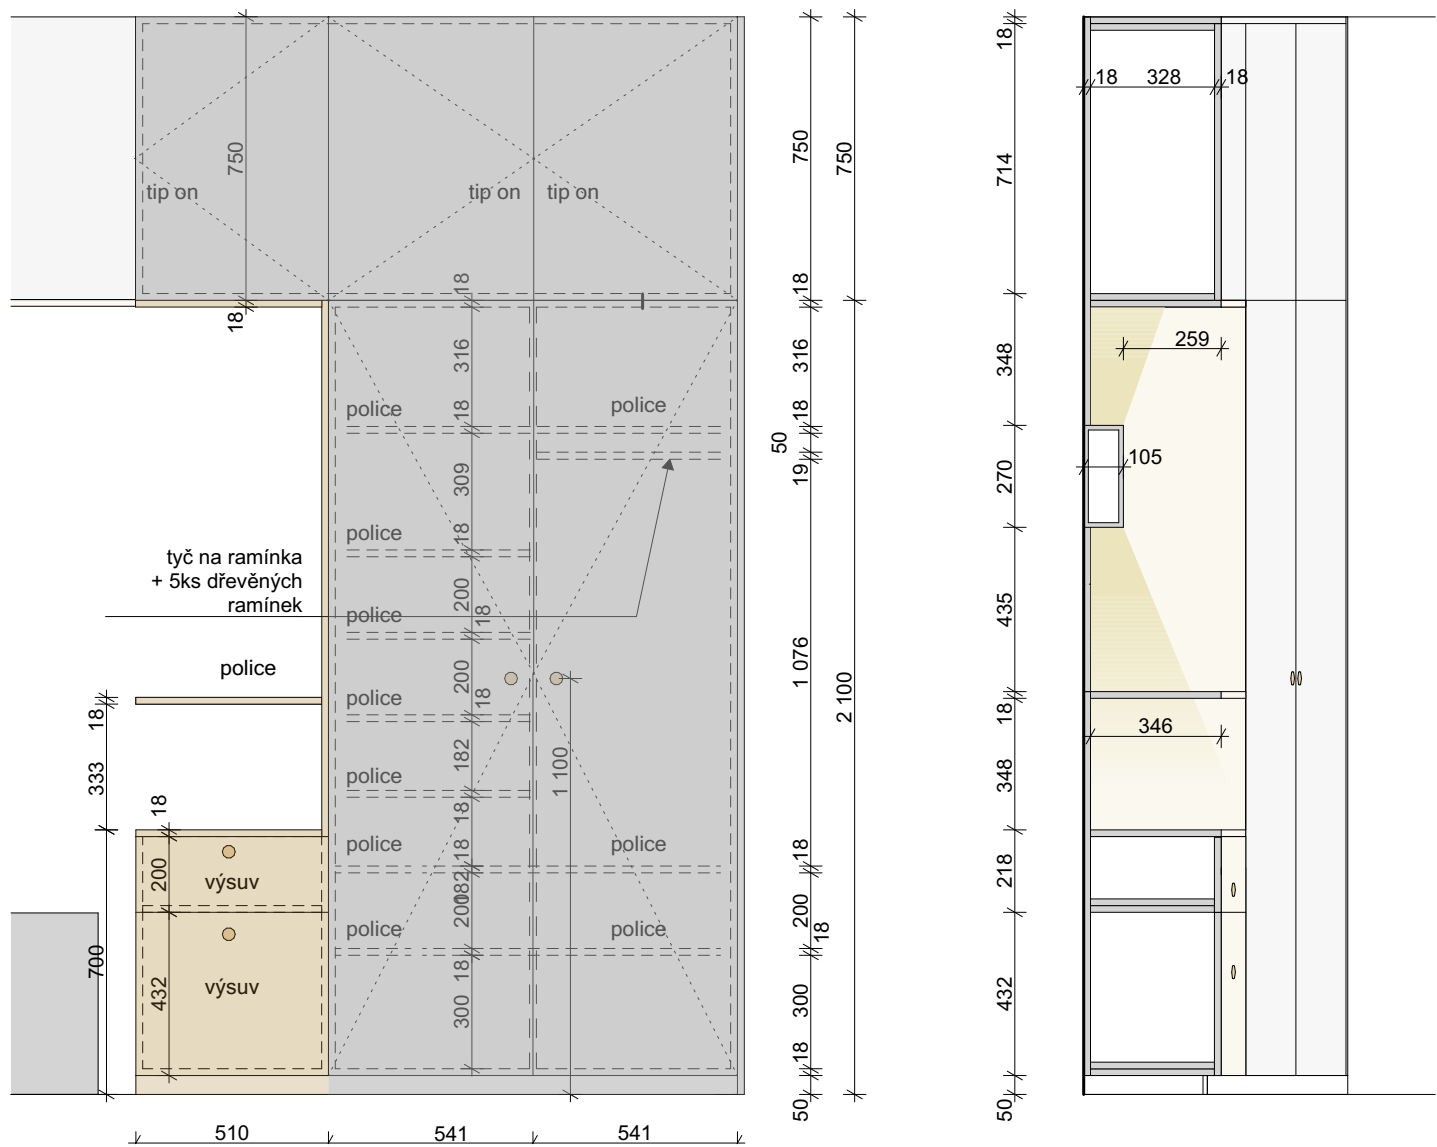


Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav.


|                       |             |                                               |        |                                    |        |                            |        |       |    |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------|--------|-------|----|
| INTERIÉR LDN, BOHUMÍN | investor    | MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN | formát | A3                                 | datum  | 18.01.2023                 | výkres | AT_P4 | 52 |
|                       | zpracovatel | ATRIS s.r.o.                                  | autor  | Ing. arch. Hana Fajkoš Liškutínová | stupeň | studie a projekt interiéru |        |       |    |

## PŮDORYS

# ATYPICKÝ NÁBYTEK VESTAVNÁ SKŘÍŇ AT\_P5

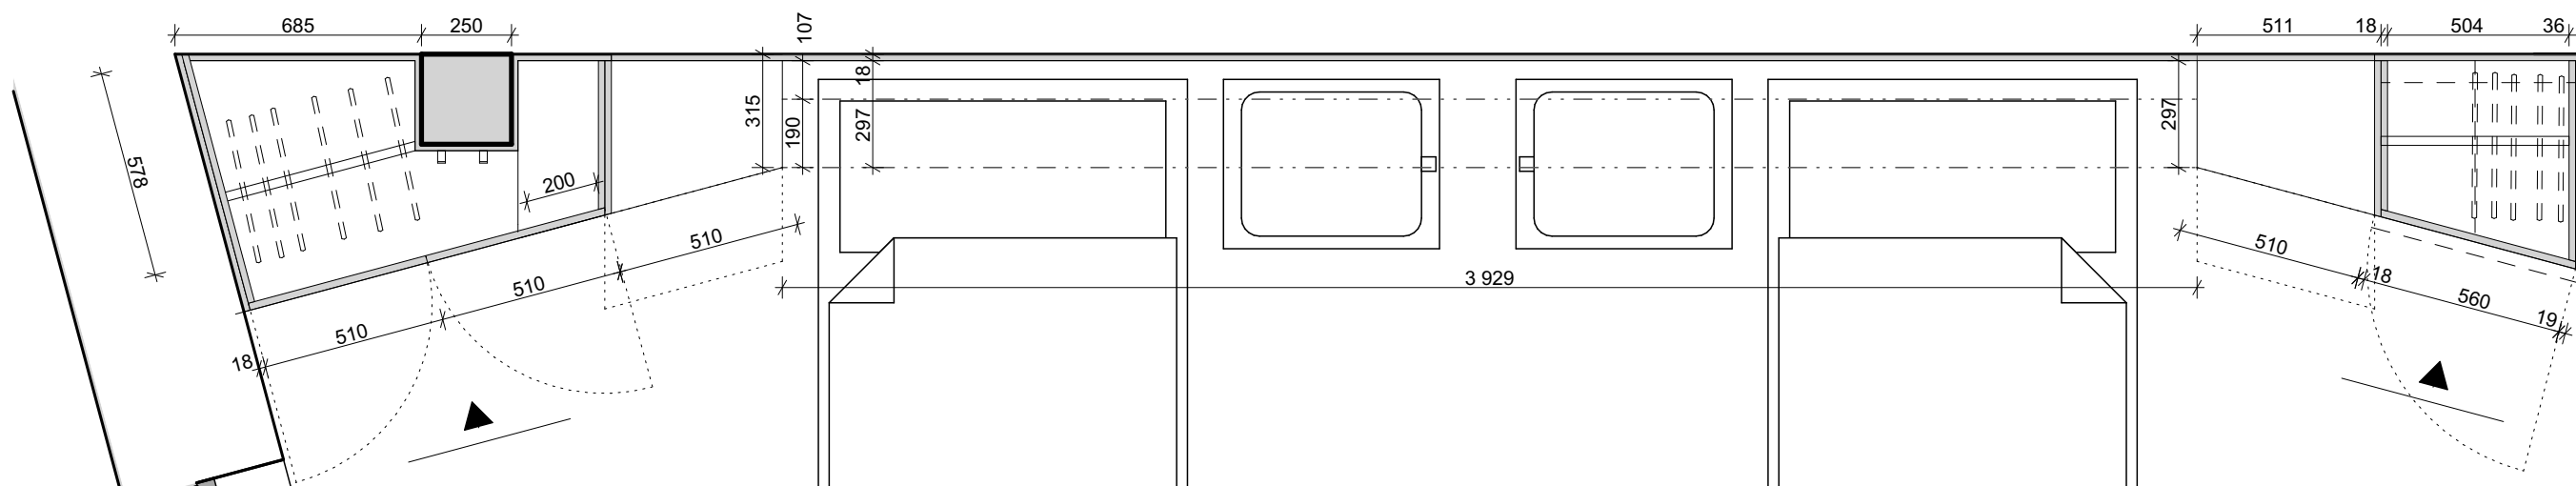


## ROZVINUTÝ POHLED

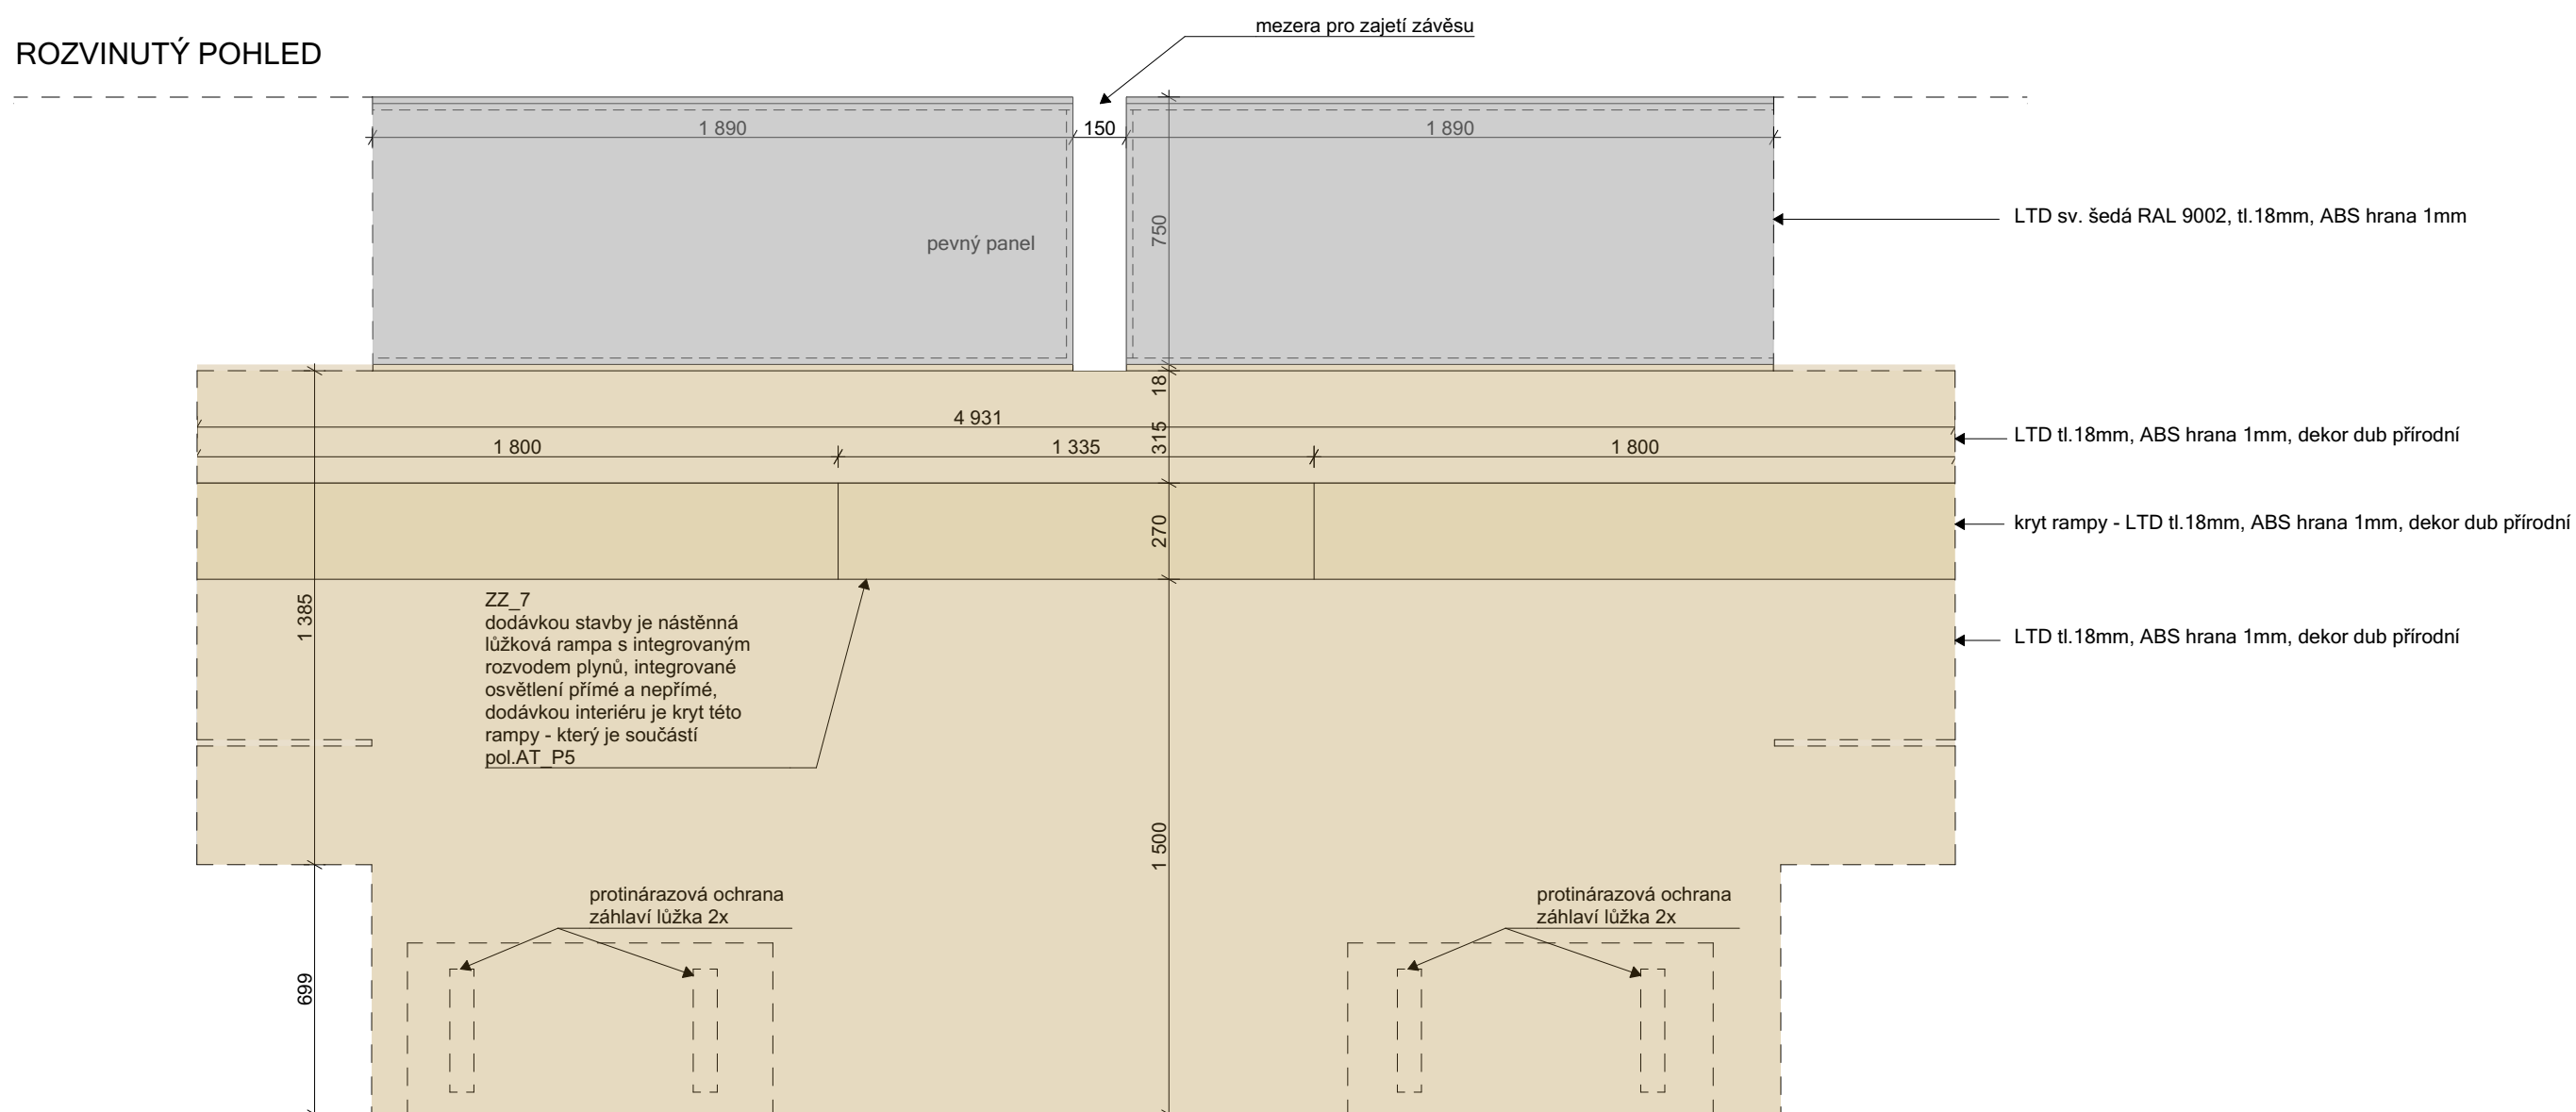


Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav.



PŮDORYS AT\_P6

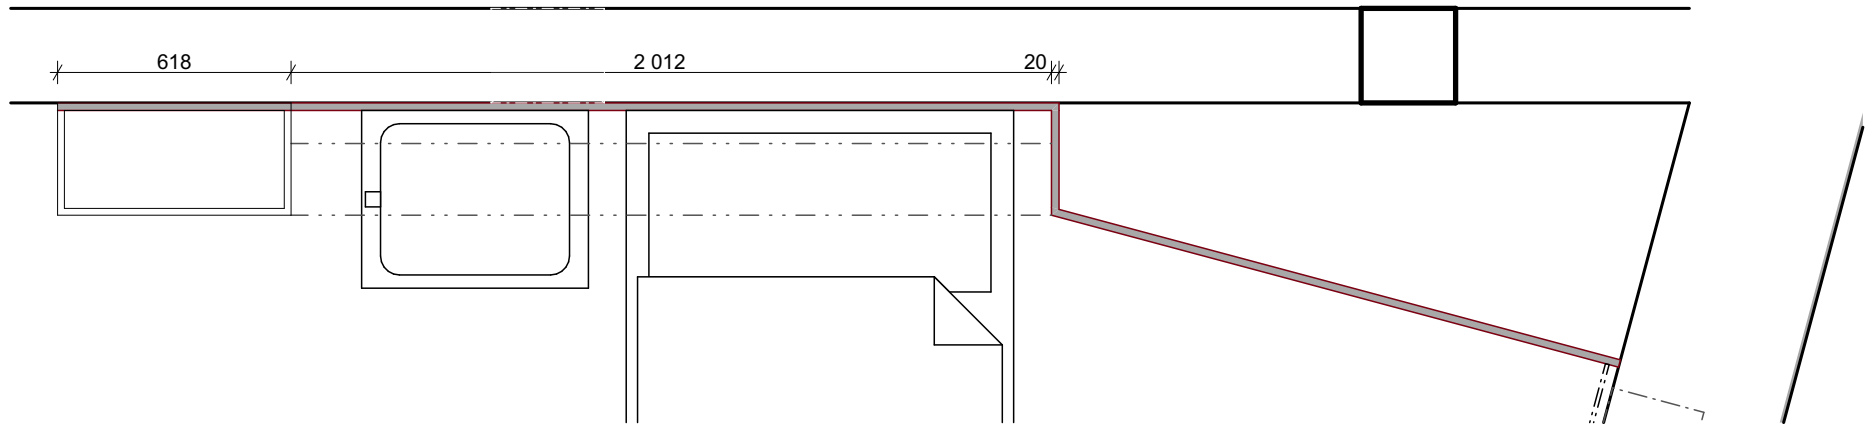

ROZVINUTÝ POHLED


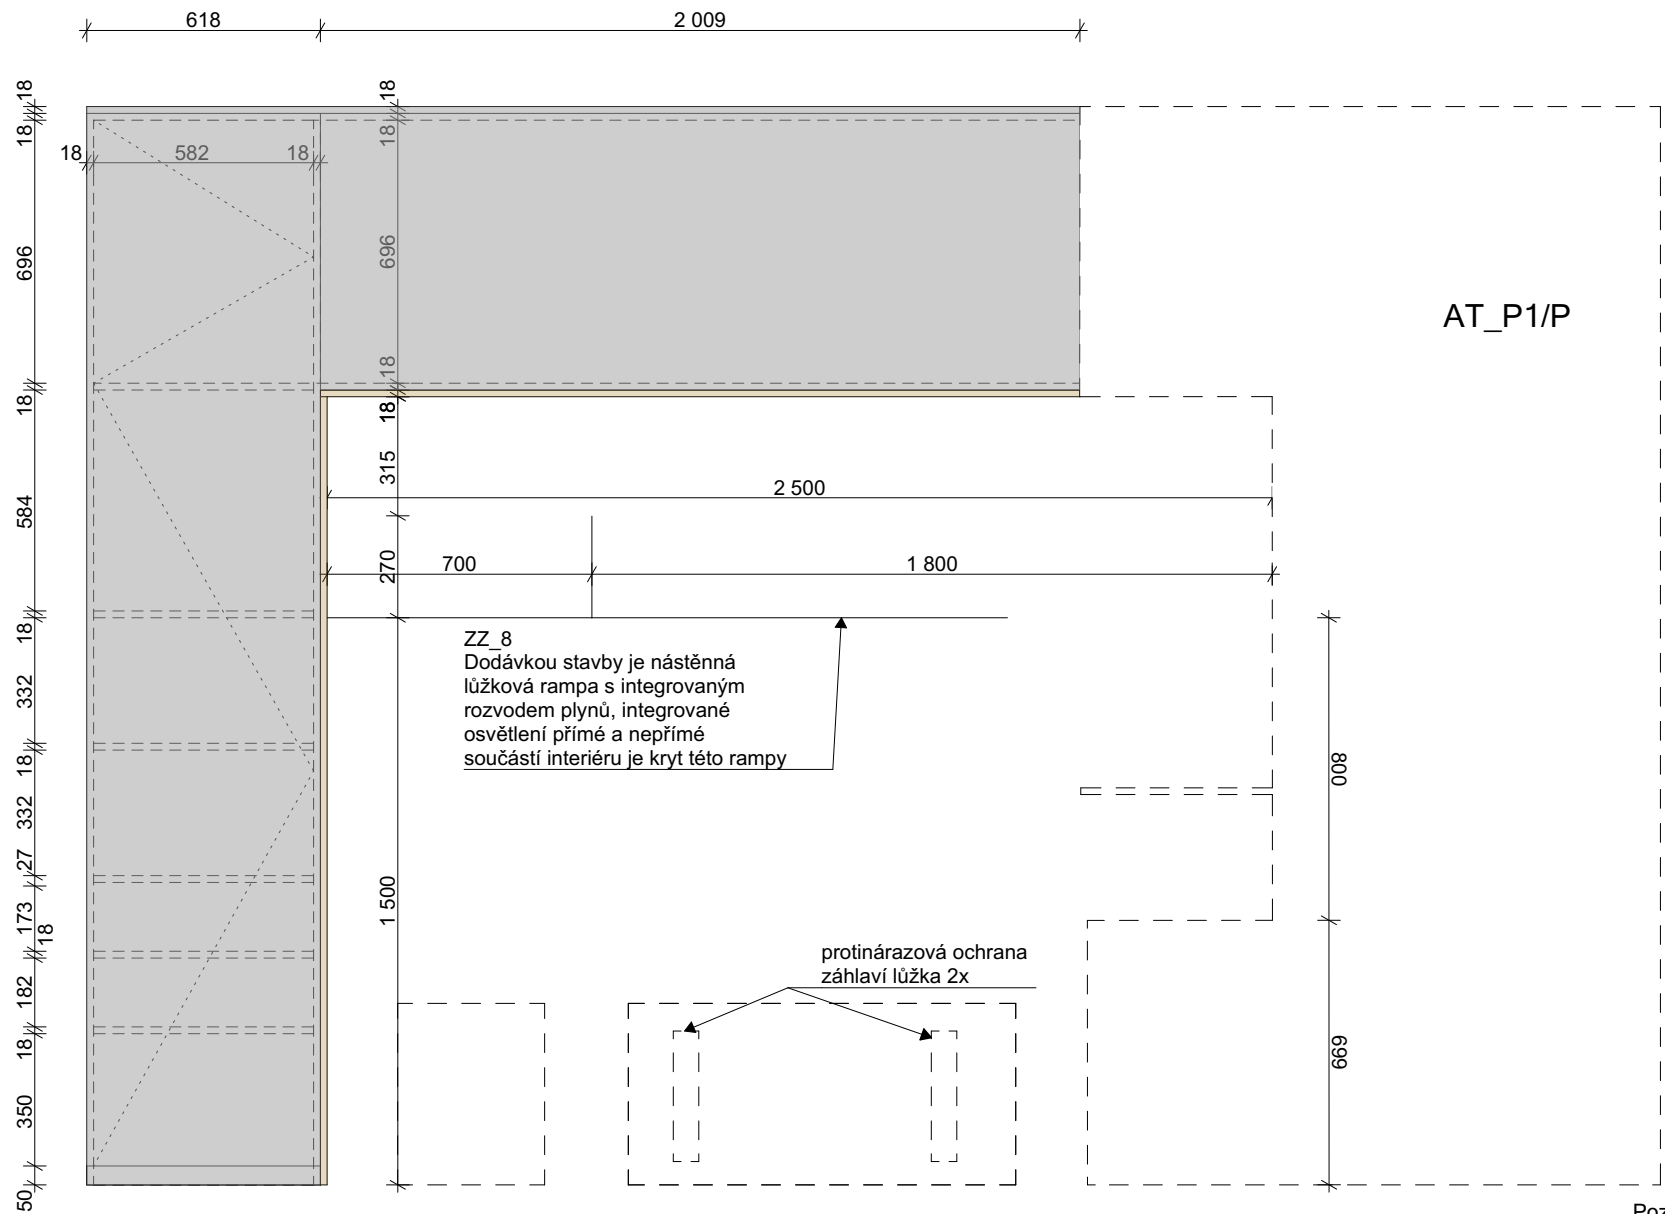


- materiály:
- pohledové dvířka: LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka naložená
  - korpusy: LTD bílá tl.18mm
  - nika, nízká skříňka: LTD tl.18mm, ABS hrana 1mm, dekor dub přírodní
  - úchyty: knopky kulaté, dub- matný lak


Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav.

H


ZÁZEMÍ SESTER A POMOCNÉ PROVOZY

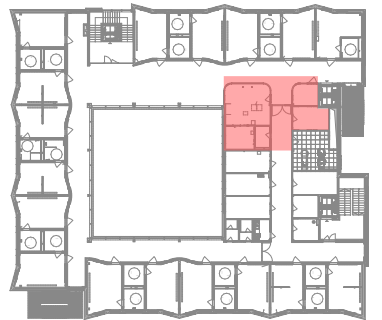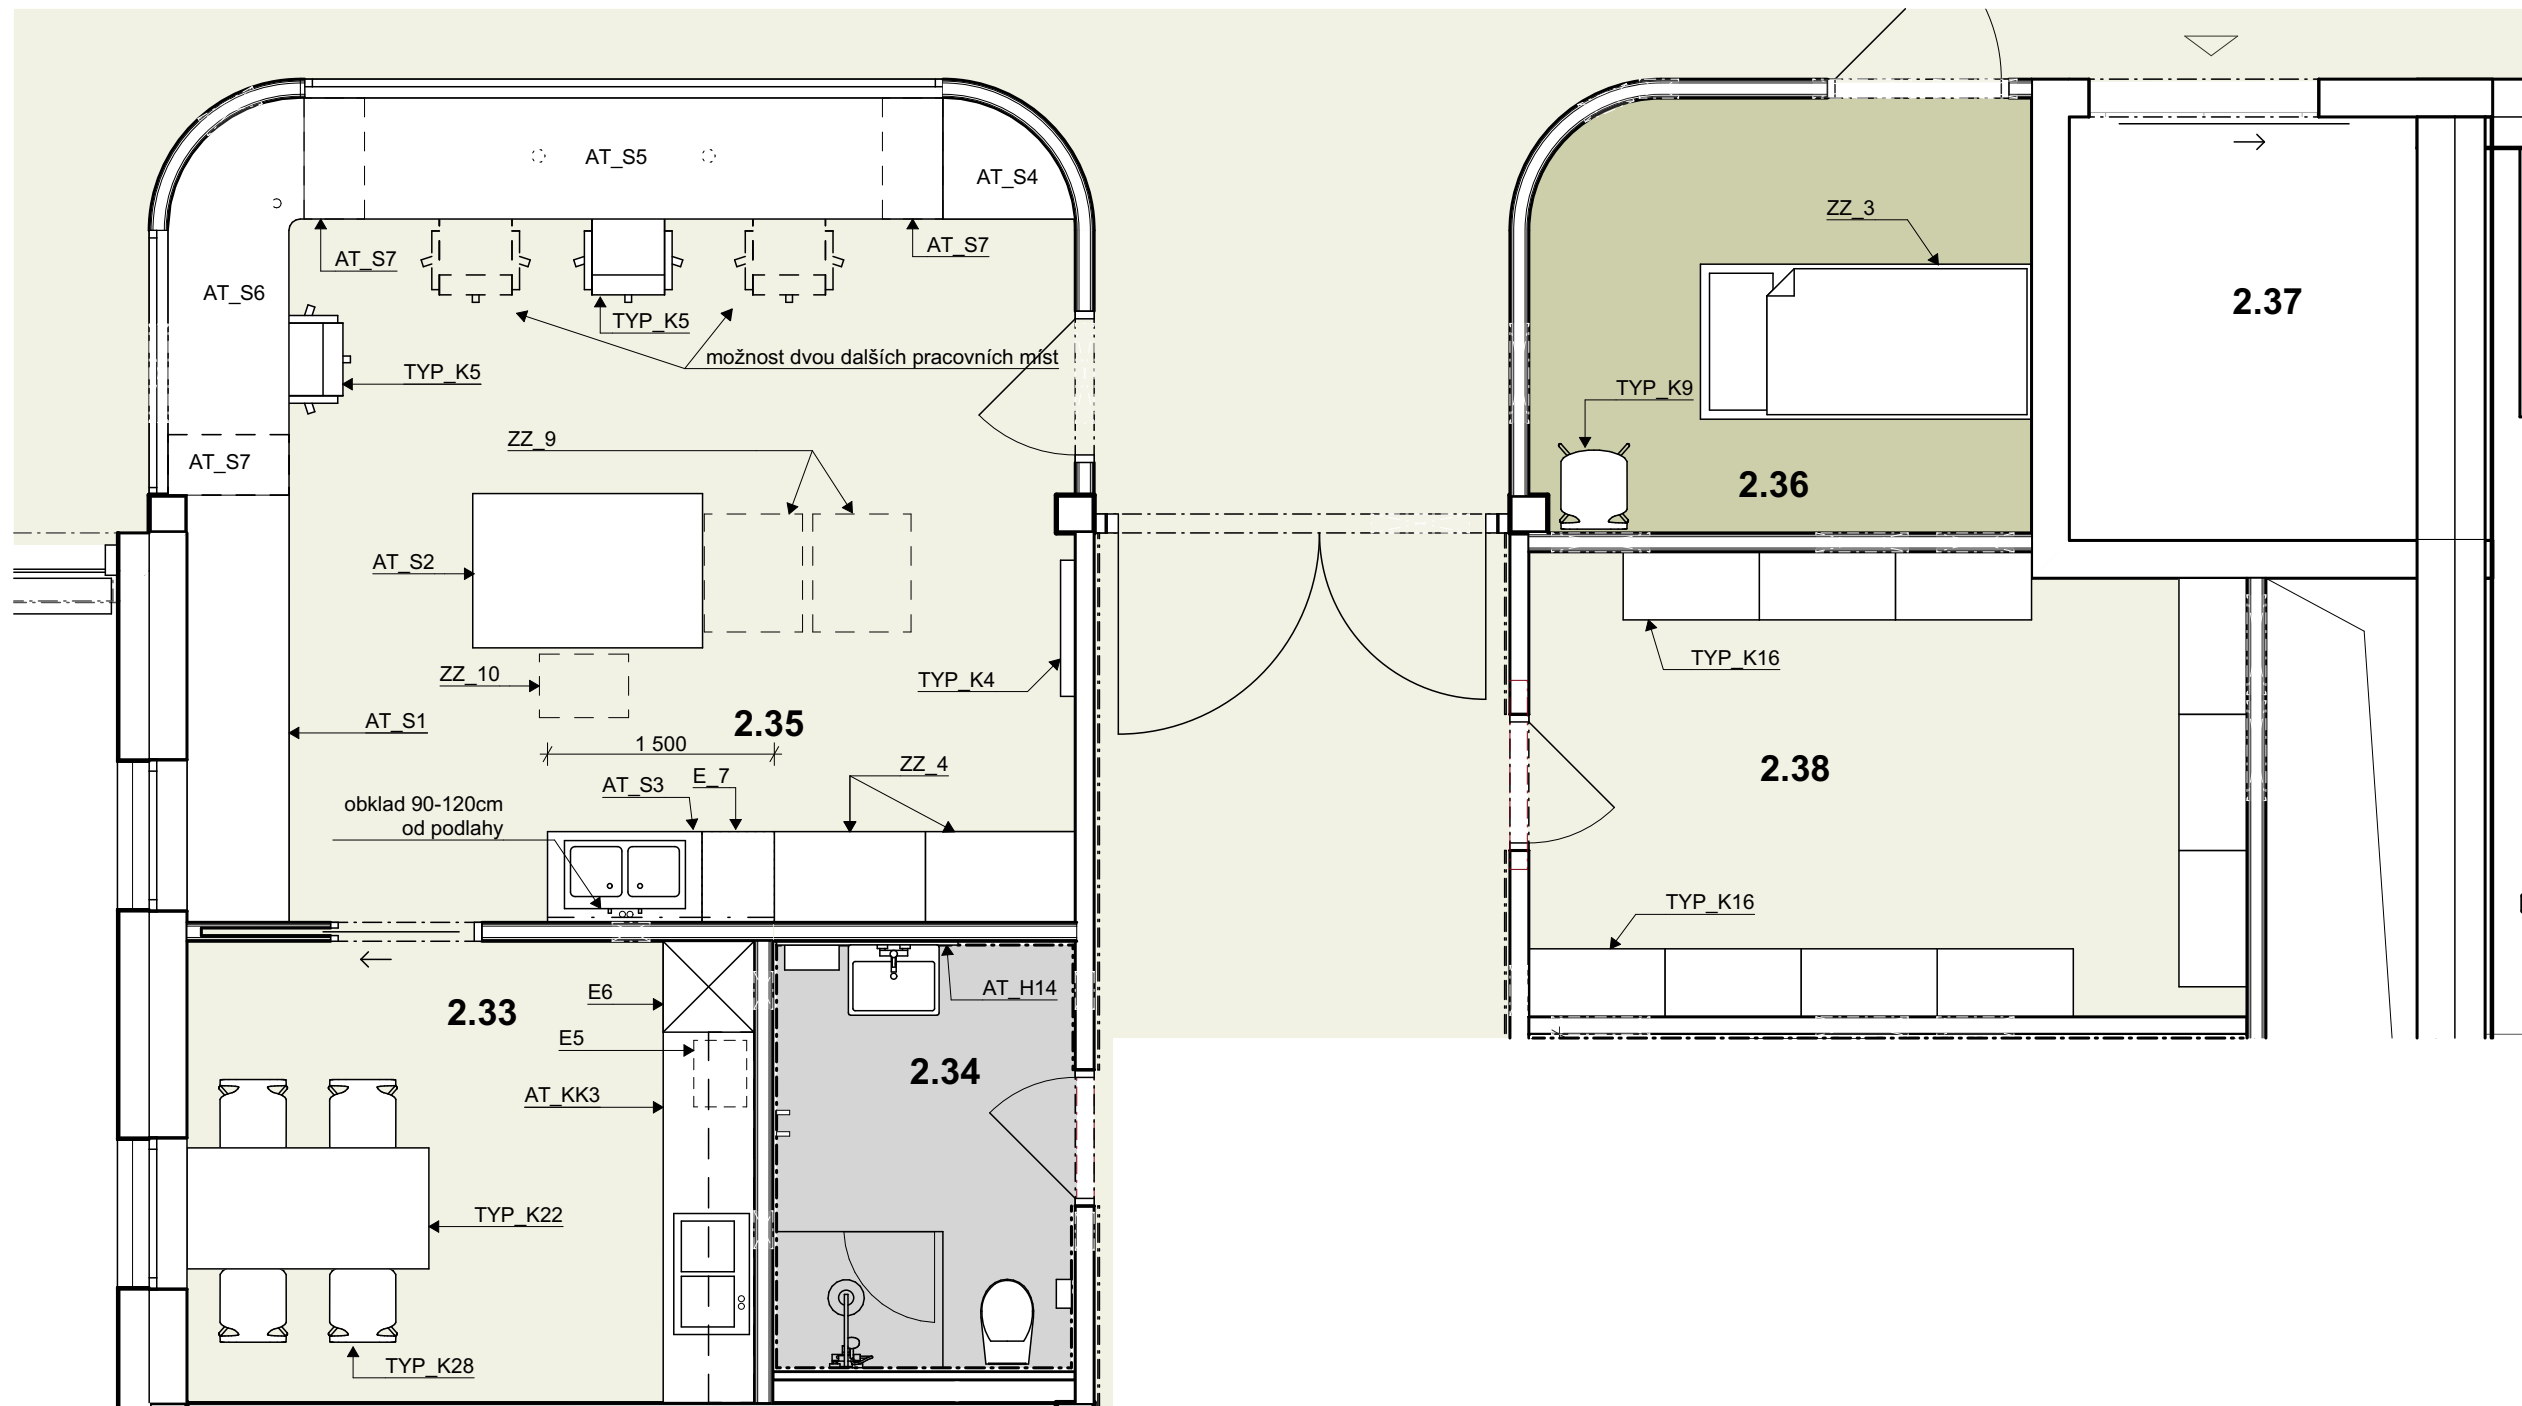

Půdorys - spárořez

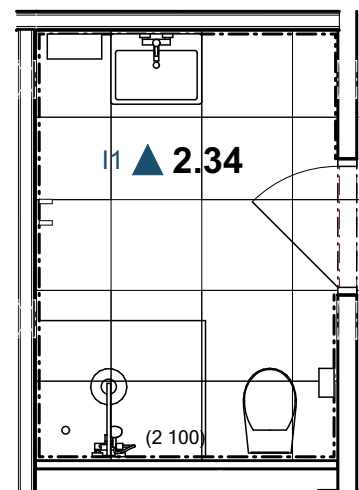


Pohled I1

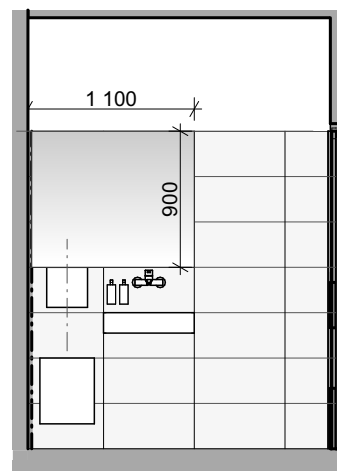




Základní principy:  
Spáry obkladu-dlažby jsou vždy průběžné- navazují.  
Spáry dlažby mezi návaznými místnostmi probíhají.  
Dlažba není řezaná na méně než 1/2 rozměru, není-li uvedeno jinak.

----- důležitá průběžná spára  
← směr pokládky


| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI             | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA      | POVRCHOVÁ ÚPRAVAZDÍ                                    | POD.  |
|------|-----------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 2.33 | DENNÍ MÍSTNOST SESTER       | 11,44       | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                 | POD05 |
| 2.34 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ SESTER    | 6,10        | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm        | POD01 |
| 2.35 | SESTERNA                    | 31,99       | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                 | POD05 |
| 2.36 | MÍSTNOST PRO ZESNULÉ        | 9,37        | POLYURETANOVÁ STĚRKA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm        | POD02 |
| 2.37 | VÝTAH                       | 6,44        | PVC                  |                                                        | -     |
| 2.38 | SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA A PLEN | 14,39       | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA; KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 1500 mm | POD05 |

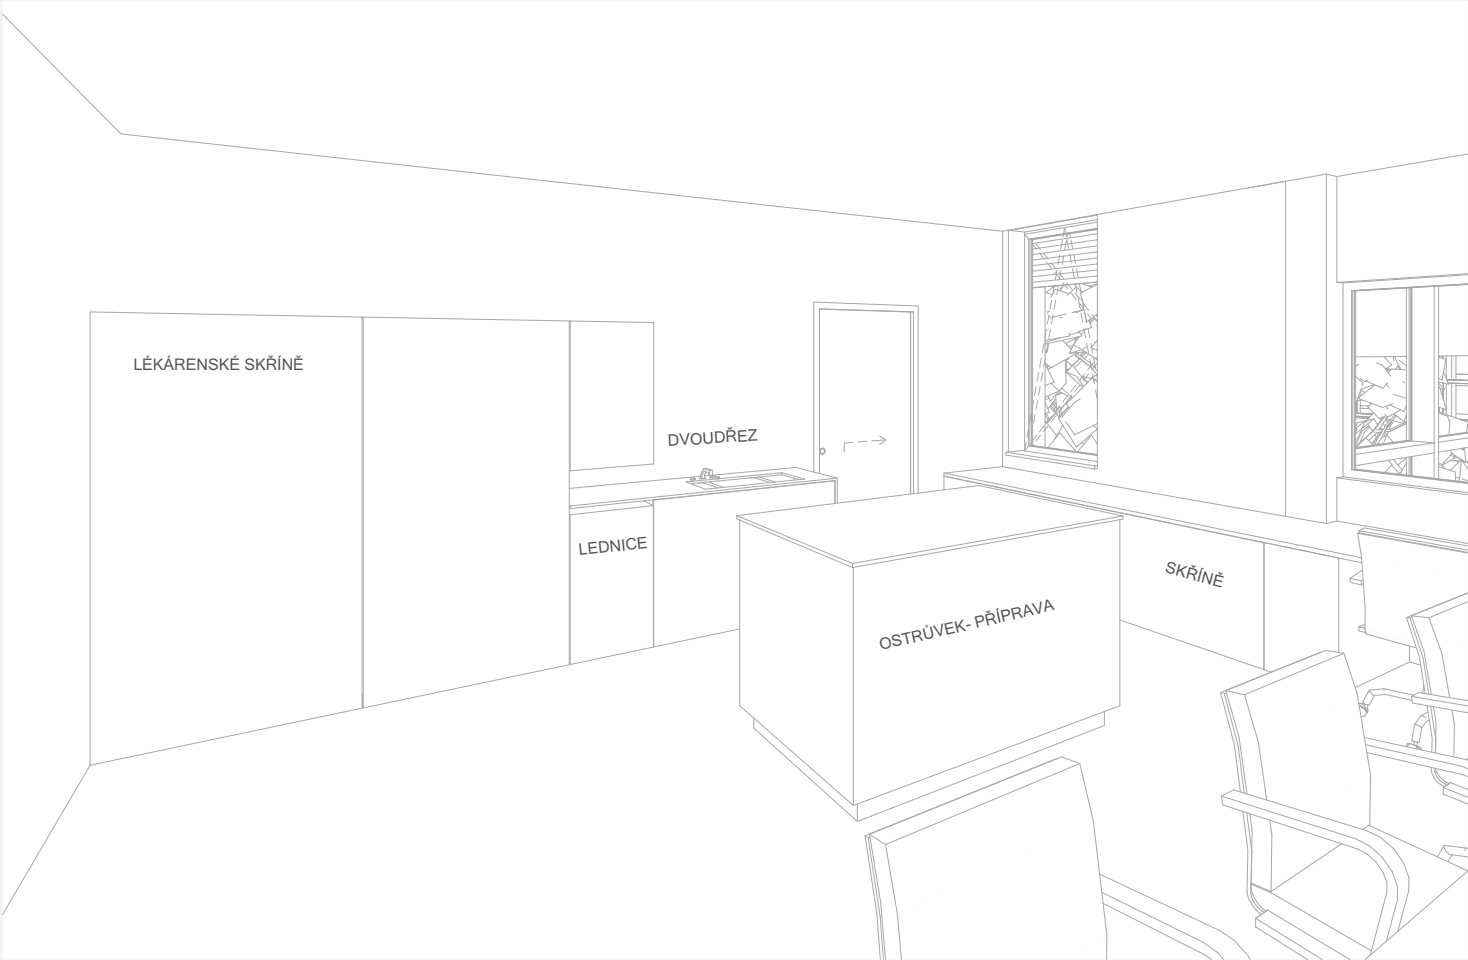



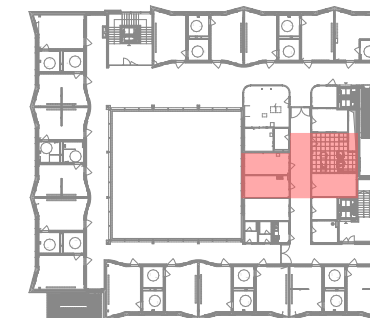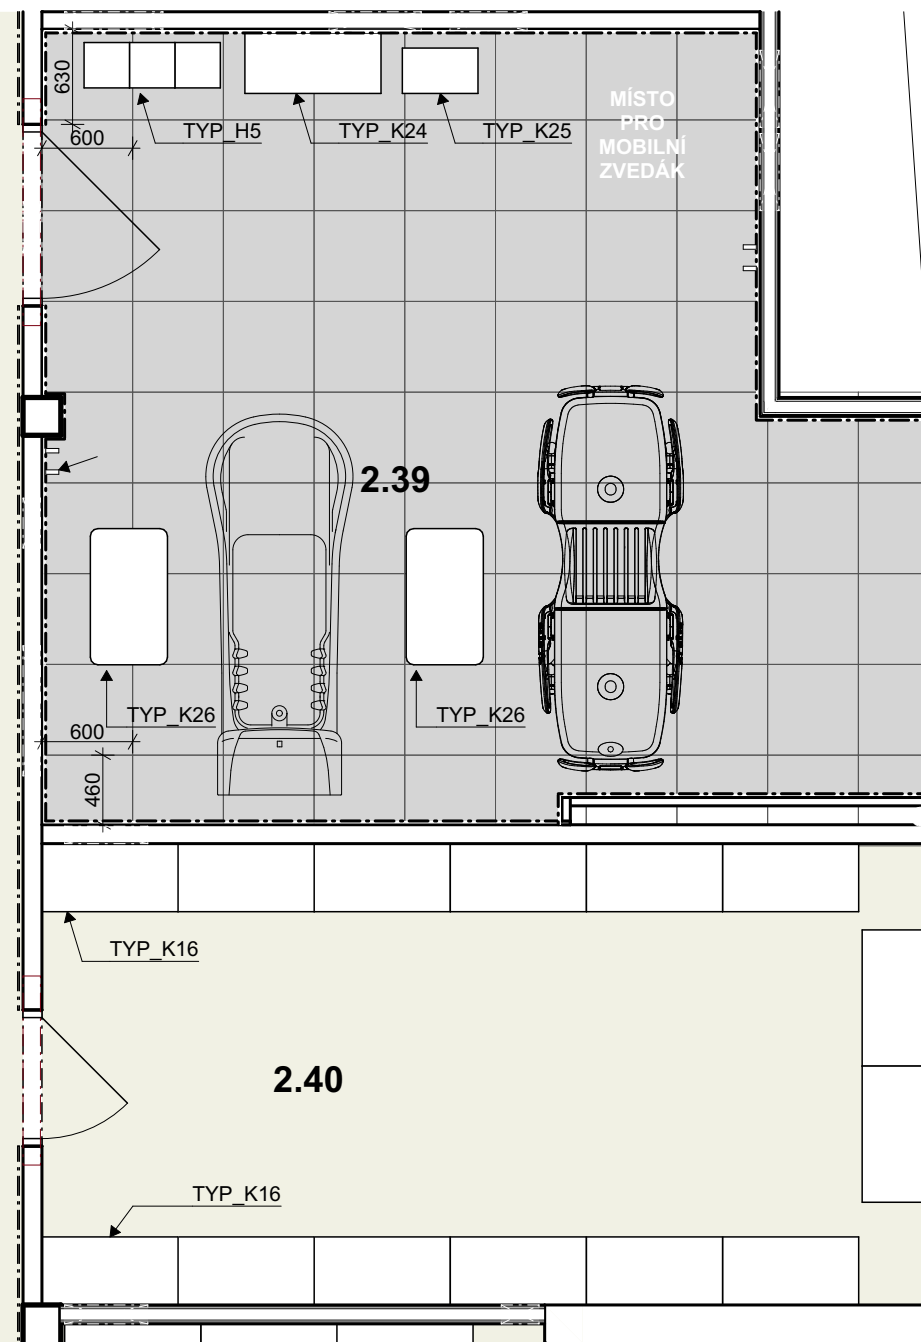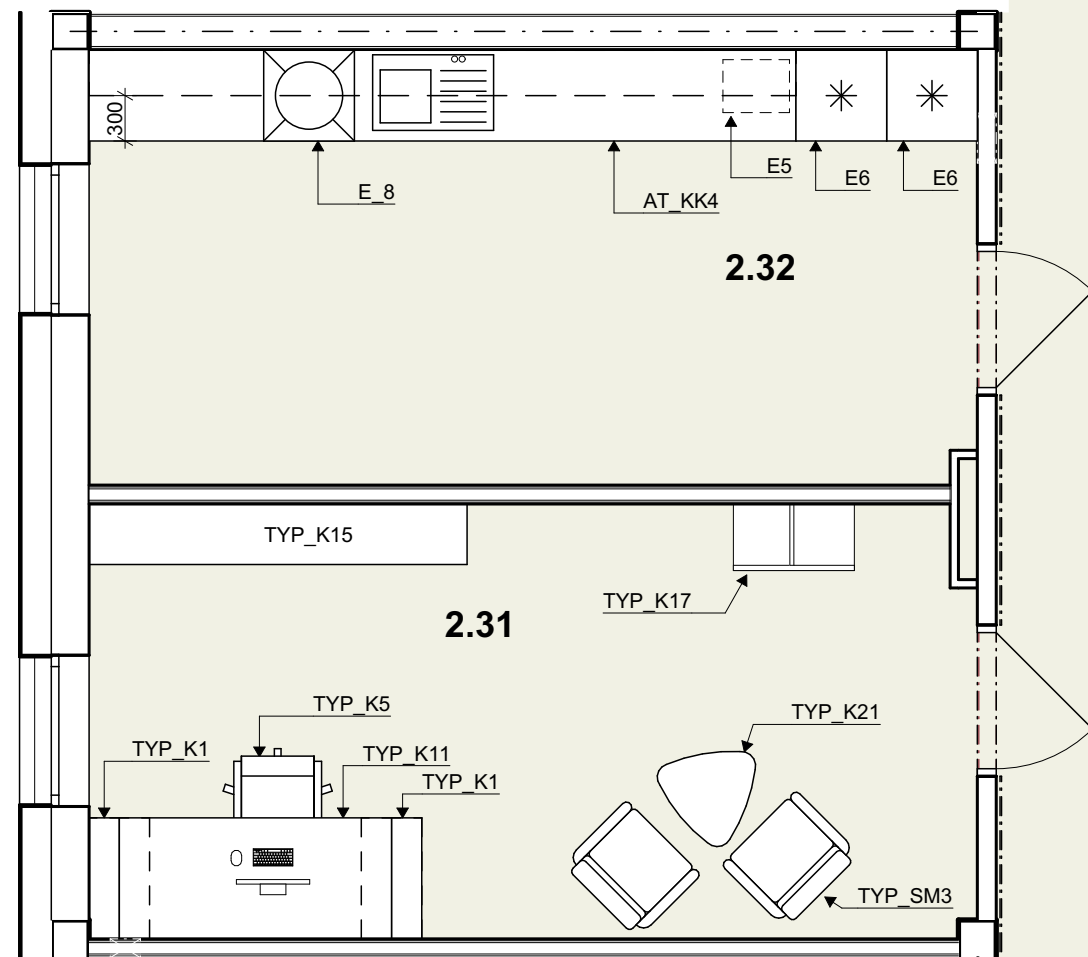





| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI              | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA  | POVRCHOVÁ ÚPRAVAZDÍ                                                         | POD.  |
|------|------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.31 | SKLAD ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK | 16,90       | PVC              | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA;<br>NÁRAZUVZDORNÝ HYGIENICKÝ<br>OBKLAD DO V. 1500 mm | POD05 |
| 2.32 | KUCHYŇKA                     | 16,82       | PVC              | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                                      | POD05 |
| 2.39 | UMÝVÁRNA PACIENTŮ            | 27,99       | KERAMICKÁ DLAŽBA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ<br>OBKLAD DO V. 2100 mm                          | POD01 |
| 2.40 | SKLAD OSTATNÍHO MATERIÁLU    | 17,95       | PVC              | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ<br>OBKLAD DO V. 2100 mm                          | POD05 |

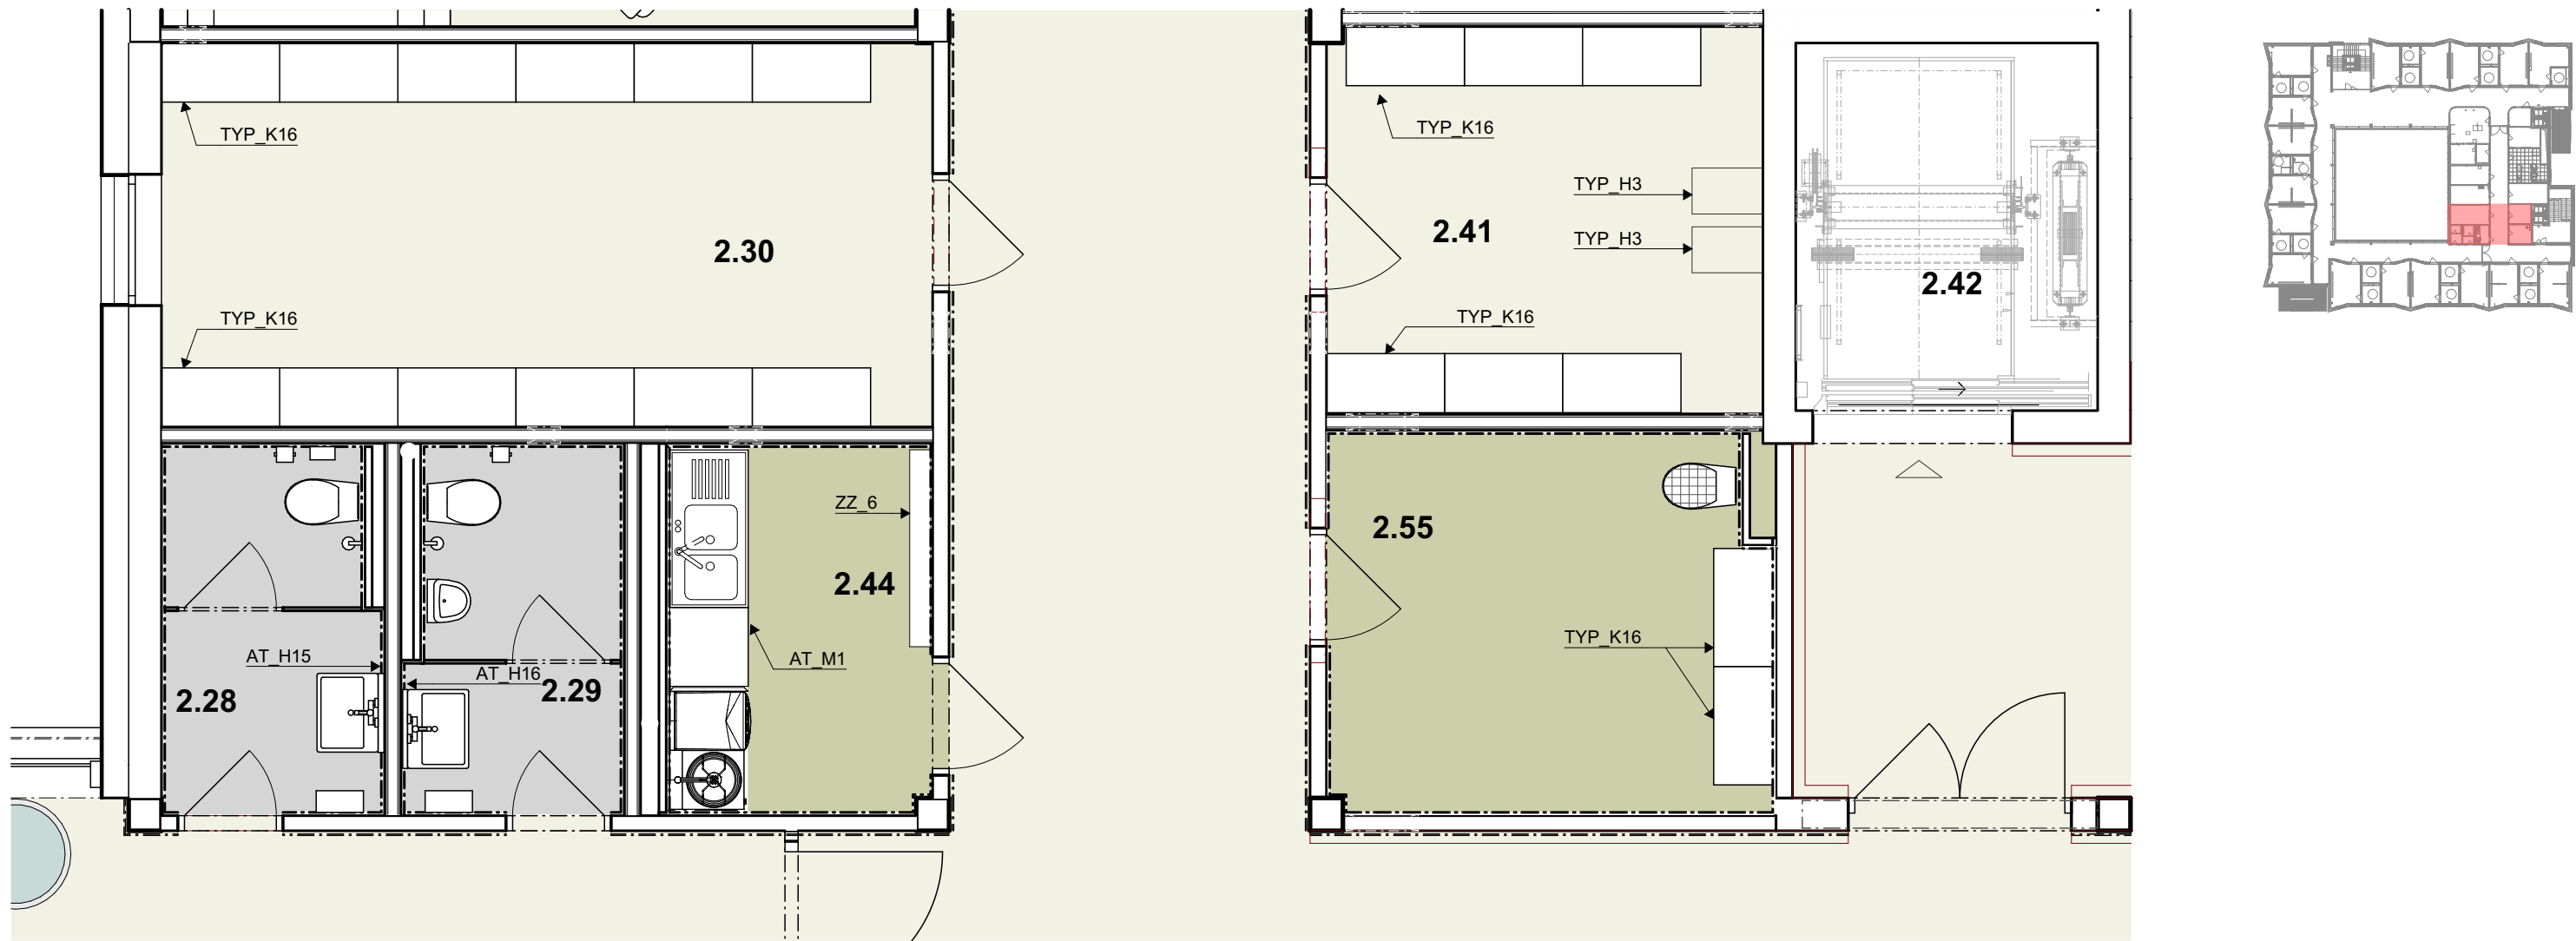

Půdorys - spárořez

Pohled J1

Pohled J2

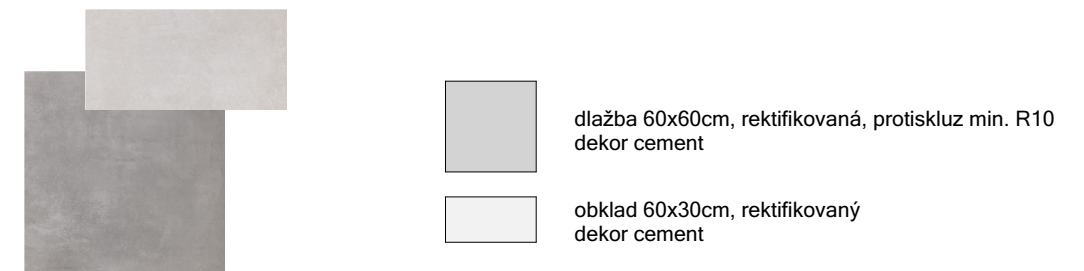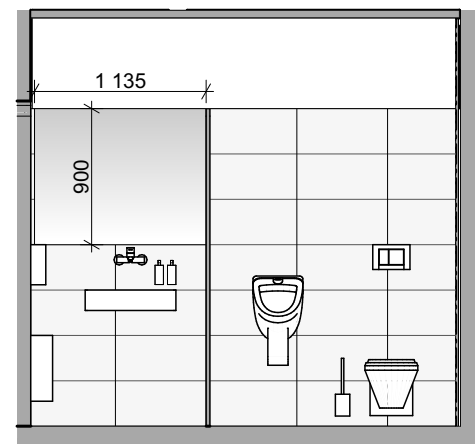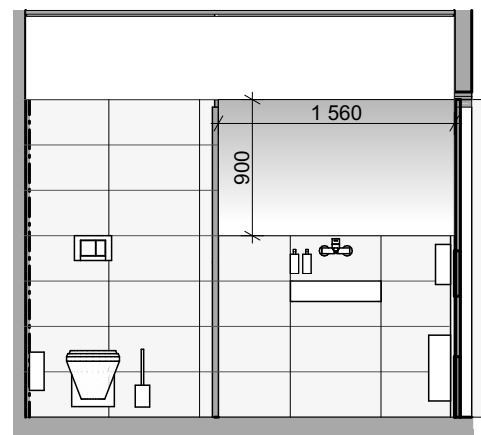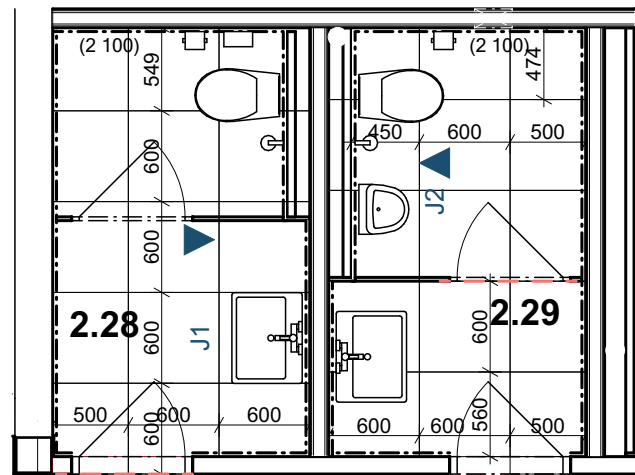

Základní principy:  
Spáry obkladu-dlažby jsou vždy průběžné- navazují.  
Spáry dlažby mezi návaznými místnostmi probíhají.  
Dlažba není řezaná na méně než 1/2 rozměru, není-li uvedeno jinak.


----- důležitá průběžná spára  
směr pokládky

| Č.   | NÁZEV MÍSTNOSTI               | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA      | POVRCHOVÁ ÚPRAVAZDÍ                                    | POD.  |
|------|-------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 2.28 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ             | 4,80        | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm        | POD01 |
| 2.29 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ             | 4,82        | KERAMICKÁ DLAŽBA     | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm        | POD01 |
| 2.30 | SKLAD REHABILITAČNÍCH POMŮCEK | 17,21       | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                 | POD05 |
| 2.41 | SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA        | 9,82        | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm        | POD05 |
| 2.42 | EVA VÝTAH                     | 6,44        | PVC                  |                                                        | -     |
| 2.43 | ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ             | 34,53       | PVC                  | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA                                 | POD04 |
| 2.44 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST              | 6,32        | POLYURETANOVÁ STĚRKA | SÁDROVÁ OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2100 mm        | POD01 |
| 2.55 | ÚKLIDOVÁ KOMORA               | 10,03       | POLYURETANOVÁ STĚRKA | SÁDROVÁ OMÍTKA / MALBA; KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 1500 mm | POD01 |


NÍZKÁ SKŘÍŇ S VÝSUVY

AT\_S1

PŮDORYS 1/20

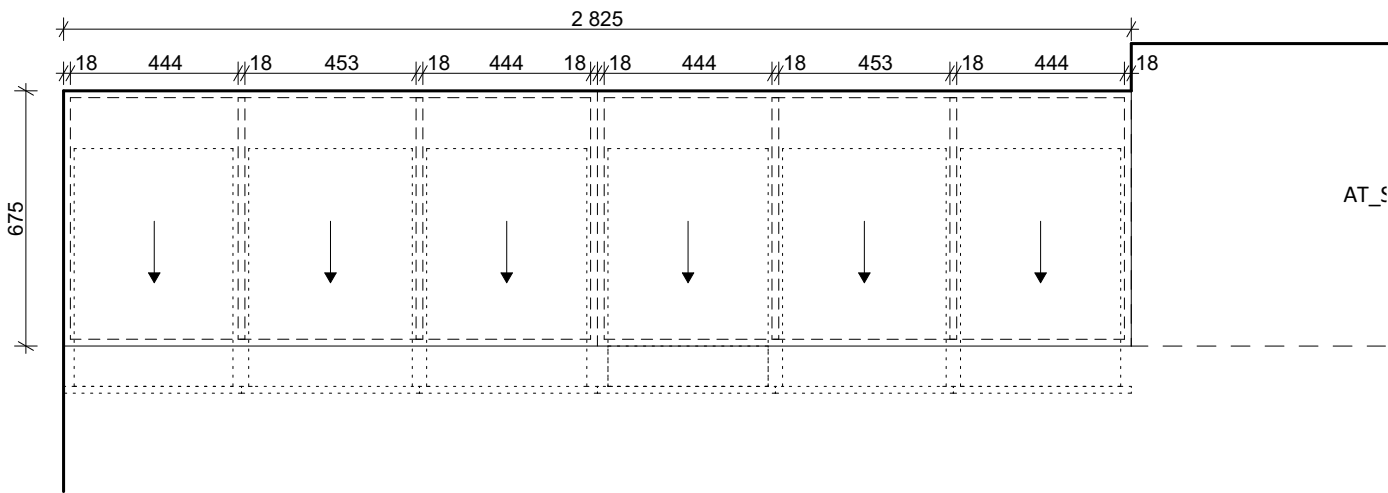

POHLED 1/20

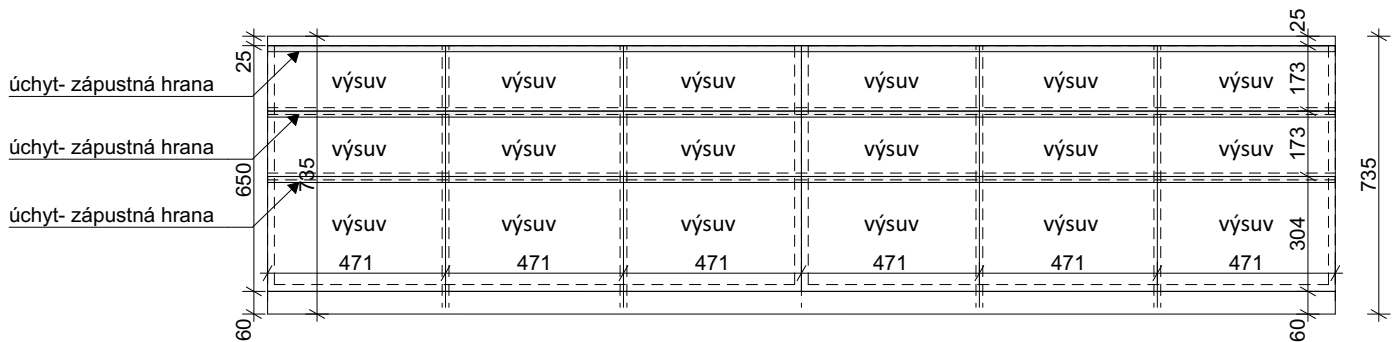


- materiály:
- pohledové dvířka: LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana 0,5mm, dvířka naložená
- korpusy: LTD bílá tl.18mm
- horní deska: LTD tl.25mm, ABS hrana 0,5mm, dekor dub přírodní
- úchyty: zápusťná hrana


OSTRŮVEK

AT\_S2

PŮDORYS 1/20

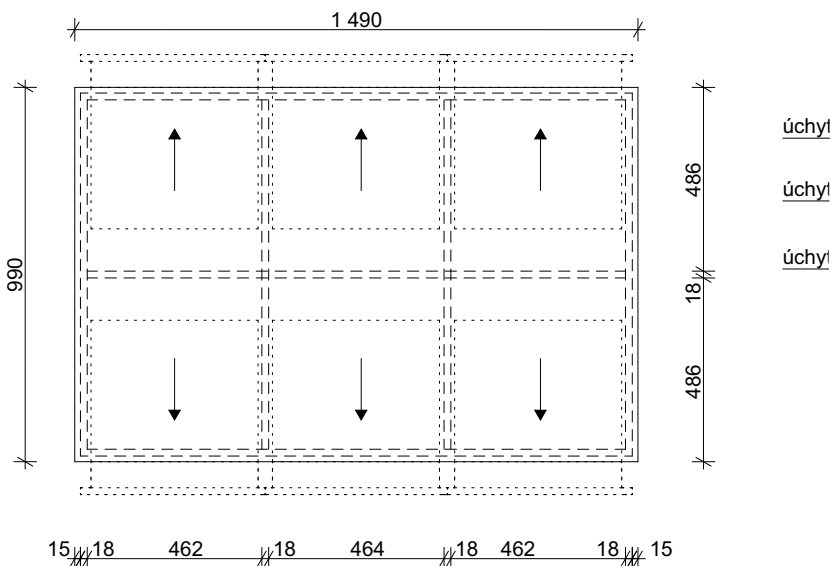

POHLED 1/20

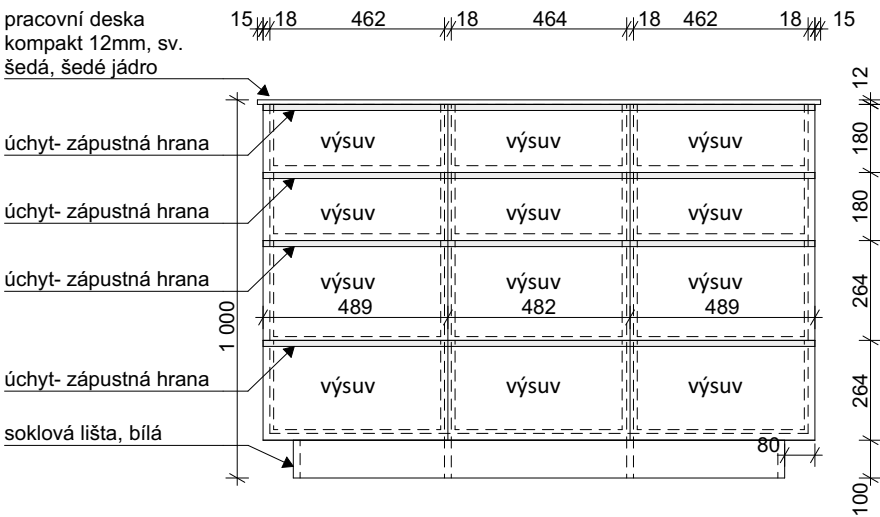


- materiály:
- pohledové dvířka: LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka naložená
- korpusy: LTD bílá tl.18mm
- pracovní deska: kompaktní deska šedá, šedé jádro, 12mm, odolná proti chemikáliím
- úchyty: zápusťná hrana

Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav.


SESTAVA SKŘÍNĚK S DVOUDŘEZEM

AT\_S3

PŮDORYS 1/20

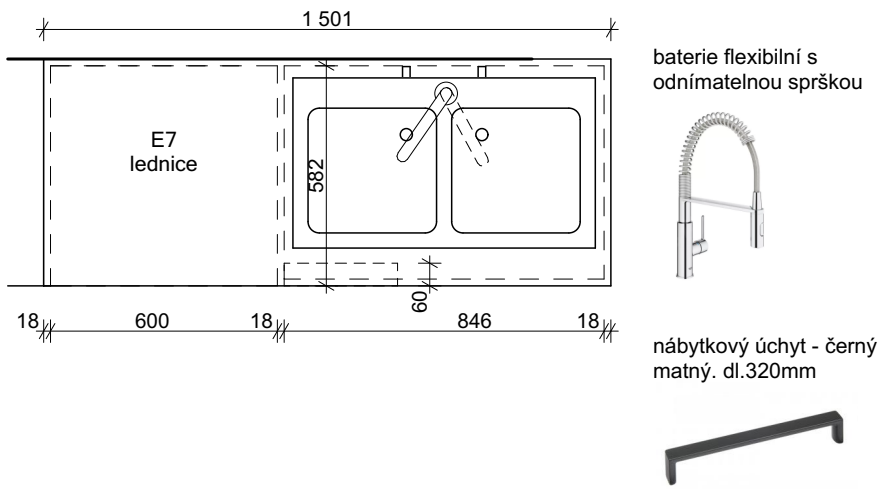

POHLED 1/20

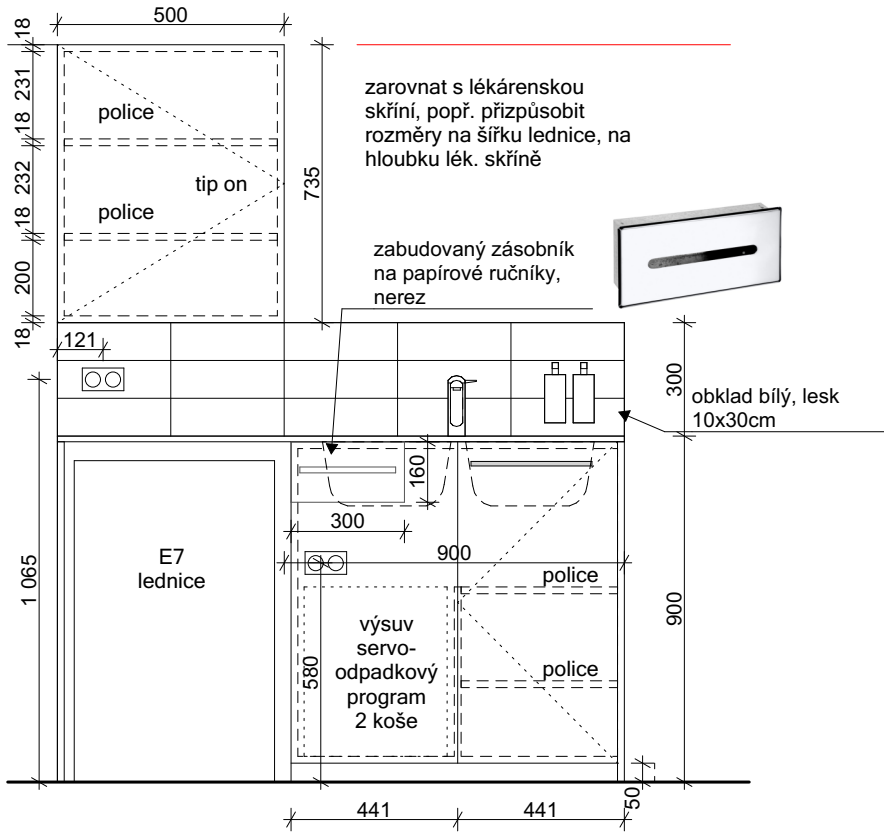

- materiály:
- pohledové plochy:

LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka naložená (horní skříňka) a vložená (spodní skříň)
- korpusy:

LTD bílá tl.18mm
- úchyty:

nábytkový úchyt dl.320mm, černý matný
- deska dřezu:

kompakt tl. 15mm, odolný proti chemikáliím, šedá barva, šedé jádro
- dřez:


granitový, šedý, odolný proti chemikáliím, přisazen zespod desky

Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav.


SKŘÍŇKA NÍZKÁ

AT\_S4

PŮDORYS 1/20

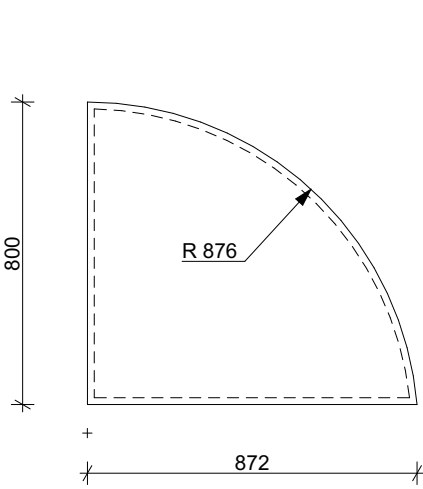

POHLED 1/20

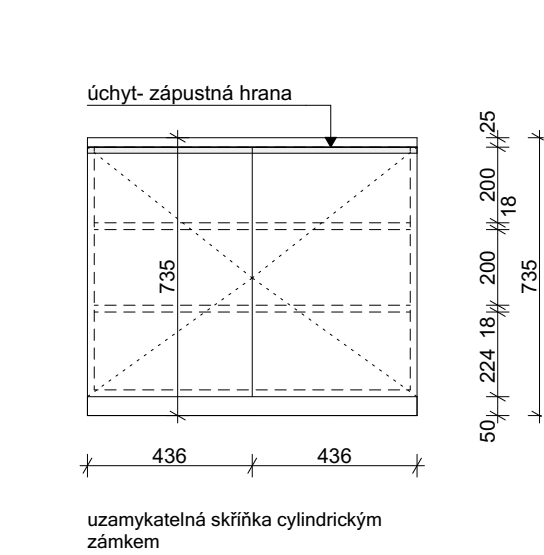

- materiály:
- pohledové plochy:

LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka naložená
- korpusy:

LTD bílá tl.18mm
- horní deska skříňky:


LTD tl.25mm, ABS hrana 1mm, dekor dub přírodní
- úchyty:

zápustná hrana


STŮL

AT\_S5

PŮDORYS 1/50

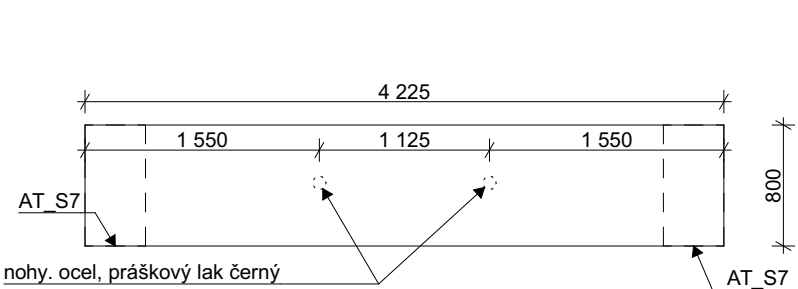

POHLED 1/50

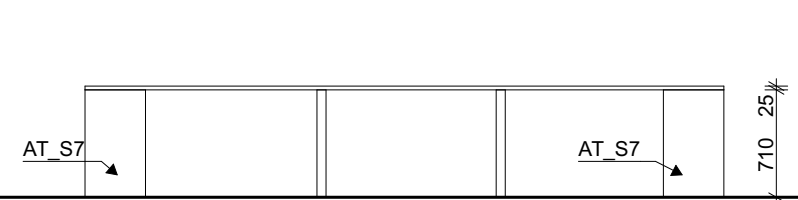

- materiály:
- deska stolu:


LTD tl.25mm, ABS hrana 1mm, dekor dub přírodní
- nohy stolu:

ocelové černé s práškovým vypalovacím lakem


STŮL

AT\_S6

PŮDORYS 1/50

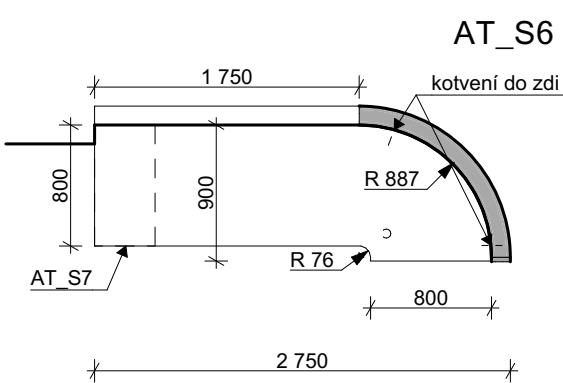

POHLED 1/50

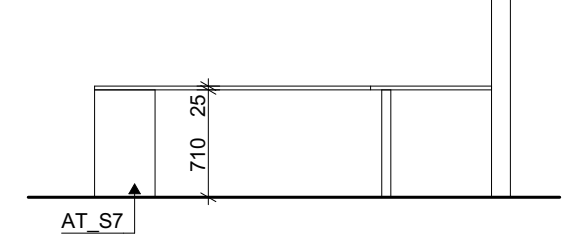

- materiály:
- deska stolu:


LTD tl.25mm, ABS hrana 1mm, dekor dub přírodní
- nohy stolu:

ocelové černé s práškovým vypalovacím lakem




# PŮDORYS

# VESTAVNÁ KUCHYŇ/ AT\_KK3

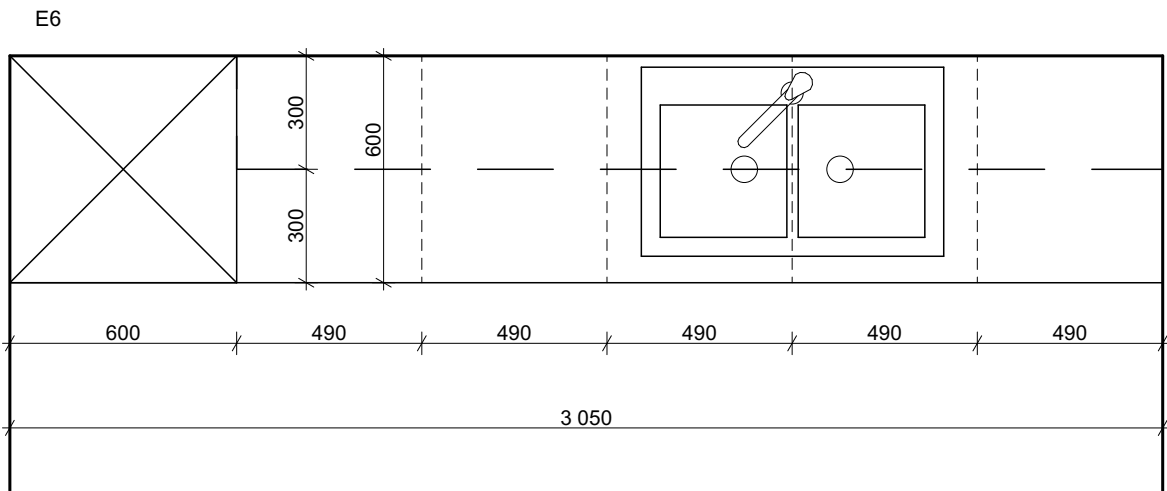

# POHLED

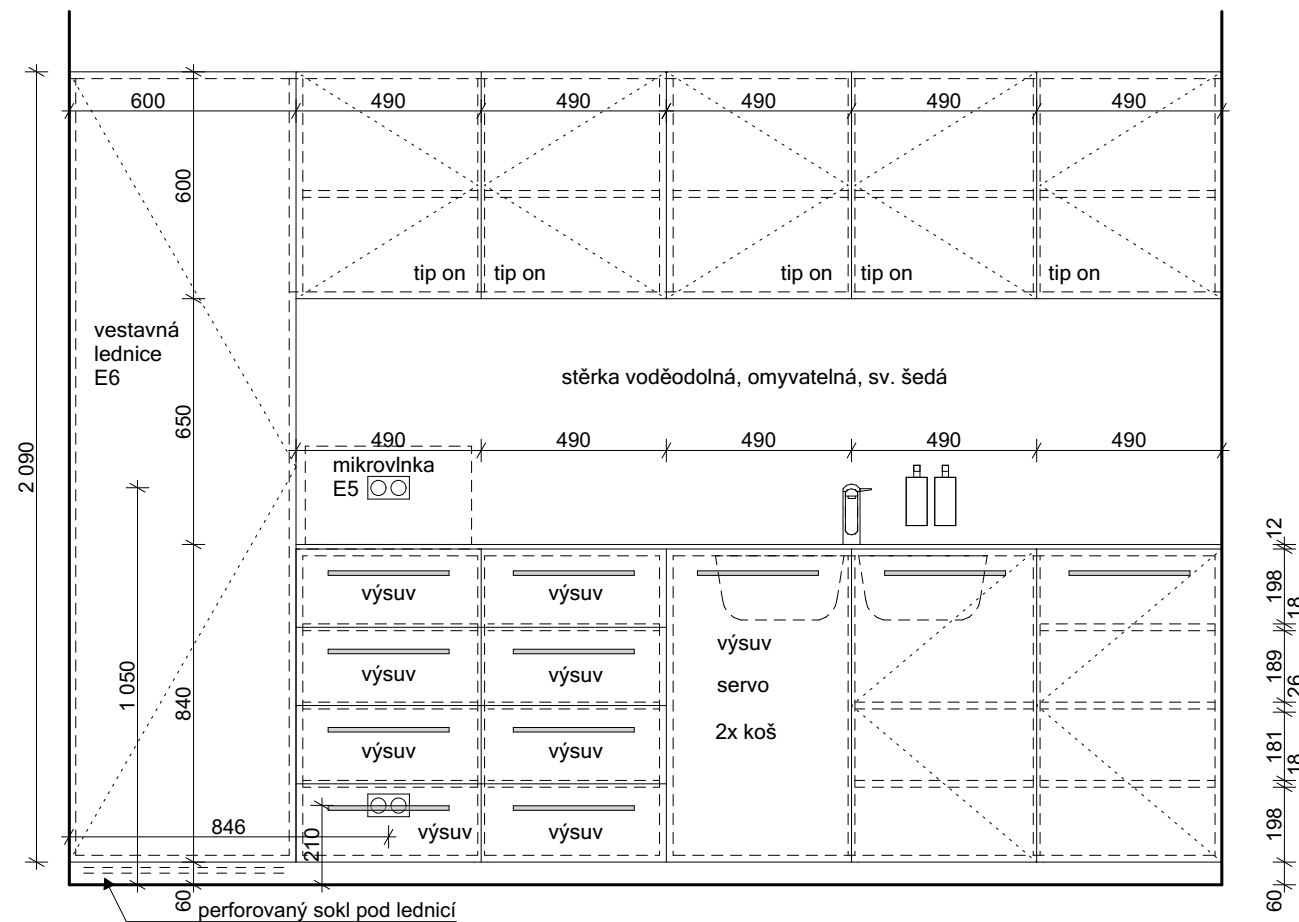



anyagok:

pohledové plochy: LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka naložená  
 korpusy: LTD bílá tl.18mm  
 pracovní deska: kompaktní deska šedá, šedé jádro, frézované drážky,  
 dřez - granitový šedý v barvě desky, přisazený zespol desky  
 baterie: flexibilní se sprškou - včetně sifonu


Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav. Míry budou přispůsobeny na přesnou míru vestavných spotřebičů.

## ŘEZ

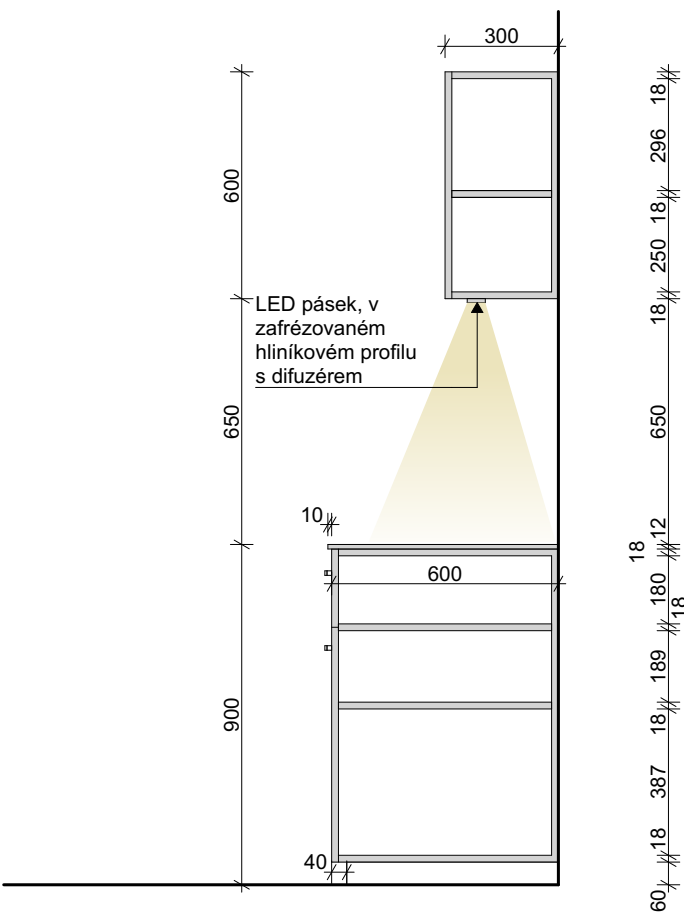


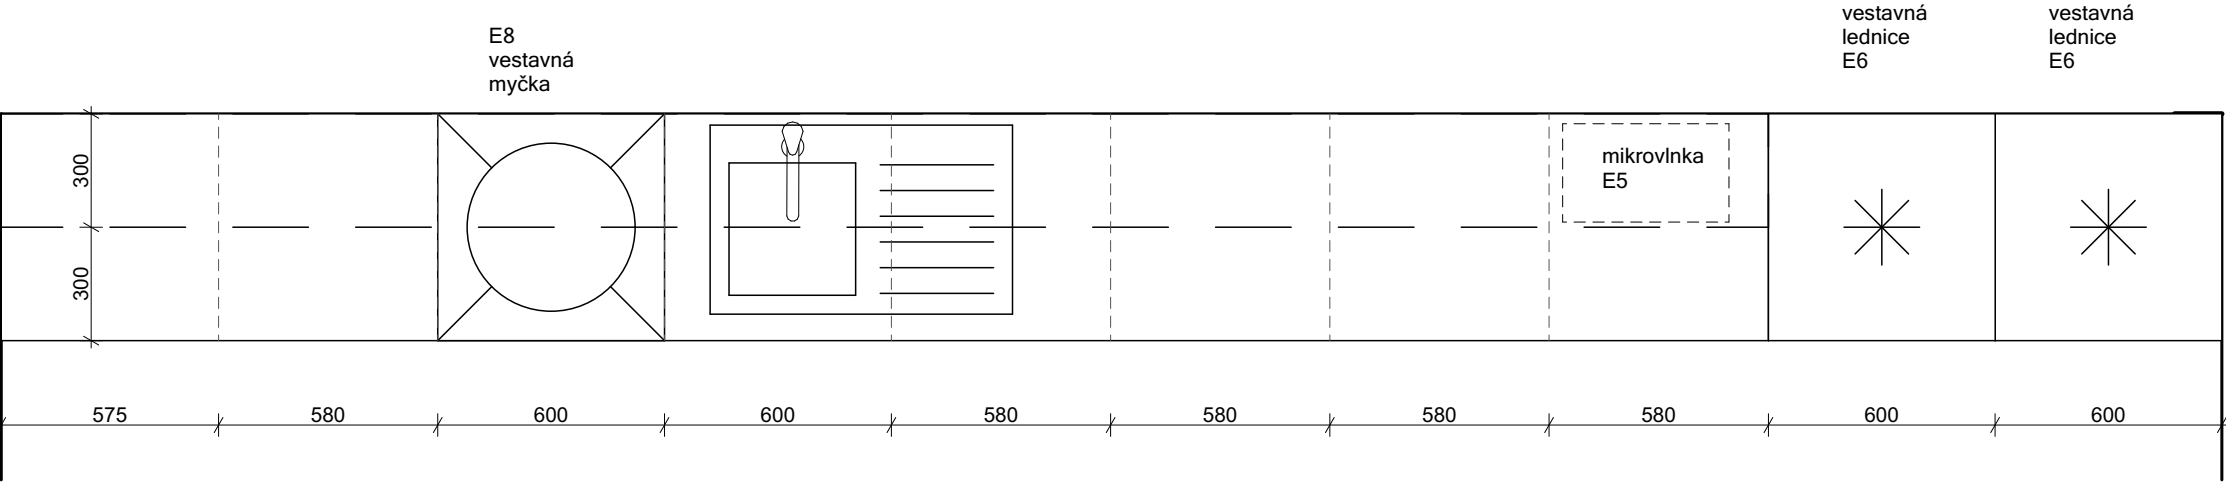

POHLED

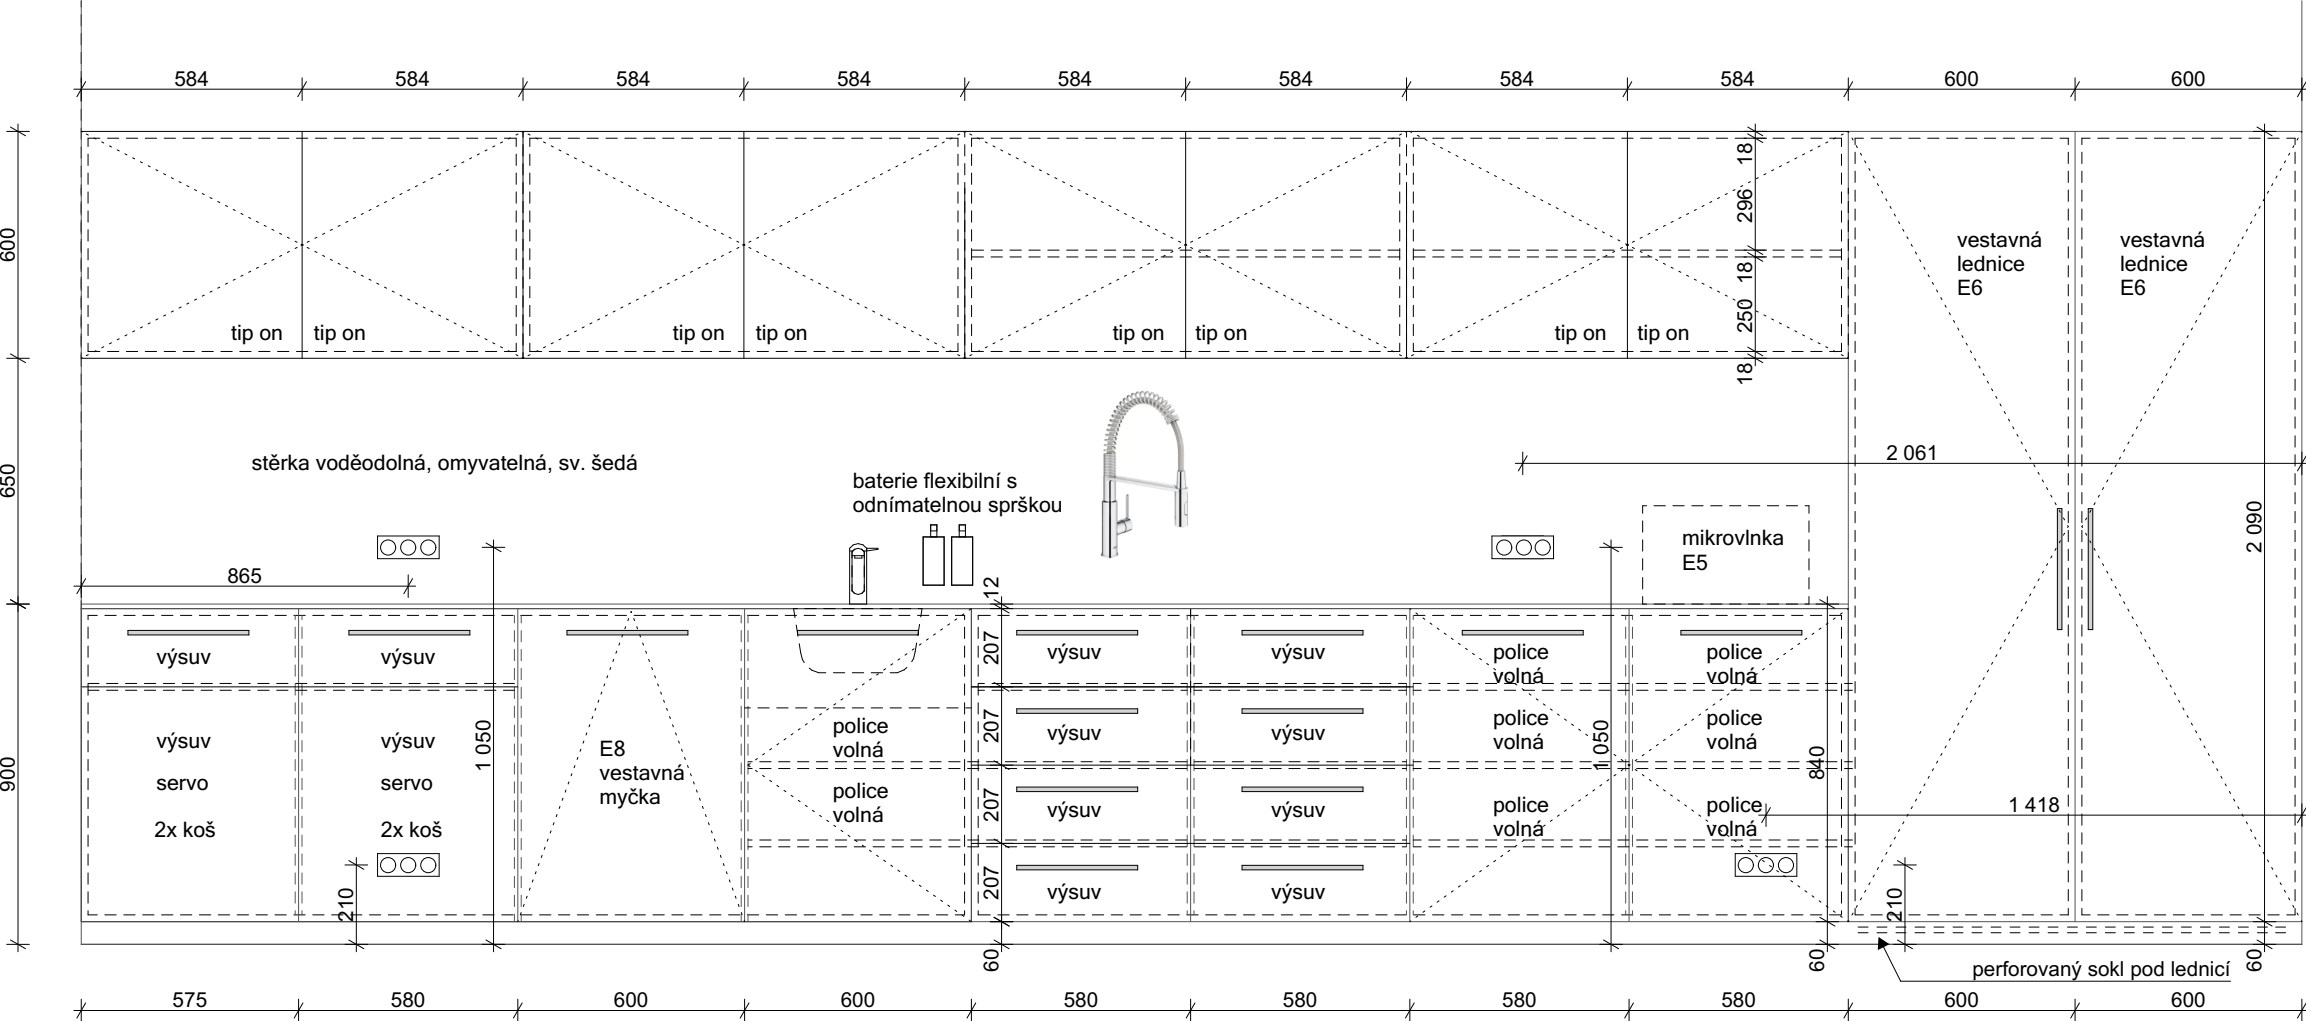

ŘEZ

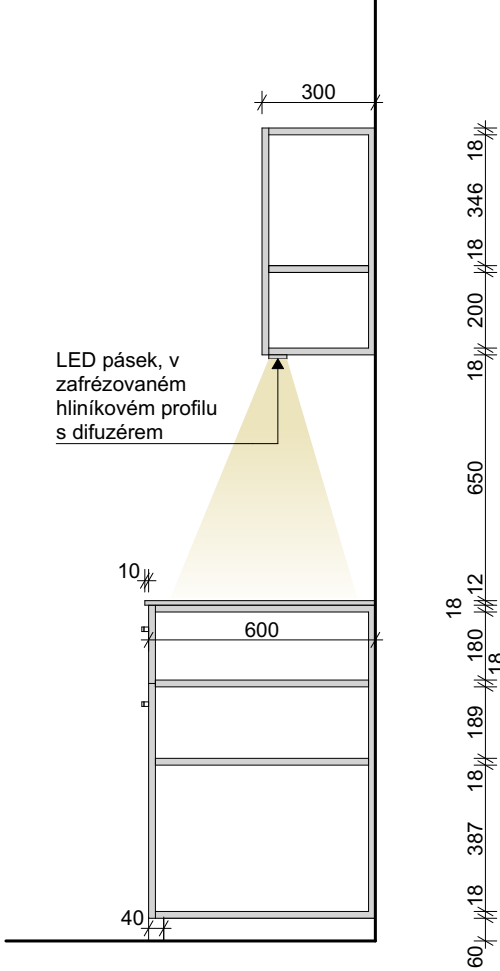

materiály:


pohledové dvířka LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana 1mm, dvířka naložená  
korpusy: LTD bílá tl.18mm  
pracovní deska a záda za pracovní plochou: kompaktní deska šedá, šedé jádro, frézované drážky- odkapávací plocha  
ÚCHYT  
dřez - granitový šedý v barvě desky, přisazený zespod desky  
baterie: flexibilní se sprškou  
- včetně sifonu

Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav. Míry budou přispůsobeny na přesnou míru vestavných spotřebičů.


|                       |             |                                               |        |                            |         |            |        |        |    |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------|---------|------------|--------|--------|----|
| INTERIÉR LDN, BOHUMÍN | investor    | MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN | formát | A3                         | datum   | 18.01.2023 | výkres | AT_KK4 | 63 |
|                       | zpracovatel | ATRIS s.r.o.                                  | stupeň | studie a projekt interiéru | měřítko | 1/20       |        |        |    |

## VÝSUVNÝ REGÁL AT S7


## PŪDORYS 1/20



## VÝSUVNÝ REGÁL AT S8



## POHLED 1/20

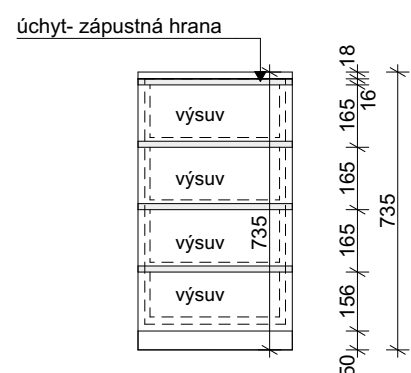

AT\_S7 materiály:

pohledové dvířka: LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana

korpusy: LTD bílá tl.18mm


úchyty: přírodní  
zápustná hrana

Poznámka:  
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Musí být zaměřen skutečný stav.


## DVOUDŘEZ SE SKŘÍŇKOU

## AT M1

## PŪDORYS 1/20

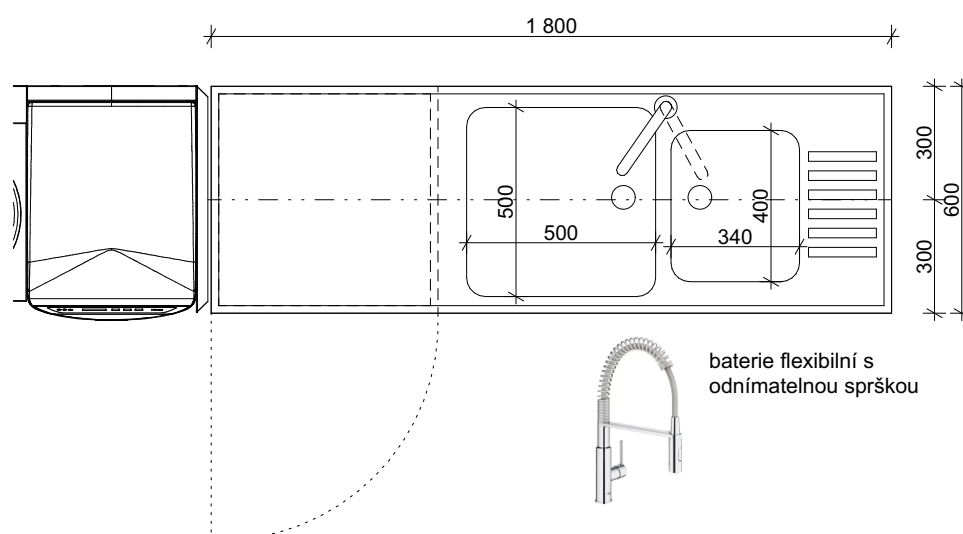

## POHLED 1/20

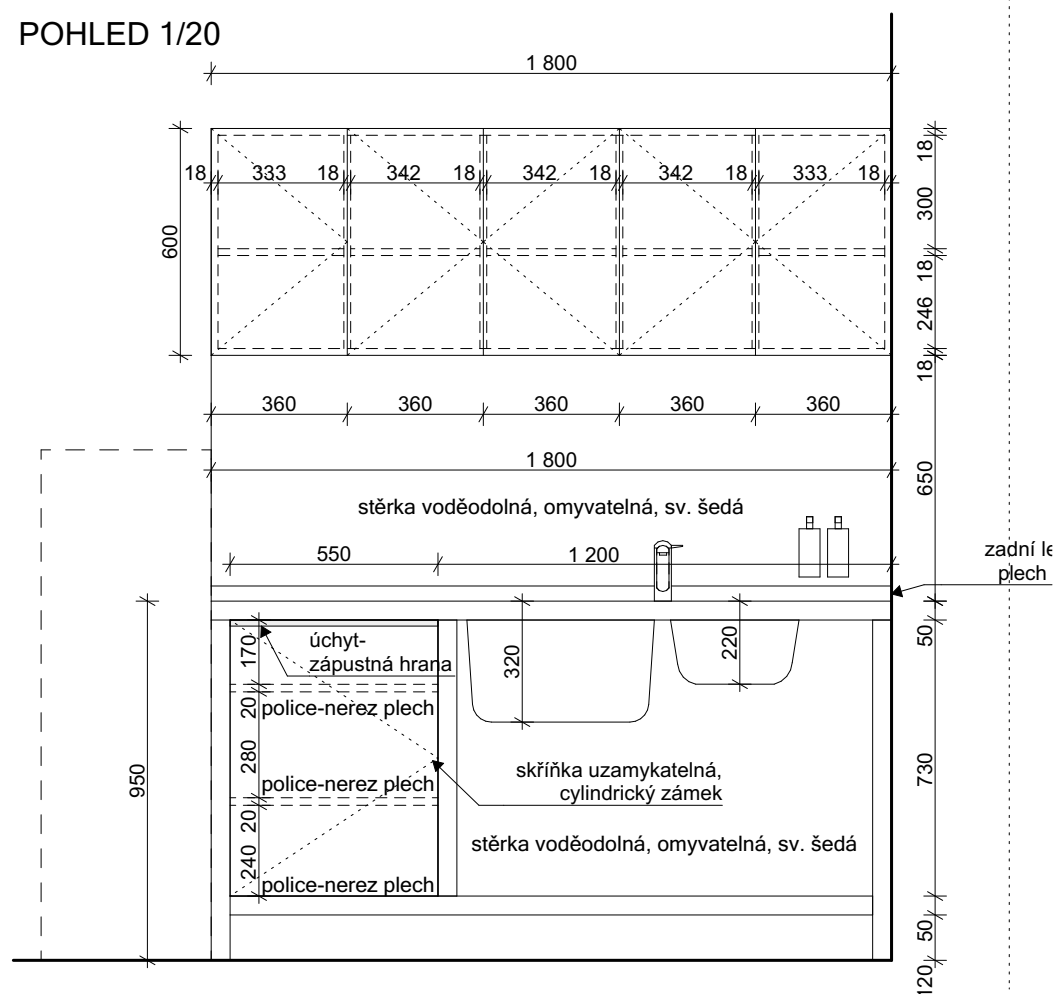

AT\_M1 materiály:

horní skříňka  
pohledové dvířka:

korpusy:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| dolní skříň: | nerez ocel            |
| úchyty:      | hranatý profil, nerez |
| deska dřezu: | nerez ocel            |
| dřez:        | dvoudřez, nerez ocel  |
| baterie:     | flexibilní se sprškou |

LTD sv. šedá RAL 9002, tl.18mm, ABS hrana  
1mm, dvířka naložená  
LTD bílá tl.18mm


nerez ocel  
hranatý profil, nerez  
nerez ocel  
dvoudřez, nerez ocel  
flexibilní se sprškou

- včetně sifonu



ORIENTAČNÍ SYSTÉM



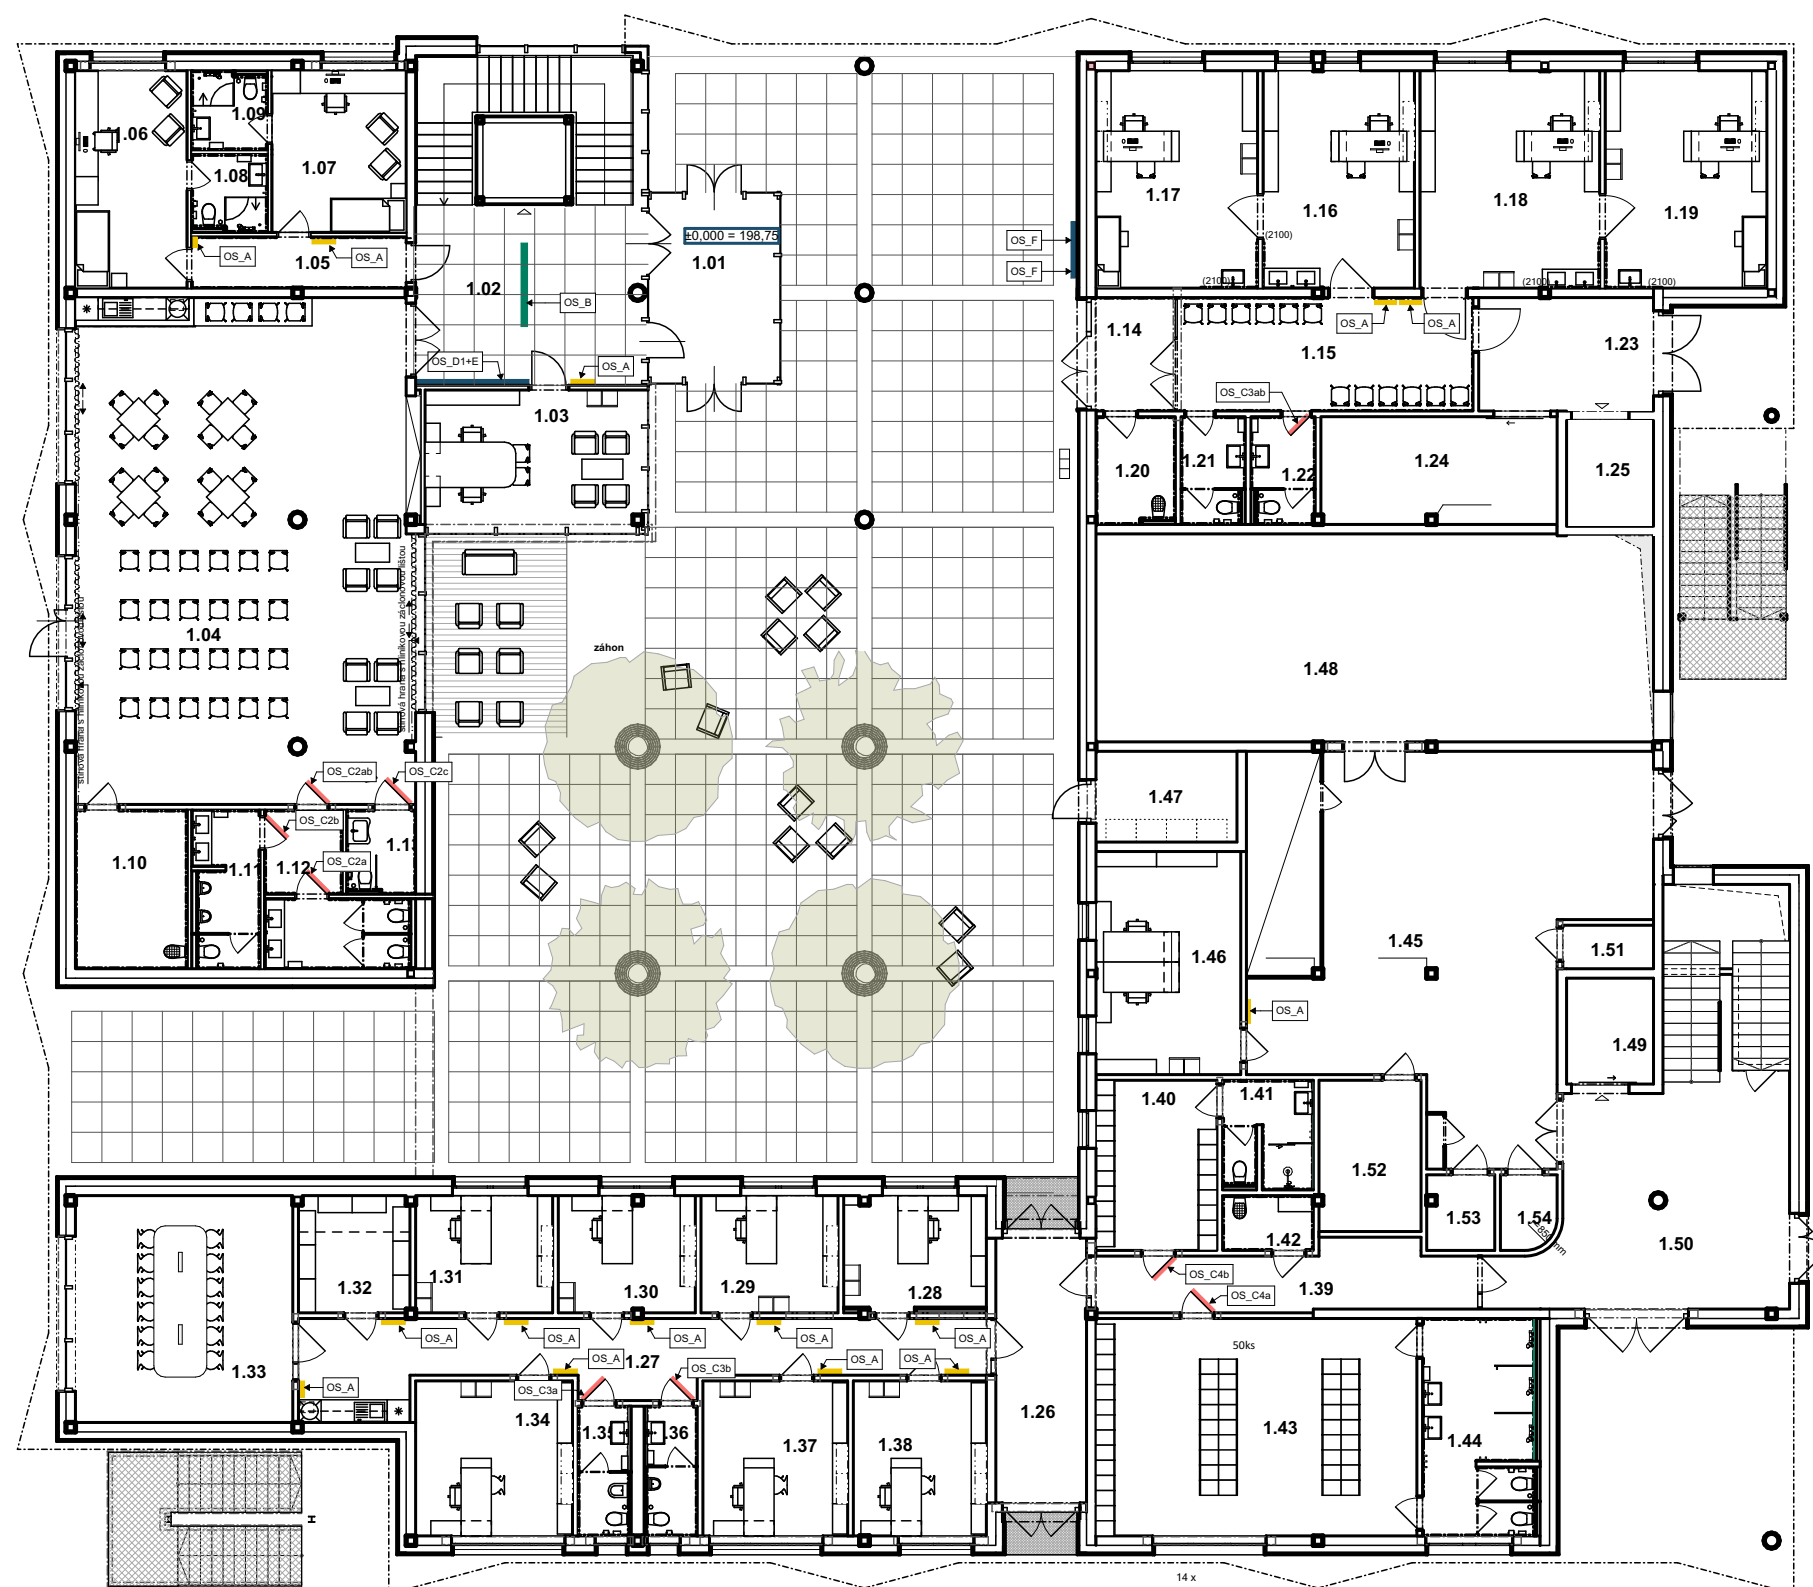

- OS A štítek vyměnitelný
- OS B tabule závěsná
- OS C1 polep dveří - číslo pokoje
- OS C2a polep dveří - označení WC ženy - protinárazový obklad
- OS C2b polep dveří - označení WC muži - protinárazový obklad
- OS C2ab polep dveří - označení WC ženy a muži - protinárazový obklad
- OS C2c polep dveří - označení WC handicap - protinárazový obklad
- OS C3a polep dveří - označení WC ženy - folie šedá
- OS C3b polep dveří - označení WC muži - folie šedá
- OS C3ab polep dveří - označení WC ženy a muži - folie šedá
- OS C4a polep dveří - označení šatna ženy - folie šedá
- OS C4b polep dveří - označení šatna muži - folie šedá
- OS D1 malba na zdi - označení patra 1.NP
- OS D2 malba na zdi - označení patra 2.NP
- OS D3 malba na zdi - označení patra 3.NP
- OS E 3x plexisklo s polepem kotvené ke stěně
- OS F 2x poutač kotvený k fasádě, nerez plech s gravírováním



- OS A štítek vyměnitelný
- OS B tabule závěsná
- OS C1 polep dveří - číslo pokoje
- OS C2a polep dveří - označení WC ženy - protinárazový obklad
- OS C2b polep dveří - označení WC mužů - protinárazový obklad
- OS C2ab polep dveří - označení WC ženy a mužů - protinárazový obklad
- OS C2c polep dveří - označení WC handicap - protinárazový obklad
- OS C3a polep dveří - označení WC ženy - folie šedá
- OS C3b polep dveří - označení WC mužů - folie šedá
- OS C3ab polep dveří - označení WC ženy a mužů - folie šedá
- OS C4a polep dveří - označení šatna ženy - folie šedá
- OS C4b polep dveří - označení šatna mužů - folie šedá
- OS D1 malba na zdi - označení patra 1.NP
- OS D2 malba na zdi - označení patra 2.NP
- OS D3 malba na zdi - označení patra 3.NP
- OS E 3x plexisklo s polepem kotvené ke stěně
- OS F 2x poutač kotvený k fasádě, nerez plech s gravírováním

# OS\_A

výměnný štítek



- umístění: zed'
- rozměr: 250 x 100 mm
- výška od země: horní hrana v 170 cm
- font: Quicksand Medium
- materiál lišty: broušený nerez
- provední stálých textů: gravírování s černou barvou
- texty na výměnných tabulkách: černá matná fólie

Pozn.: Nejedná se o data pro výrobu.



# OS\_B

tabule závěsná

|                  |   |
|------------------|---|
| Sesterna         | ← |
| Pokoje 2.01–2.05 | ← |
| Pokoje 2.06–2.17 | → |
| WC               | → |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| umístění:            | ocelová lanka z podhledu    |
| rozměr               | 700 x 380 mm                |
| font:                | Quicksand Medium            |
| výška velkého znaku: | 35 mm                       |
| provední textu:      | gravírování s černou barvou |
| materiál lišty:      | broušený nerez              |

Pozn.: Nejedná se o data pro výrobu.



# OS\_C1

polep dveří – číslo pokoje

- umístění:

horizontálně na střed dveří
- velikost:

střed grafiky je ve výšce 165 cm od podlahy
- font:

výška grafiky je 170 mm
- materiál polepu:

Quicksand Medium, proklad -30
- barevnost polepu:

stejný jako protinárazový obklad dveří
- RAL 060 50 05
- (barevnost bude potvrzena po výběru dveří)

2.01



Pozn.: Nejdná se o data pro výrobu.

# OS\_C2

polep dveří – označení WC

umístění: horizontálně na střed dveří  
střed grafiky je ve výšce 165 cm od podlahy

velikost: výška grafiky je 360 mm (stejná tloušťka čáry jako u čísel)

materiál polepu: stejný jako protinárazový obklad dveří


barevnost polepu: RAL 060 50 05  
(barevnost bude potvrzena po výběru dveří)



OS\_C2a




OS\_C2b



OS\_C2ab



OS\_C2c

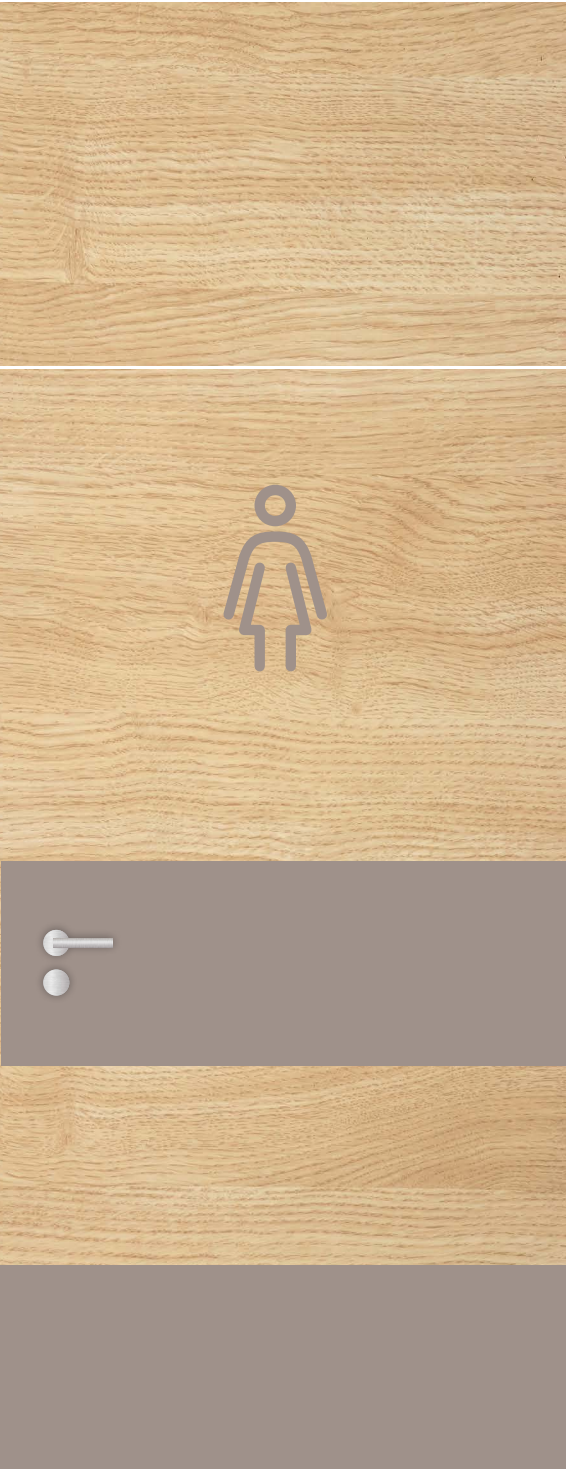

Pozn.: Nejedná se o data pro výrobu.

# OS\_C3

polep dveří – označení toalet

umístění: horizontálně na střed dveří  
střed grafiky je ve výšce 165 cm od podlahy

velikost: výška grafiky je 200 mm

materiál polepu: fólie


barevnost polepu: RAL 060 50 05  
(barevnost bude potvrzena po výběru dveří)




OS\_C3a



OS\_C3b



OS\_C3ab

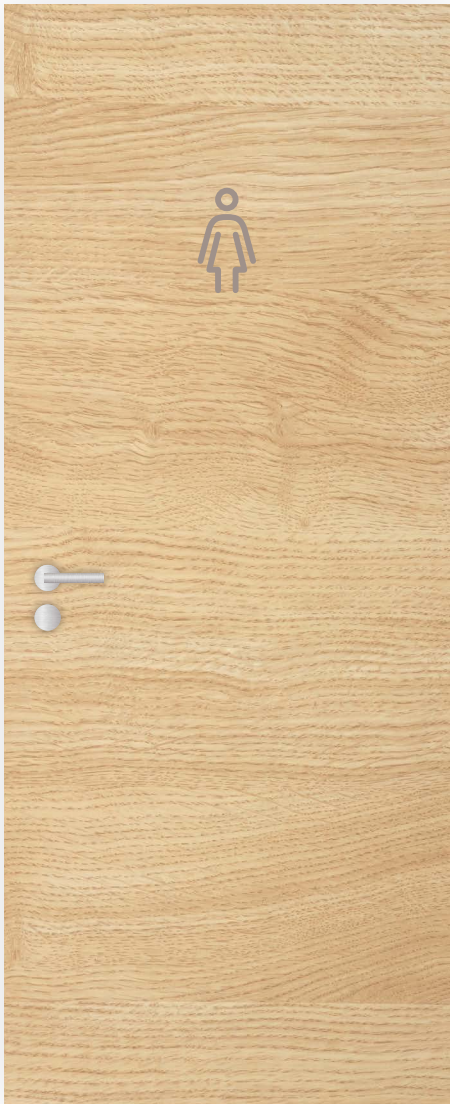

Pozn.: Nejedná se o data pro výrobu.

# OS\_C4

polep dveří – označení šaten

umístění: horizontálně na střed dveří  
střed grafiky je ve výšce 165 cm od podlahy

velikost: výška grafiky je 360 mm

materiál polepu: fólie

barevnost polepu: RAL 9002



OS\_C4a



OS\_C4b



Pozn.: Nejedná se o data pro výrobu.





# OS\_D malba na zdi

provedení: malba, mat  
barevnost:  plocha zdi – podle barvy podlahy (R220 | G222 | B192)  
 znak – 50% odstínu zdi (R238 | G239 | B225)  
font: Quicksand Medium  
výška číslic podlaží: „0“ 3 000 mm | „1 a 2“ 2 850 mm

# OS\_E tabulka plexisklo

provedení: průhledné lesklé plexisklo 5 mm + černá řezaná grafika  
velikost: 400x400 mm  
poloměr zaoblení rohu: 25 mm  
kotvení: na čtyřech bodech, 20 mm od zdi  
výška velkého znaku: 28 mm

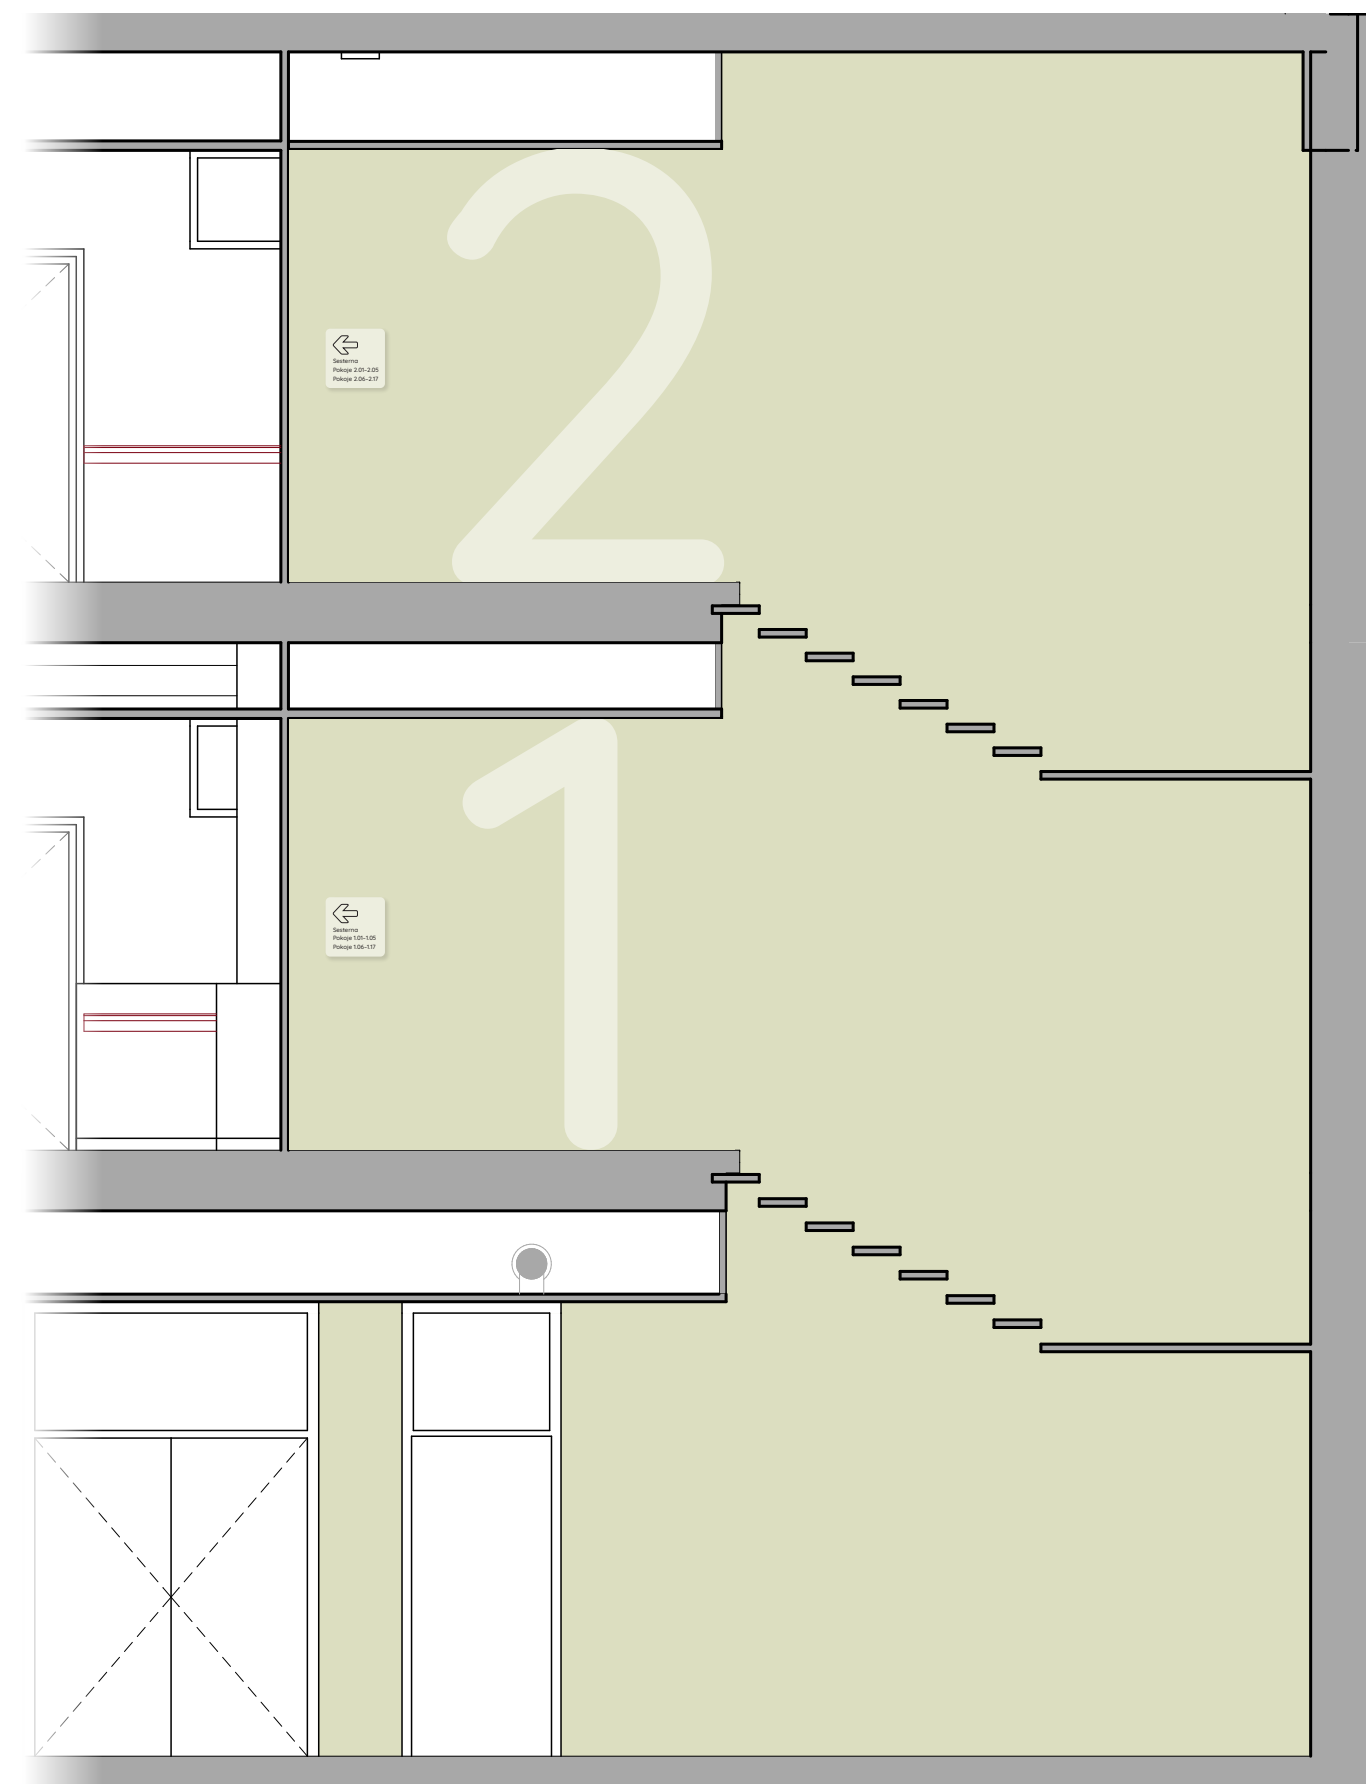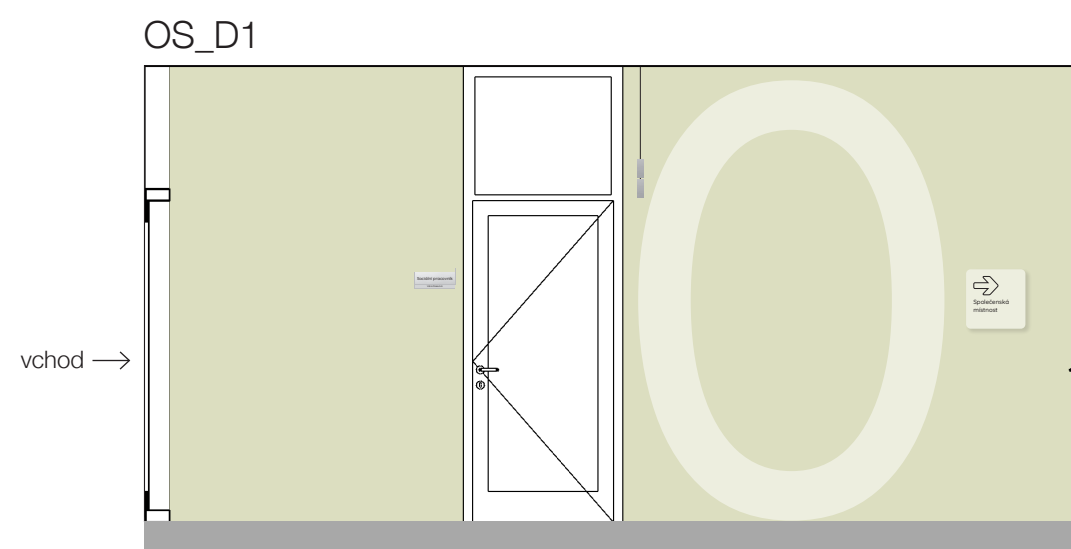

# OS\_F

cedule na fasádu



Logopedická ambulance  
Mudr. Ráček Pavel

Zubní ambulance  
Mudr. Vytrhl Roman

- řešení:

umístění:

velikost jedné tabule:

materiál:

provedení textu:

font:
- demontovatelné řešení

fasáda

450 x 180 mm

broušený nerez

gravírování s černou barvou

Quicksand Medium