



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158
735 81 Bohumín

V Bohumíně dne 24. 11. 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10,11,13,14,15,16,17

(č.12 přímou odpovědí přes E-ZAK)

Číslo jednací:	MUBO/52317/2025/INV/Ka
Název zakázky:	Bohumínská městská nemocnice – pavilon LDN
Druh veřejné zakázky:	nadlimitní zakázka na stavební práce
Zadávací řízení:	otevřené řízení
Název/obchodní firma zadavatele:	město Bohumín
se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569

Dotaz č. 1

Projektová dokumentace profese EPS je v zadávací dokumentaci obsažena dvakrát s rozdílným datem vyhotovení (ve složce D.1.4. - TPS –EPS a ve složce D.1.4 - TPS – SLB). Která z výše uvedených dokumentací je jediná platná pro ocenění ?

Odpověď č. 1

Viz. příloha

Dotaz č. 2

V projektové dokumentaci profese D.1.4. Slaboproud chybí technická zpráva. V uvedené složce je sice dokument s názvem : „D.1.4.a)-01 Technická zpráva „ ,ale ten je pouze pro část EPS. Doplňte do zadávací dokumentace technickou zprávu pro všechny slaboproudé rozvody.

Odpověď č. 2

Viz. příloha

Dotaz č. 3

V projektové dokumentaci profese D.1.4 – MaR je prázdná složka s názvem : „LDN-BOH-MaR-UZAVŘENÁ“ . Doplňte do zadávací dokumentace chybějící dokumenty ze složky, nebo potvrďte, že zadávací dokumentace je kompletní.

Odpověď č. 3

Dokumentace je kompletní

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr SO 01.9 - Objekt LDN - slaboproudy – TEL je položka č. 8 s textem : „IP licence účastníka - dle stávající telefonní ústředny areálu nemocnice...18ks“ . Jaká je stávající telefonní ústředna? Uveďte i verzi software .

Odpověď č. 4

Používáme IP telefonní ústřednu, která má dostatek licencí pro pobočky. Nepotřebujeme nakoupit další licence. Co se týče telefonů, vyžadujeme IP telefony s PoE (802.3af/at), 2x 1Gbps RJ45

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr profese SO 01.4 - Objekt LDN - slaboproudy – SK jsou položky č. 17,18,19 obsahující aktivní prvky. Můžeme ocenit jakékoliv aktivní prvky splňující technické požadavky

uvedené v zadávací dokumentaci, nebo má investor konkrétní technické požadavky na kompatibilní prvky se stávajícími? Případně uveďte výrobce a typ stávajících aktivních prvků.

Odpověď č. 5

V celé nemocnici používáme switche D-Link, konkrétně DGS-1250-28XMP a DGS-1250-52X

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr profese SO 01.25 – Fotovoltaika je položka č. 12s textem :“ AC kabely...1 komplet“ a položka č. 13 s textem :“ Vodič ZŽ (ekvipotenciální pospojování)..1. komplet“. Aby cenové nabídky uchazečů byly porovnatelné , uveďte dimenze kabelů a jejich délky pro výše uvedené položky.

Odpověď č. 6

Viz. příloha- upravený soupis prací

Dotaz č. 7

V zadávací dokumentaci jsou svítidla označena písmeny EL 1-16. Ve výkazu výměr takto označeny nejsou a proto nelze přiřadit uvedené technické parametry v položkách výkazu výměr k jednotlivým typům svítidel. Doplněte ve výkazu výměr k jednotlivým svítidlům (položky č. 231- 246) označení EL 1-16.

Odpověď č. 7

Viz. příloha- upravený soupis prací

Dotaz č. 8

Zadavatel ve vysvětlení dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9 ze dne 18.11.2025 na dotaz č. 6 odpověděl pouze na položku č. 246, přičemž zhotovitel požadoval objasnění položek č. 231 – 249.

Dotaz č. 6:

V profesi silnoproudu z knihy svítidel, která je součástí technické zprávy, nelze jednoznačně určit svítidlo ve výkazu výměr. Příklad: v knize svítidel je svítidlo označené jako EL1, toto označení není ve výkazu výměr 20253110001F - BOHUMÍN MĚS. NEMOCNICE LDN.xlsx v záložce SO 01.23 – Elektroinstalace pol. č. 231 - 249.

Žádáme zadavatele o doplnění jednoznačného označení svítidel.

Odpověď č. 6:

246 SV.LED VLO 38W/4900lm ,IP65, 23,00 KS



Žádáme zadavatele o přiřazení konkrétních svítidel dle knihy svítidel k jednotlivým položkám č. 231 – 249 v rozpočtu.

Odpověď č. 8

Viz. odpověď č. 7

Dotaz č. 9

Ve VV v SO01.24 zdravotnicka v díle vnitřní kanalizace jsou uvedeny položky protipožárních manžet viz obrázky kde mj je v metrech. Žádáme o vysvětlení, či opravu na ks.

75	K	R-7215101	D+M Protipožární manžeta pro DN 160	m	2,000		0,00
	W		~viz. v.c. D.1.4.b).02 - 09*2		2,000		
76	K	R-7215102	D+M Protipožární manžeta pro DN 160	m	3,000		0,00
	W		~viz. v.c. D.1.4.b).02 - 09*3		3,000		
77	K	R-7215103	D+M Protipožární manžeta pro DN 160	m	6,000		0,00
	W		~viz. v.c. D.1.4.b).02 - 09*6		6,000		
78	K	R-7215104	D+M Protipožární manžeta pro DN 160	m	21,000		0,00
	W		~viz. v.c. D.1.4.b).02 - 09*21		21,000		

Odpověď č. 9

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 10

Ve VV v SO 01.1 v díle konstrukce zámečnické jsou položky, které se týkají stínící techniky (screenové rolety). Prosím o doplnění a zaslání dokumentace, jak mají být rolety rozděleny v rámci sestav – ve výpisu oken tyto pozice nejsou.

Odpověď č. 10

Doplněno do výpisu

Dotaz č. 11

Ve VV v SO 01.1 v díle zemní práce jsou následující položky uvedeny dvakrát. Žádáme o vysvětlení či opravu VV ve smyslu duplicity položek.

17	K	R-1213054	Demontáž autorampy vč. odvozu a likvidace	kus	1,000		0,00
18	K	R-1213055	Demontáž autorampy vč. odvozu a likvidace	kus	1,000		0,00

Odpověď č. 11

Rampa je již odstraněna, vypuštěno ze soupisu prací

Dotaz č. 12

Je potřeba dodržet minimální **hloubku Al oken profilů 80 mm**, i když tato hloubka nemá vliv na výsledné U_w prvku a ani jejich statiku?

Viz. poznámka u výkresu D.1.1.b)08 VÝPIS OKEN

POZNÁMKA:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!!
- BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZAMĚŘENÝCH OKEN S ODSOUHLASENÝM OTEVÍRÁNÍM .
- VŠECHNA OKNA BUDOU OPATŘENY INTERIÉROVÝMI PARORĚSNICÍMI PÁSKAMI A EXTERIÉROVÝMI EXPANZNÍMI PÁSKAMI
- VYSPÁDOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ BUDE VE SPÁDU 5% OD OKNA
- VYSPÁDOVÁNÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ BUDE VE SPÁDU 3% OD OKNA
- OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍRSKÝCH KONSTRUKCÍ
- OTVÍRÁVA OKNA BUDOU OPATŘENA OKENNÍ BRZDOU A POJISTKOU PROTI CHYBNÉMU OTEVŘENÍ
- OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPUSOBILOSTI DODAVATELE K NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ ZABUDOVÁNÍ OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ DO STAVBY DLE ČSN 74 6077:2014 VYDANÉ OPRAVNĚNÝM CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM (CERTIFIKOVANÝM ZKUSEBNÍM ÚSTAVEM)
- KONKRETNÍ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ OKENNÍCH PRVKŮ, KTERÉ BEZPODMÍNEČNĚ ODPOVÍDAJÍ SVÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY ZADÁNÍ PD
- DOKLADY (PoV, SPLŇUJÍCÍ PAR. DLE PD A EU ČSN) BUDOU VYHRADNĚ V ČESKÉM JAZYCE
- OSVĚDČENÍ VYDANÉ ZKUSEBNÍM S OSVĚDČENÍM O AKREDITACI, ŽE PLASTOVÉ PROFILY JSOU VE TŘÍDĚ A I
- OSVĚDČENÍ, ŽE VÝROBEK OKENNÍ PROFIL VYHOVUJE ÚROVNI EMISÍ TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU BUDOV
- DODAVATEL JE U OTVOROVÝCH VÝPLNÍ POVINEN M.J. DODRŽET NIŽE UVEDENÉ PODMÍNKY:
- SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA
- **STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 80 mm**
- PROVEDENÍ OKEN SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM
- DODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝM PODMÍNEK JE DODAVATEL POVINEN PROKÁZAT PŘEDLOŽENÍM NAPŘ. OSVĚDČENÍM, CERTIFIKÁTEM NEBO TECH. LISTU VÝROBKU!!
- OKNA BUDOU OPATŘENA VNĚJŠÍMI A VNITŘNÍMI APU LIŠTAMI

Odpověď č. 12

Ano, je potřeba dodržet

Dotaz č. 13

Bylo by možné uvést referenční výrobek pro **vnitřní výmalbu** odpovídajícím parametrům zadaným v **D.1.1.b)X Technické podmínky výrobků**.

Odpověď č. 13

Objednatel nebude uvádět referenční výrobky

Dotaz č. 14

Poprosíme o ověření specifikace a poznámky u položky níže a zároveň i v **D.1.1.b)X Technické podmínky výrobků**, jelikož u specifikace tohoto potěru je uvedeno „Litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého“, což by znamenalo, že se nejedná o cementový potěr nýbrž o anhydrid.

221	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	3 631,010
-----	---	-----------	--	----	-----------

Odpověď č. 14

Bude použit cementový litý potěr - viz. upravená skladba

Ve skladbách byla upravena kročejová izolace – viz. upravená skladba podlah a upravený soupis prací.

Dotaz č. 15

Žádáme o doplnění textu u pol. č. 45 a 46 v záložce SO 01.1 - Objekt LDN med-plyny v soupisu 20253110001FZ1 - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN.

45	K	Pol47	Lůžková rampa průběžná pro dvě lůžka (délka 3862mm), čelní kryt s možností libovolného dekoru. Osazení pro jedno lůžko: 1x terminální jednotka O2, 1x terminální jednotka VAC, 4x el. zásuvka MDO, 2x záslepka, 1x dvojité zásuvka RJ45, 1x přímé osvětlení (ov	kus	32,000		0,00	
46	K	Pol48	Lůžková rampa pro jedno lůžko (délka 1650mm), čelní kryt s možností libovolného dekoru. Osazení pro jedno lůžko: 1x terminální jednotka O2, 1x terminální jednotka VAC, 4x el. zásuvka MDO, 2x záslepka, 1x dvojité zásuvka RJ45, 1x přímé osvětlení (ovládané	kus	2,000		0,00	

Odpověď č. 15

Bylo již upraveno v předchozích odpovědích

Dotaz č. 16

Jelikož není přesně stanoveno v **D.1.1.b)X Technické podmínky výrobků**, může být tloušťka HPL desek u sanitárních příček 12 mm a namísto 25 mm, které jsou uvedené ve VÝPIS PRVKU LDN. Viz obr. níže.

Z71	SYSTEMOVÁ MEZISTĚNA DO HYGIENICKÝCH PROSTOR, VČ. DVEŘNÍCH KŘÍDEL Š. 700 MM A MEZISTĚNY MEZI KABINKAMI, SOUČÁSTÍ JSOU STAVĚCÍ NOŽIČKY, BEZRÁMOVÉ PROVEDENÍ PŘÍČEK KOTVENO POMOCÍ ÚCHUTŮ DO STĚNY, SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE MADLO, VČ. KOUPELNOVÉHO ZÁMKU, MEZISTĚNA BUDE PROVEDENA Z HPL LAMINÁTU - BARVA SVĚTLE ŠEDÁ - KONKRÉTNÍ BARVA BUDE VYBRANÁ PŘI VZORKOVÁNÍ OBJEDNATELEM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY	1	1350	25	2000
Z72	SYSTEMOVÁ MEZISTĚNA DO HYGIENICKÝCH PROSTOR, VČ. DVEŘNÍCH KŘÍDEL Š. 700 MM A MEZISTĚNY MEZI KABINKAMI, SOUČÁSTÍ JSOU STAVĚCÍ NOŽIČKY, BEZRÁMOVÉ PROVEDENÍ PŘÍČEK KOTVENO POMOCÍ ÚCHUTŮ DO STĚNY, SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE MADLO, VČ. KOUPELNOVÉHO ZÁMKU, MEZISTĚNA BUDE PROVEDENA Z HPL LAMINÁTU - BARVA SVĚTLE ŠEDÁ - KONKRÉTNÍ BARVA BUDE VYBRANÁ PŘI VZORKOVÁNÍ OBJEDNATELEM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY	1	900	25	2000

Odpověď č. 16

Tl. může být 12 mm

Dotaz č. 17

Poprosíme o ověření počtu dveří v částech **truhlářských prvků a zámečnických prvků** umístěných v soupisu 20253110001FZ2 - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN 5-9[zadání] v záložce SO 01 - Objekt LDN - stav... , jelikož prvky uvedené v těchto částech neodpovídají prvkům uvedených ve **D.1.1.b)09 VÝPIS DVEŘÍ**, některé prvky dveří chybí, nebo jsou uvedeny v truhlářských prvcích namísto zámečnických a podobně.

Odpověď č. 17

V pol 319 a pol. 326 bylo upraveno označení dveří

Dotaz č. 18

Bylo by možné u FVE použít frekvenční střídač s maximální dostupnou zárukou 10 let? V přiložené technické zprávě tato informace není jednoznačně uvedena.

Odpověď č. 18

Objednatel požaduje na panely i střídače a na konstrukce pod panely záruku v délce 15 let. Nad rámec této doby je požadovaná záruka na výkon panelů v trvání 25 let. Po dobu prvního roku používání panelů je garantován výkon nejméně 97%, v dalších letech se výkon panelu snižuje každoročně o max. 0,7% z nominálního výkonu. Tento požadavek je doplněn v návrhu smlouvy o dílo.


Dotaz č. 19

Má být truhlářský výrobek AT_P5 instalován přímo na stěnu, nebo má být uchycen na roštu? Z výkresu D.1.1.b)03 PŮDORYS 2.–3. NP totiž vyplývá, že mezi touto stěnou a ŽB stěnou je mezera. Stejný dotaz se týká i výrobku AT_P6. Viz obrázek níže.

546	K	R-76600211	D+M zadní stěny - viz. AT_P5	sestava	32,000		0,00
-----	---	------------	------------------------------	---------	--------	--	------

Poznámka k položce:

Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude odsouhlasena projektantem a objednatelem.

**Odpověď č. 19**

Je součástí výpisu truhlářských prvků doplněného v předchozích odpovědích

Dotaz č. 20

Pro přesnější kalkulaci ceny vás prosíme o doplnění detailnější specifikace typu kování u níže uvedených truhlářských výrobků:

332	K	R-76600201	D+M skříně - viz. AT_P1/P, AT_P1/L	sestava	28,000
-----	---	------------	------------------------------------	---------	--------

Poznámka k položce:

P

Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude odsouhlasena projektantem a objednatelem.

333	K	R-76600202	D+M skříně - viz. P1/L-, AT_P1/P	sestava	8,000
-----	---	------------	----------------------------------	---------	-------

Poznámka k položce:

Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude odsouhlasena projektantem a objednatelem.

334	K	R-76600203	D+M skříně - viz. AT_P2/L, AT_P2/P	sestava	16,000
-----	---	------------	------------------------------------	---------	--------

Poznámka k položce:

P

Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude odsouhlasena projektantem a objednatelem.

544	K	R-76600209	D+M skříně - viz. AT_P3/L, AT_P3/P	sestava	12,000
-----	---	------------	------------------------------------	---------	--------

Poznámka k položce:

P

Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude odsouhlasena projektantem a objednatelem.

545	K	R-76600210	D+M skříně - viz. AT_P4	sestava	2,000
-----	---	------------	-------------------------	---------	-------

Poznámka k položce:

Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude odsouhlasena projektantem a objednatelem.

Odpověď č. 20

Je součástí výpisu truhlářských prvků doplněného v předchozích odpovědích

Dotaz č. 21

Položkový soupis prací 20253110001FZ2 - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN 5-

9[zadání].xlsx, list SO 01 - Objekt LDN - stav..., položka č. 240:

240	K	R-9526030	D+M technologie výtahu 1	kus	1,000
<i>Poznámka k položce:</i> Technologie nového evakuačního výtahu s dopravou osob Nový výtah o nosnosti 1600 kg, nepřechozí, 3 stanice, 3 nástupiště, zdvih 7,75 m Kabina - světlé rozměry kabiny 1400 x 2400 x 2300 mm (šxh xv), NEREZ BRUS Šachetní a kabinové dveře o světlosti 1300 x 2100 mm, NEREZ BRUS * Bez strojovny. Výbava dle vyhl. 398/2009 Sb. Montáž výtahu o nosnosti 1600 kg Doprava a přesun dílů Výpomocné ležení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu Žkroužky autorizovanou osobou, revize, cedulky, štítky, návody					

Technická zpráva k tomuto výtahu (1_2. Technická zpráva ELTAB_1600.pdf) uvádí, že výtah bude napojen na záložní zdroj UPS. Žádáme zadavatele o tyto informace:

- parametry záložního zdroje,
- umístění záložního zdroje,
- při výpadku bude záložní zdroj napájet pouze výtah nebo i další zařízení,
- do které položky má být záložní zdroj oceněn.

Odpověď č. 21

- bude umístěn v místnosti 1.51
- zdroj zajistí provoz výtahu na dobu 45 min
- zdroj bude dodávkou dodavatele výtahu a bude oceněn jako součást položky výtahu
Napájecí systém výtahu a osvětlení klece musí mít hlavní a záložní napájení, která splňují požadavek na zajištění dodávek elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů po dobu minimálně 45 minut. Způsob napájení je uveden v informativní příloze normy. Při přerušení dodávky z jednoho zdroje musí být dodávka plně zajištěna po dobu předpokládané funkce výtahů ze zdroje druhého.

Dotaz č. 22


Položkový soupis prací 20253110001FZ2 - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN 5-9[zadání].xlsx, list SO 01 - Objekt LDN - stav..., položky č. 425 a 426:

425	K	R-76700347	D+M VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ Z LEPENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - viz. Z47	kus	34,000
<i>Poznámka k položce:</i> VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ Z LEPENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA KOTVENO DO OSTĚNÍ OTVORU POMOCÍ SYS. PRVKŮ NA CHEM. KOTVU, LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ, UCHYCENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ. SOUČÁSTI DODÁVKY BUDOU KOTEVNÍ A SYSTÉMOVÉ PRVKY (MADLO,...), ZÁBRADLÍ BUDE SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE ČSN 74 3305					
<i>Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, kterou musí odsouhlasit objednatel a projektant. Cena výrobní dokumentace bude součástí položky zábradlí.</i>					
426	K	R-76700348	D+M VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ Z LEPENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - viz. Z48	kus	34,000
<i>Poznámka k položce:</i> VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ Z LEPENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA KOTVENO DO OSTĚNÍ OTVORU POMOCÍ SYS. PRVKŮ NA CHEM. KOTVU, LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ, UCHYCENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ. SOUČÁSTI DODÁVKY BUDOU KOTEVNÍ A SYSTÉMOVÉ PRVKY (MADLO,...), ZÁBRADLÍ BUDE SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE ČSN 74 3305					
<i>Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, kterou musí odsouhlasit objednatel a projektant. Cena výrobní dokumentace bude součástí položky zábradlí.</i>					

V poznámkách k položkám zadavatel píše, že venkovní zábradlí bude kotveno do ostění (tepelné izolace) na chemickou kotvu. Takto však zábradlí přikotvit nelze. V tepelné izolaci na

chemické kotvě ani jinak nebude držet. Do zdiva to také nelze přikotvit, jelikož tomu brání již vsazené okno. Žádáme zadavatele, aby předal vhodné řešení pro ukotvení zábradlí a poskytnul výkres, ze kterého bude zřejmé, jak zábradlí ukotvit.

Odpověď č. 22

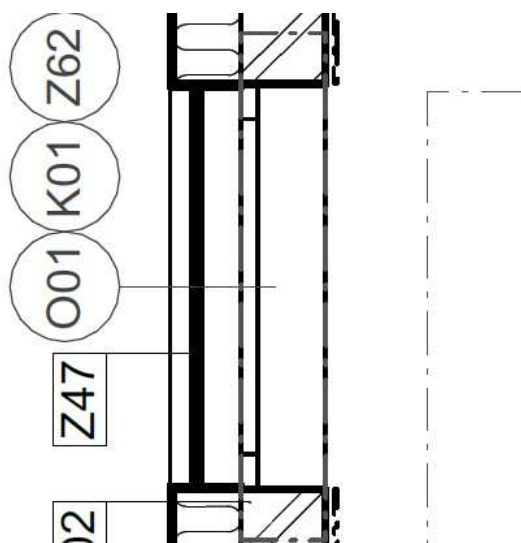

Zábradlí bude kotveno do hliníkového rámu – viz. upravený výpis

Dotaz č. 23

V rozpočtu SO 01.24 – Zdravotechnika se nachází položka 161. D+M ČM – čistící místnost, počet kusů 2. Dále se tu nachází i položka č. 189. D+M ČM – čistící místnost, komplet 1. Dle výkresové dokumentace se v objektu nacházejí dvě tyto místnosti.

161	K	R-7254909	D+M ČM - čistící místnost - včetně myčky, dřezu apod.- viz. technické podmínky výrobků	kus	2,000
189	K	R-7258905	D+M ČM - čistící místnost - včetně myčky, výlevky - viz. technické podmínky výrobků	komplet	1,000

Žádáme zadavatele o kontrolu výkazu výměr, případně o odstranění položky č. 189, nebo vysvětlení, proč je ve VV další položka s čistící místností.

Odpověď č. 23

Položka 189 byla odstraněna

Dotaz č. 24

Navrhovaná smlouva o dílo obsahuje smluvní sankce v čl. VI. Je výše smluvních pokut a dalších sankcí limitována nějakou maximální částkou? Navrhujeme doplnit dotyčné ustanovení o maximální výši smluvních sankcí na 10-15% z celkové ceny díla.

Odpověď č. 24

Omezení smluvní sankce na 10-15% z celkové ceny díla by představovalo až 30 mil. Kč. To by se jednalo v případě nedodržení termínu dokončení stavby prodloužení téměř 2 roky, což vylučujeme.

Dotaz č. 25

Ve výkaze výměr pro SO 01.24 – Zdravotechnika se nachází položky, viz:

161	K	□- 7254909	D+M ČM - čistící místnost - včetně myčky, dřezů apod.- viz. technické podmínky výrobků	kus	2,000		0,00
189	K	□- 7258905	D+M ČM - čistící místnost - včetně myčky, výlevky - viz. technické podmínky výrobků	komplet	1,000		0,00

Součástí předané PD jsou technické podmínky výrobků, v nichž se uvádí:

ČM – čistící místnost

- součástí čistící místnosti je myčka podložních mís, výlevka a sestava dvojdřezu (AT M1 – viz interiér)
- detailní specifikace bude upřesněna dle výběru dodavatele zařízení

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda-li se nejedná o duplicitu?

Odpověď č. 25

Viz. odpověď č. 23

S ohledem na doplnění zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 98, odst. (4) ZZVZ se posouvá termín podání nabídek:

Maximální lhůta podání: **11. 12. 2025 do 10:00 hodin.**

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA
vedoucí odboru rozvoje a investic