
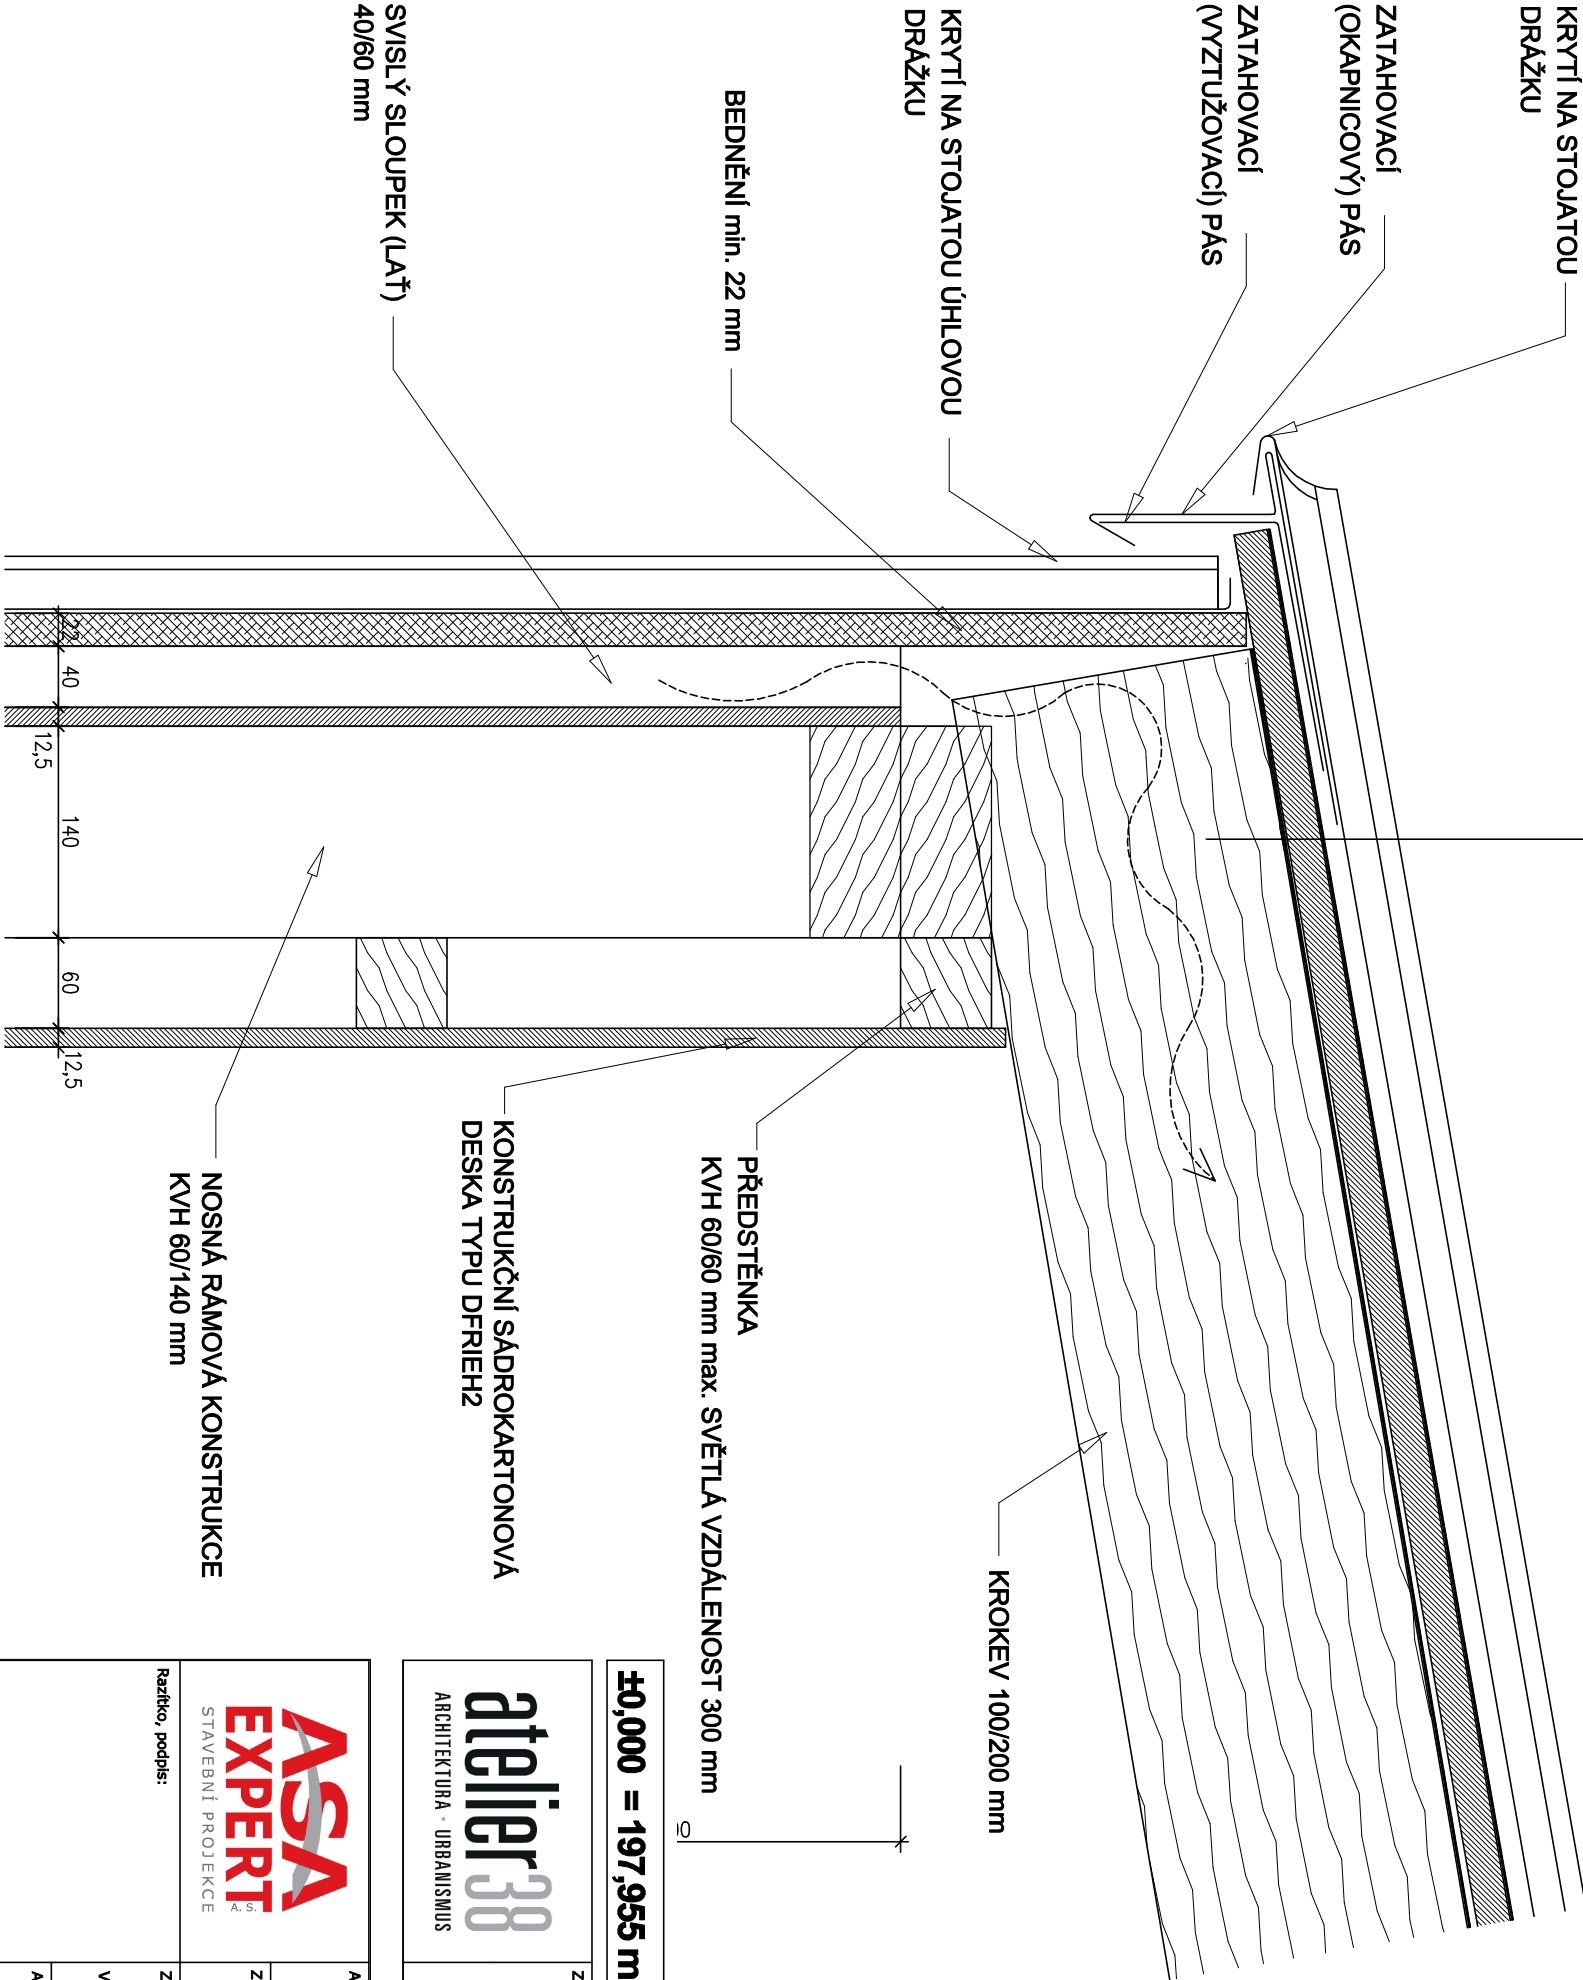


- FALCOVANÝ PLECH - R.Š. 570-670 mm / TL. 0,7 mm, KRYTÍ NA DVOJITOU STOJATOU DŘÁŽKU, KRAJINÍ KRYTINOVÝ PÁS S POSTAVENÍM A ZPĚTNÝM OHYBEM
- SEPARAČNÍ VRSTVA - STRUKTUROVANÁ ROHOŽ 8 mm
- OSB DESKA tl. 22 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE VOLNĚ LOŽENÁ PŘES KROKVE (PEVNÁ POLYESTEROVÁ TEXTILIE S DIFUZNĚ OTEVŘENÝM POLYURETANOVÝM POKRSTVENÍM)
- KROKEV 100/200mm

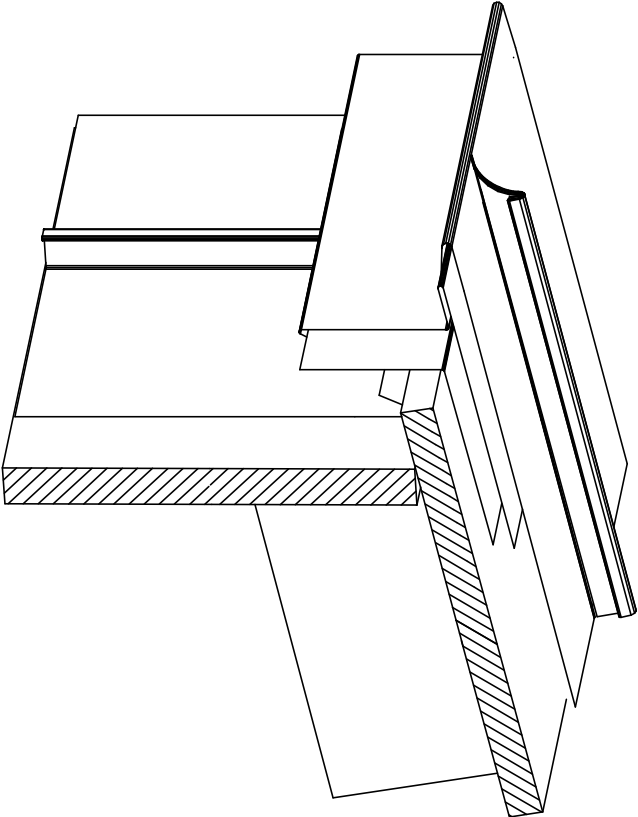

±0,000 = 197,955 m.n.m.

<div>Zpracovatel studie:</div> <div>ATELIER 38 s.r.o.</div> <div>Ing. arch. Tomáš Bindr</div> <div>Ing. arch. Adéla Sanitřáková</div>	<div>atelier38</div> <div>ARCHITEKTURA · URBANISMUS</div>
---	---

Akce:		Zhotovitel:		Adresa zhotovitele:		Kontakt zhotovitele:	
Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně		ASA expert a.s.		Lšešlinská 626/24		http: www.asaexpert.cz	
		ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		719 00 Ostrava - Kunčice		e-mail: info@asaexpert.cz	
		Razítko, podpis:		IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891		tel/fax: 596 110 035	

Razítko, podpis:		Zodpovědný projektant:		Podpis:		tel: 725 558 186		Č. zakázky:		Objednatel:	
		Ing. arch. Zlatica Mojžíšková		Ing. arch. Zlatica Mojžíšková		156/11/2019		Město Bohumín		Město Bohumín	
		Vyracoval:		Podpis:		Datum:		11/2020		Masarykova 158	
		Ing. arch. Zlatica Mojžíšková		Ing. arch. Zlatica Mojžíšková		Formát:		2 x A4		735 81	
		Autorizovaný inženýr projektu:		Kontroloval:		Ing. Pavel Skral		A3		Bohumín	
		Ing. arch. Zlatica Mojžíšková		Ing. Pavel Skral		Část:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení		IČ: 00297369	
		Stupeň:		DPS		Měřítko:		1:5			
		Výkres:		DETAIL 02 - PŘECHOD STŘECHY A STĚNY		Číslo výkresu:		D.1.1.c.02			
		Datum:									