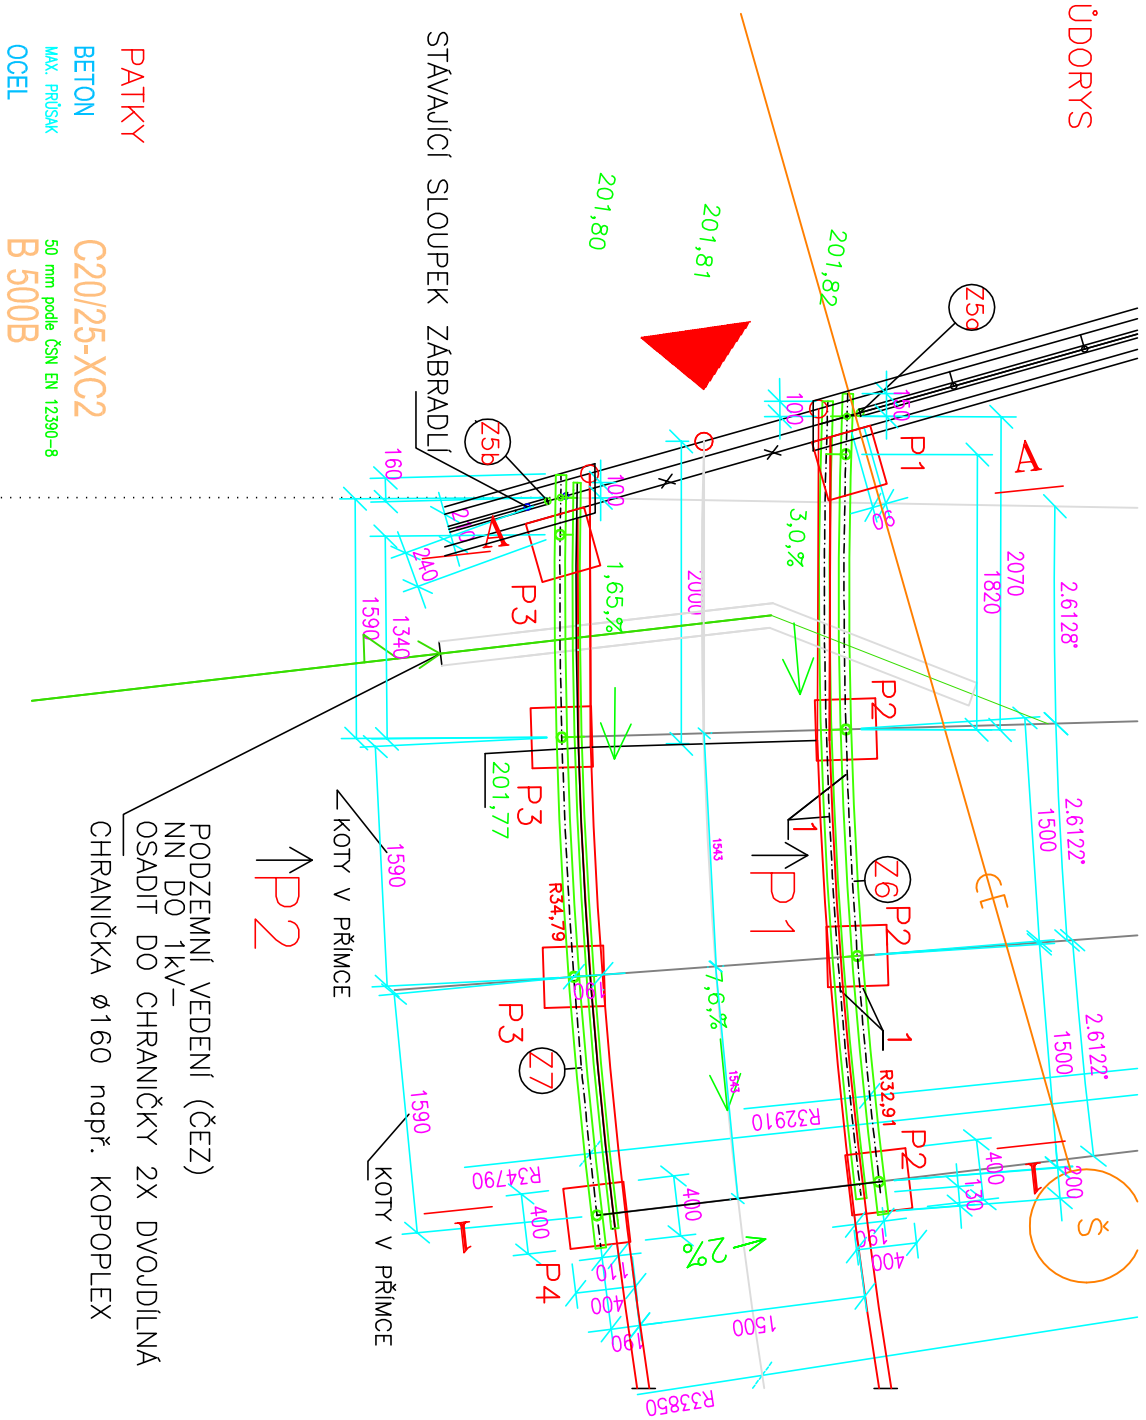


PUDORYS



# PATKY

BETON C20/25-XC2

MAX. PRŮSAK

OCGEL

C20/25-XC2  
50 mm podle ČSN EN 12390-8  
B 500B

50 mm podle ČSN EN 12390-8

# B500B

ROZVINUTÝ POHLED P2 ZÁBRADLÍ Z7  
SCHEMA

## SCHEMA

---

PLÁN

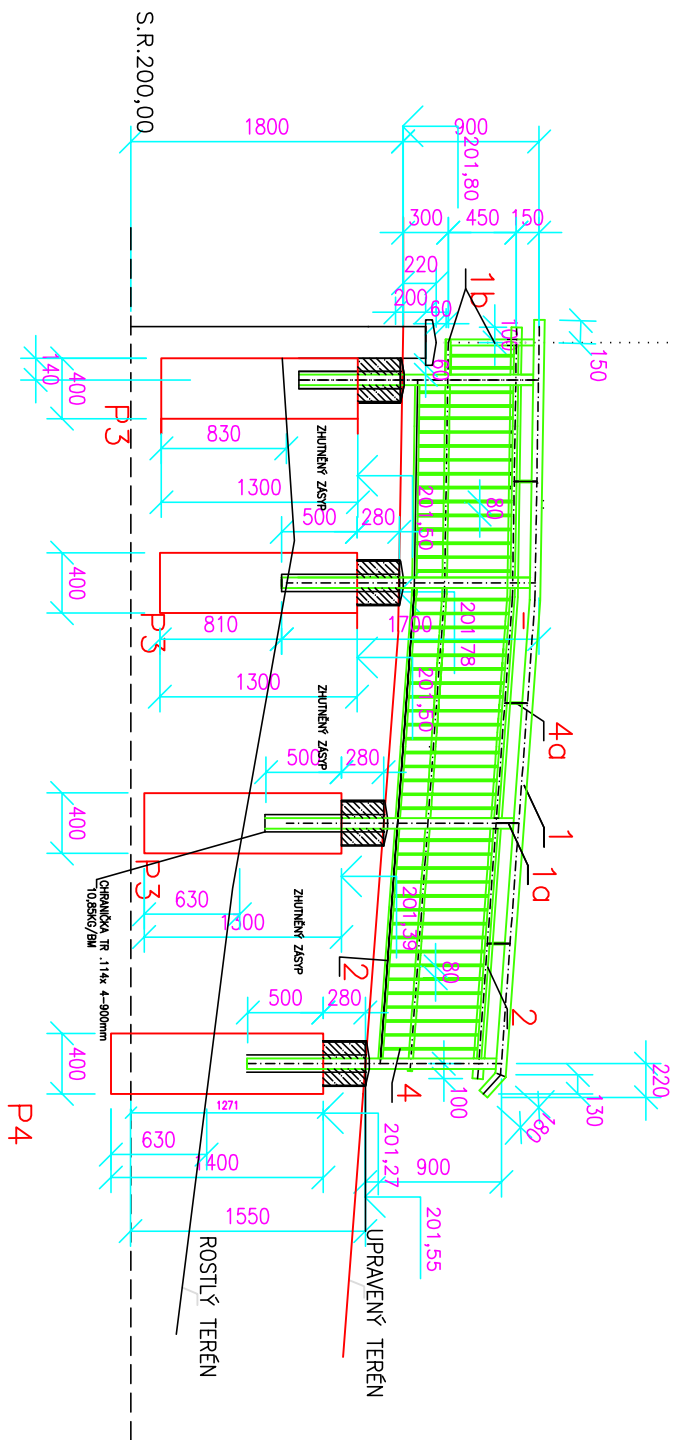
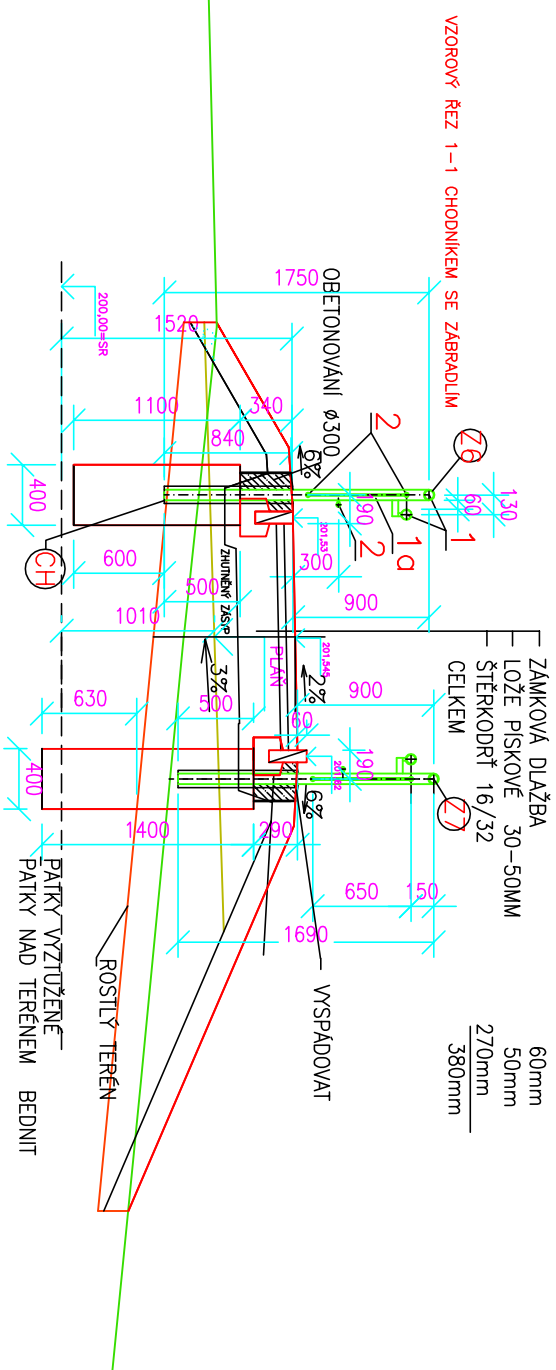
---

PŮVODNÍ TERÉN

---

NIVELETA CHODNÍKU

SKRÝVKA HUMUSU

[illegible]

PATKY OSADIT MIN. 600MM DO ROSTLÉHO TERÉNU, NAD TERÉNEM BEDNIT

P3PATKA -400/400-HL. 1300MM-3KS

P4PATKA -400/400-HL. 1400MM-1KS

**CH** CHRANIČKA –TR. 114/4 –0,9M, 10,85KG/BM,4KS, CELKEM HMOTNOST 39,06kg

PROSTÝ BETON C16/20 XF4 FR. KAMENIVA 4–8mm , BETON ZAVLHLÝ AŽ MĚKKÝ

PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚR, ZAMĚŘENÍM NA MÍSTĚ

PŘED VÝROBU NUTNO NUTNO ODSOULASIT S PROJEKTANTEM

PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

PROKAZATELNĚ ZÁPÍSEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU

PROKAZATELNĚ ZÁPÍSEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU

HORNÍ ČÁST SLOUPKŮ OBETONOVÁNA Ø 300MM, VÝŠKA CCA 350mm BETON VYSPÁDOVAT, 20MM

# NAD OKOLNÍ TERÉN

POČET A UMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ BUDE UPRAVEN DLE VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

NUTNO ZPRACOVAT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI

B-PRISUDPOVY CHODNIK

<b>Zodp. projektant</b>	<b>Vypracoval</b>	<b>ING. VLASTA SLIVOVÁ</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270983 NÁDRŽNÍK 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA
ING. VLASTA SLIVOVÁ	ING. VLASTA SLIVOVÁ	
<b>Investor</b> Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín	<b>Datum</b>	10/2022
<b>Stavba</b> Kd.Ú. Nový Bohumín, ul.Nerudova 1157, p.č.2583/2, 2583/1	<b>Formát</b>	2A4
<b>Objekt</b> PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK S BEZBARIÉROVOU RAMPOU K BYTOVÉMU DOMU č.p. 1157 NERUDOVA BOHUMÍN	<b>Stupeň</b>	SPOLEČ. ŘÍZENÍ
	<b>Zakazka</b>	2022/241
<b>B-PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK – ZÁBRADLÍ Z7</b>	<b>Měřítka</b>	Číslo výkresu 241 –D-21
	1:50	