


ŘEZ A-A

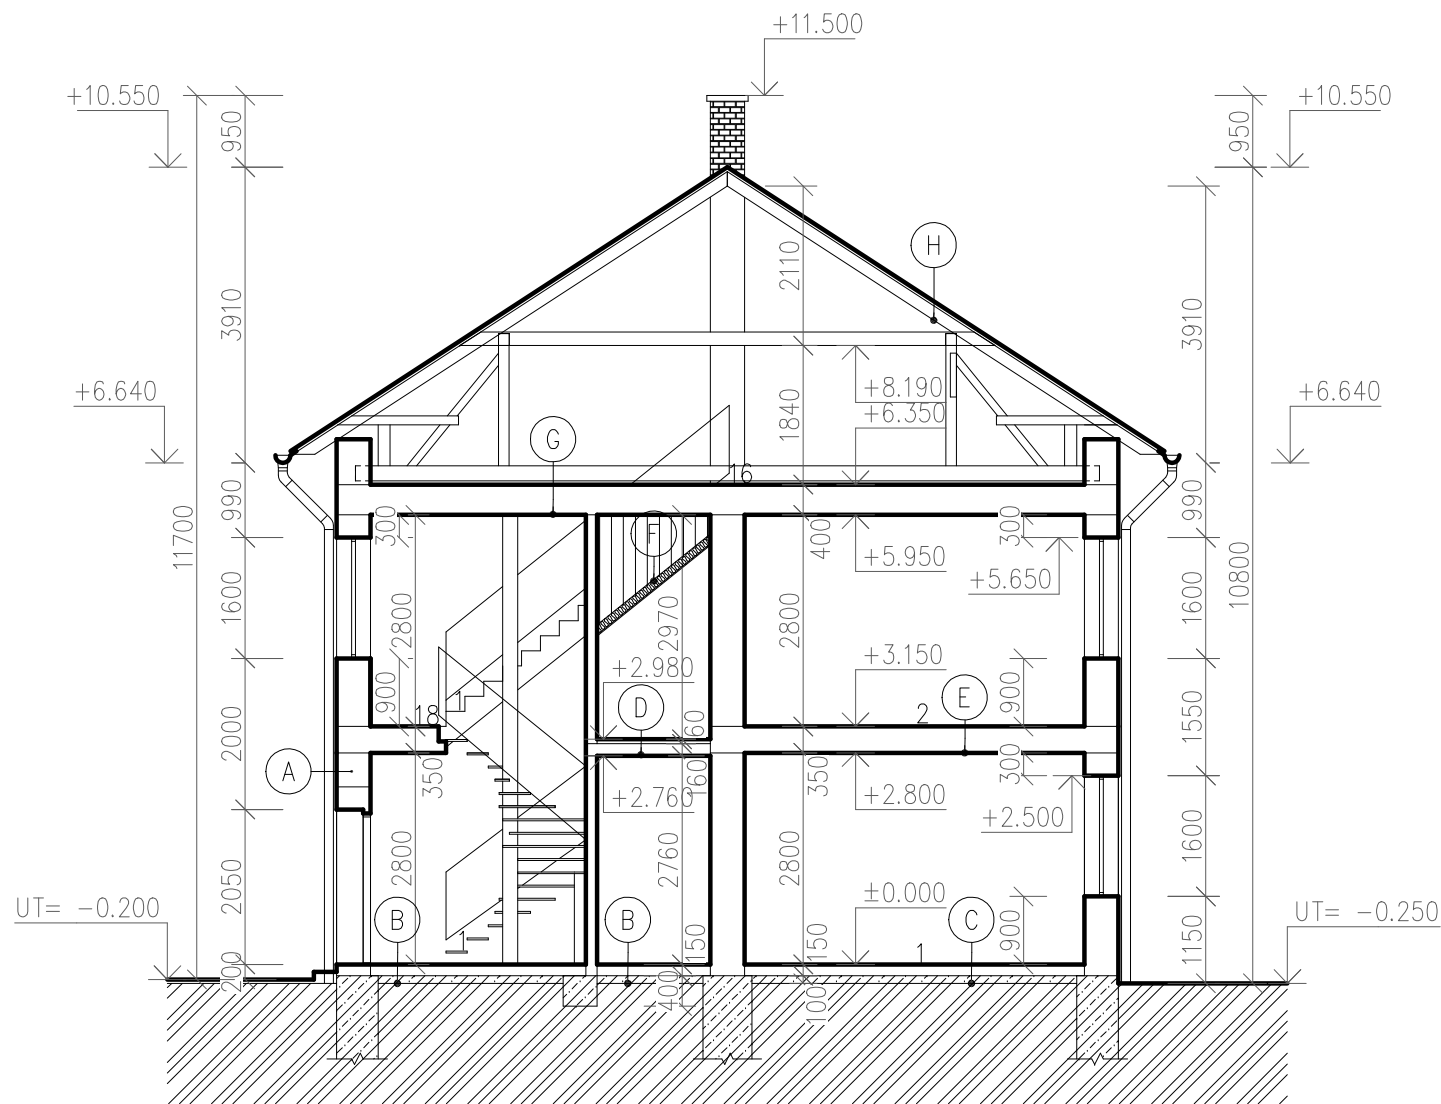


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- ZEMINA PŮVODNÍ
- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- REŽNÉ ZDIVO KOMÍNU

LEGENDA SKLADEB K-CÍ

- A** – VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 25mm  
– CIHLA PLNÁ PÁLENÁ NA MVC TL. 450mm  
– REŽNÉ ZDIVO, V MÍSTECH ODPADAJÍCÍ OMÍTKA
- B** – KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 8mm  
– CEMENTOVÝ TMEL TL. 5mm  
– BETONOVÁ MAZANINA TL. 47mm  
– HYDROIZOLACE SKLOBIT MINERAL TL. 5mm  
– VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR SE SÍTÍ TL. 40mm  
– BETONOVÁ MAZANINA TL. 45mm  
– HYDROIZOLACE  
– PODKLADNÍ BETON TL. 100mm
- C** – PVC TL. 13mm  
– BETONOVÁ MAZANINA TL. 47mm  
– HYDROIZOLACE SKLOBIT MINERAL TL. 5mm  
– VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR SE SÍTÍ TL. 40mm  
– BETONOVÁ MAZANINA TL. 45mm  
– HYDROIZOLACE  
– PODKLADNÍ BETON TL. 100mm
- D** – KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10mm  
– CEMENTOVÝ TMEL TL. 5mm  
– BETONOVÁ MAZANINA TL. 40mm  
– HYDROIZOLACE SKLOBIT MINERAL TL. 5mm  
– BETONOVÁ MAZANINA C20/25 TL. 40mm  
– NÁSYP TL. 20mm  
– VÁPENNÁ MALTA TL. 10mm  
– DESKY HURDIS CSD 2 TL. 80mm  
– NASTAVOVANÁ OMÍTKA TL. 10mm
- E** – PVC TL. 13mm  
– BETONOVÁ MAZANINA TL. 37mm  
– VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR SE SÍTÍ TL. 40mm  
– DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP TL. 230mm  
– DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 20mm  
– RÁKOSOVÁ OMÍTKA OMÍTKA TL. 10mm
- F** – DŘEVĚNÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMENO  
– DŘEVĚNÝ PODHLED  
– TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL TL. 100mm  
– SDK PODHLED TL. 12,5mm
- G** – DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 20mm  
– DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP TL. 340mm  
– DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 20mm  
– RÁKOSOVÁ OMÍTKA TL. 20mm
- H** – STŘEŠNÍ KRYTINA  
– LAŤOVÁNÍ  
– KROKVE  
– PODSTŘEŠNÍ PROSTOR

ZODP. PROJEKTANT	DRŽITEL PRÁV	KRESLIL
ING. KAREL KORBÍEL	ING. KAREL KORBÍEL	ING. MARTINA BIALKOVÁ



Ing. Karel Korbíel  
Tylova 882, Bohumín 735 81  
IČ: 020 90 163

STAVBA:  
ODSTRANĚNÍ STAVBY Č.P. 270 NA ULICI P. CINGRA, BOHUMÍN

OBJEKT:  
–

STAVEBNÍK:  
MĚSTO BOHUMÍN,  
MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN

NÁZEV VÝKRESU:

ŘEZ A-A

	Č. DOKUMENTU
ZAKÁZKA	15Zak00041
ZMĚNA	A
DATUM	11/2015
ČÁST PD	D.b
VÝKRES Č.	03
FORMÁT	A3
STUPEŇ	BP
MĚŘÍTKO	1 : 100