

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHY	POZNÁMKA
001	SCHODIŠTĚ	10,23	BETONOVÁ MAZANINA	
002	CHODBA	3,75	BETONOVÁ MAZANINA	
003	CHODBA	4,25	BETONOVÁ MAZANINA	
004	CHODBA	11,10	BETONOVÁ MAZANINA	
005	SUŠARNA	10,73	BETONOVÁ MAZANINA	
006	PRÁDELNA	15,40	BETONOVÁ MAZANINA	
007	SKLEP 1	16,36	BETONOVÁ MAZANINA	
008	SKLEP 2	14,81	BETONOVÁ MAZANINA	
009	SKLEP 3	15,08	BETONOVÁ MAZANINA	
010	SKLEP 4	15,56	BETONOVÁ MAZANINA	
011	SKLEP 5	13,64	BETONOVÁ MAZANINA	
012	SKLEP 6	16,53	BETONOVÁ MAZANINA	

**(PL1)** DESKOVÝ PLOTOVÝ SYSTÉM PRESBETON PRO VÝŠKU PLOTU (nadzemní část) 160 cm

- ŽELEZOBETONOVÝ MONTOVANÝ PLOTOVÝ SYSTÉM Z NOSNÝCH SLOUPKŮ PRŮBĚŽNÝCH, ROHOVÝCH A KONCOVÝCH, VÝPL�의NÝCH PANELŮ A ZAKRYTÝCH DESEK

PLOTOVÁ VÝPLŇ RELIEFNI OBOUSTRANÁ

ROZMĚR: 2070 x 65 x 400

POVRCH: KAMEN-RELIEF (OBOUSTRANNÝ)

BARVA: PŘÍRODNÍ SEDA

POČET: 6 ks (1 krajní pole atyp-rozměr dle zaměření na místě)

SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ, PRO VÝŠKU PLOTU 160 CM

ROZMĚR: 150 x 150 x 2400

POVRCH: POHLEDOVÁ PLOCHA HLADKÁ-OBOUSTRANÁ

BARVA: PŘÍRODNÍ SEDA

POČET: 9 ks

SLOUPEK KONCOVÝ, PRO VÝŠKU PLOTU 160 CM

ROZMĚR: 150 x 150 x 2400

POVRCH: POHLEDOVÁ PLOCHA HLADKÁ-OBOUSTRANÁ

BARVA: PŘÍRODNÍ SEDA

POČET: 2 ks

ZÁKRYTOVÁ DESKA PLOTOVÉ VÝPLŇ-HLADKÁ

ROZMĚR: 2000 x 155 x 70

POVRCH: POHLEDOVÁ PLOCHA HLADKÁ

BARVA: PŘÍRODNÍ SEDA

POČET: 6 ks (zářkytová deska 1 krajního pole atyp-rozměr dle zaměření na místě)

ZÁKRYTOVÁ DESKA SLOUPKOVÁ-HLADKÁ

ROZMĚR: 150 x 135 x 50

POVRCH: POHLEDOVÁ PLOCHA HLADKÁ

BARVA: PŘÍRODNÍ SEDA

POČET: 7 ks

OKAPOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ PLOŠNÁ DLAŽBA S

HLADKÝM POVRCHEM 500x500x50 mm NEBO

400x600x45 mm DO PÍSKOVÉHO LŮŽE. OPŘENÁ DO

BETONOVÝCH ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ABO 12-20,

OSAZENÝCH DO BETONOVÉHO LŮŽE

**ZP1 + ZP2** SKLADBY NOVÉ NAVRŽENÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH -

PODROBNĚ viz TZ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

DOZDÍVKY - POROBETONOVÉ TVÁRNICE

např. YTONG P2-500 NA MALTU YTONG

NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY


POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP--~200, 140



OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZÍ PROVEDL

"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ"		ING. PAVEL STOKLASA B. NĚMCOVĚ 20, 746 01 OPAVA	
BYTOVÝ DŮM č.p. 881		ING. PAVEL STOKLASA	
NAZEV STAVBY	NERUDOVA č.p. 881, BOHUMÍN	VÝKRESOVÁ	08/2022
VEDOUcí PRŮJEKTU	ING. PAVEL STOKLASA	AUTORIZACE	
GLAUBENTEL	MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		
ČÁST	D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
STAVBNÍ DOKUM	NERUDOVA č.p. 881		
NAZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP - navržený stav	STUPĚŇ	PDSP+DVDS
	D.1.1.b.-10		

LEGENDA:

T2 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvě desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL, 30 MM** ( např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSLIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočističím účinku),

T3 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE-- dvouvrstvě desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL, ~110 MM** (např. Rockwool-Frontrock super) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSLIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočističím účinku),


T4 ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - **TL, ~80 MM** + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU

T4+ ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - **TL, ~80 MM** (sokl cca 500 mm pod terénem) + **PÁS OCHRANNÉ NOPOVÉ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY**

T5 ETICS-XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - **TL, 30 MM** + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU (nadpraží a ostění suterénních oken)

STÁVAJÍCÍ PLINÝ DESKOVÝ BETONOVÝ PLOT V. CCA 1850 MM - PONECHAT

PŮDORYS 1.PP  
- navržený stav

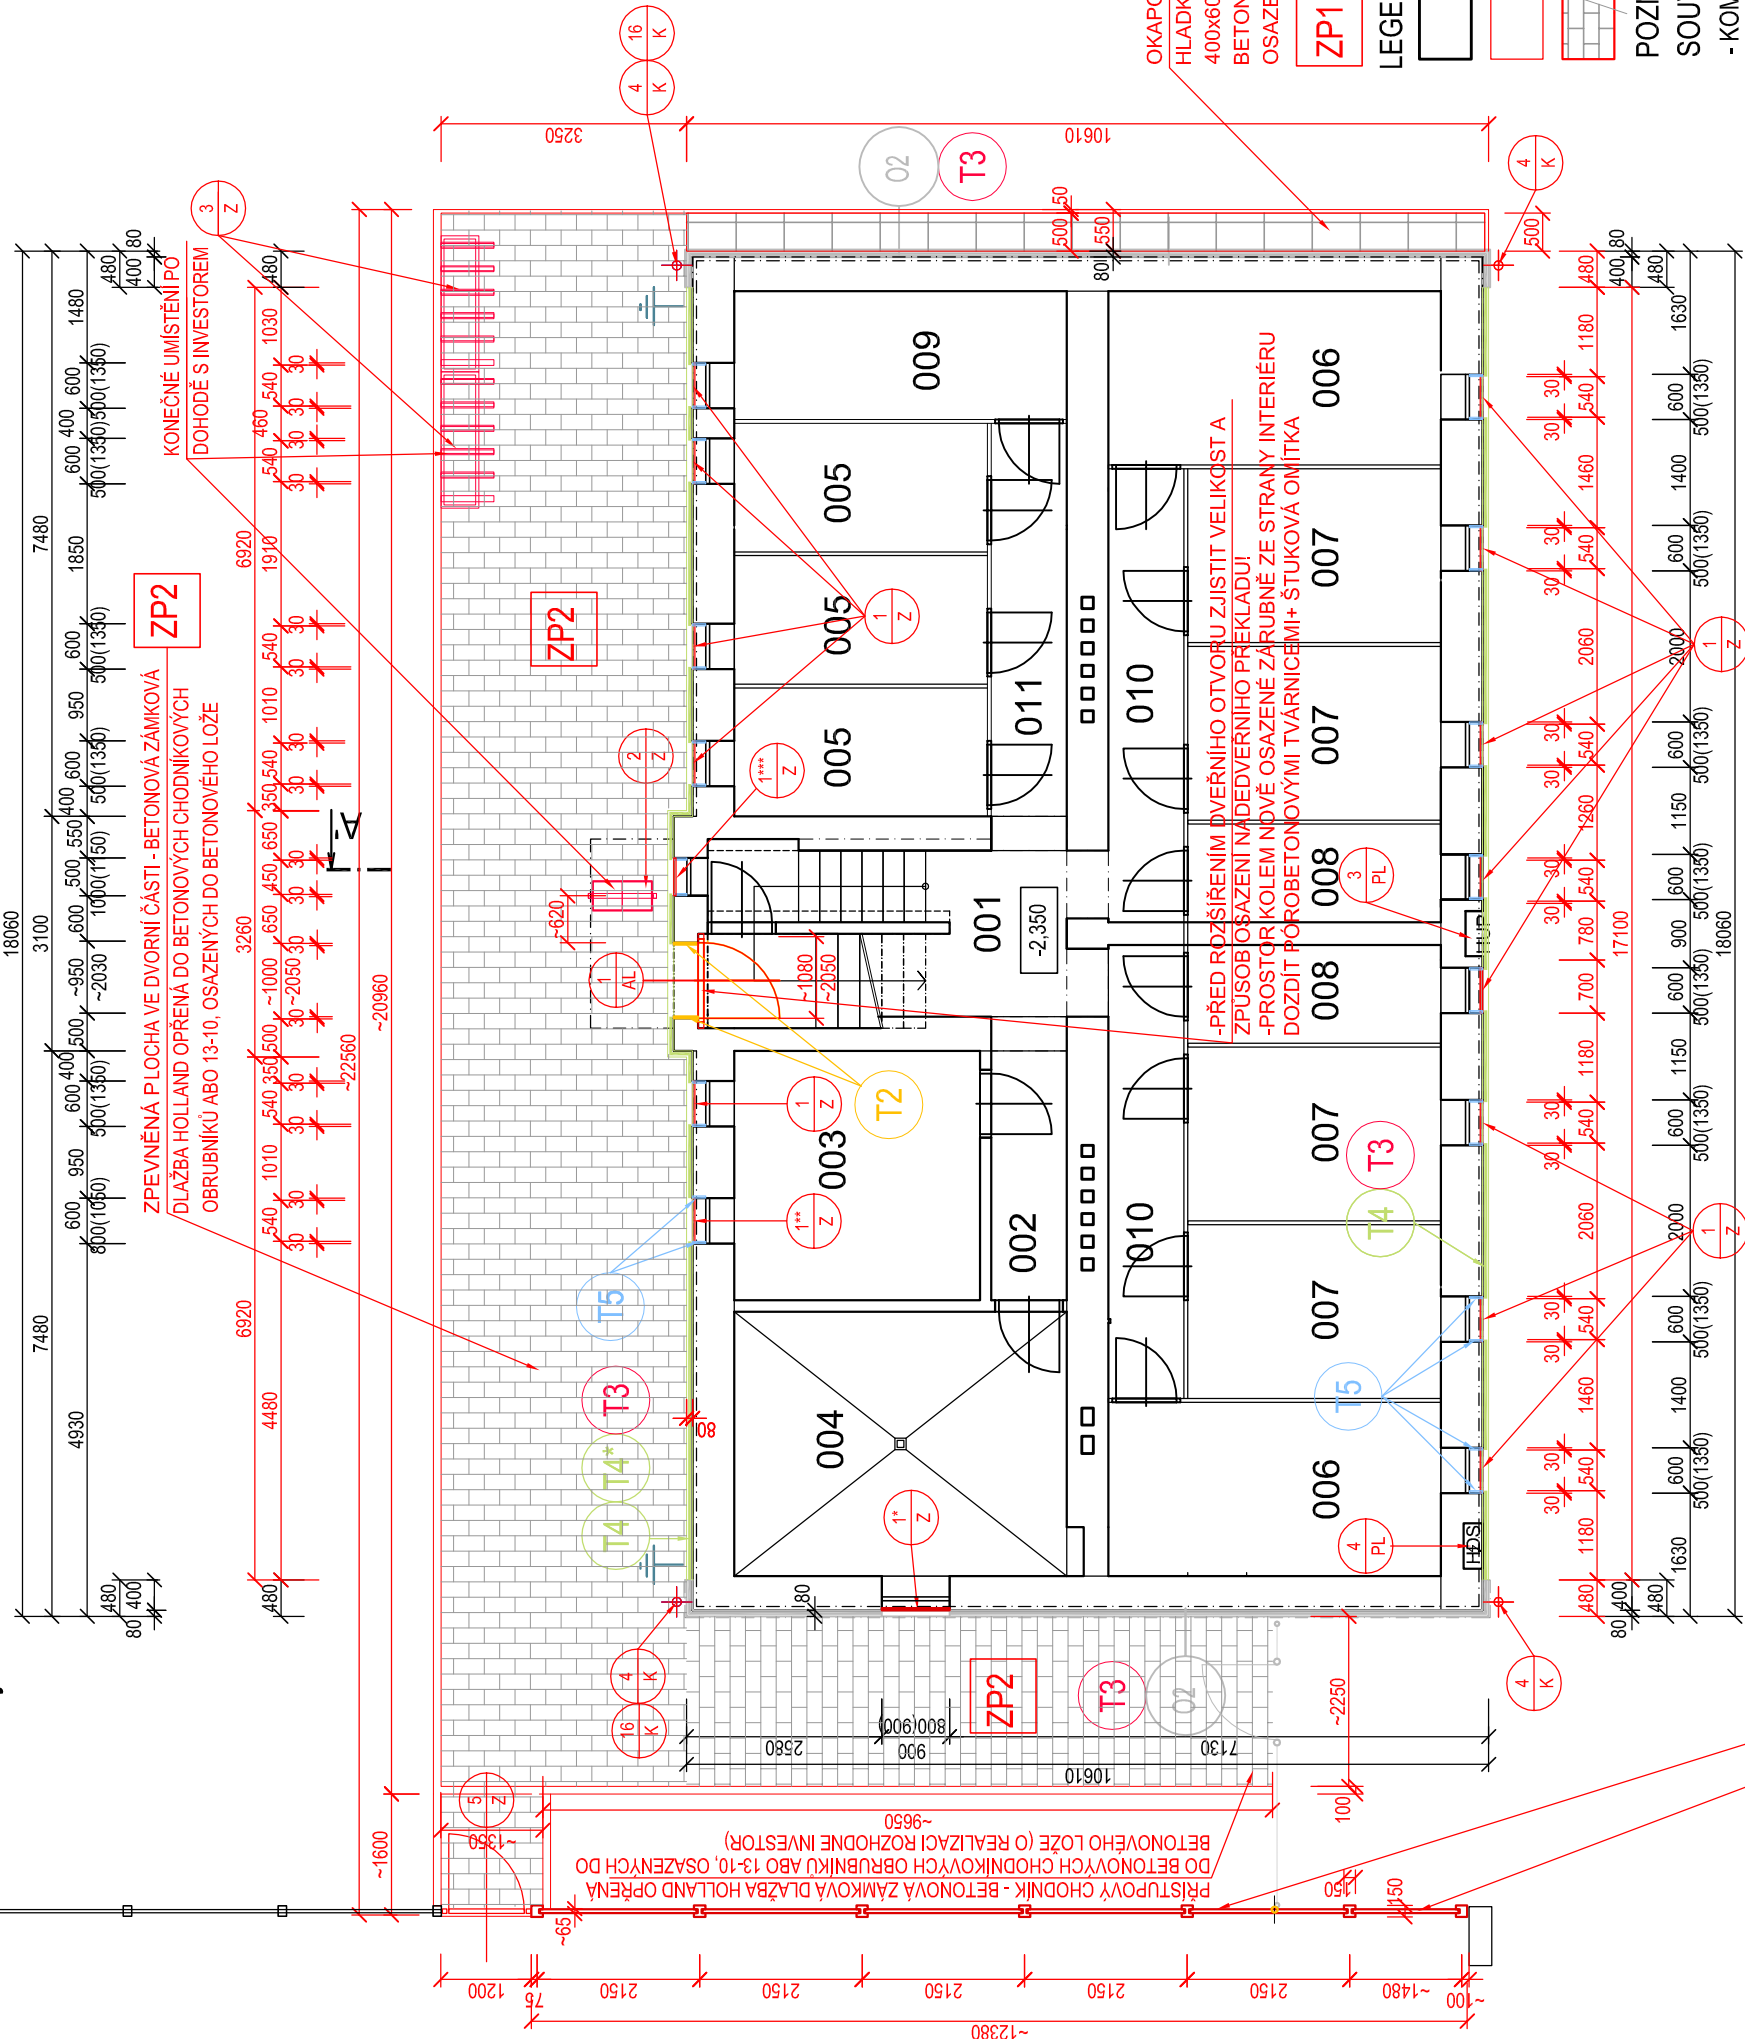

ŽELEZOBETONOVÝ DESKOVÝ PLOTOVÝ SYSTÉM PRESBETON (nadzemní část plotu v. 160 cm) - MONTOVANÝ PLOTOVÝ SYSTÉM Z NOSNÝCH SLOUPKŮ PRŮBĚŽNÝCH A KONCOVÝCH, OBOUSTRANĚ PROFILOVANÝCH VÝPLŇOVÝCH PANELŮ A HLADKÝCH ZÁKRYTÝCH DESEK

ATYPICKÁ DĚLKA PLOTOVÉHO POLE (DOWĚŘIT NA MÍSTĚ)