


POHLED OD JIHOVÝCHODU  
- stávající stav

POHLED OD SEVEROVÝCHODU  
- stávající stav

ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV CIHEL KOMINOVÝCH TĚLES  
NARUŠENÝCH POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY-SNÍŽENÍ KOMINŮ CCA O 450 MM

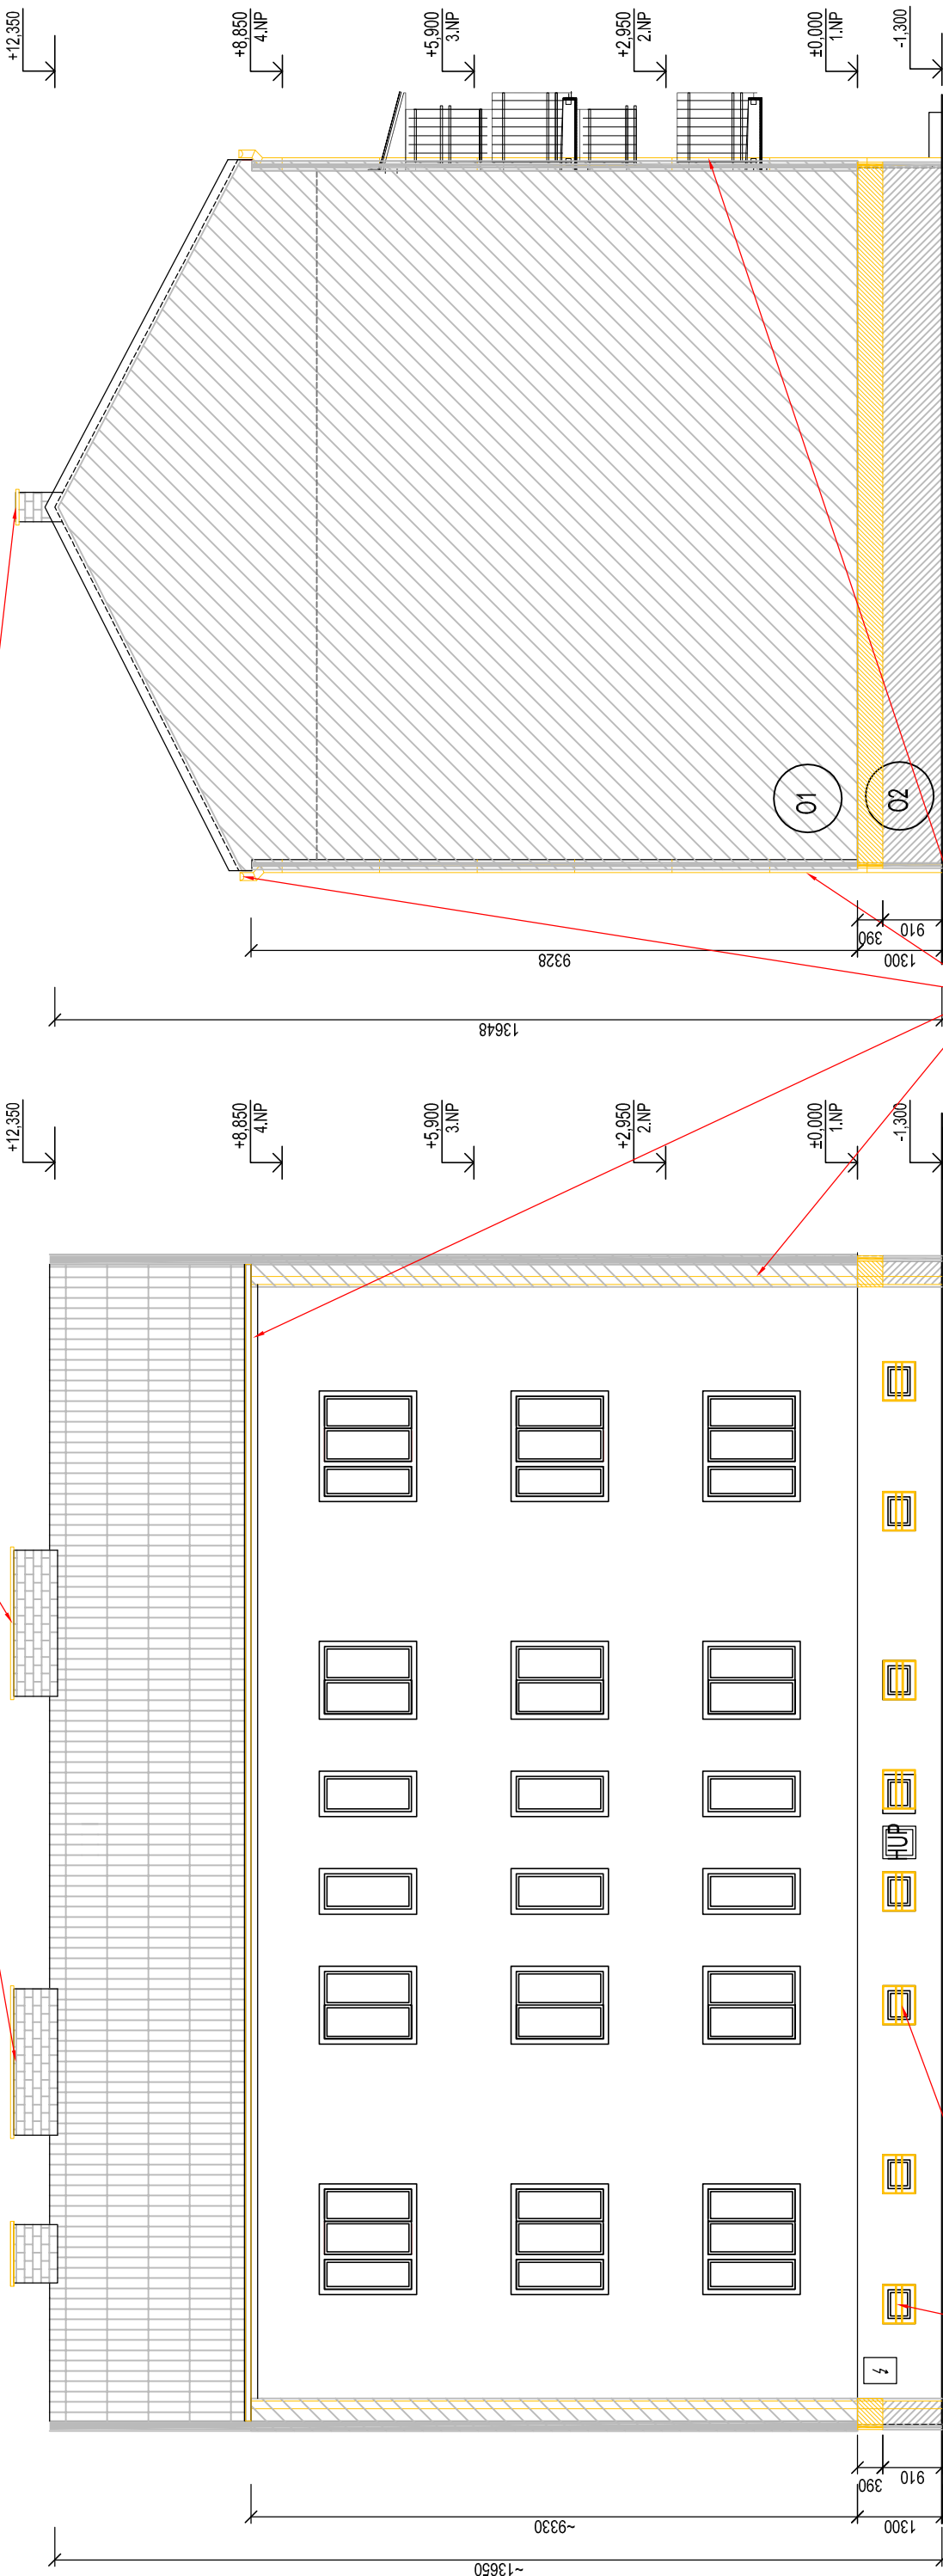

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH ŽLABŮ  
A STŘEŠNÍCH SVODŮ

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP≈-200,140

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NÁZEV STAVBY "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ" <b>BYTOVÝ DŮM č.p. 881</b>		ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA		mob. 777 226 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudioopava.cz		projekt studio	
MÍSTO STAVBY NERUDOVA č.p. 881, BOHUMÍN		VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA		datum 08/2022	
OBJEDVATEL MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		AUTORIZACE		měřítko 1:100	
STAVEBNÍ OBJEKT NERUDOVA č.p. 881		ČÍSLO VÝKRESU POHLED OD JIHOVÝCHODU, SEVEROVÝCHODU - stávající stav+bourání		STUPEŇ PDSP+DVDS		číslo zadání 0222/003	
						číslo kópie	

### LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

### POZNÁMKA:

BOURACÍ PRÁCE - PODROBNĚ VIZ. VYPRACOVANÁ TZ

### SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

### SKLADBY KONSTRUKCÍ

#### 01 NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít

- SILIKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA +TMEL 5 MM
- ETICS-EPS 70F (ETICS) 150MM
- VYSPRAVENÁ BRIZOLITOVÁ OMÍTKA 40 MM
- CHELNĚ-VOŠTINOVÉ ZDIVO 375MM
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA 30 MM

#### 02 PODZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít

- JEDNOSLOŽKOVÁ KAMÍNKOVÁ OMÍTKA S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU, VČ. TMELU (typ MARMOLIT)
- ETICS-XPS 5 MM
- VYSPRAVENÁ HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 80MM
- JÁDROVÁ OMÍTKA 10 MM
- BETONOVÉ ZDIVO 20 MM
- VNITŘNÍ HRUBÁ OMÍTKA 425MM
- VNITŘNÍ HRUBÁ OMÍTKA 20 MM