


PŮDORYS 2.NP  
- navržený stav

STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ ZDEMONTOVAT A ZPĚTNĚ  
NAMONTOVAT JEN V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE MOŽNÉ  
TECHNOLOGICKY REALIZOVAT ETICS FASÁDY!

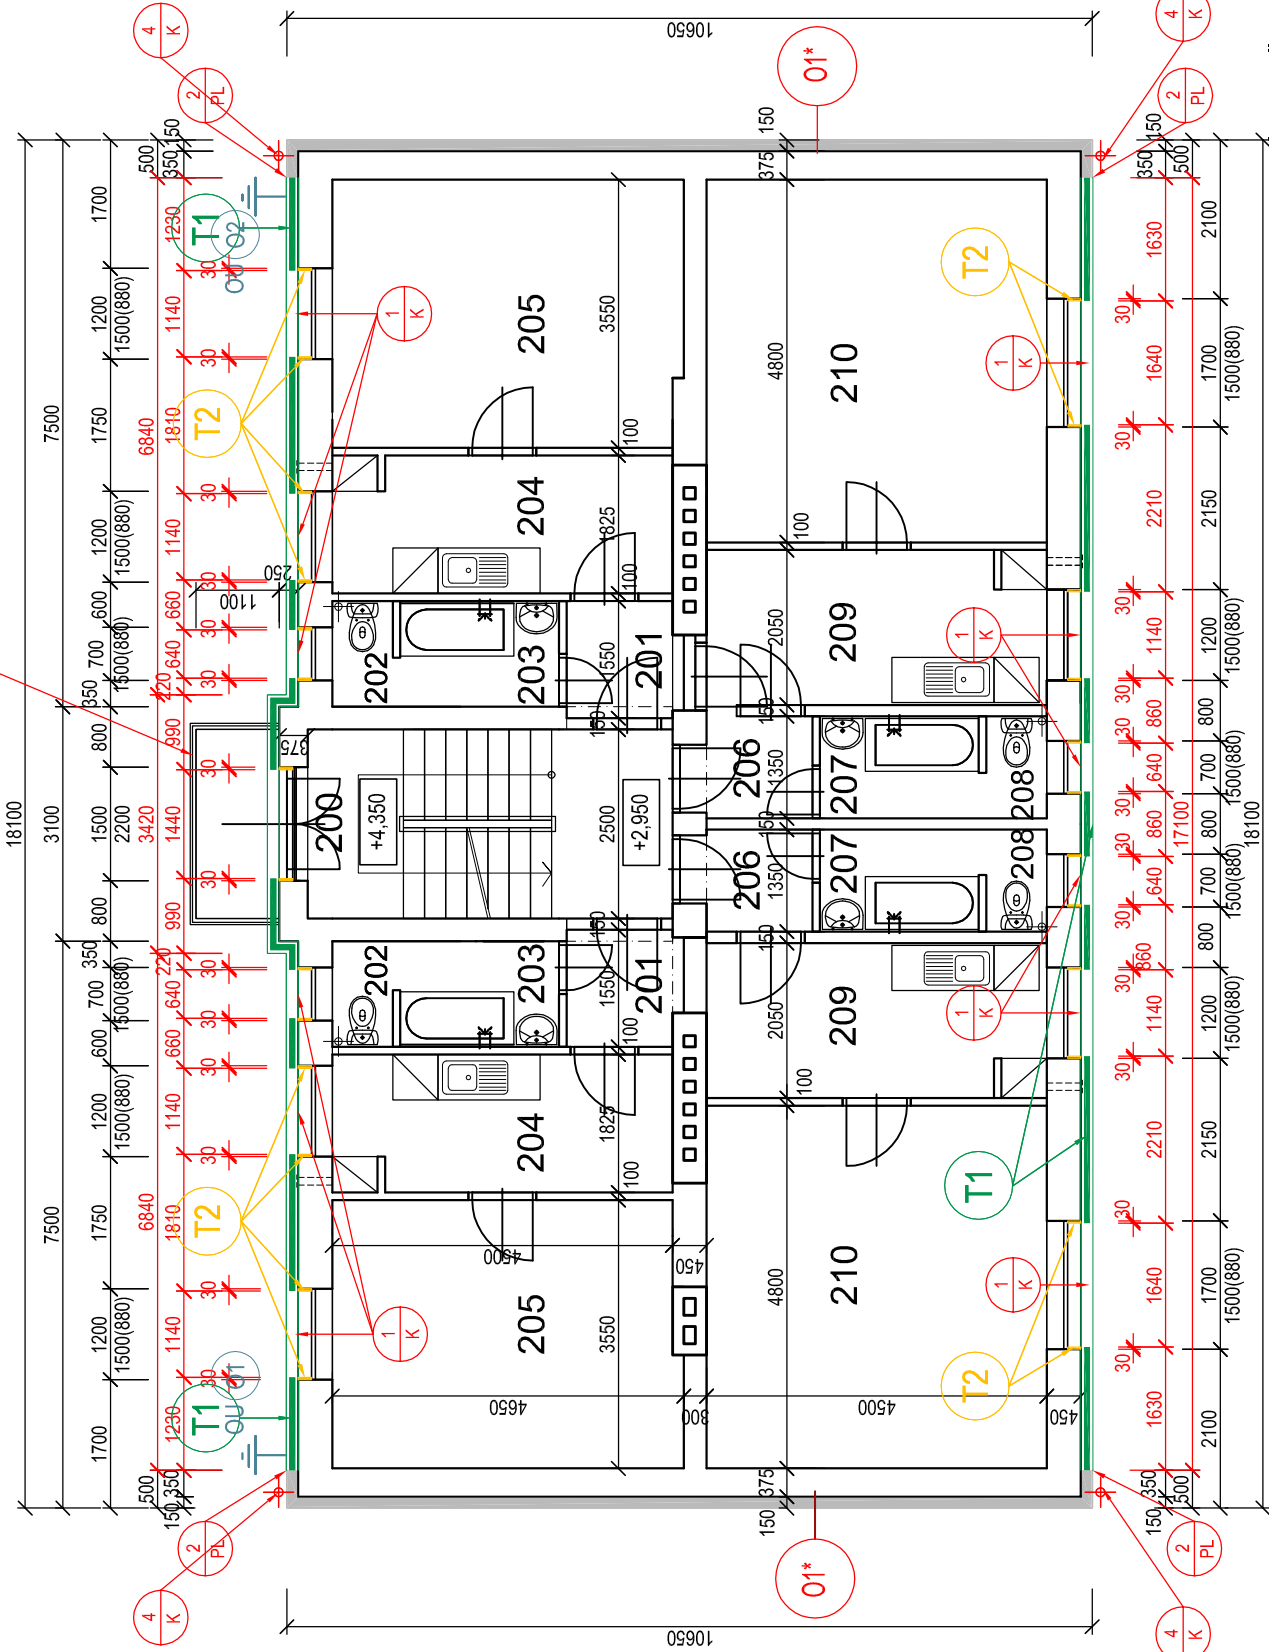

O1\* NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít

- SILIKONSILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA tl. 1,5-2 MM, vč. TMELU + PENETRACE STÁVAJÍCÍHO  
PODKLADU ETICS DLE TP NOVÉ ROZTÍRANÉ OMÍTKY 5 mm  
- STÁVAJÍCÍ ETICS

POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD  
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP--~200,140

LEGENDA:

ETICS - EPS 70F **TL. 160 MM** (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ  
OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL. 30 MM** ( např. Rockwool-Frontrock S)  
+ PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení  
díky samočisticímu účinku).

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHY	POZNÁMKA
200	SCHODIŠTĚ	12,10	LITÉ TERACO	
201	PŘEDSÍŇ	2,20	LITÉ TERACO + PVC	
202	WC	1,20	LITÉ TERACO + KERAM. DLAŽBA	
203	KOUPELNA	2,90	LITÉ TERACO + KERAM. DLAŽBA	
204	KUCHYŇĚ	8,20	DŘEVOTŘÍSKA + PVC	
205	POKOJ	16,80	DŘEVOTŘÍSKA + PVC	
206	CHODBA	2,00	LITÉ TERACO + PVC	
207	KOUPELNA	2,90	LITÉ TERACO + KERAM. DLAŽBA	
208	WC	1,20	LITÉ TERACO + KERAM. DLAŽBA	
209	KUCHYŇĚ	9,10	DŘEVOTŘÍSKA + PVC	
210	POKOJ	22,10	DŘEVOTŘÍSKA + PVC	

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NAZEV STAVBY "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ" <b>BYTOVÝ DŮM č.p. 881</b>			
MĚTO STAVBY NERUDOVA č.p. 881, BOHUMÍN	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA	VYPRACOVAL ING. PAVEL STOKLASA	ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA	STAVBA MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	DATUM 08/2022	
OBEDNATEL MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO 1:100	
STAVBNÍ OBJEKT NERUDOVA č.p. 881	STUPĚŇ PŮDORYS 2.NP - navržený stav	ČÍSLO ZÁKAZY 0222/003	
NAZEV VÝKRESU PŮDORYS 2.NP - navržený stav	STUPĚŇ PŮDORYS 2.NP - navržený stav	ČÍSLO KÓPE 0222/003	