


PŮDORYS 3.NP
- navržený stav

STÁVAJÍCÍ STRÍŠKU BALKÓNŮ ZDEMONTOVAT A ZPĚTNĚ
NAMONTOVAT JEN V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE MOŽNÉ
TECHNOLOGICKY REALIZOVAT ETICS FASÁDY!

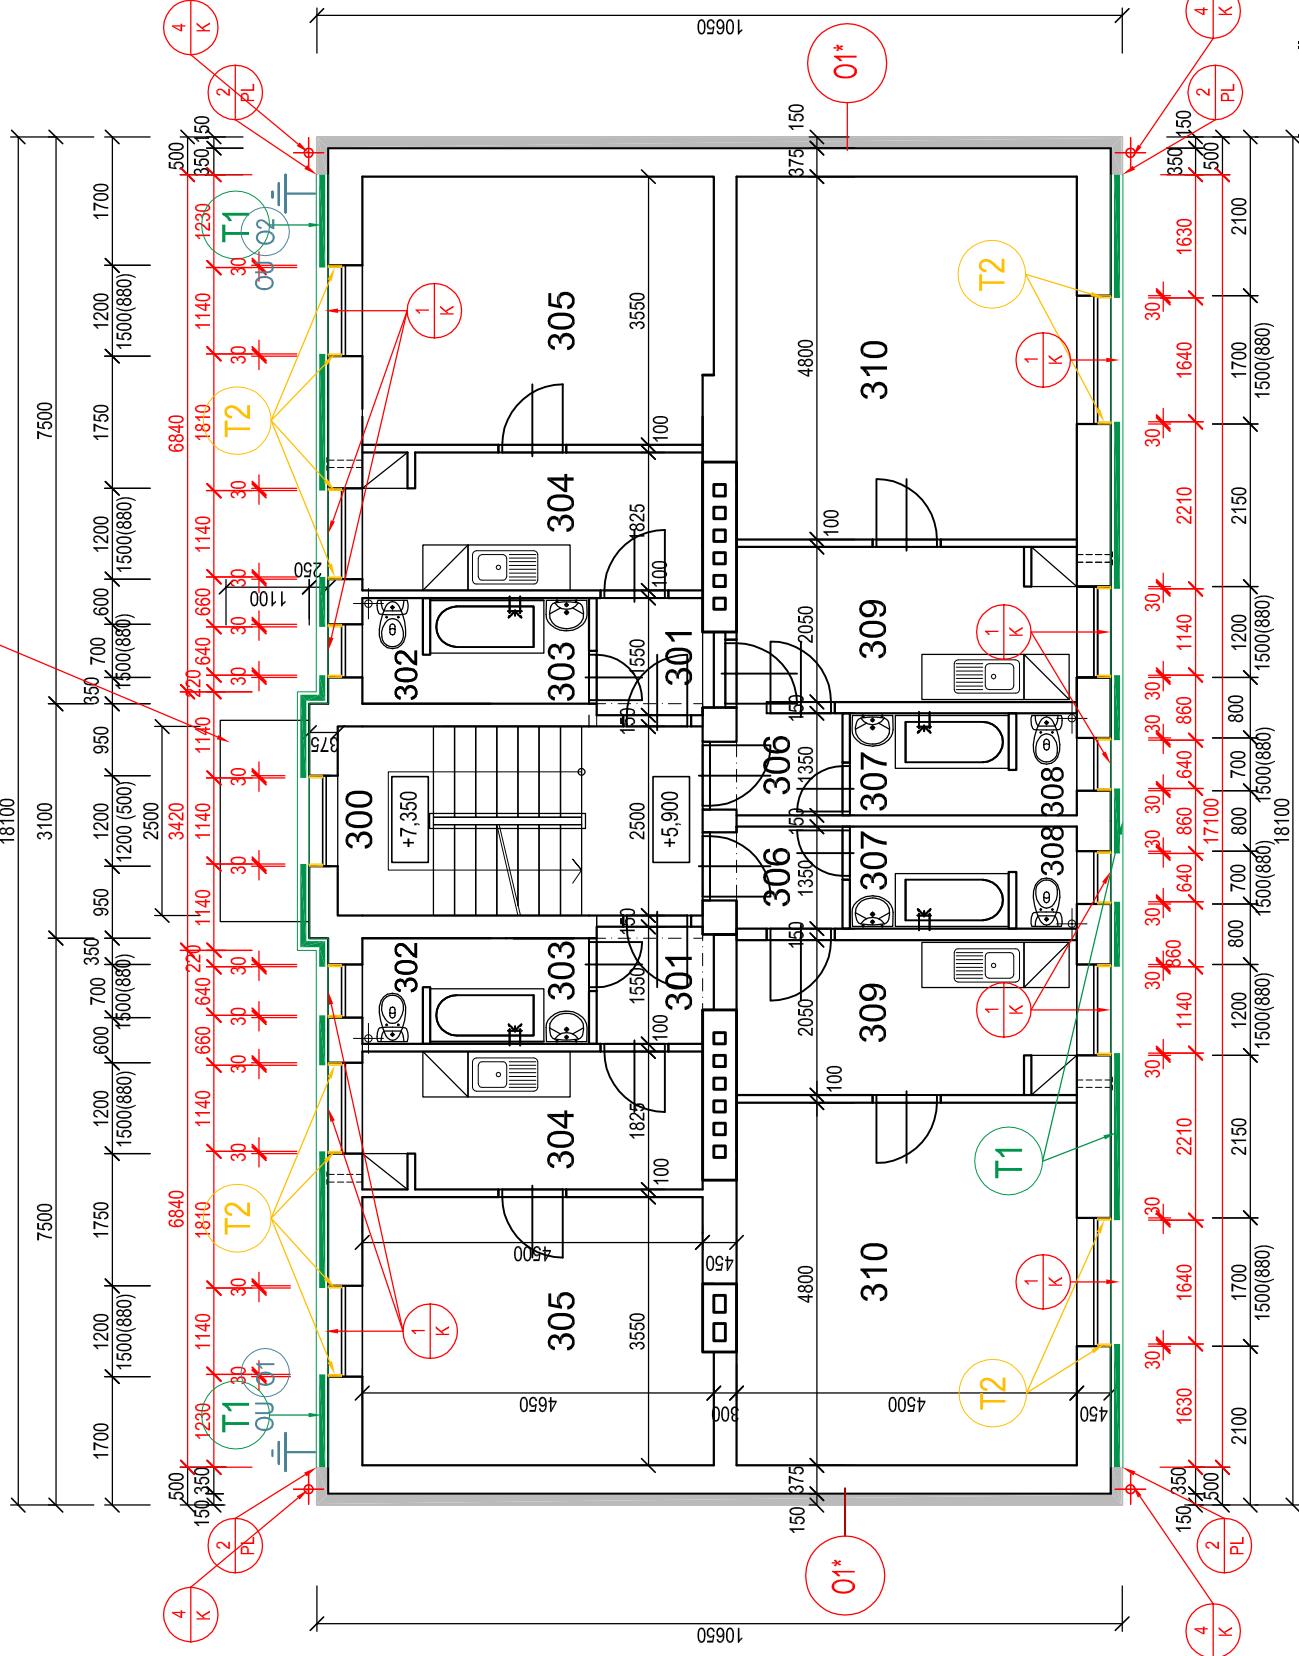

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m ²) | PODLAHY | POZNÁMKA |
|------|----------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| 300 | SCHODIŠTĚ | 12,10 | LITÉ TERACO | |
| 301 | PŘEDSÍŇ | 2,20 | LITÉ TERACO + PVC | |
| 302 | WC | 1,20 | LITÉ TERACO + KERAM. DLAŽBA | |
| 303 | KOUPELNA | 2,90 | LITÉ TERACO + KERAM. DLAŽBA | |
| 304 | KUCHYŇĚ | 8,20 | DŘEVOTŘÍŠKA + PVC | |
| 305 | POKOJ | 16,80 | DŘEVOTŘÍŠKA + PVC | |
| 306 | CHODBA | 2,00 | LITÉ TERACO + PVC | |
| 307 | KOUPELNA | 2,90 | LITÉ TERACO + KERAM. DLAŽBA | |
| 308 | WC | 1,20 | LITÉ TERACO + KERAM. DLAŽBA | |
| 309 | KUCHYŇĚ | 9,10 | DŘEVOTŘÍŠKA + PVC | |
| 310 | POKOJ | 22,10 | DŘEVOTŘÍŠKA + PVC | |

O1*

NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít
- SILIKONSILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA tl. 1,5-2 MM, vč. TMELU + PENETRACE STÁVAJÍCÍHO
PODKLADU ETICS DLE TP NOVÉ ROZTÍRANÉ OMÍTKY 5 mm
- STÁVAJÍCÍ ETICS

POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP≈-200,140

LEGENDA:

T1

ETICS - EPS 70F **TL. 160 MM** (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

T2

ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednotlivé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL. 30 MM** (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

| OZNAČENÍ REVIZE | PŘEDMĚT REVIZE | DATUM REVIZE | REVIZI PROVEDL |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|---------|
| NAZEV STAVBY "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ" BYTOVÝ DŮM č.p. 881 | | ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA | |
| MÍSTO STAVBY NERUDOVA č.p. 881, BOHUMÍN | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA | 1106, 777 226 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudioopava.cz | 08/2022 |
| VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA | ING. PAVEL STOKLASA | VÝPRAVČAL | 08/2022 |
| OBJEDVATEL MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN | AUTORIZACE | | |
| ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT NERUDOVA č.p. 881 | | | |
| NAZEV VÝKRESU PŮDORYS 3.NP - navržený stav | STUPEŇ PDS+DVDS D.1.1.b.-13 | | |

