

POHLED OD SEVEROZÁPADU


- stávající stav+bourání

POHLED OD JIHOZÁPADU

- stávající stav+bourání

ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV CIHEL KOMÍNOVÝCH TĚLES
NARUŠENÝCH POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY-SNÍŽENÍ KOMINŮ CCA O 450 MM

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH
STŘEŠNÍCH OKEN

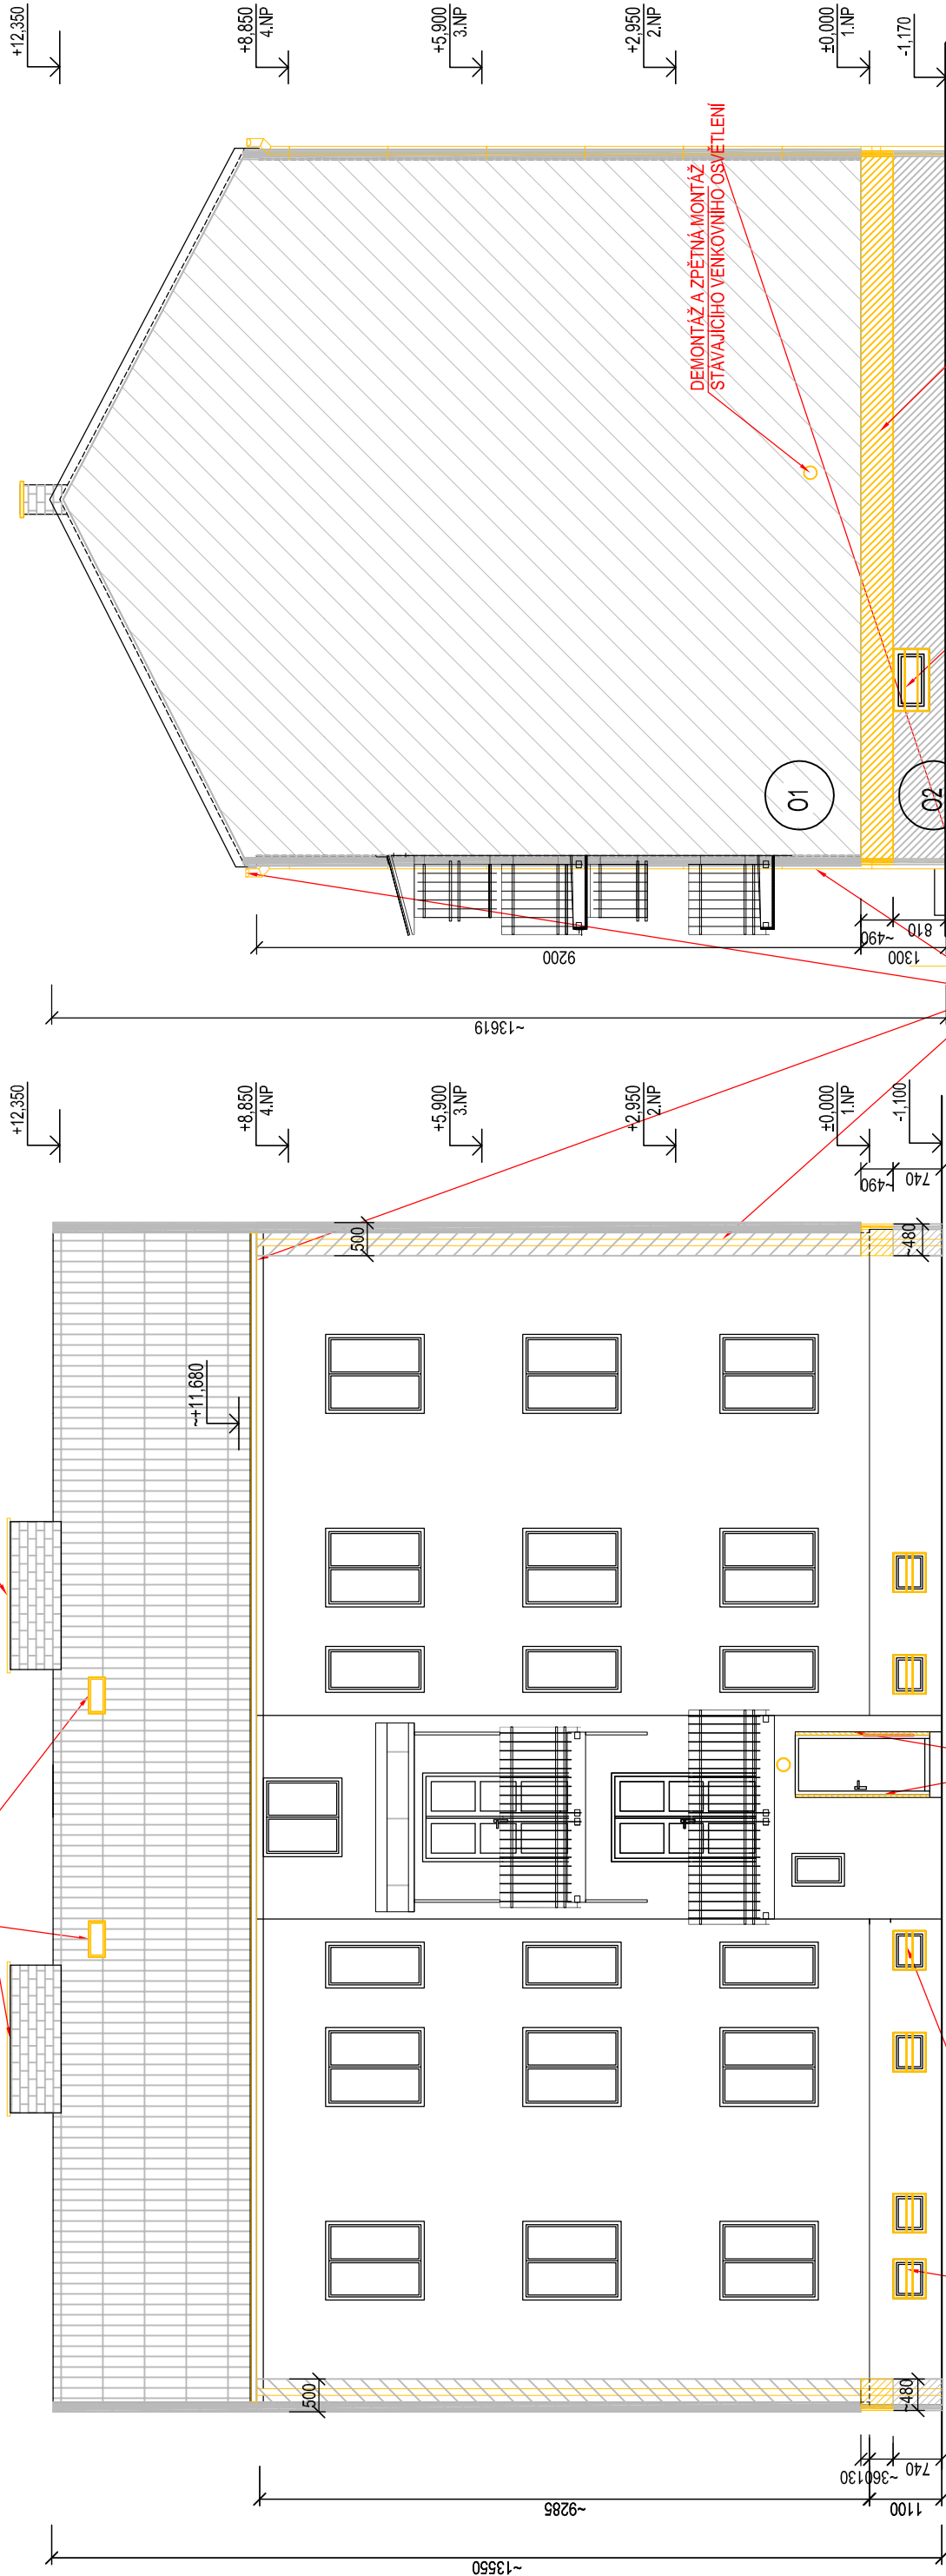

OSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ ROZŠÍŘIT CCA O 50 MM TAK, ABY
BYL ZAJIŠTĚN SVĚTLÝ PRŮCHOD DVEŘEMI MIN.900 MM

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH ŽLABŮ
A STŘEŠNÍCH SVODŮ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH
MRŽÍ SKLEPNÍCH OKEN

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ
SUTERENU(ETICS-XPS, TL. 80 mm) V ŠÍŘCE
cca 500 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ

NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít

- SILIKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA + TMEL
- ETICS-EPS 70F (ETICS)
- VYSPRAVENÁ BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA
- CHELNĚ-VOŠTINOVÉ ZDIVO
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA

PODZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít

- JEDNOSLOŽKOVÁ KAMÍNKOVÁ OMÍTKA
- S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU, VČ. TMELU (typ MARMOLIT)
- ETICS-XPS
- VYSPRAVENÁ HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- JÁDROVÁ OMÍTKA
- BETONOVÉ ZDIVO
- VNITŘNÍ HRUBÁ OMÍTKA

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

BOURACÍ PRÁCE - PODROBNĚ VIZ. VYPRACOVANÁ TZ

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

NAZEV STAVBY "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ" BYTOVÝ DŮM č.p. 883	ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA	
	ING. PAVEL STOKLASA	ING. PAVEL STOKLASA
MÍSTO STAVBY NERUDOVA č.p. 883, BOHUMÍN	777 226 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudioopava.cz	08/2022
VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA	08/2022
OBJEDVATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		1:100
ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		0222/003
STAVEBNÍ OBJEKT NERUDOVA č.p. 883		ČÍSLO KOPIE
NAZEV VÝKRESU POHLED OD SEVEROZÁPADU, JIHOZÁPADU - stávající stav+bourání	STUPEŇ PDSP+DVDS D.1.1.b.-08	