
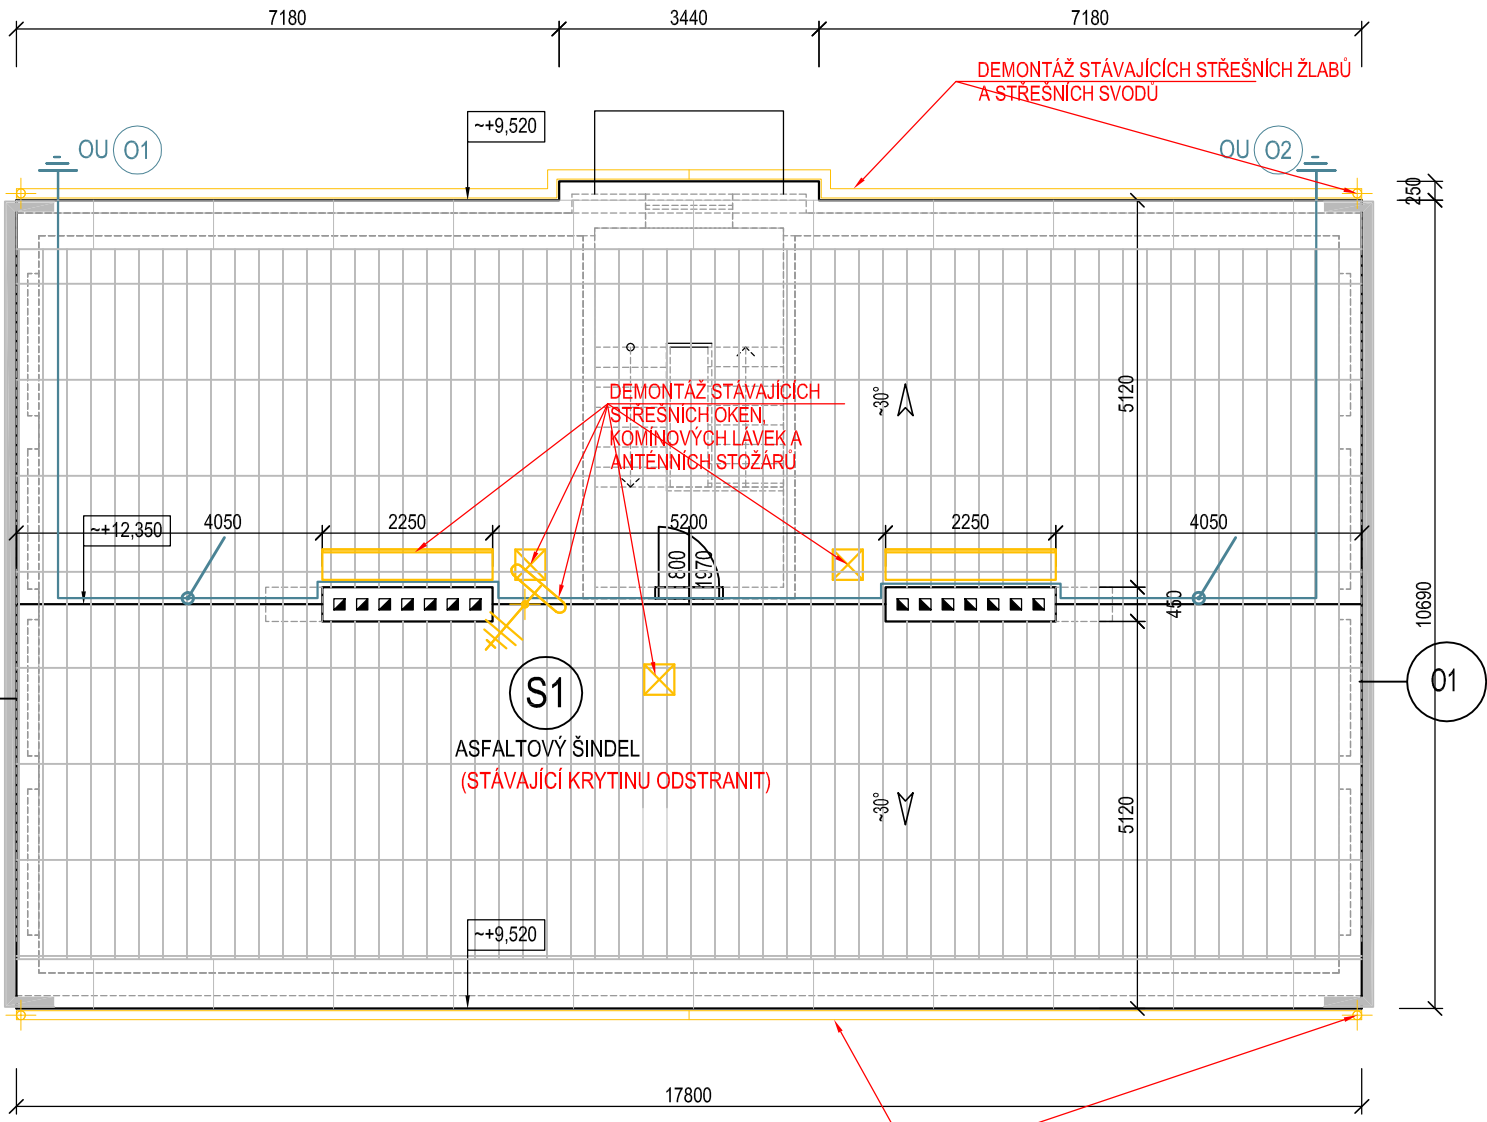


PŮDORYS STŘECHY  
- stávající stav+bourání

ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV CIHEL KOMÍNOVÝCH TĚLES  
NARUŠENÝCH POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY-SNÍŽENÍ KOMÍNŮ CCA O 450 MM

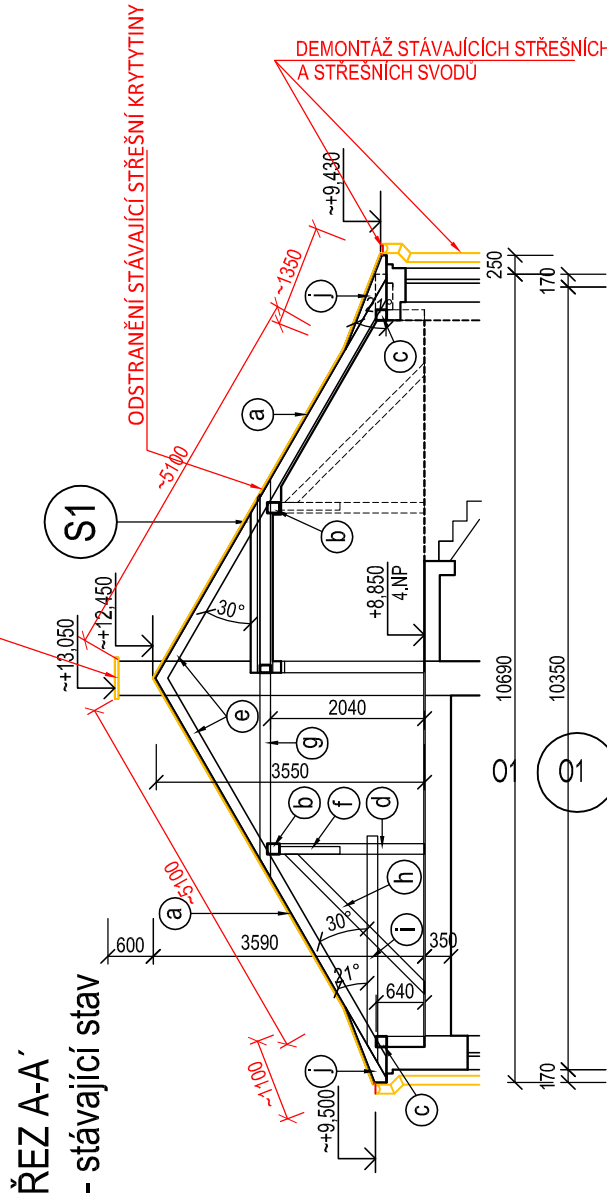

DIMENZE PRVKŮ STÁVAJÍCÍHO KROVU

položka	průřez (mm)	prvek krovu	délka (m/1 prvek)
KROV-VAZNICOVÁ SOUSTAVA-STOJATÁ STOLICE-NERUDOVA 883			
a	tl.25 mm	bednění střechy	~259,0 m2/plocha bednění střechy
b	140/160	vaznice	~39,1/celá střecha
c	140/140	pozednice	~39,1/celá střecha
d	140/140	sloupek	2,15/1 sloupek
e	100/140	krokev	6,2/1 krokev
f	100/140	pásek	1,0/1 pásek
g	2x60/140	kleština	5,8/1 kleština
h	100/120	vzpěra	2,9/1 vzpěra
i	2x60/140	kleština-okap	3,4/1 kleština
j	100/140	námětky-okap	1,3/1 krokev

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP=~200,140

OZNAČENÍ REVIZE		PŘEDMĚT REVIZE		DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
NÁZEV STAVBY "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ" <b>BYTOVÝ DŮM č.p. 883</b>				ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA	
MÍSTO STAVBY NERUDOVA č.p. 883, BOHUMÍN				mob. 777 226 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudioopava.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA		VYPRACOVAL ING. PAVEL STOKLASA	
OBJEDNATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN				AUTORIZACE	
ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				DATUM 08/2022	
STAVEBNÍ OBJEKT NERUDOVA č.p. 883				MĚŘÍTKO 1:100	
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS STŘECHY - stávající stav+bourání				ČÍSLO ZAKÁZKY 0222/003	
				ČÍSLO KOPIE	
STUPEŇ PDSP+DVDS					
ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.-06					

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- 01 NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít
- SILIKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA +TMEL 5 MM
  - ETICS-EPS 70F (ETICS) 150MM
  - VYSPRAVENÁ BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA 40 MM
  - CIHELNÉ-VOŠTINOVÉ ZDIVO 375MM
  - VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA 30 MM

- S1 STŘECHA
- ASFALTOVÝ STŘEŠNÍ ŠINDEL 2 MM
  - LEPENKA A500H 5MM
  - DŘEVĚNÝ ZÁKLOP 25 MM
  - DŘEVĚNÉ KROKVE 100/140 MM 140 MM
  - PŮDNÍ PROSTOR 30 MM

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD

POZNÁMKA:  
BOURACÍ PRÁCE - PODROBNĚ VIZ. VYPRACOVANÁ TZ

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:  
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD  
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

