



VZOROVÝ ŘEZ NAPOJENÍM

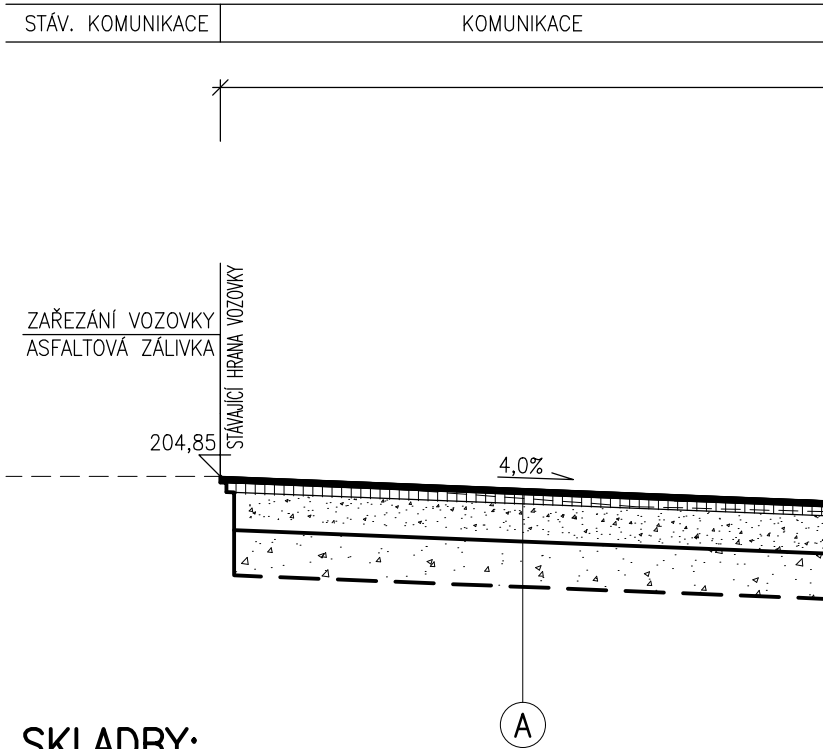


VZOROVÝ ŘEZ A–A

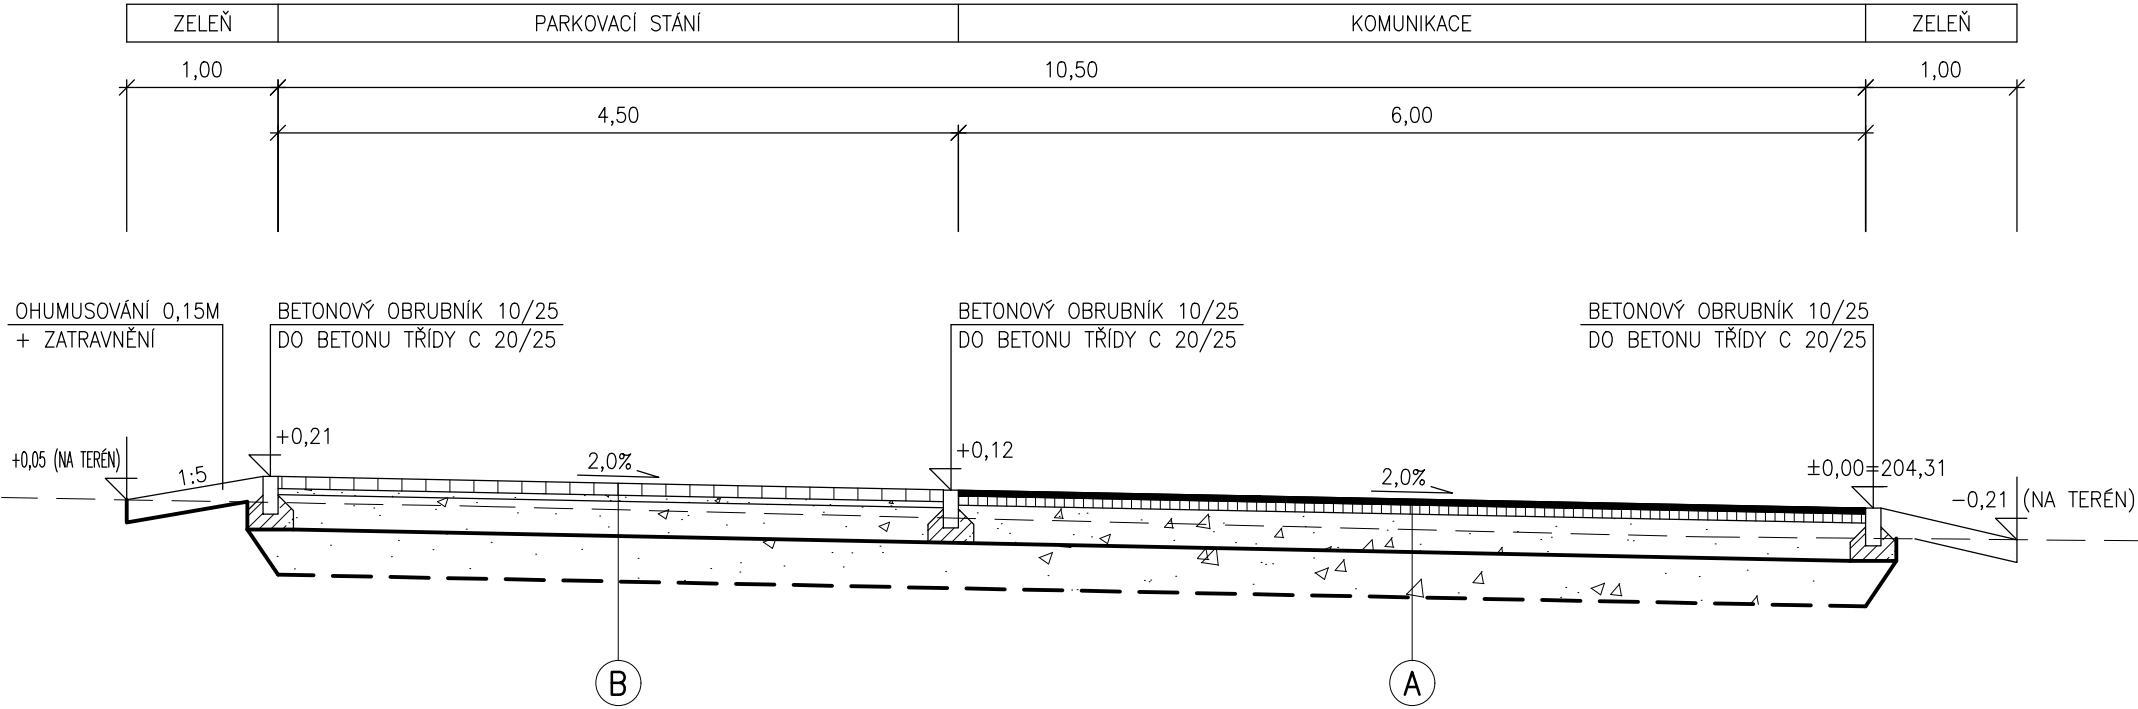

SKLADBY:

A			
KOMUNIKACE			
D1–A–2–VI–PIII			
—	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	0,04 m
—	POSTŘÍK SPOJOVACÍ 0,3kg/m2	PS–A	ČSN EN 13108–1
—	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	0,06 m
—	Edef,2=60MPa		ČSN 73 6129
—	ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD A	0,25 m
—			ČSN EN 13108–1
—	CELKEM		0,35 m
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2=30MPa			
VÝMĚNA PODLOŽÍ			
—	ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD B	0,30 m
—	SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2		
—	CELKEM		0,65 m

B			
PARKOVIŠTĚ			
D2–D–1–O–PIII			
—	ZATRAVNĚNÍ	DL	0,08 m
—	KAMENIVO 4/8	L	0,04 m
—	Edef,2=50MPa		ČSN 73 6131
—	ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD B	0,23 m
—			ČSN 73 6126–1
—	CELKEM		0,35 m
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2=30MPa			
VÝMĚNA PODLOŽÍ			
—	ŠTĚRKODRŤ 0/63		0,30 m
—	SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2		ČSN 73 6126–1
—	CELKEM		0,65 m

zakázka:		Rozšíření komunikace a parkoviště u hřbitova, Skřečůň		
objednatel:		Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín		
vypracoval:		Ing. Miroslav Knápek 	Tel.: 724 798 028 <small>www.projektant-dopravnich-staveb.cz</small>	
název výkresu:		stupeň: PS		formát:
		datum: 03/2025		2xA4
		měřítko: 1: 50		
		archivní číslo:		
		mk-2025-04-06		