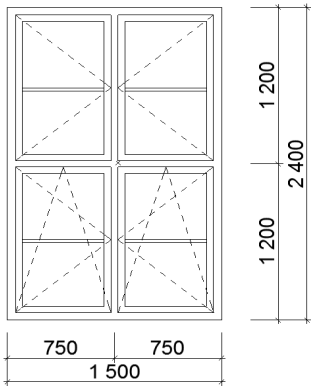
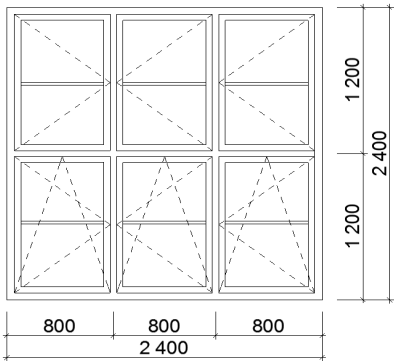
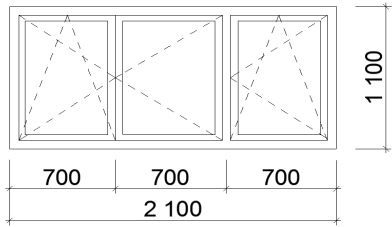
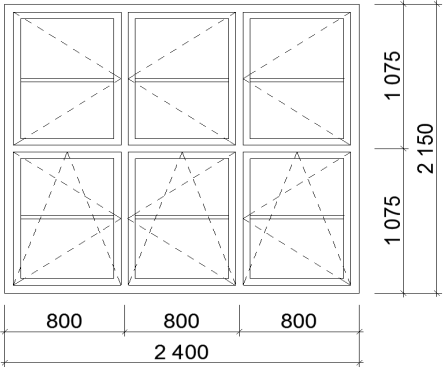
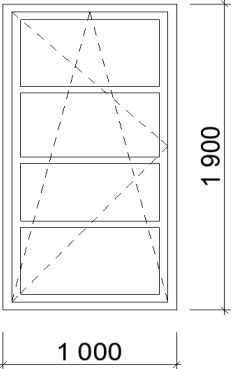
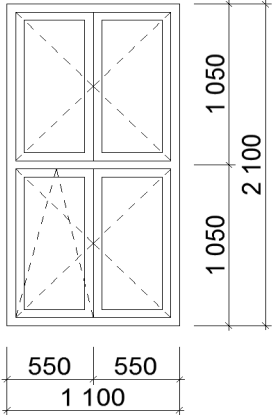
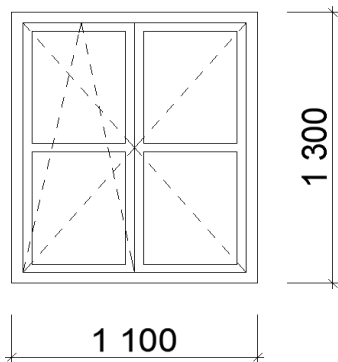
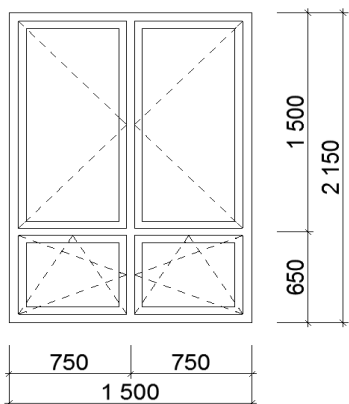

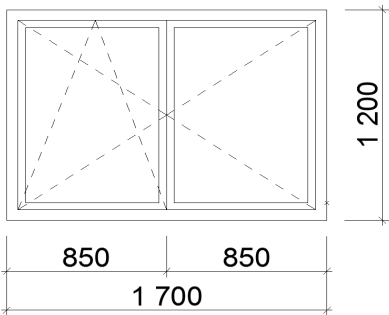







**VÝPIS OKEN****PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST OTVORŮ.**



Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Schéma - vnější pohled	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1	Etapa
1	Plastové okno 4-křídlové, křídla sklápěcí a otevíravé, se svislým a vodorovným sloupkem, s vodorovným členěním	1500x2400		48	bílá	čiré trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Vnitřní celostínící žaluzie- barva dle investora, Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	1
2	Plastové okno 6-tikřídlové, křídla sklápěcí a otevíravé, se svislým a vodorovným sloupkem, s vodorovným členěním	2400x2400		10	bílá	čiré trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Vnitřní celostínící žaluzie- barva dle investora, Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	1
3	Plastové okno 3-křídlové, křídla sklápěcí a otevíravé, se svislým sloupkem, bez vodorovného členění	2100x1100		1	bílá	mléčné trojsklo bezpečnostní, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	1




Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Schéma - vnější pohled	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1	Etapa
4	Plastové okno 6-tikřídlové, křídla sklápěcí a otevíravé, se svislým a vodorovným sloupkem, s vodorovným členěním	2400x2150		2	bílá	čiré trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Vnitřní celostínící žaluzie- barva dle investora, Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	2
5	Plastové okno jednokřídlové, křídlo sklápěcí, otevíravé, s vodorovným členěním	1000x1900		4	bílá	čiré trojsklo bezpečnostní, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	2
6	Plastové okno 4-křídlové, křídla sklápěcí a otevíravé, se svislým a vodorovným sloupkem, bez vodorovného členění	1100x2100		4	bílá	mléčné trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním	2



Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Schéma - vnější pohled	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1	Etapa
7	Plastové okno dvoukřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí, bez sloupku, s vodorovným poutcem	1100x1300		4	bílá	mléčné trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním	2
8	Plastové okno 4-křídlové, křídla sklápěcí a otevíravé, se svislým a vodorovným sloupkem, bez vodorovného členění	1500x2150		18	bílá	čiré trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Vnitřní celostínící žaluzie- barva dle investora, Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	2
9	Plastové okno jednokřídlové, křídlo sklápěcí a otevíravé, bez členění	600x600		4	bílá	mléčné trojsklo bezpečnostní, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním	2

Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Schéma - vnější pohled	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1	Etapa
10	Plastové okno dvoukřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí, bez sloupku a vodorovného členění	1700x1200		10	bílá	mléčné trojsklo bezpečnostní, celkové $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním	2
11	Plastové okno jednokřídlové, křídlo sklápěcí a otevíravé, bez členění	1000x1000		2	bílá	mléčné trojsklo bezpečnostní, celkové $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	2
12	Plastové okno jednokřídlové, křídlo sklápěcí a otevíravé, bez členění	700x1200		2	bílá	mléčné trojsklo bezpečnostní, celkové $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	2

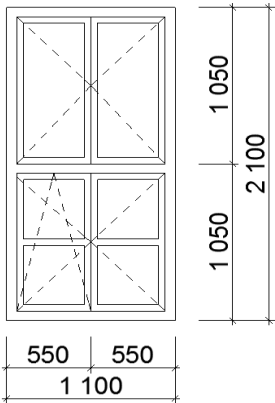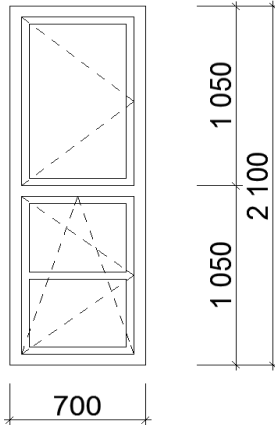Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Schéma - vnější pohled	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1	Etapa
13	Plastové okno 4-křídlové, křídla sklápěcí a otevíravé, se svislým a vodorovným sloupkem, s vodorovným členěním	1100x2100		4	bílá	mléčné trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	2
14	Plastové okno 2-křídlové, křídlo sklápěcí a otevíravé, s vodorovným sloupkem, s vodorovným členěním	700x2100		16	bílá	mléčné trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	2
15	Plastové okno jednokřídlové, křídlo sklápěcí a otevíravé, s vodorovným členěním	700x1300		16	bílá	mléčné trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	2

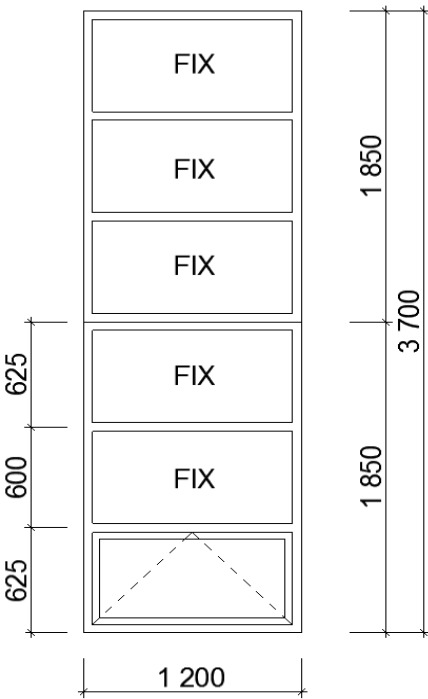Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Schéma - vnější pohled	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1	Etapa
16	Plastové okno jednokřídlové, křídlo sklápěcí a otevíravé, s vodorovným členěním	1100x1300		4	bílá	mléčné trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	2
17	Plastová dvoudílná sestava s fixním zasklením, ve spodní části sklápěcí křídlo, s vodorovnými poutci, bez vnitřního členění			6	bílá	mléčné trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním, dle požadavku výrobce rám bude zesílený, mezi spodním a horním dílem bude ocelová výztuha (nutno konzultovat s dodavatelem firmou)	2

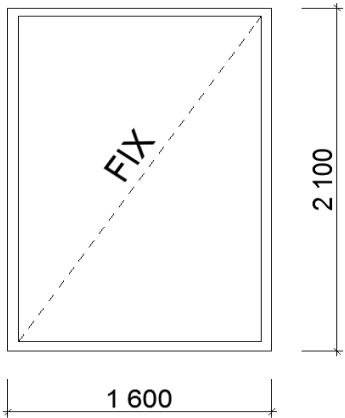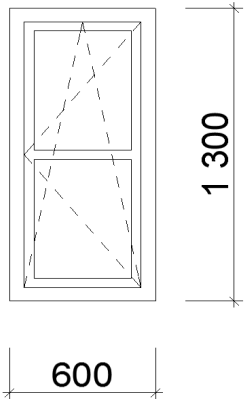Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Schéma - vnější pohled	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1	Etapa
18	Plastové okno jednokřídlové, křídlo fixní, bez vnitřního členění	1600x2100		12	bílá	čiré trojsklo bezpečnostní, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	pevné zasklení	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou,	3
19	Plastové okno jednokřídlové, křídlo sklápěcí a otevíravé, s vodorovným členěním	600x1300		6	bílá	mléčné trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	3
20	Plastové okno jednokřídlové, křídlo sklápěcí a otevíravé, s vodorovným členěním	800x1150		2	bílá	mléčné trojsklo, celkové $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování s mikroventilací,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásy dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním,	3

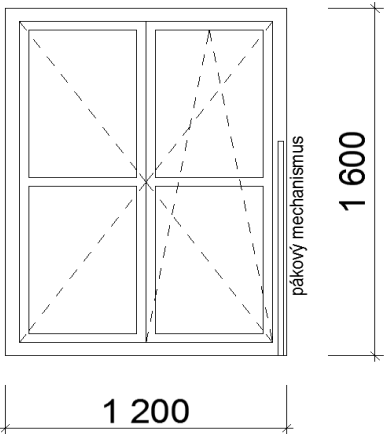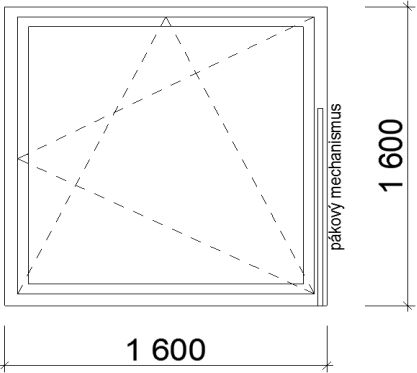Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Schéma - vnější pohled	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1	Etapa
21	Plastové okno dvoukřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí, bez svislého sloupku, s vodorovným členěním	1200x1600		5	bílá	čiré trojsklo bezpečnostní, celkové $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním, pákový mechanismus	3
22	Plastové okno jednokřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí, bez svislého sloupku, bez vnitřního členění	1600x1600		12	bílá	čiré trojsklo bezpečnostní, celkové $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	čtyřpolohová klika + celoobvodové kování,	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, plastový profil se středovým těsněním, pákový mechanismus	3

**POZNÁMKA :** Součástí výměny oken u vyznačených oken bude dodávka vnitřních žaluzií ( typ a odstín určí investor)

PAROPROPUSTNA-fólie s butylem pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry, typ ME 500 EW 60 s perlínkou

PÁSKA - fólie s butylem pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry, typ ME 500 EW 60 s perlínkou

vysokým parapetem budou opatřeny klikou ve spodní 1/3 okna (konzultovat na stavbě s výběrem dodavatelem oken)