


LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE
- ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH PRŮŘOKŮV P2-500, TL. 75 MM A 50 MM, NA TENKOVŘSTVOU ZDIVÍ MALTY, KE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI KOTVENO NEREZOVÝM PLOCHÝM OCELOVÝM PÁSKEM DL. 300 MM V KAŽDÉ DRUHÉ ŘADĚ

- POZNÁMKA:
- PŘI ZDĚNÍ ZAZDÍVEK INSTALACÍ V BYTECH BUDE VYNECHÁN OTVOR PRO OSAZENÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK. PŘEKLAD: OCELOVÝ PROFIL L50x50x3 DL. 0,8 m – OSAZIT NAD OTVOR TAK, ABY SVISLÉ RAMENO PROFILU BYLO V INSTALAČNÍ SÁCHTĚ. SPODNÍ HRANA OTVORU VE VÝŠCE 1000 MM NAD PODLAHOU.
  - PODLAHA V KOUPELNĚ A WC BUDE VYROVNÁNA SAMONIVELAČNÍM POTÉREM. STĚNY POD NOVÉ OBKLADY BUDOU VYROVNÁNY VYROVNÁVACÍ MALTOU.
  - NOVÁ DLAŽBA BUDE PROVEDENA V CELE PLOŠE KOUPELNĚ A WC. OBKLAD PROVEDEN V KOUPELNÁCH, WC A KUCHYNÍCH. UKONČENÍ OBKLADŮ HLINÍKOVÝMI PROFILY. BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM.
  - POD OBKLAD A DLAŽBU V KOUPELNĚ A WC PROVEŠT DVOUTOÚ HYDROIZOLACI. V KOUPELNĚ BUDE HYDROIZOLACE VYTÁŽENA POD OBKLAD, V MÍSTNOSTI WC BUDE HYDROIZOLACE VYTÁŽENA S PŘESAHEM NA STĚNY DO VÝŠKY MIN. 15 CM. PŘI PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ POKYNY VÝROBCE KONKRETNÍHO SYSTÉMU.
  - V KOUPELNÁCH A WC SE PROVEDE OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ MIMO OBKLÁDANÉ PLOCHY. JE POČÍTÁNO S OPRAVOU 30% PLOCHY. NOVÉ ZDIVO SE MIMO OBKLÁDANÉ PLOCHY OPATŘÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU S JEMNÝM VNITŘNÍM ŠTUKEM.
  - V OBEZDÍVCE VAN OSAZENY NOVÉ REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 MM.
  - MALBY BÍLÉ BARVY PROVEŠT V CELE PLOŠE STĚN A STROPŮ KOUPELNĚ A WC. V KUCHYNÍCH A SUTERÉNU V PLOCHÁCH ŠTUKOVANÝCH STĚN.
  - VEŠKERÉ PRÁCE NUTNO VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT.

LEGENDA KANALIZACE

- STÁVAJÍCÍ SVODNÉ A ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJDOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- DEMONTÁŽE POTRUBÍ V TRÁSACH NAVRŽENÝCH ROZVODŮ
- ODPADNÍ POTRUBÍ, PŘÍPOJDOVACÍ POTRUBÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP-HT
- WC
- U
- SM
- VA
- DJ

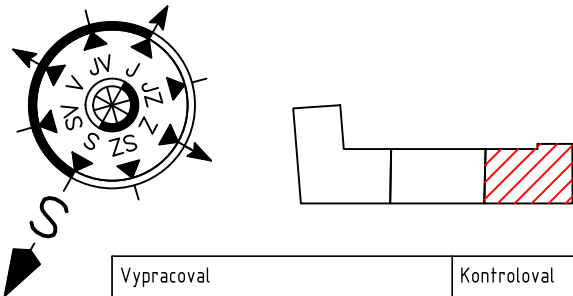

|  |                                    |  |  |                      |                   |
|--|------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|
| Vypracoval<br><b>BLAŽEK</b>  | Kontroloval<br><b>ING. CZERNIK</b> | Zodpovědný projektant<br><b>ING. CZERNIK</b> | ENERGETING CZ, s.r.o.<br>sediště: 730 08 Bohumín 2, 252<br>pracoviště: Praha 13 737 01, 737 01 Český Tešín<br>IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862<br>tel.: 555 745 130 mobil: 803 785 080 |                      |                   |
| Investor: <b>MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN</b>   |                                    |  | Č. zakázky   | Změna                | Datum vydání      |
| Místo: <b>PODĚBRADOVA 124, 125, 126, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN</b>  |                                    |  | <b>005/25</b>  | <b>A</b>             | <b>2025-03-17</b> |
| Stavba: <b>REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, BYTOVÝ DŮM PODĚBRADOVA 124, 125, 126, BOHUMÍN</b> |                                    |  | Účel vydání  | Číslo dokumentu      |                   |
| Profesní část: <b>ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE</b>  |                                    |  | <b>DPS</b>   | <b>CZ-1-007-25</b>   |                   |
| Název: <b>KANALIZACE + ST. ÚPRAVY, PODĚBRADOVA 126, PŮDORYS 1.PP</b>   |                                    |  | Měřítko  | List                 |                   |
|  |                                    |  | <b>1:50</b>  | <b>D.1.2.2.2)105</b> |                   |