


VZOROVÝ ŘEZ PROPOJKOU

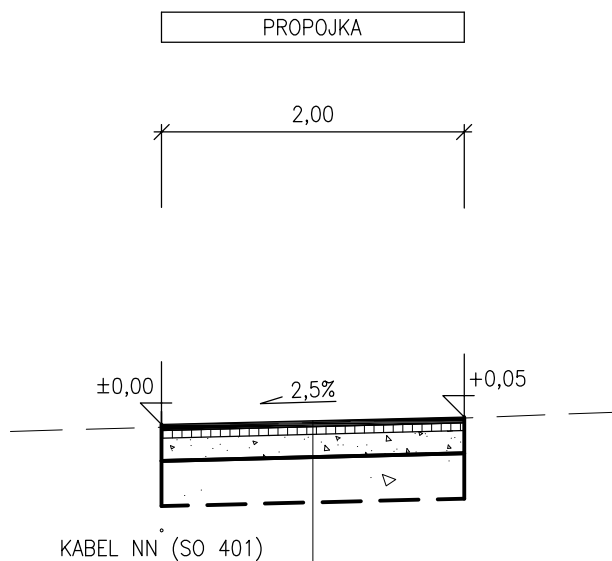

PROPOJKA

— ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 8	0,04 m	ČSN EN 13108-1
— ASFALTOVÝ SPOJ. POSTŘÍK 0,3kg/m2	PS-A		ČSN 73 6129
— ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	0,05 m	ČSN EN 13108-1
— Edef,2=50MPa			
— ŠTĚRKODRŮ 0/32	ŠD B	0,15 m	ČSN 73 6126-1
CELKEM		0,24 m	
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2=30MPa			
VÝMĚNA PODLOŽÍ			
— ŠTĚRKODRŮ 0/63		0,30 m	ČSN 73 6126-1
— SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2			
CELKEM		0,54 m	

zakázka:

Propojka k pěchotnímu srubu Na Trati v Bohumíně

objednatel:

Město Bohumín
Masarykova 158
735 81, Bohumín

vypracoval:

Ing. Miroslav Knápek

Tel.: 724 798 028
www.projektant-dopravnic-staveb.cz

stupeň: DPS

formát:

datum: 06/2020

1xA4

název výkresu:

S0 101 – Propojka
Vzorový řez propojkou

měřítko: 1: 50

archivní číslo:

mk-2019-26-16