




PŮDORYS 1.NP - SPOJOVACÍ CHODBA - STÁVAJÍCÍ STAV  
ČÁST 1

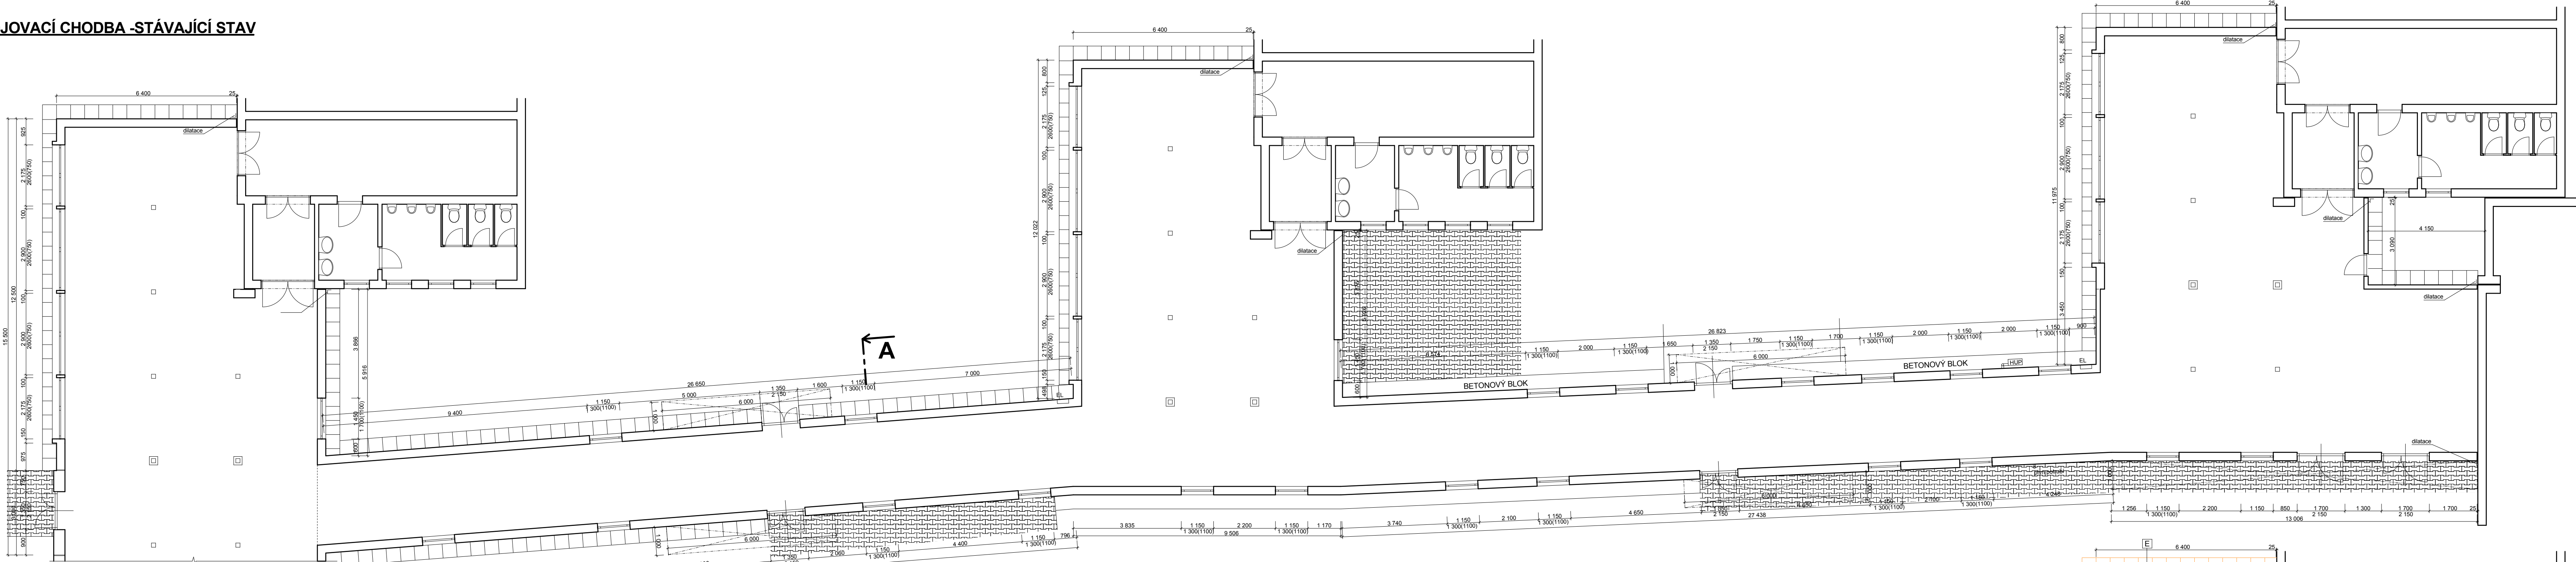


PŮDORYS 1.NP - SPOJOVACÍ CHODBA - BOURANÉ KONSTRUKCE  
ČÁST 1

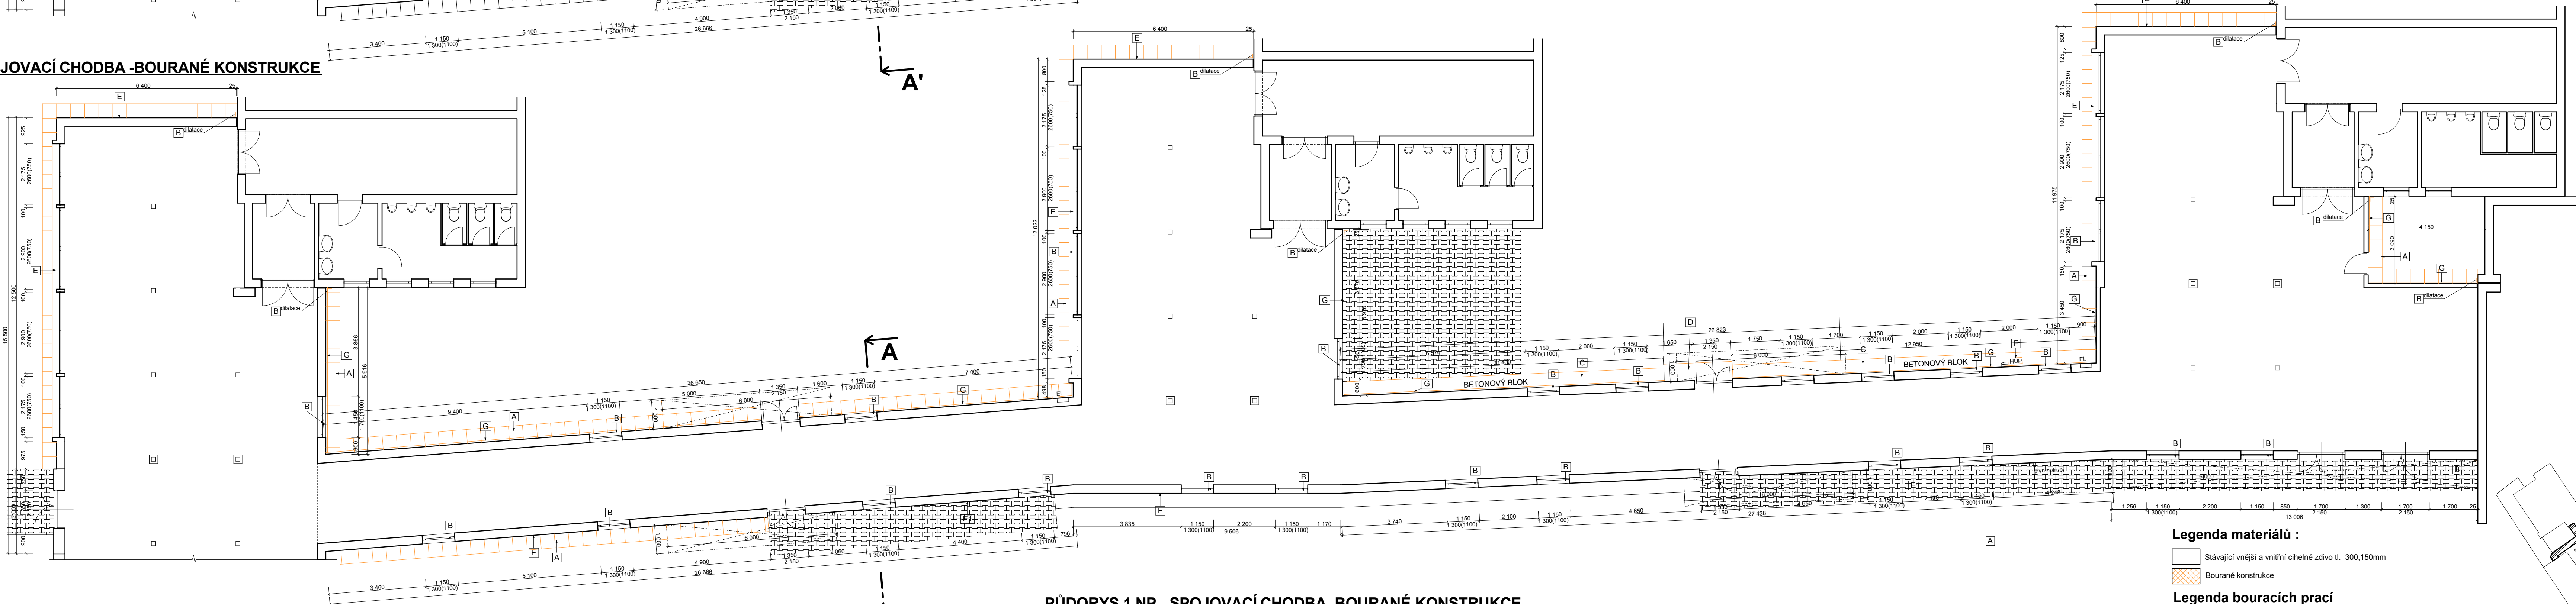

PŮDORYS 1.NP - SPOJOVACÍ CHODBA - STÁVAJÍCÍ STAV  
ČÁST 2

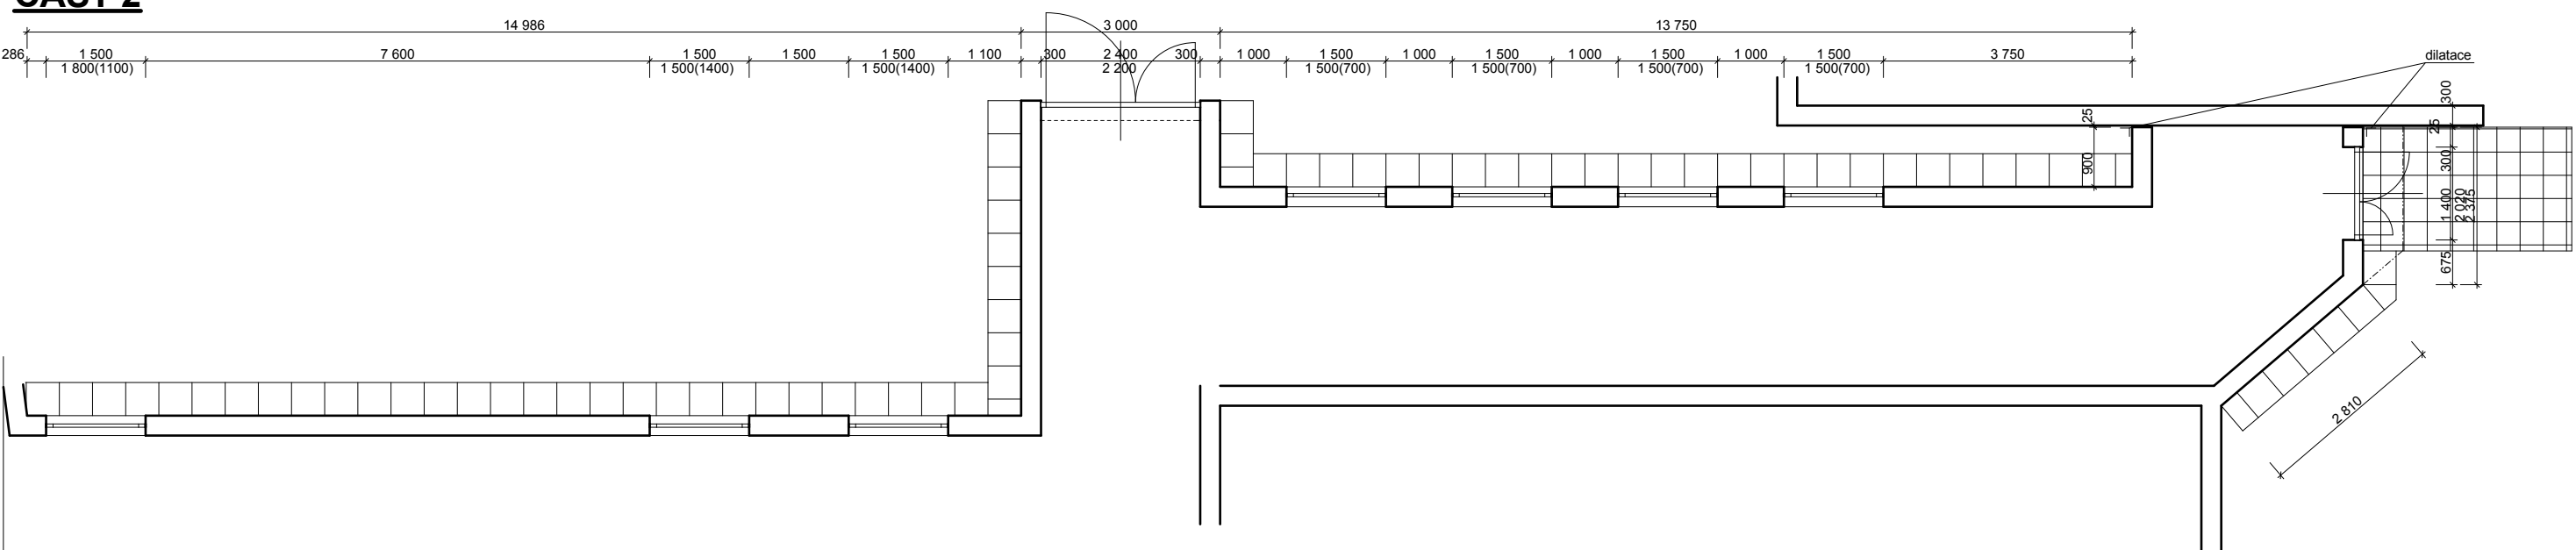

PŮDORYS 1.NP - SPOJOVACÍ CHODBA - BOURANÉ KONSTRUKCE  
ČÁST 2

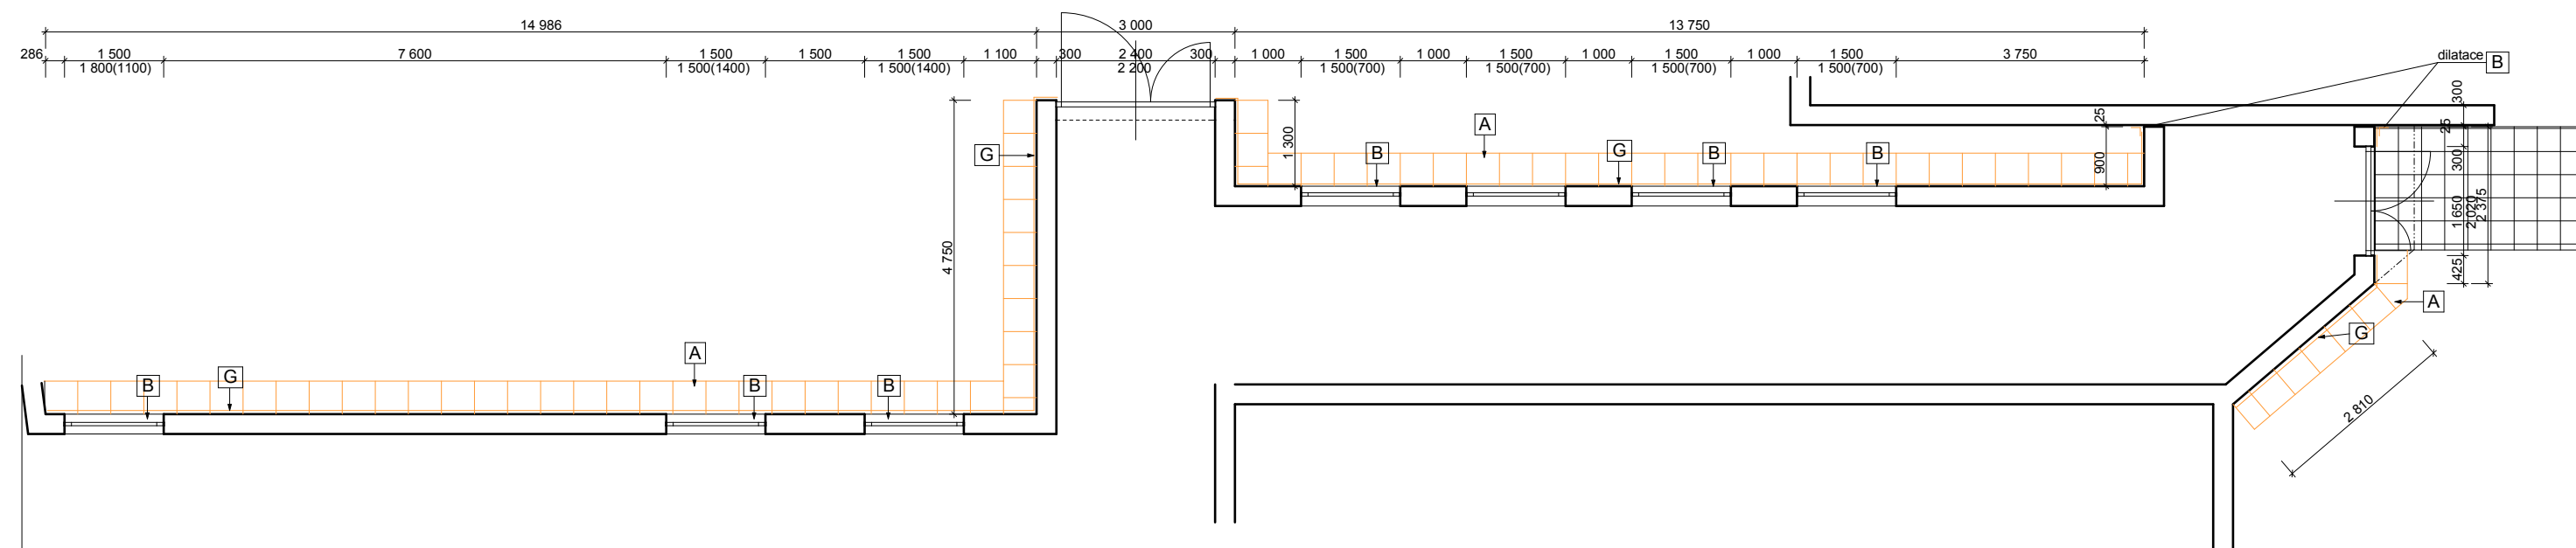

Legenda materiálů :

- Stávající vnější a vnitřní ocelové žlivo tl. 300,150mm  
Bourané konstrukce

Legenda bouracích prací

- Rozsebrání stávajícího okapového chodníku z betonových dlaždic 500x500x50mm (dl.96000mm),  
odkopání cca 100mm podpatkových vrstev, odštěpení stávajících dlaždic.  
Projektové uváženo v výměně 50% celkového počtu dlaždic z důvodu jejich poškození.  
Demontáž stávajícího venkovního parapetu, oplechování dilatace.  
Oplechování atiky a případných jiných klempířských výrobků  
( parapet RS=500mm, atika RS=600mm, dilatace RS=400mm)  
Bourání betonového bloku vofického okapový chodník. Odhadované dimenze šířka 800, výška 500mm  
vč. podpatkové vrstvy v tl. ~100mm (dl. 24500mm)  
Úprava povrchu u vstupu - odstranění původní náslápné vrstvy, odstranění nájezdových ramp( cca 0,5m3),  
Oklepaní stávající omítky soklu na výšku 500mm od upraveného terénu  
Oklepaní stávající omítky soklu na výšku 300mm od zámkové dlažby  
Odstranění stávající plechové střílné HUP  
Odsekání stávajícího keramického obkladu soklu

Poznámka :

Odborná demontáž prvků na fasádě: potěrové schrány u hlavních vstupů, informačních tabulí,  
venkovního osvětlení na fasádě, svíslá část hromosvodu ( střechní část bude zachována)  
Fasádní trizolizová omítka - oklepaní nesoučástí (části projekční obsah 40% plochy netýká se soklu)

2	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum
1	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant - HIP	Martin Poláček	statika, projekce s.r.o.	Profese	stavební
Projektant	David Feltl	Havlíčkovo nábřeží 2728/38	Č. zak.	051018
Vypracoval	David Feltl	702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	Stupeň	DPS
Stavebník	MĚSTO BOHUMÍN - MÚ, odbor školství, kultury a sportu	Česká republika	Datum	10/2018
	Masarykova 158, 735 81 Bohumín	e-mail: rojickova@rpprojekt.cz	Formát	10xA4 (A1+)
		www.rpprojekt.cz	Měřítko	1:100
		IC: 278 51 443	Číslo výkresu	051018-01
		DIC: CZ27851443		