



## VRCHLICKÉHO č.p. 918

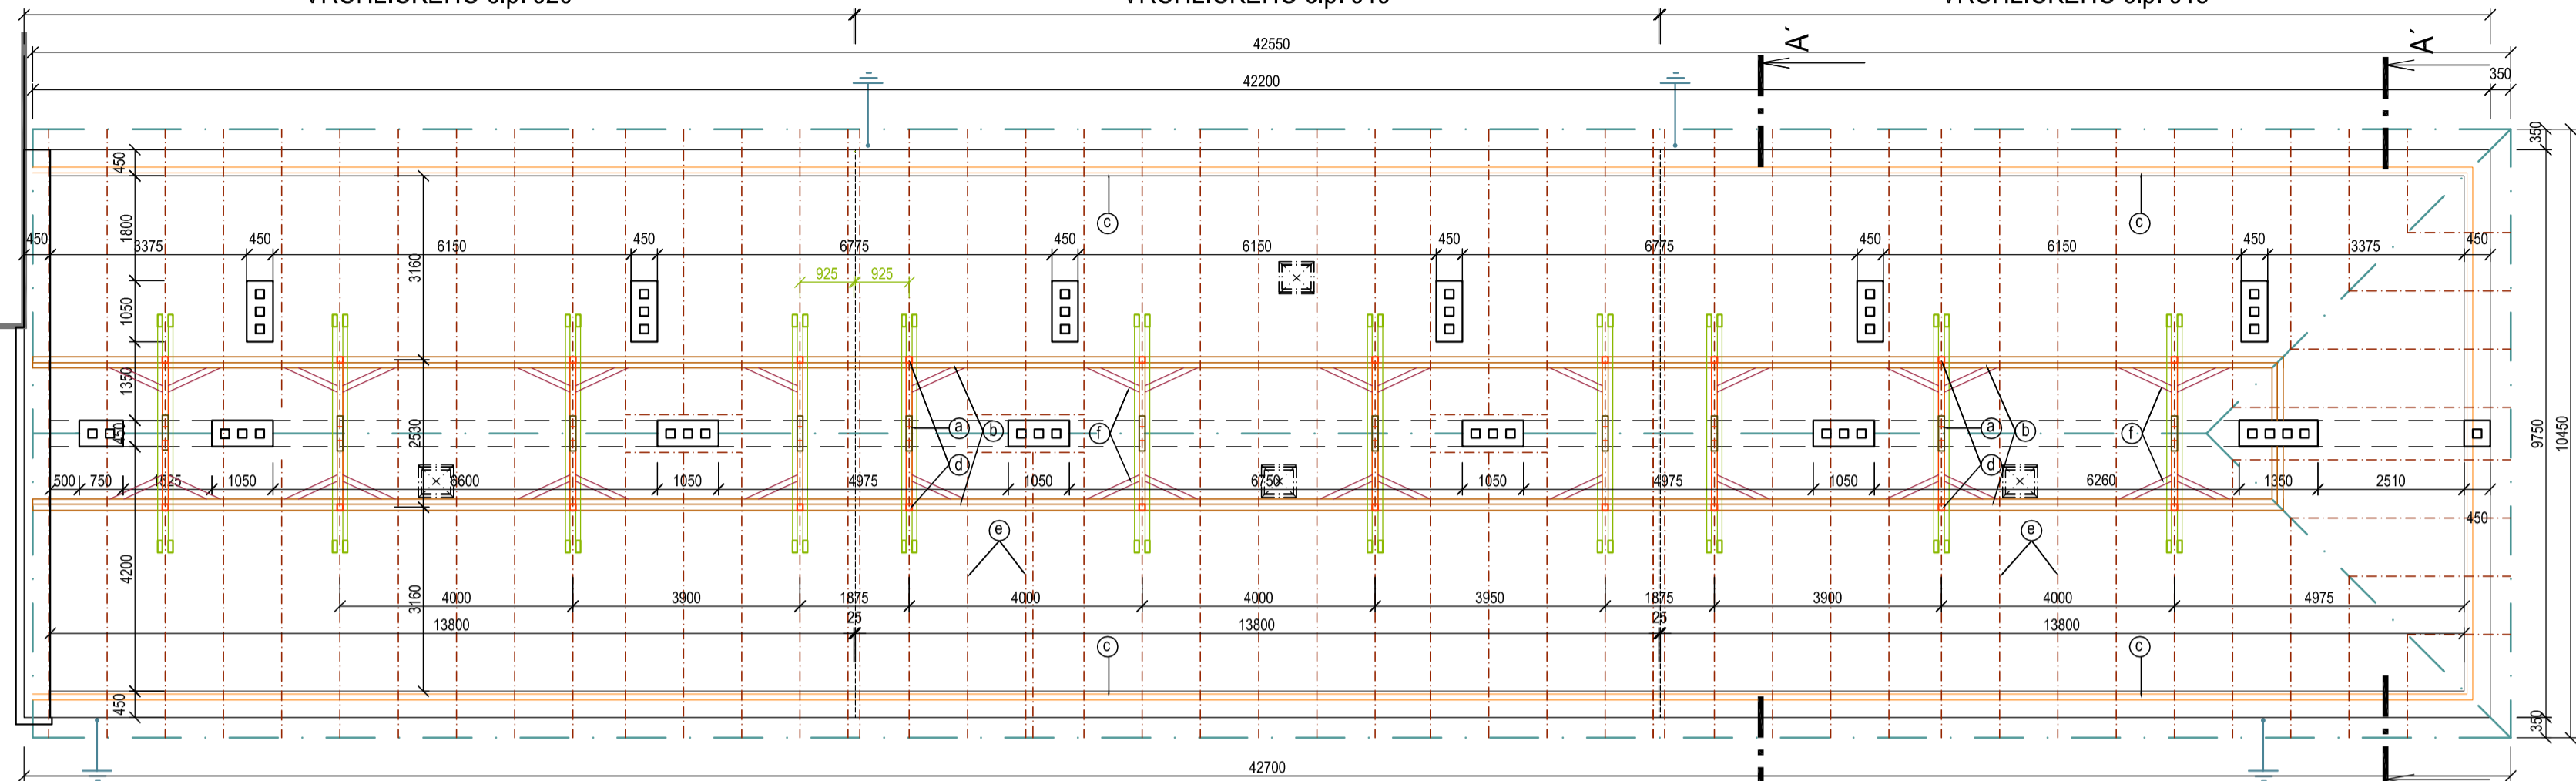

## VRCHLICKÉHO č.p. 918

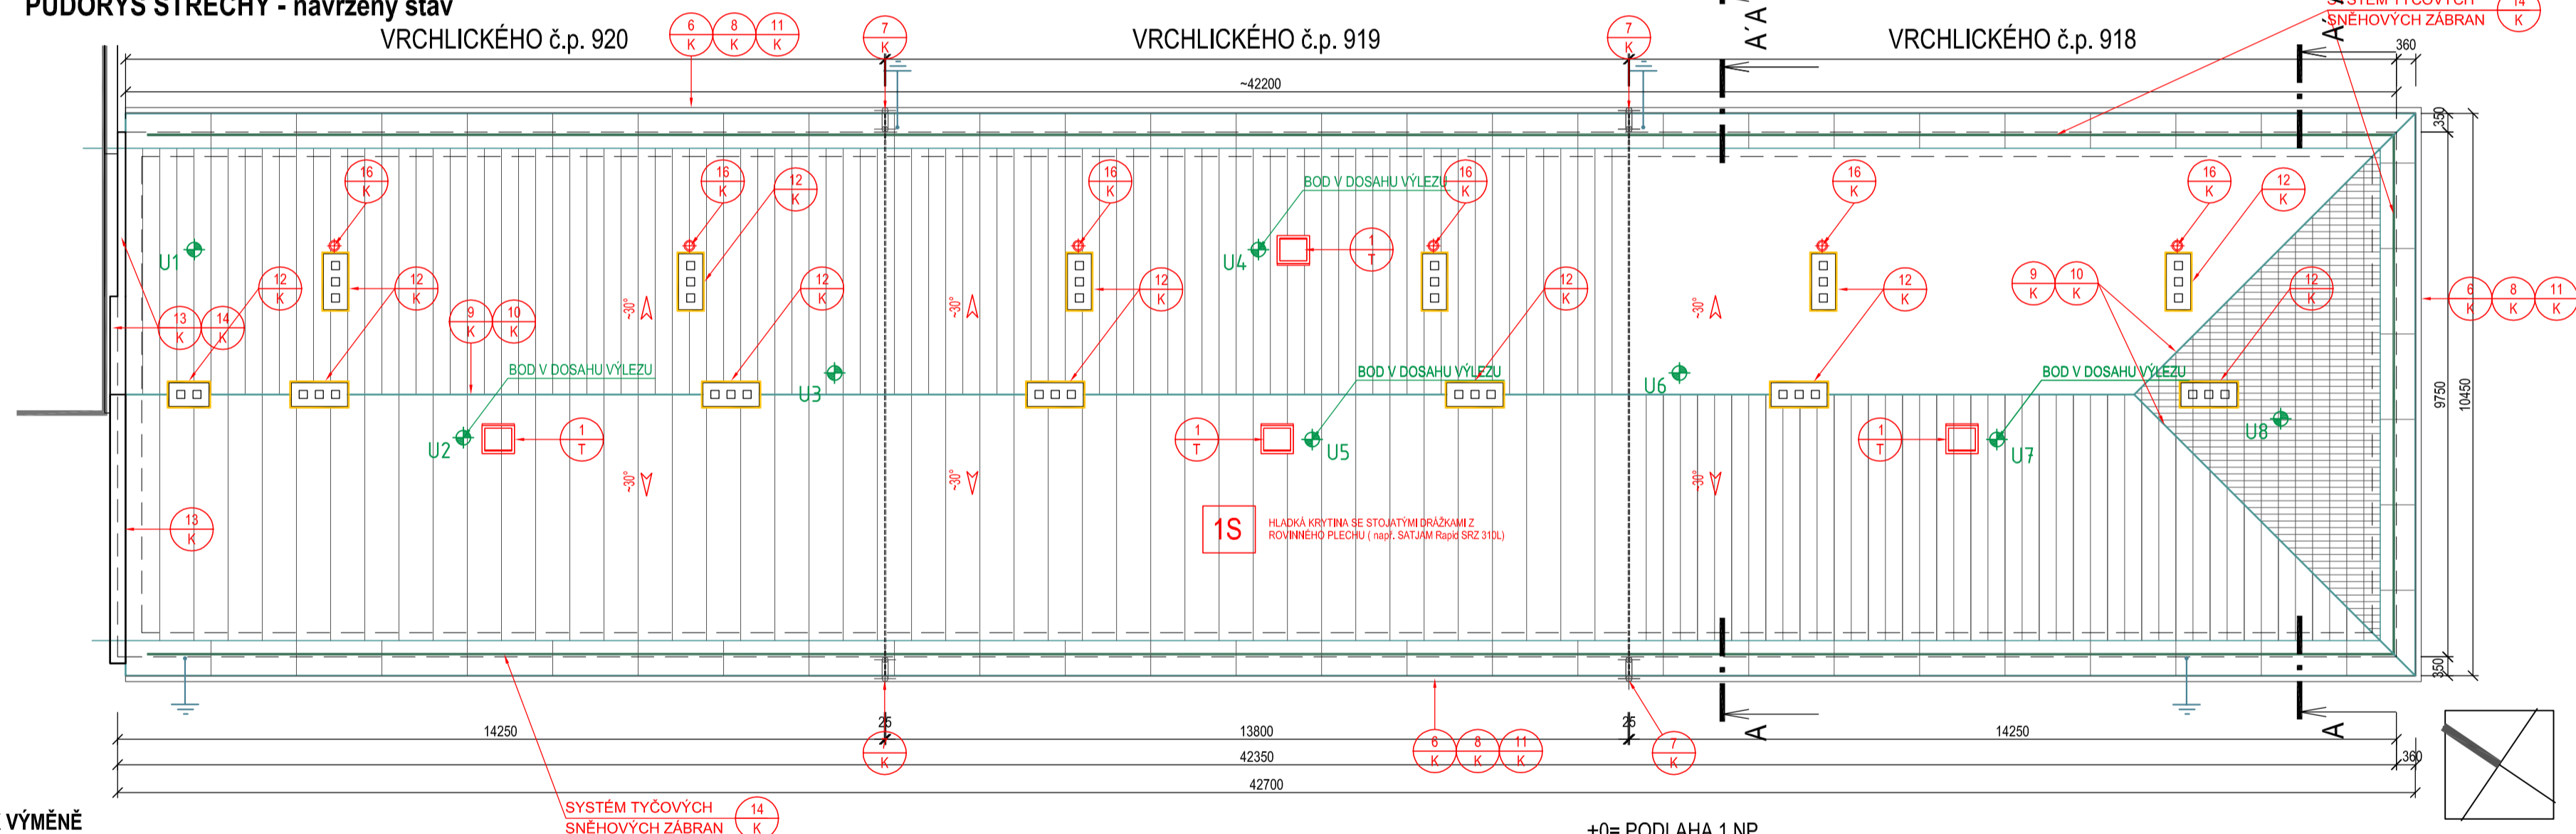

položka	průřez (mm)	šířka (m)	výška (m)	délka (m)	prořez 15%	počet kusů	cca m³ (m²)	poznámka
<b>KROV- STŘECHA-měněné prvky - 3 VCHODY</b>								
<b>a</b>	100/120	0,1	0,12	1	1,15	3	0,04	bačkora
<b>b</b>	120/180	0,12	0,18	4,5	1,15	6	0,67	vaznice
<b>c</b>	100/80	0,1	0,08	6	1,15	3	0,17	pozednice
<b>d</b>	120/100	0,12	0,1	2,5	1,15	6	0,21	sloupek
<b>e</b>	100/120	0,1	0,12	6,5	1,15	12	1,08	krokev
<b>f</b>	80/100	0,08	0,1	2	1,15	12	0,22	pásek
<b>g</b>	tl. 25 mm	1	1	98	1,2		117,60	doplnění bednění tl. 24 mm (m2)
<b>h</b>	60/40	0,06	0,04	3271	1,15		9,03	latě, kontralatě (m³)

## 8 ks

- HLADKÁ KRYTINA SE STOJATÝMI DRÁŽKAMI Z ROVINNÉHO PLECHU TL.0,63 MM S POZINKOVANÝM JÁDREM (MIN. MĚRA POZINKOVÁNÍ 350 G/M2) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATNOU POLYURETANOVOU POVLAKOVOU VRSTVOU (NAPŘ. TABULE SATJAM RAPID SRZ 310 L) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SATPUR TL. MIN.50µm (PURMAT 50), BARVA RAL 7016 -ANTRACIT, SE ZÁSTŘIHY A S PROLISEM
- DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 MM V ROZTEČÍCH DLE TYPU POUŽITÉ KRYTINY
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 40/60 MM -FUNGICIDNĚ OŠETŘENÉ (FUNKČNÍ VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA) + VĚTRACÍ OKAPNÍ PLASTOVÝ PÁS PROTI PTACTVU A HMYZU
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FÓLIE PRO ŠÍKÉ STŘECHY URČENÁ PRO KONTAKT S BEDNĚNÍM (DHV) UKONČENÁ OKAPOVOU PLECHOVOU LIŠTOU
- PONECHANÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- DŘEVĚNÝ ZÁKOP-DESKY TL. 25 MM (VYMĚNIT NAPADENÁ PRKNA-JEN ČÁSTI NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI NEBO HMYZEM)+ KOMPLETNÍ NÁSTRÍK ZÁKOPU Z HORNÍ STRANY FUNGICIDNÍM PŘÍPRAVKEM (NAPŘ. BOCHEMIT OB AP0D) -*před položením kontaktní difúzní fólie*
- STŘEŠNÍ KROV-VYMĚNIT PRVKY NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI NEBO HMYZEM NEBO CHYBĚJÍCÍ A POŠKOZENÉ PRVKY

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
- JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ A PROFESNÍ

OZNAČENÍ REVIZE		PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZE PROVEDL
NÁZEV STAVBY 1.část. "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - ul. VRCHLICKÉHO č.p. 912-914 a č.p. 918-920 v BOHUMÍNĚ"			ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVCE 20, 746 01 OPAVA	
MÍSTO STAVBY ul. VRCHLICKÉHO č.p. 918-920, BOHUMÍN			tř. 777 116 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudioopava.cz	
VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA			
OBJEDVATEL MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN				
ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
STAVEBNÍ OBJEKT VRCHLICKÉHO č.p. 918-920				
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS KROVU, PŮDORYS STŘECHY - navržený stav	STUPĚŇ PDSP+DPS ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.-12			
VÝPRAVCOVAL ING. PAVEL STOKLASA			DATA 02/2020 MĚŘÍTKO 1:100 ČÍSLO ZÁKAZY 0419/003 ČÍSLO KOPIE	
AUTORIZACE				

ING. PAVEL STOKLASA  
PROJEKT / STUDIO  
B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA

mob. 777 116 995  
e-mail: projekt.studio@seznam.cz  
www.projektstudionova.cz

---

ING. PAVEL STOKLASA

projekt  
studio

02/2020

MÉRİTKO	1:100
---------	-------

Číslo zakázky  
0419/003

ČÍSLO KOPIE
-------------