



PŮDORYS KROVU - stávající stav

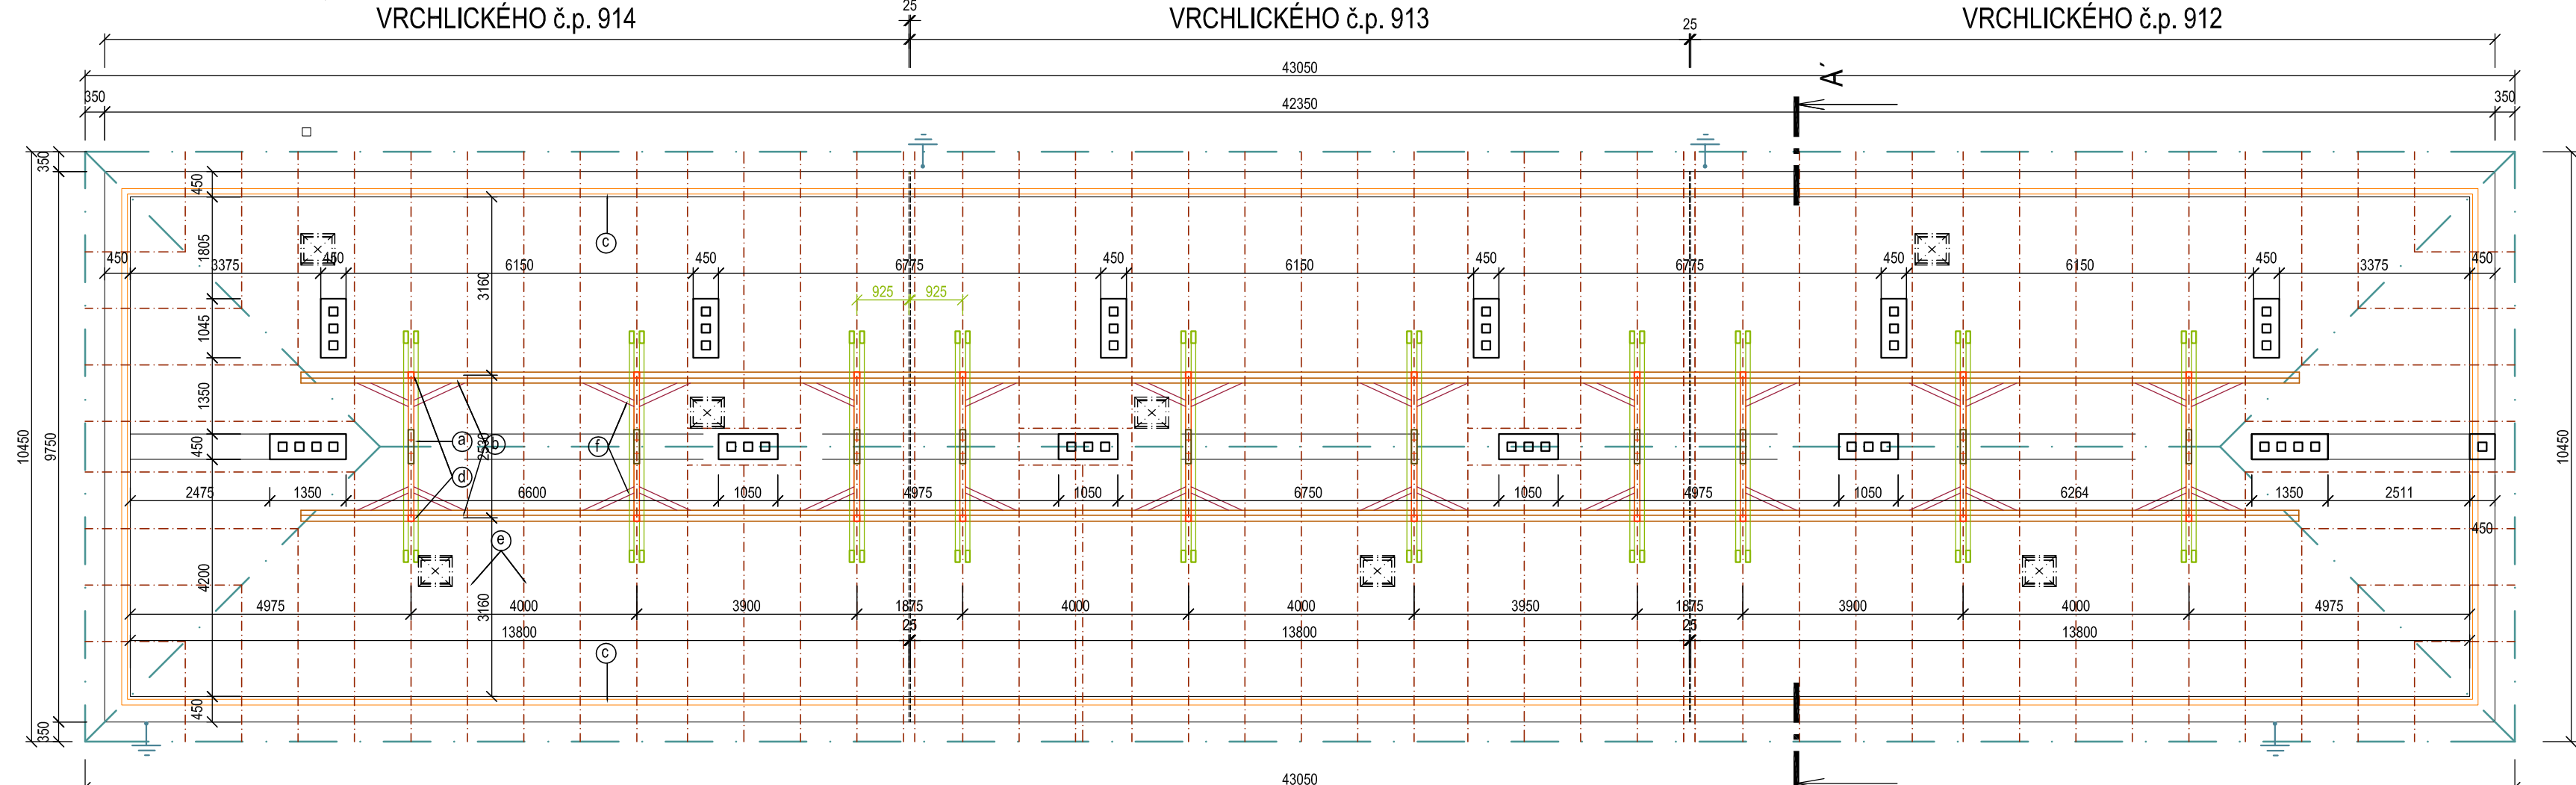


PŮDORYS STŘECHY - stávající stav

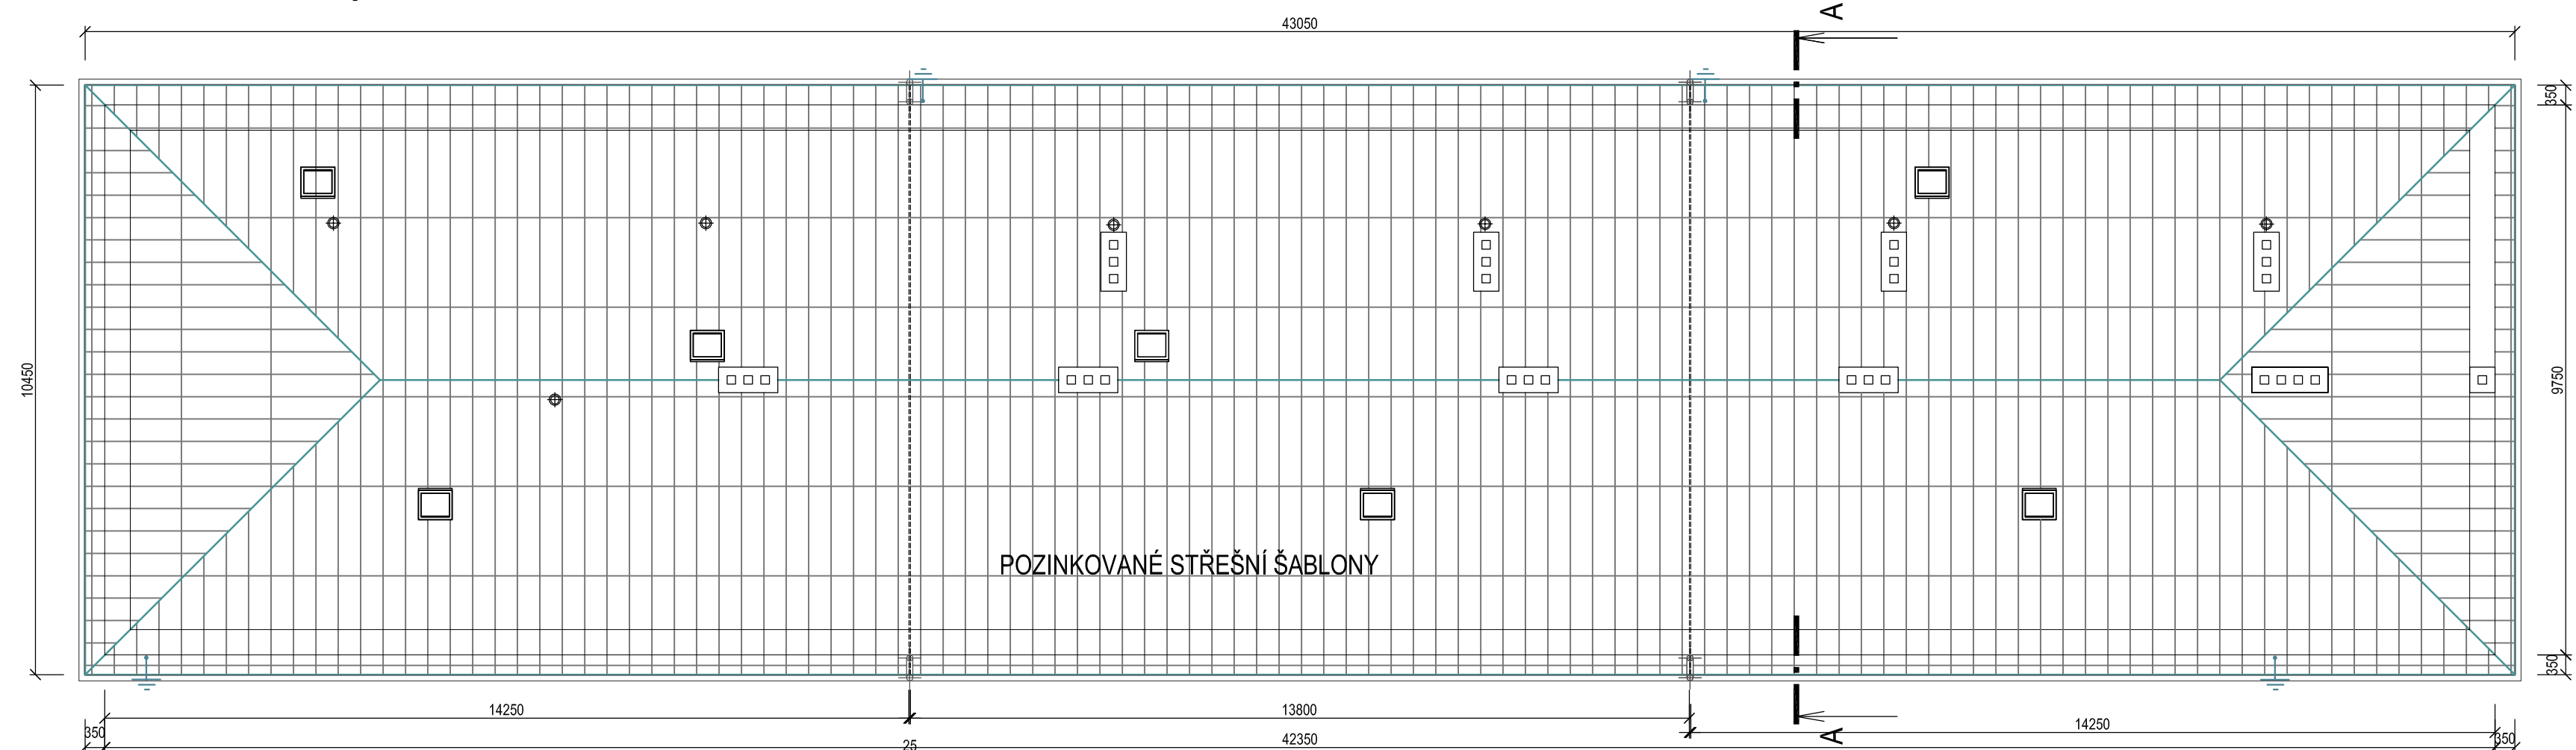

DIMENZE PRVKŮ STÁVAJÍCÍHO KROVU

| položka | průřez (mm) | prvek krovu | délka (m/1 prvek) |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| KROV-VAZNICOVÁ SOUSTAVA-LEŽATÁ STOLICE-VRCHLICKÉHO 912-914 | | | |
| 1 | 120/100 | bačkora | 0,8/1 bačkora |
| 2 | 120/180 | vaznice | 47,2/1 vaznice |
| 3 | 100/80 | pozednice | 117,1/obvod |
| 4 | 2x60/120 | kleština | 2x4,5m/1dvojice |
| 5 | 120/100 | sloupek | 2,2/1 sloupek |
| 6 | 100/120 | krokev | 6,5/1 krokev |
| 7 | 80/100 | pásek | 1,3/1 pásek |

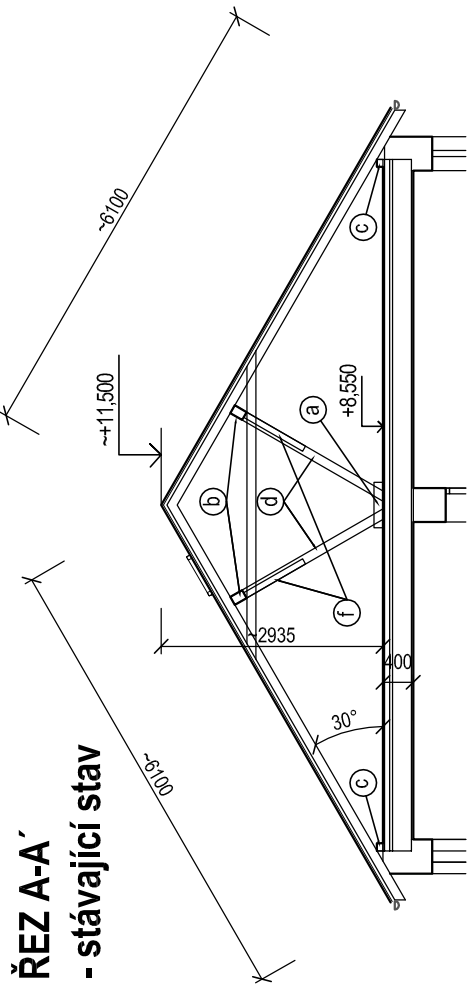

POZNÁMKA:
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ A PROFESÍ

±0= PODLAHA 1.NP

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| OZNAČENÍ REVIZE | PŘEDMĚT REVIZE | DATUM REVIZE | REVIZI PROVEDL |
| 1.část. "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - ul. VRCHLICKÉHO č.p. 912-914 a č.p. 918-920 v BOHUMÍNĚ" | | | |
| MÍSTO STAVBY ul. VRCHLICKÉHO č.p. 912-914, BOHUMÍN | | ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA | |
| VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA | | ZODPOVĚdný PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA | |
| OBJEDNATEL MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN | | VYPRACOVAL ING. PAVEL STOKLASA | |
| ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | AUTORIZACE | |
| STAVEBNÍ OBJEKT VRCHLICKÉHO č.p. 912-914 | | STUPĚŇ PDSP+DPS | |
| NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS KROVU, PŮDORYS STŘECHY - stávající stav | | ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.-03 | |

02/2020

mĚŘÍTKO
1:100

ČÍSLO DOKUMENTU
0419/003

ČÍSLO KOPIE