

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Karviná
dopravní inspektorát Karviná
Mírová 1429, 735 06 Karviná - Nové Město

Č. j. KRPT-147382-1/ČJ-2020-070306

Karviná - Nové Město 2. září 2020

Počet stran: 1

Přílohy: 1/1

Ing. Martin Swiatek
Dolní Marklovice 392
735 72 Petrovice u Karviné

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení vč. dopravního značení

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci, po předložení žádosti ve věci:

„Přechod pro chodce ul. Bezručova, Bohumín, U Partyzana“

n e m á n á m í t e k

- k vydání územního/stavebního povolení dle ustanovení § 16 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- k trvalému dopravnímu značení dle ustanovení § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.


Jedná se o nový přechod pro chodce na ul. Bezručova, se samostatným nasvětlením a úpravou autobusového zálivu.

Zpracoval:
por. Ing. Aleš Cyrus

npor. Mgr. Daniel Sekanina
vedoucí D1
zpracoval: por. Ing. Aleš Cyrus
schváleno elektronicky

Přechod pro chodce ul. Bezručova,
Bohumín, U Partyzána

KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES M 1:100

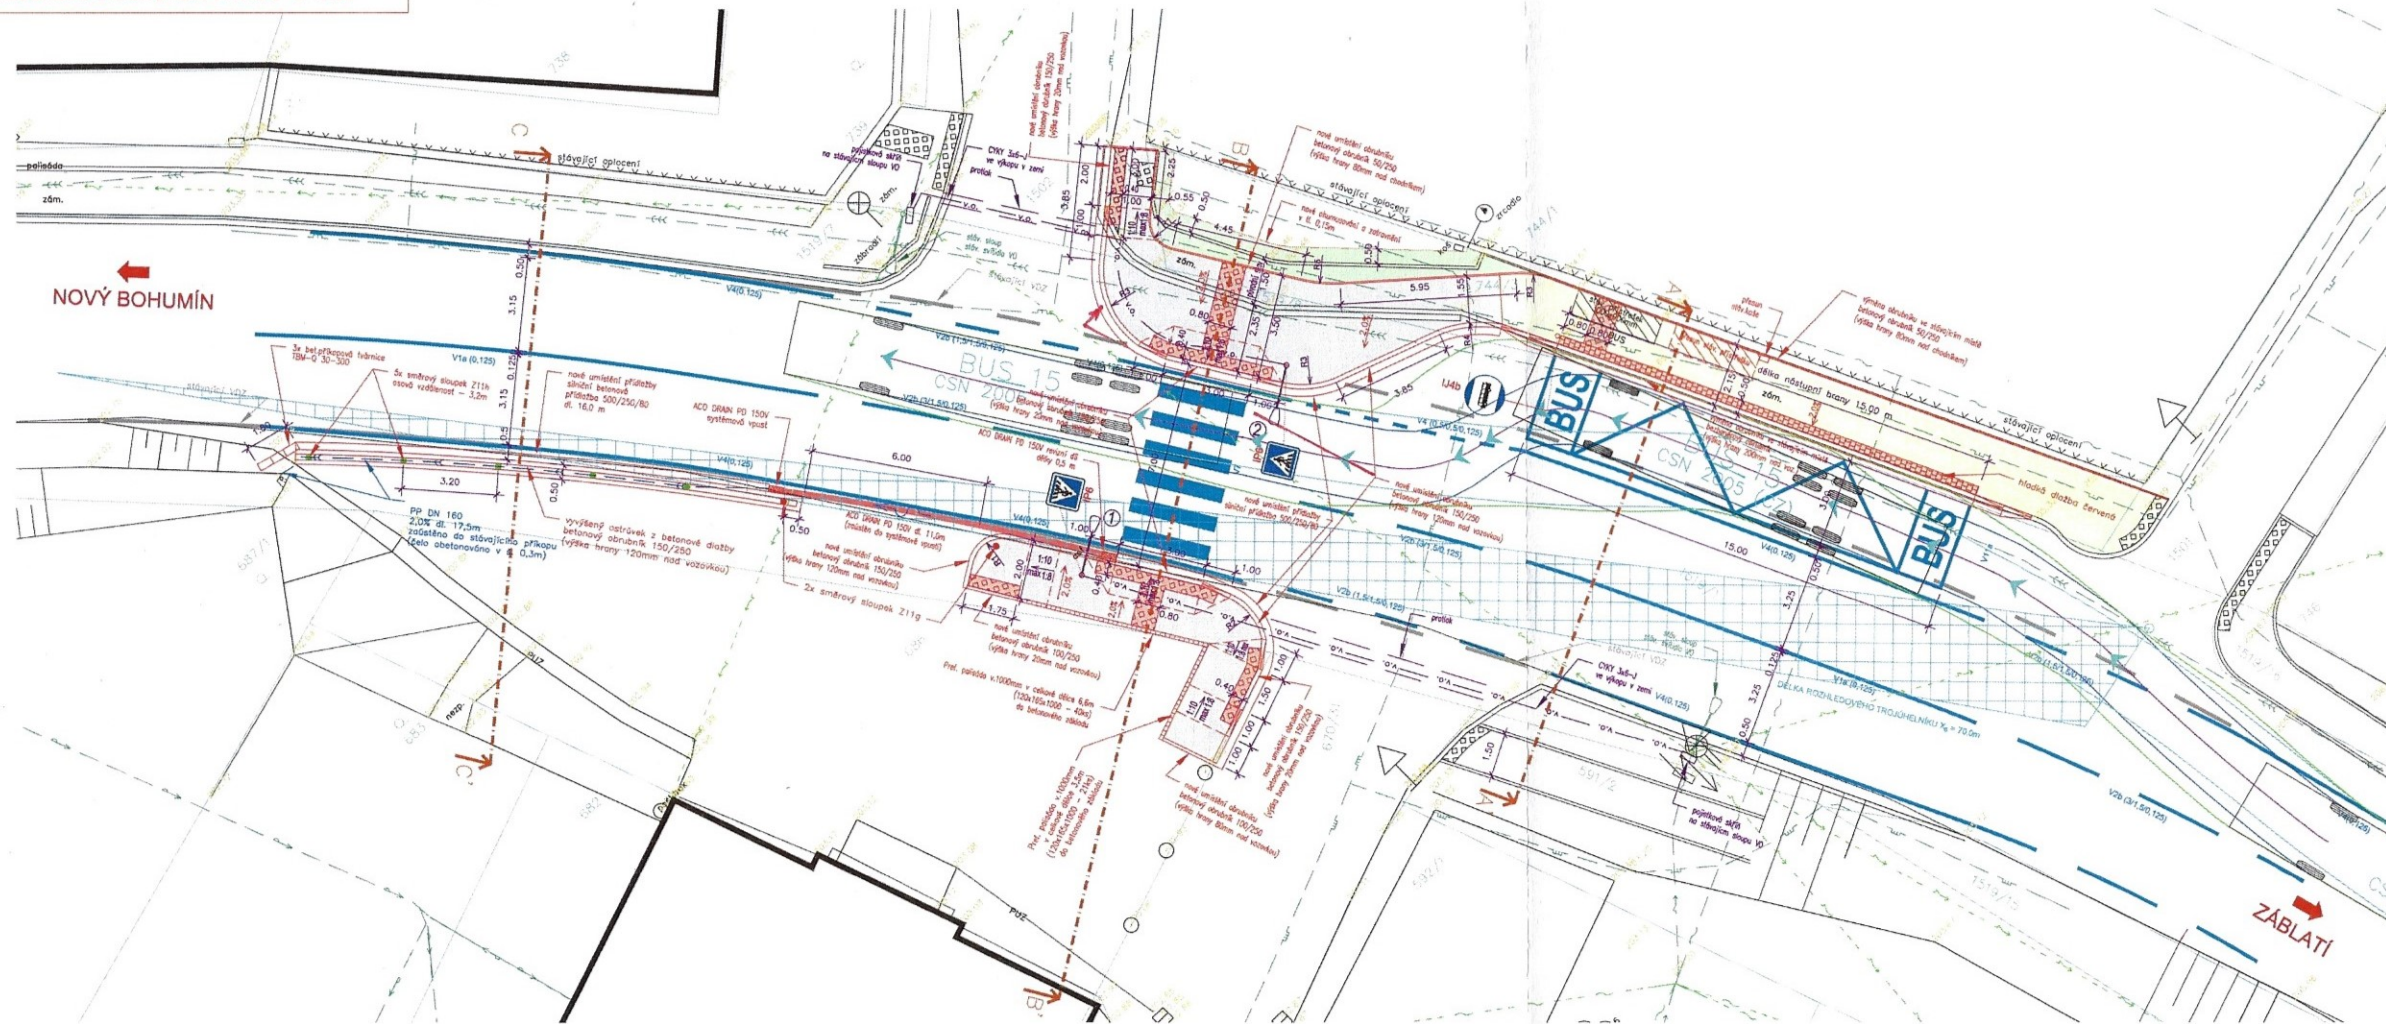

LEGENDA ČAR A PLOCH

- STÁVAJÍCÍ STAV
- PROJEKTOVANÝ STAV
- KATASTR. MAPA - HRANICE PARCEL
- KATASTR. MAPA - VLASTNÍ KRESBA PARCEL
- NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STAV. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

CHODNÍK S POVRCHEM Z DLAŽBY ZÁMKOVÉ (SEDE) TL 60 mm

plocha : 62m²

DLAŽBA ZÁMKOVÁ (SEDE) TL 60 mm

vytvoření POVRCHU CHODNÍKU (OPRAVA)

plocha : 42m²

CHODNÍKOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ

plocha : 14m²

BEZBARIEROVÁ ÚPRAVA - DLAŽBA ZÁMKOVÁ

RELIEF (ČERVENÁ) TL 60mm

plocha : 12m²

BEZBARIEROVÁ ÚPRAVA - DLAŽBA ZÁMKOVÁ

HLADKÁ (ČERVENÁ) TL 60mm

plocha : 5m²

STÁVAJÍCÍ BEZBARIEROVÁ ÚPRAVA

NA CHODNÍK

LEGENDA STÁV. INŽ. SÍTÍ

- VODOVOD
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- PLYNOVOD NTL
- PLYNOVOD STL
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SLOUP ČEZ SE SVÍTIDLEM VO

LEGENDA NOVÝCH INŽ. SÍTÍ

- NOVÝ SLOUP VO 6m BM8
- BARVA RAL 7022 (GRIS 900 SABLE)
- DELKA VÝLOŽNÍKU 1,5m
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO CYKY 3x6-J
- VE VÝKOPU V ZEMI
- V DELCE CCA 50m
- NOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
- UMÍSTĚNÁ NA STAV. SLOUPU ČEZU
- (JISTENÍ 1L 6A)
- SVÍTIDLO LUMA MINI 30LED DPR
- UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL VE VÝŠCE 6m, VYKLONĚNÍ SVÍTIDEL 0°

Svítilidlo	Optika	Stínění	Náhradní světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti	Elektrická účinnost	Stínění	Barva korpusu	Přifixa	Program code	Předřadník	Podřadník	Konečný přiklon	Počet ks
Luma Mini	DPR	30 LED	9000lm	757 - 5700	1	Ampdim?	Gris 900	50 mm	SVVPUF19502	66-0-0	39,5 W	41,5 W	2

Souřadnicový systém: S-ITSK

Výškový systém: Igar

OBJEDNATEL	Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín	
PROJEKTANT	Ing. Martin Svoboda, Dokl. Markovského 362, 735 72 Petrovice u Karvín	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Michal Pavla	
VYPRACOVAL	Ing. Daniel Teuer	
KRAJ	Moravskoslezský	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Zábělá u Bohumína (okres Karviná), 789216	
HAZEJ AKCE	PŘECHOD PRO CHODCE UL. BEZRUCHOVA, BOHUMÍN, U PARTYZÁNA	
HAZEJ PŘÍLOHY	KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES	
DATUM	06/2020	
FORMÁT	10x4	
MĚŘÍTKO	1:100	
ÚČEL	POps. technická podpora	
C. ZAKÁZKY	Z201035	
C. SOUPRAVY	C. PŘÍLOHY	
	C.3	

02 -09- 2020

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR KARVINÁ
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
735 06 KARVINÁ - NOVÉ MĚSTO

Sešla se skautka - příbka

6 č.j. KEPT-147382-1/ČJ-2020-00506

[Handwritten signature]