



KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
DOTČENÁ PARCELA
DRUH POVRCHU
VZDÁL. SMĚR. LOMŮ



PODÉLNÝ PROFIL

NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO
BYTOVÝ DŮM Č.P. 561, PARC.Č. 218/2
POTRUBÍ DN32-5/4" PE, DL. 18m




KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU


KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVN. ROVINA
STANIČENÍ [KM]


DN/MATERIÁL/DÉLKA POTRUBÍ
SKLON NA DÉLKU [o/oo m]

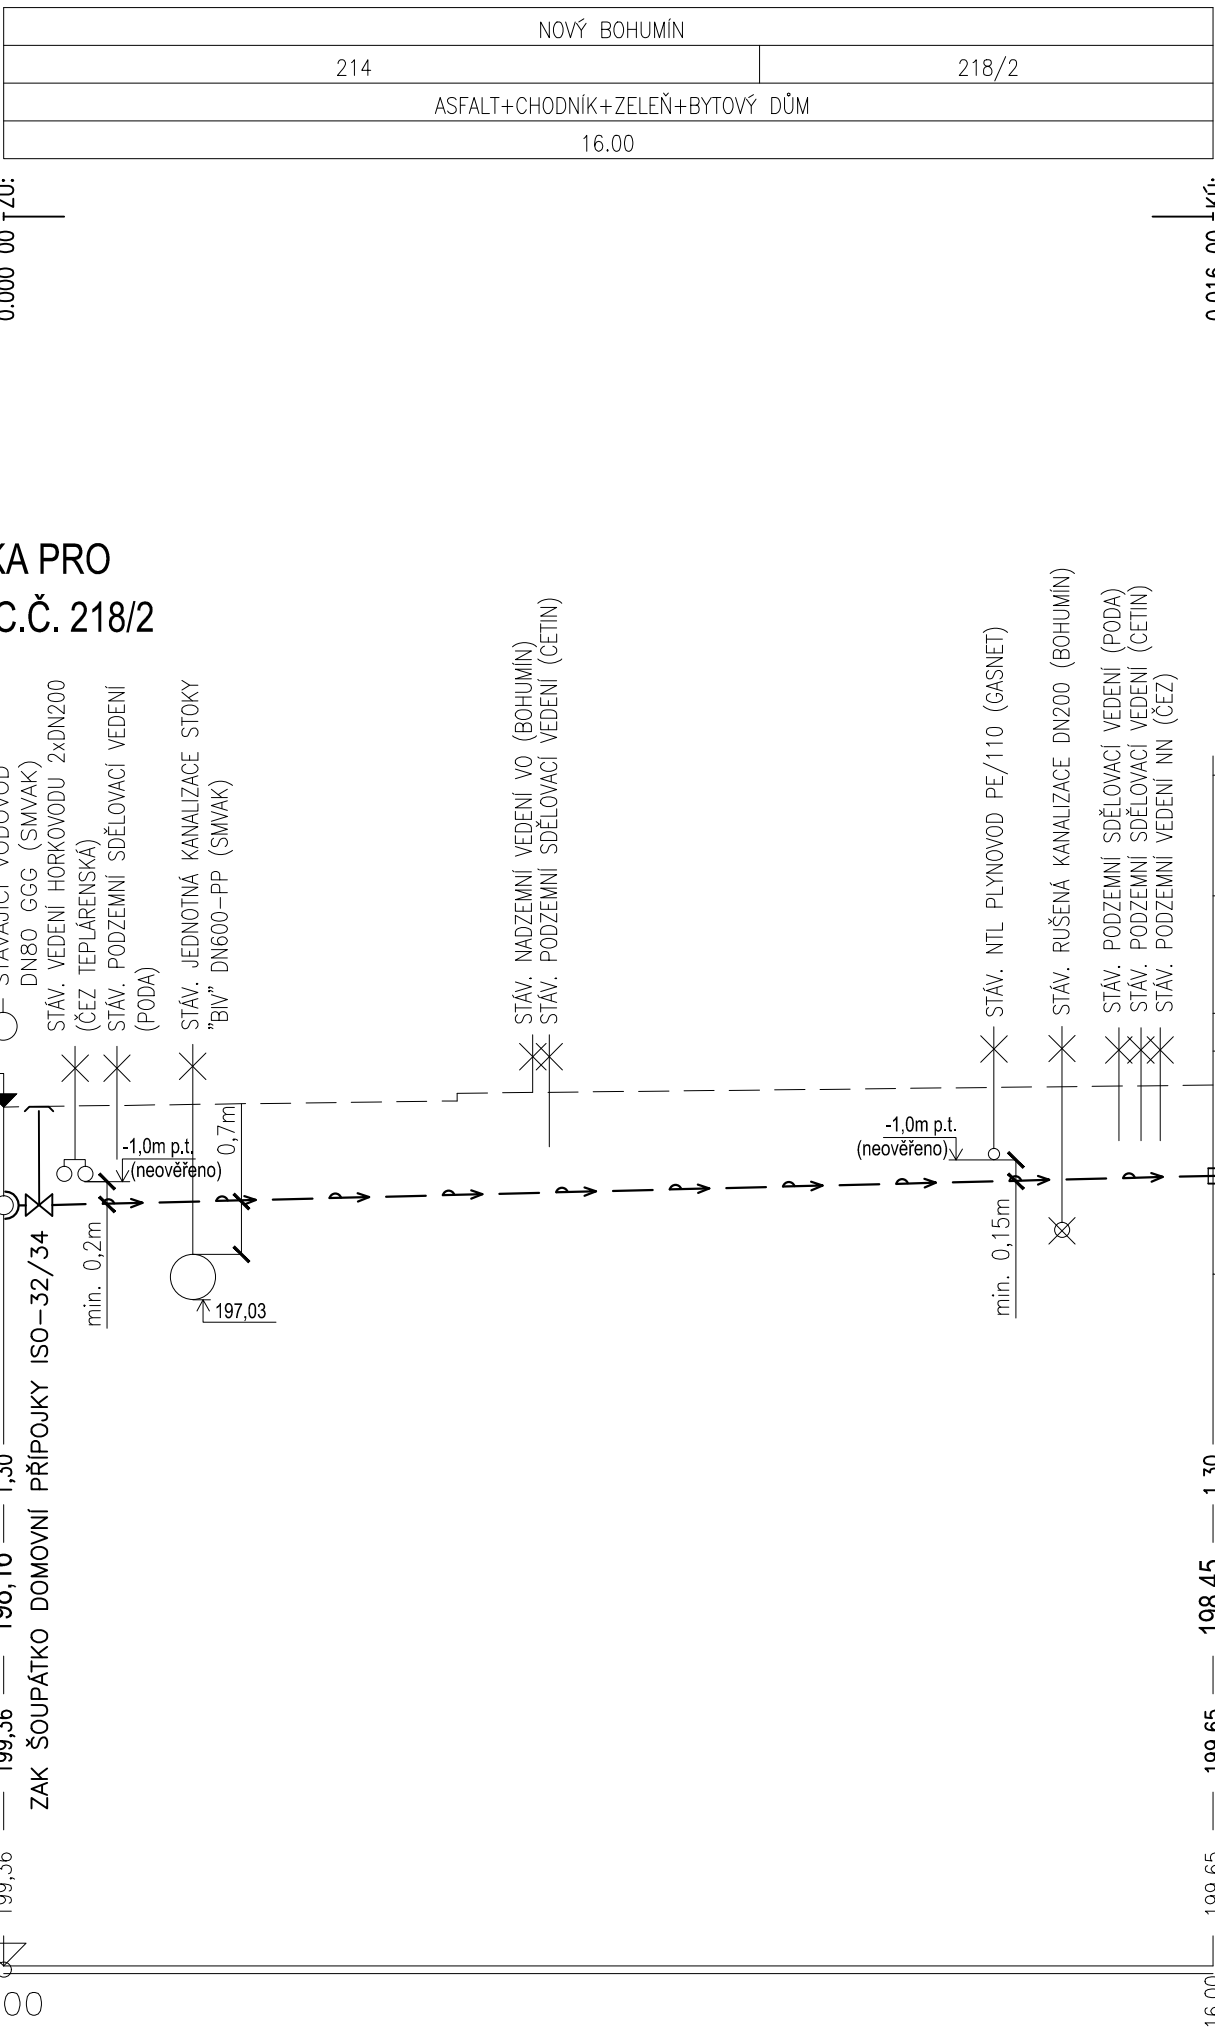

KLADČSKÉ SCHÉMA + VODOMĚRNÁ SESTAVA

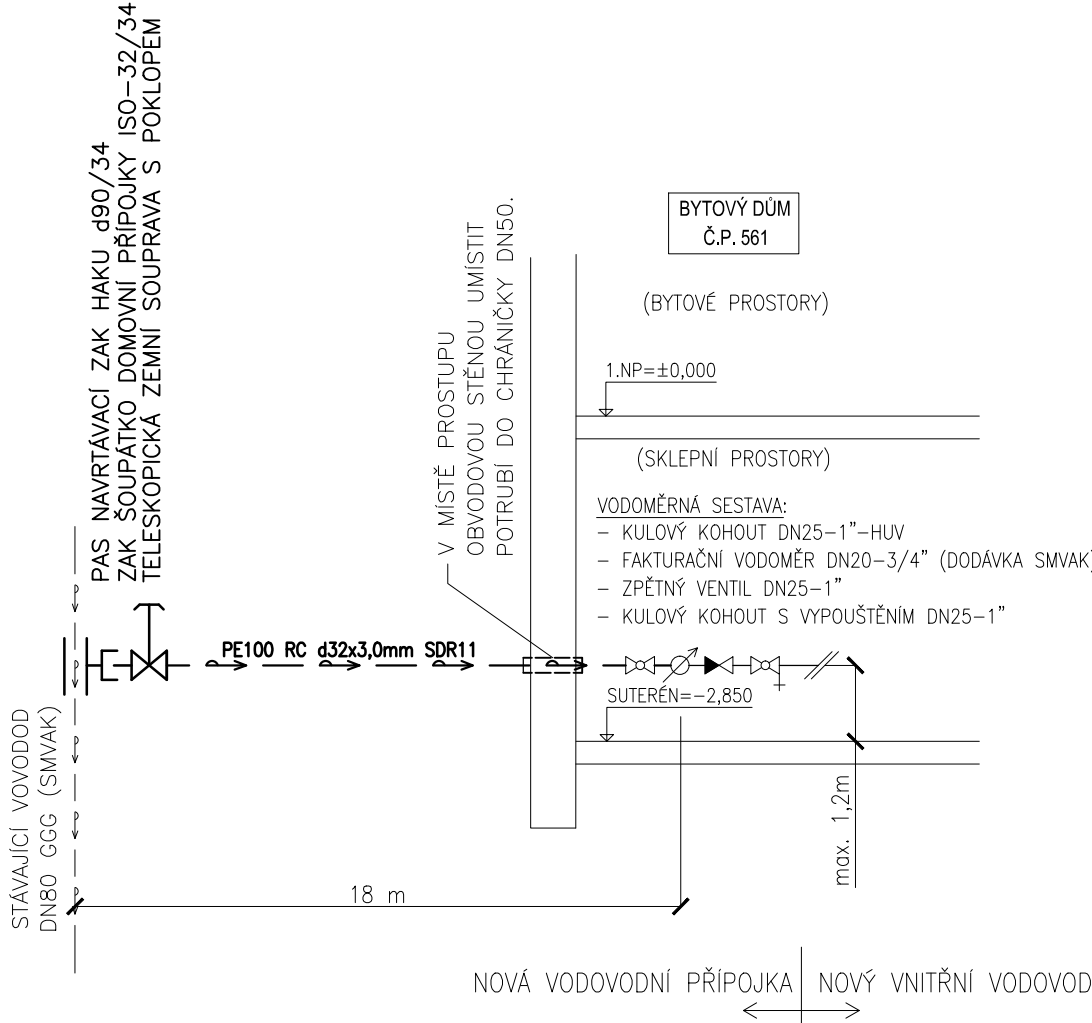


DETAIL KŘÍŽENÍ S HORKOVODEM 2xDN200
(ČEZ TEPLÁRENSKÁ, A.S.)

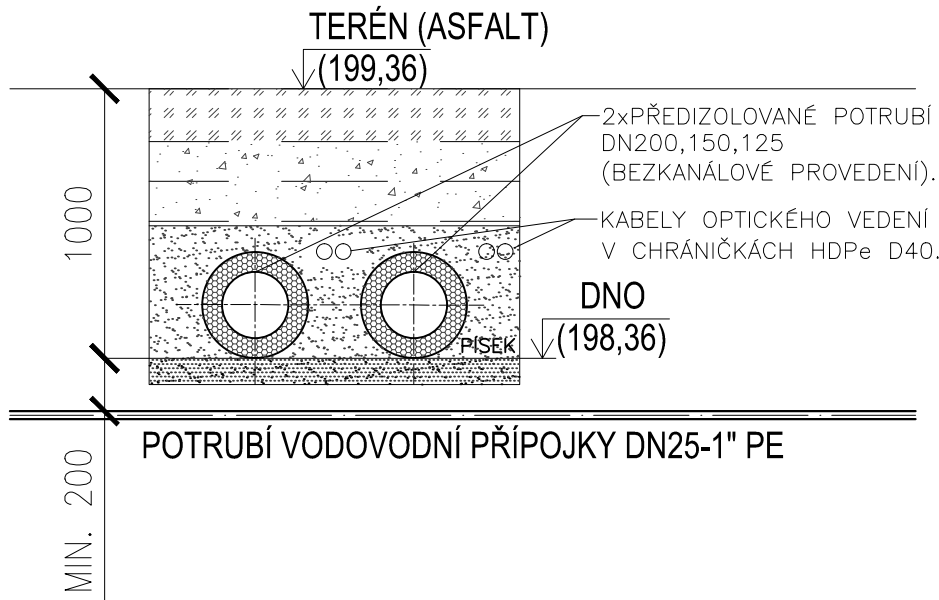

VÝPIS MATERIÁLU: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

	NÁZEV	DN	PN	počet celk.	m.j.	POZNÁMKA
1.	POTRUBÍ PE100 RC d32x3,0mm SDR11 VČ. ELEKTROSPOJEK	25	–	18,0	m	WAVIN RC
2.	POTRUBÍ PE100 RC d63x5,4mm SDR11 (CHRÁNIČKA)	50	–	1,0	m	WAVIN RC
3.	PAS NAVRTÁVACÍ ZAK HAKU d90/34	80–25	–	1,0	ks	HAWLE
4.	ZAK ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO–32/34	25	–	1,0	ks	HAWLE
5.	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ DL. 1,0m	–	–	1,0	ks	
6.	ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP TUHÝ PLASTOVÝ	–	–	1,0	ks	
7.	KOLENO 45° PE100 d32 SDR11	25	–	2,0	ks	
8.	VODOMĚR DN20–3/4" (Qn=1,6m3/h)	20	–	1,0	ks	DODÁVKA SMVAK
9.	KULOVÝ KOHOUT PŘÍMÝ DN25–1"	25	–	1,0	ks	HUV
10.	ZPĚTNÝ VENTIL DN25–1"	25	–	1,0	ks	
11.	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM DN25–1"	25	–	1,0	ks	

LEGENDA:



POZNÁMKY :

- KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NAZNAČENO POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAPOČETIM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT TYTO SÍTĚ VÝYČÍT OD JEJICH SPRÁVCŮ.
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DODRŽET ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE NORMY ČSN 73 6005.

D.2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT - HIP		ING. JANOŠEC TOMÁŠ		Janošec T.		ING. TOMÁŠ JANOŠEC			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		-				projektant zdravotnický a staveb vodního hospodářství			
VYPRACOVAL		ING. JANOŠEC TOMÁŠ		Janošec T.		IČ: 07467117			
KONTROLOVAL		-				ČKAIT: 1103687			
KRAJ, MěÚ, ObÚ		MORAVSKOSLEZSKÝ, BOHUMÍN				TEL: 777 08 39 10			
OBJEDNATEL, INVESTOR		MĚSTO BOHUMÍN, Masarykova 158, 735 81 Bohumín				E-MAIL: tom.janosec@seznam.cz			
NÁZEV AKCE: "PŘEPOJENÍ KANALIZACE A ZRUŠENÍ SEPTIKŮ NA UL. HUSOVA Č.P. 553, 561, 786 A 792 BOHUMÍN" ČÁST: D.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA						DATUM		01/2021	
						FORMÁT		3 x A4	
						MĚŘITKO		1:100	
						STUPEŇ		DÚS	
						ZAK. ČÍSLO		200070	
NÁZEV VÝKRESU: PODĚLNÝ PROFIL + KLADEČSKÉ SCHÉMA						Č. SOUPRAVY		Č. VÝKRESU D.2.2	