


PŮDORYS 2.NP, 3.NP - navržený stav

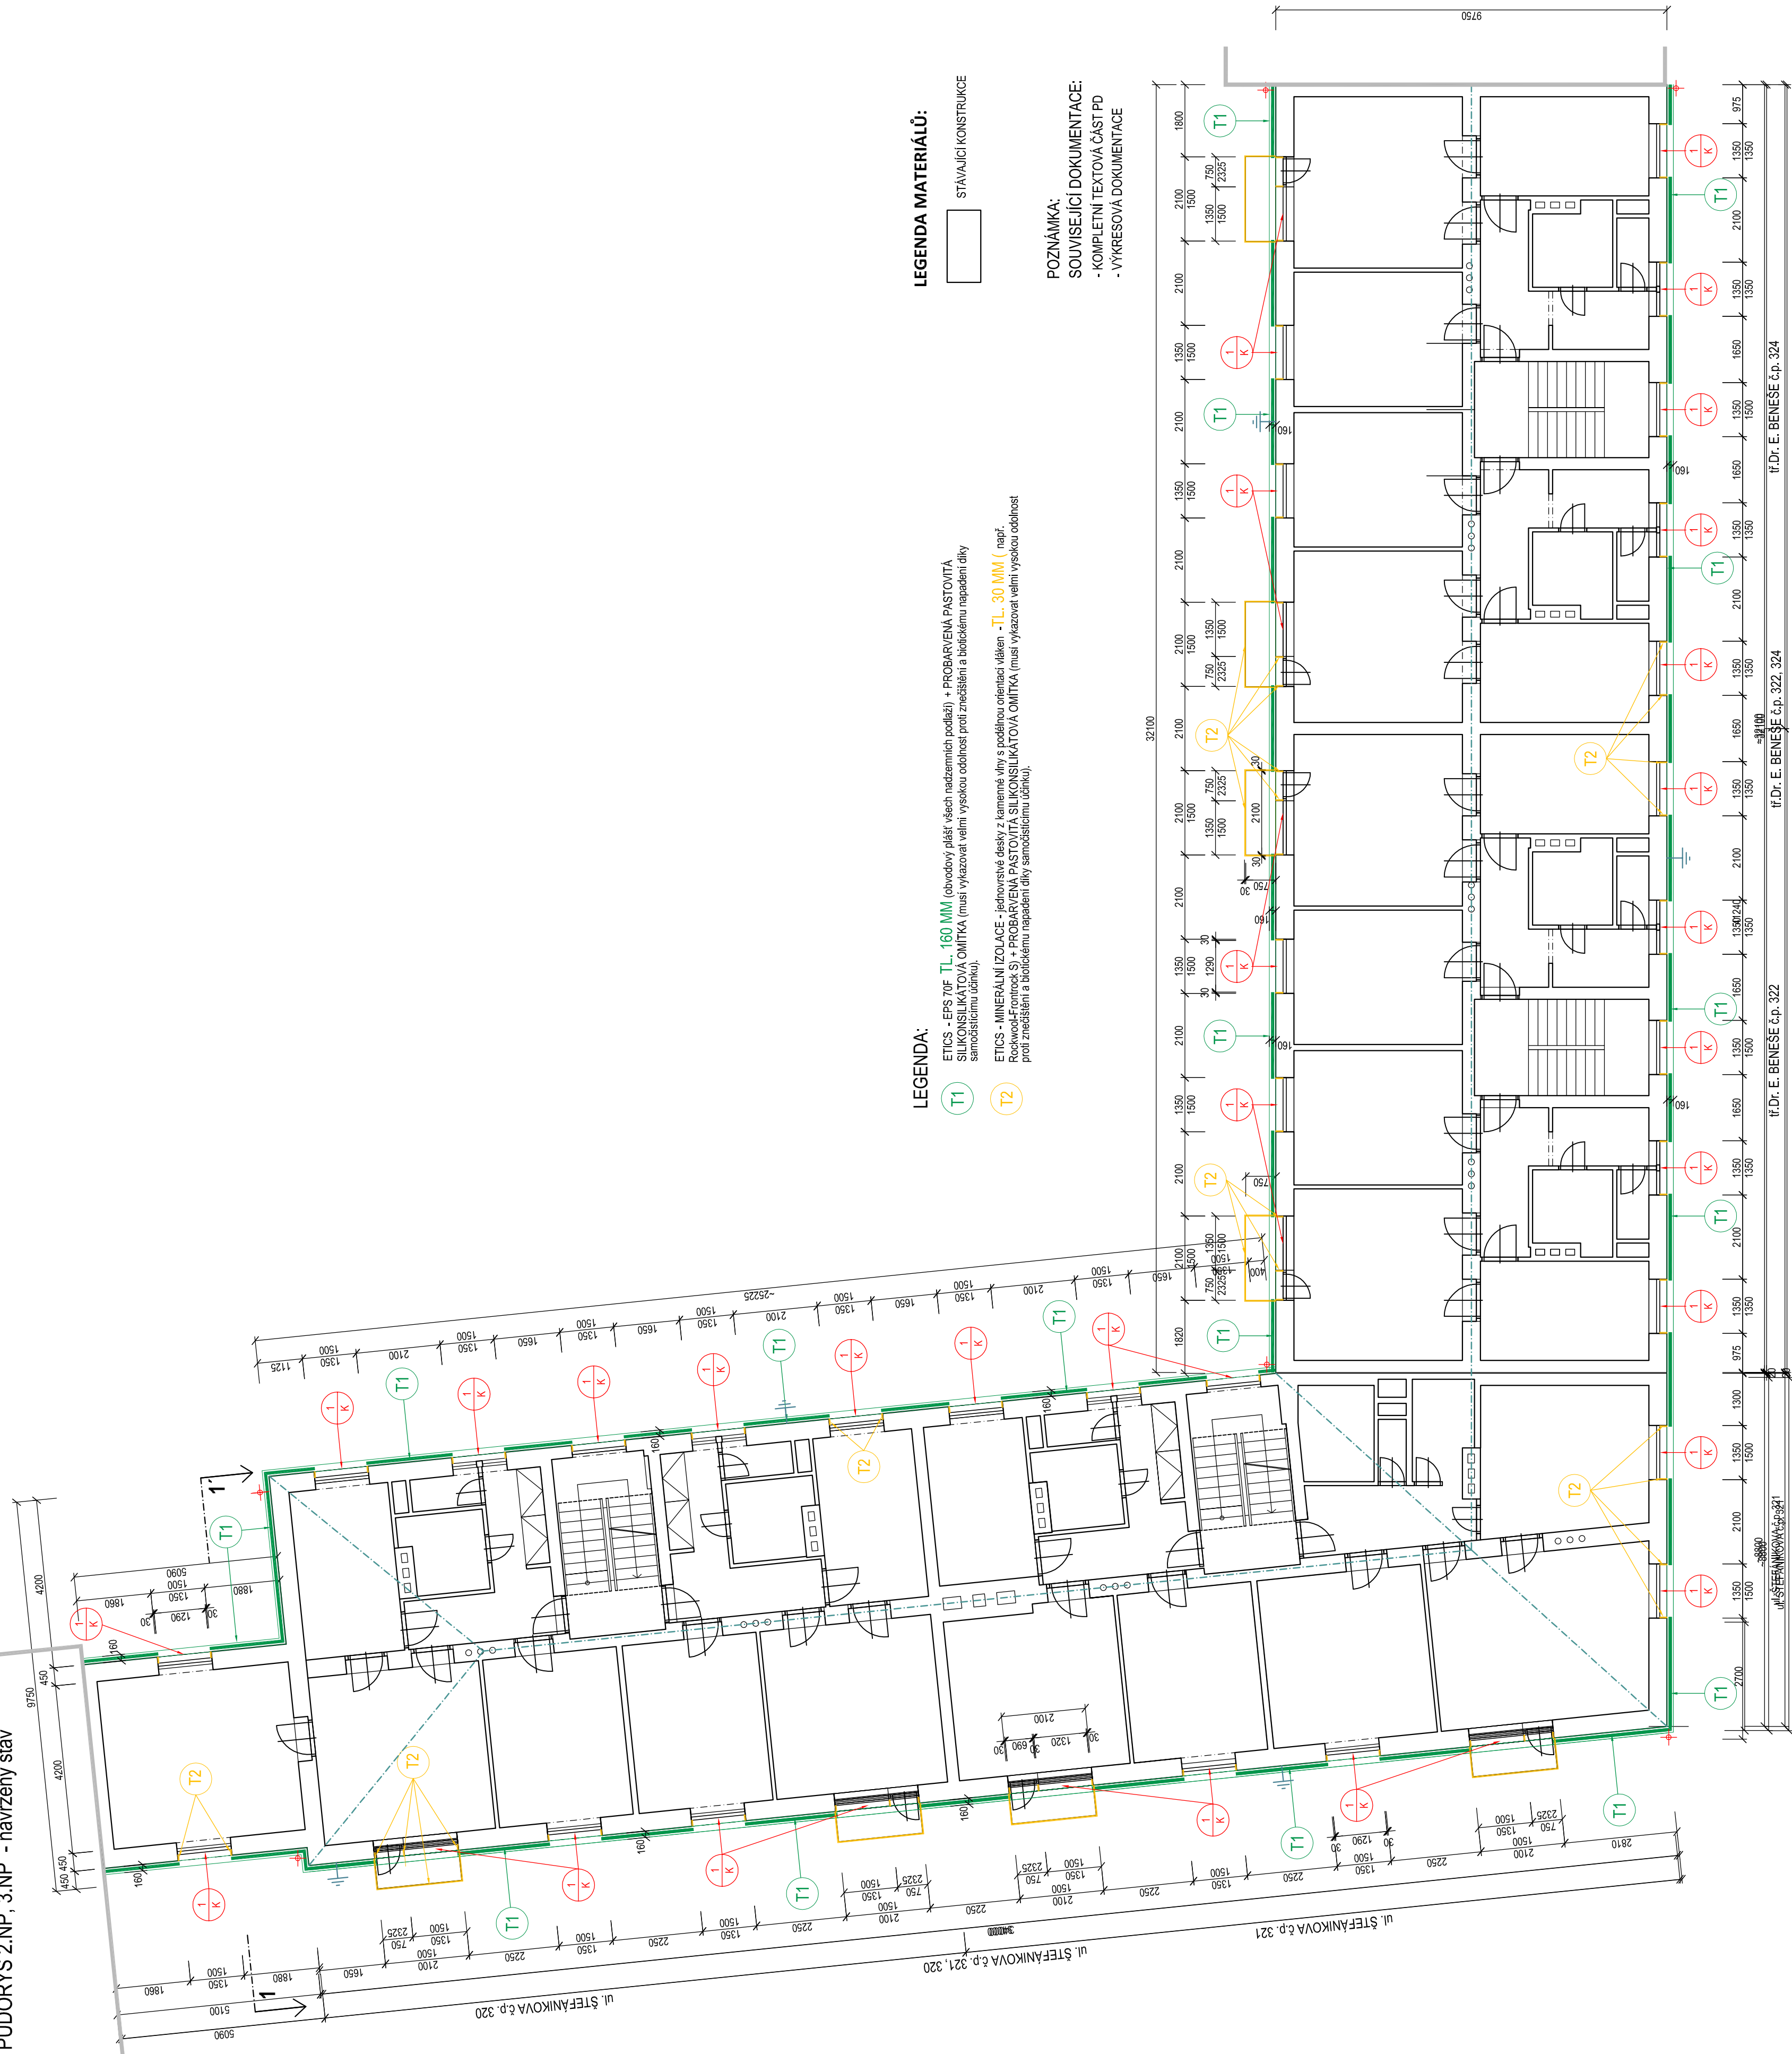

LEGENDA:

T1 ETICS - EPS 70F **T_L 160 MM** (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + **PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA** (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samostatnému účinku).

T2 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL 30 MM** (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBÁRVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSLIKATOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

[illegible]