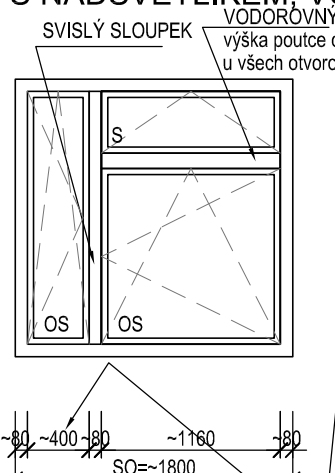
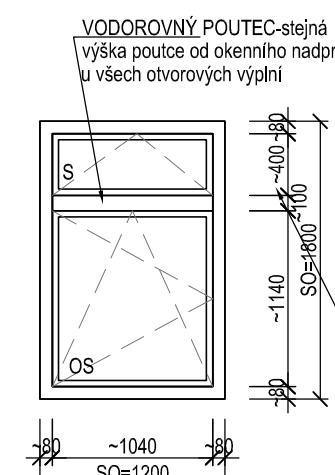


"PL" PLASTOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
1 PL 1* PL	PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ S NADSVĚTLÍKEM, VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU 	STAVEBNÍ OTVOR: ~1800x~1800 MM OKENNÍ KŘÍDLA: SKLÁPĚČÍ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ OKENNÍ PROFILY: VYZTUŽENÉ min.ŠESTIKOMOROVÉ PROFILY MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY (požadavky viz TZ) TVAROVÉ ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO -ČIRÉ, U=1,1 W/M2K-teplý rámeček, Rw=32 dB KOVÁNÍ: - CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ S POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU SKLOPENÍ A OTEVŘENÍ A S TZV. 4. POLOHOU KLIKY + MIKROVENTILACE, - OKENNÍ KLIKA (DLE VÝBĚRU INVESTORA), UMÍSTĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT OVLÁDÁNÍ Z ÚROVNĚ PODLAHY MÍSTNOSTI! - POLOHOVACÍ POJISTKA PARAPET: -OKENNÍ VNITŘNÍ PARAPET- PVC S NOSEM- HL.CCA AŽ 250 MM- BARVA BÍLÁ + PVC KRYTKY (1 PÁR/1 PARAPET)-součást dodávky okna-hloubka dle šířky stáv. parapetu a osazení okna v ostění -OKENNÍ VENKOVNÍ PARAPET: pol .1/K BARVA OKNA: - BÍLÁ DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY OKNA: interiér - HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM -SOUČÁST DODÁVKY OKNA - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH OKENNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ KRYCÍ "L" LIŠTA PRO KRYTÍ MONTÁŽNÍ SPÁRY MEZI RÁMEM OKNA LÍCEM BETONOVÝCH TVAROVEK (FACE BLOCK)-ATYPICKÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V 1.NP !! PODROBNÝ POPIS: VIZ TZ PD KOTVENÍ A TĚSNĚNÍ: DLE SCHVÁLENÉHO MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU VÝROBCE A DODAVATELE	-	6	5	5	16
		-	-	-	1	1	
POHLED Z VNITŘNÍ STRANY POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU PLASTOVÝCH OKEN JE NUTNÉ ZAMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ - PŘED DODÁVKOU PARAPETŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNOU ŠÍŘKU PARAPETŮ V ZÁVISLOSTI NA POLOZE OSAZENÉHO OKNA V OSTĚNÍ - PODROBNÉ POŽADAVKY NA OKENNÍ VÝPLNĚ VIZ TZ							
2 PL	PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ S NADSVĚTLÍKEM , VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU 	STAVEBNÍ OTVOR: ~1200x~1800 MM OKENNÍ KŘÍDLA: SKLÁPĚČÍ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ OKENNÍ PROFILY: VYZTUŽENÉ min.ŠESTIKOMOROVÉ PROFILY MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY (požadavky viz TZ) TVAROVÉ ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO -ČIRÉ, U=1,1 W/M2K-teplý rámeček, Rw=32 dB KOVÁNÍ: - CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ S POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU SKLOPENÍ A OTEVŘENÍ A S TZV. 4. POLOHOU KLIKY + MIKROVENTILACE, - OKENNÍ KLIKA (DLE VÝBĚRU INVESTORA), UMÍSTĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT OVLÁDÁNÍ Z ÚROVNĚ PODLAHY MÍSTNOSTI! - POLOHOVACÍ POJISTKA PARAPET: -OKENNÍ VNITŘNÍ PARAPET- PVC S NOSEM- HL.CCA AŽ 250 MM- BARVA BÍLÁ + PVC KRYTKY (1 PÁR/1 PARAPET)-součást dodávky okna-hloubka dle šířky stáv. parapetu a osazení okna v ostění -OKENNÍ VENKOVNÍ PARAPET: pol .1/K BARVA OKNA: - BÍLÁ DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY OKNA: interiér - HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM -SOUČÁST DODÁVKY OKNA - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH OKENNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ KRYCÍ "L" LIŠTA PRO KRYTÍ MONTÁŽNÍ SPÁRY MEZI RÁMEM OKNA LÍCEM BETONOVÝCH TVAROVEK (FACE BLOCK)-ATYPICKÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V 1.NP !! PODROBNÝ POPIS: VIZ TZ PD KOTVENÍ A TĚSNĚNÍ: DLE SCHVÁLENÉHO MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU VÝROBCE A DODAVATELE	-	10	7	7	24
POHLED Z VNITŘNÍ STRANY POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU PLASTOVÝCH OKEN JE NUTNÉ ZAMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ - PŘED DODÁVKOU PARAPETŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNOU ŠÍŘKU PARAPETŮ V ZÁVISLOSTI NA POLOZE OSAZENÉHO OKNA V OSTĚNÍ - PODROBNÉ POŽADAVKY NA OKENNÍ VÝPLNĚ VIZ TZ							
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU -NÁM. SVOBODY č. 7 BOHUMÍN			PL- 1/4				

"PL" PLASTOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ																											
	PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE SE SKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM - PRAVÉ (LEVÉ), VČETNĚ ZÁRUBNĚ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL-umístění na straně dveřních závěsů VODOROVNÝ POUTEC=STEJNÁ ÚROVEŇ JAKOŽ OKEN!! PÁKOVÝ ZAVÍRAČ HORNÍHO SKLÁPĚCÍHO KŘÍDLA S BOVDENEM STAVEBNÍ OTVOR: ~1200x~2500 mm (nutno zaměřit na místě) SVĚTLOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA:~960x~1920mm OTVÍRÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: PRAVÉ,LEVÉ, DOVNITŘ OTVÍRAVÉ OTVÍRÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA: SKLÁPĚCÍ DVEŘNÍ PROFILY: VYZTUŽENÉ min.ŠESTIKOMOROVÉ PROFILY MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY URČENÉ PRO DVEŘNÍ KŘÍDLA TVAROVÉ ČLENĚNÍ: VIZ SCHEMA ZASKLENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLO: - IZOLAČNÍ DVOJSKLO -ČIRÉ, U=1,1 W/M2K, Rw=32 dB , TEPLÝ RÁMEČEK ZÁRUBEN:PLASTOVÁ VYZTUŽENÁ, MIN. ŠESTIKOMOROVÁ + SVISLÝ ROZŠÍROVACÍ PROFIL UMÍSTĚNÝ VŽDY NA STRANĚ DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ-SOUCÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA: DVEŘNÍ NADSVĚTLÍK: -KLIKAXKLIKA - ZÁMEK FAB - STAVITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY - TĚSNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DVEŘNÍ KARTÁČE - PRAHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA PARAPET: - BEZ PARAPETU - DVEŘNÍ PRAH DOPLŇKY - SOUCÁST DODÁVKY OKNA: interiér - HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM -SOUCÁST DODÁVKY DVEŘÍ - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH OKENNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ KRYCÍ "L" LIŠTA PRO KRYTÍ MONTÁŽNÍ SPÁRY MEZI RÁMEM OKNA A LÍCEM BETONOVÝCH TVAROVEK (FACE BLOCK)-ATYPICKÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V 1.NP !! PODROBNÝ POPIS: VIZ TZ PD KOTVENÍ A TĚSNĚNÍ:- DLE SCHVÁLENÉHO MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU VÝROBCE A DODAVATELE 3P PL 3L PL - 2 3 3 8 <tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td></tr> <tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"> SESTAVA PLASTOVÝCH JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ - PRAVÉ (LEVÉ) SE SKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM A OKNA OTVÍRAVÉHO A SKLÁPĚCÍHO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL-umístěný vždy na straně dveřních závěsů PÁKOVÝ ZAVÍRAČ HORNÍHO SKLÁPĚCÍHO KŘÍDLA S BOVDENEM VODOROVNÝ POUTEC STAVEBNÍ OTVOR: ~1200x~2500 mm, 600x1800mm (nutno zaměřit na místě) SVĚTLOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA:~960x~1920mm OTVÍRÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: PRAVÉ,LEVÉ, DOVNITŘ OTVÍRAVÉ OTVÍRÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA: SKLÁPĚCÍ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ PLASTOVÉ PROFILY: VYZTUŽENÉ min.ŠESTIKOMOROVÉ PROFILY MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY URČENÉ PRO DVEŘNÍ A OKENNÍ KŘÍDLA TVAROVÉ ČLENĚNÍ: VIZ SCHEMA ZASKLENÍ: DVEŘNÍ A OKENNÍ KŘÍDLO: -IZOLAČNÍ DVOJSKLO -ČIRÉ, U=1,1 W/M2K, Rw=32 dB , TEPLÝ RÁMEČEK ZÁRUBEN:PLASTOVÁ VYZTUŽENÁ, MIN. ŠESTIKOMOROVÁ + SVISLÝ ROZŠÍROVACÍ PROFIL UMÍSTĚNÝ VŽDY NA STRANĚ DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ-SOUCÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA: DVEŘNÍ NADSVĚTLÍK, OKENNÍ KŘÍDLO: -KLIKAXKLIKA - ZÁMEK FAB - STAVITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY - TĚSNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DVEŘNÍ KARTÁČE - PRAHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA PARAPET: - OKENNÍ VNITŘNÍ PARAPET- PVC S NOSEM- HL.CCA AŽ 250 MM- BARVA BÍLÁ + PVC KRYTKY (1 PÁR/1 PARAPET)-součást dodávky okna-hĺoubka dle šířky stáv. parapetu a osazení okna v ostění - OKENNÍ VENKOVNÍ PARAPET: pol. 1/K DOPLŇKY - SOUCÁST DODÁVKY OKNA: interiér - HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM - SOUCÁST DODÁVKY VÝPLNĚ - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH OKENNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ KRYCÍ "L" LIŠTA PRO KRYTÍ MONTÁŽNÍ SPÁRY MEZI RÁMEM OKNA A LÍCEM BETONOVÝCH TVAROVEK (FACE BLOCK)-ATYPICKÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V 1.NP !! PODROBNÝ POPIS: VIZ TZ PD KOTVENÍ A TĚSNĚNÍ:- DLE SCHVÁLENÉHO MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU VÝROBCE A DODAVATELE 4P PL 4L PL - 1 1 1 3 <tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>-</td><td>1 1 - 2 </td></tr><tr><td colspan="8">STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU -NÁM. SVOBODY č. 7 BOHUMÍN</td></tr></td></tr>									-	-	3	3	6		SESTAVA PLASTOVÝCH JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ - PRAVÉ (LEVÉ) SE SKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM A OKNA OTVÍRAVÉHO A SKLÁPĚCÍHO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL-umístěný vždy na straně dveřních závěsů PÁKOVÝ ZAVÍRAČ HORNÍHO SKLÁPĚCÍHO KŘÍDLA S BOVDENEM VODOROVNÝ POUTEC STAVEBNÍ OTVOR: ~1200x~2500 mm, 600x1800mm (nutno zaměřit na místě) SVĚTLOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA:~960x~1920mm OTVÍRÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: PRAVÉ,LEVÉ, DOVNITŘ OTVÍRAVÉ OTVÍRÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA: SKLÁPĚCÍ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ PLASTOVÉ PROFILY: VYZTUŽENÉ min.ŠESTIKOMOROVÉ PROFILY MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY URČENÉ PRO DVEŘNÍ A OKENNÍ KŘÍDLA TVAROVÉ ČLENĚNÍ: VIZ SCHEMA ZASKLENÍ: DVEŘNÍ A OKENNÍ KŘÍDLO: -IZOLAČNÍ DVOJSKLO -ČIRÉ, U=1,1 W/M2K, Rw=32 dB , TEPLÝ RÁMEČEK ZÁRUBEN:PLASTOVÁ VYZTUŽENÁ, MIN. ŠESTIKOMOROVÁ + SVISLÝ ROZŠÍROVACÍ PROFIL UMÍSTĚNÝ VŽDY NA STRANĚ DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ-SOUCÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA: DVEŘNÍ NADSVĚTLÍK, OKENNÍ KŘÍDLO: -KLIKAXKLIKA - ZÁMEK FAB - STAVITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY - TĚSNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DVEŘNÍ KARTÁČE - PRAHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA PARAPET: - OKENNÍ VNITŘNÍ PARAPET- PVC S NOSEM- HL.CCA AŽ 250 MM- BARVA BÍLÁ + PVC KRYTKY (1 PÁR/1 PARAPET)-součást dodávky okna-hĺoubka dle šířky stáv. parapetu a osazení okna v ostění - OKENNÍ VENKOVNÍ PARAPET: pol. 1/K DOPLŇKY - SOUCÁST DODÁVKY OKNA: interiér - HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM - SOUCÁST DODÁVKY VÝPLNĚ - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH OKENNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ KRYCÍ "L" LIŠTA PRO KRYTÍ MONTÁŽNÍ SPÁRY MEZI RÁMEM OKNA A LÍCEM BETONOVÝCH TVAROVEK (FACE BLOCK)-ATYPICKÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V 1.NP !! PODROBNÝ POPIS: VIZ TZ PD KOTVENÍ A TĚSNĚNÍ:- DLE SCHVÁLENÉHO MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU VÝROBCE A DODAVATELE 4P PL 4L PL - 1 1 1 3 <tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr> <tr><td>-</td><td>1 1 - 2 </td></tr> <tr><td colspan="8">STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU -NÁM. SVOBODY č. 7 BOHUMÍN</td></tr>									-	1 1 - 2	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU -NÁM. SVOBODY č. 7 BOHUMÍN							
-	-	3	3	6																														
	SESTAVA PLASTOVÝCH JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ - PRAVÉ (LEVÉ) SE SKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM A OKNA OTVÍRAVÉHO A SKLÁPĚCÍHO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL-umístěný vždy na straně dveřních závěsů PÁKOVÝ ZAVÍRAČ HORNÍHO SKLÁPĚCÍHO KŘÍDLA S BOVDENEM VODOROVNÝ POUTEC STAVEBNÍ OTVOR: ~1200x~2500 mm, 600x1800mm (nutno zaměřit na místě) SVĚTLOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA:~960x~1920mm OTVÍRÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: PRAVÉ,LEVÉ, DOVNITŘ OTVÍRAVÉ OTVÍRÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA: SKLÁPĚCÍ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ PLASTOVÉ PROFILY: VYZTUŽENÉ min.ŠESTIKOMOROVÉ PROFILY MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY URČENÉ PRO DVEŘNÍ A OKENNÍ KŘÍDLA TVAROVÉ ČLENĚNÍ: VIZ SCHEMA ZASKLENÍ: DVEŘNÍ A OKENNÍ KŘÍDLO: -IZOLAČNÍ DVOJSKLO -ČIRÉ, U=1,1 W/M2K, Rw=32 dB , TEPLÝ RÁMEČEK ZÁRUBEN:PLASTOVÁ VYZTUŽENÁ, MIN. ŠESTIKOMOROVÁ + SVISLÝ ROZŠÍROVACÍ PROFIL UMÍSTĚNÝ VŽDY NA STRANĚ DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ-SOUCÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA: DVEŘNÍ NADSVĚTLÍK, OKENNÍ KŘÍDLO: -KLIKAXKLIKA - ZÁMEK FAB - STAVITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY - TĚSNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DVEŘNÍ KARTÁČE - PRAHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA PARAPET: - OKENNÍ VNITŘNÍ PARAPET- PVC S NOSEM- HL.CCA AŽ 250 MM- BARVA BÍLÁ + PVC KRYTKY (1 PÁR/1 PARAPET)-součást dodávky okna-hĺoubka dle šířky stáv. parapetu a osazení okna v ostění - OKENNÍ VENKOVNÍ PARAPET: pol. 1/K DOPLŇKY - SOUCÁST DODÁVKY OKNA: interiér - HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM - SOUCÁST DODÁVKY VÝPLNĚ - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH OKENNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ KRYCÍ "L" LIŠTA PRO KRYTÍ MONTÁŽNÍ SPÁRY MEZI RÁMEM OKNA A LÍCEM BETONOVÝCH TVAROVEK (FACE BLOCK)-ATYPICKÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V 1.NP !! PODROBNÝ POPIS: VIZ TZ PD KOTVENÍ A TĚSNĚNÍ:- DLE SCHVÁLENÉHO MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU VÝROBCE A DODAVATELE 4P PL 4L PL - 1 1 1 3 <tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr> <tr><td>-</td><td>1 1 - 2 </td></tr> <tr><td colspan="8">STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU -NÁM. SVOBODY č. 7 BOHUMÍN</td></tr>									-	1 1 - 2	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU -NÁM. SVOBODY č. 7 BOHUMÍN																						
-	1 1 - 2																																	
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU -NÁM. SVOBODY č. 7 BOHUMÍN																																		

"PL" PLASTOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
	PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM A OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU		3	-	-	-	3
5 PL		STAVEBNÍ OTVOR: ~1800x~2000 MM OKENNÍ KŘÍDLA: SKLÁPĚCÍ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKENNÍ PROFILY: VYZTUŽENÉ min.ŠESTIKOMOROVÉ PROFILY MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY (požadavky viz TZ) TVAROVÉ ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO -ČIRÉ, U=1,1 W/M2K-teplý rámeček, Rw=32 dB KOVÁNÍ: - CELOOBYVDOVÉ KOVÁNÍ S POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU SKLOPENÍ A OTEVŘENÍ A S TZV. 4. POLOHOU KLIKY + MIKROVENTILACE, - OKENNÍ KLIKA (DLE VÝBĚRU INVESTORA), UMÍSTĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT OVLÁDÁNÍ Z ÚROVNĚ PODLAHY MÍSTNOSTI! - POLOHOVACÍ POJISTKA PARAPET: - OKENNÍ VNITŘNÍ PARAPET- PVC S NOSEM- HL.CCA AŽ 250 MM- BARVA BÍLÁ + PVC KRYTKY (1 PÁR/1 PARAPET)-součást dodávky okna-hloubka dle šířky stáv. parapetu a osazení okna v ostění - OKENNÍ VENKOVNÍ PARAPET: pol .1/K BARVA OKNA: - BÍLÁ DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY OKNA: interiér - HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM -SOUČÁST DODÁVKY OKNA - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH OKENNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ KRYCÍ "L" LIŠTA PRO KRYTÍ MONTÁŽNÍ SPÁRY MEZI RÁMEM OKNA LÍCEM BETONOVÝCH TVAROVEK (FACE BLOCK)-ATYPICKÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V 1.NP !! PODROBNÝ POPIS: VIZ TZ PD KOTVENÍ A TĚSNĚNÍ:- DLE SCHVÁLENÉHO MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU VÝROBCE A DODAVATELE POHLED Z VNITŘNÍ STRANY POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU PLASTOVÝCH OKEN JE NUTNÉ ZAMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ - PŘED DODÁVKOU PARAPETŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNOU ŠÍŘKU PARAPETŮ V ZÁVISLOSTI NA POLOZE OSAZENÉHO OKNA V OSTĚNÍ - PODROBNÉ POŽADAVKY NA OKENNÍ VÝPLNĚ VIZ TZ					
	PLASTOVÉ OKNO S NADSVĚTLÍKEM OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU		4	-	-	-	4
6 PL		STAVEBNÍ OTVOR: ~1200x~2000 MM OKENNÍ KŘÍDLA: SKLÁPĚCÍ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKENNÍ PROFILY: VYZTUŽENÉ min.ŠESTIKOMOROVÉ PROFILY MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY (požadavky viz TZ) TVAROVÉ ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO -ČIRÉ, U=1,1 W/M2K-teplý rámeček, Rw=32 dB KOVÁNÍ: - CELOOBYVDOVÉ KOVÁNÍ S POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU SKLOPENÍ A OTEVŘENÍ A S TZV. 4. POLOHOU KLIKY + MIKROVENTILACE, - OKENNÍ KLIKA (DLE VÝBĚRU INVESTORA), UMÍSTĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT OVLÁDÁNÍ Z ÚROVNĚ PODLAHY MÍSTNOSTI! - PÁKOVÝ ZAVÍRAČ SKLÁPĚCÍHO NADSVĚTLÍKU S BOVDENEM - POLOHOVACÍ POJISTKA PARAPET: - OKENNÍ VNITŘNÍ PARAPET- PVC S NOSEM- HL.CCA AŽ 250 MM- BARVA BÍLÁ + PVC KRYTKY (1 PÁR/1 PARAPET)-součást dodávky okna-hloubka dle šířky stáv. parapetu a osazení okna v ostění - OKENNÍ VENKOVNÍ PARAPET: pol .1/K BARVA OKNA: - BÍLÁ DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY OKNA: interiér - HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM -SOUČÁST DODÁVKY OKNA - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH OKENNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ KRYCÍ "L" LIŠTA PRO KRYTÍ MONTÁŽNÍ SPÁRY MEZI RÁMEM OKNA LÍCEM BETONOVÝCH TVAROVEK (FACE BLOCK)-ATYPICKÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V 1.NP !! PODROBNÝ POPIS: VIZ TZ PD KOTVENÍ A TĚSNĚNÍ:- DLE SCHVÁLENÉHO MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU VÝROBCE A DODAVATELE POHLED Z VNITŘNÍ STRANY POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU PLASTOVÝCH OKEN JE NUTNÉ ZAMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ - PŘED DODÁVKOU PARAPETŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNOU ŠÍŘKU PARAPETŮ V ZÁVISLOSTI NA POLOZE OSAZENÉHO OKNA V OSTĚNÍ - PODROBNÉ POŽADAVKY NA OKENNÍ VÝPLNĚ VIZ TZ					
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU -NÁM. SVOBODY č. 7 BOHUMÍN							

PL- 3/4

"PL" PLASTOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
	PLASTOVÉ OKNO S NADSVĚTLÍKEM OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU		2	-	-	-	2
7 PL	PAKOVÝ ZAVÍRAČ HORNÍHO SKLÁPĚCÍHO KŘÍDLA S BOVDENEM VODOROVNÝ POUTEC	STAVEBNÍ OTVOR: ~1200x~2400 MM OKENNÍ KŘÍDLA:SKLÁPĚCÍ , OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKENNÍ PROFILY: VYZTUŽENÉ min.ŠESTIKOMOROVÉ PROFILY MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY (požadavky viz TZ) TVAROVÉ ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO -ČIRÉ, U=1,1 W/M2K-teplý rámeček, Rw=32 dB KOVÁNÍ: - CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ S POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU SKLOPENÍ A OTEVŘENÍ A S TZV. 4. POLOHOU KLIKY + MIKROVENTILACE, - OKENNÍ KLIKA (DLE VÝBĚRU INVESTORA), UMÍSTĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT OVLÁDÁNÍ Z ÚROVNĚ PODLAHY MÍSTNOSTI! - PÁKOVÝ ZAVÍRAČ SKLÁPĚCÍHO NADSVĚTLÍKU S BOVDENEM - POLOHOVACÍ POJISTKA PARAPET: -OKENNÍ VNITŘNÍ PARAPET- PVC S NOSEM- HL.CCA AŽ 250 MM- BARVA BÍLÁ + PVC KRYTKY (1 PÁR/1 PARAPET)-součást dodávky okna-hloubka dle šířky stáv. parapetu a osazení okna v ostění -OKENNÍ VENKOVNÍ PARAPET: pol .1/K BARVA OKNA: - BÍLÁ DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY OKNA: interiér - HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM -SOUČÁST DODÁVKY OKNA - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH OKENNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ KRYCÍ "L" LIŠTA PRO KRYTÍ MONTÁŽNÍ SPÁRY MEZI RÁMEM OKNA LÍCEM BETONOVÝCH TVAROVEK (FACE BLOCK)-ATYPICKÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V 1.NP !! PODROBNÝ POPIS: VIZ TZ PD KOTVENÍ A TĚSNĚNÍ:- DLE SCHVÁLENÉHO MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU VÝROBCE A DODAVATELE					
POHLED Z VNITŘNÍ STRANY							
POZNÁMKA:							
- PŘED VÝROBOU PLASTOVÝCH OKEN JE NUTNÉ ZAMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ - PŘED DODÁVKOU PARAPETŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNOU ŠÍŘKU PARAPETŮ V ZÁVISLOSTI NA POLOZE OSAZENÉHO OKNA V OSTĚNÍ - PODROBNÉ POŽADAVKY NA OKENNÍ VÝPLNĚ VIZ TZ							
	PLASTOVÉ TROJÚHELNÍKOVÉ OKNO SKLÁPĚCÍ, VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU		-	-	-	1	1
6 PL		STAVEBNÍ OTVOR: ~1600x~800 MM OKENNÍ KŘÍDLA: SKLÁPĚCÍ OKENNÍ PROFILY: VYZTUŽENÉ min.ŠESTIKOMOROVÉ PROFILY MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY (požadavky viz TZ) TVAROVÉ ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO -ČIRÉ, U=1,1 W/M2K-teplý rámeček, Rw=32 dB KOVÁNÍ: - CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ S POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU SKLOPENÍ A OTEVŘENÍ - OKENNÍ KLIKA (DLE VÝBĚRU INVESTORA), UMÍSTĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT OVLÁDÁNÍ Z ÚROVNĚ PODLAHY MÍSTNOSTI! PARAPET: -OKENNÍ VNITŘNÍ PARAPET- PVC S NOSEM- HL.CCA AŽ 250 MM- BARVA BÍLÁ + PVC KRYTKY (1 PÁR/1 PARAPET)-součást dodávky okna-hloubka dle šířky stáv. parapetu a osazení okna v ostění -OKENNÍ VENKOVNÍ PARAPET: pol .1/K BARVA OKNA: - BÍLÁ DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY OKNA: interiér - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH OKENNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ KRYCÍ "L" LIŠTA PRO KRYTÍ MONTÁŽNÍ SPÁRY MEZI RÁMEM OKNA LÍCEM BETONOVÝCH TVAROVEK (FACE BLOCK)-ATYPICKÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V 1.NP !! PODROBNÝ POPIS: VIZ TZ PD KOTVENÍ A TĚSNĚNÍ:- DLE SCHVÁLENÉHO MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU VÝROBCE A DODAVATELE					
POHLED Z VNITŘNÍ STRANY							
POZNÁMKA:							
- PŘED VÝROBOU PLASTOVÝCH OKEN JE NUTNÉ ZAMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ - PŘED DODÁVKOU PARAPETŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNOU ŠÍŘKU PARAPETŮ V ZÁVISLOSTI NA POLOZE OSAZENÉHO OKNA V OSTĚNÍ - PODROBNÉ POŽADAVKY NA OKENNÍ VÝPLNĚ VIZ TZ							
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU							
-NÁM. SVOBODY č. 7 BOHUMÍN							
PL- 4/4							