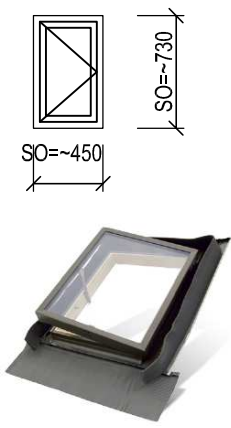
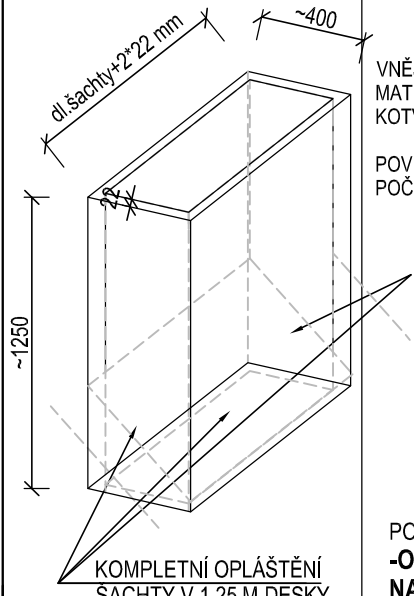


"T" TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD ŠTEFÁNIK 905-907	Σ bm, ks, m²
1 T		<p>STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO, VČETNĚ LEMOVÁNÍ -např. SATJAM VOU 450/730 (pro hladkou krytinu s drážkami-"falcovaná krytina")</p> <p>TYP VÝLEZU SATJAM VOU OTEVÍRÁNÍ: VÝKLOPNĚ OTEVÍRATELNÝ POKLOP, KŘÍDLO OTEVÍRANÉ DO BOKU. PRAVÉ,LEVÉ-MOŽNO ZMĚNIT PŘÍMO NA STAVBĚ VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU: 450x730 mm TĚSNÍCÍ LEMOVÁNÍ: INTEGROVANÁ SOUČÁST DODÁVKY STŘEŠNÍHO VÝLEZU TYP KRYTINY: PROFILOVANÁ, VÝŠKA VLN 0-90 MM POČET: S KONEČNOU PLATNOSTÍ BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM NA STAVBĚ!!! MATERIÁL RÁMU: BOROVICOVÉ DŘEVO, VAKUOVĚ IMPREGNOVANÉ MATERIÁL KŘÍDLA: HLINÍKOVÝ PROFIL ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 3-8-3 OVLÁDÁNÍ: MANUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: OMEZOVAČ STABILNĚ UDRŽUJÍCÍ KŘÍDLO OTEVŘENÉ A ZABRAŇUJE JEHO UZAVŘENÍ UZAVÍRÁNÍ KŘÍDLA VÝLEZU: 3 POLOHY BARVA VÝLEZOVÉHO OKNA: ANTRACIT-PŘÍZPŮSOBIT BARVĚ KRYTINY DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY OKNA: LEMOVÁNÍ PRO POUŽITÝ TYP STŘEŠNÍ KRYTINY (INTEGROVANÁ SOUČÁST DODÁVKY VÝLEZU (PŘEDPOKLAD -KRYTINA SATJAM RAPID SRZ 310 L) POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OVĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ - POŽADOVANÝ POČET STŘEŠNÍCH OKEN BUDE S KONEČNOU PLATNOSTÍ UPŘESNĚN OBJEDNATELEM PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED OBJEDNÁNÍM, A TO NA ZÁKLADĚ VÝZVY DODAVATELE STAVBY!!! - ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PŘED OSAZENÍM-pravé, levé</p>	3 ks	3 ks
2 T	 <p>KOMPLETNÍ OPLÁŠTĚNÍ ŠACHTY V.1,25 M-DESKY OSB 4 P+D tl. 22 MM</p>	<p>OPLÁŠTĚNÍ VĚTRACÍCH ŠACHET V ÚSEKU NAD STŘEŠNÍ ROVINOU</p> <p>VNĚJŠÍ ROZMĚR : DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU VENTILAČNÍ ŠACHTY cca 900x400, 750/400 mm MATERIÁL : DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ-OSB 4 P+D, TL. 22 MM KOTVENÍ: DO STÁVAJÍCÍHO PLÁŠTĚ VENTILAČNÍ ŠACHTY (VRUTY + HMOŽDINKY), EV. SAMONOSNÁ KONSTRUKCE (POKUD SE PROKÁŽE NEMOŽNOST KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍHO PLÁŠTĚ ŠACHET) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (BUDE DODATEČNĚ OPLÁŠTĚNO PLECHEM-POL.7/K) POČET ŠACHET: 11 ks</p> <p>POZNÁMKA: -OPLÁŠTĚNÍ ŠACHET PROVÉST JEN V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE ROZHODNUTO O NÁHRADĚ NADSTŘEŠNÍCH ČÁSTÍ VENTILAČNÍCH ŠACHET TYPOVÝMI VĚTRACÍMI KOMÍNKY VYVEDENÝMI NAD STŘEŠNÍ ROVINU! S KONEČNOU PLATNOSTÍ BUDE ROZHODNUTO PŘED ZAPOČETÍM GO STŘECHY!!!! PROJEKTANT NAVRHUJE UPŘEDNOSTNIT REALIZACI POL.12/K PŘED POL.7/K a 2/T</p>	40,7 m²	40,7 m²