"AL" HLINÍKOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD NERUDOVA č.p. 881	Σ bm, ks, m²
1 AL		ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S RÁMOVOU ZÁRUBNÍ, DOVNITŘ OTVÍRAVÉ, VČ.DODÁVKY 28 ks KLÍČŮ	1 ks	1 ks

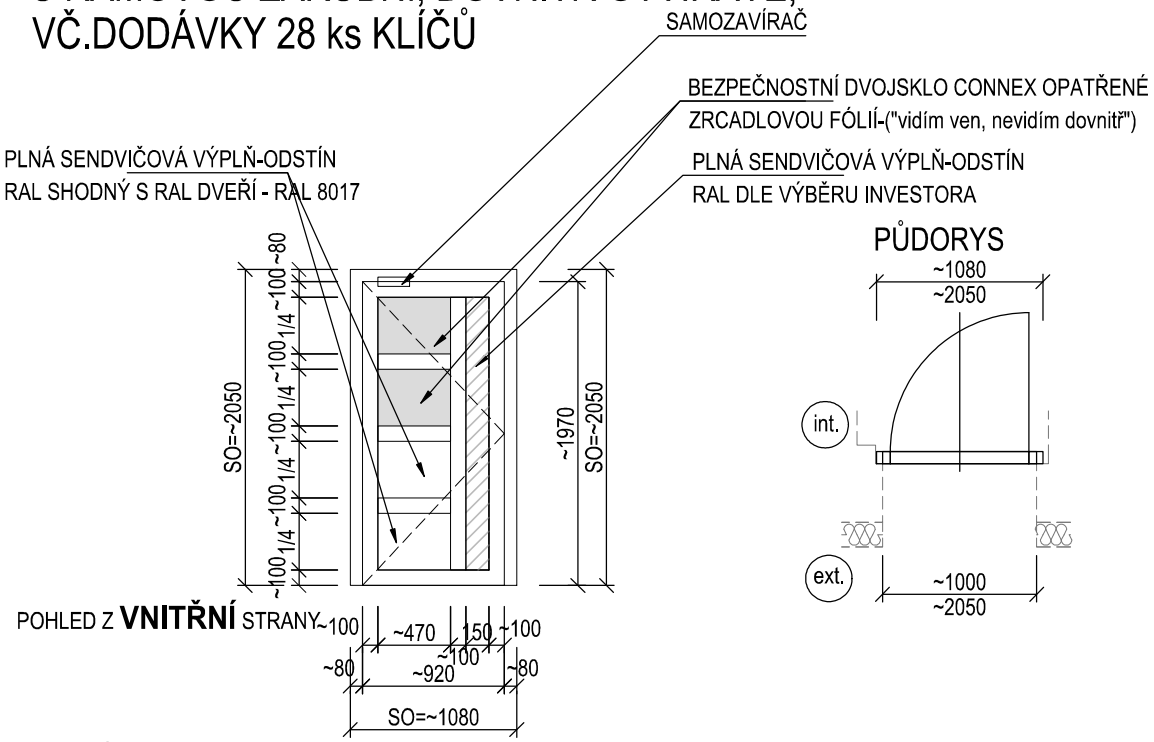

STAVEBNÍ OTVOR: ~1080x~2050 mm (nutno zaměřit na místě až po provedení stavebních úprav rozšíření vstupu!)
SVĚTOST DVEŘÍ:~920x~1970 mm
ČLENĚNÍ: VIZ SCHÉMA
OTVÍRÁNÍ: DOVNITŘ OTVÍRAVÉ,LEVÉ
MATERIÁL: AL PROFILY S PŘERUŠOVANÝM TEP.MOSTEM, SYSTÉM NAPŘ. REYNOLDS, VČ.RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ: -SENDVIČOVÁ T.I. VÝPLŇ-ODSTÍN RAL 8017 (umístění viz schéma)
-SENDVIČOVÁ T.I. VÝPLŇ- SVISLÝ PÁS U KLIKy-BAREVNÝ ODSTÍN RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA (umístění viz schéma)
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO-BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX-ČIRÉ, U=1,0 W/M2K, Rw=32 dB OPATŘENÉ **ZRCADLOVOU FÓLIÍ** (SYSTÉM VIDÍM VEN, NEVIDÍM DOVNITŘ)
ZÁRUBEŇ:HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ
KOVÁNÍ: -KOULExKLIKA
-SAMOZAVÍRAČ
-ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ DLE ZPRÁVY PBŘS (DVEŘE MUSÍ JÍT Z VNITŘNÍ STRANY OTEVŘÍT I PŘI PŘÍPADNÉM UZAMČENÍ)
-DVEŘNÍ ZÁVĚSY
-DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ KŘÍDLA
-DVEŘNÍ KARTÁČE-PRAHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÁ BARVA- ODSTÍN RAL VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ -(RAL 8017)!
DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍ VÝPLNĚ:
interiér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ)
- PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA
exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA SE SKELNOU TKANINOU PO 3 STRANÁCH DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ)
- PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA
- **28** ks **KLÍČŮ**-NEZBYTNÁ SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ

POZNÁMKA:
- VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!
- PŘED VÝROBOU DVEŘNÍ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ JE NUTNÉ OVĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ!

STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ OTVOR ZVETŠIT JEN NA NEZBYTNĚ NUTNÝ ROZMĚR ODPOVÍDAJÍCÍ POŽADOVANÉ MIN. PRŮCHOZÍ ŠÍŘCE 900 MM!

"AL" HLINÍKOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD NERUDOVA č.p. 884	Σ bm, ks, m²
		OKENNÍ SKLÁPĚCÍ POLOHOVATELNÝ SUŠÁK (6 poloh)-např. bagio.cz	6 ks	6 ks

2
AL

POLOHOVATELNÝ SUŠÁK NA OKNO - 6 poloh s madlem bez vrtání
DÉLKA SUŠÁKU: DLE ŠÍŘKY OKNA (cca **1200** MM)-DLE ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ
POČET: - 1 SUŠÁK/1 BYT
VLASTNOSTI: - POLOAUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SUŠÍCÍ ČÁSTI SUŠÁKU
- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ SUŠÍCÍ ČÁST DO 6TI UŽIVATELSKÝCH POLOH S NOSNOSTÍ PŘEVYŠUJÍCÍ 100 KG
MATERIÁL: - NOSNÝ ALU PROFIL
– PVC KRYT S ÚV STABILIZACÍ O SÍLE STĚNY 2 MM
– POLOHOVACÍ NEREZOVÝ INTUITIVNÍ POLOAUTOMATICKÝ KLOUB 6 V 1
– PŘITAHOVACÍ MADLO SUŠÍCÍ ČÁSTI BEZ VYKLOPENÍ SE Z OKNA VEN
– OTOČNÁ DOTAHOVACÍ TYČ NASTAVENÉ POLOHY SUŠÍCÍ ČÁSTI
– SUŠÍCÍ ČÁST OSAZENA NEREZOVÝMI OČKY A POUZDREM PRO KONCE ŠŇŮR + ŠŇŮRY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA+ Al-PROFIL
POZNÁMKA:
TYP SUŠÁKU MUSÍ PŘED DODÁVKOU ODSOUHLASIT INVESTOR NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DODAVATELEM STAVBY!!!!



poznámka:
- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY VYTIPOVANÝCH OKEN NA STAVBĚ.
- ROZMÍSTĚNÍ A POČTY SUŠÁKŮ PRÁDLA UPŘESNÍ INVESTOR PŘED OBJEDNÁNÍM, A TO NA ZÁKLADĚ VÝZVY DODAVATELE STAVBY!