


Rozvaděč RP2.1

Rozvaděč:	oceloplechový, do zdi pod omítku, s vlastní vannou
Poloha:	do zdi
Stupeň krytí:	IP54
Požární klasifikace:	EI 30 DP1
Dvěře:	plné s 2–bodovou závorou, jednokřídlé
Vnější rozměry:	1060x635x175
Vnitřní členění:	viz výkres
Vnitřní vybavení:	modulární přístroje OEZ MINIA
Zkratová odolnost:	10kA
Jmenovitý proud:	32A
Jmenovité napětí:	400V
Jmenovitý kmitočet:	50Hz
Napájecí síť:	TN–S
Vystup kabelů:	horem, spodem

Bezpečnostní tabulky na dveřích

- HLAVNÍ VYPÍNAČ
- POZOR! NAPĚTÍ 3x 230V/400V
- ELEKTRICKÝ ROZVADEČ / NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

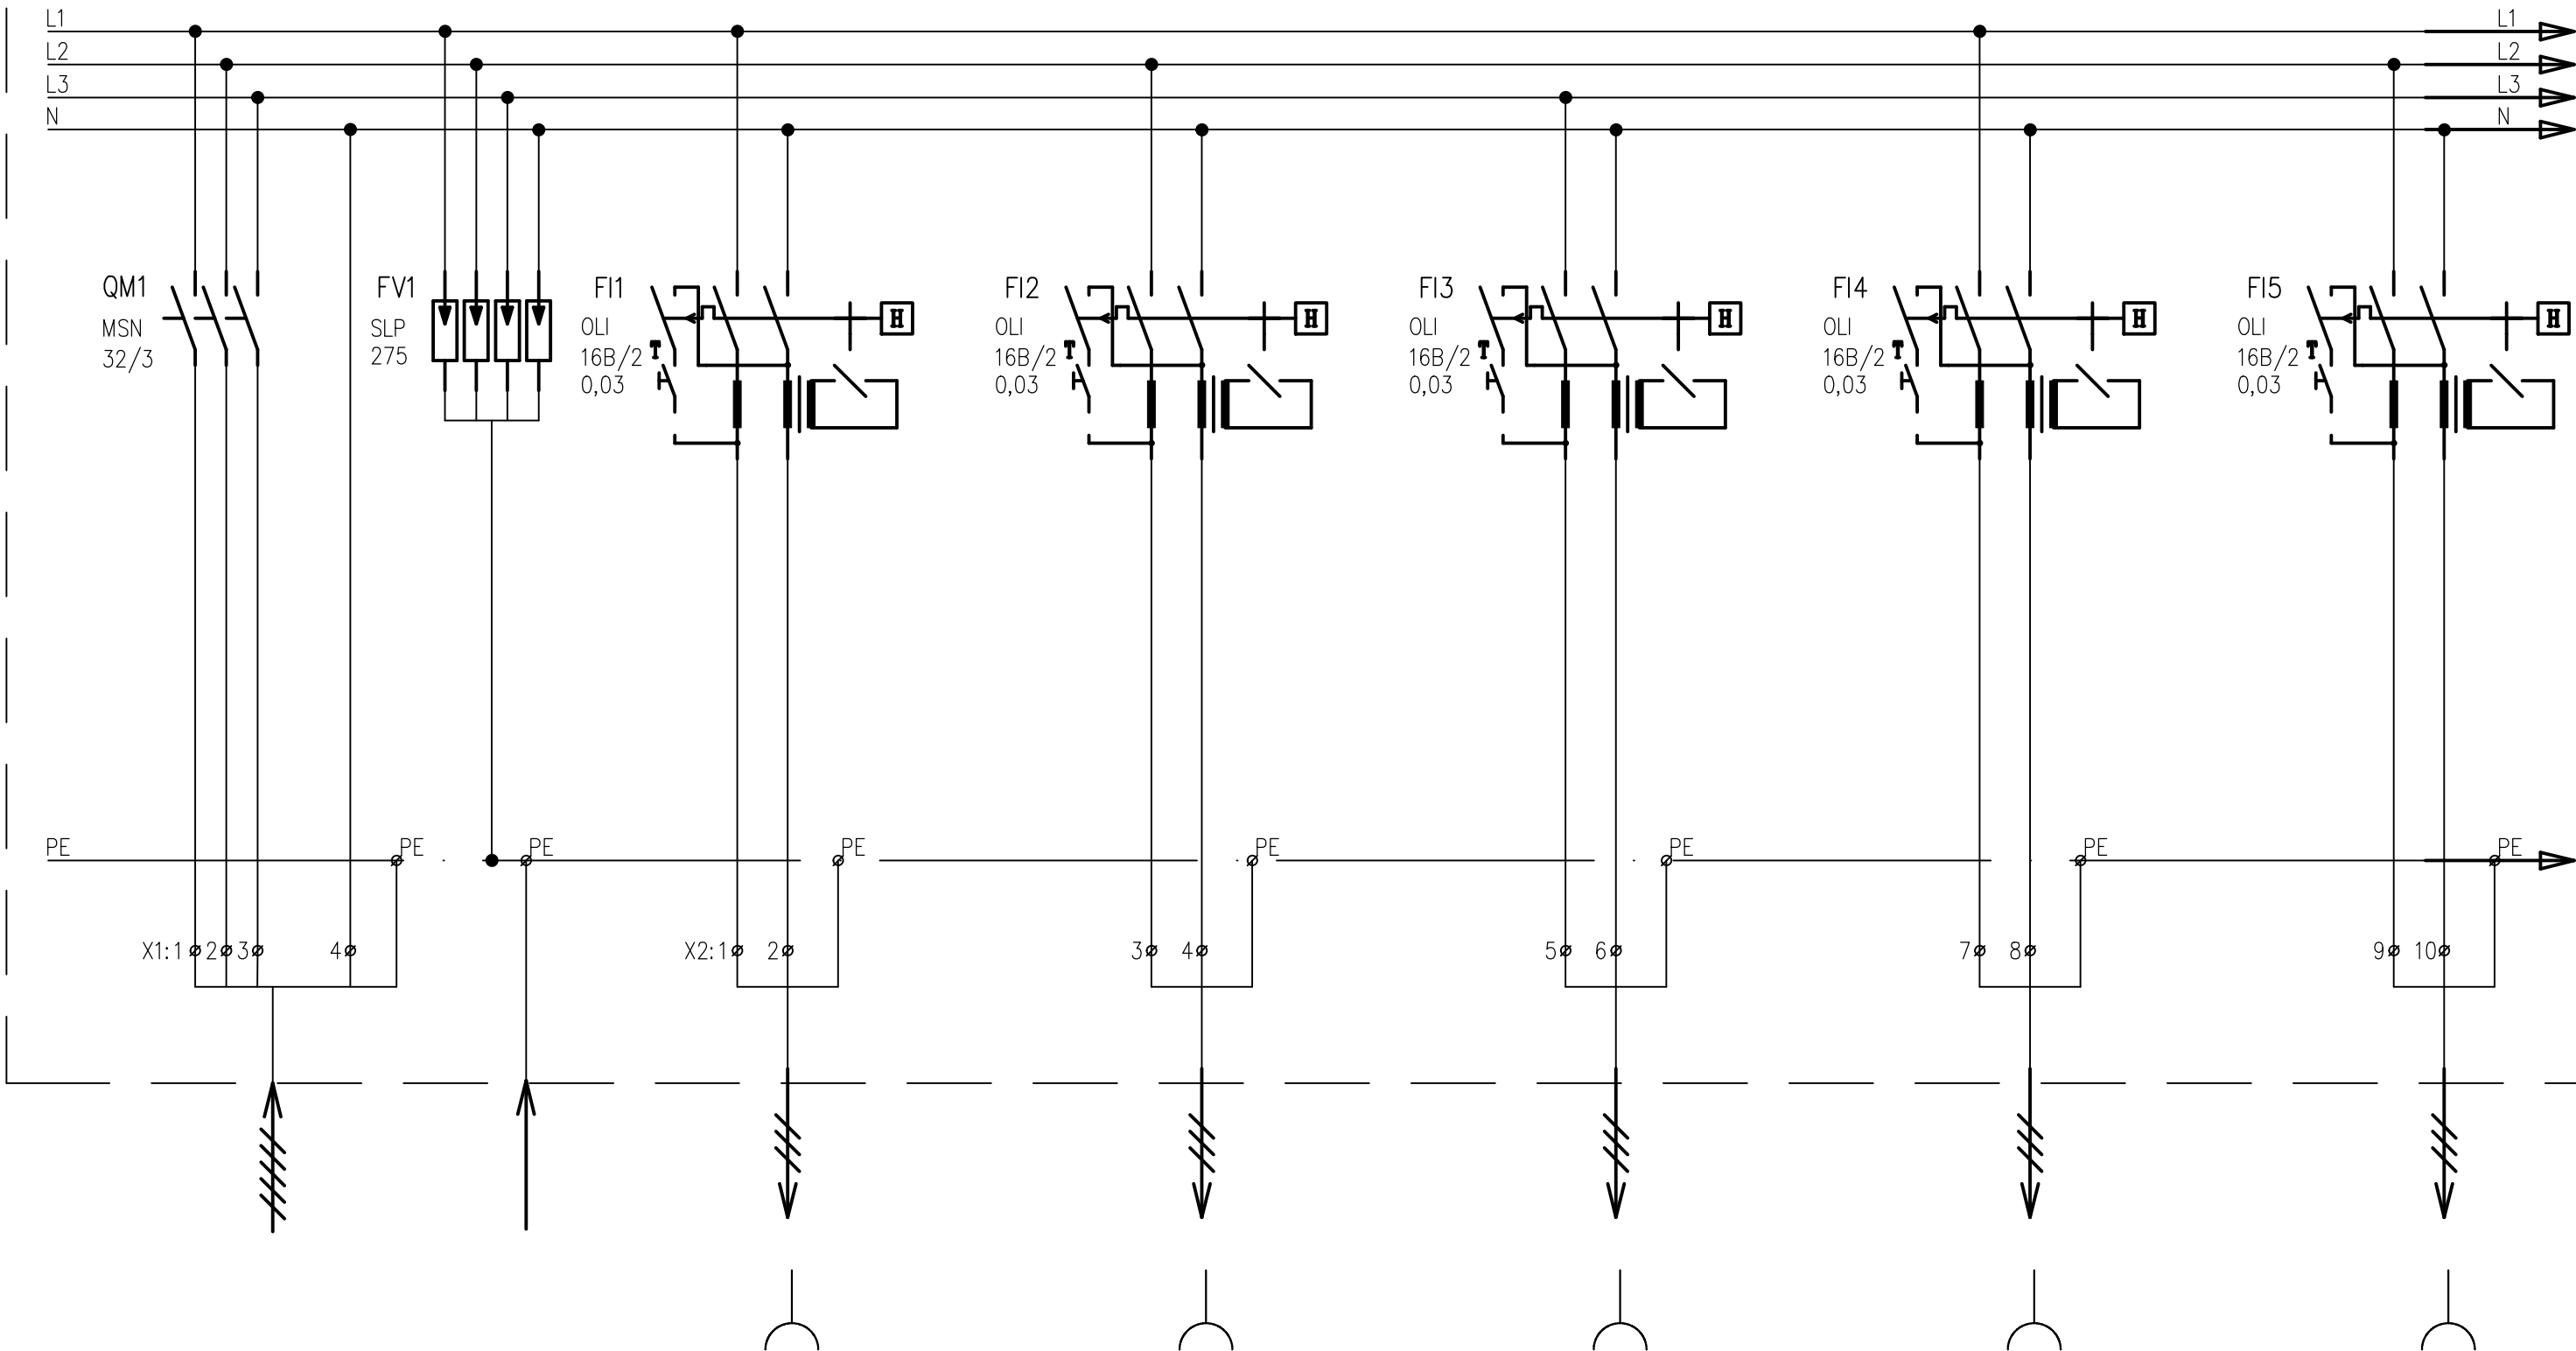

RH1/WL2
Přívod z
rozvaděče RH1
CYKY 5x10

Pospojování
H07V-K 16


WL1
místnost
2.2
CYKY 3x2,5


WL2
místnost
2.3
CYKY 3x2,5

WL3
místnost
2.1
CYKY 3x2,5

WL4
místnost
2.1 – linka
CYKY 3x2,5

WL5
místnost
2.4
CYKY 3x2,5

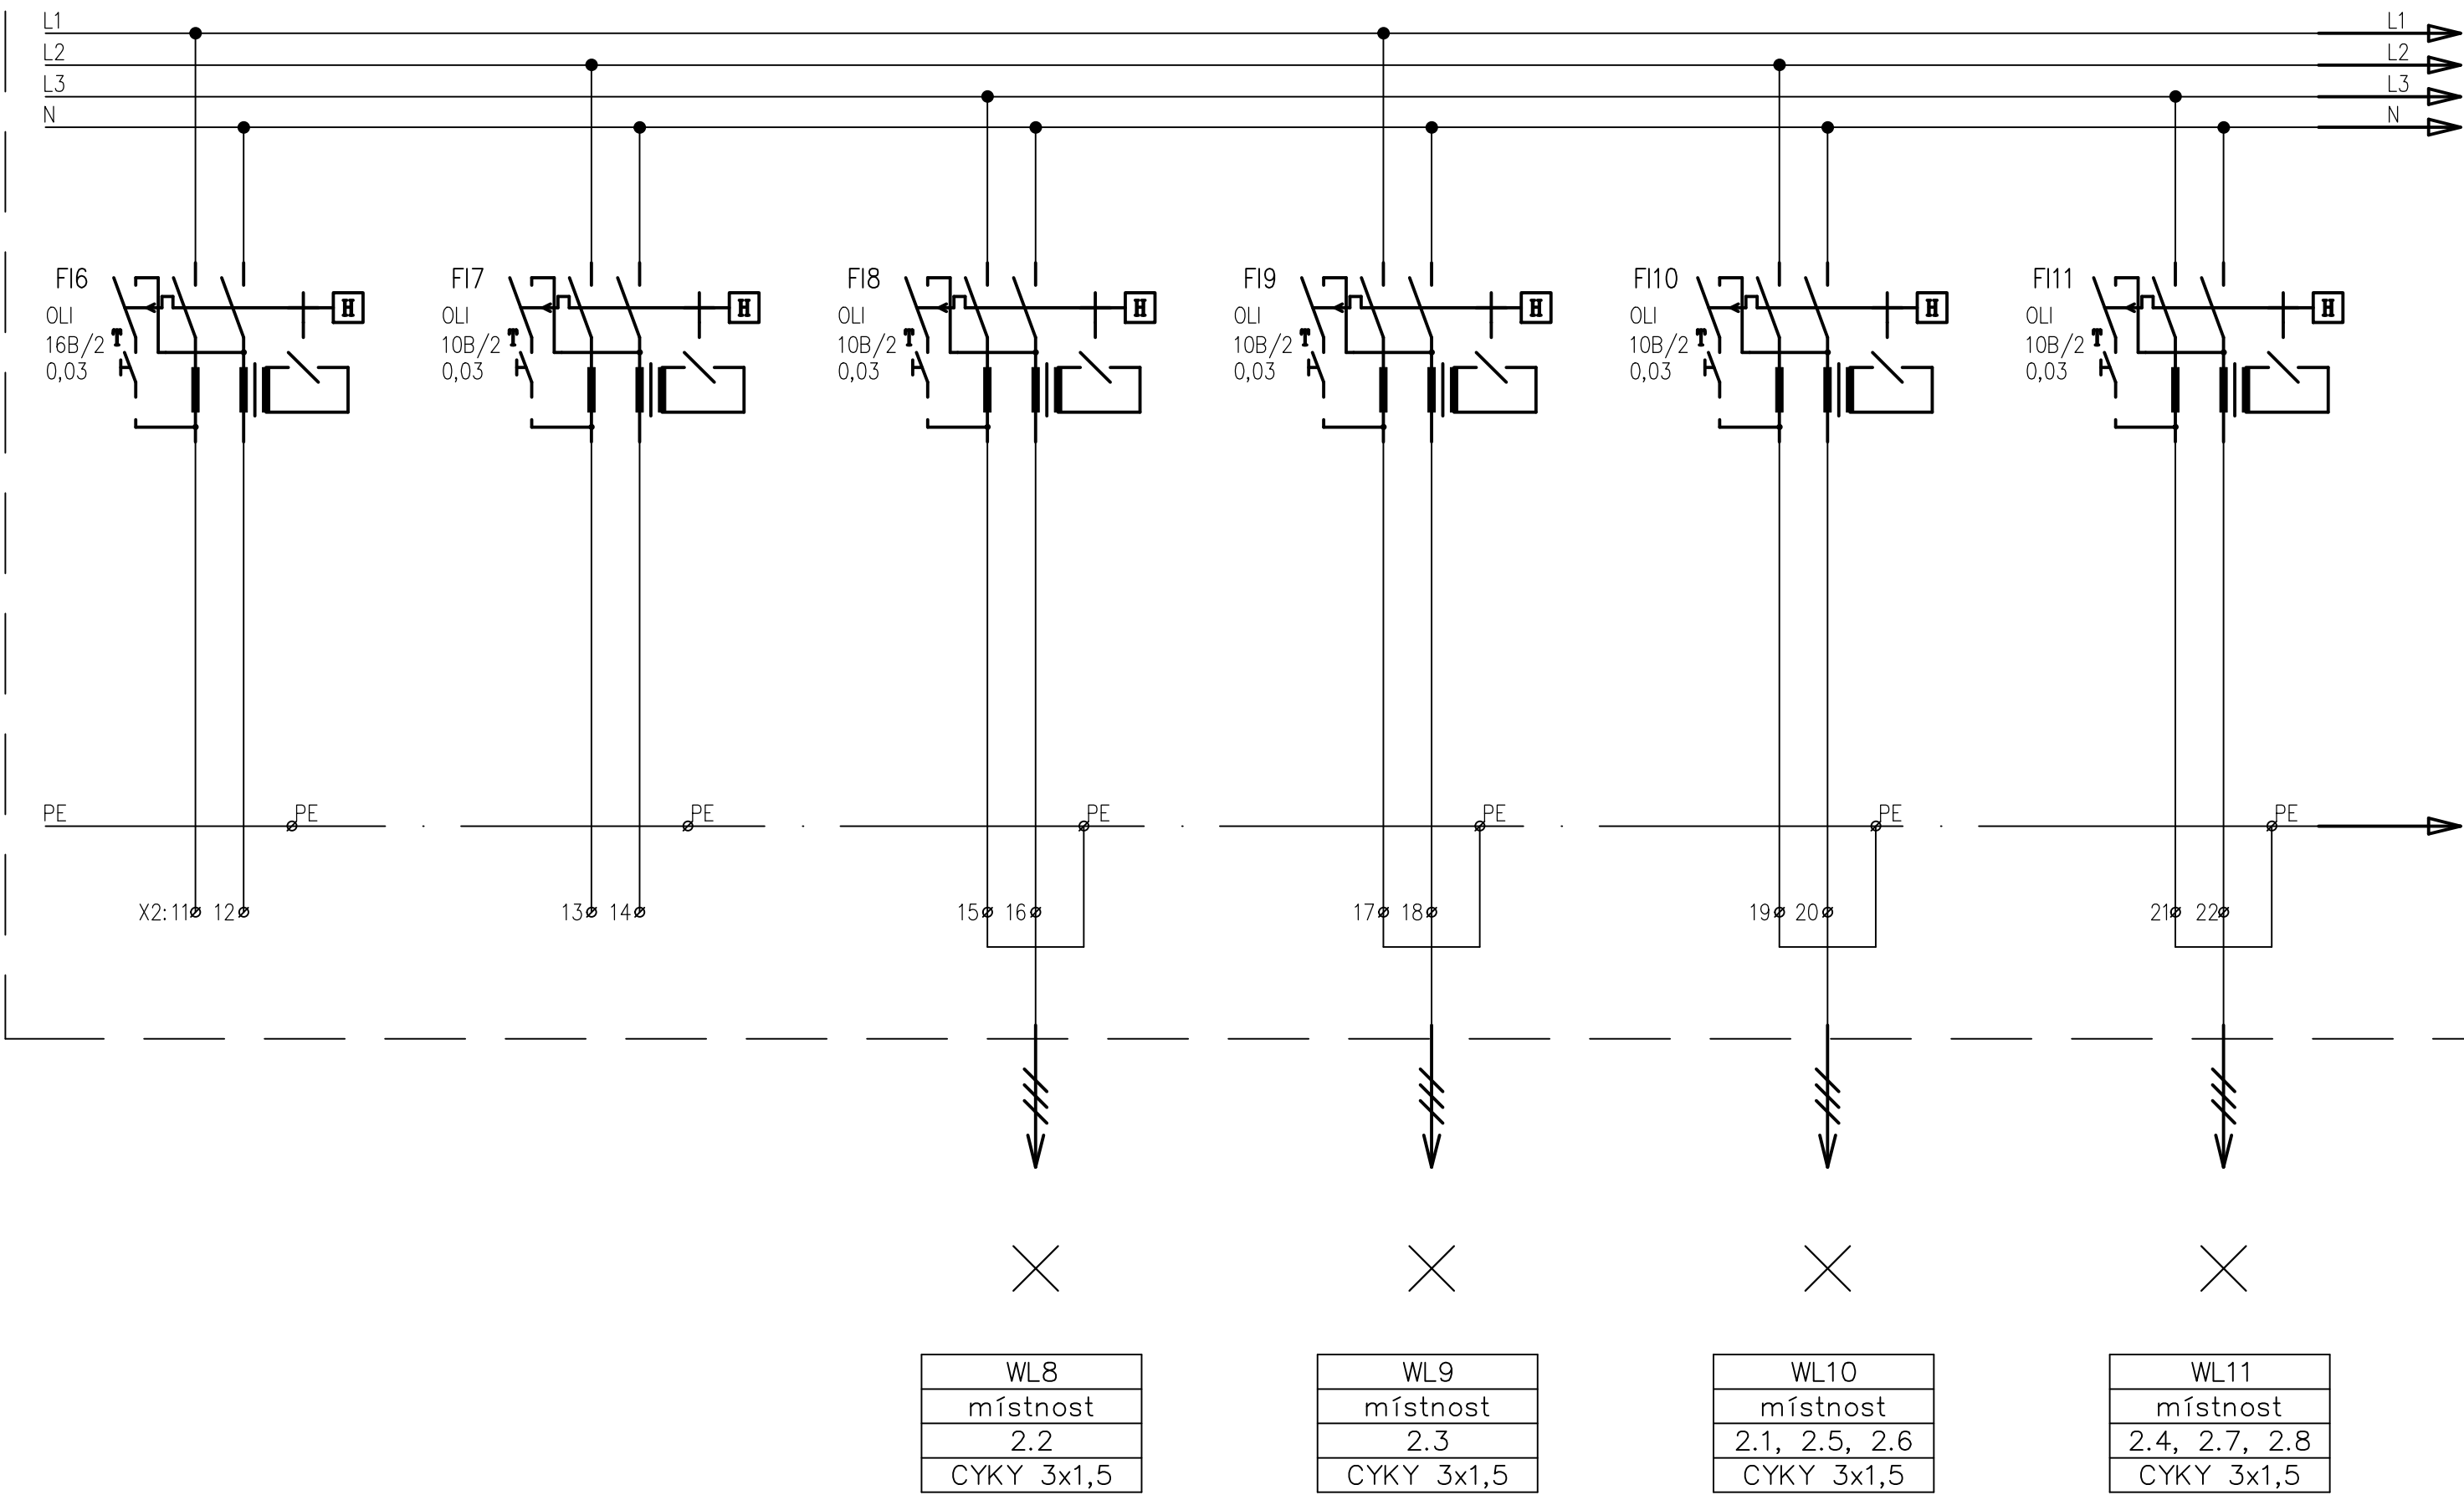

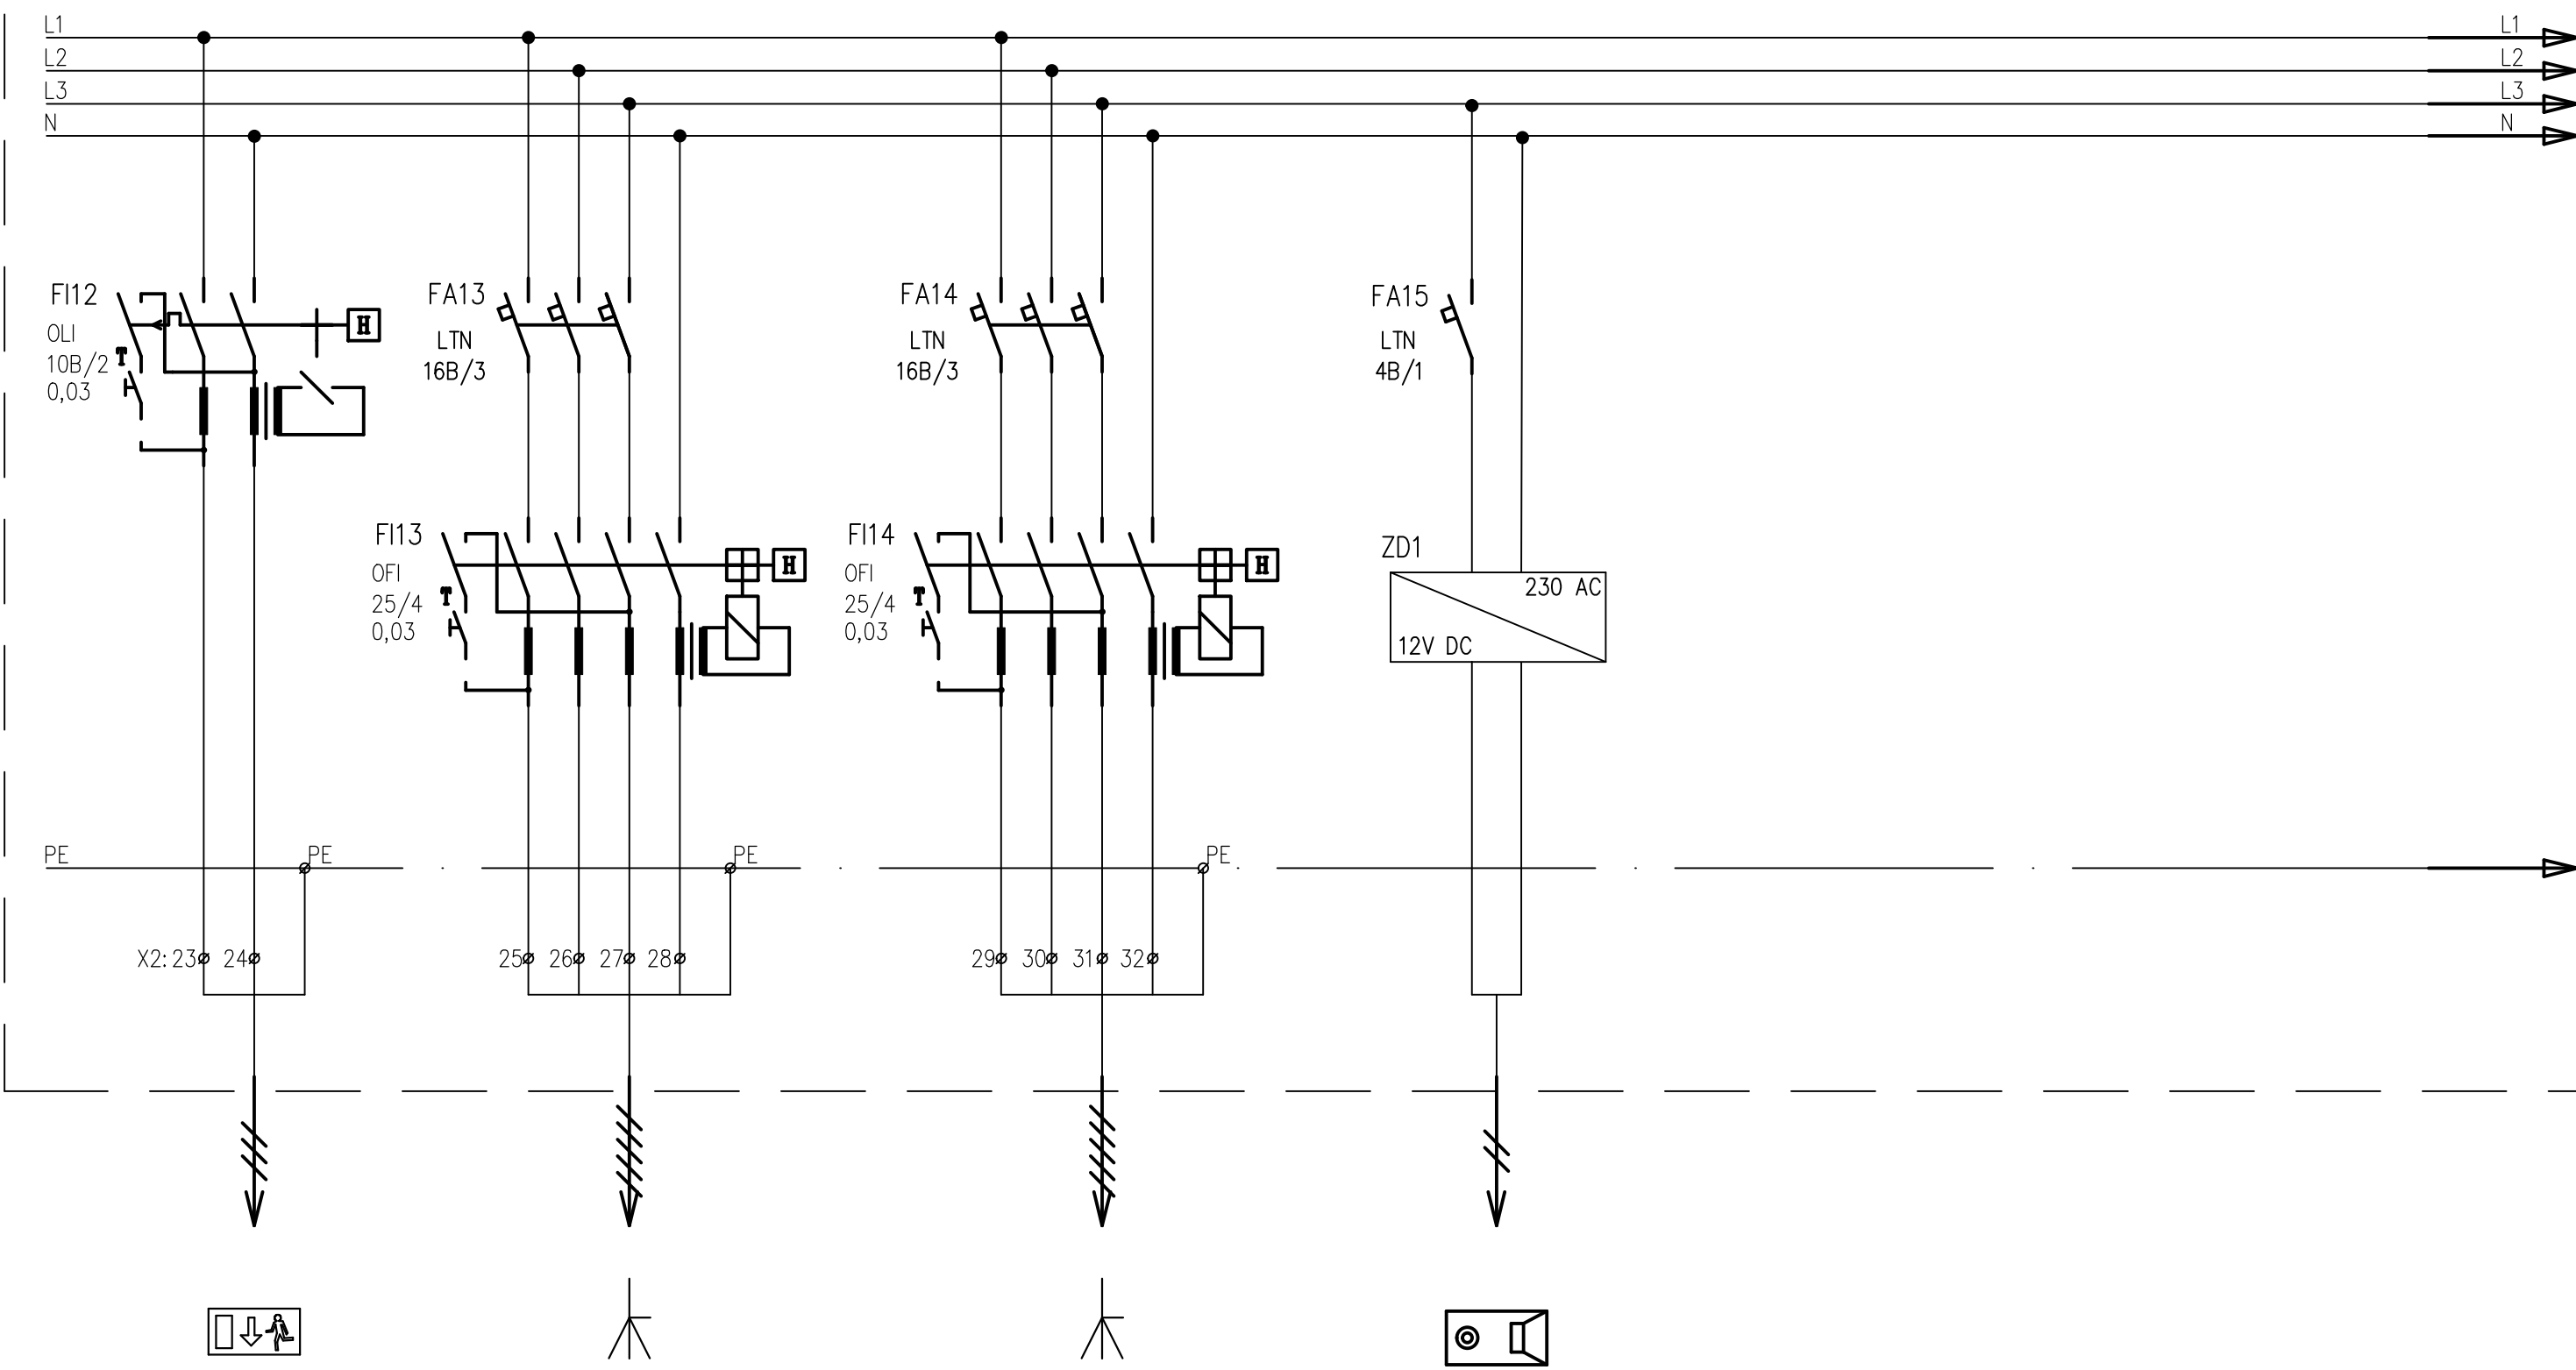

WL12
Nouzové osvětlení
CYKY 3x1,5

WL13
Klimatizace m. 2.2
CYKY 5x2,5

WL14
Klimatizace m. 2.4
CYKY 5x2,5

WS15
Video vrátňý m. 2.2
JYTY 2x1