

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------|------|---------|------|--|----|--|--|-------|---------------------------|--|
| LED 15W CTU3_2000MSF_840 | IEC EN 60598-1 RG 1 | UK CA | IP43 | halogen | IK06 | | CE | | | 850°C | T _a -20 +25 | |
|--------------------------|------------------------|----------|------|---------|------|--|----|--|--|-------|---------------------------|--|


Cetus

Prisazené LED svítidlo typu downlight. Pevný výstup LED předřadník. Těleso: tlakově odlévaný hliník. Difuzor: polykarbonát, hladký reflektor s povrchovou úpravou bílá s širokým paprskem. Rámeček: vysoce kvalitní, vysoce odrazivý polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, IP43. Montážní desku je třeba upevnit přímo na strop, pro montáž prostřednictvím skříňky BESA nebo lankový závěs použijte příslušenství, které je k dispozici. Elektrické zapojení prostřednictvím 3/5-pólové svorkovnice s připojením pomocí zástrčky. Těleso se upevňuje k montážní desce prostřednictvím bajonetového mechanismu s pootočením a zajištěním. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K


Rozměry: Ø181 x 182 mm
 Příkon svítidla: 15,3 W
 Světelný tok: 2048 lm
 Světelný výkon svítidel: 134 lm/W
 Hmotnost: 2,59 kg



TLG_CTU3_F_MSF_RWH.jpg

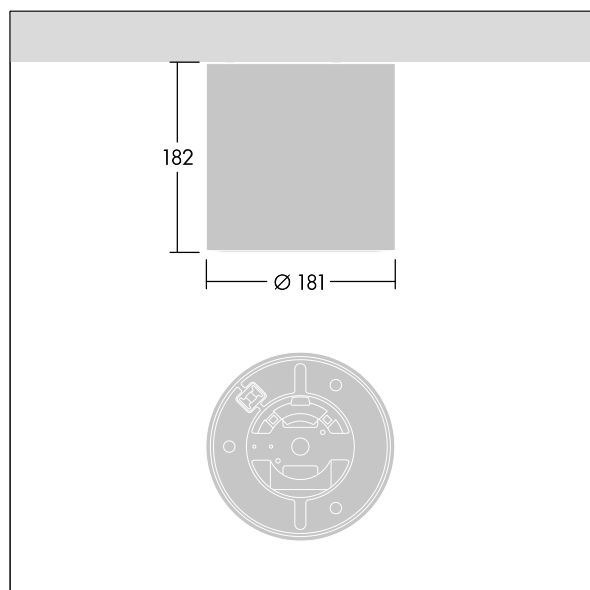

TLG_CTU3_M_MSF.wmf

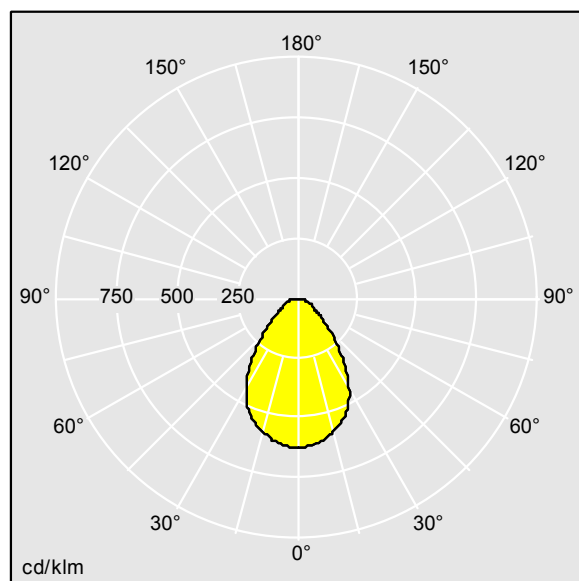

TLG_LE_1250.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard
 Světelný zdroj: LED
 Světelný tok*: 2048 lm
 Světelný výkon svítidel*: 134 lm/W
 Index podání barev - CRI min.: 80
 Předřadník: 1 x 06891966 DRV TC PRFL 22W 500mA
 44V F #SC 127571
 Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin
 Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
 Střední dimenzovaná životnost*:
 L80 50000h při/u 25°C
 Příkon svítidla*: 15,3 W Výkonový faktor = 0,94
 Řízení: FIX
 Kategorie údržby: C - Reflektor nahoře uzavřený

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting